

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
管路			
管きょ工(開削)〈管径200mm〉			
管路土工			
管路掘削		140	m3
管路埋戻	改良土	90	m3
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	24	m3
埋戻土運搬		90	m3
管路土留工			
建て込み簡易土留	掘削深:H=2.0m	73.5	m
管きょ工(開削)〈管径100mm〉			
管路土工			
管路掘削		12	m3
管路埋戻	改良土	5	m3
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	4	m3
埋戻土運搬		5	m3

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
管布設工			
ポリエチレン管切断 【φ100】	φ100	1	箇所
マンホール工			
管路土留工			
アルミ矢板土留	掘削深:H=1.8m	4	m
アルミ矢板土留	掘削深:H=3.0m	4	m
アルミ矢板土留	掘削深:H=3.8m	4	m
マンホールポンプ工			
マンホールポンプ工			
水中ポンプ据付	着脱式水中ポンプ(改良型ノンクック型) φ65*0.507m3/min*10.6m	1	基
電気設備設置工			
電気設備設置		1	箇所
取付管およびます工			
管路土工			
管路掘削		50	m3

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
管路埋戻	改良土	40	m3
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	10	m3
埋戻土運搬		40	m3
管路土留工			
アルミ矢板土留	掘削深:H=1.8m	3	m
アルミ矢板土留	掘削深:H=2.5m	1	m
アルミ矢板土留	掘削深:H=2.8m	1.1	m
アルミ矢板土留	掘削深:H=3.8m	4	m
付帯工			
舗装版破碎工			
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断深さ:15cm以下	303	m
舗装復旧準備工			
路盤すきとり	すきとり厚:5cm	1	m3
管きょ工(小口径推進)<管径200mm>			
低耐荷力推進工			

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
発生土処理		12	m3
立坑工<ライププレートφ1600><2基>			
管路土工			
管路掘削		4	m3
管路埋戻	改良土	3	m3
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	16	m3
埋戻土運搬		3	m3
ライププレート式土留工及び土工			
ライププレート埋戻	ライプ径: φ1600 流動化処理土	5	m3
立坑工<ライププレートφ1800><2基>			
管路土工			
管路掘削		4	m3
管路埋戻	改良土	2	m3
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	37	m3
埋戻土運搬		2	m3

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
ライアープレート式土留工及び土工			
ライアープレート埋戻	ライアー径：φ1800 流動化処理土	11	m3
立坑工<ライアープレートφ2000><2基>			
管路土工			
管路掘削		5	m3
管路埋戻	改良土	6	m3
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	46	m3
埋戻土運搬		6	m3
ライアープレート式土留工及び土工			
ライアープレート埋戻	ライアー径：φ2000 流動化処理土	18	m3
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	399	人
共通仮設			
共通仮設費(積上分)			

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
運搬費			
重建設機械分解組立費		1	回
仮設材運搬費	往路	9.2	t
仮設材運搬費	復路	11.1	t

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
管路		式	1			/2
管きょ工(開削)<管径200mm>		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	140			第 1 号内訳書参照 @QG0700010-J01
管路埋戻	改良土	m3	90			第 2 号内訳書参照 @QG0700020-J01
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	m3	24			第 3 号内訳書参照 @QG0700030-J01
埋戻土運搬		m3	90			第 4 号内訳書参照 @U001
管布設工		式	1			/4
硬質塩化ビニル管	規格:硬質塩化ビニル管 管径:φ200 支給の有無:無	m	72.3			第 5 号内訳書参照 @QG1001500-J01
管基礎工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎	規格:φ200VU 形状 :360° 巻	m	72.1			第 6 号内訳書参照 @QG0700080-J01
管路土留工		式	1			/4
建て込み簡易土留	掘削深:H=2.0m	m	73.5			第 7 号内訳書参照 @QG1011200-J02
管きょ工(開削)<管径100mm>		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	12			第 8 号内訳書参照 @QG0700010-J07
管路埋戻	改良土	m3	5			第 9 号内訳書参照 @QG0700020-J07
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	m3	4			第 10 号内訳書参照 @QG0700030-J11
埋戻土運搬		m3	5			第 11 号内訳書参照 @U019
管布設工		式	1			/4
ポリエチレン管布設	規格:下水道用ポリエチレン管 管径:φ100	m	9			第 12 号内訳書参照 @QG1002000-J01

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエチレン管切断 【φ100】	φ100	箇所	1			第 13 号内訳書参照 @U020
管基礎工		式	1			/4
砂基礎	規格:下水道用ホリエチレン管 φ100 形状:360° 巻	m	9.1			第 14 号内訳書参照 @QG0700080-J02
マンホール工		式	1			/3
組立マンホール工		式	1			/4
組立1号マンホール	平均マンホール深:H=2.74m 蓋 の耐荷重:T-14	箇所	5			第 15 号内訳書参照 @QG0700350-J02
組立1号マンホール	既設マンホール削孔	箇所	1			第 16 号内訳書参照 @QG0700350-J07
組立2号マンホール	平均マンホール深:H=6.91m 蓋 の耐荷重:T-14	箇所	4			第 17 号内訳書参照 @QG0700350-J04
組立2号マンホール	既設マンホール削孔	箇所	1			第 18 号内訳書参照 @QG0700350-J05
内副管(スリム型)	内副管規格:塩ビ 内副管 径:φ150 平均段差 :H=3.62m	箇所	3			第 19 号内訳書参照 @QG1005850-J02
小型マンホール工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール	材質:塩ビ 規格:φ300 平均マンホール深:H=1.41m	箇所	2			第 20 号内訳書参照 @QG0700360-J01
管路土留工		式	1			/4
アルミ矢板土留	掘削深:H=1.8m	m	4			第 21 号内訳書参照 @QG1024300-J10
アルミ矢板土留	掘削深:H=3.0m	m	4			第 22 号内訳書参照 @QG1024300-J16
アルミ矢板土留	掘削深:H=3.8m	m	4			第 23 号内訳書参照 @QG1024300-J13
マンホールホップ工		式	1			/3
マンホールホップ工		式	1			/4
水中ホップ据付	着脱式水中ホップ(改良型/シクロック型) φ65*0.507m3/min*10.6m	基	1			第 24 号内訳書参照 @U017
電気設備設置工		式	1			/4
電気設備設置		箇所	1			第 25 号内訳書参照 @U018
取付管およびます工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	50			第 26 号内訳書参照 @QG0700010-J02
管路埋戻	改良土	m3	40			第 27 号内訳書参照 @QG0700020-J02
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	m3	10			第 28 号内訳書参照 @QG0700040-J01
埋戻土運搬		m3	40			第 29 号内訳書参照 @U003
ます設置工		式	1			/4
ます	ます材質:塩ビ 規格 :φ200 深さ:1.5m未満	箇所	24			第 30 号内訳書参照 @QG1005500-J01
組立1号マンホール	平均マンホール深:H=3.40m 蓋 の耐荷重:T-14	箇所	1			第 31 号内訳書参照 @QG0700350-J06
取付管布設工		式	1			/4
取付管	取付管材質:塩ビ 規格 :VU 管径:φ150	箇所	24			第 32 号内訳書参照 @QG0700380-J01
取付管	取付管材質:塩ビ 規格 :VU 管径:φ200	箇所	1			第 33 号内訳書参照 @QG0700380-J02

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路土留工		式	1			/4
アルミ矢板土留	掘削深:H=1.8m	m	3			第 34 号内訳書参照 @QG1024300-J01
アルミ矢板土留	掘削深:H=2.5m	m	1			第 35 号内訳書参照 @QG1024300-J14
アルミ矢板土留	掘削深:H=2.8m	m	1.1			第 36 号内訳書参照 @QG1024300-J17
アルミ矢板土留	掘削深:H=3.8m	m	4			第 37 号内訳書参照 @QG1024300-J15
付帯工		式	1			/3
舗装版破碎工		式	1			/4
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離 :10.5km	m3	13			第 38 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻処分	アスファルト殻 処分地区:葛南	m3	13			第 39 号内訳書参照 @QB0038051-J01
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断深さ :15cm以下	m	303			第 40 号内訳書参照 @QB4998001-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm以下 本管及び復旧	m2	262			第 41 号内訳書参照 @QB4999001-J01

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm以下 枿	m2	22			第 42 号内訳書参照 @QB4999051-J01
汚泥運搬処理		m3	0.5			第 43 号内訳書参照 @U004
舗装復旧準備工		式	1			/4
路盤すきとり	すきとり厚:5cm	m3	1			第 44 号内訳書参照 @U021
アスファルト舗装復旧工		式	1			/4
路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm	m2	116			第 45 号内訳書参照 @QB5810001-J01
表層	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚:50mm	m2	116			第 46 号内訳書参照 @QB0662001-J03
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm	m2	13			第 47 号内訳書参照 @QB0659051-J01
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	13			第 48 号内訳書参照 @QB0660051-J01
表層	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚:50mm	m2	13			第 49 号内訳書参照 @QB0662001-J01
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm	m2	13			第 50 号内訳書参照 @QB0659051-J02

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:200mm	m2	13			第 51 号内訳書参照 @QB0660051-J02
基層	再生粗粒度アスファルト混合物 (20) 舗装厚:50mm	m2	13			第 52 号内訳書参照 @QB0661001-J01
表層	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	13			第 53 号内訳書参照 @QB0662001-J04
舗装仮復旧工(種別毎)		式	1			/4
表層	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	142			第 54 号内訳書参照 @QB0662001-J02
管きょ工(小口径推進)<管径200mm>		式	1			/3
低耐荷力推進工		式	1			/4
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力)	規格:VP 管径:φ200	m	324.8			第 55 号内訳書参照 @QG1014200-J01
発生土処理		m3	12			第 56 号内訳書参照 @QG0700030-J10
立坑内管布設工		式	1			/4
硬質塩化ビニル管	規格:VP 管径:φ200	m	4.6			第 57 号内訳書参照 @QG1001500-J02

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設備工(小口径)		式	1			/4
立坑基礎(発進:ライナーφ1600)	碎石規格:RC-40 t=20cm コンクリート規格:18-8-25(高炉) t=15cm	箇所	2			第 58 号内訳書参照 @QG0700420-J02
立坑基礎(発進:ライナーφ1800)	碎石規格:RC-40 t=20cm コンクリート規格:18-8-25(高炉) t=15cm	箇所	1			第 59 号内訳書参照 @QG0700420-J03
立坑基礎(到達:ライナーφ1800)	碎石規格:RC-40 t=20cm	箇所	1			第 60 号内訳書参照 @QG0700420-J04
立坑基礎(発進:ライナーφ2000)	碎石規格:RC-40 t=20cm コンクリート規格:18-8-25(高炉) t=15cm	箇所	2			第 61 号内訳書参照 @QG0700420-J05
鏡切り	土留め形式:ライナープレート	箇所	14			第 62 号内訳書参照 @QG1007000-J01
推進設備等設置撤去	低耐荷力 据付・撤去、据換	箇所	9			第 63 号内訳書参照 @QG1007200-J01
立坑工<ライナープレートφ1600><2基>		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	4			第 64 号内訳書参照 @QG0700010-J04
管路埋戻	改良土	m3	3			第 65 号内訳書参照 @QG0700020-J04

本 工 事 内 訳 書

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	m3	16			第 66 号内訳書参照 @QG0700030-J03
埋戻土運搬		m3	3			第 67 号内訳書参照 @U007
ライナープレート式土留工及び土工		式	1			/4
ライナープレート掘削土留	ライナー径：φ 1600	m	7.2			第 68 号内訳書参照 @QG1012000-J02
ライナープレート埋戻	ライナー径：φ 1600 流動化処理土	m3	5			第 69 号内訳書参照 @QG0700140-J02
ライナープレート存置	ライナー径：φ 1600 規格 ：t=2.7mm	m	4.5			第 70 号内訳書参照 @QG1012300-J02
ライナープレート支保材賃料等	ライナー径：φ 1600 規格 ：t=2.7mm	式	1			第 71 号内訳書参照 @QG1012400-J06
管路路面覆工		式	1			/4
覆工板	ライナー径：φ 1600	m2	8			第 72 号内訳書参照 @QG1011600-J02
立坑工<ライナープレートφ 1800><2基>		式	1			/3
管路土工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

11 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削		m3	4			第 73 号内訳書参照 @QG0700010-J05
管路埋戻	改良土	m3	2			第 74 号内訳書参照 @QG0700020-J05
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	m3	37			第 75 号内訳書参照 @QG0700030-J04
埋戻土運搬		m3	2			第 76 号内訳書参照 @U008
ライナープレート式土留工及び土工		式	1			/4
ライナープレート掘削土留	ライナー径：φ 1800	m	13.8			第 77 号内訳書参照 @QG1012000-J03
ライナープレート埋戻	ライナー径：φ 1800 流動化処理土	m3	11			第 78 号内訳書参照 @QG0700140-J03
ライナープレート存置	ライナー径：φ 1800 規格 ：t=2.7mm	m	11			第 79 号内訳書参照 @QG1012300-J03
ライナープレート支保材賃料等	ライナー径：φ 1800 規格 ：t=2.7mm	式	1			第 80 号内訳書参照 @QG1012400-J05
管路路面覆工		式	1			/4
覆工板	ライナー径：φ 1800	m2	4			第 81 号内訳書参照 @QG1011600-J03

本 工 事 内 訳 書

12 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板	ライナー径：φ 1800	m2	4			第 82 号内訳書参照 @QG1011600-J05
立坑工<ライナープレート φ 2000><2基>		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	5			第 83 号内訳書参照 @QG0700010-J06
管路埋戻	改良土	m3	6			第 84 号内訳書参照 @QG0700020-J06
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	m3	46			第 85 号内訳書参照 @QG0700030-J05
埋戻土運搬		m3	6			第 86 号内訳書参照 @U009
ライナープレート式土留工及び土工		式	1			/4
ライナープレート掘削土留	ライナー径：φ 2000	m	15.1			第 87 号内訳書参照 @QG1012000-J04
ライナープレート埋戻	ライナー径：φ 2000 流動化処理土	m3	18			第 88 号内訳書参照 @QG0700140-J04
ライナープレート存置	ライナー径：φ 2000 規格 ：t=2.7mm	m	12			第 89 号内訳書参照 @QG1012300-J04

本 工 事 内 訳 書

13 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート支保材賃料等	ライナー径: φ 2000 規格 : t=2.7mm	式	1			第 90 号内訳書参照 @QG1012400-J07
管路路面覆工		式	1			/4
覆工板	ライナー径: φ 2000	m2	8			第 91 号内訳書参照 @QG1011600-J04
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人				第 92 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
重建設機械分解組立費		回	1			第 93 号内訳書参照 @Q11198001-J01

本 工 事 内 訳 書

14 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費	往路	t	9.2			第 94 号内訳書参照 @Q11199001-J01
仮設材運搬費	復路	t	11.1			第 95 号内訳書参照 @Q11199001-J02
技術管理費		式	1			/4
地質調査費		式	1			第 96 号内訳書参照 @Q11225001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!17Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!17Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!91Gp

本 工 事 内 訳 書

15 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格		式	1			++T
消費税等相当額		式	1			%S10
請負工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

管路掘削

140 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	130			第 1 号単価表参照 SDGD10030-J02*
機械掘削工(バックホ)	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	10			第 2 号単価表参照 SDGD10030-J01*
計	140 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

管路埋戻

改良土

90 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	90			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*
機械投入埋戻工(バックホ)	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	10			第 4 号単価表参照 SDGD10130-J01*
機械投入埋戻工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	80			第 5 号単価表参照 SDGD10130-J02*
計	90 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

発生土処理

発生土処分・路盤廃材

24 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分工 発生土処分工		m3	12			第 6 号単価表参照 P0001
路盤廃材処分工 路盤廃材処分工	運搬距離:10.1km 処分地区: 千葉	m3	12			第 7 号単価表参照 P0002
計	24 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

埋戻土運搬

90 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み 改良土	m3	10			第 8 号単価表参照 SDGD10160-J09*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 改良土	m3	80			第 9 号単価表参照 SDGD10160-J10*
積込 (ルーズ)		m3	20			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬	改良土	m3	10			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	90 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

硬質塩化ビニル管

規格:硬質塩化ビニル管
管径:φ 200 支給の有無:無

@QG1001500-J01

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 12 号単価表参照 SDGD60010-J01
計	1 m 当り					

第 6 号 内訳書

砂基礎

規格: φ 200VU 形状: 360° 巻

72.1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻土運搬工 埋戻土運搬工		m3	26			第 13 号単価表参照 P0003
砂基礎設置工 (機械施工)	(市場単価)	m3	26			第 14 号単価表参照 SDGD60040-J01*
材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	26			第 15 号単価表参照 SWB020013-J05*
計	72.1 m 当り					
	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

建て込み簡易土留

掘削深:H=2.0m

73.5 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工	(たて込み簡易土留)	m	73.5			第 16 号単価表参照 SDGD10240-J02
引抜工	(たて込み簡易土留)	m	73.5			第 17 号単価表参照 SDGD10250-J02
立て込み簡易土留器材賃料 ハ°ネ ル カ°イ ト°レ ル 支保材等賃料	H=2.0m	式	1			第 18 号単価表参照 P0005
計	73.5 m 当り					
	1 m 当り					

第 8 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1			第 1 号単価表参照 SDGD10030-J02*
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

管路埋戻

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	1			第 19 号単価表参照 SWB020013-J03*
機械投入埋戻工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1			第 5 号単価表参照 SDGD10130-J02*
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書		発生土処理		発生土処分・路盤廃材		4 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処分工 発生土処分工		m3	1			第 20 号単価表参照 P0173	
路盤廃材処分工 路盤廃材処分工	運搬距離:10.1km 処分地区 : 千葉	m3	3			第 21 号単価表参照 P0192	
計	4 m3 当り						
	1 m3 当り						

第 11 号 内訳書

埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 改良土	m3	1			第 22 号単価表参照 SDGD10160-J39*
計	1 m3 当り					

第 12 号 内訳書

ポ リエチレン管布設

規格:下水道用ポ リエチレン管 管径:φ 100

9 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設費 ポ リエチレン管布設工		m	9			第 23 号単価表参照 P0175
ポ リエチレン管継手工	1口 φ 100	個所	2			第 24 号単価表参照 P0176
ポ リエチレン管フランジ継手工	φ 100 JWWA 10K	個所	1			第 25 号単価表参照 P0178
ポ リエチレン管材料費		式	1			第 26 号単価表参照 P0180
計	9 m 当り					
	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

ホ°リエレン管切断

【φ 100】

φ 100

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホ°リエレン管切断	φ 100	箇所	1			第 27 号単価表参照 P0185
計	1 箇所 当り					

第 14 号 内訳書

砂基礎

規格:下水道用ポリエチレン管 φ100
形状:360° 巻

@QG0700080-J02

9.1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻土運搬工 埋戻土運搬工		m3	3			第 28 号単価表参照 P0186
砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	3			第 29 号単価表参照 SDGD60040-J02*
材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	3			第 30 号単価表参照 SWB020013-J04*
計	9.1 m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

組立1号マンホール

平均マンホール深:H=2.74m 蓋の耐荷重:T-14

5 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置費 ブロック 蓋 受枠 可とう継手等	1号	式	1			第 31 号単価表参照 P0126
組立マンホール設置工	(市場単価)1号 3m以下	箇所	3			第 32 号単価表参照 SDGD60070-J04*
組立マンホール設置工	(市場単価)1号 3m超～4m以下	箇所	1			第 33 号単価表参照 SDGD60070-J05*
組立マンホール設置工	(市場単価)1号 4m超	箇所	1			第 34 号単価表参照 SDGD60070-J06*
流入口削孔費 流入口削孔工	1号	式	1			第 35 号単価表参照 P0016
底部工	1号	箇所	3			第 36 号単価表参照 P0017
底部工(立坑内)	1号	箇所	2			第 37 号単価表参照 P0018
計	5 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 16 号 内訳書

組立1号マンホール

既設マンホール削孔

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔費 流入口削孔工	既設1号	箇所	1			第 38 号単価表参照 P0196
計	1 箇所 当り					

第 17 号 内訳書

組立2号マンホール

平均マンホール深:H=6.91m 蓋の耐荷重:T-14

4 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置費 ブロック 蓋 受枠 可とう継手等	2号	式	1			第 39 号単価表参照 P0020
組立マンホール設置工	(市場単価)2号 5m超	箇所	4			第 40 号単価表参照 SDGD60070-J09*
流入口削孔費 流入口削孔工	2号	式	1			第 41 号単価表参照 P0021
底部工(立坑内)	2号	箇所	4			第 42 号単価表参照 P0023
計	4 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 18 号 内訳書

組立2号マンホール

既設マンホール削孔

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工	既設2号	箇所	1			第 43 号単価表参照 P0024
計	1 箇所 当り					

第 19 号 内訳書

内副管(ｽﾘﾑ型)

内副管規格:塩ビ 内副管径:φ150
平均段差:H=3.62m

@QG1005850-J02

3 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	2.5m以上～3.0m未満	箇所	1			第 44 号単価表参照 SDGD10825-J05*
内副管取付工	3.0m以上～3.5m未満	箇所	1			第 45 号単価表参照 SDGD10825-J06*
内副管取付工	3.5m以上	箇所	1			第 46 号単価表参照 SDGD10825-J07*
内副管材料費	ｽﾘﾑ型	式	1			第 47 号単価表参照 P0029
計	3 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 20 号 内訳書

小型マンホール

材質:塩ビ 規格:φ 300
平均マンホール深:H=1. 41m

@QG0700360-J01

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	塩ビマンホール T-14	組	1			X5099-003
小型マンホール工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	1			第 48 号単価表参照 SDGD60080-J01
計	1 箇所 当り					

第 21 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:H=1.8m

4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工	(両側分)山積0.13m ³ (平積0.1m ³)掘削深2.0m以下	m	4			第 49 号単価表参照 SDGD10360-J01*
アルミ矢板引抜工	(両側分)油圧伸縮ジブ型4.9t吊掘削深2.0m以下	m	4			第 50 号単価表参照 SDGD10370-J01*
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)	1段 2.0m以下	m	4			第 51 号単価表参照 SDGD10400-J01*
アルミ矢板賃料	L=2.0m 掘削深1.8m以下	式	1			第 52 号単価表参照 P0116
計	4 m 当り					
	1 m 当り					

第 22 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:H=3.0m

4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工	(両側分)山積0.13m ³ (平積0.1m ³)掘削深3.0m以下	m	4			第 53 号単価表参照 SDGD10360-J11*
アルミ矢板引抜工	(両側分)油圧伸縮ジブ型4.9t吊掘削深3.0m以下	m	4			第 54 号単価表参照 SDGD10370-J10*
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)	2段 3.5m以下	m	4			第 55 号単価表参照 SDGD10400-J08*
アルミ矢板賃料	L=3.5m 掘削深3.0m以下	式	1			第 56 号単価表参照 P0151
計	4 m 当り					
	1 m 当り					

第 23 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:H=3.8m

4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工	(両側分)山積0.13m ³ (平積0.1m ³)掘削深3.8m以下	m	4			第 57 号単価表参照 SDGD10360-J07*
アルミ矢板引抜き工	(両側分)油圧伸縮ジブ型4.9t吊掘削深3.8m以下	m	4			第 58 号単価表参照 SDGD10370-J07*
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)	3段 3.8m以下	m	4			第 59 号単価表参照 SDGD10400-J05*
アルミ矢板賃料 アルミ矢板賃料	L=4.0m 掘削深3.8m以下	式	1			第 60 号単価表参照 P0140
計	4 m 当り					
	1 m 当り					

第 24 号 内訳書

水中ポンプ 据付

着脱式水中ポンプ（改良型ノックロック型）
φ 65*0.507m3/min*10.6m

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費	水中ポンプ、予旋回槽	式	1			第 61 号単価表参照 P0158
直接材料費		式	1			第 62 号単価表参照 P0159
補助材料費		式	1			!29Y0
一般労務費		式	1			第 63 号単価表参照 P0160
機械設備据付労務費		式	1			第 64 号単価表参照 P0161
複合工費		式	1			第 65 号単価表参照 P0162
機械経費（積上げ）		式	1			第 66 号単価表参照 P0164
機械経費（率分）		式	1			!29Y1
仮設費		式	1			!29Y5
計	1 基 当り					

第 25 号 内訳書

電気設備設置

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費	制御盤、開閉器盤等	式	1			第 67 号単価表参照 P0165
直接材料費	電線・ケーブル	式	1			第 68 号単価表参照 P0166
直接材料費	電線管類	式	1			第 69 号単価表参照 P0167
直接材料費	外線・接地材	式	1			第 70 号単価表参照 P0168
補助材料費		式	1			!28Y0
一般労務費		式	1			第 71 号単価表参照 P0169
技術労務費		式	1			第 72 号単価表参照 P0170
複合工費		式	1			第 73 号単価表参照 P0171
機械経費（積上げ）		式	1			第 74 号単価表参照 P0172
機械経費（率分）		式	1			!28Y1
仮設費		式	1			!28Y5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1 箇所 当り					

第 26 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	1			第 75 号単価表参照 SDGD10020-J01*
計	1 m3 当り					

第 27 号 内訳書

管路埋戻

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材料費 材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	1			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*
機械投入埋戻工(小型バックホ)	山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	1			第 76 号単価表参照 SDGD10120-J01*
計	1 m3 当り					

第 28 号 内訳書

発生土処理

発生土処分・路盤廃材

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分工		m3	7			第 77 号単価表参照 P0040
路盤廃材処分工	運搬距離:10.1km 処分地区: 千葉	m3	3			第 78 号単価表参照 P0041
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 29 号 内訳書

埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み 改良土	m3	1			第 79 号単価表参照 SDGD10160-J11*
積込 (ルーズ)		m3	2			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬	改良土	m3	1			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	1 m3 当り					

第 30 号 内訳書

ます

ます材質:塩ビ 規格:φ 200
深さ:1.5m未満

@QG1005500-J01

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径ます設置費 ます設置工 (塩化ビニル製)	(市場単価) 塩ビ蓋・φ 200	箇所	10			第 80 号単価表参照 P0043
小口径ます設置費 ます設置工 (塩化ビニル製)	(市場単価) T-2蓋・φ 200	箇所	13			第 81 号単価表参照 P0044
小口径ます設置費 ます設置工 (塩化ビニル製)	(市場単価) T-14蓋・φ 200	箇所	1			第 82 号単価表参照 P0045
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 31 号 内訳書

組立1号マンホール

平均マンホール深:H=3.40m 蓋の耐荷重:T-14

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置費 ブロック 蓋 受枠 可とう継手等	1号	式	1			第 83 号単価表参照 P0142
組立マンホール設置工	(市場単価)1号 3m超～4m以下	箇所	1			第 84 号単価表参照 SDGD60070-J11*
流入口削孔費 流入口削孔工	1号	式	1			第 85 号単価表参照 P0143
底部工	1号	箇所	1			第 86 号単価表参照 P0144
計	1 箇所 当り					

第 32 号 内訳書

取付管

取付管材質:塩ビ 規格:VU 管径:φ150

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	23			第 87 号単価表参照 SDGD60100-J01
取付管布設および支管取付工	(市場単価)コンクリート製品取付	箇所	1			第 88 号単価表参照 SDGD60100-J07*
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 33 号 内訳書

取付管

取付管材質:塩ビ 規格:VU 管径:φ200

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工	(市場単価) コンクリート製品取付	箇所	1			第 89 号単価表参照 SDGD60100-J08*
計	1 箇所 当り					

第 34 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:H=1.8m

3 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工	(両側分)山積0.13m3(平積0.1m3)掘削深2.0m以下	m	3			第 49 号単価表参照 SDGD10360-J01*
アルミ矢板引抜き工	(両側分)油圧伸縮ジブ型4.9t吊掘削深2.0m以下	m	3			第 50 号単価表参照 SDGD10370-J01*
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)	1段 2.0m以下	m	3			第 51 号単価表参照 SDGD10400-J01*
アルミ矢板賃料	L=2.0m 掘削深1.8m以下	式	1			第 90 号単価表参照 P0057
計	3 m 当り					
	1 m 当り					

第 35 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:H=2.5m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工	(両側分)山積0.13m ³ (平積0.1m ³)掘削深2.5m以下	m	1			第 91 号単価表参照 SDGD10360-J08*
アルミ矢板引抜き工	(両側分)油圧伸縮ジブ型4.9t吊掘削深2.5m以下	m	1			第 92 号単価表参照 SDGD10370-J08*
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)	2段 3.5m以下	m	1			第 93 号単価表参照 SDGD10400-J06*
アルミ矢板賃料	L=3.0m 掘削深2.5m以下	式	1			第 94 号単価表参照 P0146
計	1 m 当り					

第 36 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:H=2.8m

1.1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工	(両側分)山積0.13m3(平積0.1m3)掘削深3.0m以下	m	1.1			第 95 号単価表参照 SDGD10360-J12*
アルミ矢板引抜き工	(両側分)油圧伸縮ジブ型4.9t吊掘削深3.0m以下	m	1.1			第 96 号単価表参照 SDGD10370-J11*
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)	2段 3.5m以下	m	1.1			第 97 号単価表参照 SDGD10400-J09*
アルミ矢板賃料	L=3.0m 掘削深2.8m以下	式	1			第 98 号単価表参照 P0152
計	1.1 m 当り					
	1 m 当り					

第 37 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:H=3.8m

4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工	(両側分)山積0.13m ³ (平積0.1m ³)掘削深3.8m以下	m	4			第 99 号単価表参照 SDGD10360-J09*
アルミ矢板引抜き工	(両側分)油圧伸縮ジブ型4.9t吊掘削深3.8m以下	m	4			第 100 号単価表参照 SDGD10370-J09*
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)	3段 3.8m以下	m	4			第 101 号単価表参照 SDGD10400-J07*
アルミ矢板賃料 アルミ矢板賃料	L=4.0m 掘削深3.8m以下	式	1			第 102 号単価表参照 P0147
計	4 m 当り					
	1 m 当り					

第 38 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻 運搬距離:10.5km

13 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬	As殻 舗装版破碎 BH:0.28～0.45m3	m3	12			第 103 号単価表参照 SCB227010-J01*
殻運搬費 殻運搬	As殻 小規模土工 BH:0.08～0.13m3	m3	1			第 104 号単価表参照 SCB227010-J02*
計	13 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 39 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻
処分地区:葛南

@QB0038051-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)	A S 廃材 比重2.35	m3	1			第 105 号単価表参照 SWB020051-J05*
計	1 m3 当り					

第 40 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 切断深さ:15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切断費 舗装版切断		m	1			第 106 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 41 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm以下
本管及び復旧

@QB4999001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎	BH:0.45m3~0.28m3	m2	1			第 107 号単価表参照 SCB430310-J01*
計	1 m2 当り					

第 42 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm以下
柵

@QB4999051-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込 (小規模土工)	BH:0.08~0.13m3	m2	1			第 108 号単価表参照 SCB210720-J01*
計	1 m2 当り					

第 43 号 内訳書

汚泥運搬処理

. 5 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運搬工		回	1			第 109 号単価表参照 P0066
処分費 (m3)	アスファルト舗装切断排水	m3	0. 5			第 110 号単価表参照 SWB020051-J06*
計	. 5 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 44 号 内訳書

路盤すきとり

すきとり厚:5cm

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1			第 1 号単価表参照 SDGD10030-J02*
路盤廃材処分工	運搬距離:10.1km 処分地区: 千葉	m3	1			第 111 号単価表参照 P0188
計	1 m3 当り					

第 45 号 内訳書

路盤

再生クラッシュラン RC-40
仕上り厚:200mm

@QB5810001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 112 号単価表参照 SCB410031-J01
計	1 m2 当り					

第 46 号 内訳書

表層

再生密粒度アスファルト混合物(13)
舗装厚:50mm

@QB0662001-J03

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 113 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 47 号 内訳書

下層路盤

再生クラッシュラン RC-40
仕上り厚:200mm

@QB0659051-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 112 号単価表参照 SCB410031-J01
計	1 m2 当り					

第 48 号 内訳書

上層路盤

再生粒度調整碎石 RM-30
仕上り厚:150mm

@QB0660051-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（歩道部）		m2	1			第 114 号単価表参照 SCB410041-J01
計	1 m2 当り					

第 49 号 内訳書

表層

再生密粒度アスファルト混合物(13)
舗装厚:50mm

@QB0662001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 115 号単価表参照 SCB410260-J03
計	1 m2 当り					

第 50 号 内訳書

下層路盤

再生クワッシュアソ RC-40
仕上り厚:200mm

1 m2 当り

@QB0659051-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 112 号単価表参照 SCB410031-J01
計	1 m2 当り					

第 51 号 内訳書

上層路盤

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:200mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（歩道部）		m2	1			第 116 号単価表参照 SCB410041-J02
計	1 m2 当り					

第 52 号 内訳書

基層

再生粗粒度アスファルト混合物(20)
舗装厚:50mm

@QB0661001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 基層（車道・路肩部）		m2	1			第 117 号単価表参照 SCB410240-J01
計	1 m2 当り					

第 53 号 内訳書

表層

再生密粒度アスファルト混合物(13)
舗装厚:50mm

@QB0662001-J04

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 118 号単価表参照 SCB410260-J04
計	1 m2 当り					

第 54 号 内訳書

表層

再生密粒度アスファルト混合物(13)
舗装厚:50mm

@QB0662001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 119 号単価表参照 SCB410260-J02
計	1 m2 当り					

第 55 号 内訳書

推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力)

規格:VP 管径:φ200

324.8 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管材料費 推進工法用硬質塩化ビニル管		式	1			第 120 号単価表参照 P0100
管推進費 推進工(低耐荷力オーガ)	9-1路線	m	41.1			第 121 号単価表参照 SDGD20280-J01*
推進工(低耐荷力オーガ)	9-2路線	m	59.7			第 122 号単価表参照 SDGD20280-J03*
推進工(低耐荷力オーガ)	20路線	m	44.3			第 123 号単価表参照 SDGD20280-J02*
推進工(低耐荷力オーガ)	24路線	m	39.4			第 124 号単価表参照 SDGD20280-J04*
スクリーコンベヤ類撤去工	(低耐荷力オーガ)	m	184.5			第 125 号単価表参照 SDGD20300-J01
誘導管推進工	4路線	m	16.8			第 126 号単価表参照 SDGD20230-J01*
誘導管推進工	6路線	m	16.8			第 127 号単価表参照 SDGD20230-J02*
誘導管推進工	7路線	m	46.2			第 128 号単価表参照 SDGD20230-J03*
誘導管推進工	8路線	m	58.3			第 129 号単価表参照 SDGD20230-J04*
誘導管推進工	18-2路線	m	2.2			第 130 号単価表参照 SDGD20230-J05*

第 55 号 内訳書

推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力)

規格:VP 管径:φ200

324.8 m 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	4路線	m	16.8			第 131 号単価表参照 SDGD20250-J01*
硬質塩化ビニル管推進工	6路線	m	16.8			第 132 号単価表参照 SDGD20250-J02*
硬質塩化ビニル管推進工	7路線	m	46.2			第 133 号単価表参照 SDGD20250-J03*
硬質塩化ビニル管推進工	8路線	m	58.3			第 134 号単価表参照 SDGD20250-J04*
硬質塩化ビニル管推進工	18-2路線	m	2.2			第 135 号単価表参照 SDGD20250-J05*
スクリーコンベヤ類撤去工	(低耐荷力圧入工工程)	m	140.3			第 136 号単価表参照 SDGD20270-J01
計	324.8 m 当り					
	1 m 当り					

第 56 号 内訳書

発生土処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分工		m3	1			第 137 号単価表参照 P0101
計	1 m3 当り					

第 57 号 内訳書

硬質塩化ビニル管

規格:VP 管径:φ200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管200mm布設工	人力施工	m	1			第 138 号単価表参照 P0103
計	1 m 当り					

第 58 号 内訳書

立坑基礎(発進:ライナーφ1600)

碎石規格:RC-40 t=20cm

コンクリート規格:18-8-25(高炉) t=15cm

@QG0700420-J02

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材費 基礎碎石		m2	2.01			第 139 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート打設 (深礎工)		m3	0.3			第 140 号単価表参照 SCB230960-J01
計	1 箇所 当り					

第 59 号 内訳書

立坑基礎(発進:ライナーφ1800)

碎石規格:RC-40 t=20cm

コンクリート規格:18-8-25(高炉) t=15cm

@QG0700420-J03

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材費 基礎碎石		m2	2.55			第 139 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート費 コンクリート打設 (深礎工)		m3	0.38			第 140 号単価表参照 SCB230960-J01
計	1 箇所 当り					

第 60 号 内訳書

立坑基礎(到達:ライナーφ1800)

碎石規格:RC-40 t=20cm

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材費 基礎碎石		m2	2.55			第 139 号単価表参照 SCB221110-J01
計	1 箇所 当り					

第 61 号 内訳書

立坑基礎(発進:ライナーφ2000)

碎石規格:RC-40 t=20cm

コンクリート規格:18-8-25(高炉) t=15cm

@QG0700420-J05

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材費 基礎碎石		m2	3.14			2*2*3.14/4 第 139 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート費 コンクリート打設(深礎工)		m3	0.47			第 140 号単価表参照 SCB230960-J01
計	1 箇所 当り					

第 62 号 内訳書

鏡切り

土留め形式:ライナープレート

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工		m	1.2			第 141 号単価表参照SDGD20390-J01
計	1 箇所 当り					

低耐荷力
据付・撤去、据換

9 箇所 当り

第 63 号 内訳書 推進設備等設置撤去

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備設置撤去(低耐荷力ホーク) 推進設備工(低耐荷力オーガ)		箇所	2			第 142 号単価表参照 SDGD20540-J01
推進設備据換工	(低耐荷力ホーク)	箇所	2			第 143 号単価表参照 SDGD20550-J01
先導体据付撤去工(低耐荷力ホーク)	分割回収	箇所	4			第 144 号単価表参照 SDGD20570-J01
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)		箇所	3			第 145 号単価表参照 SDGD20520-J01
推進設備据換工	(低耐荷力圧入二工程)	箇所	2			第 146 号単価表参照 SDGD20530-J01
計	9 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 64 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1			第 1 号単価表参照SDGD10030-J02*
計	1 m3 当り					

第 65 号 内訳書		管路埋戻		改良土		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材料費 材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	1			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*	
機械投入埋戻工(バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1			第 5 号単価表参照 SDGD10130-J02*	
計	1 m3 当り						

第 66 号 内訳書

発生土処理

発生土処分・路盤廃材

16 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分工		m3	15			第 147 号単価表参照 P0010
路盤廃材処分工	運搬距離:10.1km 処分地区: 千葉	m3	1			第 148 号単価表参照 P0187
計	16 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 67 号 内訳書

埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 改良土	m3	1			第 9 号単価表参照 SDGD10160-J10*
計	1 m3 当り					

第 68 号 内訳書

ライナープレート掘削土留

ライナー径: φ 1600

7.2 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留設置・掘削費(掘削深10mまで) ライナープレート掘削土留工	(人力掘削)径1900mm以下	m	7.2			第 149 号単価表参照 SDGD40010-J01
グラウト注入費 グラウト注入工		m ³	3.2			第 150 号単価表参照 SWB230930-J01*
グラウトホール加工費		箇所	6			N0116-001
計	7.2 m 当り					
	1 m 当り					

第 69 号 内訳書

ライナープレート埋戻

ライナー径: φ 1600
流動化処理土

@QG0700140-J02

5 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材料費 土材料	流動化処理土	m3	5			第 151 号単価表参照 SCB210550-J01*
ライナープレート取外費 ライナープレート撤去工		m	3			第 152 号単価表参照 SDGD40080-J01
計	5 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 70 号 内訳書	ライアープレート存置	ライアー径: φ 1600 規格: t=2.7mm		4.5 m 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライアープレート存置費 ライアープレート材料費等	φ 1600	m	4.5			第 153 号単価表参照 P0073
計	4.5 m 当り					
	1 m 当り					

第 71 号 内訳書

ライナープレート支保材賃料等

ライナー径:φ1600 規格:t=2.7mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート 補強リング 賃料等 ライナープレート 補強リング 賃料等	φ1600	式	1			第 154 号単価表参照 P0194
計	1 式 当り					

第 72 号 内訳書

覆工板

ライナー径: φ 1600

8 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置撤去費 推進立坑50m2 覆工板・受桁設置撤去工	推進立坑 設置面積50m2以下	m2	8			第 155 号単価表参照 SDGD10460-J01
覆工板開閉費 推進立坑50m2以下 覆工板開閉工	推進立坑 設置面積50m2以下	m2	8			第 156 号単価表参照 SDGD10890-J01
覆工材賃料等 覆工板・覆工板受桁賃料等	ライナー径: φ 1600	式	1			第 157 号単価表参照 P0075
計	8 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 73 号 内訳書

管路掘削

4 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	2			第 2 号単価表参照 SDGD10030-J01*
機械掘削工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	2			第 1 号単価表参照 SDGD10030-J02*
計	4 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 74 号 内訳書

管路埋戻

改良土

2 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材料費 材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	2			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*
機械投入埋戻工(バックホ)	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	1			第 4 号単価表参照 SDGD10130-J01*
機械投入埋戻工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1			第 5 号単価表参照 SDGD10130-J02*
計	2 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 75 号 内訳書

発生土処理

発生土処分・路盤廃材

37 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分工		m3	35			第 158 号単価表参照 P0134
路盤廃材処分工	運搬距離:10.1km 処分地区: 千葉	m3	2			第 159 号単価表参照 P0135
計	37 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 76 号 内訳書

埋戻土運搬

2 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み 改良土	m3	1			第 8 号単価表参照 SDGD10160-J09*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 改良土	m3	1			第 9 号単価表参照 SDGD10160-J10*
積込 (ルーズ)		m3	2			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬	改良土	m3	1			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	2 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 77 号 内訳書

ライナープレート掘削土留

ライナー径: φ 1800

13.8 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留設置・掘削費(掘削深10mまで) ライナープレート掘削土留工	(人力掘削)径1900mm以下	m	13.8			第 149 号単価表参照 SDGD40010-J01
グラウト注入費 グラウト注入工		m ³	6.61			第 150 号単価表参照 SWB230930-J01*
グラウトホール加工費		箇所	13			N0116-001
計	13.8 m 当り					
	1 m 当り					

第 78 号 内訳書

ライナープレート埋戻

ライナー径: φ 1800
流動化処理土

@QG0700140-J03

11 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材料費 土材料	流動化処理土	m3	11			第 151 号単価表参照 SCB210550-J01*
ライナープレート取外費 ライナープレート撤去工		m	3			第 152 号単価表参照 SDGD40080-J01
計	11 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 79 号 内訳書

ライアープレート存置

ライアー径: φ 1800 規格: t=2.7mm

11 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライアープレート存置費 ライアープレート材料費等	φ 1800	m	11			第 160 号単価表参照 P0076
計	11 m 当り					
	1 m 当り					

第 80 号 内訳書

ライナープレート支保材賃料等

ライナー径:φ1800 規格:t=2.7mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート 補強リング 賃料等 ライナープレート 補強リング 賃料等	φ1800	式	1			第 161 号単価表参照 P0193
計	1 式 当り					

第 81 号 内訳書

覆工板

ライナー径: φ 1800

4 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置撤去費 推進立坑50m2 覆工板・受桁設置撤去工	推進立坑 設置面積50m2以下	m2	4			第 155 号単価表参照 SDGD10460-J01
覆工板開閉費 推進立坑50m2以下 覆工板開閉工	推進立坑 設置面積50m2以下	m2	4			第 156 号単価表参照 SDGD10890-J01
覆工材賃料等 覆工板・覆工板受桁賃料等	ライナー径: φ 1800	式	1			第 162 号単価表参照 P0078
計	4 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 82 号 内訳書

覆工板

ライナー径: φ 1800

4 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置撤去費 推進立坑50m2 覆工板・受桁設置撤去工	推進立坑 設置面積50m2以下	m2	4			第 155 号単価表参照 SDGD10460-J01
覆工板開閉費 推進立坑50m2以下 覆工板開閉工	推進立坑 設置面積50m2以下	m2	4			第 156 号単価表参照 SDGD10890-J01
覆工材賃料等 覆工板・覆工板受桁賃料等	ライナー径: φ 1800	式	1			第 163 号単価表参照 P0148
計	4 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 83 号 内訳書

管路掘削

5 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	2.5			第 2 号単価表参照 SDGD10030-J01*
機械掘削工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	2.5			第 1 号単価表参照 SDGD10030-J02*
計	5 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 84 号 内訳書

管路埋戻

改良土

6 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材料費 材料費 (m3)	改良土 L/C=1.27	m3	6			第 3 号単価表参照 SWB020013-J01*
機械投入埋戻工(バックホ)	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	3			第 4 号単価表参照 SDGD10130-J01*
機械投入埋戻工(バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	3			第 5 号単価表参照 SDGD10130-J02*
計	6 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 85 号 内訳書

発生土処理

発生土処分・路盤廃材

46 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分工		m3	44			第 164 号単価表参照 P0136
路盤廃材処分工	運搬距離:10.1km 処分地区: 千葉	m3	2			第 165 号単価表参照 P0137
計	46 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 86 号 内訳書

埋戻土運搬

6 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み 改良土	m3	3			第 8 号単価表参照 SDGD10160-J09*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 改良土	m3	3			第 9 号単価表参照 SDGD10160-J10*
積込 (ルーズ)		m3	6			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬	改良土	m3	3			第 11 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	6 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 87 号 内訳書

ライナープレート掘削土留

ライナー径: φ 2000

15.1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工	(機械掘削)径2000mm以上 4m まで	m	8			第 166 号単価表参照 SDGD40020-J01*
ライナープレート掘削土留工	(機械掘削)径2000mm以上 4m を超え8mまで	m	7.1			第 167 号単価表参照 SDGD40020-J02*
グラウト注入費 グラウト注入工		m3	7.8			第 150 号単価表参照 SWB230930-J01*
グラウトホール加工費		箇所	16			N0116-001
計	15.1 m 当り					
	1 m 当り					

第 88 号 内訳書

ライナープレート埋戻

ライナー径: φ 2000
流動化処理土

@QG0700140-J04

18 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材料費 土材料	流動化処理土	m3	18			第 151 号単価表参照 SCB210550-J01*
ライナープレート取外費 ライナープレート撤去工		m	3			第 152 号単価表参照 SDGD40080-J01
計	18 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 89 号 内訳書

ライナープレート存置

ライナー径: φ 2000 規格: t=2.7mm

12 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート存置費 ライナープレート材料費等	φ 2000	m	12			第 168 号単価表参照 P0079
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 90 号 内訳書

ライナープレート支保材賃料等

ライナー径:φ2000 規格:t=2.7mm

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート 補強リング 賃料等 ライナープレート 補強リング 賃料等	φ2000	式	1			第 169 号単価表参照 P0195
計	1 式 当り					

第 91 号 内訳書

覆工板

ライナー径: φ 2000

8 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置撤去費 推進立坑50m2 覆工板・受桁設置撤去工	推進立坑 設置面積50m2以下	m2	8			第 155 号単価表参照 SDGD10460-J01
覆工板開閉費 推進立坑50m2以下 覆工板開閉工	推進立坑 設置面積50m2以下	m2	8			第 156 号単価表参照 SDGD10890-J01
覆工材賃料等 覆工板・覆工板受桁賃料等	ライナー径: φ 2000	式	1			第 170 号単価表参照 P0197
計	8 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 92 号 内訳書		交通誘導警備員		交通誘導警備員 B		1 人 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 171 号単価表参照 SWB010212-J01	
計	1 人 当り						

第 93 号 内訳書

重建設機械分解組立費

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立費 重建設機械分解組立		回	1			第 172 号単価表参照 SWB010360-J01
計	1 回 当り					

第 94 号 内訳書		仮設材運搬費		往路		1 t 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1			第 173 号単価表参照 SWB010020-J01	
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 174 号単価表参照 SWB010030-J01	
計	1 t 当り						

第 95 号 内訳書		仮設材運搬費		復路		1 t 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1			第 173 号単価表参照 SWB010020-J01	
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 174 号単価表参照 SWB010030-J01	
計	1 t 当り						

第 96 号 内訳書

地質調査費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質分析		式	1			第 175 号単価表参照 P0115
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

機械掘削工 (バックホウ)

山積0.28m3 (平積0.2m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対 (2次)	山積0.28m3 (平積0.2m3)	時間				第 176 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

機械掘削工 (バックホウ)

山積0.45m3 (平積0.35m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対 (1次)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間				第 177 号単価表参照 SDGD10035-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

材料費 (m3)

改良土 L/C=1.27

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(9) 鎌ヶ谷土質改良プラント	m3	1.27			N0123-005
計	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

機械投入埋戻工 (バックホウ)

山積0.45m3 (平積0.35m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対 (1次)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間				第 177 号単価表参照 SDGD10035-J01
タンパ締固め		m3	100			第 178 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ)

山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 176 号単価表参照 SDGD10032-J01
タンパ締固め		m3	100			第 178 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

第 6 号 単価表

発生土処分工

12 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み発生土	m3	2			第 179 号単価表参照 SDGD10160-J01*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み発生土	m3	10			第 180 号単価表参照 SDGD10160-J02*
土砂等運搬	発生土	m3	12			第 181 号単価表参照 SCB210110-J01*
積込 (ルーズ)		m3	12			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
処分費 (m3)	発生土	m3	12			第 182 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	12 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

路盤廃材処分工

運搬距離:10.1km
処分地区:千葉

12 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み 路盤	m3	1			第 183 号単価表参照 SDGD10160-J05*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 路盤	m3	11			第 184 号単価表参照 SDGD10160-J06*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	12			第 185 号単価表参照 SWB020051-J16*
計	12 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)

機械積込み 改良土

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 186 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)

機械積込み 改良土

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 186 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 10 号 単価表 積込（ルーズ） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 11 号 単価表 土砂等運搬 改良土 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 12 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm R7月単位現場閉所	m	1			TQ2GE010020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 13 号 単価表

埋戻土運搬工

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 改良土	m3	1			第 9 号単価表参照 SDGD10160-J10*
計	1 m3 当り					

第 14 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工 R7月単位現場閉所	m3	1			TQ2GE030020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第 15 号 単価表

材料費 (m3)

改良土 L/C=1.27

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(9) 鎌ヶ谷土質改良プラント	m3	1.27			N0123-005
計	1 m3 当り					

第 16 号 単価表

建込工

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 176 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10m 当り					
	1 m 当り					

第 17 号 単価表

引抜工

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10m 当り					
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

パネルが`ト`レール 支保材等賃料

H=2. 0m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
たて込み簡易土留賃料	15m当たり 幅3. 0m未満	m2・日	521. 4			N0110-001
たて込み簡易土留整備費	15m当たり 幅3. 0m未満	m2	39. 2			N0110-002
計	1 式 当り					

第 19 号 単価表

材料費 (m3)

改良土 L/C=1.27

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(9) 鎌ヶ谷土質改良プラント	m3	1.27			N0123-005
計	1 m3 当り					

第 20 号 単価表

発生土処分工

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 発生土	m3	1			第 180 号単価表参照 SDGD10160-J02*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬	発生土	m3	1			第 187 号単価表参照 SCB210110-J11*
処分費 (m3)	発生土	m3	1			第 188 号単価表参照 SWB020051-J12*
計	1 m3 当り					

第 21 号 単価表

路盤廃材処分工

運搬距離:10.1km
処分地区:千葉

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 路盤	m3	1			第 184 号単価表参照 SDGD10160-J06*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	1			第 189 号単価表参照 SWB020051-J13*
計	1 m3 当り					

第 22 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)

機械積込み 改良土

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 186 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 23 号 単価表

ポリエチレン管布設工

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（端数繰り上げ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1 m 当り					

第 24 号 単価表

ポリエチレン管継手工

1口 φ100

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
機械経費		式				#09
計	1箇所 当り					

第 25 号 単価表

ホ°ポリエチレン管フランク継手工

φ 100
JWWA 10K

P0178

1 個所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式				#09
計	1 個所 当り					

第 26 号 単価表

ポリエチレン管材料費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用ポリエチレン管	φ 100mm×5000mm	本	2			A7055
フランジ 短管	φ 100	個	1			A7060
計	1 式 当り					

第 27 号 単価表

ポリエチレン管切断

φ 100

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（以内）		式				#09
計	1 箇所 当り					

第 28 号 単価表

埋戻土運搬工

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(4t積級・ BH:0.28m3)	機械積込み 改良土	m3	1			第 22 号単価表参照 SDGD10160-J39*
計	1 m3 当り					

第 29 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工 R7月単位現場閉所	m3	1			TQ2GE030020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第 30 号 単価表

材料費 (m3)

改良土 L/C=1.27

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(9) 鎌ヶ谷土質改良プラント	m3	1.27			N0123-005
計	1 m3 当り					

第 31 号 単価表

ブロック 蓋 受枠 可とう継手等

1号

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-14	組	5			X5099-001
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ 6 0 0 m m ロック付き	個	4			TZ970002010
受枠変形防止用駒	H=150	組	2			N0100-001
受枠変形防止用駒	H=250	組	3			N0100-002
調整リング	600x50	個	2			N0100-005
調整リング	600x100	個	1			N0100-006
調整リング	600x150	個	2			N0100-007
組立1号マンホール	斜壁 600x900x300	個	2			N0102-001
組立1号マンホール	斜壁 600x900x450	個	2			N0102-002
組立1号マンホール	斜壁 600x900x600	個	1			N0102-003
組立1号マンホール	直壁 900x600	個	1			N0102-005

第 31 号 単価表

ブロック 蓋 受枠 可とう継手等

1号

1 式 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立1号マンホール	直壁 900x1200	個	1			N0102-007
組立1号マンホール	直壁 900x1800	個	1			N0102-009
組立1号マンホール	躯体 900x600	個	1			N0102-010
組立1号マンホール	躯体 900x1500	個	1			N0102-013
組立1号マンホール	躯体 900x1800	個	3			N0102-014
組立1号マンホール	底版 有効高 130mm	個	5			N0102-015
計	1 式 当り					

第 32 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)1号
3m以下

SDGD60070-J04*

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE070040
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 33 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)1号
3m超～4m以下

SDGD60070-J05*

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE070050
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 34 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価) 1号
4m超

SDGD60070-J06*

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE070060
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 35 号 単価表

流入口削孔工

1号

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔費 0号・1号	塩ビ管用 φ200	箇所	6			N0105-002
計	1 式 当り					

第 36 号 単価表

底部工

1号

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.19			TZ002122003
コンクリート		m3	0.18			第 190 号単価表参照 SCB240010-J01
モルタル上塗工	マンホール用	m2	0.84			第 191 号単価表参照 SDGD10740-J06
計	1 箇所 当り					

第 37 号 単価表

底部工(立坑内)

1号

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	0.18			第 190 号単価表参照 SCB240010-J01
モルタル上塗り	マンホール用	m2	0.84			第 192 号単価表参照 SDGD10740-J03
計	1 箇所 当り					

第 38 号 単価表

流入口削孔工

既設1号

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔費 0号・1号	塩ビ管用 φ200	箇所	1			N0105-002
計	1箇所 当り					

第 39 号 単価表

ブロック 蓋 受枠 可とう継手等

2号

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-14	組	4			X5099-001
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ 6 0 0 m m ロック付き	個	4			TZ970002010
受枠変形防止用駒	H=250	組	4			N0100-002
調整リング	600x100	個	2			N0100-006
調整リング	600x150	個	2			N0100-007
組立2号マンホール	斜壁 600x1200x300	個	2			N0103-001
組立2号マンホール	斜壁 600x1200x450	個	2			N0103-002
組立2号マンホール	直壁 1200x1800	個	2			N0103-009
組立2号マンホール	直壁 1200x2100	個	2			N0103-010
組立2号マンホール	直壁 1200x2400	個	4			N0103-011
組立2号マンホール	躯体 II 種 1200×2400	個	3			N0103-030

第 39 号 単価表

ブロック 蓋 受枠 可とう継手等

2号

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立2号マンホール	躯体 II 種 1200×1200	個	1			N0103-026
組立2号マンホール	底版 II 種	個	4			N0103-031
FRP製中間スラブ	2号マンホール用 φ 1200	個	1			N0100-012
FRP製中間スラブ	2号マンホール用 φ 1200 分割タイプ	個	3			N0100-013
計	1 式 当り					

第 40 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)2号
5m超

SDGD60070-J09*

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE070090
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 41 号 単価表

流入口削孔工

2号

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔費 2号	塩ビ管用 φ200	箇所	5			N0105-004
計	1 式 当り					

第 42 号 単価表

底部工(立坑内)

2号

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3	0.42			第 190 号単価表参照 SCB240010-J01
モルタル上塗り	マンホール用	m2	1.61			第 193 号単価表参照 SDGD10740-J07
計	1 箇所 当り					

第 43 号 単価表

流入口削孔工

既設2号

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔費 2号	塩ビ管用 φ 200	箇所	1			N0105-004
計	1 箇所 当り					

第 44 号 単価表

内副管取付工

2. 5m以上～3. 0m未満

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 45 号 単価表

内副管取付工

3. 0m以上～3. 5m未満

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 46 号 単価表

内副管取付工

3. 5m以上

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 47 号 単価表

内副管材料費

スリム型

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリム型内副管用90° 曲管	φ 150	個	3			N0106-011
スリム内副管用固定バンド	φ 150	個	9			N0106-006
スリム型内副管用継手	φ 150 1号用	個	2			N0106-007
スリム型内副管用継手	φ 150 2号用	個	1			N0106-008
スリム型内副管用直管	φ 150	m	8.72			N0106-010
計	1 式 当り					

第 48 号 単価表

小型マンホール工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE080010
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			TQ2G1080090
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1箇所 当り					

第 49 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)山積0.13m3(平積0.1m3)
掘削深2.0m以下

SDGD10360-J01*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 194 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 50 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分) 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊
掘削深2. 0m以下

SDGD10370-J01*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 51 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

1段
2.0m以下

100 m 当り

SDGD10400-J01*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 52 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=2.0m
掘削深1.8m以下

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本・日	1.78			N0109-001
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長1100-1800mm	本・日	1.78			N0109-011
水圧手動ポンプ賃料	水量15-19L	台・日	0.45			N0109-013
アルミ矢板賃料	W=333mm L=2.0m	枚・日	10.68			N0109-015
アルミ矢板基本料	W=333mm L=2.0m	枚	24			N0109-016
計	1 式 当り					

第 53 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)山積0.13m3(平積0.1m3)
掘削深3.0m以下

SDGD10360-J11*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
小型バックホウ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 194 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 54 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分) 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊
掘削深3. 0m以下

SDGD10370-J10*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 55 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

2段
3.5m以下

SDGD10400-J08*
100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 56 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=3.5m
掘削深3.0m以下

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本・日	3.56			N0109-001
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長1100-1800mm	本・日	3.56			N0109-011
水圧手動ポンプ賃料	水量15-19L	台・日	0.45			N0109-013
アルミ矢板賃料	W=333mm L=3.5m	枚・日	10.68			N0109-021
アルミ矢板基本料	W=333mm L=3.5m	枚	24			N0109-022
計	1 式 当り					

第 57 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)山積0.13m3(平積0.1m3)
掘削深3.8m以下

SDGD10360-J07*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
小型バックホウ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 194 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 58 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分) 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊
掘削深3. 8m以下

SDGD10370-J07*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 59 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

3段
3.8m以下

100 m 当り
SDGD10400-J05*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 60 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=4. 0m

掘削深3. 8m以下

P0140

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本・日	5. 34			N0109-001
アルミ腹起こし基本料	70-80x115-130x2000	本	12			N0109-002
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長1100-1800mm	本・日	5. 34			N0109-011
水圧ホース基本料	アルミ製 調整長1100-1800mm	本	12			N0109-012
水圧手動ポンプ 賃料	水量15-19L	台・日	0. 45			N0109-013
水圧手動ポンプ 基本料	水量15-19L	台	1			N0109-014
アルミ矢板賃料	W=333mm L=4. 0m	枚・日	10. 68			N0109-023
アルミ矢板基本料	W=333mm L=4. 0m	枚	24			N0109-024
計	1 式 当り					

第 61 号 単価表

機器費

水中ポンプ、予旋回槽

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水中ポンプ	φ 65 2.2kW 付属品込み	基	2			A0001
計	1 式 当り					

第 62 号 単価表

直接材料費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼鋼管	SUS304 TP20S 25A	m	0.88			A0002
ステンレス鋼鋼管	SUS304 TP20S 65A	m	15.41			A0003
ステンレス鋼鋼管	SUS304 TP20S 100A	m	1.36			A0004
ステンレス鋼管材付属材料		式	1			A0005
逆止弁	汚水用ボール式 JIS10k φ65mm SCS13 SUS304	個	2			A0028
止水弁	汚水用ボール式JIS10k φ65mm SCS13 SUS304	個	2			A0029
空気抜弁		個	2			A0006
ゴム製可とう管	100A 100mm偏心	個	1			A0030
ガイドホルダ取付金物	φ1200用 SUS	組	1			A0031
流入バップル	φ200用 1400L SUS製(取付金具含む)	組	1			A0007
流入バップル	φ200用 1650L SUS製(取付金具含む)	組	1			A0008

第 62 号 単価表 直接材料費

1 式 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
予旋回槽	2号人孔用 FRP製	基	1			A7054
計	1 式 当り					

第 63 号 単価表

一般労務費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
配管工		人				RR0136
設備機械工		人				RR0301
はつり工		人				RR0137
計	1 式 当り					

第 64 号 単価表

機械設備据付労務費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工		人				RR0303
計	1 式 当り					

第 65 号 単価表

複合工費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
予旋回槽底部コンクリート工	2号用	箇所	1			第 195 号単価表参照P0163
モルタル工	圧送管貫通部モルタル充填	箇所	1			A0010
中間スラブ	2号	式	1			第 196 号単価表参照P0189
水替え工		式	1			第 197 号単価表参照P0190
計	1 式 当り					

第 66 号 単価表

機械経費（積上げ）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				TL001120001
計	1 式 当り					

第 67 号 単価表

機器費

制御盤、開閉器盤等

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御盤	SUS鋼板製屋外装柱型 2.2kW 2台用 監視装置内蔵	面	1			A0011
引込開閉器盤	屋外装柱形(低圧)JIS10K SUS304	面	1			A0012
投入圧力式水位計	AC85～264V 50Hz 接点数4点以上 水位制御ユニット ケーブル20m クサリ(SUS304)	組	1			A0013
フロートスイッチ	30m	個	2			A0014
計	1 式 当り					

第 68 号 単価表

直接材料費

電線・ケーブル

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
動力引込用ケーブル	VVR 5.5mm2×3心	m	9.02			A0015
電灯力引込用ケーブル	VVR 5.5mm2×2心	m	8.58			A0016
接地用絶縁電源	IV 5.5mm2	m	5.45			A0017
付属材料		式				#00
計	1 式 当り					

第 69 号 単価表

直接材料費

電線管類

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 m m	m	12. 1			TV001111001
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 5 0 m m	m	24. 2			TV001111003
電線管	PE22	m	5. 28			A0018
電線管	PE28	m	6. 76			A0019
電線管	PE42	m	2. 09			A0020
硬質ビニル電線管	VE16mm	m	2. 14			A7065
金属製可とう電線管	φ 30	m	2. 2			A0032
付属材料		式				#00
計	1 式 当り					

第 70 号 単価表

直接材料費

外線・接地材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地材料	リード端子付接地棒 φ 14x1500L	本	1			A0021
接地材料	アース棒用リード端子 φ 14用	本	1			A0033
接地埋設標		枚	1			A0022
埋設標識シート	150mmホリエチレンクロス2倍	m	10			A0023
コンクリート柱	8. 0m	本	1			A0024
自在バンド	IBT-212	個	5			A0025
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1			TV001522001
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	本	8			TV001525001
計	1 式 当り					

第 71 号 単価表

一般労務費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工		人				RR0201
普通作業員		人				RR0102
はつり工		人				RR0137
計	1 式 当り					

第 72 号 単価表

技術労務費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者	据付	人				RR0202
電気通信技術者	単体調整	人				RR0202
電気通信技術者	組合せ試験	人				RR0202
計	1 式 当り					

第 73 号 単価表

複合工費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込柱基礎工	引込柱基礎	基	1			A0026
モルタル工	電線管貫通部モルタル充填	箇所	1			A0027
計	1 式 当り					

第 74 号 単価表

機械経費（積上げ）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				TL001120001
計	1 式 当り					

第 75 号 単価表

機械掘削工(小型バックホ)

山積0.13m3(平積0.1m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 194 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 76 号 単価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

山積0.13m3(平積0.1m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 194 号単価表参照 SDGD10070-J01
タンパ締固め		m3	100			第 178 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

第 77 号 単価表

発生土処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級・BH:0.13m3)	機械積込み発生土	m3	1			第 198 号単価表参照 SDGD10160-J04*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬	発生土	m3	1			第 181 号単価表参照 SCB210110-J01*
処分費 (m3)	発生土	m3	1			第 182 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	1 m3 当り					

第 78 号 単価表

路盤廃材処分工

運搬距離:10.1km

処分地区:千葉

P0041

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.13m3)	機械積込み 路盤	m3	1			第 199 号単価表参照 SDGD10160-J07*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	1			第 200 号単価表参照 SWB020051-J14*
計	1 m3 当り					

第 79 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み 改良土

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日				第 201 号単価表参照 SDGD10190-J03
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 80 号 単価表

ます設置工（塩化ビニル製）

（市場単価）
塩ビ蓋・φ200

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工（塩化ビニル製）	（市場単価）	箇所	1			第 202 号単価表参照 SDGD60090-J05
材料費	流入2方向	箇所	1			第 203 号単価表参照 P0191
計	1 箇所 当り					

全体補正值の算定（ます設置工）

補正值 = ((1+S/100)*(K1*K2))
 =((1+0/100)*(1*1))=1
S:施工規模による加算率 = 0 %
K1:時間的制約による補正係数 = 1
K2:夜間作業による補正係数 = 1

第 81 号 単価表

ます設置工 (塩化ビニル製)

(市場単価)
T-2蓋・φ200

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	1			第 202 号単価表参照 SDGD60090-J05
塩ビ蓋	φ 200 T-2 市章入り鎖付	個	-1			N0108-003
鉄蓋	φ 200 T-2 市章入り鎖付	個	1			N0108-004
材料費	流入2方向	箇所	1			第 203 号単価表参照 P0191
計	1 箇所 当り					

全体補正值の算定 (ます設置工)

補正值 = ((1+S/100)*(K1*K2))
=((1+0/100)*(1*1))=1
S:施工規模による加算率 = 0 %
K1:時間的制約による補正係数 = 1
K2:夜間作業による補正係数 = 1

第 82 号 単価表

ます設置工（塩化ビニル製）

(市場単価)
T-14蓋・φ200

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	1			第 204 号単価表参照 SDGD60090-J04
台座	φ 280 T-14	個	1			N0108-008
塩ビ内蓋	φ 200 取手付	個	1			N0108-009
鉄蓋	φ 280 T-14 市章入り 鎖付	個	1			N0108-007
塩ビ蓋	φ 200 T-2 市章入り 鎖付	個	-1			N0108-003
材料費	流入1方向	箇所	1			第 205 号単価表参照 P0056
計	1 箇所 当り					

全体補正值の算定 (ます設置工)

補正值 = ((1+S/100)*(K1*K2))
=((1+0/100)*(1*1))=1
S:施工規模による加算率 = 0 %
K1:時間的制約による補正係数 = 1
K2:夜間作業による補正係数 = 1

第 83 号 単価表

ブロック 蓋 受枠 可とう継手等

1号

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-14	組	1			X5099-001
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ 6 0 0 m m ロック付き	個	1			TZ970002010
受枠変形防止用駒	H=250	組	1			N0100-002
調整リング	600x100	個	1			N0100-006
組立1号マンホール	斜壁 600x900x300	個	1			N0102-001
組立1号マンホール	直壁 900x1200	個	1			N0102-007
組立1号マンホール	躯体 900x1800	個	1			N0102-014
組立1号マンホール	底版 有効高 130mm	個	1			N0102-015
計	1 式 当り					

第 84 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)1号
3m超～4m以下

SDGD60070-J11*

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE070050
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 85 号 単価表

流入口削孔工

1号

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔費 0号・1号	塩ビ管用 φ200	箇所	1			N0105-002
計	1 式 当り					

第 86 号 単価表

底部工

1号

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.19			TZ002122003
コンクリート		m3	0.18			第 190 号単価表参照 SCB240010-J01
モルタル上塗工	マンホール用	m2	0.84			第 206 号単価表参照 SDGD10740-J08
計	1 箇所 当り					

第 87 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 88 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)コンクリート製品取付

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 89 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価) コンクリート製品取付

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径200 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090090
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 90 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=2.0m
掘削深1.8m以下

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本・日	2.14			N0109-001
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長590-900mm	本・日	2.14			N0109-007
水圧手動ポンプ賃料	水量15-19L	台・日	1.07			N0109-013
アルミ矢板賃料	W=333mm L=2.0m	枚・日	6.41			N0109-015
計	1 式 当り					

第 91 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)山積0.13m3(平積0.1m3)
掘削深2.5m以下

SDGD10360-J08*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
小型バックホウ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 194 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 92 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分) 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊
掘削深2. 5m以下

SDGD10370-J08*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 93 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

2段
3.5m以下

100 m 当り

SDGD10400-J06*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 94 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=3.0m
掘削深2.5m以下

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本・日	1.42			1/5*4*1.77 N0109-001
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長590-900mm	本・日	1.42			1/5*4*1.77 N0109-007
水圧手動ポンプ賃料	水量15-19L	台・日	0.36			N0109-013
アルミ矢板賃料	W=333mm L=3.0m	枚・日	2.14			N0109-019
計	1 式 当り					

第 95 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)山積0.13m3(平積0.1m3)
掘削深3.0m以下

SDGD10360-J12*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
小型バックホウ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 194 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 96 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分) 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊
掘削深3. 0m以下

SDGD10370-J11*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 97 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

2段
3.5m以下

SDGD10400-J09*
100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 98 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=3.0m
掘削深2.8m以下

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本・日	1.42			1/5*4*1.77 N0109-001
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長590-900mm	本・日	1.42			1/5*4*1.77 N0109-007
水圧ホース基本料	アルミ製 調整長590-900mm	本	4			N0109-008
水圧手動ポンプ賃料	水量15-19L	台・日	0.36			N0109-013
アルミ矢板基本料	W=333mm L=3.0m	枚	6.3			N0109-020
計	1 式 当り					

第 99 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)山積0.13m3(平積0.1m3)
掘削深3.8m以下

SDGD10360-J09*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 194 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 100 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分) 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊
掘削深3. 8m以下

SDGD10370-J09*

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 101 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

3段
3.8m以下

100 m 当り

SDGD10400-J07*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 102 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=4. 0m
掘削深3. 8m以下

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本 ・ 日	5. 34			N0109-001
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長1100-1800mm	本 ・ 日	5. 34			N0109-011
水圧手動ポンプ賃料	水量15-19L	台 ・ 日	0. 45			N0109-013
アルミ矢板賃料	W=333mm L=4. 0m	枚 ・ 日	10. 68			N0109-023
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB227010-J01*

第 103 号 単価表

殻運搬

As殻 舗装版破碎
BH:0.28～0.45m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB227010-J02*

第 104 号 単価表

殻運搬

As殻 小規模土工
BH:0.08～0.13m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 105 号 単価表

処分費 (m3)

A S 廃材
比重2.35

100 m3 当り
SWB020051-J05*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	葛南	t	235			TZ901145020
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 106 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート`径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価
SCB430310-J01*

第 107 号 単価表 舗装版破碎 BH:0.45m3~0.28m3 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 108 号 単価表

舗装版破碎積込（小規模土工）

BH:0.08～0.13m3

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 109 号 単価表

ライトバン運搬工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン	1.5L	台・日	0.14			(11.5*2/20)/8 第 207 号単価表参照 SKS100200-J01*
計	1 回 当り					

第 110 号

単価表

処分費 (m3)

アスファルト舗装切断排水

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物 千葉(10) 千葉丸辰道路(株)八千代工場	L	1, 000			N0122-003
計	1 m3 当り					

第 111 号 単価表

路盤廃材処分工

運搬距離:10.1km
処分地区:千葉

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 208 号単価表参照 SDGD10160-J41
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	1			第 209 号単価表参照 SWB020051-J15*
計	1 m3 当り					

第 112 号 単価表 下層路盤（歩道部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 112 号 単価表 下層路盤（歩道部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 113 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 113 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 114 号 単価表 上層路盤（歩道部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002

第 114 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 115 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 115 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 116 号 単価表 上層路盤（歩道部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002

第 116 号 単価表 上層路盤（歩道部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 117 号 単価表 基層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 117 号 単価表 基層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 118 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			TZ004130003

第 118 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 119 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 119 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 120 号 単価表

推進工法用硬質塩化ビニル管

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用硬質塩化ビニル管	SUSカー標準管・先頭管 φ 200x1000mm	本	325			N0112-001
推進用硬質塩化ビニル管	SUSカー最終管 φ 200x1000mm	本	9			N0112-002
計	1 式 当り					

第 121 号 単価表

推進工(低耐荷力オーガ)

9-1路線

9 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
滑材		L	135			15*9 TY3G0110010
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
推進工機械器具損料(2)		日				第 211 号単価表参照 SDGD20290-J09
諸雑費		式				#09
計	9 m 当り					
	1 m 当り					

第 122 号 単価表

推進工(低耐荷力オーガ)

9-2路線

9 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
滑材		L	135			15*9 TY3G0110010
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
推進工機械器具損料(2)		日				第 212 号単価表参照 SDGD20290-J10
諸雑費		式				#09
計	9 m 当り					
	1 m 当り					

第 123 号 単価表

推進工(低耐荷力オーガ)

20路線

9 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
滑材		L	135			15*9 TY3G0110010
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
推進工機械器具損料(2)		日				第 213 号単価表参照 SDGD20290-J11
諸雑費		式				#09
計	9 m 当り					
	1 m 当り					

第 124 号 単価表

推進工(低耐荷力オーガ)

24路線

9 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
滑材		L	135			15*9 TY3G0110010
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
推進工機械器具損料(2)		日				第 214 号単価表参照 SDGD20290-J05
諸雑費		式				#09
計	9 m 当り					
	1 m 当り					

第 125 号 単価表

スクリーコンベヤ類撤去工

(低耐荷力オーガ)

40 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	40m 当り					
	1m 当り					

第 126 号 単価表

誘導管推進工

4路線

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 215 号単価表参照 SDGD20240-J02
諸雑費		式				#09
計	20m 当り					
	1 m 当り					

第 127 号 単価表

誘導管推進工

6路線

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 215 号単価表参照 SDGD20240-J02
諸雑費		式				#09
計	20m 当り					
	1m 当り					

第 128 号 単価表

誘導管推進工

7路線

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 216 号単価表参照 SDGD20240-J03
諸雑費		式				#09
計	20m 当り					
	1m 当り					

第 129 号 単価表

誘導管推進工

8路線

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 217 号単価表参照 SDGD20240-J04
諸雑費		式				#09
計	20m 当り					
	1m 当り					

第 130 号 単価表

誘導管推進工

18-2路線

20 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベーストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
誘導管推進工機械器具損料(2)		日				第 218 号単価表参照 SDGD20240-J05
諸雑費		式				#09
計	20m 当り					
	1m 当り					

第 131 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

4路線

12 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 219 号単価表参照 SDGD20260-J02
諸雑費		式				#09
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 132 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

6路線

12 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 219 号単価表参照 SDGD20260-J02
諸雑費		式				#09
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 133 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

7路線

12 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 220 号単価表参照 SDGD20260-J03
諸雑費		式				#09
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 134 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

8路線

12 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 221 号単価表参照 SDGD20260-J04
諸雑費		式				#09
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 135 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

18-2路線

12 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
機械器具損料		日				TY8G2010010
硬質塩化ビニル管推進工	機械器具損料(2)	日				第 222 号単価表参照 SDGD20260-J06
諸雑費		式				#09
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 136 号 単価表

スクリーコンベヤ類撤去工

(低耐荷力圧入工工程)

35 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベ-ストラ-ック4~4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	35m 当り					
	1m 当り					

第 137 号 単価表

発生土処分工

12 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み 発生土	m3	9			第 179 号単価表参照 SDGD10160-J01*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 発生土	m3	3			第 180 号単価表参照 SDGD10160-J02*
積込 (ルーズ)		m3	12			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬	発生土	m3	12			第 181 号単価表参照 SCB210110-J01*
処分費 (m3)	発生土	m3	12			第 182 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	12 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 138 号

単価表

硬質塩化ビニル管200mm布設工

人力施工

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#09
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 139 号 単価表 基礎砕石 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

第 140 号 単価表 コンクリート打設（深礎工） 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			ML001010004
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 140 号 単価表 コンクリート打設（深礎工） 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 141 号 単価表

鏡切り工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
溶接工		人				RR0113
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式				#09
計	1 m 当り					

第 142 号 単価表

推進設備工(低耐荷力オーガ)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
電工		人				RR0201
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4． 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 143 号 単価表

推進設備据換工

(低耐荷力オーガ)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
電工		人				RR0201
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4． 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 144 号 単価表

先導体据付撤去工(低耐荷力ケーブル)

分割回収

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	ベストトラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1箇所 当り					

第 145 号 単価表

推進設備工(低耐荷力圧入二工程)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
電工		人				RR0201
トラック	ベ-ストラック4〜4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 146 号 単価表

推進設備据換工

(低耐荷力圧入工工程)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
電工		人				RR0201
トラック	ベ-ストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間				第 210 号単価表参照 SDGD10562-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 147 号 単価表

発生土処分工

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 発生土	m3	1			第 180 号単価表参照 SDGD10160-J02*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬	発生土	m3	1			第 181 号単価表参照 SCB210110-J01*
処分費 (m3)	発生土	m3	1			第 182 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	1 m3 当り					

第 148 号 単価表

路盤廃材処分工

運搬距離:10.1km
処分地区:千葉

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 路盤	m3	1			第 184 号単価表参照 SDGD10160-J06*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	1			第 223 号単価表参照 SWB020051-J17*
計	1 m3 当り					

第 149 号 単価表

ライナープレート掘削土留工

(人力掘削) 径1900mm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル特殊工		人				RR0119
普通作業員		人				RR0102
クレーン装置付トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 224 号単価表参照 SDGD40055-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 150 号 単価表

グラウト注入工

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
モルタル	1 : 3	m3	11.4			TZ002022003
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210550-J01*

第 151 号 単価表

土材料

流動化処理土

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
流動化処理土	昼間単価 28日強度 55N／c m2	%	Z1			X1002-001
	1 m3 当り					

第 152 号 単価表

ライナープレート撤去工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
クレーン装置付トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 224 号単価表参照 SDGD40055-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 153 号 単価表

ライナープレート材料費等

φ 1600

4.5 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート	円形2.7mm 黒皮 φ 1600	m	4.5			N0116-004
スクラップ	ヘビーH 1	t	-0.012			TZ006730001
計	4.5 m 当り					
	1 m 当り					

第 154 号 単価表

ライナープレート 補強リング 賃料等

φ 1600

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート	円形2.7mm 黒皮 φ 1600	m	3			N0116-004
スクラップ	ヘビーH 1	t	-0.56			TZ006730001
計	1 式 当り					

第 155 号 単価表

覆工板・受桁設置撤去工

推進立坑 設置面積50m2以下

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
溶接工		人				RR0113
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付2.9t (2次)	山積0.45m3 平積0.35m3	日				第 225 号単価表参照 SDGD10892-J01
諸雑費		式				#00
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
溶接工		人				RR0113
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付2.9t (2次)	山積0.45m3 平積0.35m3	日				第 225 号単価表参照 SDGD10892-J01

第 155 号

単価表

覆工板・受桁設置撤去工

推進立坑 設置面積50m2以下

100 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 156 号 単価表

覆工板開閉工

推進立坑 設置面積50m2以下

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
クレーン装置付トラック	4 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 226 号単価表参照 SDGD10894-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 157 号 単価表

覆工板・覆工板受桁賃料等

ライナー径：φ 1600

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板賃料		m2	4			第 227 号単価表参照 SWB251920-J05
覆工板賃料		m2	4			第 228 号単価表参照 SWB251920-J06
計	1 式 当り					

第 158 号 単価表

発生土処分工

35 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み発生土	m3	19			第 179 号単価表参照 SDGD10160-J01*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み発生土	m3	16			第 180 号単価表参照 SDGD10160-J02*
積込 (ルーズ)		m3	35			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬	発生土	m3	35			第 181 号単価表参照 SCB210110-J01*
処分費 (m3)	発生土	m3	35			第 182 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	35 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 159 号 単価表

路盤廃材処分工

運搬距離:10.1km
処分地区:千葉

2 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み 路盤	m3	1			第 183 号単価表参照 SDGD10160-J05*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 路盤	m3	1			第 184 号単価表参照 SDGD10160-J06*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	2			第 229 号単価表参照 SWB020051-J18*
計	2 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 160 号 単価表

ライナープレート材料費等

φ 1800

11 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート	円形2.7mm 黒皮 φ 1800	m	11			N0116-005
スクラップ	ヘビーH 1	t	-0.015			TZ006730001
計	11 m 当り					
	1 m 当り					

第 161 号 単価表

ライナープレート 補強リング 賃料等

φ 1800

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート	円形2.7mm 黒皮 φ 1800	m	3			N0116-005
スクラップ	ヘビーH 1	t	-0.62			TZ006730001
計	1 式 当り					

第 162 号 単価表

覆工板・覆工板受桁賃料等

ライナー径：φ1800

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板賃料		m2	4			第 230 号単価表参照 SWB251920-J11
覆工板賃料		m2	4			第 231 号単価表参照 SWB251920-J12
計	1 式 当り					

第 163 号 単価表

覆工板・覆工板受桁賃料等

ライナー径：φ1800

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板賃料		m2	4			第 232 号単価表参照 SWB251920-J07
覆工板賃料		m2	4			第 233 号単価表参照 SWB251920-J08
計	1 式 当り					

第 164 号 単価表

発生土処分工

44 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み発生土	m3	22			第 179 号単価表参照 SDGD10160-J01*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み発生土	m3	22			第 180 号単価表参照 SDGD10160-J02*
積込 (ルーズ)		m3	44			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬	発生土	m3	44			第 181 号単価表参照 SCB210110-J01*
処分費 (m3)	発生土	m3	44			第 182 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	44 m3 当り					
	1 m3 当り					

運搬距離:10.1km
処分地区:千葉

第 165 号 単価表

路盤廃材処分工

2 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)	機械積込み 路盤	m3	1			第 183 号単価表参照 SDGD10160-J05*
発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)	機械積込み 路盤	m3	1			第 184 号単価表参照 SDGD10160-J06*
処分費 (m3)	路盤廃材 比重2.04	m3	2			第 234 号単価表参照 SWB020051-J19*
計	2 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 166 号 単価表

ライナープレート掘削土留工

(機械掘削) 径2000mm以上
4mまで

SDGD40020-J01*

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル特殊工		人				RR0119
普通作業員		人				RR0102
バックホ排除(1次)	山積0.45m3(平積0.35m3)	日				第 235 号単価表参照 SDGD40060-J01
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 224 号単価表参照 SDGD40055-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 167 号 単価表

ライナープレート掘削土留工

(機械掘削) 径2000mm以上
4mを超え8mまで

SDGD40020-J02*

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル特殊工		人				RR0119
普通作業員		人				RR0102
油圧クラムシェル	テレスコピック式(平積0.4m ³)	日				第 236 号単価表参照 SDGD40070-J01
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 224 号単価表参照 SDGD40055-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 168 号 単価表

ライナープレート材料費等

φ 2000

12 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート	円形2.7mm 黒皮 φ 2000	m	12			N0116-006
スクラップ	ヘビーH 1	t	-0.012			TZ006730001
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 169 号 単価表

ライナープレート 補強リング 賃料等

φ 2000

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート	円形2.7mm 黒皮 φ 2000	m	3			N0116-006
スクラップ	ヘビーH 1	t	-0.67			TZ006730001
計	1 式 当り					

第 170 号 単価表

覆工板・覆工板受桁賃料等

ライナー径：φ 2000

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板賃料		m2	4			第 237 号単価表参照 SWB251920-J16
覆工板賃料		m2	4			第 238 号単価表参照 SWB251920-J13
計	1 式 当り					

第 171 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人 日 当り					

第 172 号 単価表

重建設機械分解組立

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				ML001130006
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09
計	1 回 当り					

第 173 号

単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

第 174 号

単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	1			TZ006800001
計	1 t 当り					

第 175 号 単価表

地質分析

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶出液作成料	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-001
ジクロロメタン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-002
四塩化炭素	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-003
1、2－ジクロロエタン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-004
1、1－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-005
1、2－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-006
1、1、1－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-007
1、1、2－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-008
トリクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-009
テトラクロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-010
1、3－ジクロロプロペン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-011

第 175 号 単価表

地質分析

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンゼン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-012
クロロエチレン	地質分析（溶出試験・12項目一括）	検体	1			N0124-013
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103001
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103002
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103003
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103004
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103005
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103006
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103008
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103009

第 175 号 単価表

地質分析

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103020
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103022
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103024
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103025
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103026
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103028
計	1 式 当り					

第 176 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

第 177 号 単価表

バックホウ排対(1次)

山積0.45m3(平積0.35m3)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	8.6			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間				MM000202028
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

第 178 号 単価表 タンパ締固め 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

第 179 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)

機械積込み
発生土

10 m3 当り

SDGD10160-J01*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 186 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 180 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)

機械積込み
発生土

10 m3 当り

SDGD10160-J02*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 186 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 181 号 単価表 土砂等運搬 発生土 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 182 号

単価表

処分費 (m3)

発生土

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土処理費	柏市若白毛字角巻955番1他39筆 聖建工業 (有)	m3	100			N0120-001
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 183 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.45m3)

機械積込み 路盤

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 186 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 184 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.28m3)

機械積込み 路盤

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 186 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 185 号

単価表

処分費 (m3)

路盤廃材 比重2.04

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤廃材処分費	千葉	t	204			TZ901143010
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 186 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 187 号 単価表 土砂等運搬 発生土 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 188 号

単価表

処分費 (m3)

発生土

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土処理費	柏市若白毛字角巻955番1他39筆 聖建工業 (有)	m3	100			N0120-001
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 189 号 単価表

処分費 (m3)

路盤廃材
比重2.04

100 m3 当り
SWB020051-J13*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	千葉	t	204			TZ901143010
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 190 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

第 191 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル練工	配合比 1 : 2	m3	0.02			1*(20/1000) TY7G0010020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 192 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル練工	配合比 1 : 2	m3	0.02			1*(20/1000) TY7G0010020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 193 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル練工	配合比 1 : 2	m3	0.02			1*(20/1000) TY7G0010020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 194 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日				MM000201034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 195 号 単価表

予旋回槽底部コンクリート工

2号用

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3	0.29			第 239 号単価表参照 SCB240010-J02
計	1 箇所 当り					

第 196 号

単価表

中間スラブ

2号

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
FRP製中間スラブ	2号マンホール用 φ 1200 分割タイプ	個	1			N0100-013
計	1 式 当り					

第 197 号 単価表

水替え工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日				第 240 号単価表参照 SDGD10670-J01
ポンプ据付・撤去工		現場	1			第 241 号単価表参照 SDGD10680-J01
計	1 式 当り					

第 198 号 単価表

発生土運搬工 (2t積級・BH:0.13m3)

機械積込み
発生土

10 m3 当り
SDGD10160-J04*

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日				第 201 号単価表参照 SDGD10190-J03
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 199 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・BH:0.13m3)

機械積込み 路盤

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日				第 201 号単価表参照 SDGD10190-J03
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 200 号

単価表

処分費 (m3)

路盤廃材 比重2.04

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤廃材処分費	千葉	t	204			TZ901143010
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第201号 単価表

ダンプトラック

2t積級

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日 当り					

第 202 号

単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200) R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 203 号

単価表

材料費

流入2方向

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インハートキャップ°	φ 150	個	1			N0108-001
仮止めキャップ°	φ 150	個	1			N0108-002
計	1箇所 当り					

第 204 号

単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200) R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090020
塩化ビニル製ます設置工 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			TQ2G1090050
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 205 号

単価表

材料費

流入1方向

1箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮止めキャップ°	φ 150	個	1			N0108-002
計	1箇所 当り					

第 206 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル練工	配合比 1 : 2	m3	0.02			1*(20/1000) TY7G0010020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第207号

単価表

ライトバン

1.5L

1台・日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	20.8			2.6*8 TZ040011001
ライトバン	1.5L	時間				MTM40010001
ライトバン	1.5L	供用日				MLM40010001
計	1台・日 当り					

第 208 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 186 号単価表参照 SDGD10180-J08
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 209 号 単価表

処分費 (m3)

路盤廃材
比重2.04

100 m3 当り
SWB020051-J15*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	千葉	t	204			TZ901143010
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第210号 単価表

トラック

ベーストラック4〜4.5t級吊能力2.9t

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.3			TZ006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	時間				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第 211 号 単価表

推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			MYMG8577025
推進工推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	369.9			41.1*9 MYMG8577090
計	1 日 当り					

第 212 号 単価表

推進工機械器具損料 (2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工推進器具類損料	固定部 呼び径200mm (日進量当り)	式	1			MYMG8577025
推進工推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	537.3			59.7*9 MYMG8577090
計	1 日 当り					

第 213 号 単価表

推進工機械器具損料 (2)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進工推進器具類損料	固定部 呼び径200mm (日進量当り)	式	1			MYMG8577025
推進工推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	398.7			44.3*9 MYMG8577090
計	1 日 当り					

第 214 号

単価表

推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			MYMG8577025
推進工推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	354.6			39.4*9 MYMG8577090
計	1 日 当り					

第 215 号

単価表

誘導管推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1			MYMG8575015
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	336			16. 8*20 MYMG8575020
計	1 日 当り					

第 216 号 単価表

誘導管推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1			MYMG8575015
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	924			46.2*20 MYMG8575020
計	1 日 当り					

第 217 号

単価表

誘導管推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1			MYMG8575015
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	1, 166			58. 3*20 MYMG8575020
計	1 日 当り					

第 218 号 単価表

誘導管推進工機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1			MYMG8575015
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	44			2. 2*20 MYMG8575020
計	1 日 当り					

第 219 号

単価表

硬質塩化ビニル管推進工

機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			MYMG8578025
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	201.6			16.8*12 MYMG8578090
計	1 日 当り					

第 220 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			MYMG8578025
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	554.4			46.2*12 MYMG8578090
計	1 日 当り					

第 221 号 単価表

硬質塩化ビニル管推進工

機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			MYMG8578025
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	699.6			58.3*12 MYMG8578090
計	1 日 当り					

第 222 号

単価表

硬質塩化ビニル管推進工

機械器具損料(2)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			MYMG8578025
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m	26.4			2. 2*12 MYMG8578090
計	1 日 当り					

第 223 号 単価表

処分費 (m3)

路盤廃材
比重2.04

100 m3 当り
SWB020051-J17*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	千葉	t	204			TZ901143010
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 224 号 単価表

クレーン装置付トラック

4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第225号 単価表

バックホウ クレーン付2.9t(2次)

山積0.45m3 平積0.35m3

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	55			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日				ML001010005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 226 号 単価表

クレーン装置付トラック

4 t 級 2 . 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	35			TZ006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日				ML001150001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 227 号 単価表

覆工板賃料

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板 賃料		m2	1			TY007150000
覆工板 修理費及び損耗費		m2	1			TY000450008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 228 号

単価表

覆工板賃料

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
受桁・桁受賃料		t	0.134			TY017310002
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	0.134			TY000450005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 229 号 単価表

処分費 (m3)

路盤廃材
比重2.04

100 m3 当り

SWB020051-J18*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	千葉	t	204			TZ901143010
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 230 号

単価表

覆工板賃料

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板 賃料		m2	1			TY007150000
覆工板 修理費及び損耗費		m2	1			TY000450008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 231 号 単価表

覆工板賃料

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
受桁・桁受賃料		t	0.134			TY017310002
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	0.134			TY000450005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 232 号 単価表

覆工板賃料

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板 賃料		m2	1			TY007150000
覆工板 修理費及び損耗費		m2	1			TY000450008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 233 号 単価表

覆工板賃料

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
受桁・桁受賃料		t	0.134			TY017310002
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	0.134			TY000450005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 234 号 単価表

処分費 (m3)

路盤廃材
比重2.04

100 m3 当り
SWB020051-J19*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	千葉	t	204			TZ901143010
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 235 号 単価表

バックホウ排対(1次)

山積0.45m3(平積0.35m3)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	50			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日				MM000202028
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 236 号

単価表

油圧クラムシェル

テレスコピック式(平積0.4m3)

1

日

当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	96			TZ006702002
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0.4m3	供用日				MM000204017
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日当り					

第 237 号 単価表

覆工板賃料

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板 賃料		m2	1			TY007150000
覆工板 修理費及び損耗費		m2	1			TY000450008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 238 号 単価表

覆工板賃料

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
受桁・桁受賃料		t	0.134			TY017310002
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	0.134			TY000450005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 239 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

第 240 号 単価表

ポンプ運転工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日				MM001305002
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日				MM001510003
諸雑費		式				#09
計	1 日 当り					

第 241 号 単価表

ポンプ据付・撤去工

1 現場 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
計	1 現場 当り					

見 積 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管材付属材料		式	1	161,000	161,000	見積・2026/06/12 A0005
空気抜弁		個	2	213,000	426,000	見積・2026/06/12 A0006
ガイドホルダ取付金物	φ1200用 SUS	組	1	29,200	29,200	見積・2026/06/12 A0031
予旋回槽	2号人孔用 FRP製	基	1	924,000	924,000	見積・2026/06/12 A7054
硬質ビニル電線管	VE16mm	m	2.14	64	136	見積・2026/06/12 A7065
受枠変形防止用駒	H=150	組	2	5,430	10,860	見積・2026/04/01 N0100-001
受枠変形防止用駒	H=250	組	8	7,100	56,800	見積・2026/04/01 N0100-002
FRP製中間スラブ	2号マンホール用 φ1200	個	1	254,000	254,000	見積・2026/04/01 N0100-012
FRP製中間スラブ	2号マンホール用 φ1200 分割タイプ	個	4	301,000	1,204,000	見積・2026/04/01 N0100-013
組立2号マンホール	躯体 II種 1200×1200	個	1	284,000	284,000	見積・2026/04/01 N0103-026
組立2号マンホール	躯体 II種 1200×2400	個	3	527,000	1,581,000	見積・2026/04/01 N0103-030

見 積 調 書

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立2号マンホール	底版 II 種	個	4	119,000	476,000	見積・2026/04/01 N0103-031
スリム内副管用固定ハット	φ 150	個	9	5,810	52,290	見積・2026/04/01 N0106-006
スリム型内副管用継手	φ 150 1号用	個	2	59,000	118,000	見積・2026/04/01 N0106-007
スリム型内副管用継手	φ 150 2号用	個	1	67,800	67,800	見積・2026/04/01 N0106-008
スリム型内副管用直管	φ 150	m	8.72	12,500	109,000	見積・2026/04/01 N0106-010
スリム型内副管用90° 曲管	φ 150	個	3	11,000	33,000	見積・2026/04/01 N0106-011
インハートキャップ	φ 150	個	23	1,950	44,850	見積・2026/04/01 N0108-001
仮止めキャップ	φ 150	個	24	1,410	33,840	見積・2026/04/01 N0108-002
塩ビ蓋	φ 200 T-2 市章入り 鎖付	個	-14	3,500	-49,000	見積・2026/04/01 N0108-003
鉄蓋	φ 200 T-2 市章入り 鎖付	個	13	12,200	158,600	見積・2026/04/01 N0108-004
鉄蓋	φ 280 T-14 市章入り 鎖付	個	1	40,300	40,300	見積・2026/04/01 N0108-007

見 積 調 書

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台座	φ 280 T-14	個	1	8,300	8,300	見積・2026/04/01 N0108-008
塩ビ内蓋	φ 200 取手付	個	1	3,270	3,270	見積・2026/04/01 N0108-009
流入バップル	φ 200用 1400L SUS製(取付金具含む)	組	1	26,600	26,600	見積・2026/06/12 A0007
流入バップル	φ 200用 1650L SUS製(取付金具含む)	組	1	31,300	31,300	見積・2026/06/12 A0008
モルタル工	圧送管貫通部モルタル充填	箇所	1	11,220	11,220	見積・2026/06/12 (11000)*1.02 A0010
引込柱基礎工	引込柱基礎	基	1	66,300	66,300	見積・2026/06/12 (65000)*1.02 A0026
モルタル工	電線管貫通部モルタル充填	箇所	1	11,220	11,220	見積・2026/06/12 (11000)*1.02 A0027
グラウトホール加工費		箇所	35	4,800	168,000	見積・2026/04/01 N0116-001
建設発生土処理費	柏市若白毛字角巻955番1他39筆 聖建工業 (有)	m3	126	5,200	655,200	見積・2026/03/31 N0120-001
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(9) 鎌ヶ谷土質改良プラント	m3	222.25	4,100	911,225	見積・2026/04/01 N0123-005
引込開閉器盤	屋外装柱形(低圧)JIS10K SUS304	面	1	238,000	238,000	見積・2026/06/12 A0012

見 積 調 書


名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投入圧力式水位計	AC85～264V 50Hz 接点数4点以上 水位制御ユニット ケーブル20m クサリ(SUS304)	組	1	918,000	918,000	見積・2026/06/12 A0013
フロートスイッチ	30m	個	2	36,200	72,400	見積・2026/06/12 A0014

特 別 調 査 調 書


名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-14	組	10	87,100	871,000	特別調査 X5099-001
鉄蓋	塩ビマンホール T-14	組	2	55,900	111,800	特別調査 X5099-003
水中ポンプ	φ 65 2.2kW 付属品込み	基	2	1,500,000	3,000,000	特別調査・2026/04/01 A0001
制御盤	SUS鋼板製屋外装柱型 2.2kW 2台用 監視装置内蔵	面	1	3,700,000	3,700,000	特別調査・2026/04/01 A0011

No. 40-1 マンホールポンプ設備電気図

単線結線図

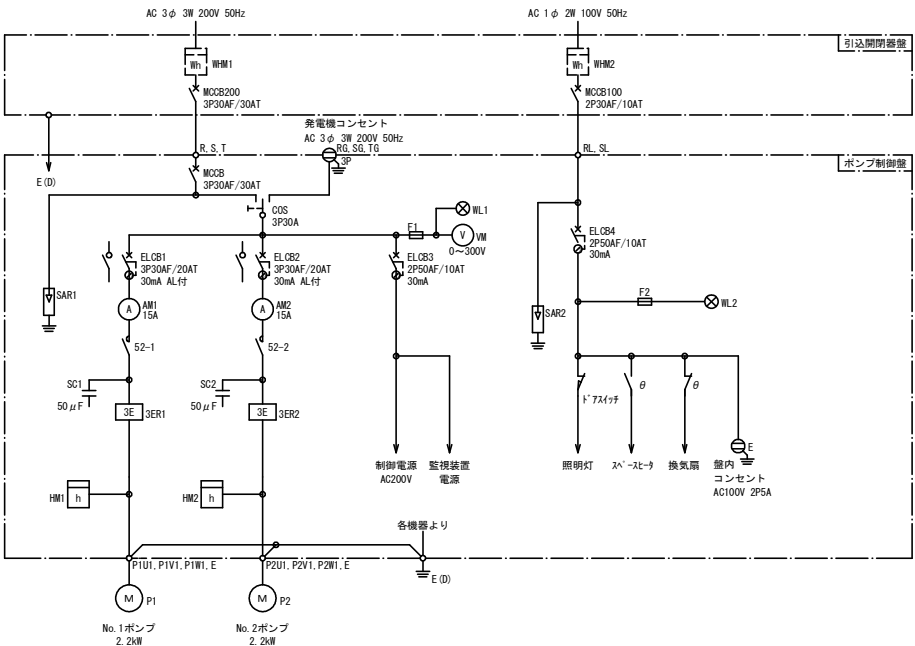

ポンプ制御盤

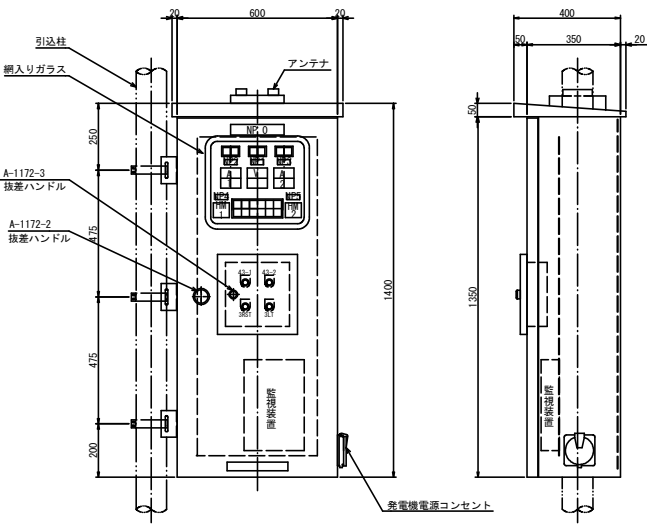

ネームプレート	
NP NO.	名 称
NP 0	ポンプ場名称
NP 1	電源電圧
NP 2	No. 1ポンプ
NP 3	No. 2ポンプ
NP 4	No. 1ポンプ運転時間
NP 5	No. 2ポンプ運転時間

記号表	
記 号	名 称
V	電圧計
A	電流計
HM	運転時間計
43-1	手動一切ー自動
43-2	手動一切ー自動
3LT	ランプテスト
3RST	故障復帰


表示灯 1




表示灯 2

No. 1 過負荷	No. 1 漏電	No. 1 浸水	No. 1 過熱	異常 高水位	水位計 故障
No. 2 過負荷	No. 2 漏電	No. 2 浸水	No. 2 過熱	異常 低水位	予備

動力引込図及び動力配線図

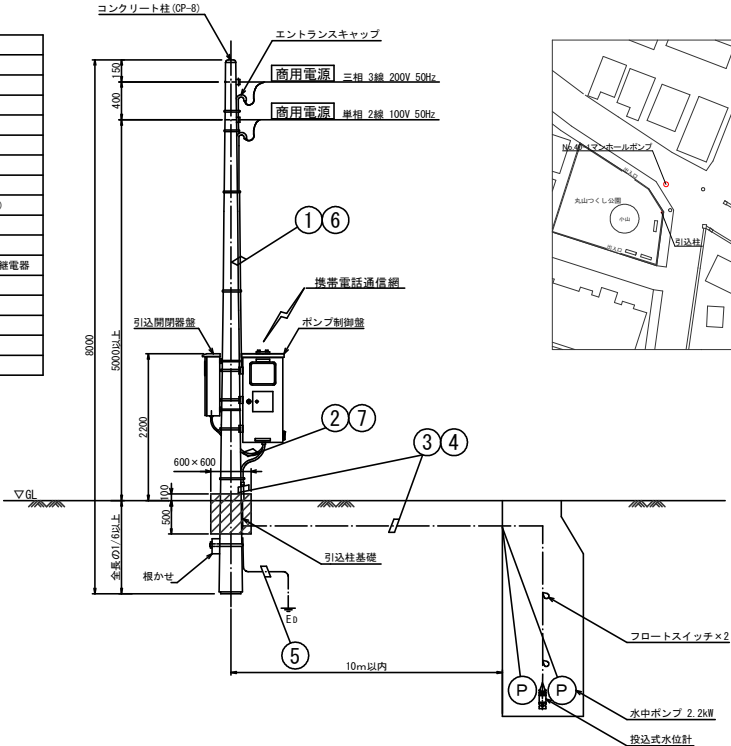

位置図 縮尺 1:500




配線表

No.	自	至	電 線	電 線 管	
				露 出	埋 設
①	動力引込点 (200V)	引込開閉器盤	VVR5. 5mm ² ×3心×1	PE28	—
②	引込開閉器盤 (200V)	ポンプ制御盤	VVR5. 5mm ² ×3心×1	金属製可とう電線管φ30	—
③	ポンプ制御盤	No. 1ポンプ	動力 浸水 過熱	VCT1. 25mm ² ×4心×1 2PNC1. 25mm ² ×1心×1	PE42 FEP50
			2PNC1. 25mm ² ×2心×1	—	—
		No. 2ポンプ	動力 浸水 過熱	VCT1. 25mm ² ×4心×1 2PNC1. 25mm ² ×1心×1	PE42 FEP50
			2PNC1. 25mm ² ×2心×1	—	—
④	ポンプ制御盤	投込式水位計	EPゴムケーブルφ8.1×1	PE28	FEP30
⑤	ポンプ制御盤	フロートスイッチ	VCTFK0. 75mm ² ×3心×2	—	—
⑥	ポンプ制御盤	接地棒 (動力)	IV5. 5mm ² ×1	VE16	VE16
⑦	動力引込点 (100V)	引込開閉器盤	VVR5. 5mm ² ×2心×1	PE22	—
⑧	引込開閉器盤 (100V)	ポンプ制御盤	VVR5. 5mm ² ×1	金属製可とう電線管φ30	—


【 参 考 図 】

令和 8 年 度	
工 事 名	丸山地区管渠布設工事 (その67)
路線番号	—
工事場所	船橋市丸山4丁目199番17地先
図面種別	マンホールポンプ設備電気図
縮 尺	図 示
図面番号	全 2 葉の内第 1 号
船橋市下水道河川整備課	

平面図 縮尺 1/500

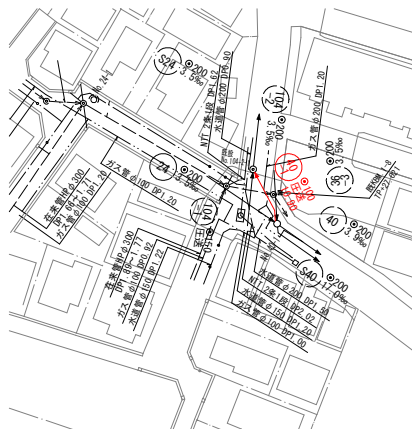

縦断面図 横 1/500 縮尺 縦 1/100

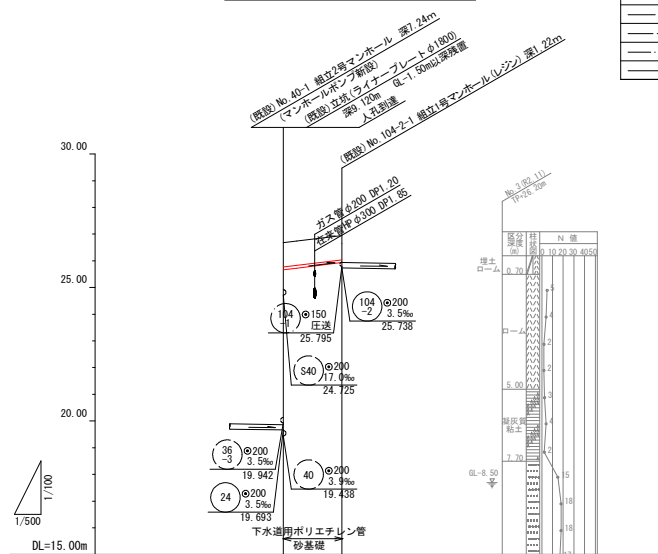


凡例

記号	名称
→	実施路線
→	既設路線
→	計画路線
○	小型マンホール(塩ビ)
●	構内マンホール
○	0号マンホール
○	1号マンホール
○	2号マンホール
○	副管取付マンホール
○	汚水樹及び取付管
○	汚水樹(T-2蓋)及び取付管
○	汚水樹(鉄蓋)及び取付管
---	在来管
---	水道管
---	ガス管
---	N T T 地中線
---	東京電力 地中線

40-1路線 圧送管配管図 縮尺 1:50

No. 40-1
マンホールポンプ
組立2号マンホール

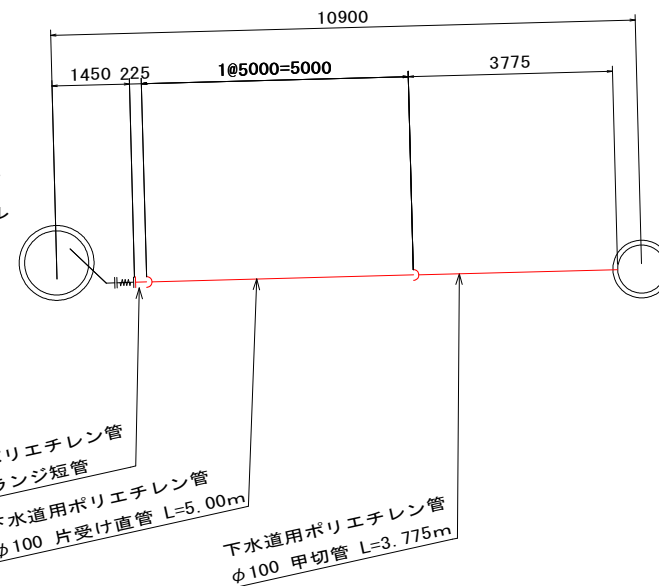

放流入孔
No. 104-2-1
組立1号マンホール
(レジン)

地盤高	26.88	26.95
土被り	1.00	1.00
管底高	25.87	25.97
追加距離	0.00	10.90
単距離	0.00	10.90
測点	(既設) No. 40-1	(既設) No. 104-2-1

【参考図】

令和8年度	
工事名	丸山地区管渠布設工事(その67)
路線番号	
工事場所	船橋市丸山4丁目199番17地先
図面種別	圧送管配管図、平面図・縦断面図
縮尺	図示
図面番号	全2葉の内第2号
船橋市下水道河川整備課	

