

部長	課長	総括担当	設計	精算	
設計書番号			事業名	現年公共土木施設災害復旧事業（補助）	
令和8年度 工 事 設 計 書 市道味川1号線地すべり災害復旧工事 設計金額 円（内消費税額 円）					
施工位置	氷見市 味川 地内				
工期	当初着工	令和8年月日	変更着工	令和年月日	
	当初竣工	令和9年3月26日	変更竣工	令和年月日	

地 内

四)


《工事概要》

[illegible]

位置図

位置図

被災箇所

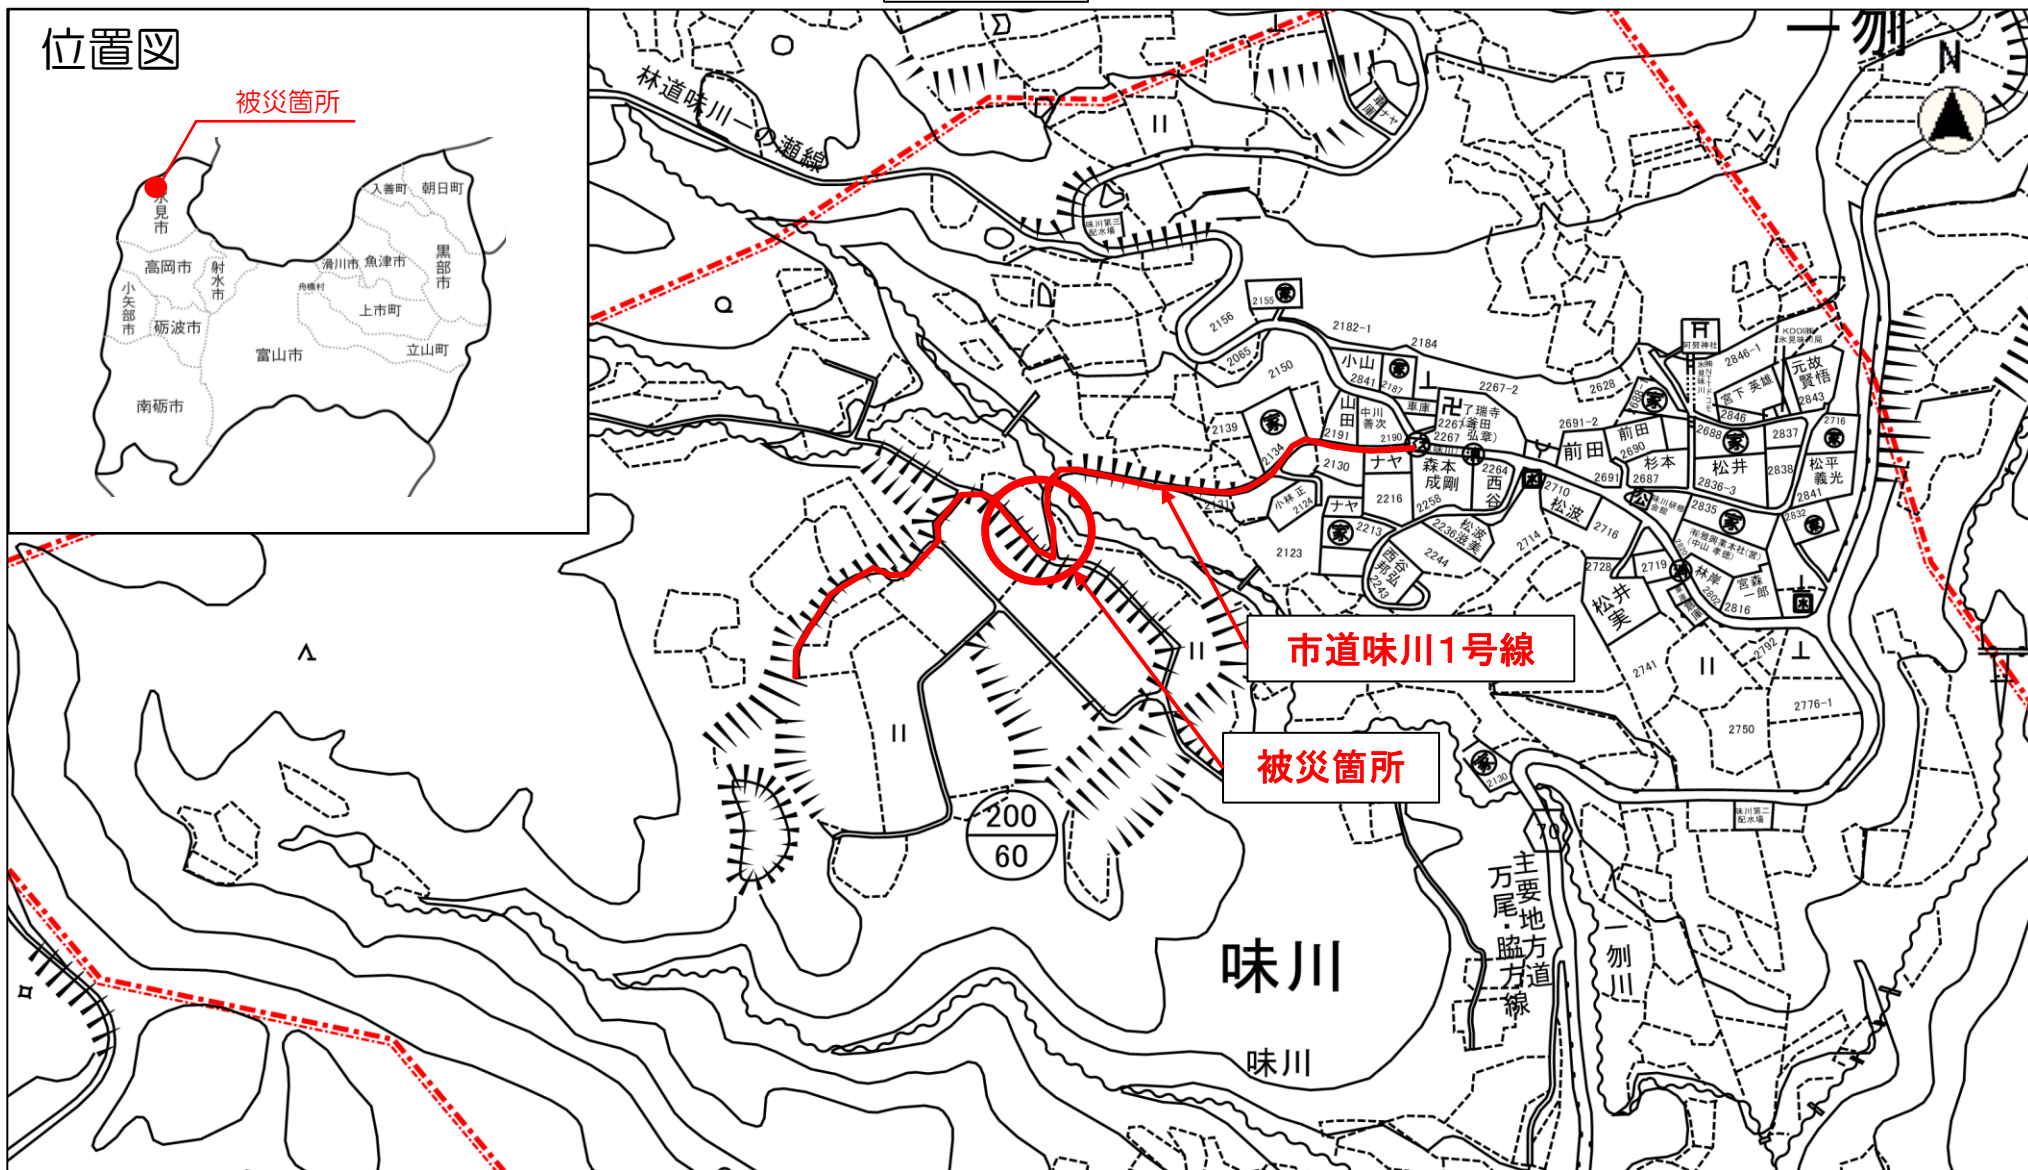

縮尺 1 : 5000

100 50 0 100

市道味川 1 号線地すべり災害復旧工事

特記仕様書

第 1 条 工事の内容

1 目 的

この工事は、公共土木施設災害復旧事業として道路災害復旧工事を行うものである。

2 工事施工場所

氷見市 味川 地内

3 工事概要

設計図書のとおり

4 工 期

契約締結の翌日から令和 9 年 3 月 2 6 日までとする。ただし、国の翌債承認を得た後、監督員と協議し、工期の延長請求ができるものとする。

第 2 条 現場条件・施工条件等

- 1 丁張りの確認等必要に応じて、関係者（近隣等）の立会いを求めるものとする。その際の協議内容を記録として提出するものとする。
- 2 公道からの出入り等工事期間中の交通対策等については、工事の着手に先立ち道路管理者及び警察署に届出を行い、必要な措置を講じなければならない。また、生活道路、作業道路の確保、安全対策について関係者と十分協議しなければならない。その際の協議内容を記録として施工計画書に添付するものとする
- 3 工事箇所が存在する地下埋設物については、工事の着手に先立ち地下埋設物管理者と綿密な連絡をとり十分協調を保つとともに、工事の施工方法、埋設物の防護方法等について協議して施工しなければならない。この協議の記録を、書面をもって監督員に報告しなければならない。
- 4 湧水及び用排水については、利用状況を把握し、現況機能の確保及び処理方針を検討し、書面をもって監督員に報告しなければならない。この、検討結果により設計内容と差異が生じる場合は、監督員に協議しその指示を仰ぐものとする。
- 5 近隣、近接他工事との施工時期、施工区域について当該工事の受注者と十分な協議調整を行い、書面をもって監督員に報告しなければならない。それに伴う工程の変更があるときは、速やかに監督員に協議しその指示を仰ぐものとする。
- 6 苦情・要望等があった場合、書面をもって監督員に報告しなければならない。ただし緊急を要する場合は、書面に先立って口頭での報告を優先するものとする。

第 3 条 建設リサイクル法の対象建設工事 （建設リサイクル法の対象建設工事の場合）

- 1 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 受注者は、建設リサイクル法 1 2 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

3 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

①分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体工法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	① 仮設	仮設工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

②再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び再資源化施設の場所

特定建設資材廃棄物の種類	再資源化施設の場所	運搬距離
コンクリート殻（無筋）	氷見市上田子	16.2km
コンクリート殻（有筋）	氷見市上田子	16.2km
コンクリート殻（二次製品）	氷見市上田子	16.2km

※上記②については積算上の明示条件であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、施設の受入が困難な場合等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

- 4 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法１８条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成１４年６月）」に定めた様式１〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式２〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。
- ・再資源化が完了した年月日
 - ・再資源化をした施設の名称及び所在地
 - ・再資源化に要した費用
- 5 受注者は、処理の一連の流れを証するものとして完成時に以下の書類を提出するものとする。
- ① 廃材の積込写真（車番、最大積載量が確認できるもの：対象 抽出）
 - ② 仮置がある場合は、仮置場への搬入状況及び処分地へ搬出する際の廃材積込写真（車番、最大積載量が確認できるもの：対象 抽出）
 - ③ 処分地への搬入状況（処分地がわかるもの：抽出）

第４条 コンクリート （生コンクリートを使用する工事の場合）

1 配合

使用目的別の配合諸元は、次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメント の種類	使用目的	許容圧縮強度 (δ ca)	設計基準強度 (δ ck)
1	18	8	25	60以下	—	—	コンクリート路面、本体コンクリート、均しコンクリート、巻立コンクリート、小口止め、柵コンクリート	—	—
2									

2 水セメント比

コンクリートの水セメント比は、前条コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第５条 再生材の利用 （砕石を使用する工事の場合）

次表の路盤材には再生砕石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。

なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 種	使用箇所
側溝工、小段排水工	RC-40	基礎材
舗装工	RC-40	路盤材

第6条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第7条 請負代金内訳書の提出について

受注者は、請負代金内訳書を作成し、工事請負契約締結後7日以内に発注者に提出すること。

第8条 工事書類の簡素化の試行について

- 1 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
- 2 試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（令和8年4月富山県土木部）に基づき実施するものとする。
- 3 これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第9条 現場代理人兼務要件について

本工事における現場代理人の別工事との兼務について、兼務できる災害復旧工事の件数は3件まで（令和6年能登半島地震の災害復旧工事を含み、かつ同工種の場合は5件まで）とする。災害復旧工事以外の工事は、他の発注機関の工事を含め2件までとする。ただし、兼務する工事に他の発注機関の工事が含まれる場合、その発注機関に兼務が可能か否か事前に確認し、承認を受けるものとする。

第10条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

- 1 本工事は、週単位の週休2日（土日完全週休2日の現場閉所）に取り組むこととする。
- 2 工事の実施にあたっては、「週休2日工事」試行要領（令和8年6月 富山県土木部）に基づくものとする。

第11条 余裕期間制度（フレックス方式）対象工事

- 1 本工事は、円滑な工事施工体制の確保を図るため、全体工期の範囲内で受注者が工事の始期及び終期を設定することができる工事であり、氷見市建設工事に係る余裕期間制度（フレックス方式）試行要領に 基づき実施するものとする。
- 2 工事の始期の期限は、契約締結日の翌日から 90日以内、工事の終期の期限は、令和9年3月26日 とする。
- 3 受注者は、工事の始期後14日以内に施工計画書を発注者に提出するものとする。
- 4 受注者は、受注時のコリンズ（CORINS）への登録については、工事の始期後10日（休日を除く。）以内 に登録するものとする。

- 5 受注者は、工事の始期後に速やかに、退職金制度届出書を発注者に提出するものとする。
- 6 余裕期間内に行う資機材の準備及び、技能労働者の手配などの準備等に必要な現地への立入り（工事着手以外の行為とする）については、発注者に了解を得るとともに関係法令等に基づく必要な手続きを行うものとする。
- 7 受注者が工事の始期及び終期を設定する場合、契約締結前に工事の始終期通知書により工事の始期及び終期を担当部署に通知するものとする。
- 8 その他この特記仕様書に記載のないことについては、氷見市建設工事に係る余裕期間制度（フレックス方式）試行要領によるものとする。

第12条 安全対策

工事の施工にあたっては一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。

なお、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合は、別途協議により変更する。

第13条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員に報告し協議するものとする。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0001 建設課 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 12 氷見特殊地区① 0-08.09.15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代		前 世 代
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
災害復旧工事										Y1403	
土工										Y240301	
掘削工										Y34030101	
	掘削 土砂 小規模									SP2001 0 A=1, B=5, E=7	
		560	m3							施工 第0-0001号表	
	床掘り 土砂 施工方法 上記以外(小規模)									SP2010 0 A=1, B=5	
		30	m3							施工 第0-0002号表	
埋戻し工										Y34030107	
	埋戻し 施工方法 上記以外(小規模) 土砂									SP2014 0 A=5, B=1	
		40	m3							施工 第0-0003号表	
	路体(築堤)盛土 2.5m未満									SP2004 0 A=1, D=1	
		50	m3							施工 第0-0004号表	

氷 見 市

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工						Y34030104
法面整形 切土部						SP2027 0 A=2, C=2, D=1, E=1
	560		m2			施工 第0-0005号表
法面整形 盛土部 法面締固め 有り						SP2027 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2
	90		m2			施工 第0-0006号表
残土処理工						Y34030106
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, M=11
	500		m3			施工 第0-0007号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場（搬入）						TST16 0
	600		m3			
法面工						Y240302
植生工						Y34030201

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
種子散布工（機械播種） 市場単価方式						SS014 0 A=11, B=2, C=1, D=1, E=1
	650		m2			施工 第0-0008号表
構造物撤去工						Y240306
構造物取壊し工						Y34030601
舗装版切断 コンクリート舗装版						SP4028 0 A=2, C=1, E=1
	10		m			施工 第0-0009号表
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等 無し						SP4027 0 A=2, B=1, C=1, D=4, F=1, H=1
	350		m2			施工 第0-0010号表
舗装版破碎積込（小規模土工）						SP2013 0
	350		m2			施工 第0-0011号表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下）						SP2081 0 A=3, B=3, C=2, K=6
	52		m3			施工 第0-0012号表
構造物とりこわし工（機械） 無筋構造物						SS090 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1
	1		m3			施工 第0-0013号表
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込						SP2081 0 A=1, B=1, C=1, D=7
	1		m3			施工 第0-0014号表

氷 見 市

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工（機械） 鉄筋構造物						SS090 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	3	m3				施工 第0-0015号表
殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込						SP2081 0 A=2, B=1, C=1, F=7
	3	m3				施工 第0-0016号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬						S5099 0 A=1, B=0.15, C=20, E=11.6
	1	式				施工 第0-0017号表
現場発生品及び支給品運搬 片道運搬距離 20.5km以下						SP1001 0 A=1, B=1, C=8
	0.1	t				施工 第0-0018号表
処分費等						#0044
コンクリート廃材処理費						TCY94 0
	52	m3				
コンクリート廃材処理費						TCM23 0
	1	m3				
コンクリート廃材処理費						TCN23 0
	3	m3				
Co舗装切断排水						TCC13 0
	0.5	t				

氷 見 市

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	プラスチック廃材（塩ビ系）									TEB16	0
		0.1		t							
舗装工										Y240303	
舗装工										Y34030301	
	コンクリート舗装工									V0002	0
		354		m ²						施工	第0-0019号表
	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm									SP4002	0
		362		m2						A=150, B=1, C=3, D=1, E=1	
水路工										施工	第0-0023号表
										Y240304	
側溝工										Y34030406	
	取付水路工									V0003	0
		1		箇所						施工	第0-0024号表
	曲折工 U型溝 300型									V0005	0
		1		箇所						施工	第0-0027号表

氷 見 市

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
曲折工 U型溝 2 4 0 型						V0004 0
	2		箇所			施工 第0-0031号表
U型溝 2 4 0 型						V0007 0
	34		m			施工 第0-0032号表
U型溝 3 0 0 型						V0008 0
	57		m			施工 第0-0035号表
小段排水工						Y34030404
曲折工 B F - 2 5 0						V0006 0
	1		箇所			施工 第0-0037号表
ベンチフリューム B F - 2 5 0						V0009 0
	23		m			施工 第0-0038号表
吐口工						V0011 0
	2		箇所			施工 第0-0040号表
地下水排除工						Y240305
横ボーリング工						Y34030504

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ボーリング 対象土質 粘性土・砂質土 φ 90mm									SP3041 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1	
	240		m						施工 第0-0043号表	
ボーリング 対象土質 軟岩 φ 90mm									SP3041 0 A=1, B=4, C=1, D=1, E=1	
	40		m						施工 第0-0044号表	
保孔管 V P 管 40mm									SP3042 0 A=1, B=1, C=1, E=1	
	280		m						施工 第0-0045号表	
保孔管 S G P 管 80A									SP3042 0 A=1, B=2, C=2, F=4	
	22		m						施工 第0-0046号表	
足場（地表） 集排水ボーリング工									SP3044 0 A=2, C=1	
	23		空	m3					施工 第0-0047号表	
ボーリング仮設機材									V0010 0	
	1		式						施工 第0-0048号表	
孔口保護工									V0001 0	
	1		式						施工 第0-0050号表	
導水管 φ 75									V0012 0	
	17		m						施工 第0-0054号表	
直接工事費										

氷 見 市

本工事費内訳表

頁0-0009

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)											
					式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					式						
現場管理費計											
工事原価											
一般管理費等											
					式						
工事価格											
消費税等相当額											
					式						

式
氷 見 市

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計											
請負対象工事費計											

施 工 内 訳 表

[名 称] 掘削			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 小規模		
機械構成比： 27.65%			標準単価： 1,342.7		
労務構成比： 61.34%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 11.01%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		27.65%		バックホウ	MHS107
特殊運転手		61.34%		運転手（特殊） 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		11.01%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 E=7	土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)	

施 工 内 訳 表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 上記以外(小規模)		
機械構成比： 19.50%			標準単価： 2,397.9		
労務構成比： 73.36%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 7.14%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		19.50%		バックホウ	MHS130
特殊運転手		39.84%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		33.52%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		7.14%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂				B=5 上記以外(小規模)	

施 工 内 訳 表

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格1] 施工方法 上記以外(小規模)			[規格2] 土砂		
機械構成比： 9.23%			標準単価： 4,309.4		
労務構成比： 86.75%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 4.02%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	8.67%		バックホウ		MHS130
ランマ	0.56%		タンパ及びランマ		M1232
普通作業員	49.78%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	19.28%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	17.69%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	3.17%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.85%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模)			B=1 土砂		

施 工 内 訳 表

[名 称] 路体（築堤）盛土			[規格 2]		
[規格 1] 2.5m未満			1 m3 当り		
機械構成比： 0.63%			標準単価： 7,091.8		
労務構成比： 99.14%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.23%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
振動ローラ賃料		0.63%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	T7281
普通作業員		90.71%		普通作業員 東京単価	R2006
特殊作業員		8.43%		特殊作業員 東京単価	R2005
軽油 (パトロール)		0.23%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 2.5m未満				D=1 割引有り（振動ローラ ハンドガイド式 0.8～1.1t）	

施 工 内 訳 表

[名 称] 法面整形			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 切土部								
機械構成比： 8.80%			労務構成比： 81.51%			材料構成比： 9.69%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 964.64		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
バックホウ賃料		8.80%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 バケツ容量0. 8 m 3			T7279	
普通作業員		38.92%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊運転手		22.44%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
土木一般世話役 一般施工		20.15%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
軽油 (パトロール)		9.69%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 D=1	切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土			C=2 E=1	現場制約 無し 割引有り (バックホウ バケツ容量0.8m3)			

施 工 内 訳 表

[名 称] 法面整形			1			m2			当り		
[規格1] 盛土部			[規格2] 法面締固め 有り								
機械構成比： 11.09%			労務構成比： 76.70%			材料構成比： 12.21%			市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価：			765.84		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比			単 価			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		
バックホウ賃料			11.09%						バックホウ (クローラ型) 東京単価 バケット容量0. 8 m 3		
普通作業員			31.51%						普通作業員 東京単価		
特殊運転手			28.27%						運転手 (特殊) 東京単価		
土木一般世話役 一般施工			16.92%						土木一般世話役 東京単価		
軽油 (パトロール)			12.21%						軽油 東京単価 パトロール給油		
積算単価									積算単価		
A=1 盛土部 C=2 現場制約 無し E=2 割引無し (バックホウ バケット容量0.8m3)									B=1 法面締固め 有り D=1 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		

施 工 内 訳 表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格1] 小規模			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比： 25.12%			標準単価： 3,622.5		
労務構成比： 63.12%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 11.76%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		25.12%		ダンプトラック	M1331
一般運転手		63.12%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		11.76%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1 M=11	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 13.0km以下			B=5 D=1	バックホ バケツ容量0.28m3 DID区間 無し

施 工 内 訳 表

[名 称] 種子散布工 (機械播種)						1	m2	当り
[規格 1] 市場単価方式			[規格 2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
法面工 (種子吹付)	1.00		m2			TS651		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		m2					
A=11 種子散布工 C=1 法面垂直高補正無 E=1 法枠内吹付補正無				B=2 500m2以上1000m2未満 D=1 時間的制約無				

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版切断			1 m 当り		
[規格1] コンクリート舗装版			[規格2]		
機械構成比： 12.54%			標準単価： 1,322		
労務構成比： 51.33%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 36.13%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)
コンクリートカッタ		8.53%		コンクリートカッタ	M2001
その他(機械)				その他(機械)	EK009
特殊作業員		17.57%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		9.50%		土木一般世話役 東京単価	R2008
普通作業員		7.86%		普通作業員 東京単価	R2006
その他(労務)				その他(労務)	ER009
ダイヤモンドブレード 径45cm		32.44%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ	T3670
ガソリン JIS2号レギュラ		2.51%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	T3004
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2 E=1 コンクリート舗装版 全ての費用				C=1 15cm以下	

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版破碎			1 m2 当り		
[規格1] コンクリート舗装版			[規格2] 障害等 無し		
機械構成比： 12.28%			標準単価： 227.41		
労務構成比： 81.66%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 6.06%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
バックホウ賃料 クローラ型 [後方超小旋回型] 山積 0.45m3 (		12.28%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3	T7255
土木一般世話役 一般施工		29.51%		土木一般世話役 東京単価	R2008
特殊運転手		27.76%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		24.39%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		6.06%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1 F=1	コンクリート舗装版 騒音振動対策 不要 積込作業 有り			B=1 D=4 H=1	障害等 無し 15cm以下 割引有り (バックホ 後方超小旋回型 0.45m3)

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版破碎積込（小規模土工）			1 m2 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 21.20% 労務構成比： 70.89% 材料構成比： 7.91%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,871.7		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ	21.20%		小型バックホウ		MHS196
特殊運転手	70.89%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	7.91%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		
機械構成比: 42.27%			標準単価: 5,050.8		
労務構成比: 41.18%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 16.55%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		42.27%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		41.18%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		16.55%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間 有り				B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) K=6 19.5km以下	

施 工 内 訳 表

[名 称] 構造物とりこわし工 (機械)						1	m3	当り
[規格 1] 無筋構造物			[規格 2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
構造物とりこわし工 (無筋構造物) 機械施工 時間的制約無 昼間	1.00		m3			TL782		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m3					
A=1 無筋構造物 C=1 時間的制約無し E=1 対策不要				B=1 機械施工 D=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比： 39.03%			標準単価： 2,585.6		
労務構成比： 46.18%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.79%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		39.03%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		46.18%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.79%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間 無し				B=1 機械積込 D=7 18.5km以下	

施 工 内 訳 表

[名 称] 構造物とりこわし工 (機械)						1	m3	当り
[規格 1] 鉄筋構造物			[規格 2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
構造物とりこわし工 (鉄筋構造物) 機械施工 時間的制約無 昼間	1.00		m3			TL788		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m3					
A=2 鉄筋構造物 C=1 時間的制約無し E=1 対策不要				B=1 機械施工 D=1 標準 (昼間)				

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0026

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比： 39.03%			標準単価： 3,190.7		
労務構成比： 46.18%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.79%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		39.03%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		46.18%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.79%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し				B=1 F=7 機械積込 18.5km以下	

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装切断排水運搬費						1	式	当り
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)			日					S1032
単位当り	1		式					
A=1 当初 C=20 舗装版切断延長 1 (m) F=1 良好				B=0.15 E=11.6	アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) 片道運搬距離 L (km)			

SP1001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0028

[名 称] 現場発生品及び支給品運搬			1 t 当り		
[規格1] 片道運搬距離 20.5km以下			[規格2]		
機械構成比： 13.14%			標準単価： 10,574		
労務構成比： 83.98%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 2.88%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック	13.14%		トラック		M1320
特殊運転手	42.42%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	41.56%		特殊作業員 東京単価		R2005
軽油 (パトロール)	2.88%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=8	トラック[クレーン装置付]通称2t積級, 20.5km以下	吊能力2.9t	B=1 DID区間 無し		

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリート舗装工						32	m ²	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	4. 8	m3				SP2082		施工 第0-0020号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3. 48	m2				SP2084		施工 第0-0021号表
目地板 瀝青繊維質 t =20	0. 48	m2				SP2076		施工 第0-0022号表
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	31. 5	m2				T3465		
合計	32	m ²						
単位当り	1	m ²						

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 32,152		
労務構成比： 28.77%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 71.23%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.92%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.34%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.55%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≦60%	71.23%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=6 高炉18－ 8－25 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0031

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 10,653		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工	46.74%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	25.15%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.42%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠			B=1 鉄筋・無筋構造物		

SP2076

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

頁0-0032

[名 称] 目地板			1 m2 当り		
[規格1] 瀝青繊維質 t = 20			[規格2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 4,150.8		
労務構成比： 66.58%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 33.42%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	49.08%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	17.17%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 繊維質 t=20mm	33.42%		瀝青繊維質目地板 東京単価 厚さ 1 0 m m		T5268
積算単価			積算単価		EP001
A=2 30m2以上			B=7 瀝青繊維質 t = 20		

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0033

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2]		
機械構成比： 5.50% 労務構成比： 18.62%			材料構成比： 75.88% 市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 1,337.9		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	3.81%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	0.47%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 運転質量10 t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13 t	0.46%		タイヤローラ 東京単価 運転質量13～14 t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.20%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	3.00%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	2.68%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	2.17%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	74.09%		クラッシャラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.55%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

氷 見 市

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0034

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2]		
機械構成比： 5.50% 労務構成比： 18.62% 材料構成比： 75.88%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,337.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=150 全仕上り厚 (mm)				B=1 1層施工	
C=3 再生碎石 RC-40				D=1 割引有り (マカダムローラ 質量10 t)	
E=1 割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)					

施 工 内 訳 表

[名 称] 取付水路工						1	箇所	当り
[規格 1]						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	1.92	m2				SP2030	施工	第0-0025号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.44	m3				SP2082	施工	第0-0020号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.29	m2				SP2084	施工	第0-0021号表
断面型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.29	m2				SP2084	施工	第0-0026号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所					

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0036

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.11%			標準単価： 1,318.2		
労務構成比： 79.15%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 15.74%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.08%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 バケット容量0.8m ³		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	38.07%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	16.10%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.92%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.51%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	10.65%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	5.06%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

氷 見 市

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0037

[名 称] 基礎碎石			1			m2	当り
[規格1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]				
機械構成比： 5.11%		労務構成比： 79.15%	材料構成比： 15.74%		市場単価構成比： 0.00%	標準単価：	1,318.2
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
A=2	7.5cmを超え12.5cm以下			B=3			
C=1	割引有り (バックホウ バケット容量0.8m3)			再生碎石 RC-40			

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0038

[名 称] 断面型枠			1			m2	当り
[規格1] 一般型枠			[規格2] 鉄筋・無筋構造物				
機械構成比： 0.00%		労務構成比： 100.00%	材料構成比： 0.00%		市場単価構成比： 0.00%	標準単価：	10,653
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
型枠工		46.74%		型わく工 東京単価			R2030
普通作業員		25.15%		普通作業員 東京単価			R2006
土木一般世話役 一般施工		9.42%		土木一般世話役 東京単価			R2008
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物			

施 工 内 訳 表

[名 称] 曲折工						1	箇所	当り
[規格1] U型溝300型						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.04		m3					SP2082 施工 第0-0020号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.15		m2					SP2084 施工 第0-0028号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.10		m3					SP2082 施工 第0-0029号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.92		m2					SP2084 施工 第0-0030号表
＊＊単位当り＊＊	1		箇所					

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0040

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 均しコンクリート		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 5,387.9		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
型枠工		58.85%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		19.89%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		6.01%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=5 均しコンクリート	

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り
[規格 1] 小型構造物			[規格 2] 人力打設					
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 41.24%			材料構成比： 58.76%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 38,619		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.34%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.14%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.74%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤60%		58.76%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TC003	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2	小型構造物			B=4	人力打設			
C=6	高炉18－ 8－25 W/C≤60%			E=2	一般養生			
G=2	現場内小運搬 無し			L=1	生コン小型車割増なし			

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0042

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 9,646.5		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型枠工		44.38%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		30.83%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		11.75%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=2 小型構造物	

施 工 内 訳 表

[名 称] 曲折工						1	箇所	当り
[規格1] U型溝 2 4 0 型						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0. 04		m3					SP2082 施工 第0-0020号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0. 14		m2					SP2084 施工 第0-0028号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0. 09		m3					SP2082 施工 第0-0029号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0. 8		m2					SP2084 施工 第0-0030号表
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		箇所					

施 工 内 訳 表

[名 称] U型溝 [規格1] 240型						10	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	4.4		m2					SP2030 施工 第0-0025号表
モルタル練	0.05		m3					SP2083 施工 第0-0033号表
排水構造物工（U型側溝） 据付（材料費含み） 標準外規格側溝（道路用側溝）	10		m					SS160 施工 第0-0034号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.01		m3					SP2082 施工 第0-0029号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.12		m2					SP2084 施工 第0-0030号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					

施 工 内 訳 表

[名 称] モルタル練			[規格 2]			1	m3	当り
[規格 1]			[規格 2]					
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 82.40%			材料構成比： 17.60%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 107,560		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
普通作業員		54.83%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		27.41%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
セメント(普通ポルトランド) 袋物 JISR-5210		11.92%		セメント 東京単価 高炉B 25kg袋入			T3265	
砂 (細目・荒目)		5.68%		砂 東京単価 細目(洗い)			T4041	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 普通								

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (U型側溝)						1	m	当り
[規格1] 据付 (材料費含み)			[規格2] 標準外規格側溝 (道路用側溝)					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
U型側溝 L=600mm 時間制約無 60kg/個以下 昼間	1.00		m					TL515
道路用側溝	1.00		m					TD227
＊＊単位当り＊＊	1		m					
A=1 据付 (材料費含み) C=1 L =600 F=1 時間的制約無し I=1 通常部	60kg/個以下			B=1 L =2000 (標準) 又は L =600 (標準) D=1 標準外規格側溝 (道路用側溝) G=1 標準 (昼間) J=1 基礎碎石工有 (材料費は含まない)				

施 工 内 訳 表

[名 称] U型溝 [規格1] 300型						10	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	5		m2					SP2030 施工 第0-0025号表
モルタル練	0.06		m3					SP2083 施工 第0-0033号表
排水構造物工（U型側溝） 据付（材料費含み） 道路用側溝（車道用）30cm×30cm×2m	10		m					SS160 施工 第0-0036号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (U型側溝)						1	m	当り
[規格1] 据付 (材料費含み)			[規格2] 道路用側溝 (車道用) 30cm×30cm×2m					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
U型側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	1.00		m				TL517	
道路用側溝(車道用) T-25t 30cm×30cm×2m ;参考410kg/本	1.00		m				T6054	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m					
A=1 据付 (材料費含み) C=3 L =2000 1000kg/個以下 F=1 時間的制約無し I=1 通常部				B=1 L =2000 (標準) 又は L =600 (標準) D=5 道路用側溝 (車道用) 30cm×30cm×2m G=1 標準 (昼間) J=1 基礎碎石工有 (材料費は含まない)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 曲折工						1	箇所	当り
[規格1] BF-250						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.04		m3					SP2082 施工 第0-0020号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.15		m2					SP2084 施工 第0-0028号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.08		m3					SP2082 施工 第0-0029号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7		m2					SP2084 施工 第0-0030号表
単位当り	1		箇所					

施 工 内 訳 表

[名 称] ベンチフリューム						10	m	当り
[規格1] BF-250						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	5		m2					SP2030 施工 第0-0025号表
モルタル練	0.05		m3					SP2083 施工 第0-0033号表
排水構造物工（U型側溝） 据付（材料費含み） ベンチフリューム（U-250）	10		m					SS160 施工 第0-0039号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (U型側溝)						1	m	当り
[規格1] 据付 (材料費含み)			[規格2] ベンチフリューム (U-250)					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
U型側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	1.00		m				TL517	
ベンチフリューム (U-250) 250×175×2000 JIS A5372 ;参考106kg	1.00		m				T4242	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m					
A=1 据付 (材料費含み) C=3 L =2000 1000kg/個以下 F=1 時間的制約無し I=2 法面小段面部				B=1 L =2000 (標準) 又は L =600 (標準) D=13 ベンチフリューム (U-250) G=1 標準 (昼間) J=1 基礎砕石工有 (材料費は含まない)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 吐口工 [規格 1]						1	箇所	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
コンクリート排水槽[据付費] 製品質量80kgを超え200kg以下 基礎碎石無し	1	基			W0001 農地歩掛参照			
コンクリート排水槽 B型 (蓋付) B型 (400×400×750)	1	基			W0002 農地県単価			
硬質塩化ビニール管 VP150mm JIS K 6741	7.5	m			T1636			
排水管継手 VP φ 150 22° 1/2	2	個			W0003			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	0.81	m2			SP2030	施工	第0-0041号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.25	m3			SP2082	施工	第0-0042号表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.86	m2			SP2084	施工	第0-0021号表	
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1	箇所						

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号表

頁0-0053

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 4.85%			標準単価： 1,388.4		
労務構成比： 75.15%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 20.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.82%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 バケット容量0.8 m ³		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.15%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.29%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.16%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.03%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	15.16%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.81%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

氷 見 市

[illegible]

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

頁0-0055

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 32,152		
労務構成比： 28.77%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 71.23%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.92%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.34%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.55%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≦60%	71.23%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T3973
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

氷 見 市

SP3041

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号表

頁0-0056

[名 称] ボーリング			1 m 当り		
[規格1] 対象土質 粘性土・砂質土			[規格2] φ90mm		
機械構成比： 36.06%			標準単価： 11,096		
労務構成比： 32.49%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 31.45%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ボーリングマシン	33.05%		ボーリングマシン		M1648
発動発電機賃料	1.48%		発動発電機 東京単価 [ディーゼルエンジン駆動] 1 2 5 k V A		T7381
グラウトポンプ	1.48%		グラウトポンプ		M2171
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	14.97%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.05%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	8.35%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
リングビット φ 90mm用	8.18%		リングビット 東京単価 φ 9 0 mm用		T8456
インナーロッド φ 90mm用 (1.5m)	4.32%		インナーロッド 東京単価 φ 9 0 mm用 (1. 5 m)		T8451
ドリルパイプ φ 90mm用 (1.5m)	4.29%		ドリルパイプ 東京単価 φ 9 0 mm用 (1. 5 m)		T8446

氷 見 市

SP3041

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号表

頁0-0057

[名 称] ボーリング			1 m 当り			
[規格 1] 対象土質 粘性土・砂質土			[規格 2] φ 90mm			
機械構成比： 36.06%			標準単価： 11,096			
労務構成比： 32.49%			市場単価構成比： 0.00%			
材料構成比： 31.45%						
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 (パトロール)		4.05%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)				その他(材料)		EZ009
積算単価				積算単価		EP001
A=1 地表			B=1 粘性土・砂質土			
C=1 φ 90mm			D=1 50m/本以下			
E=1 割引有り (発動発電機 ディーゼルエンジン 125kVA)						

SP3041

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号表

頁0-0058

[名 称] ボーリング			[規格2] φ 90mm			1	m	当り
[規格1] 対象土質 軟岩								
機械構成比： 31.25%			労務構成比： 28.22%			材料構成比： 40.53%		
			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 20,600		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
ボーリングマシン		28.64%		ボーリングマシン			M1648	
発動発電機賃料		1.29%		発動発電機 東京単価 [ディーゼルエンジン駆動] 125kVA			T7381	
グラウトポンプ		1.28%		グラウトポンプ			M2171	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
普通作業員		13.00%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		7.86%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.25%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ドリルパイプ φ 90mm用 (1.5m)		9.66%		ドリルパイプ 東京単価 φ 90mm用 (1.5m)			T8446	
インナーロッド φ 90mm用 (1.5m)		8.79%		インナーロッド 東京単価 φ 90mm用 (1.5m)			T8451	
リングビット φ 90mm用		8.14%		リングビット 東京単価 φ 90mm用			T8456	

氷 見 市

SP3041

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号表

頁0-0059

[名 称] ボーリング			1 m 当り		
[規格1] 対象土質 軟岩			[規格2] φ90mm		
機械構成比： 31.25%			標準単価： 20,600		
労務構成比： 28.22%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 40.53%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		3.52%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 地表				B=4 軟岩	
C=1 φ90mm				D=1 50m/本以下	
E=1 割引有り (発動発電機 ディーゼルエンジン 125kVA)					

SP3042

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号表

頁0-0060

[名 称] 保孔管			1 m 当り		
[規格1] V P 管 40mm			[規格2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 1,101.9		
労務構成比： 68.88%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 31.12%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
特殊作業員		29.86%		特殊作業員 東京単価	R2005
普通作業員		24.32%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		14.70%		土木一般世話役 東京単価	R2008
硬質塩化ビニール管 VP 40mm JIS K 6741		31.12%		硬質塩化ビニール管 (VP管 JIS K 6741) 東京単価 φ 4 0 m m	T1629
積算単価				積算単価	EP001
A=1 地表 C=1 スレー現場加工 有り				B=1 VP E=1 V P 管 40mm	

施 工 内 訳 表

[名 称] 保孔管			1 m 当り		
[規格1] S G P管 80A			[規格2]		
機械構成比： 27.34%			標準単価： 4,961		
労務構成比： 27.33%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 45.33%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
ボーリングマシン		23.78%		ボーリングマシン	M1648
その他 (機械)				その他 (機械)	EK009
配管工		13.83%		配管工 東京単価	R2034
特殊作業員		4.21%		特殊作業員 東京単価	R2005
普通作業員		3.78%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		1.95%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他 (労務)				その他 (労務)	ER009
鋼管 (SGP黒) 80A ネジ無管		45.33%		配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 東京単価 黒ねじ無し管 80A	T5744
積算単価				積算単価	EP001
A=1 C=2	地表 ストレー現場加工 無し			B=2 F=4 SGP S G P 管 80A	

施 工 内 訳 表

[名 称] 足場 (地表)			1 空m3 当り		
[規格1] 集排水ボーリング工			[規格2]		
機械構成比： 2.72%			労務構成比： 97.10%	材料構成比： 0.18%	市場単価構成比： 0.00%
			標準単価： 4,712.7		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
クローラクレーン賃料		2.72%		クローラクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9 t 吊	T7078
普通作業員		35.28%		普通作業員 東京単価	R2006
とび工		21.64%		とび工 東京単価	R2011
土木一般世話役 一般施工		21.31%		土木一般世話役 東京単価	R2008
特殊運転手		3.23%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
その他 (労務)				その他 (労務)	ER009
軽油 (パトロール)		0.18%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1	傾斜地 割引有り (クローラクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊)			B=1 クローラクレーン賃料補正係数	

施工内訳表

頁0-0063

[illegible]

施 工 内 訳 表

[名 称] ボーリング仮設機材			1 回 当り		
[規格1] 集排水ボーリング工			[規格2]		
機械構成比： 10.45%			標準単価： 171,770		
労務構成比： 88.83%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.72%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
クローラクレーン賃料		10.45%		クローラクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9 t 吊	T7078
特殊作業員		31.36%		特殊作業員 東京単価	R2005
普通作業員		28.08%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		16.97%		土木一般世話役 東京単価	R2008
特殊運転手		12.42%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		0.72%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 地表 C=1 割引有り (クローラクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊)				B=1 クローラクレーン賃料補正係数	

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号表

頁0-0065

[名 称] 孔口保護工 [規格 1]						1	式	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ 20.0cmを超え22.5cm以下	6.94		m2					SP2030 施工 第0-0051号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	2.72		m3					SP2082 施工 第0-0020号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.17		m2					SP2084 施工 第0-0021号表
じゃかご設置	22		m					SP2078 施工 第0-0052号表
止杭打込	22		本					SP2101 施工 第0-0053号表
硬質塩化ビニール管 VP 75mm JIS K 6741	8		m					T1633
硬質塩化ビニール管90° エルボ φ75 90° 継手	8		個					W0004
＊＊単位当り＊＊	1		式					

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号表

頁0-0066

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 20.0cmを超え22.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 4.86%			標準単価： 1,981.9		
労務構成比： 75.22%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 19.92%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.83%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 バケツ容量0.8m ³		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.19%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.29%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.18%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.04%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	15.08%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.81%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

氷 見 市

[illegible]

施 工 内 訳 表

[名 称] じゃかご設置			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1]			[規格 2]					
機械構成比： 7.89%			労務構成比： 40.94%			材料構成比： 51.17%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 6,268.5		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
バックホウ		7.89%		バックホウ			MHS111	
普通作業員		17.10%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊作業員		11.44%		特殊作業員 東京単価			R2005	
特殊運転手		8.27%		運転手（特殊） 東京単価			R2002	
土木一般世話役 一般施工		4.13%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
鉄線蛇籠 網目15cm 径45cm #10		25.07%		鉄線じゃかご 東京単価 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径45cm			T4540	
詰石 15-25cm		16.87%		詰石 東京単価 割栗石 1 5 0 ～ 2 0 0 mm			T4043	
軽油 (パトロール)		3.54%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 設置 C=2 15cm目				B=1 径45cm D=1 10＃ (3.2mm)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 止杭打込			1 本 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 2,178		
労務構成比： 73.83%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 26.17%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	73.83%		普通作業員 東京単価		R2006
松丸太（止杭用） 長さ1.5m 末口 9cm	26.17%		杭丸太（松） 東京単価 長 1. 5 m×末口 9 cm 皮付 先端加工		T3192
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

[名 称] 導水管						1	m	当り
[規格1] φ75						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
高密度ポリエチレン管 φ75	1		m					W0005
水道用硬質塩化ビニール管布設 75mm	1		m					S6538 施工 第0-0055号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m					

施 工 内 訳 表

[名 称] 水道用硬質塩化ビニール管布設			[規格 1] 75mm			[規格 2]			100	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金	額	備	考
配管工					人					R2034	
硬質塩ビ管（水道用） 75A			105.00		m					T9208	
諸雑費			1		式					#90	
合計			100		m						
単位当り			1		m						
A=8 75mm D=2 継手 無						C=1	屋外				

機 労 材 集 計 表

頁0-0072

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
4	M1320	191			トラック	運搬機械等損料
5	M1331	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
6	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
7	M1648	192			ボーリングマシン	基礎等機械損料
8	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
9	M2171	192			グラウトポンプ	基礎等機械損料
10	MHB601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
11	MHS107	190			バックホウ	掘削積込機損料
12	MHS111	190			バックホウ	掘削積込機損料
13	MHS130	190			バックホウ	掘削積込機損料
14	MHS196	190			小型バックホウ	掘削積込機損料
15	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
16	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
17	R2006	12			普通作業員	普通作業員
18	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
19	R2011	15			とび工	とび工
20	R2015	19			一般運転手	一般運転手
21	R2030	29			型枠工	型枠工
22	R2034	32			配管工	配管工
23	T1629	167	288.4		硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
24	T1633	167	8		硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
25	T1636	167	15		硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
26	T3002	66			軽油	軽油
27	T3004	65			ガソリン	ガソリン
28	T3192	40	22		松丸太（止杭用）	木材（素材）
29	T3265	85	0.3323		セメント（普通ポルトランド）	セメント（袋物）
30	T3465	182	348.4688		溶接金網（線径6mm）	その他舗装材
31	T3670	198	0.1		ダイヤモンドブレード	消耗品費
32	T3973	92	0.535		生コンクリート	生コン 180kg
33	T4041	50	0.6583		砂	砂
34	T4043	54	3.3		詰石	石材
35	T4090	52	8.9216		再生碎石	クラッシャラン
36	T4090	52	0		再生碎石	クラッシャラン

氷 見 市

機 労 材 集 計 表

頁0-0073

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T4242	123		23	ベンチフリューム (U-250)	ベンチフリューム
38	T4540	155		22	鉄線蛇籠	蛇籠
39	T5268	169		5.8941	目地板	目地材等
40	T5744	174		22.88	鋼管 (SGP黒)	消雪工管材料
41	T6054	106		57	道路用側溝 (車道用) T-25t	U型側溝
42	T7078	44			クローラクレーン賃料	建設機械賃料
43	T7255	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
44	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
45	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
46	T7281	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
47	T7381	44			発動発電機賃料	建設機械賃料
48	T7388	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
49	T8446	161		3.6	ドリルパイプ	ロッドビット等
50	T8451	161		3.6	インナーロッド	ロッドビット等
51	T8456	161		3.2	リングビット	ロッドビット等
52	T9208	167		17.85	硬質塩ビ管 (水道用)	塩ビ管、ポリ管
53	TC003	92		60.787	生コンクリート	生コン 180kg
54	TCC13	189		0.5	Co舗装切断排水	投棄料
55	TCM23	189		1	コンクリート廃材処理費	投棄料
56	TCN23	189		3	コンクリート廃材処理費	投棄料
57	TCY94	189		52	コンクリート廃材処理費	投棄料
58	TD227	106		34	道路用側溝	U型側溝
59	TEB16	189		0.1	プラスチック廃材 (塩ビ系)	投棄料
60	TL515	200		34	U型側溝 L=600mm	
61	TL517	200		57	U型側溝 L=2000mm	
62	TL517	200		23	U型側溝 L=2000mm	
63	TL782	200		1	構造物とりこわし工 (無筋構造物)	
64	TL788	200		3	構造物とりこわし工 (鉄筋構造物)	
65	TS651	200		650	法面工 (種子吹付)	
66	TST16	189		600	公共用残土仮置場 (搬入)	投棄料
67	WXXXX	966				
68	WXXXX	968				

市道味川1号線

NO. 0～EP. L=84.00m

数量計算書

工事区分（レベル1） 工種（レベル2） 種別（レベル3） 細別（レベル4）	規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘 要
災害復旧		式		1		
土工		式		1		
掘削工		式		1		
土砂掘削		m3		560		
床 掘		m3		30		
盛土・埋戻工		式		1		
埋 戻	良質流用土	m3		40		
盛 土	良質流用土	m3		50		
法面整形工		式		1		
法面整形（切土部）		m2		560		
法面整形（盛土部）		m2		90		
残土処理工		式		1		
土砂運搬工		m3		500		
残土処分		m3		600		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
種子散布工		m2		650		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	コンクリート版 t=15cm	m		10		
舗装版破碎	コンクリート版 t=15cm	m2		350		
殻処分	コンクリート版 t=15cm	m3		52		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		1		
コンクリート構造物取壊し	二次製品	m3		3		
プラスチック廃材処分	塩ビ系	t		0.1		
舗装工		式		1		
舗装工		式		1		
コンクリート舗装	t=15cm	m2		354		
路 盤	再生砕石RC-40 t=15cm	m2		362		

土 工 総 括 表

路 線	掘 削 (m³)	床 掘 (m³)	埋 戻 (m³)	盛 土 (m³)	切土法面 (m²)	盛土法面 (m²)	備 考
本 線	542.55	28.14	25.77	25.18	555.38	89.66	
支 線	9.45	0.55	1.30	25.18	—	0.30	
吐口工	12.76	—	8.42	—	—	—	2ヵ所
孔口保護工	21.67	—	9.90	3.71	—	—	1ヵ所
合 計	564.76	28.69	35.49	50.36	555.38	89.96	

土砂運搬 $= (564.76 + 28.69) - (35.49 + 50.36) \div 0.9 = 498.06$

残土処分 $= 498.06 \times 1.2 = 597.67$

市道味川1号線本線						土 工 計 算 表			
測点番号	距 離	掘削 断面積	平均 断面積	立積	摘要	床掘 断面積	平均 断面積	立積	摘要
NO. 0	0. 00	3. 9				0. 5			
NO. 0+3. 00	3. 00	3. 9	3. 90	11. 70		0. 5	0. 50	1. 50	
同点	0. 00	0. 9	2. 40	-		0. 2	0. 35	-	
NO. 0+17. 00	14. 00	0. 9	0. 90	12. 60		0. 2	0. 20	2. 80	
NO. 1	3. 00	1. 2	1. 05	3. 15		0. 3	0. 25	0. 75	
BC. 1	5. 83	1. 5	1. 35	7. 87		0. 4	0. 35	2. 04	
SP. 1	7. 42	0. 3	0. 90	6. 67		0. 1	0. 25	1. 85	
NO. 1+17. 50	4. 25	1. 1	0. 70	2. 97		0. 5	0. 30	1. 27	
NO. 2	2. 50	12. 1	6. 60	16. 50		0. 7	0. 60	1. 50	
EC. 1	0. 67	12. 1	12. 10	8. 10		0. 7	0. 70	0. 46	
NO. 2+7. 62	6. 95	27. 4	19. 75	137. 26		0. 6	0. 65	4. 51	
NO. 3	12. 38	10. 2	18. 80	232. 74		0. 3	0. 45	5. 57	
BC. 2	8. 25	5. 5	7. 85	64. 76		0. 3	0. 30	2. 47	
SP. 2	5. 48	3. 0	4. 25	23. 29		0. 2	0. 25	1. 37	
EC. 2	5. 47	1. 0	2. 00	10. 94		0. 2	0. 20	1. 09	
NO. 4	0. 80	1. 0	1. 00	0. 80		0. 2	0. 20	0. 16	
EP.	4. 00	0. 6	0. 80	3. 20		0. 2	0. 20	0. 80	
計	84. 00			542. 55				28. 14	

市道味川1号線本線						土 工 計 算 表			
測点番号	距 離	埋戻 断面積	平均 断面積	立積	摘要	盛土 断面積	平均 断面積	立積	摘要
NO. 0	0. 00	0. 4				0. 0			
NO. 0+3. 00	3. 00	0. 4	0. 40	1. 20		0. 0	—	—	
同点	0. 00	0. 1	0. 25	—		0. 1	0. 05	—	
NO. 0+17. 00	14. 00	0. 1	0. 10	1. 40		0. 1	0. 10	1. 40	
NO. 1	3. 00	0. 2	0. 15	0. 45		0. 0	0. 05	0. 15	
BC. 1	5. 83	0. 2	0. 20	1. 16		0. 1	0. 05	0. 29	
SP. 1	7. 42	0. 1	0. 15	1. 11		0. 1	0. 10	0. 74	
NO. 1+17. 50	4. 25	0. 3	0. 20	0. 85		0. 1	0. 10	0. 42	
NO. 2	2. 50	0. 4	0. 35	0. 87		0. 6	0. 35	0. 87	
EC. 1	0. 67	0. 4	0. 40	0. 26		0. 6	0. 60	0. 40	
NO. 2+7. 62	6. 95	0. 4	0. 40	2. 78		0. 4	0. 50	3. 47	
NO. 3	12. 38	0. 2	0. 30	3. 71		0. 6	0. 50	6. 19	
BC. 2	8. 25	0. 2	0. 20	1. 65		0. 8	0. 70	5. 77	
SP. 2	5. 48	0. 2	0. 20	1. 09		0. 5	0. 65	3. 56	
EC. 2	5. 47	1. 5	0. 85	4. 64		0. 1	0. 30	1. 64	
NO. 4	0. 80	1. 5	1. 50	1. 20		0. 1	0. 10	0. 08	
EP.	4. 00	0. 2	0. 85	3. 40		0. 0	0. 05	0. 20	
計	84. 00			25. 77				25. 18	

市道味川1号線本線						土 工 計 算 表			
測点番号	距 離	切土法面 法 長	平均 法 長	平積	摘要	盛土法面 法 長	平均 法 長	平積	摘要
NO. 0	0. 00	3. 4				0. 0			
NO. 0+3. 00	3. 00	3. 4	3. 40	10. 20		0. 0	-	-	
同点	0. 00	0. 7	2. 05	-		0. 2	0. 10	-	
NO. 0+17. 00	14. 00	0. 7	0. 70	9. 80		0. 2	0. 20	2. 80	
NO. 1	3. 00	0. 2	0. 45	1. 35		0. 0	0. 10	0. 30	
BC. 1	5. 83	0. 9	0. 55	3. 20		0. 2	0. 10	0. 58	
SP. 1	7. 42	0. 0	0. 45	3. 33		0. 0	0. 10	0. 74	
NO. 1+17. 50	4. 25	0. 8	0. 40	1. 70		0. 0	-	-	
NO. 2	2. 50	15. 1	7. 95	19. 87		2. 0	1. 00	2. 50	
EC. 1	0. 67	15. 1	15. 10	10. 11		2. 0	2. 00	1. 34	
NO. 2+7. 62	6. 95	17. 4	16. 25	112. 93		1. 0	1. 50	10. 42	
NO. 3	12. 38	14. 5	15. 95	197. 46		1. 3	1. 15	14. 23	
BC. 2	8. 25	9. 9	12. 20	100. 65		3. 4	2. 35	19. 38	
SP. 2	5. 48	9. 2	9. 55	52. 33		2. 7	3. 05	16. 71	
EC. 2	5. 47	1. 1	5. 15	28. 17		2. 4	2. 55	13. 94	
NO. 4	0. 80	1. 1	1. 10	0. 88		2. 4	2. 40	1. 92	
EP.	4. 00	0. 6	0. 85	3. 40		0. 0	1. 20	4. 80	
計	84. 00			555. 38				89. 66	

市道味川1号線支線						土 工 計 算 表			
測点番号	距 離	切土法面 法 長	平均 法 長	平積	摘要	盛土法面 法 長	平均 法 長	平積	摘要
A0	0.00	0.0				0.0			
A0+3.02	3.02	0.0	-	-		0.0	-	-	
同点	0.00	0.0	-	-		0.0	-	-	
A0+5.00	5.00	0.0	-	-		0.0	-	-	
A0+10.00	5.00	0.0	-	-		0.0	-	-	
A0+12.04	2.04	0.0	-	-		0.3	0.15	0.30	
計	15.06			-				0.30	

市道味川1号線				旧体破壊数量計算書	1.0式当り数量	
番号	種別	規格		計算式	数 量	単位
1	側溝	BF-250	二次製品	別途、二次製品旧体取壊し数量計算書参照		
2	ブロック積み擁壁	H=1000	無筋	取壊し無し		
3	排水路	BF-250	二次製品	取壊し無し		
4	暗渠	陶管φ150		取壊し無し		
5	ブロック積み擁壁	H=1900	二次製品	取壊し無し		
6	側溝	BF-300	無筋	別途、二次製品旧体取壊し数量計算書参照		
7	コルゲート管	φ300	鋼製品	取壊しなし		
8	集水樹	現場打ち	無筋	取壊しなし		
9	排水槽	800型	二次製品	取壊しなし		
9	排水槽用蓋	800型	二次製品	取壊しなし		
9	塩ビ管	VPφ150		取壊しなし		
10	小段排水	BF-250	二次製品	別途、二次製品旧体取壊し数量計算書参照		
11	集水樹	現場打ち	無筋	$0.60 \times 0.60 \times 0.45 - 0.40 \times 0.40 \times 0.35 = 0.11$	0.11	m³
12	排水路	BF-250	二次製品	別途、二次製品旧体取壊し数量計算書参照		
13	排水槽	800型	二次製品	別途、二次製品旧体取壊し数量計算書参照		
13	排水槽用蓋	800型	二次製品	別途、二次製品旧体取壊し数量計算書参照		
13	塩ビ管	VPφ150		別途、撤去数量参照		
14	排水槽	800型	二次製品	別途、二次製品旧体取壊し数量計算書参照		
14	排水槽用蓋	800型	二次製品	別途、二次製品旧体取壊し数量計算書参照		
14	塩ビ管	VPφ150		別途、撤去数量参照		
15	排水槽	800型	二次製品	取壊し無し		
15	排水槽用蓋	800型	二次製品	取壊し無し		
15	塩ビ管	VPφ150		取壊し無し		
17	コルゲートフリューム	B300×H300	鋼製品	取壊し無し		
18	暗渠	BF-300	二次製品	取壊し無し		
18	暗渠	BF用蓋300	二次製品	取壊し無し		
				有筋		m³
				無筋	0.11	m³
				石積み		m²

二次製品（ベンチフレーム他） 旧体取壊し数量計算書

番号	製品名	型式	延長or個数 L (m) or n (個)	単位	単位重量 (t/m・t/枚・t/ヶ)	数量 (m3)	備考
					二次製品単位重量：2.5m3/t		
1	ベンチフリューム	BF-250	36.20	m	0.053	0.767	
6	ベンチフリューム	BF-300	54.00	m	0.069	1.490	
10	ベンチフリューム	BF-250	17.10	m	0.053	0.363	
12	ベンチフリューム	BF-250	3.72	m	0.053	0.079	
13	排水槽	排水槽800型(B)	1.00	ヶ	0.167	0.067	
13	排水槽	同上蓋500*350*70	1.00	枚	0.028	0.011	
14	排水槽	排水槽800型(B)	1.00	ヶ	0.167	0.067	
14	排水槽	同上蓋500*350*70	1.00	枚	0.028	0.011	
計	二次製品					(m3) 2.855	

市道味川1号線 撤去数量計算書

撤去数量計算書

番号	名 称	規格	延長または個数	単位	重量 (kg)	備考
13	塩ビ管	VP φ 150	5.8	m	36.54	6.3kg/m
14	塩ビ管	VP φ 150	3.6	m	22.68	6.3kg/m
	合計				59.22	

舗装総括表

路 線	表 層 (m ²)	路 盤 (m ²)	Co廃材 (m ²)	舗装版切断
本 線	307.32	313.63	303.23	6.80
支 線	46.87	48.16	45.87	3.46
合 計	354.19	361.79	349.10	10.26

市道味川1号線 舗装工計算表

測点番号	距 離	表 層			路 盤		
		長	平均長	平 積	長	平均長	平 積
NO. 0	0.00	3.89	—	—	3.99	—	—
NO. 0+3.00	3.00	3.89	3.890	11.67	3.99	3.99	11.97
同点	0.00	3.55	—	—	3.61	—	—
NO. 0+17.00	14.00	3.55	3.550	49.70	3.61	3.61	50.54
NO. 1	3.00	3.55	3.550	10.65	3.61	3.61	10.83
BC. 1	5.83	5.17	4.360	25.41	5.22	4.42	25.73
SP. 1	7.42	6.02	5.595	41.51	5.96	5.59	41.47
NO. 1+17.50	4.25	5.44	5.730	24.35	5.40	5.68	24.14
NO. 2	2.50	4.50	4.970	12.42	4.48	4.94	12.35
EC. 1	0.67	4.50	4.500	3.01	4.48	4.48	3.00
NO. 2+7.62	6.95	2.85	3.675	25.54	2.98	3.73	25.92
NO. 3	12.38	2.85	2.850	35.28	2.97	2.98	36.83
BC. 2	8.25	2.85	2.850	23.51	2.98	2.98	24.54
SP. 2	5.48	2.85	2.850	15.61	2.98	2.98	16.33
EC. 2	5.47	2.85	2.850	15.58	2.98	2.98	16.30
NO. 4	0.80	2.85	2.850	2.28	2.98	2.98	2.38
EP.	4.00	2.55	2.700	10.80	2.67	2.83	11.30
合 計	84.00			307.32			313.63

市道味川1号線 舗装工計算表

測点番号	距 離	Co廃材					
		長	平均長	平 積	長	平均長	平 積
NO. 0	0. 00	2. 95	—	—			
NO. 0+3. 00	3. 00	2. 95	2. 950	8. 85			
同点	0. 00	3. 96	—	—			
NO. 0+17. 00	14. 00	3. 96	3. 960	55. 44			
NO. 1	3. 00	3. 69	3. 825	11. 47			
BC. 1	5. 83	4. 95	4. 320	25. 18			
SP. 1	7. 42	6. 00	5. 475	40. 62			
NO. 1+17. 50	4. 25	5. 44	5. 720	24. 31			
NO. 2	2. 50	4. 60	5. 020	12. 55			
EC. 1	0. 67	4. 60	4. 600	3. 08			
NO. 2+7. 62	6. 95	2. 81	3. 705	25. 74			
NO. 3	12. 38	2. 55	2. 680	33. 17			
BC. 2	8. 25	2. 58	2. 565	21. 16			
SP. 2	5. 48	2. 78	2. 680	14. 68			
EC. 2	5. 47	2. 54	2. 660	14. 55			
NO. 4	0. 80	2. 54	2. 540	2. 03			
EP.	4. 00	2. 66	2. 600	10. 40			
合 計	84. 00			303. 23			—

コンクリート路面工			材料数量計算書			32.0㎡当り	
工種	種別	規格	計算式		数 量	単位	
舗 装 工	コンクリート版	18-8-25 t=15cm	3.20*10.00*0.15	= 4.800	4.80	m³	
	型 枠		(10.00*2+3.20)*0.15	= 3.480	3.48	m²	
	目地板	t=20mm	3.20*0.15	= 0.480	0.48	m²	
	鉄 鋼	D6-150×150	3.00*2.10*5	= 31.500	31.5	m²	

取付水路工			材料数量計算書		1.0箇所当り	
工種	種別	規格	計算式		数 量	単位
側溝工	基礎材	R-40 t=10cm	0.64*3.00 = 1.920		1.92	㎡
	本体コンクリート	σ 28=18-8-25	A-A	0.55*0.325-0.25*0.175		
			B-B	0.55*0.39-0.25*0.24		
			(0.135+0.155)/2*3.00 = 0.435		0.44	m³
	型 枠	無筋構造物	((0.325+0.390)/2*4)*3.00 = 4.290		4.29	㎡
	断面型枠	無筋構造物	0.135+0.155 = 0.290		0.29	㎡

曲折工 U型溝240型			材料数量計算書		1.0箇所当り	
工種	種別	規格	計算式		数 量	単位
側溝工	均しコンクリート	σ 28=18-8-25	0.84*0.60*0.07 = 0.035		0.04	m³
	型 枠	均し	(0.84+0.60)*2*0.05 = 0.144		0.14	m²
	巻立コンクリート	σ 28=18-8-25	(0.64*0.44-0.24*0.24)*0.40 = 0.090		0.09	m³
	型 枠	小構造物	((0.64+0.40)*0.44-0.24*0.24)*2 = 0.800		0.80	m²

曲折工 U型溝300型			材料数量計算書		1.0箇所当り	
工種	種別	規格	計算式		数 量	単位
側溝工	均しコンクリート	σ 28=18-8-25	0.90*0.60*0.07 = 0.038		0.04	m³
	型 枠	均し	(0.90+0.60)*2*0.05 = 0.150		0.15	m²
	巻立コンクリート	σ 28=18-8-25	(0.70*0.50-0.30*0.30)*0.40 = 0.104		0.10	m³
	型 枠	小構造物	((0.70+0.40)*0.50-0.30*0.30)*2 = 0.920		0.92	m²

曲折工 BF-250			材料数量計算書		1.0箇所当り	
工種	種別	規格	計算式		数 量	単位
小 段 排 水 工	均しコンクリート	σ 28=18-8-25	0.85*0.60*0.07 = 0.036		0.04	m³
	型 枠	均し	(0.85+0.60)*2*0.05 = 0.145		0.15	m²
	巻立コンクリート	σ 28=18-8-25	(0.65*0.375-0.25*0.175)*0.40 = 0.080		0.08	m³
	型 枠	小構造物	((0.65+0.40)*0.375-0.25*0.175)*2 = 0.700		0.70	m²



U型溝240型		材料数量計算書			10.0m式当り
工種	種別	規格	計算式	数 量	単位
側溝工	基礎碎石	RC-40 t=10cm	$0.44 \times 10.00 = 4.400$	4.40	m ²
	敷モルタル	1:3	$0.24 \times 0.02 \times 10.00 = 0.048$	0.05	m ³
	U形溝240型	PU-240	L 10.00 = 10.000	10.00	m
	小口止めコンクリート	$\sigma_{ck}=18-8-25$	$0.24 \times 0.24 \times 0.10 = 0.006$	0.01	m ³
	型 枠	小構造物	$0.24 \times 0.24 \times 2 = 0.115$	0.12	m ²

U型溝300型		材料数量計算書			10.0m式当り
工種	種別	規格	計算式	数 量	単位
側溝工	基礎碎石	RC-40 t=10cm	$0.50 \times 10.00 = 5.000$	5.00	m ²
	敷モルタル	1:3	$0.30 \times 0.02 \times 10.00 = 0.060$	0.06	m ³
	U形溝300型	PU-300	L 10.00 = 10.000	10.00	m ³

ベンチフリューム		材料数量計算書			10.0m式当り
工種	種別	規格	計算式	数 量	単位
小段排水工	基礎碎石	RC-40 t=10cm	$0.50 \times 10.00 = 5.000$	5.00	m ²
	敷モルタル	1:3	$0.25 \times 0.02 \times 10.00 = 0.050$	0.05	m ³
	ベンチフリューム	BF-250	L 10.00 = 10.000	10.00	m

吐口工		材料数量計算書			1.0箇所当り
工種	種別	規格	計算式	数 量	単位
小段排水工	掘 削		$0.6 \times 1.27 + 1.6 \times 1.95 + 0.4 \times (5.19 + 7.31) / 2 = 6.382$	6.38	m ³
	埋 戻		$0.3 \times 1.27 + 1.0 \times 1.95 + 0.3 \times (5.19 + 7.31) / 2 = 4.206$	4.21	m ³
	残 土		6.38-4.21 = 2.170	2.17	m ³
	排 水 槽	800型(B) 蓋付	n = 1.00	1.00	ヶ
	排 水 管	VP φ 150	L (6.44+8.56)/2 = 7.500	7.50	m
	排水管継手	VP φ 150用22.5°	n = 2.00	2.00	個
	基礎碎石	RC-40 t=15cm	$0.90 \times 0.90 = 0.810$	0.81	m ²
	柵コンクリート	$\sigma_{ck}=18-8-40$	$0.80 \times 0.80 \times 0.55 - 0.50 \times 0.50 \times 0.40 = 0.252$	0.25	m ³
	型 枠	無筋構造物	$(0.80 + 0.50) \times 4 \times 0.55 = 2.860$	2.86	m ²

孔口保護工		材料数量計算書			1.0箇所当り
工種	種別	規格	計算式	数 量	単位
孔口保護工	掘 削		$3.5 \times 6.19 = 21.665$	21.67	m ³
	埋 戻		$1.6 \times 6.19 = 9.904$	9.90	m ³
	盛 土		$0.6 \times 6.19 = 3.714$	3.71	m ³
	残 土		$21.67 - 9.90 - 3.71 = 8.060$	8.06	m ³
	基礎材	RC-40 t=20cm	$1.25 \times 5.55 = 6.938$	6.94	m ³
	本体コンクリート	$\sigma_{ck}=18-8-25$	$(1.15 \times 0.60 - (0.50 + 0.10) / 2 \times 0.20) \times 5.35 - 0.40 \times 0.40 \times 4.05 = 2.723$	2.72	m ³
	型 枠	無筋構造物	$(0.60 + 0.40) \times 5.35 + (0.40 \times 4.05 + 0.40 \times 0.40) \times 2 + (1.15 \times 0.60 - (0.50 + 0.10) / 2 \times 0.20) \times 2 = 10.170$	10.17	m ²
	蛇かご	$\phi 450 \quad L=2.0m$	$11.0 \times 2.0 = 22.00$	22.0	m
	杭木(杉間伐材)	$\phi 100 \quad L=1.5m$	$n \quad 11.0 \times 2 = 22.00$	22.0	本

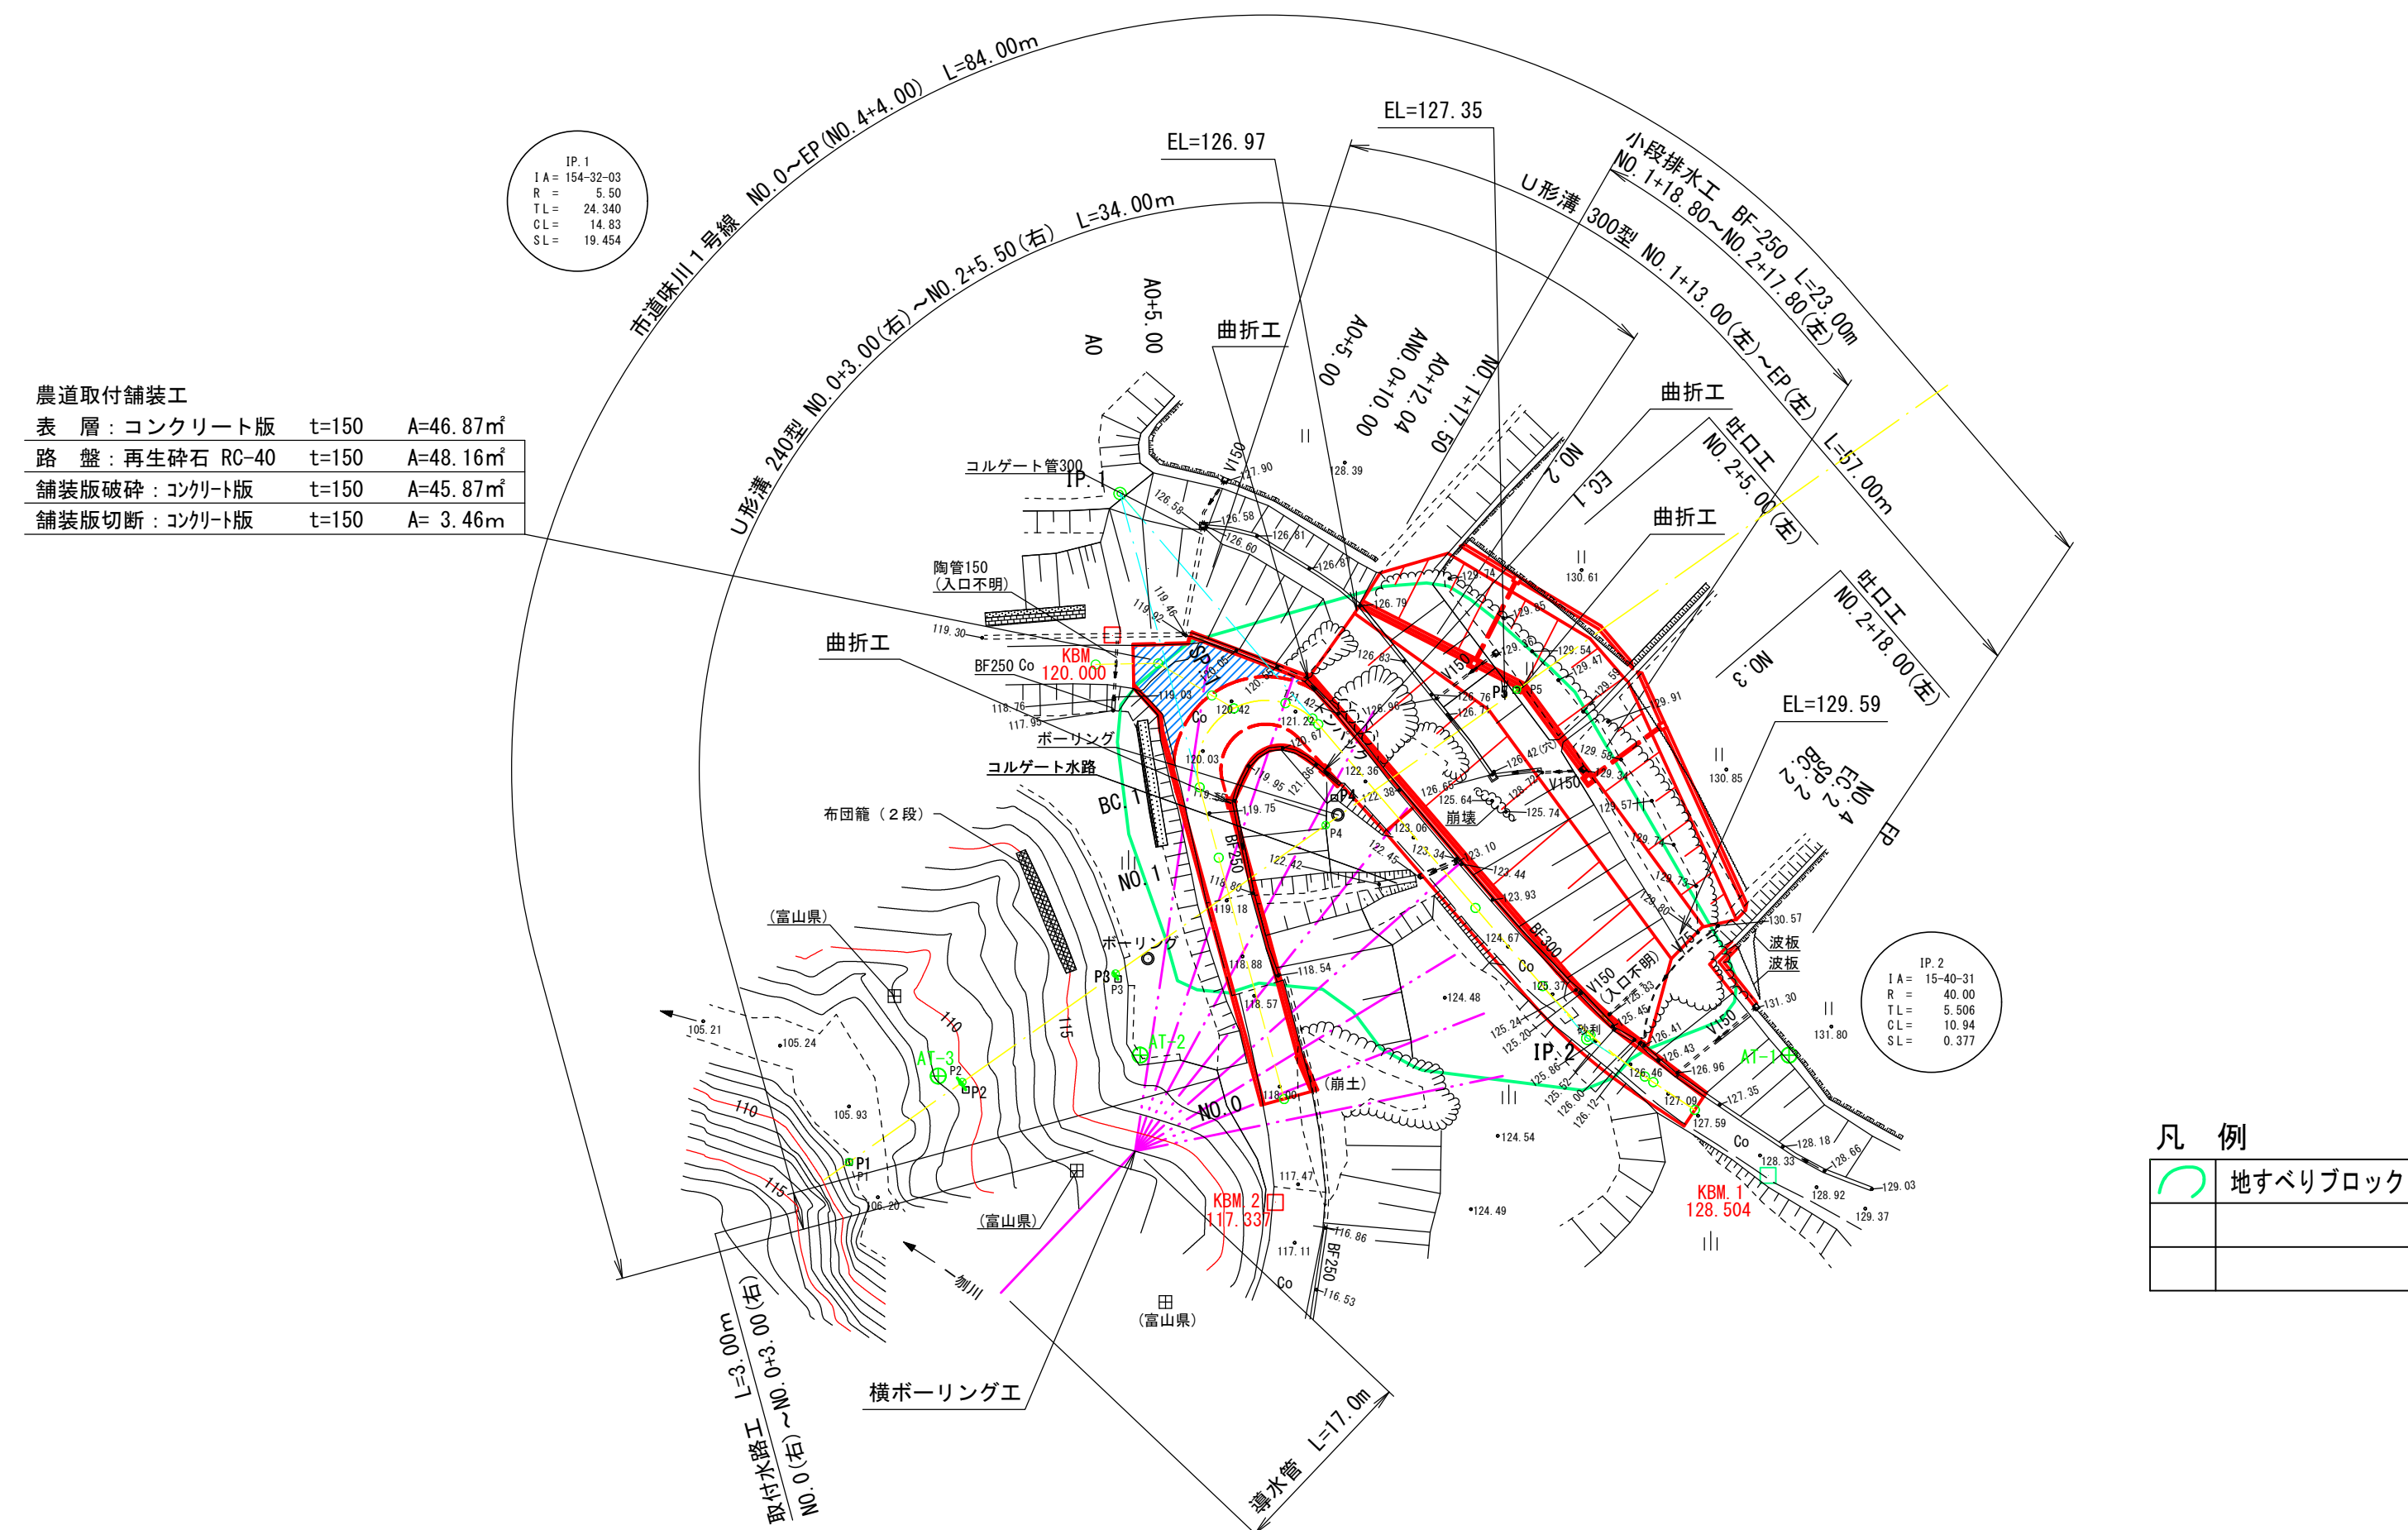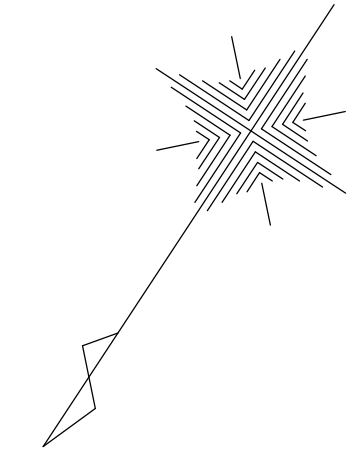

農道取付舗装工		
表 層：コンクリート版	t=150	A=46.87m ²
路 盤：再生砕石 RC-40	t=150	A=48.16m ²
舗装版破砕：コンクリート版	t=150	A=45.87m ²
舗装版切断：コンクリート版	t=150	A= 3.46m

中心線座標一覽表

測 点 名	X 座 標	Y 座 標
A0	968.7582	1055.4714
A0+5.00	968.6813	1050.4720
N0.0+10.00	971.2345	1046.1730
A0+12.04	972.2782	1044.4157

中心線座標一覽表

测点名	X 座 標	Y 座 標
NO.0	1003.5124	1040.3294
NO.1	984.2065	1040.6948
BC.1	988.5776	1041.1512
SP.1	972.2782	1044.1457
NO.1+17.50	971.8621	1040.2926
NO.2	973.0785	1038.1331
EC.1	973.5580	1037.6683
NO.3	988.2302	1025.0808
BC.2	994.4944	1019.7067
SP.2	998.3910	1015.8714
EC.2	1001.7282	1011.5406
NO.4	1002.1737	1010.8725
EP	1004.3929	1007.5446
JP.1	955.0845	1053.5170
JP.2	998.6733	1016.1215


基準点座標一覽表

測 点 名	X 座 標	Y 座 標	標 高
AT-1	1000.000	1000.000	132.063(直接水準)
AT-2	1000.000	1051.897	117.844(直接水準)
AT-3	1001.686	1068.046	109.159(直接水準)

※任意座標



実施設計

工 事 名	市道味川1号線地すべり災害復旧工事		
図 面 名	計 画 平 面 図		
作成年月日	令和 8 年 9 月		
縮 尺	1 : 500	図面番号	1 / 1
会 社 名	朝日コンサルタンツ株式会社		
事業者名	水見市役所 建設部 道路課		


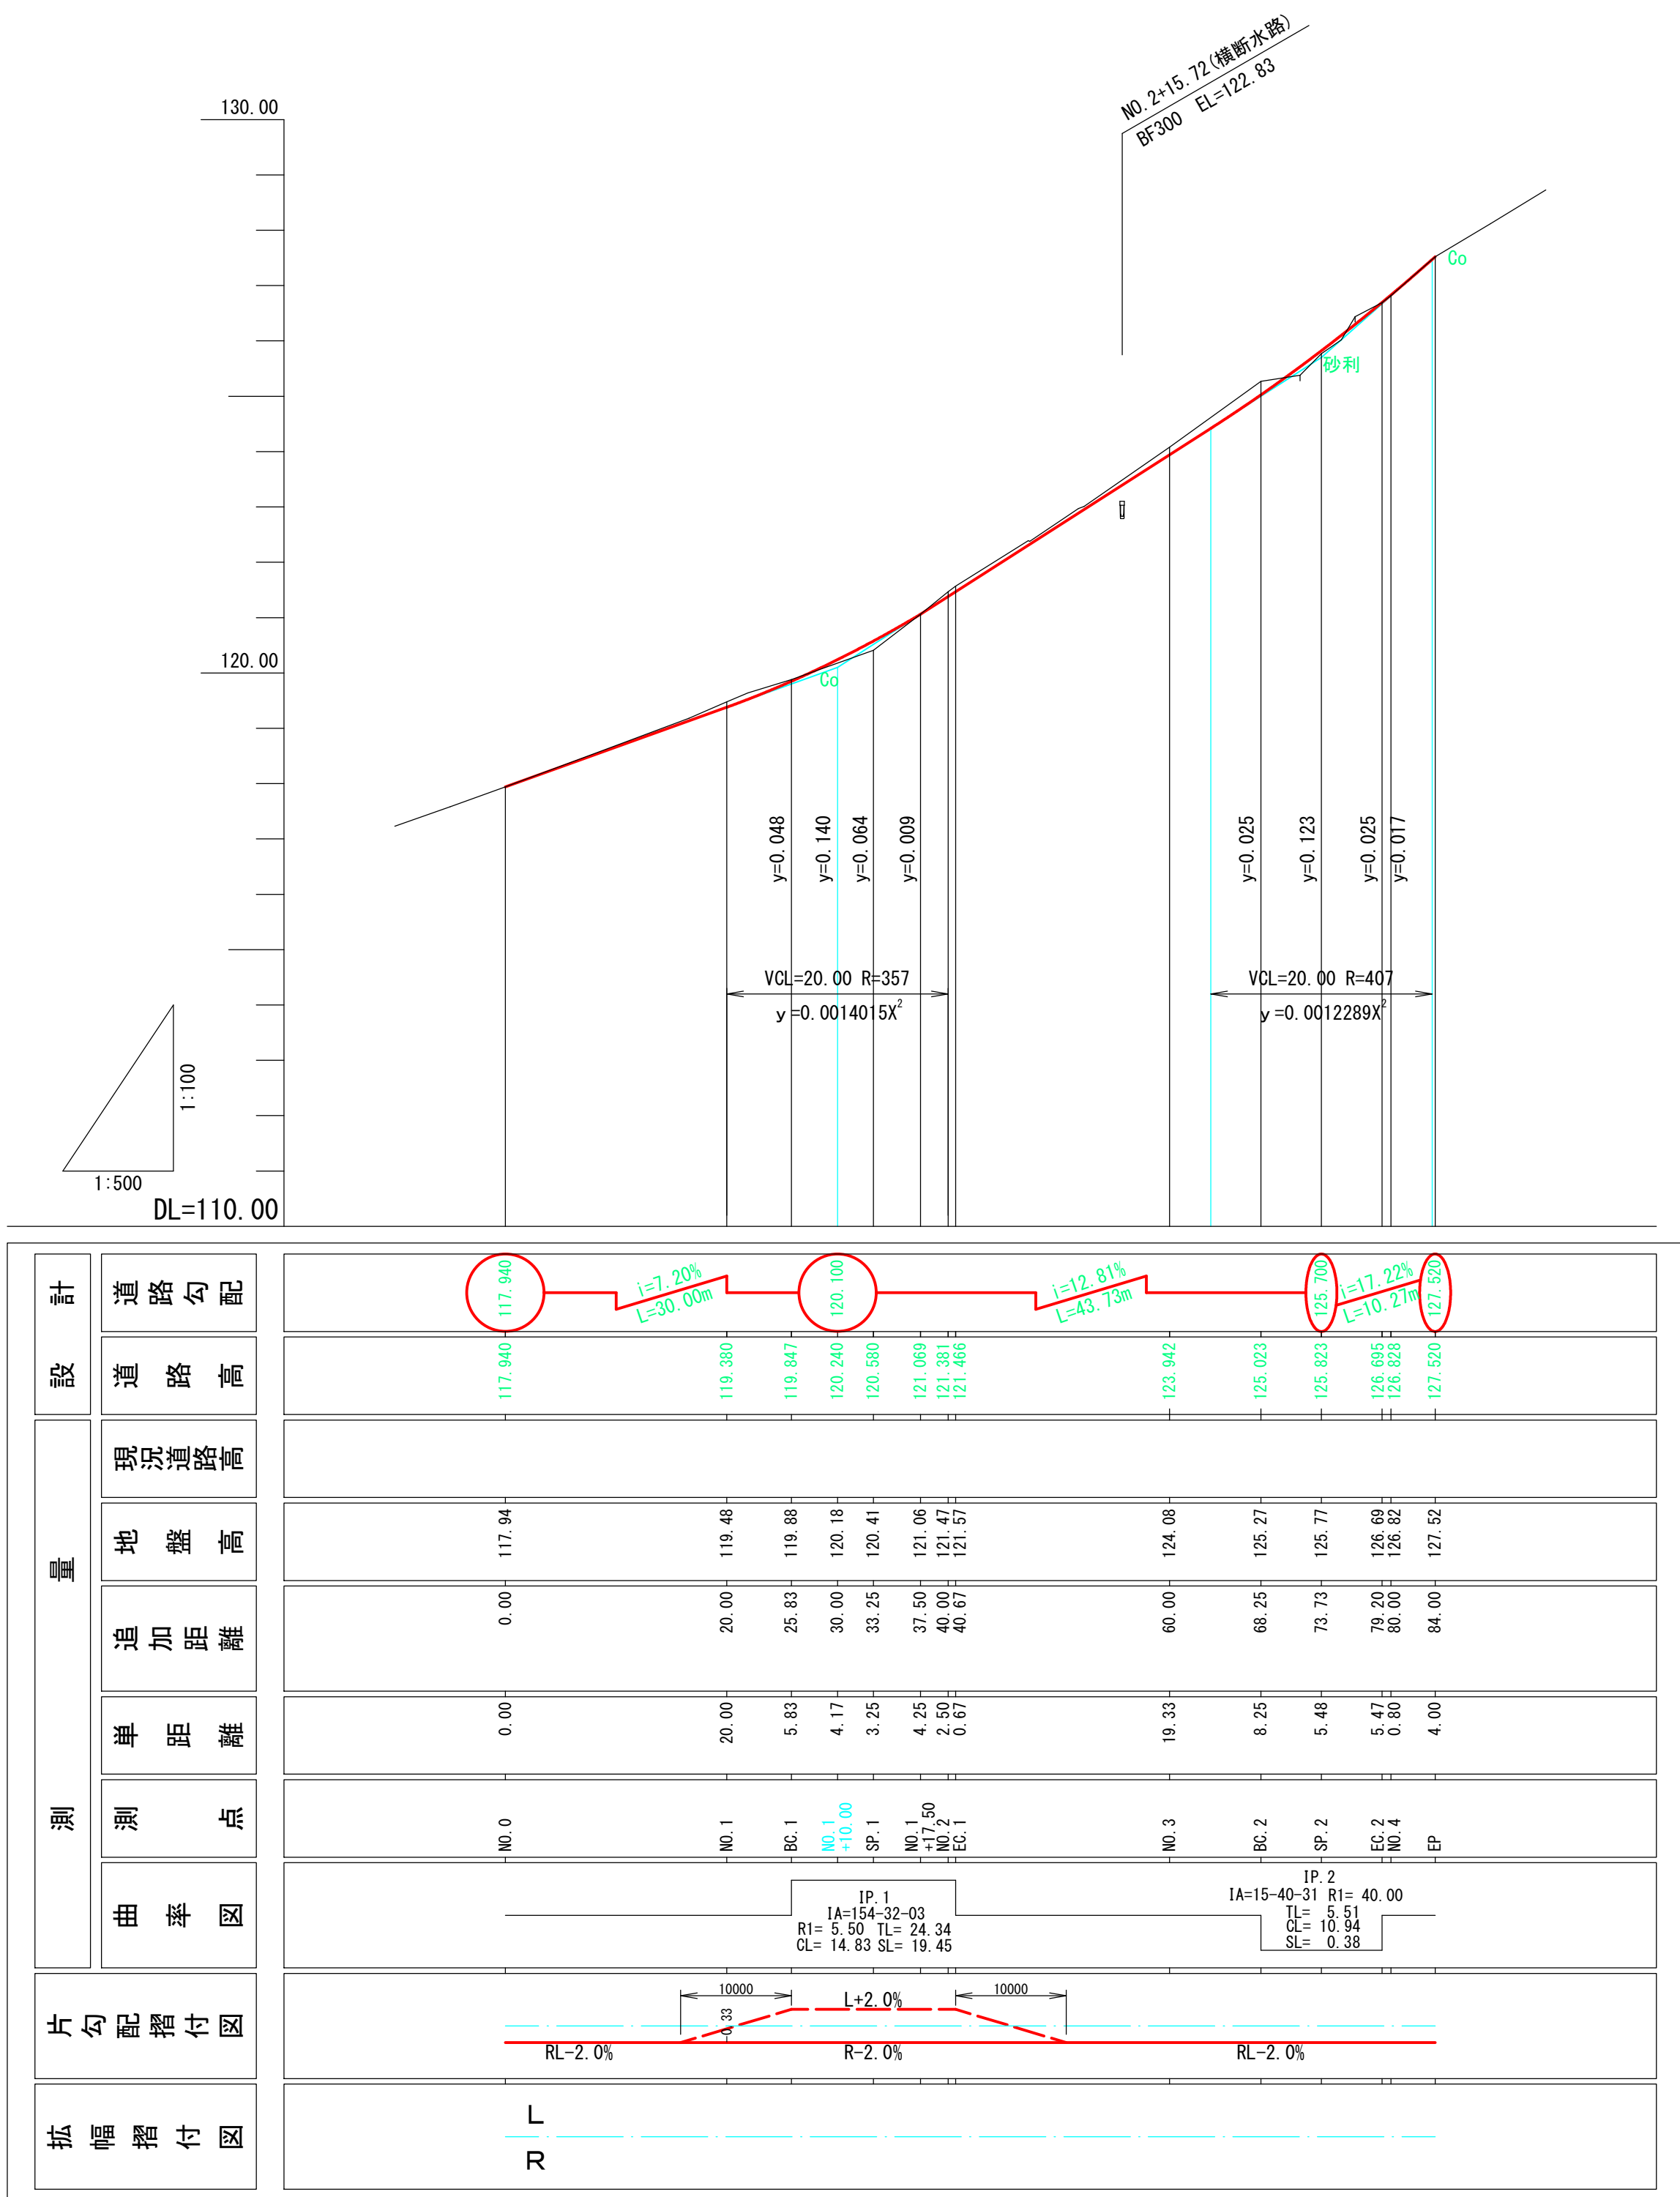


工事名	市道味川1号線地すべり災害復旧工事		
図面名	計画縦断面図		
作成年月日	令和8年9月		
縮尺	SV=1:100 SH=1:500	図面番号	1 / 1
会社名	朝日コンサルタンツ株式会社		
事業者名	水見市役所 建設部 道路課		

市道味川1号線地すべり災害復旧工事 横断面図 味川1号線 S=1：100

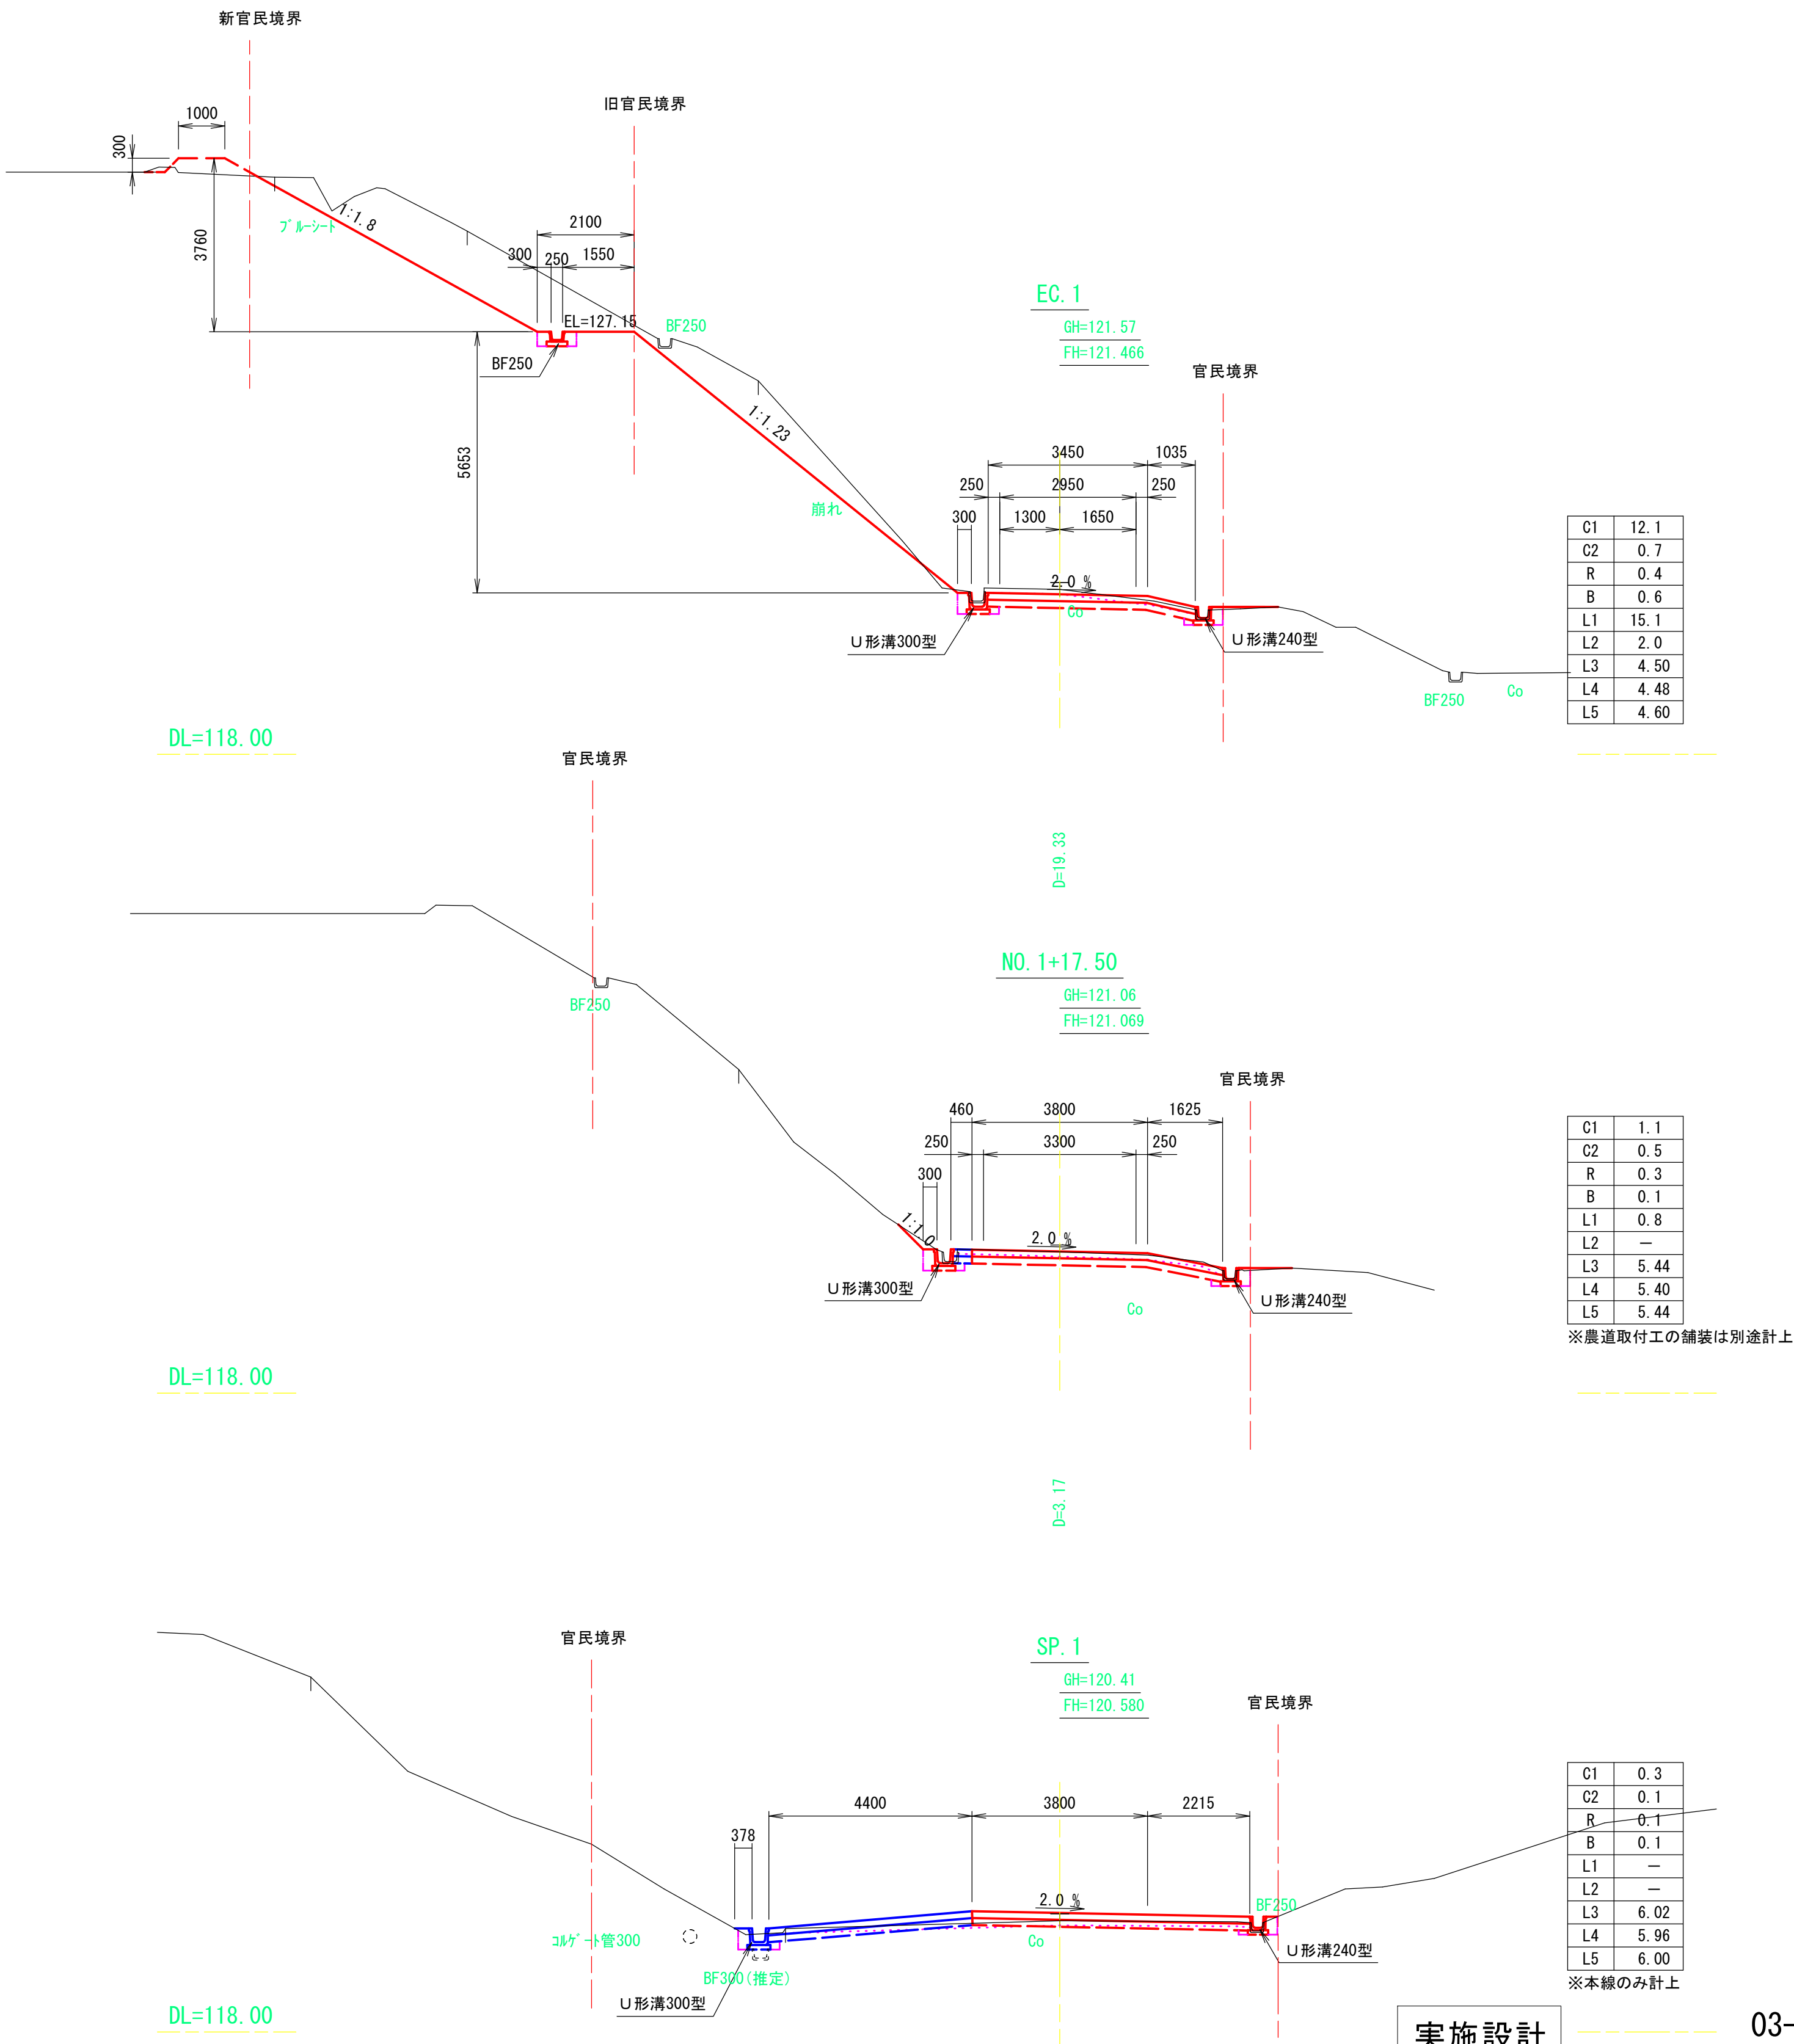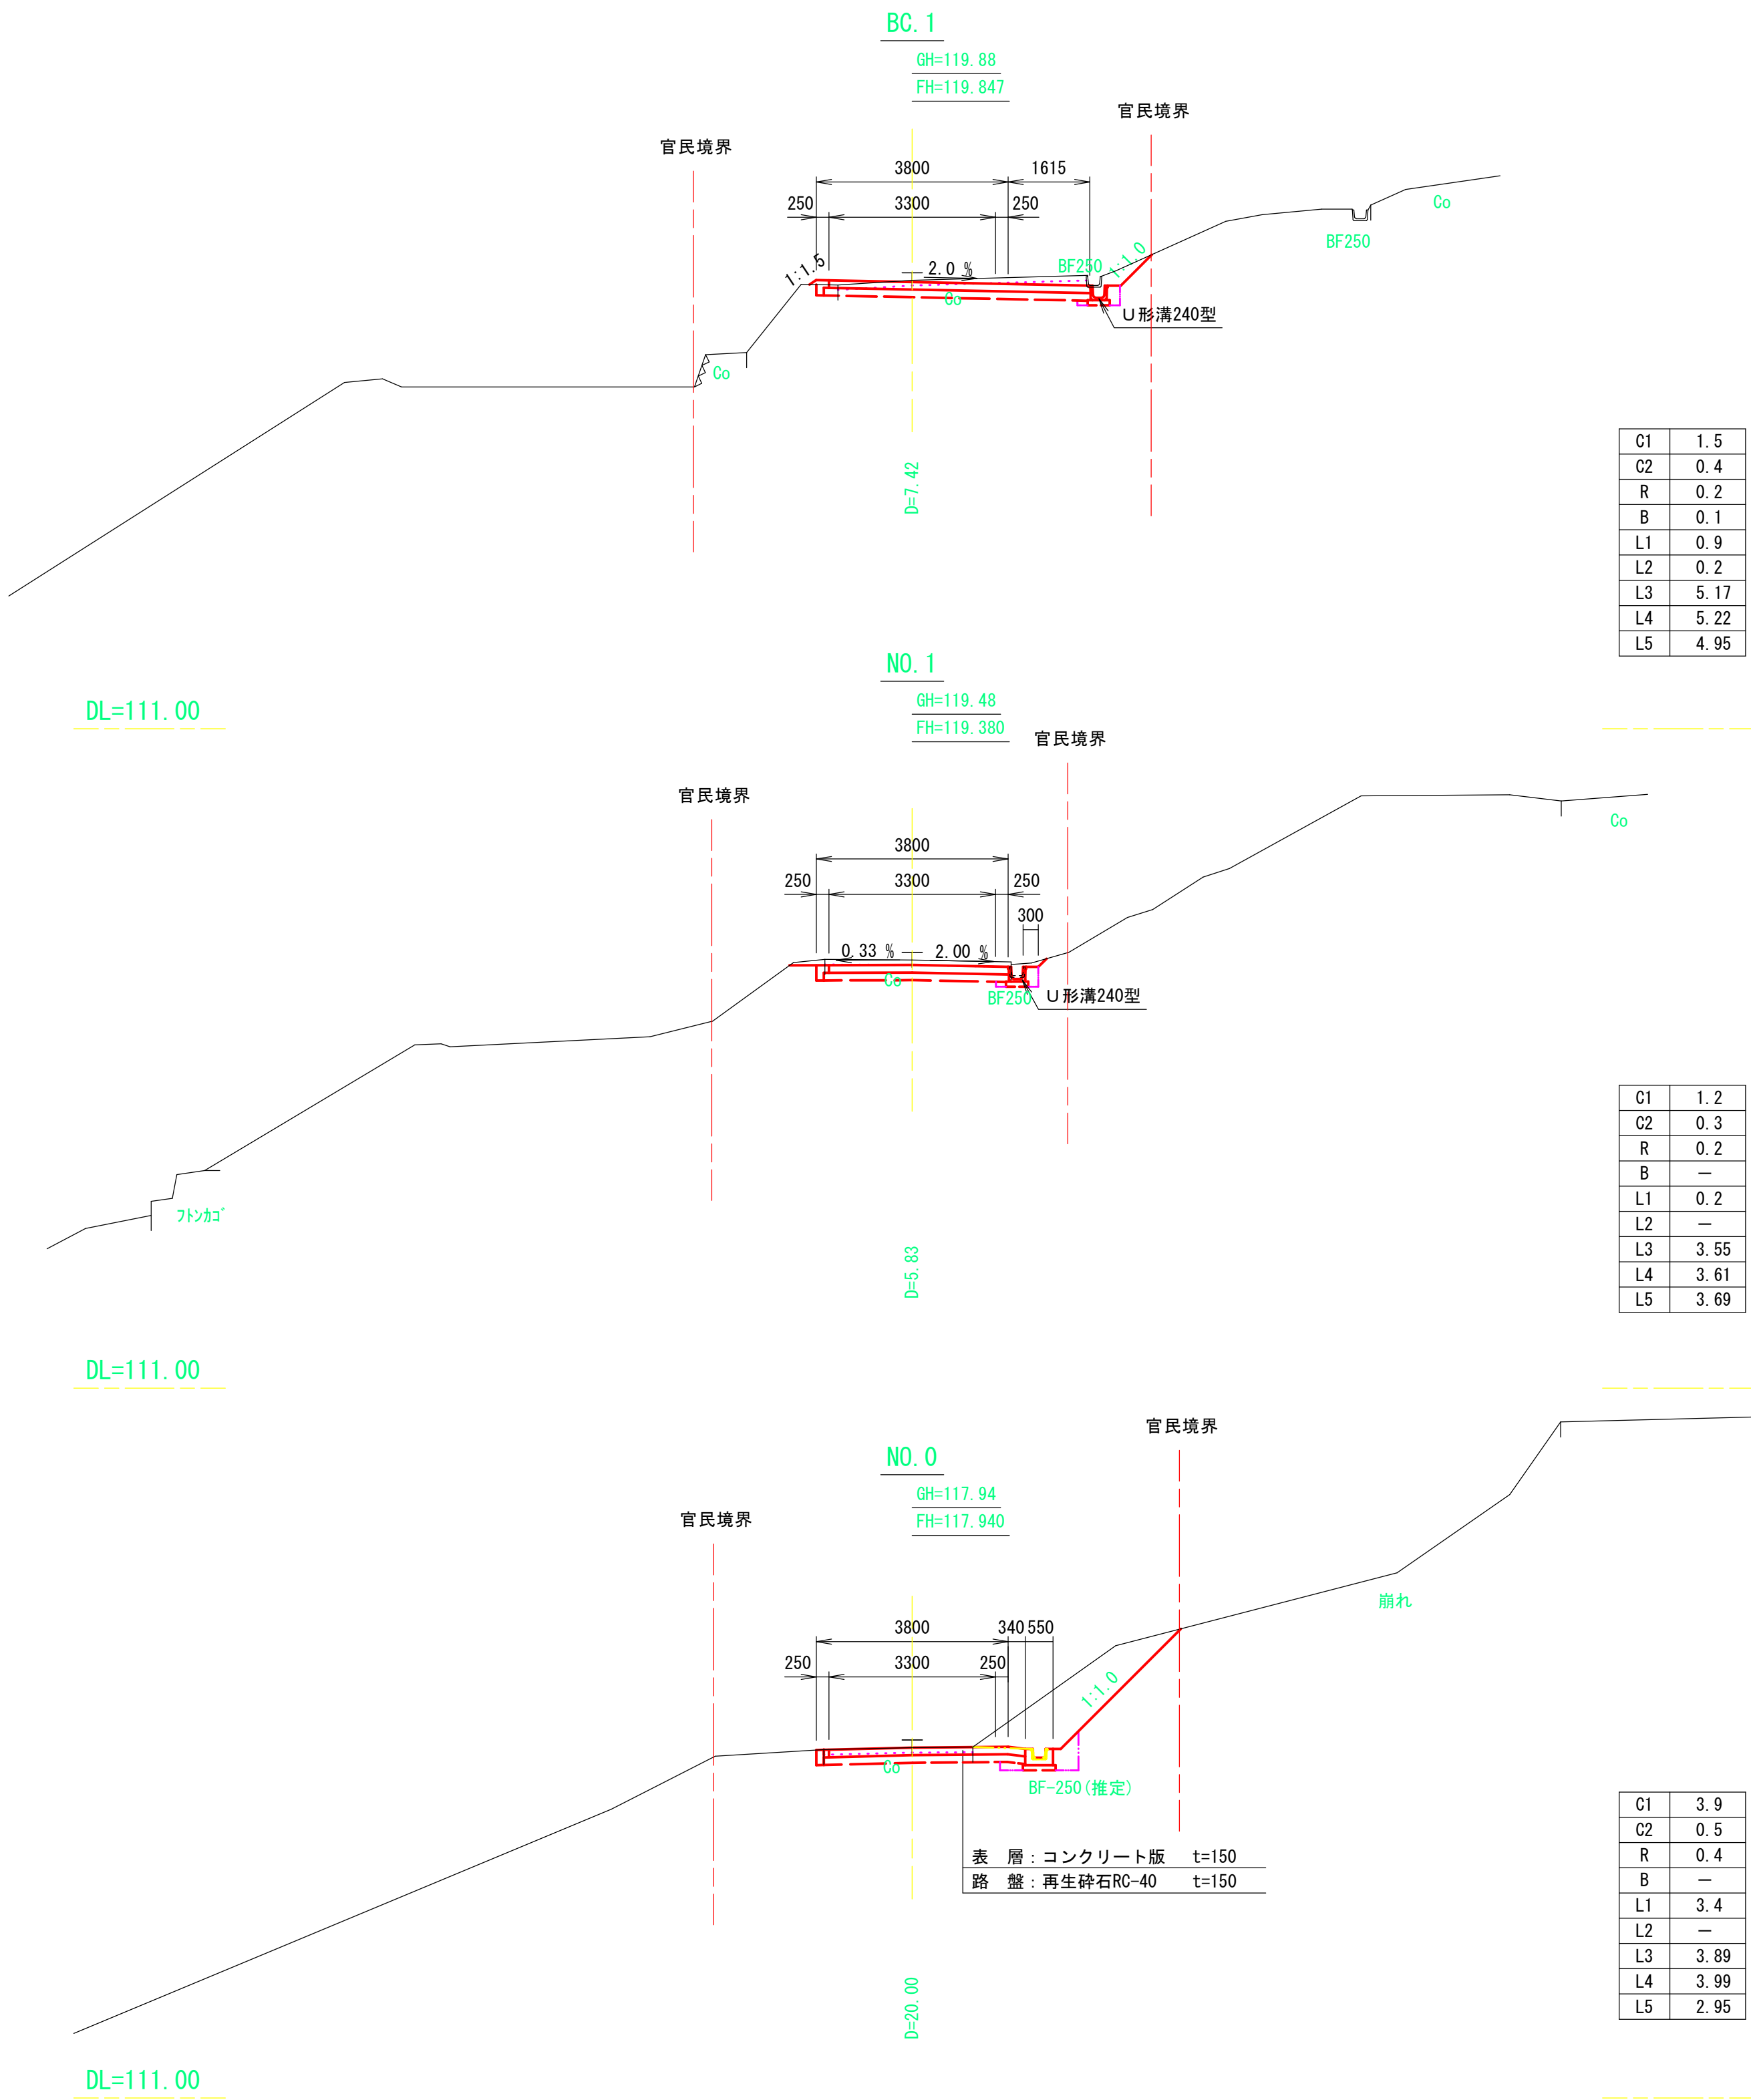

実施設計		03-1	
		NO. 0~EC.1	
工 事 名	市道味川1号線地すべり災害復旧工事		
図 面 名	横 断 面 図		味川1号線
作成年月日	令和 8 年 9 月		
縮 尺	1 : 100	図面番号	1 / 2
会 社 名	朝日コンサルタンツ株式会社		
事業者名	氷見市役所 建設部 道路課		

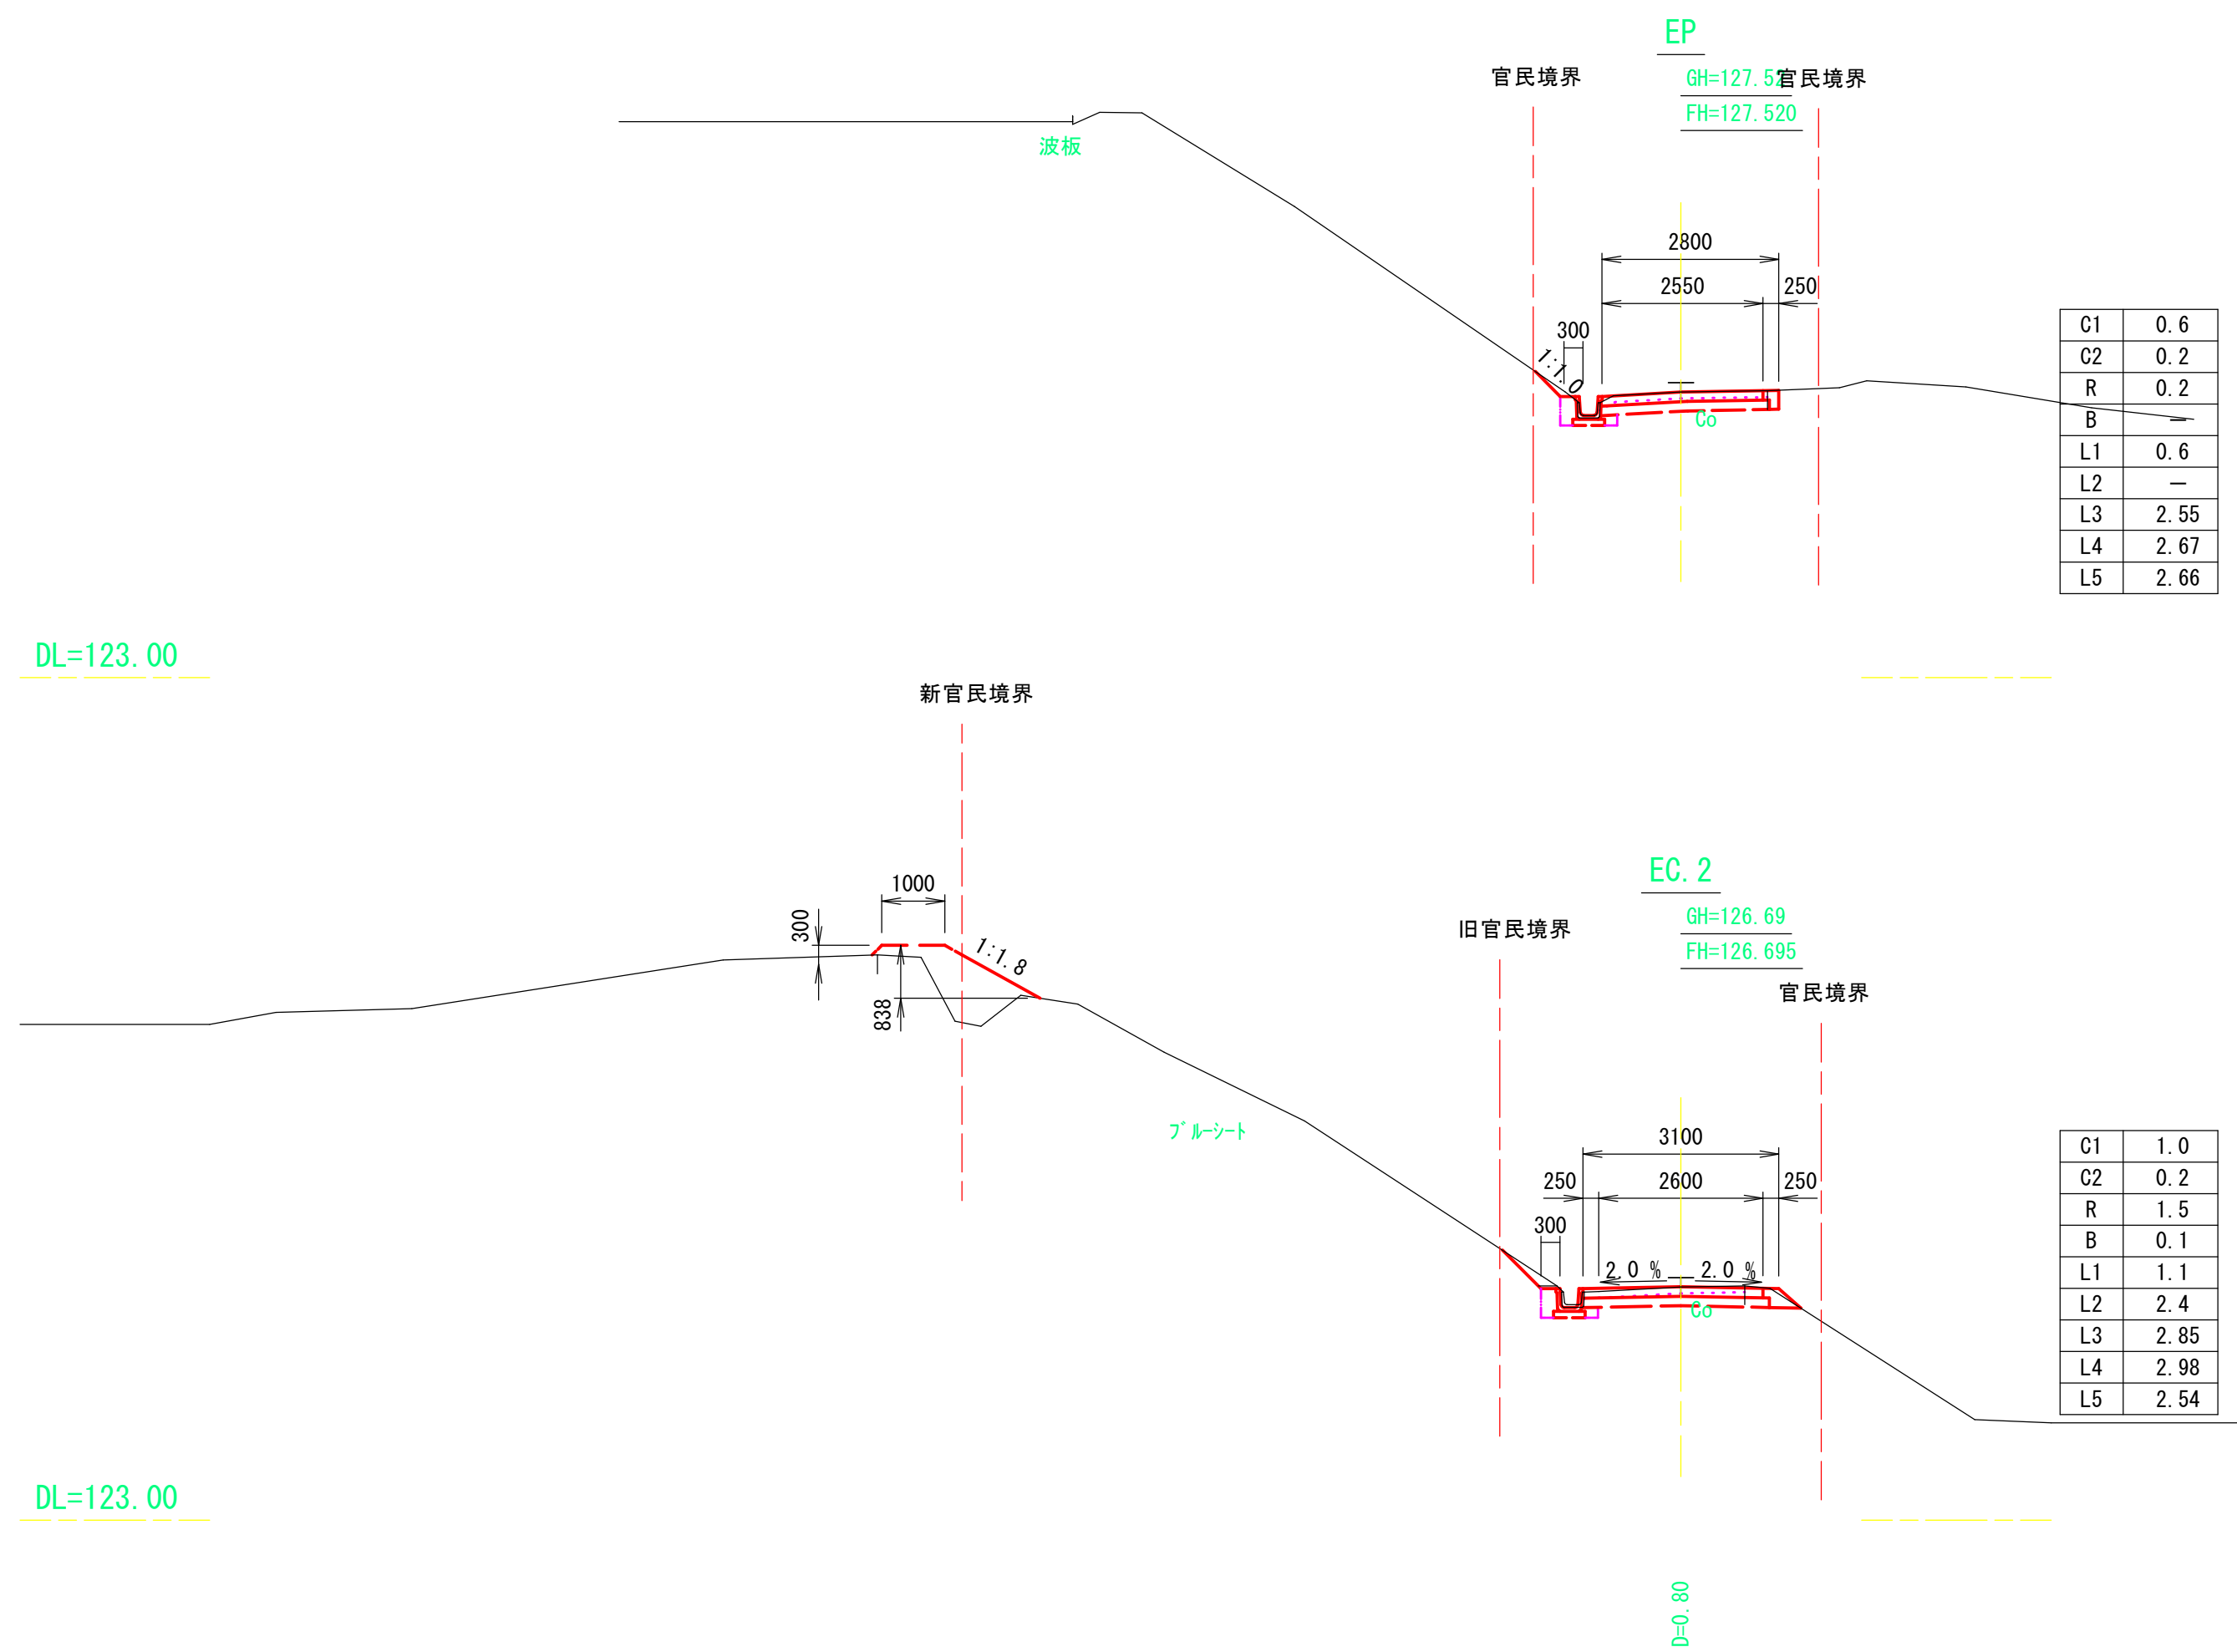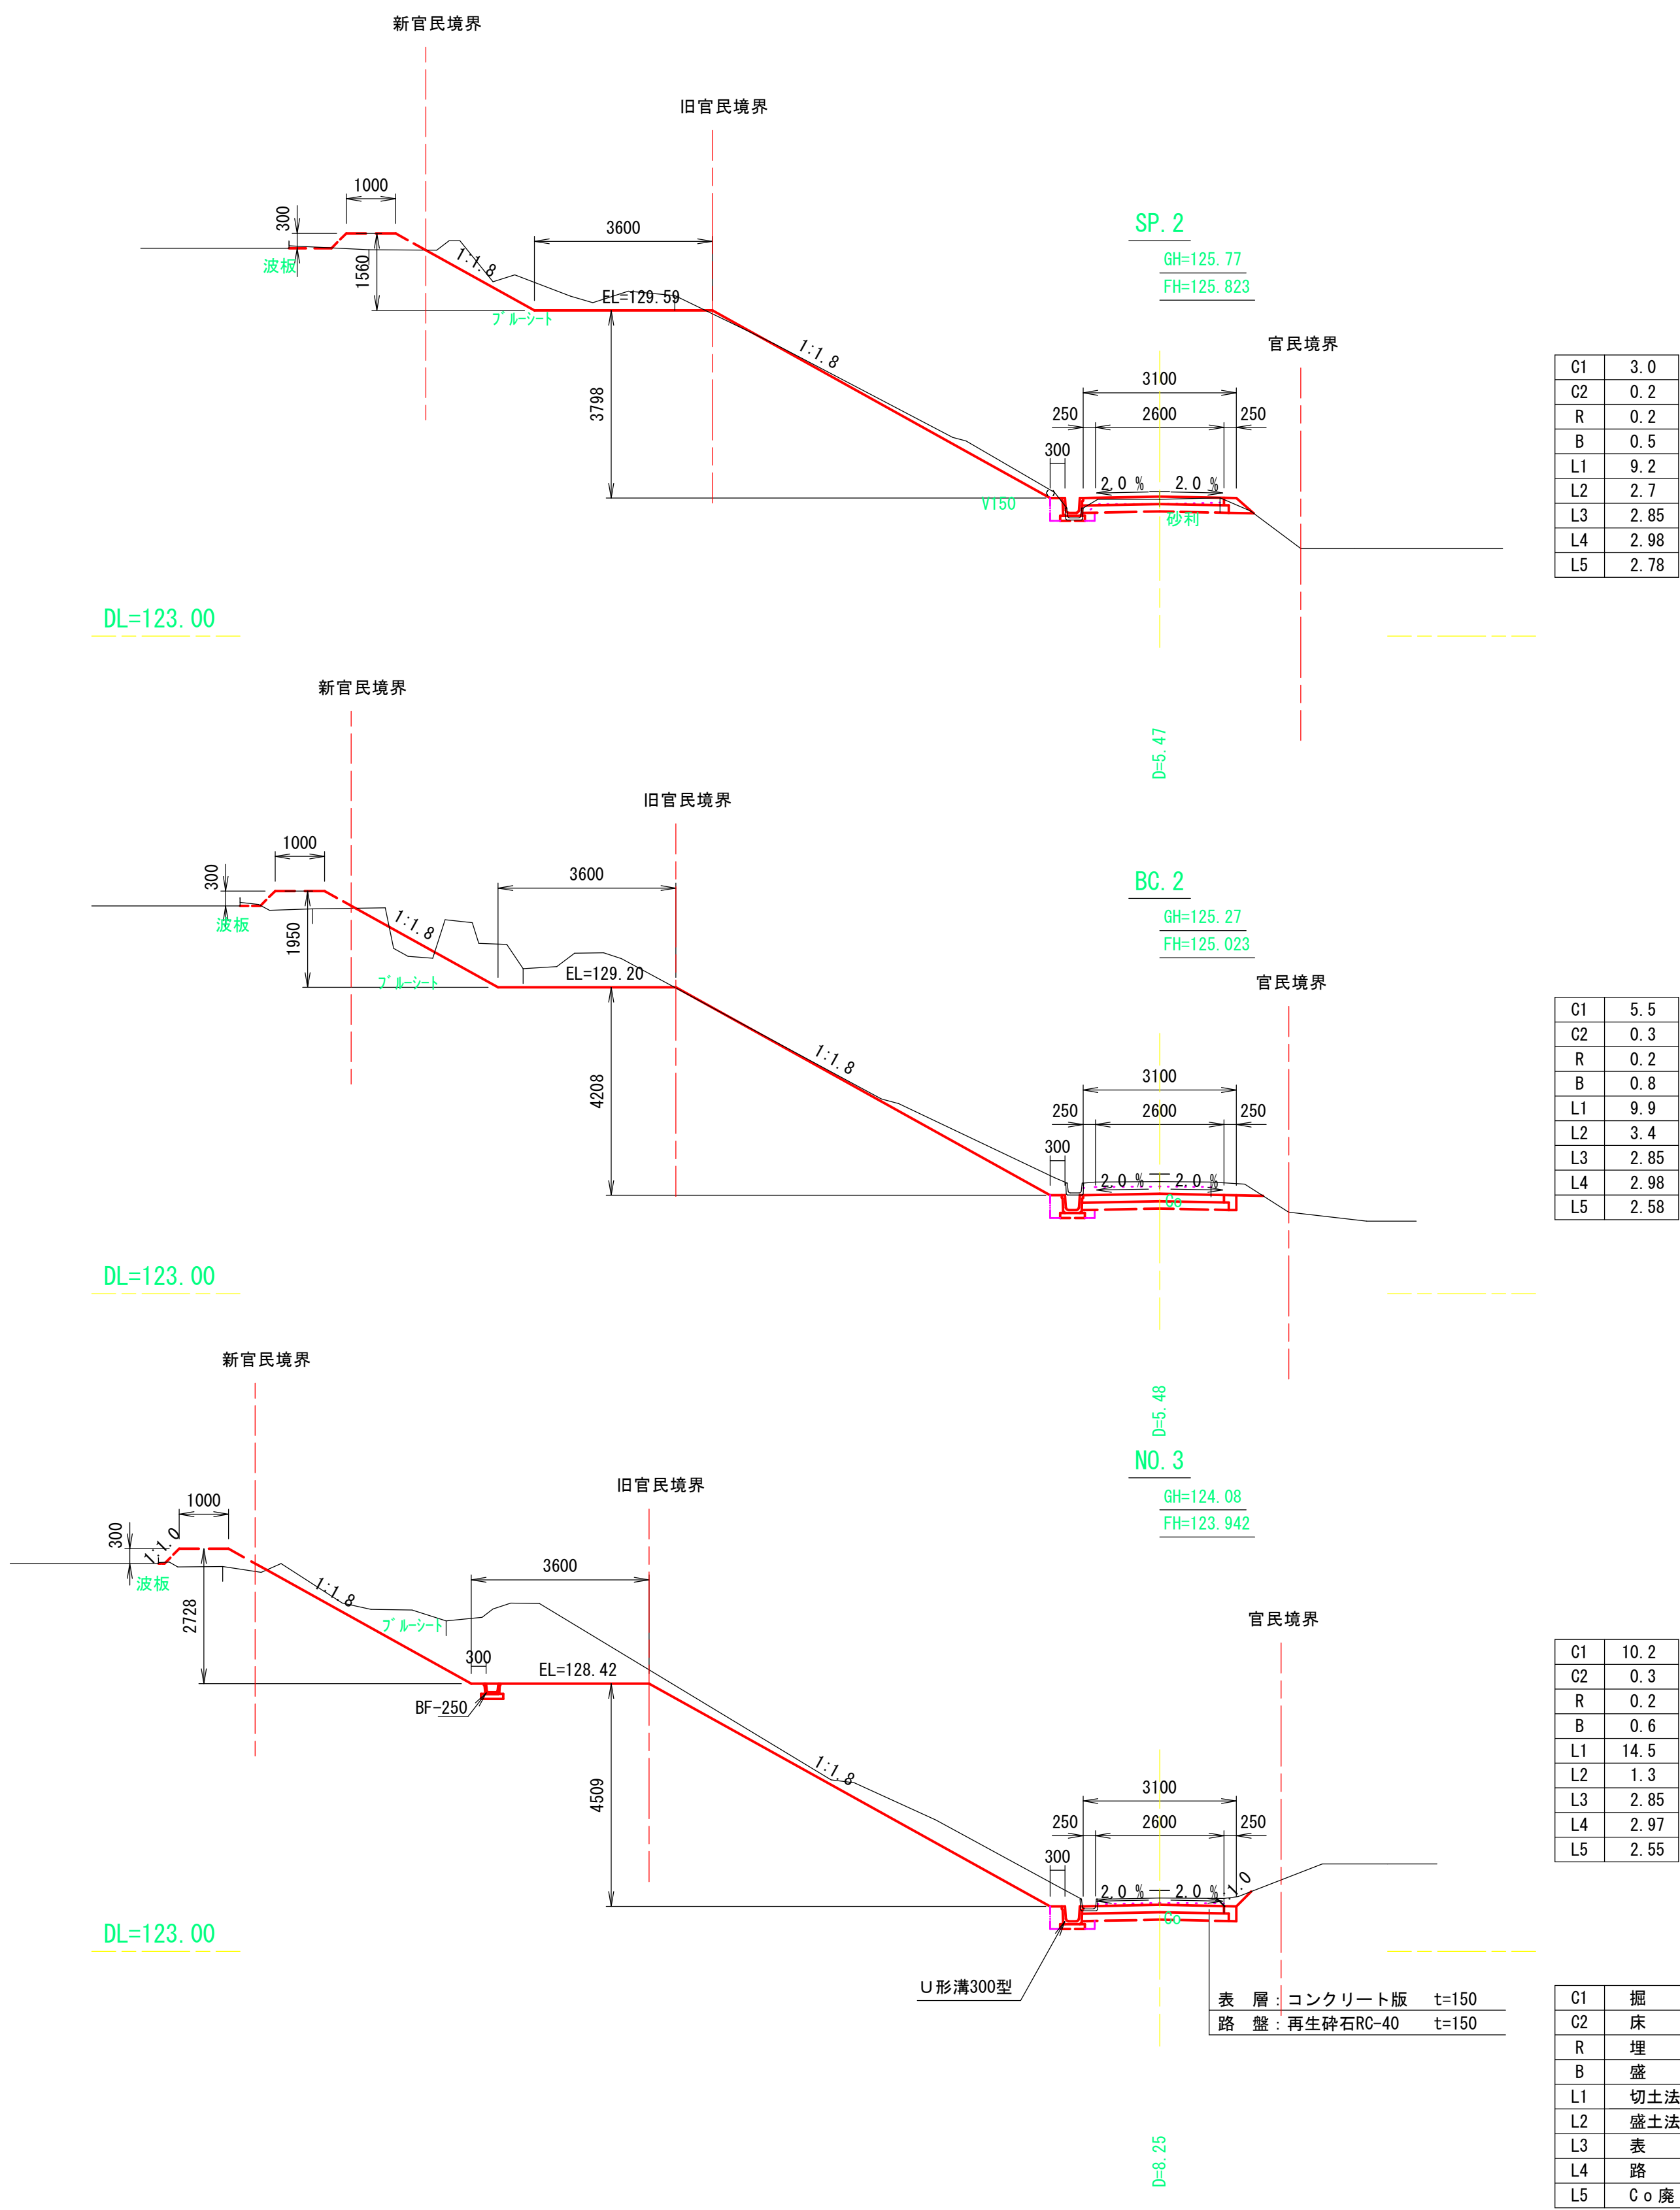


実施設計

03-2
NO. 3~EP


工事名	市道味川1号線地すべり災害復旧工事		
図面名	横断面図 味川1号線		
作成年月日	令和8年9月		
縮尺	1:100	図面番号	2/2
会社名	朝日コンサルタンツ株式会社		
事業者名	氷見市役所 建設部 道路課		

計 画 横 断 面 図 支 線


S=1 : 100




※舗装は農道取付工にて計上



※舗装は農道取付工にて計上



C1	掘削
C2	床掘
R	埋戻
B	盛土
L1	切土法面
L2	盛土法面
L3	表層
L4	路盤
L5	C o 廃材



※舗装は農道取付工にて計上

C1	0.1
G2	0.1
R	0.1
B	0.1
L1	—
L2	—
L3	—
L4	—
L5	—


※舗装は農道取付工にて計上

実施設計


04

A0~A0+12.04



工 事 名	市道味川1号線地すべり災害復旧工事		
図 面 名	計 画 横 断 面 図 支線		
作成年月日	令和 8 年 9 月		
縮 尺	1 : 100	図面番号	1 / 1
会 社 名	朝日コンサルタンツ株式会社		
事業者名	水見市役所 建設部 道路課		




水位変化と安全率の変化				
項目 段階	VB-1 (GL-m)	VB-2 (GL-m)	すべり 安全率(Fs)	目標安全率 (p. Fs)
初期条件 (R7HWL)	0.33	1.92	1.000	1.120
目標水位 Δh=-0.5m	0.33	2.42	1.038	
頭部排土工	0.33	2.42	1.243	

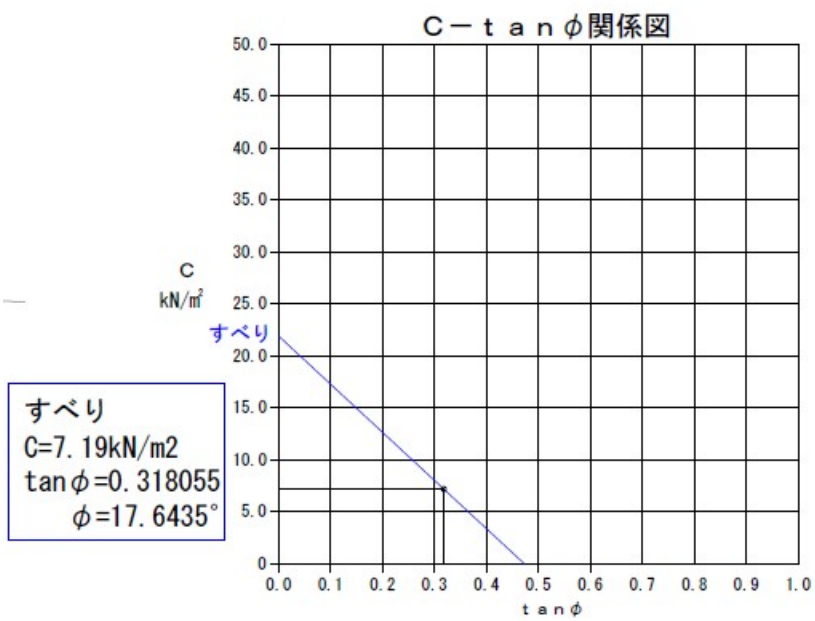

安全率計画フロー図

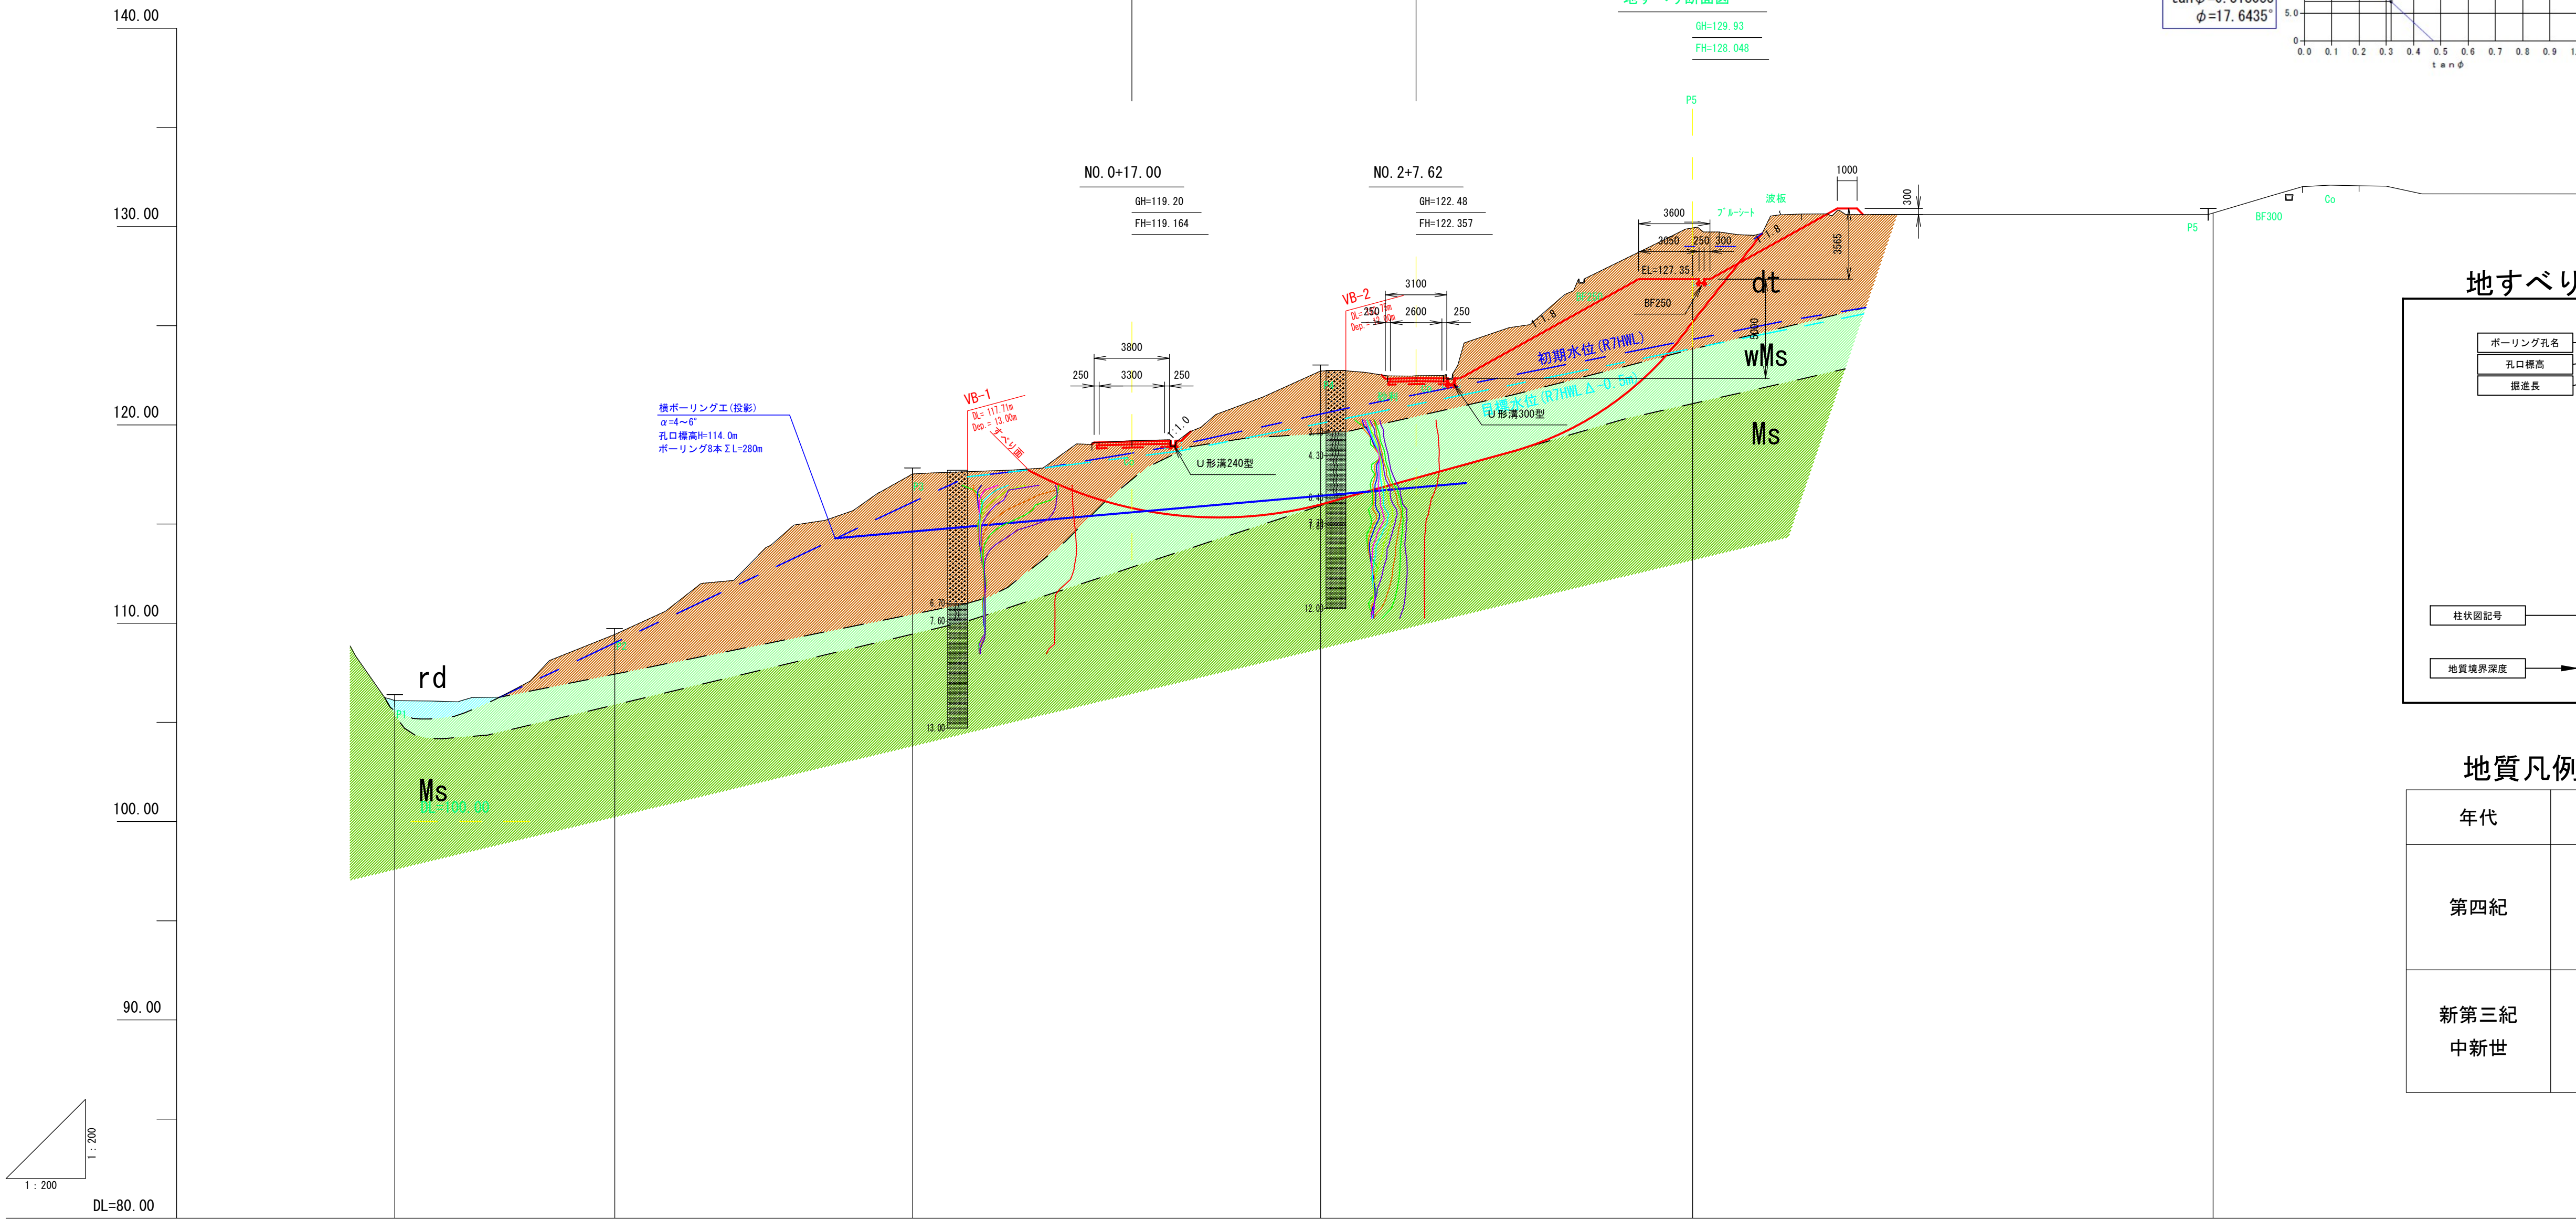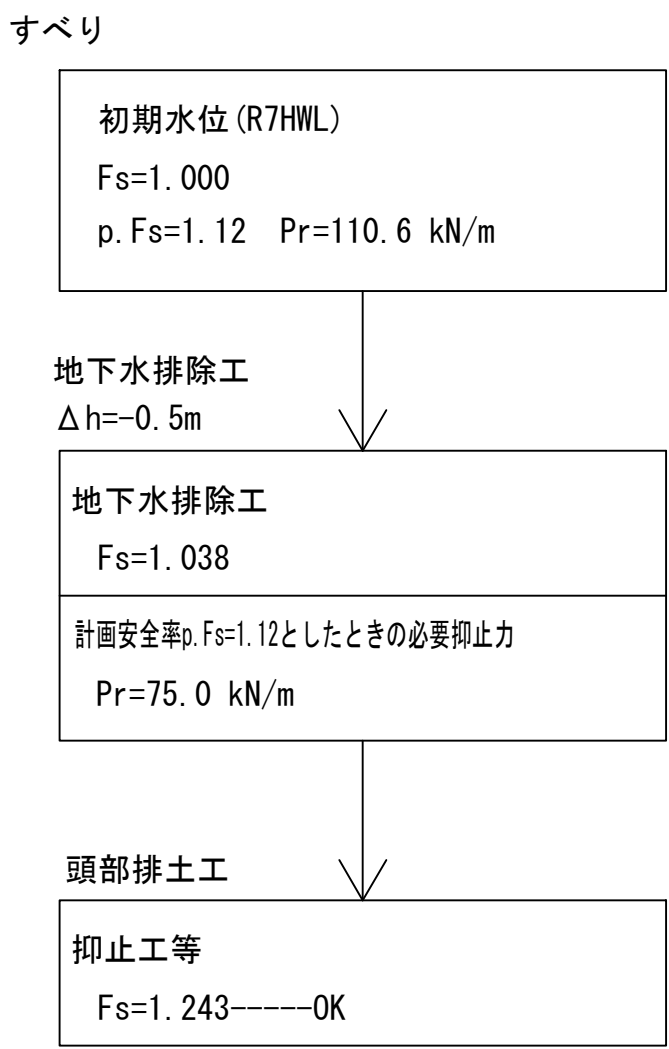

地すべり断面図凡例

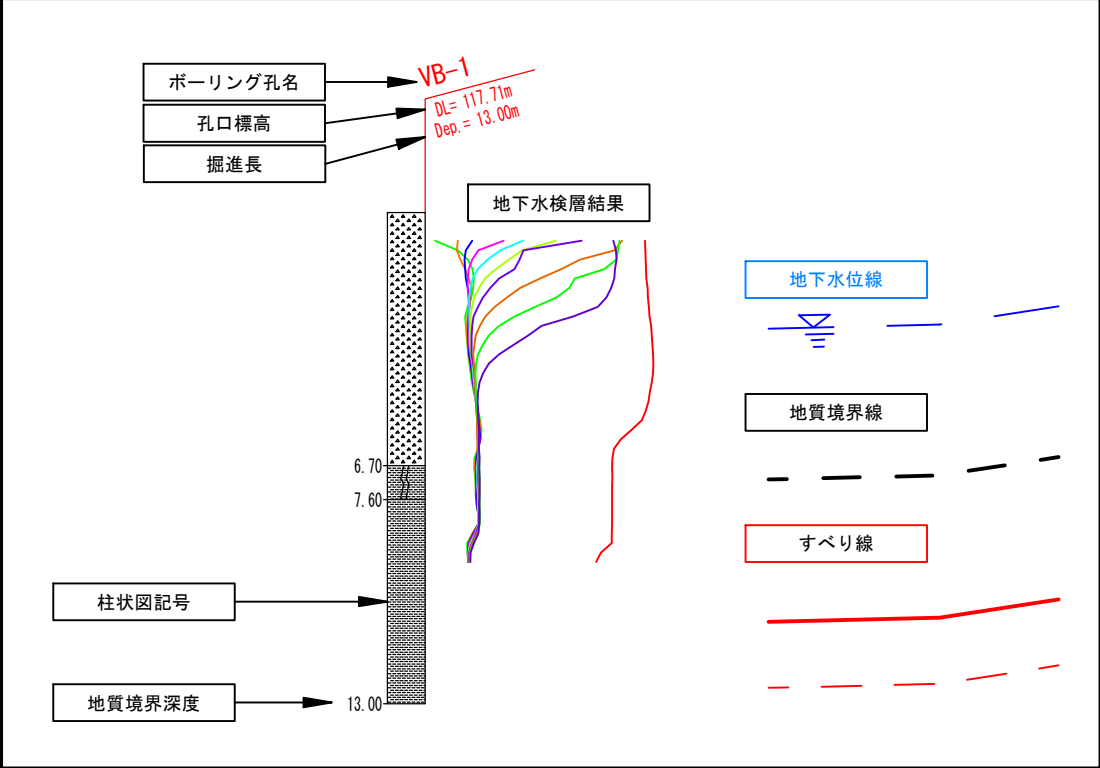

地質凡例


年代	層序	地質名	記号
第四紀		河川堆積物	rd
		崩積土	dt
新第三紀 中新世	八尾累層 中波泥岩層	風化泥岩	wMs
		泥岩	Ms

地盤高	106.19	109.33	117.47	122.73	126.93	130.68
区間高	0.00	3.14	8.14	5.26	7.20	0.75
追加距離	0.00	11.09	26.11	46.66	66.43	91.67
単距離	0.00	11.09	15.02	20.57	18.75	26.24
測点	P1	P2	P3	P4	P5	P6

実施設計


工 事 名	市道味川1号線地すべり災害復旧工事		
図 面 名	地 す べ り 断 面 図		
作成年月日	令和8年9月		
縮 尺	1 : 100	図面番号	1 / 1
会 社 名	朝日コンサルタンツ株式会社		
事業者名	水見市役所 建設部 道路課		

NO. 1 (NO. 0~NO. 2+7.94標準断面)

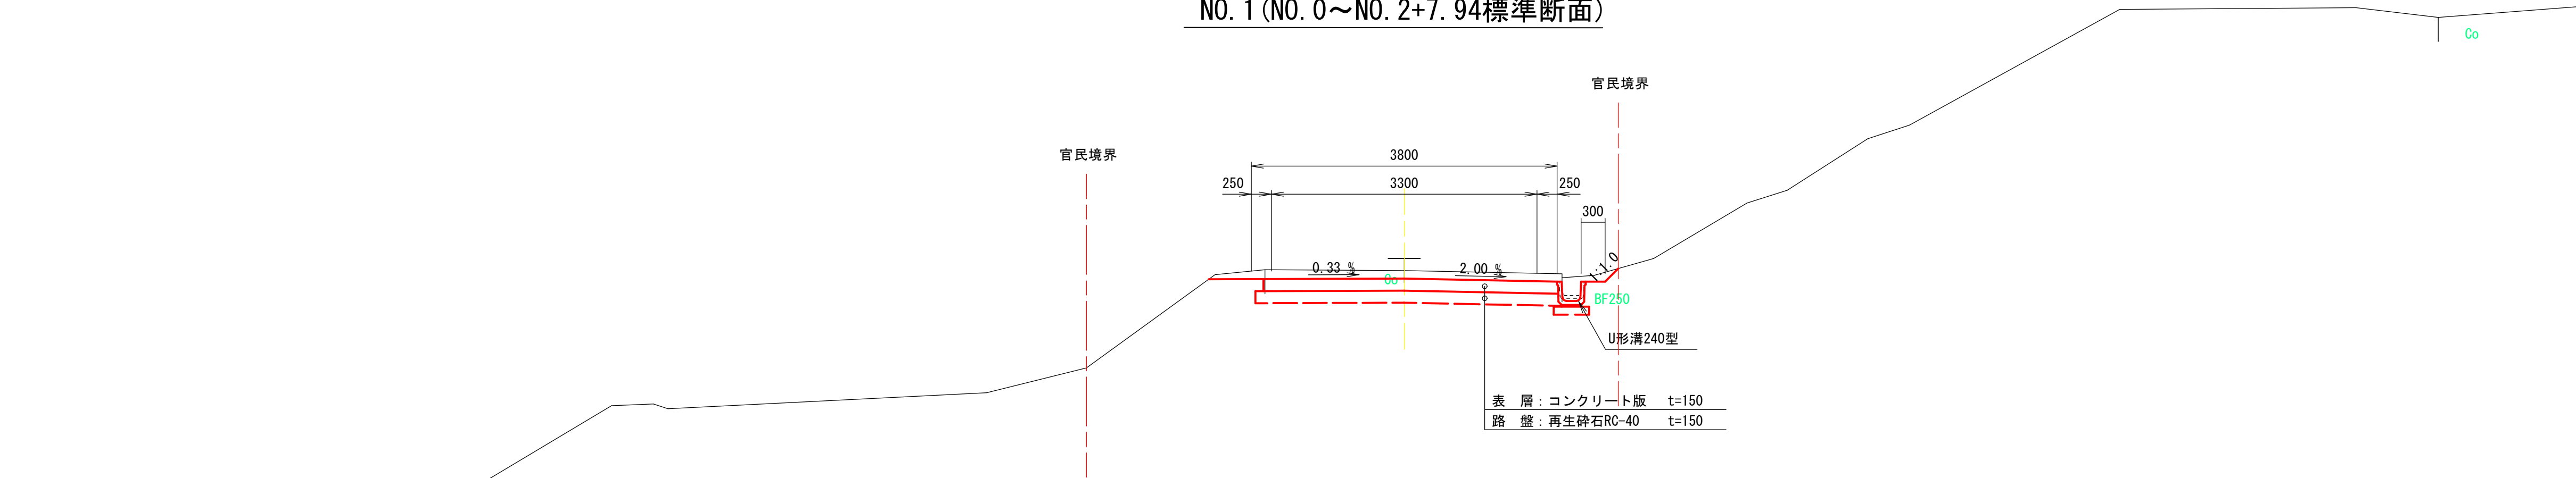


コンクリート版

S=1 : 50

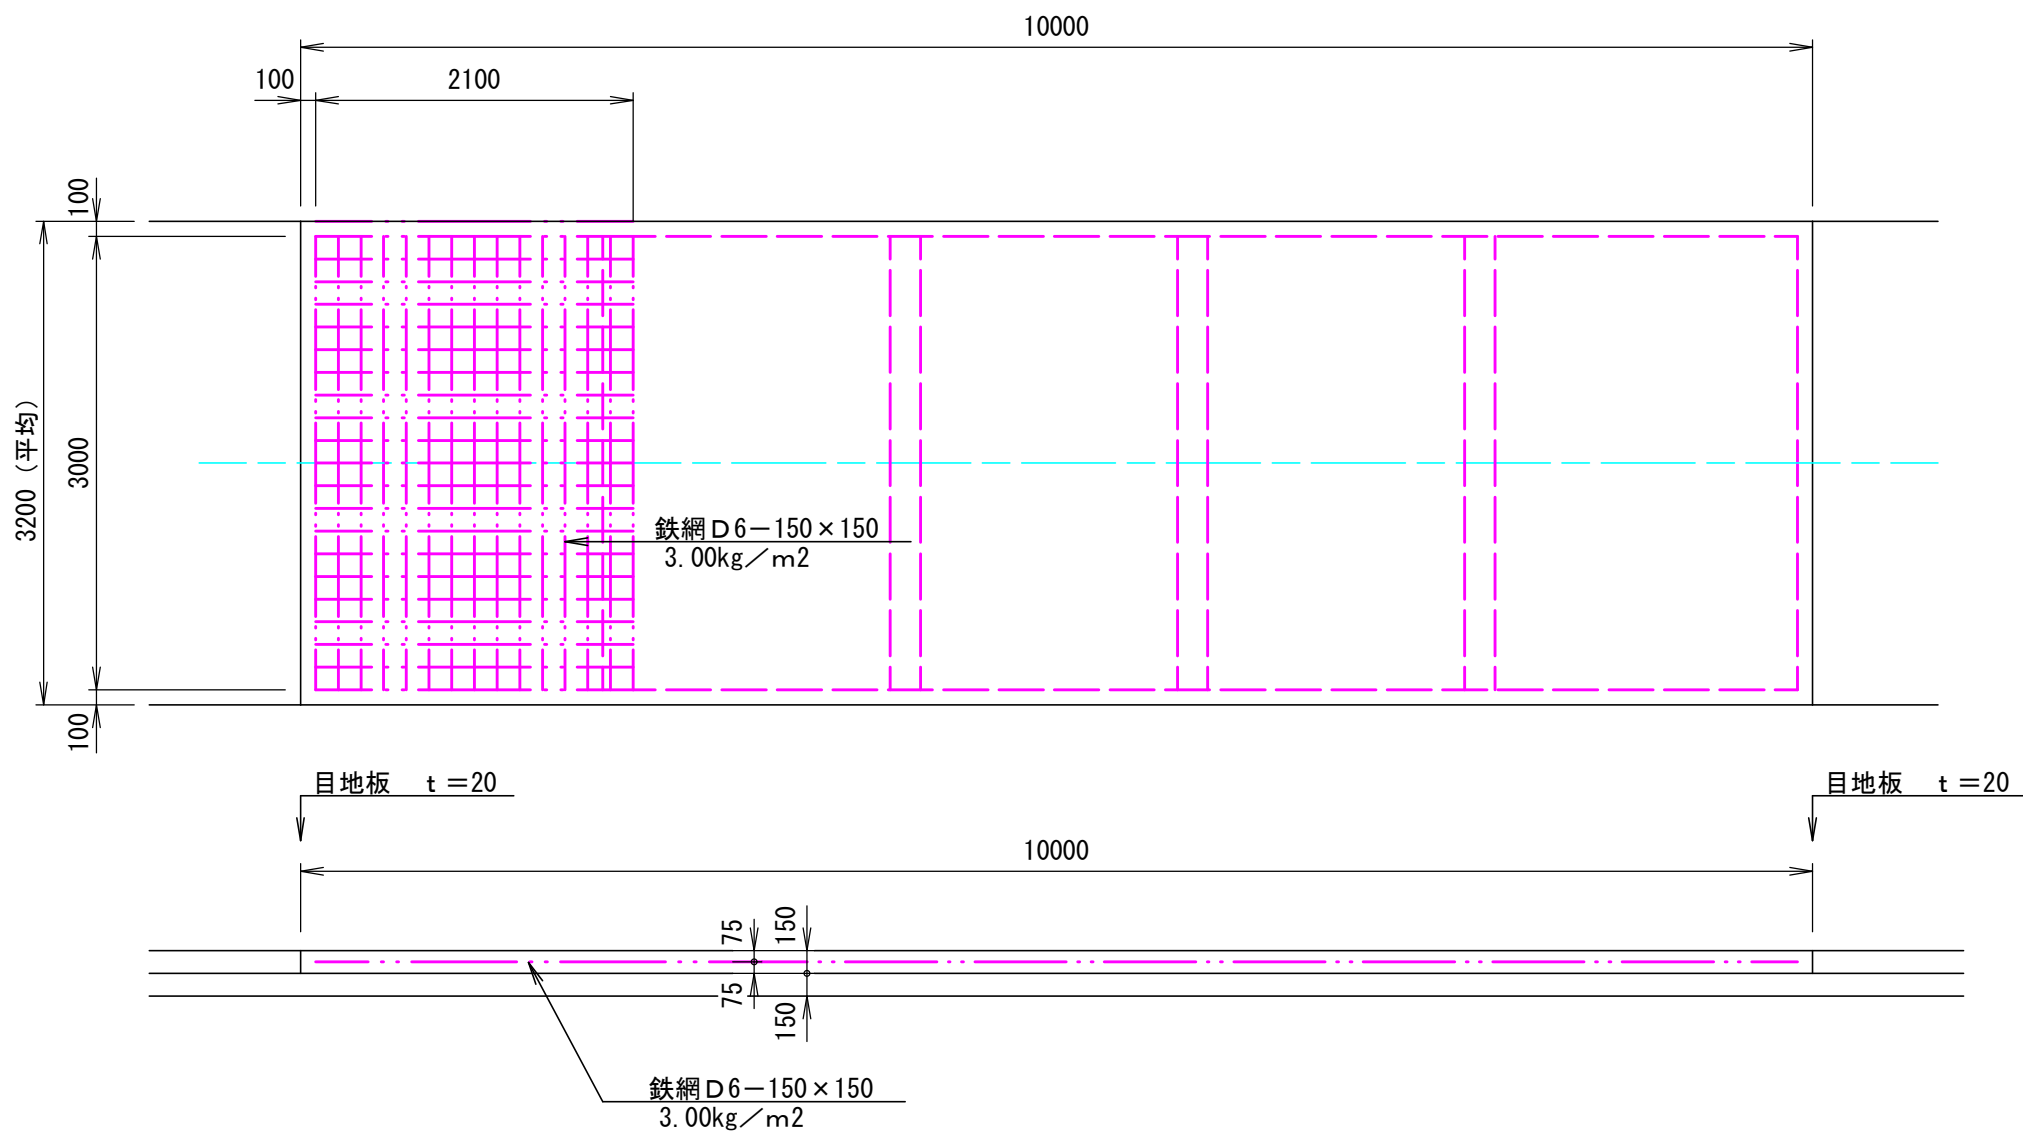

コンクリート舗装工 数量表					32.0m ² 当り計算	
工種	名称	規格	計算式	単位	数量	
舗装工	コンクリート版	18-8-25 t=15cm	3.20×10.00×0.15	m ³	4.80	
	型枠		(10.00×2+3.20)×0.15	m ²	3.48	
	目地板	t=20mm	3.20×0.15	m ²	0.48	
	鉄網	D6-150×150	3.00×2.10×5	m ²	31.50	

NO. 3 (NO. 2+7.94~EP. 標準断面)

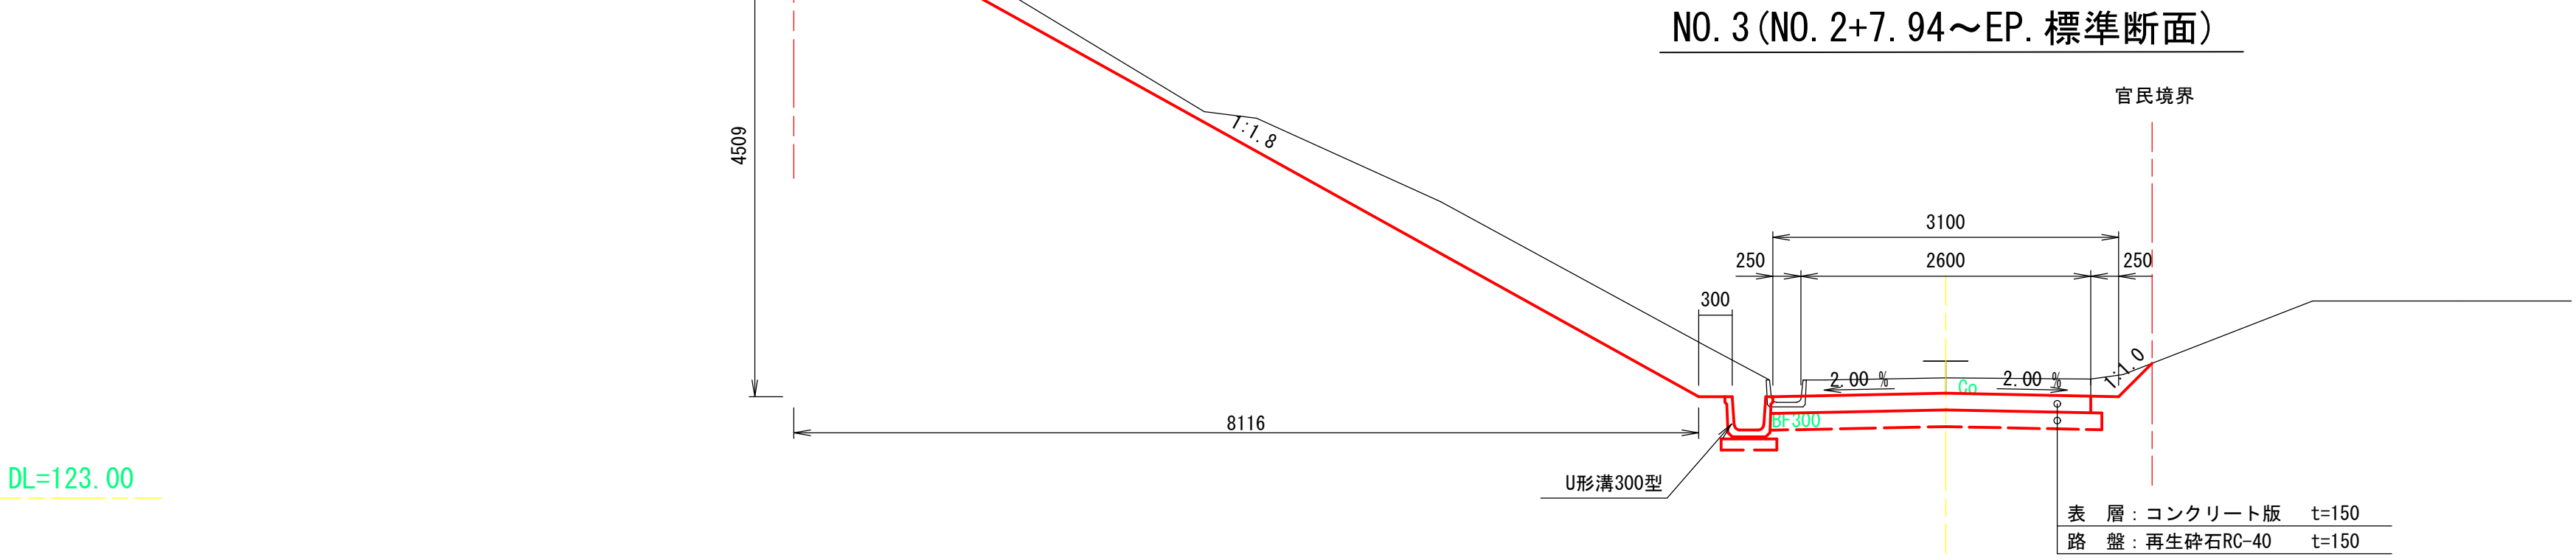


実施設計

06

工事名	市道味川1号線地すべり災害復旧工事		
図面名	標準断面図		
作成年月日	令和8年9月		
縮尺	1:50	図面番号	1/1
会社名	朝日コンサルタンツ株式会社		
事業者名	氷見市役所 建設部 道路課		


側 溝 工 S=1:20

U形溝 240型

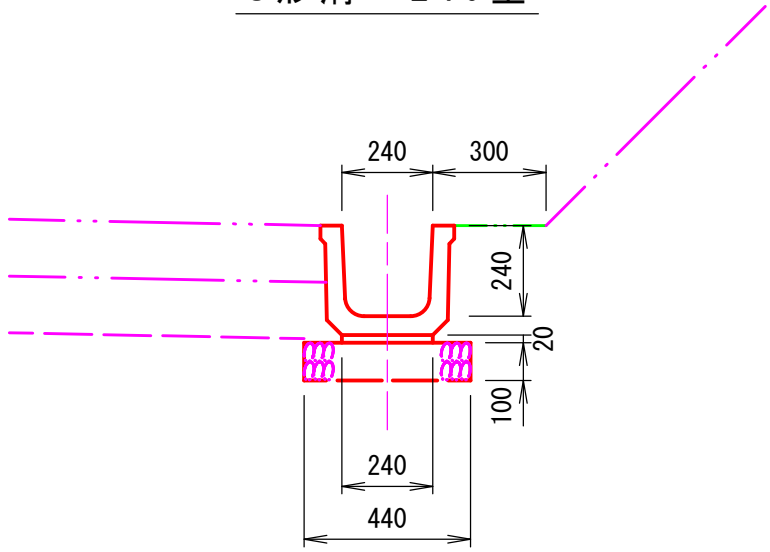


U形溝 材 料 計 算 表					
工 種	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
側溝工	基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.44×10.00	m ²	4.40
	敷モルタル	1:3	$0.24 \times 0.02 \times 10.00$	m ³	0.05
	U形溝240型	PU-240		m	10.00

U形溝 300型

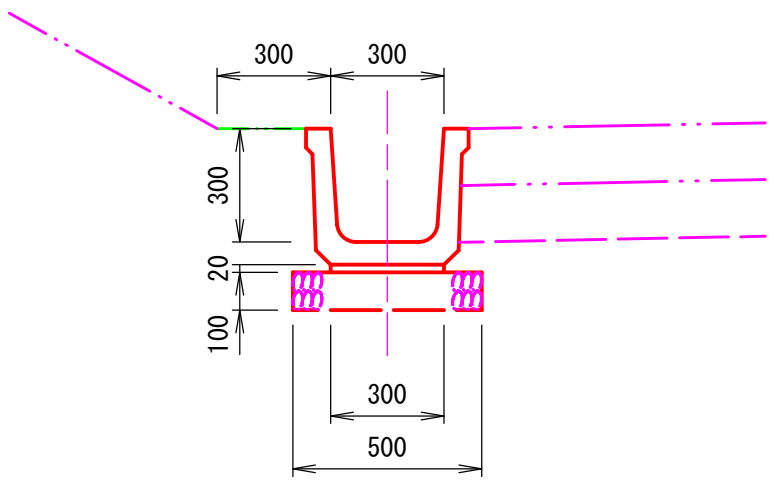

U形側溝 材 料 計 算 表					
工 種	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
側溝工	基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.50×10.00	m ²	5.00
	敷モルタル	1:3	$0.30 \times 0.02 \times 10.00$	m ³	0.06
	U形溝300型	PU-300		m	10.00


小 段 排 水 工 S=1:20

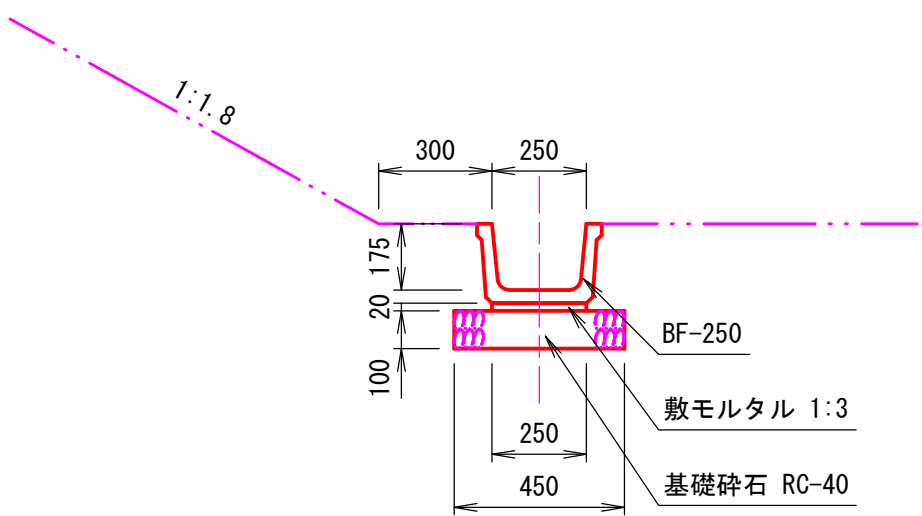

小段排水工 材 料 計 算 表					
工 種	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
小段排水工	基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.50×10.00	m ²	5.00
	敷モルタル	1:3	$0.25 \times 0.02 \times 10.00$	m ³	0.05
	ベンチフリューム	BF-250		m	10.00


取 付 水 路 工 S=1:20

側 面 図

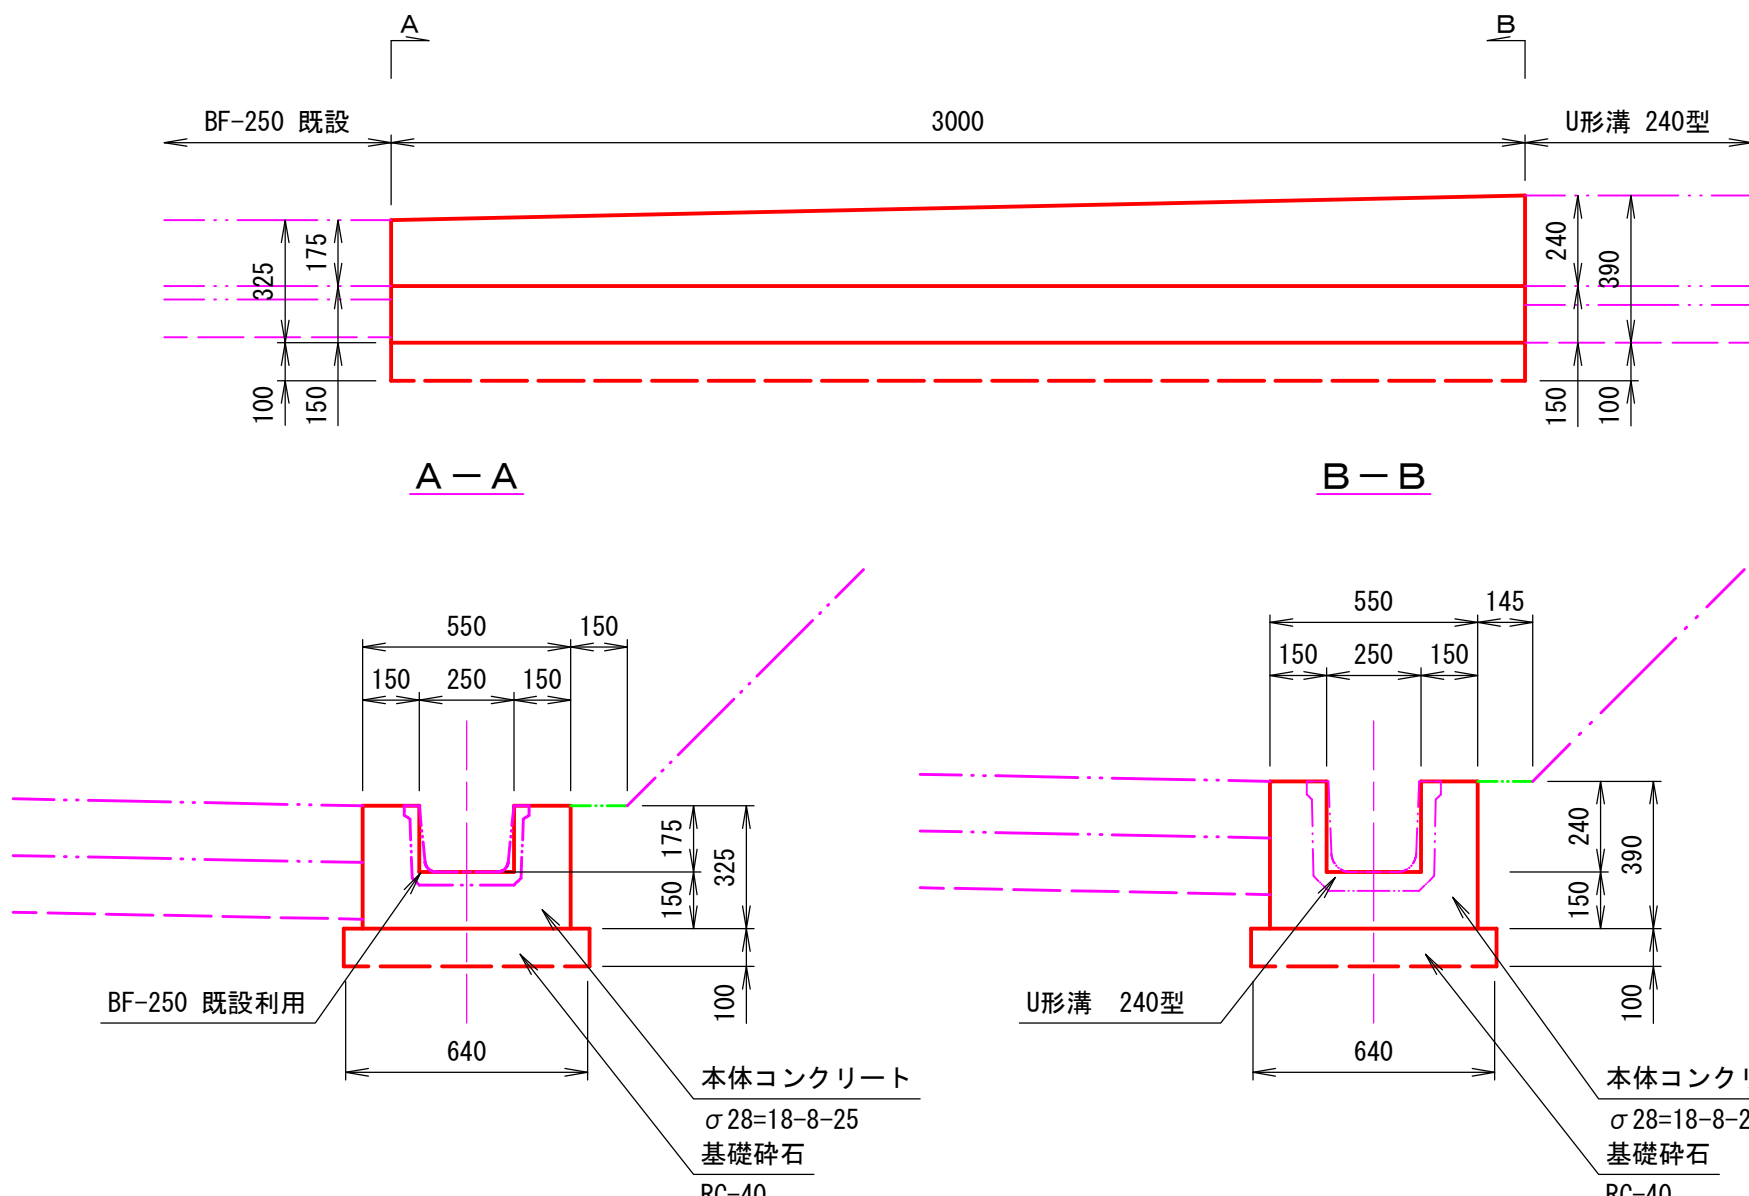


吐 口 工

側 面 図 S=1:50

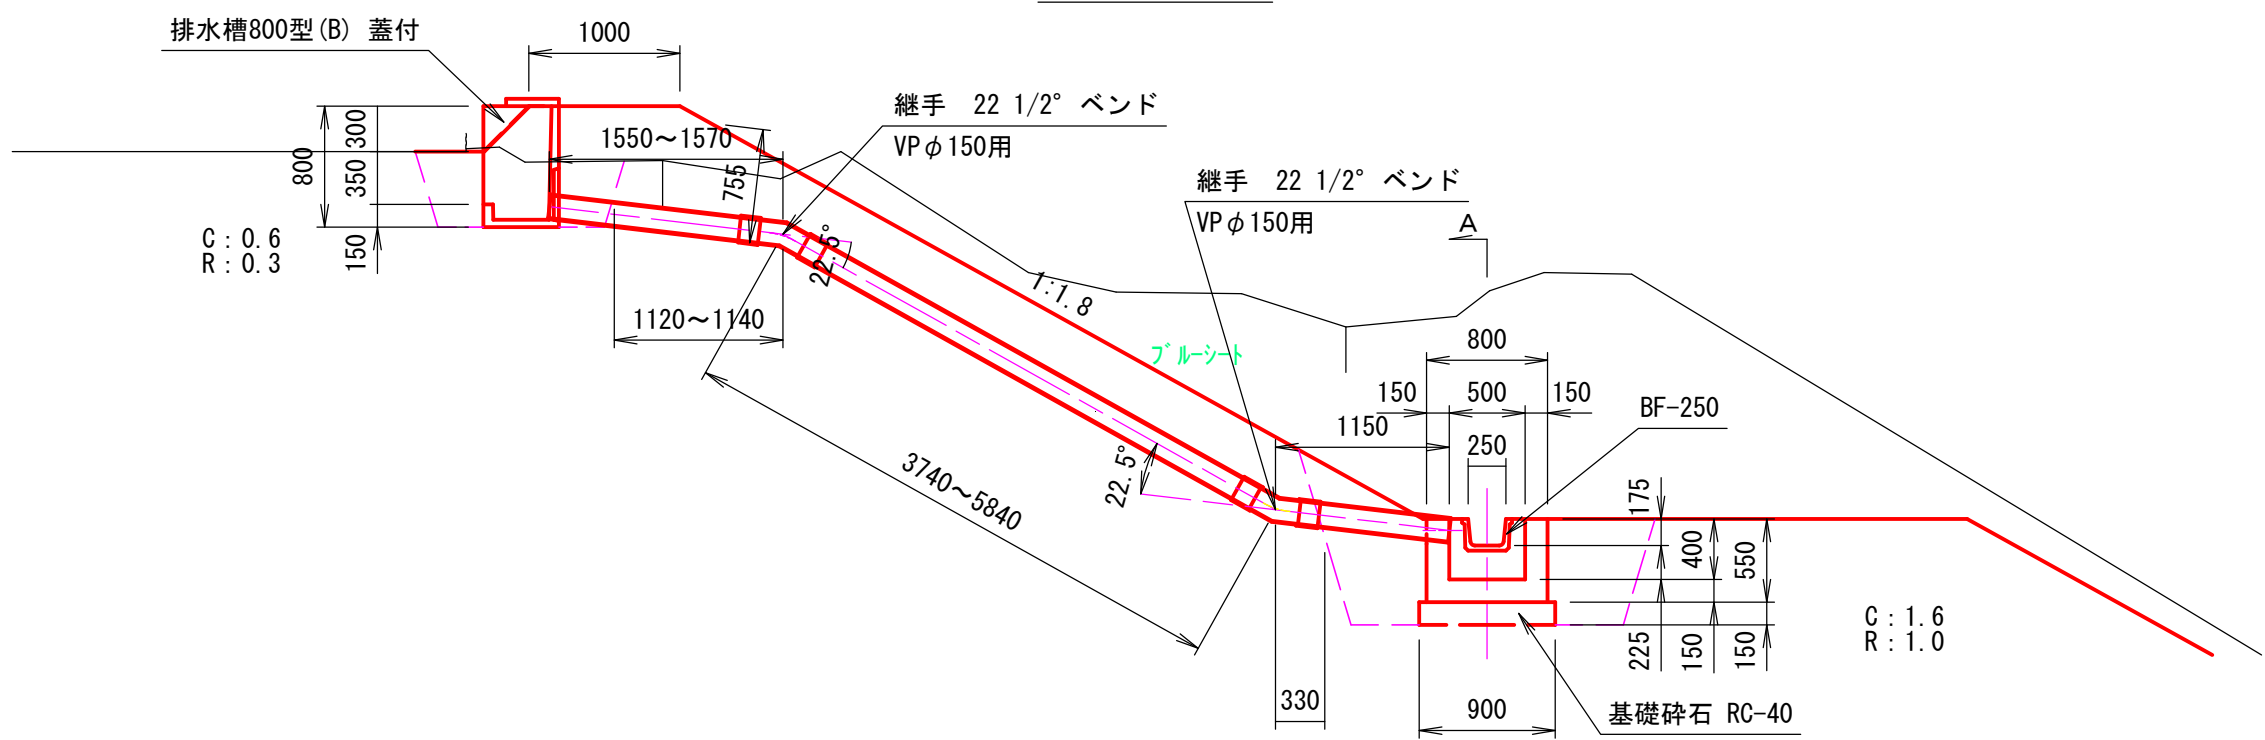


断 面 図 S=1:30

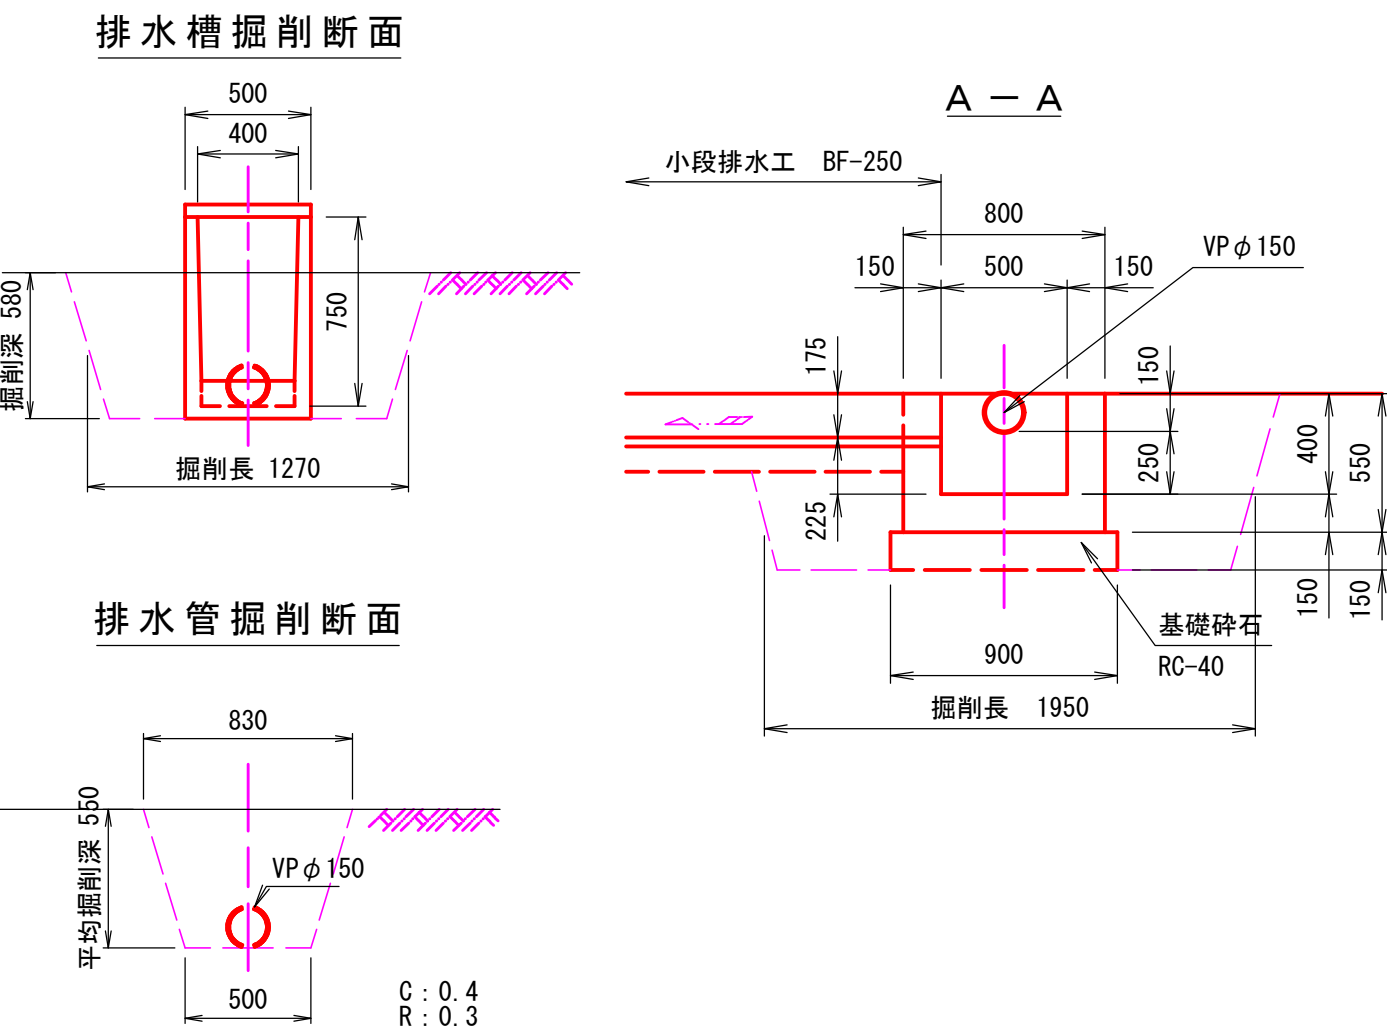


曲 折 工 S=1:30

$0^\circ < \theta \leq 30^\circ$

平 面 図

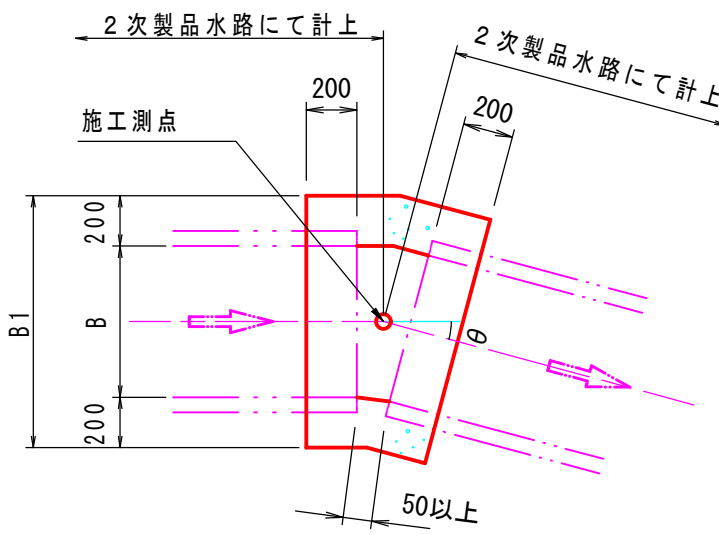


断 面 図

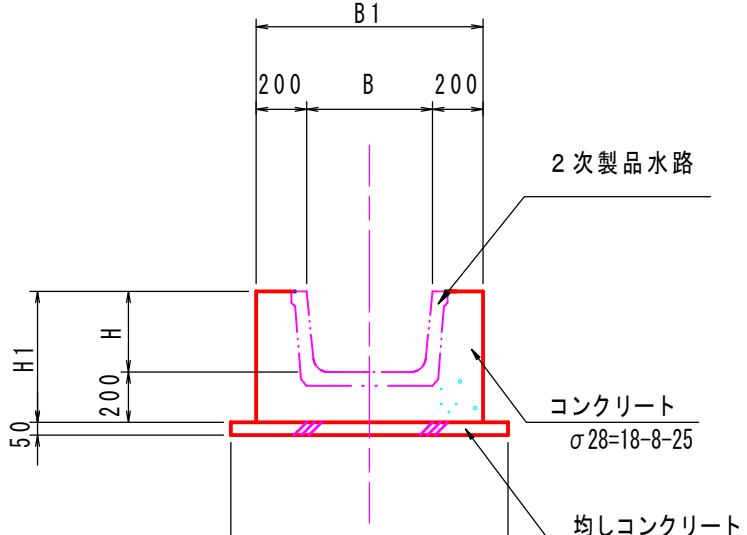


$30^\circ < \theta \leq 60^\circ$

平 面 図

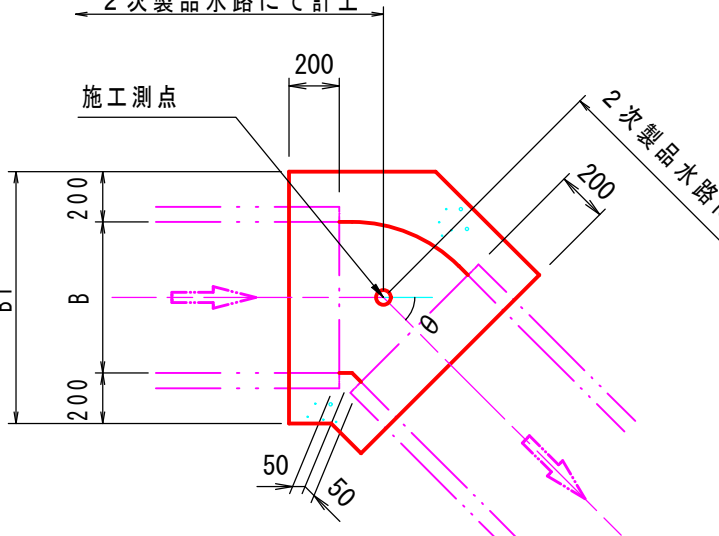

断 面 図

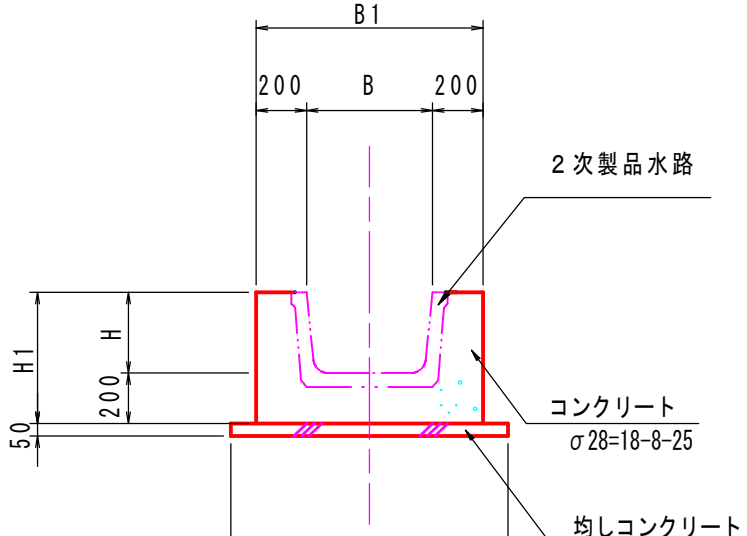

曲折工寸法表

形 式	寸 法 表				
	B (mm)	H (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)
U形溝240型	240	240	640	840	440
U形溝300型	300	300	700	900	500
BF-250	250	175	650	850	375

材 料 計 算 表								1.0ヶ所当り
工 種	名 称	規 格	計 算 表	単位	数 量			
					U形溝240型	U形溝300型	BF-250	
側溝工	均しコンクリート	σ28=18-8-25	B2×0.60×0.07	m3	0.035	0.038	0.036	
	型 枠	均し	(B2+0.60)×2×0.05	m2	0.144	0.150	0.145	
	巻立コンクリート	σ28=18-8-25	(B1×H1-B×H)×0.40	m3	0.090	0.104	0.080	
	型 枠	小構造物	{ (B1+0.40)×H1-B×H}×2	m2	1.677	0.920	0.700	


吐口工 材 料 計 算 表					
工 種	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
小段排水工	掘 削		$0.6 \times 1.27 + 1.6 \times 1.95 + 0.4 \times (5.19 + 7.31) / 2$	m ³	6.38
	埋 戻		$0.3 \times 1.27 + 1.0 \times 1.95 + 0.3 \times (5.19 + 7.31) / 2$	m ³	4.21
	残 土		$6.38 - 4.21$	m ³	2.17
	排水槽	800型(B) 蓋付	$n=1.0$	ヶ所	1.00
	排水管	VPφ150	$L=(6.44+8.56)/2=7.50m$	m	7.50
	排水管継手	VPφ150用 22 1/2° ベンド	$n=2.0$	ヶ所	2.00
	基礎碎石	RC-40 t=15cm	0.90×0.90	m ²	0.81
	樹コンクリート	σck=18-8-40	$0.80 \times 0.80 \times 0.55 - 0.50 \times 0.50 \times 0.40$	m ³	0.25
	型 枠	無筋構造物	$(0.80+0.50) \times 4 \times 0.55$	m ²	2.86

横ボーリング工標準図

S=図示



配置平面图

$S = 1 : 100$

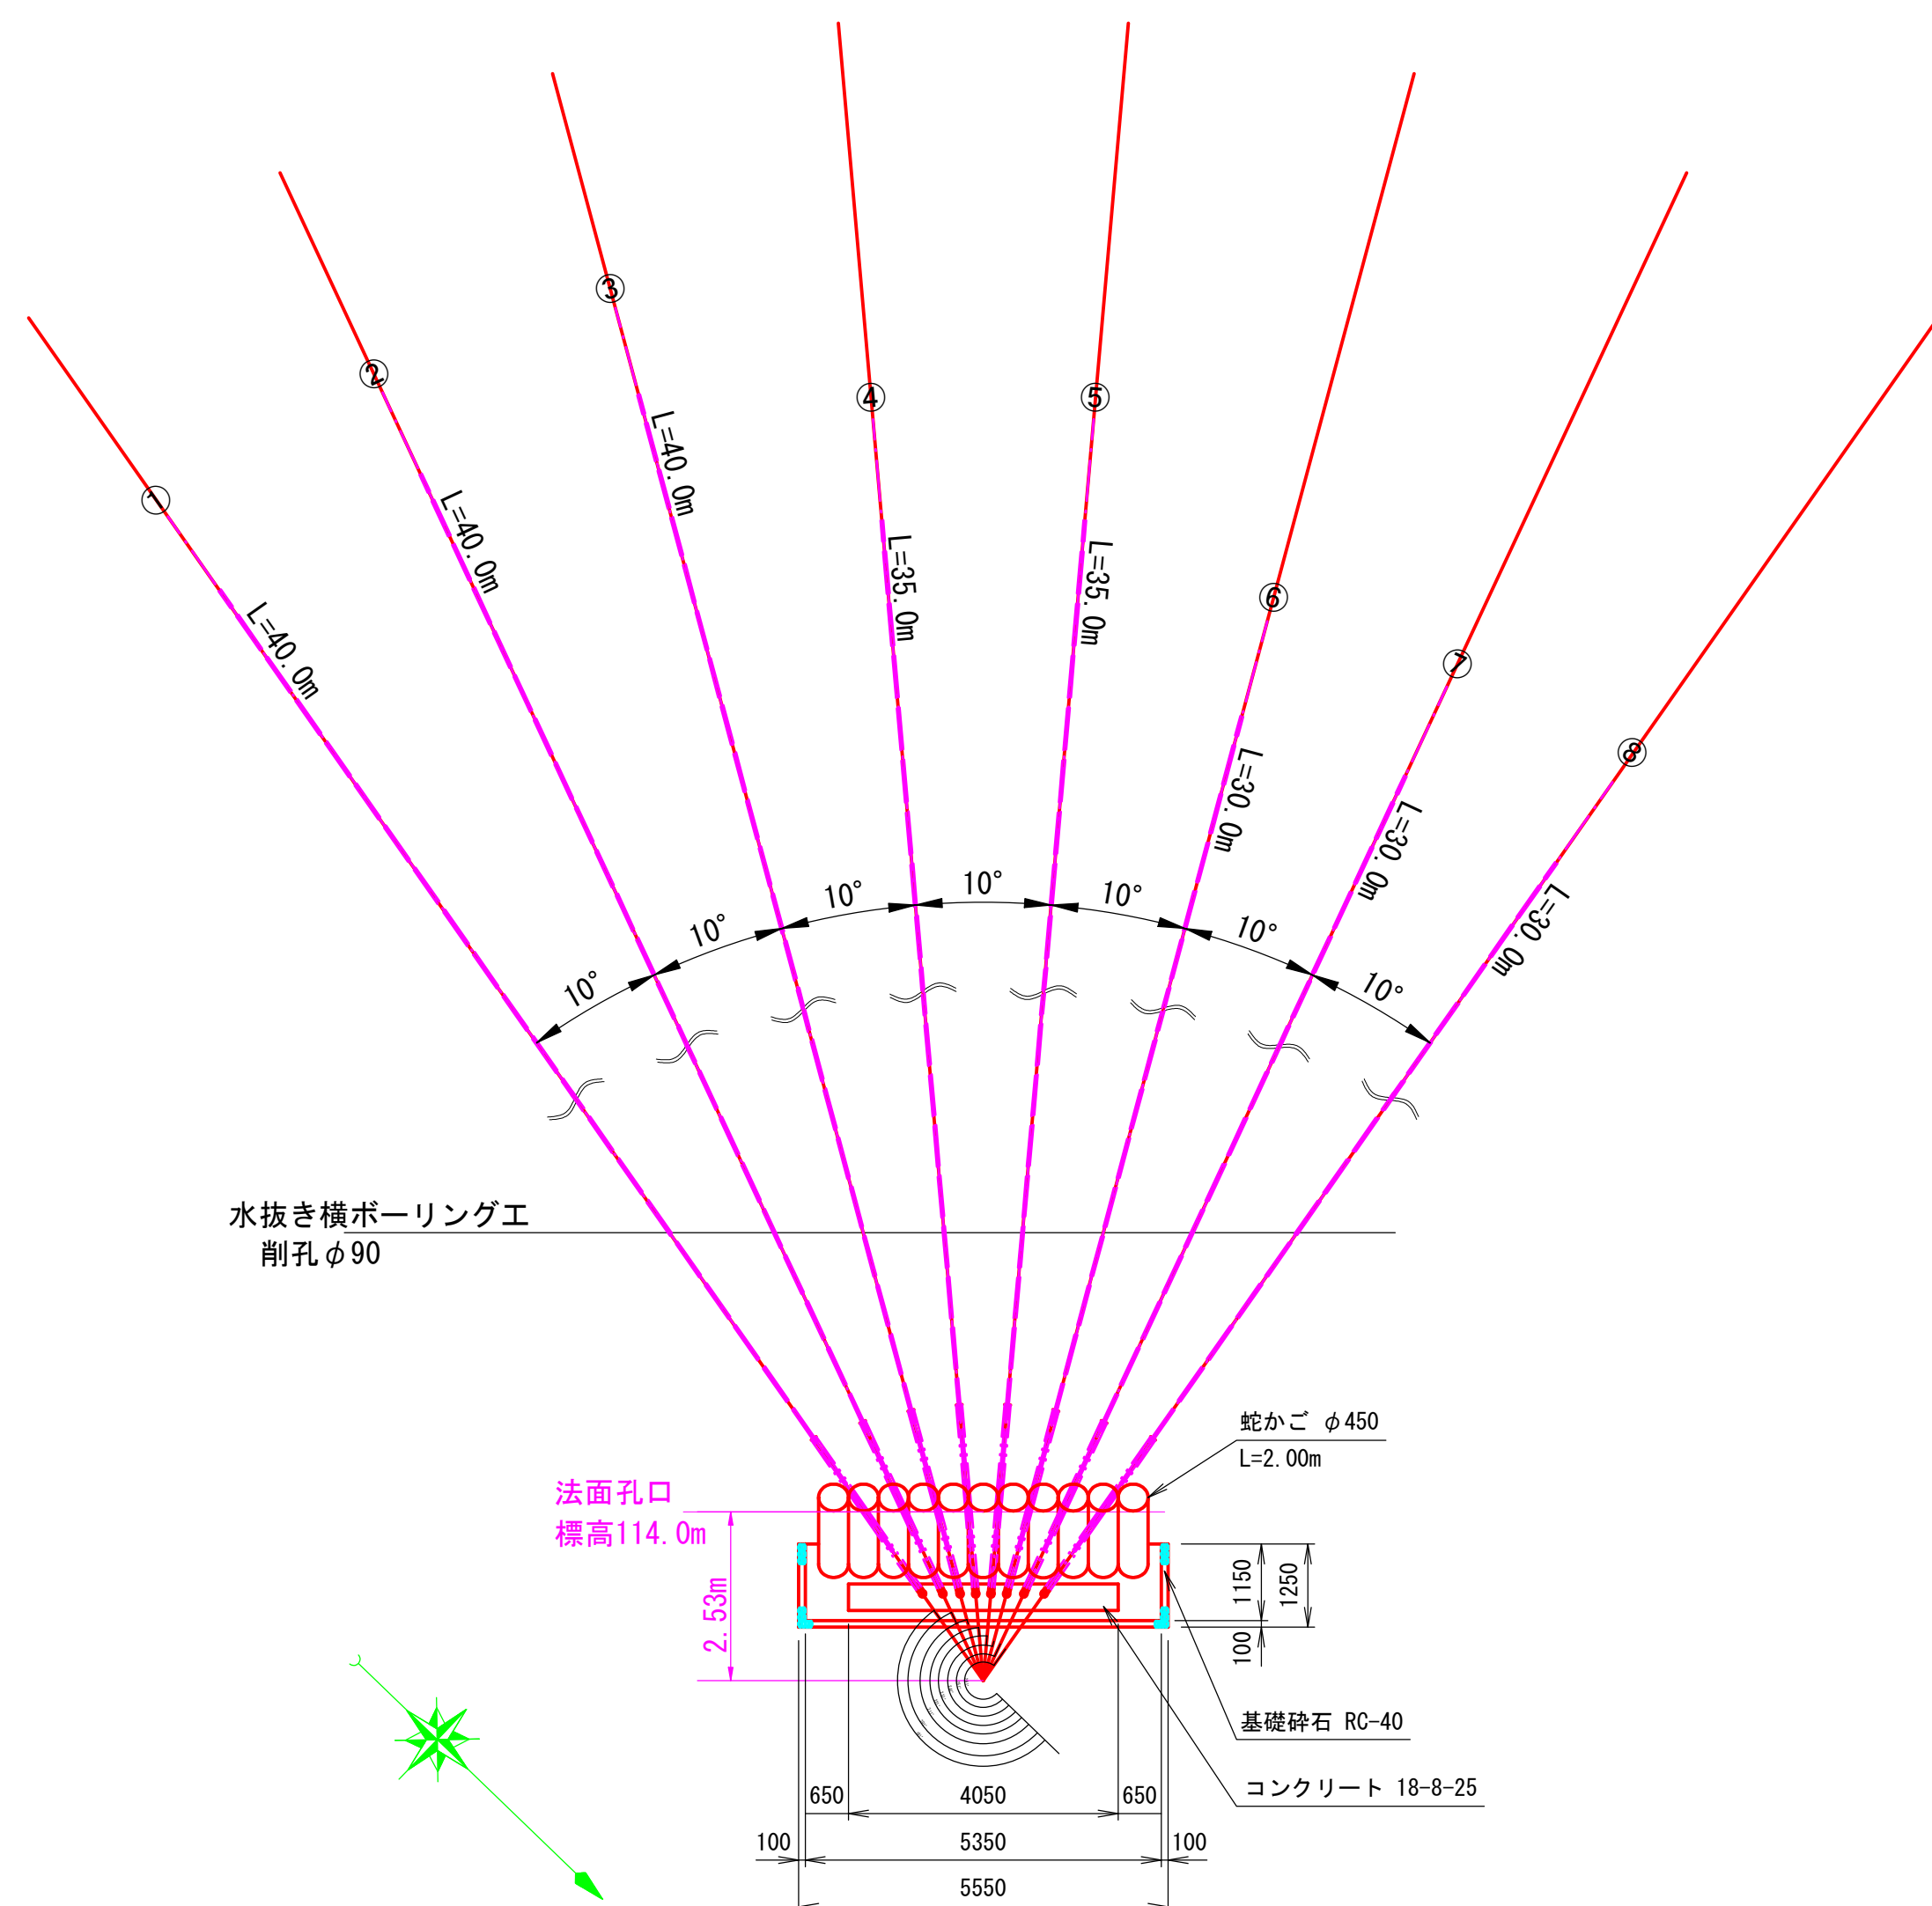

孔 口 保 護 工 側 面 図


$S = 1 : 50$

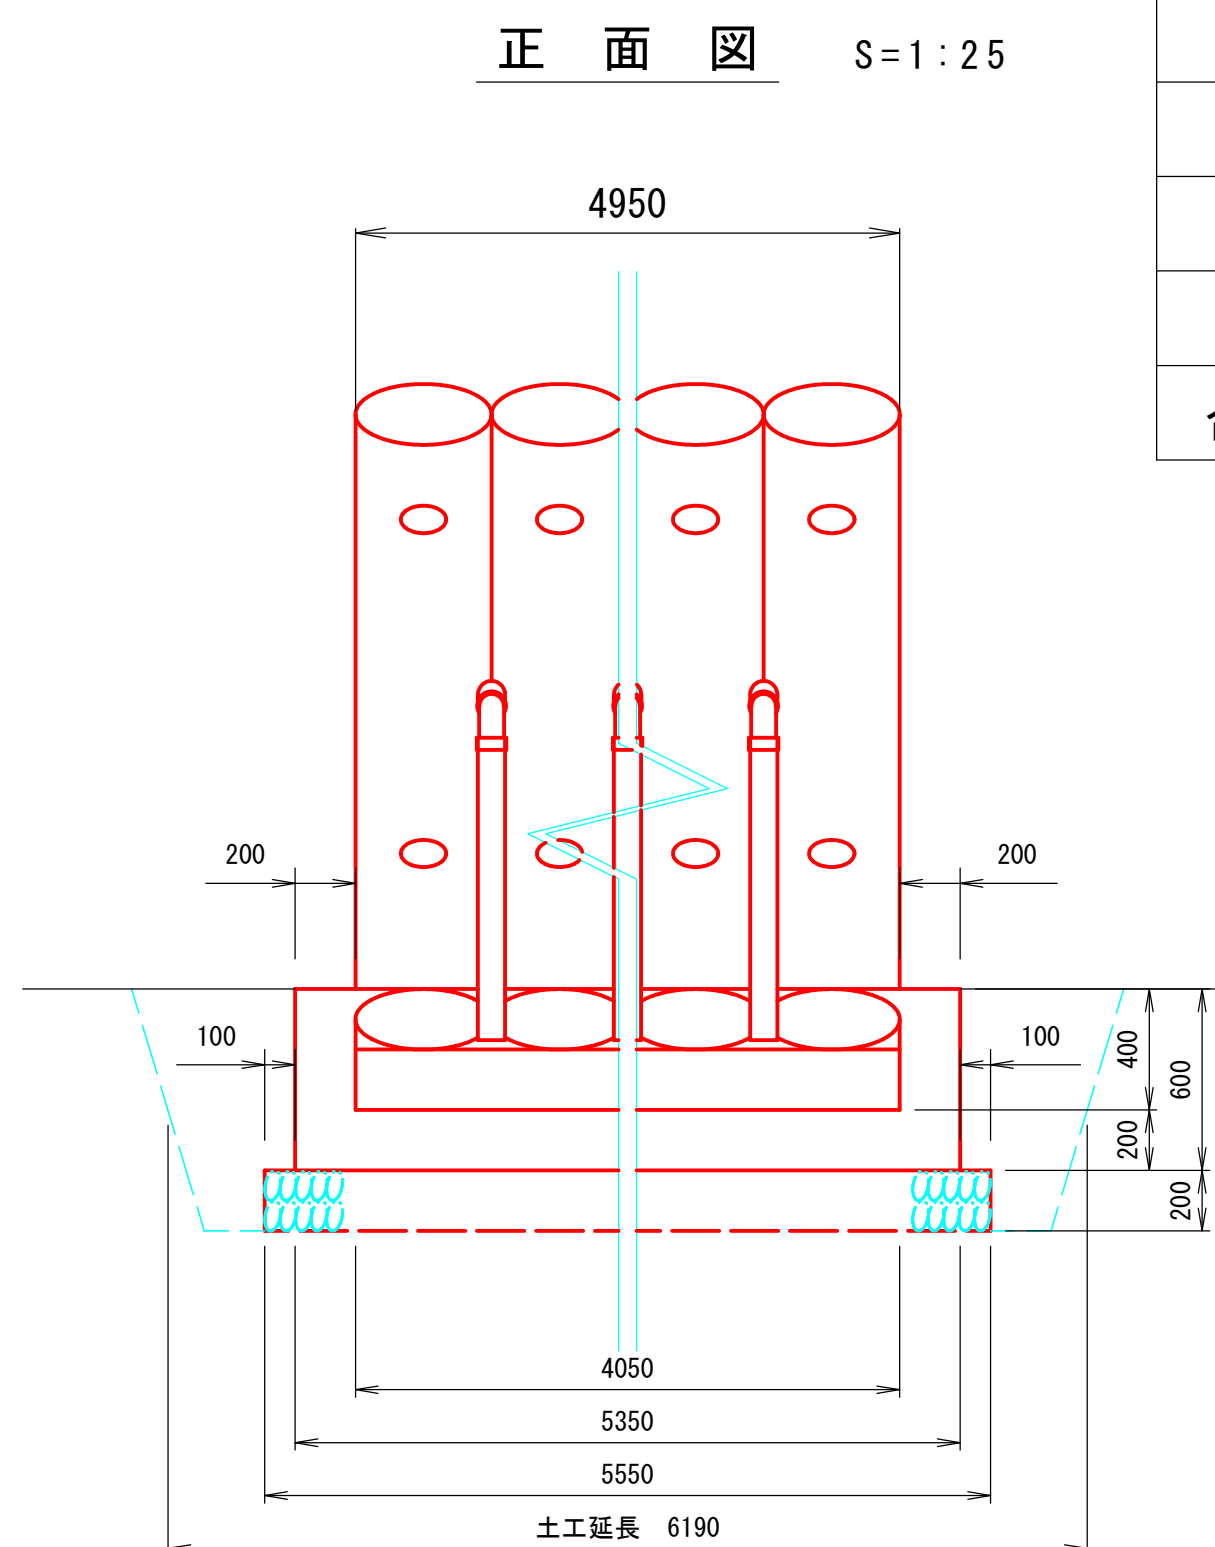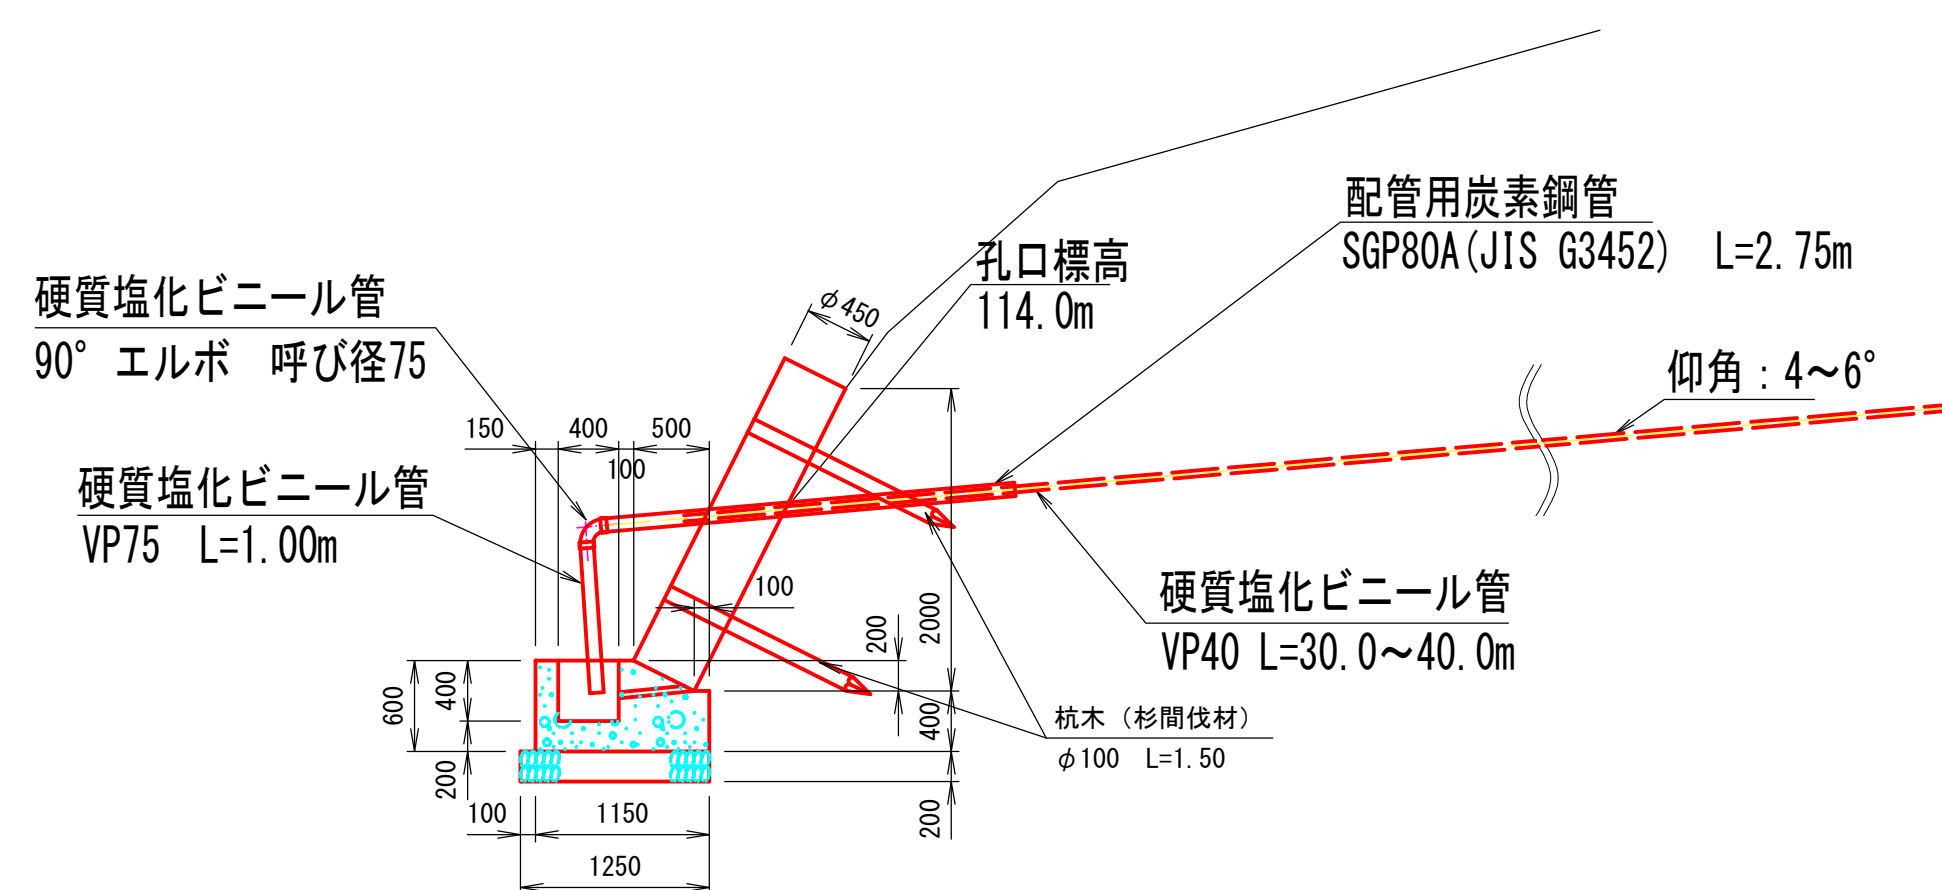

正 面 図

S = 1 : 25


ストレーナー加工図
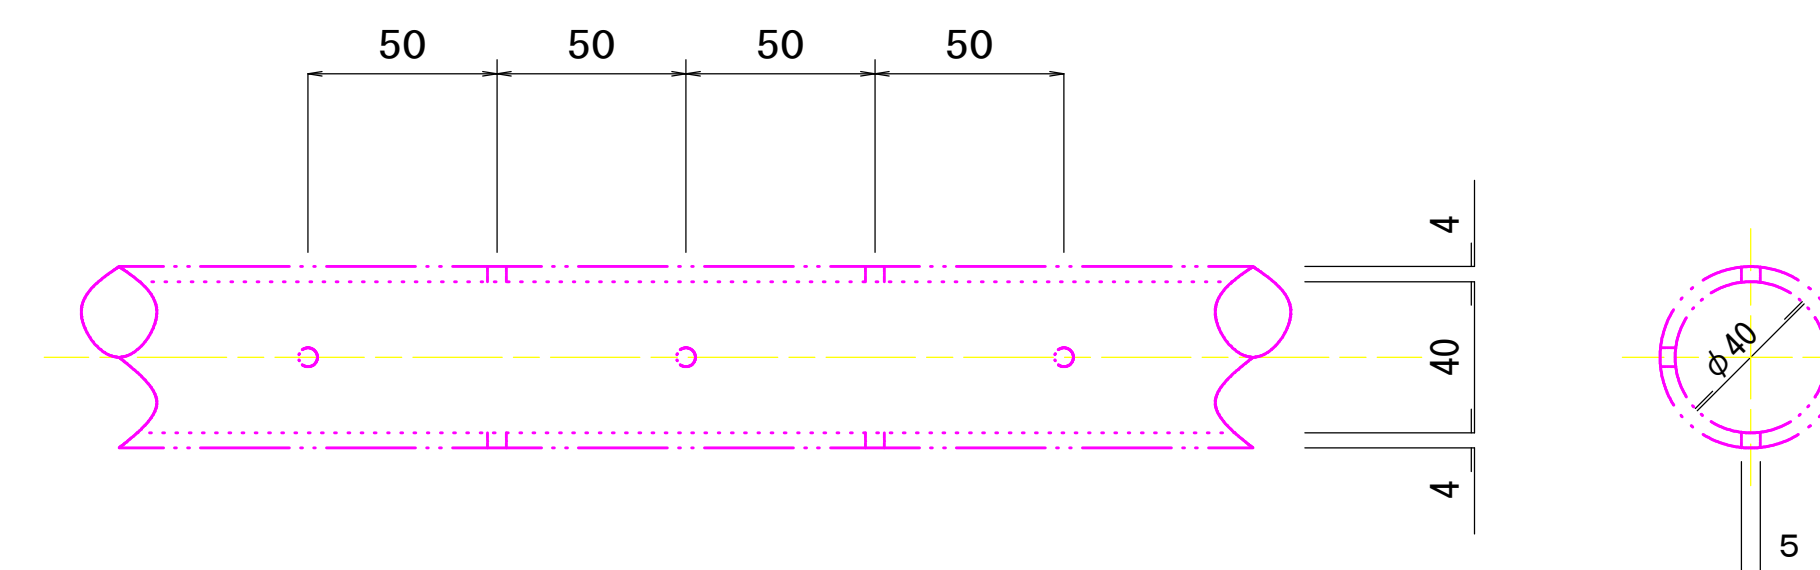
$$S = 1 : 2$$


足場工側面図

S = 1 : 100


孔口保護工			材 料 計 算 表		1.0ヶ所相当	
工種	名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	
孔口保護工	掘 削		3.5×6.19	m3	21.67	
	埋 戻		1.6×6.19	m3	9.90	
	盛 土		0.6×6.19	m3	3.71	
	残 土		$21.67 - 9.90 - 3.71$	m3	8.06	
	基礎材	RC-40 t=20cm	1.25×5.55	m3	6.94	
	本体コンクリート	$\sigma ck=18-8-25$	$(1.15 \times 0.60 - (0.50 + 0.10) / 2) \times 0.20 \times 5.35 - 0.40 \times 0.40 \times 4.05$	m3	2.72	
	型 枠	無筋構造物	$(0.60 + 0.40) \times 5.35 + (0.40 \times 4.05 + 0.40 \times 0.40) \times 2 + (1.15 \times 0.60 - (0.50 + 0.10) / 2) \times 0.20 \times 2$	m2	10.17	
	蛇かご	$\phi 450 \quad L=2.0m$	11.0×2.0	m	22.0	
	杭木 (杉間伐材)	$\phi 100 \quad L=1.5m$	11.0×2	本	22.0	

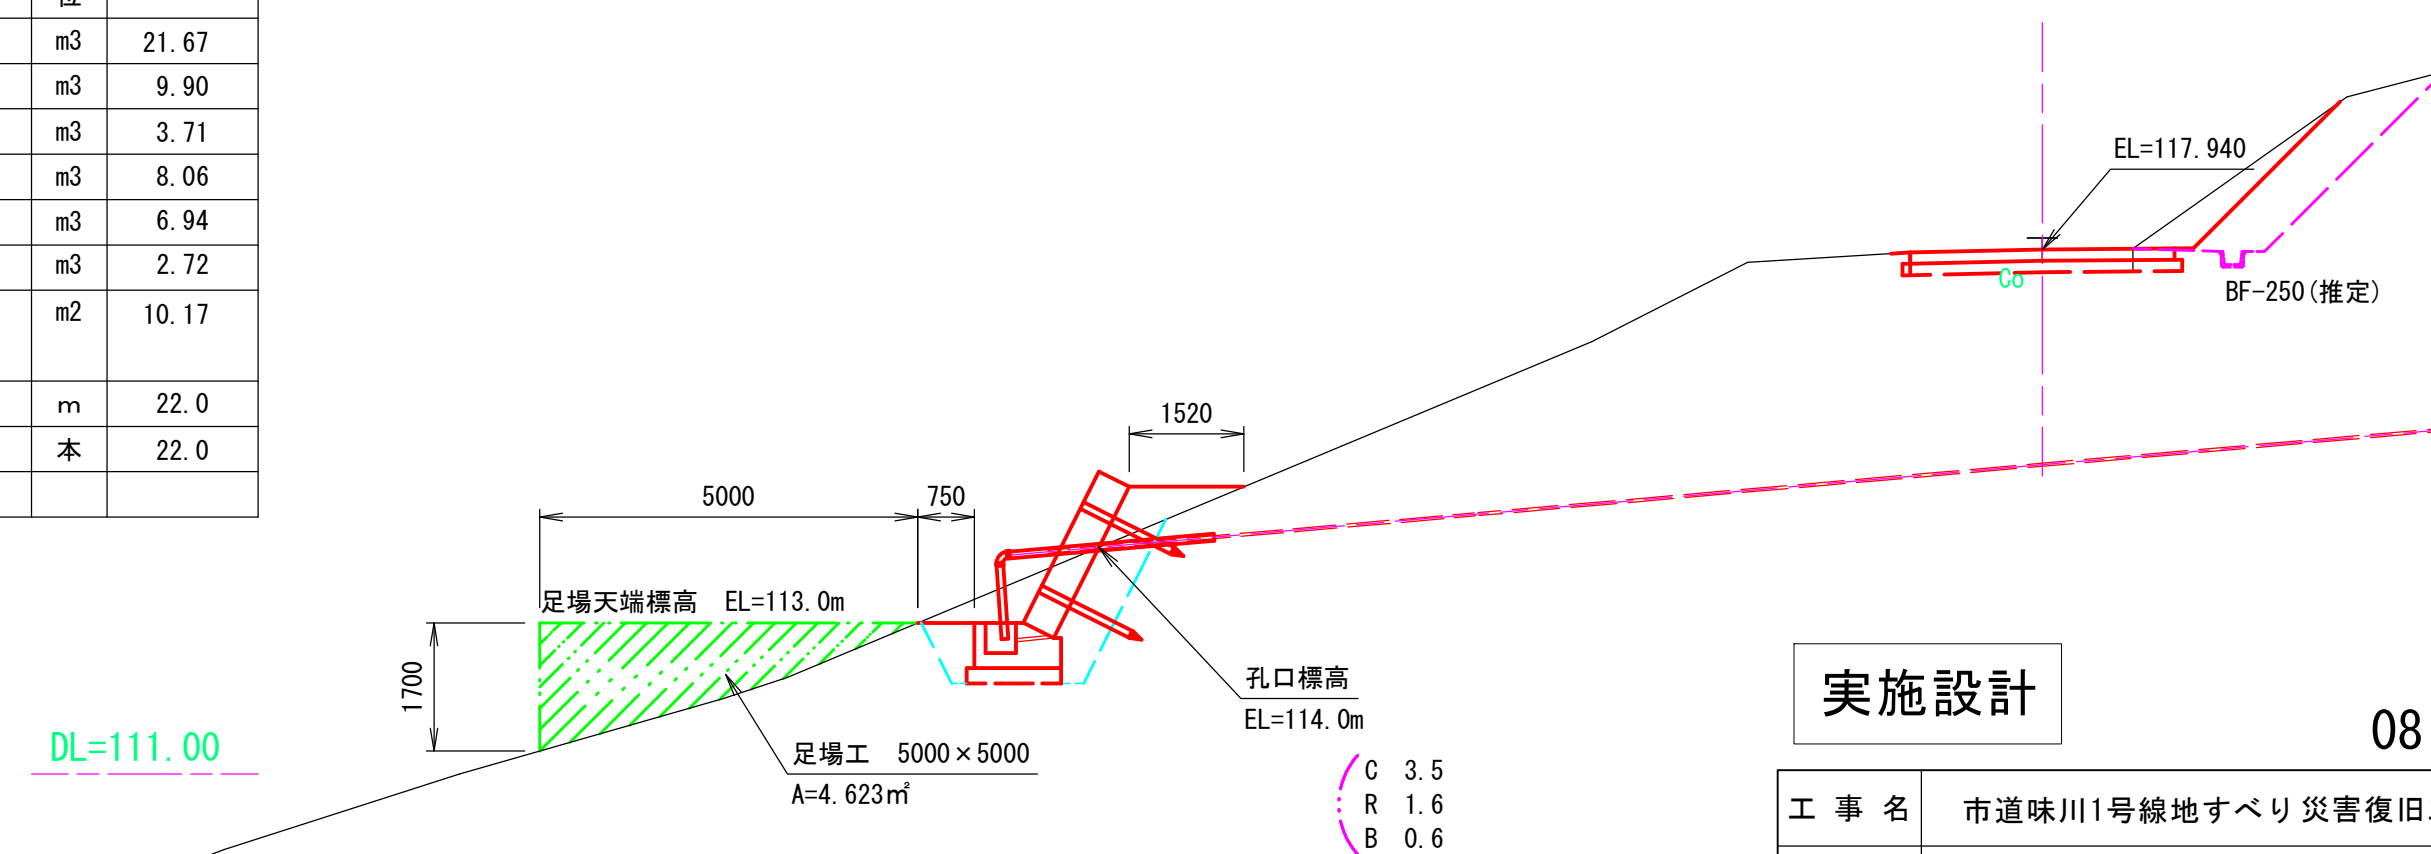

工 事 名	市道味川1号線地すべり災害復旧工事		
図 面 名	横ボーリング工標準図		
作成年月日	令和 8 年 9 月		
縮 尺	S=図示	図面番号	1 / 1
会 社 名	朝日コンサルタツン株式会社		
事業者名	水見市役所 建設部 道路課		

1 側溝 BF-250 L=36.2m


2 ブロック積み擁壁 L=10.4m

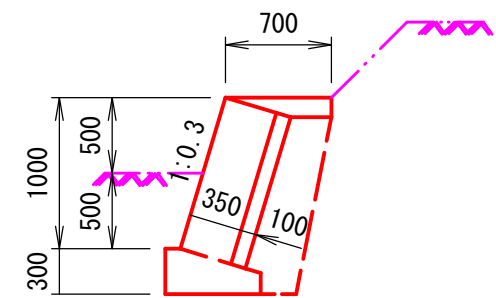

3 排水路 BF-250 L=1.0m

4 暗渠 陶管φ150 L=4.5m



5 ブロック積み擁壁 L=8.0m

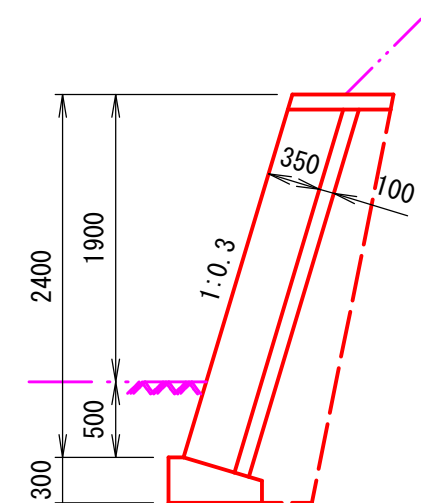

6 側溝 BF-300 L=54.0m

7 暗渠 コルゲート管 φ300 L=8.6m



8 集水樹 400×400×H400

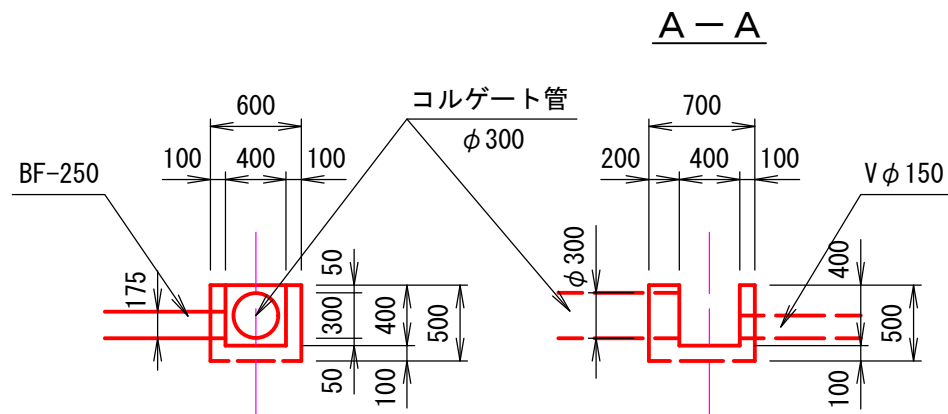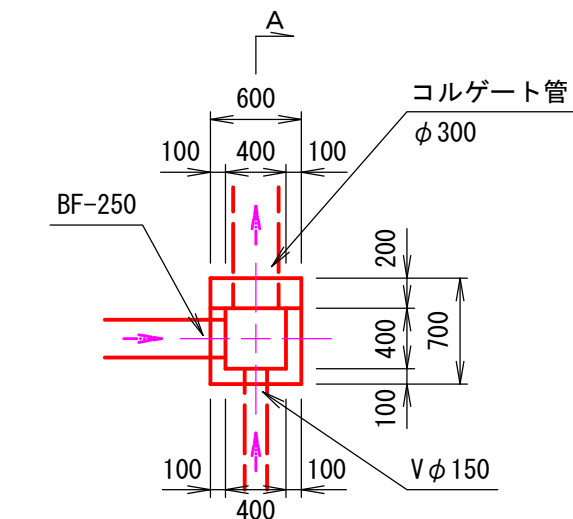

9 排水槽 800型
排水槽 800型用蓋
塩ビ管 Vφ150 L=3.8m

10 小段排水路 BF-250 L=17.1m

11 集水樹 400×400×H400

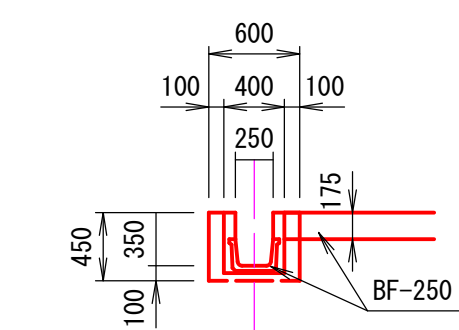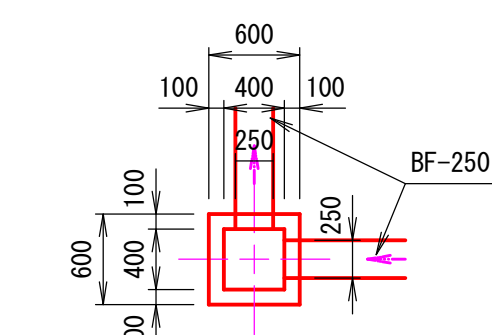

12 排水路 BF-250 L=3.7m

13 排水槽 800型
排水槽 800型用蓋
塩ビ管 Vφ150 L=5.8m



14 排水槽 800型
排水槽 800型用蓋
塩ビ管 Vφ150 L=3.6m

15 排水槽 800型
排水槽 800型用蓋
塩ビ管 Vφ150 L=8.1m

16 土水路 L=10.0m

17 コルゲートフリューム B300×H300 L=3.0m

18 暗渠 BF-300 L=3.2m
暗渠 BF-300用蓋(T-14) n=6.0

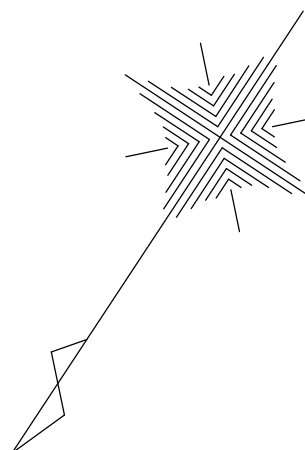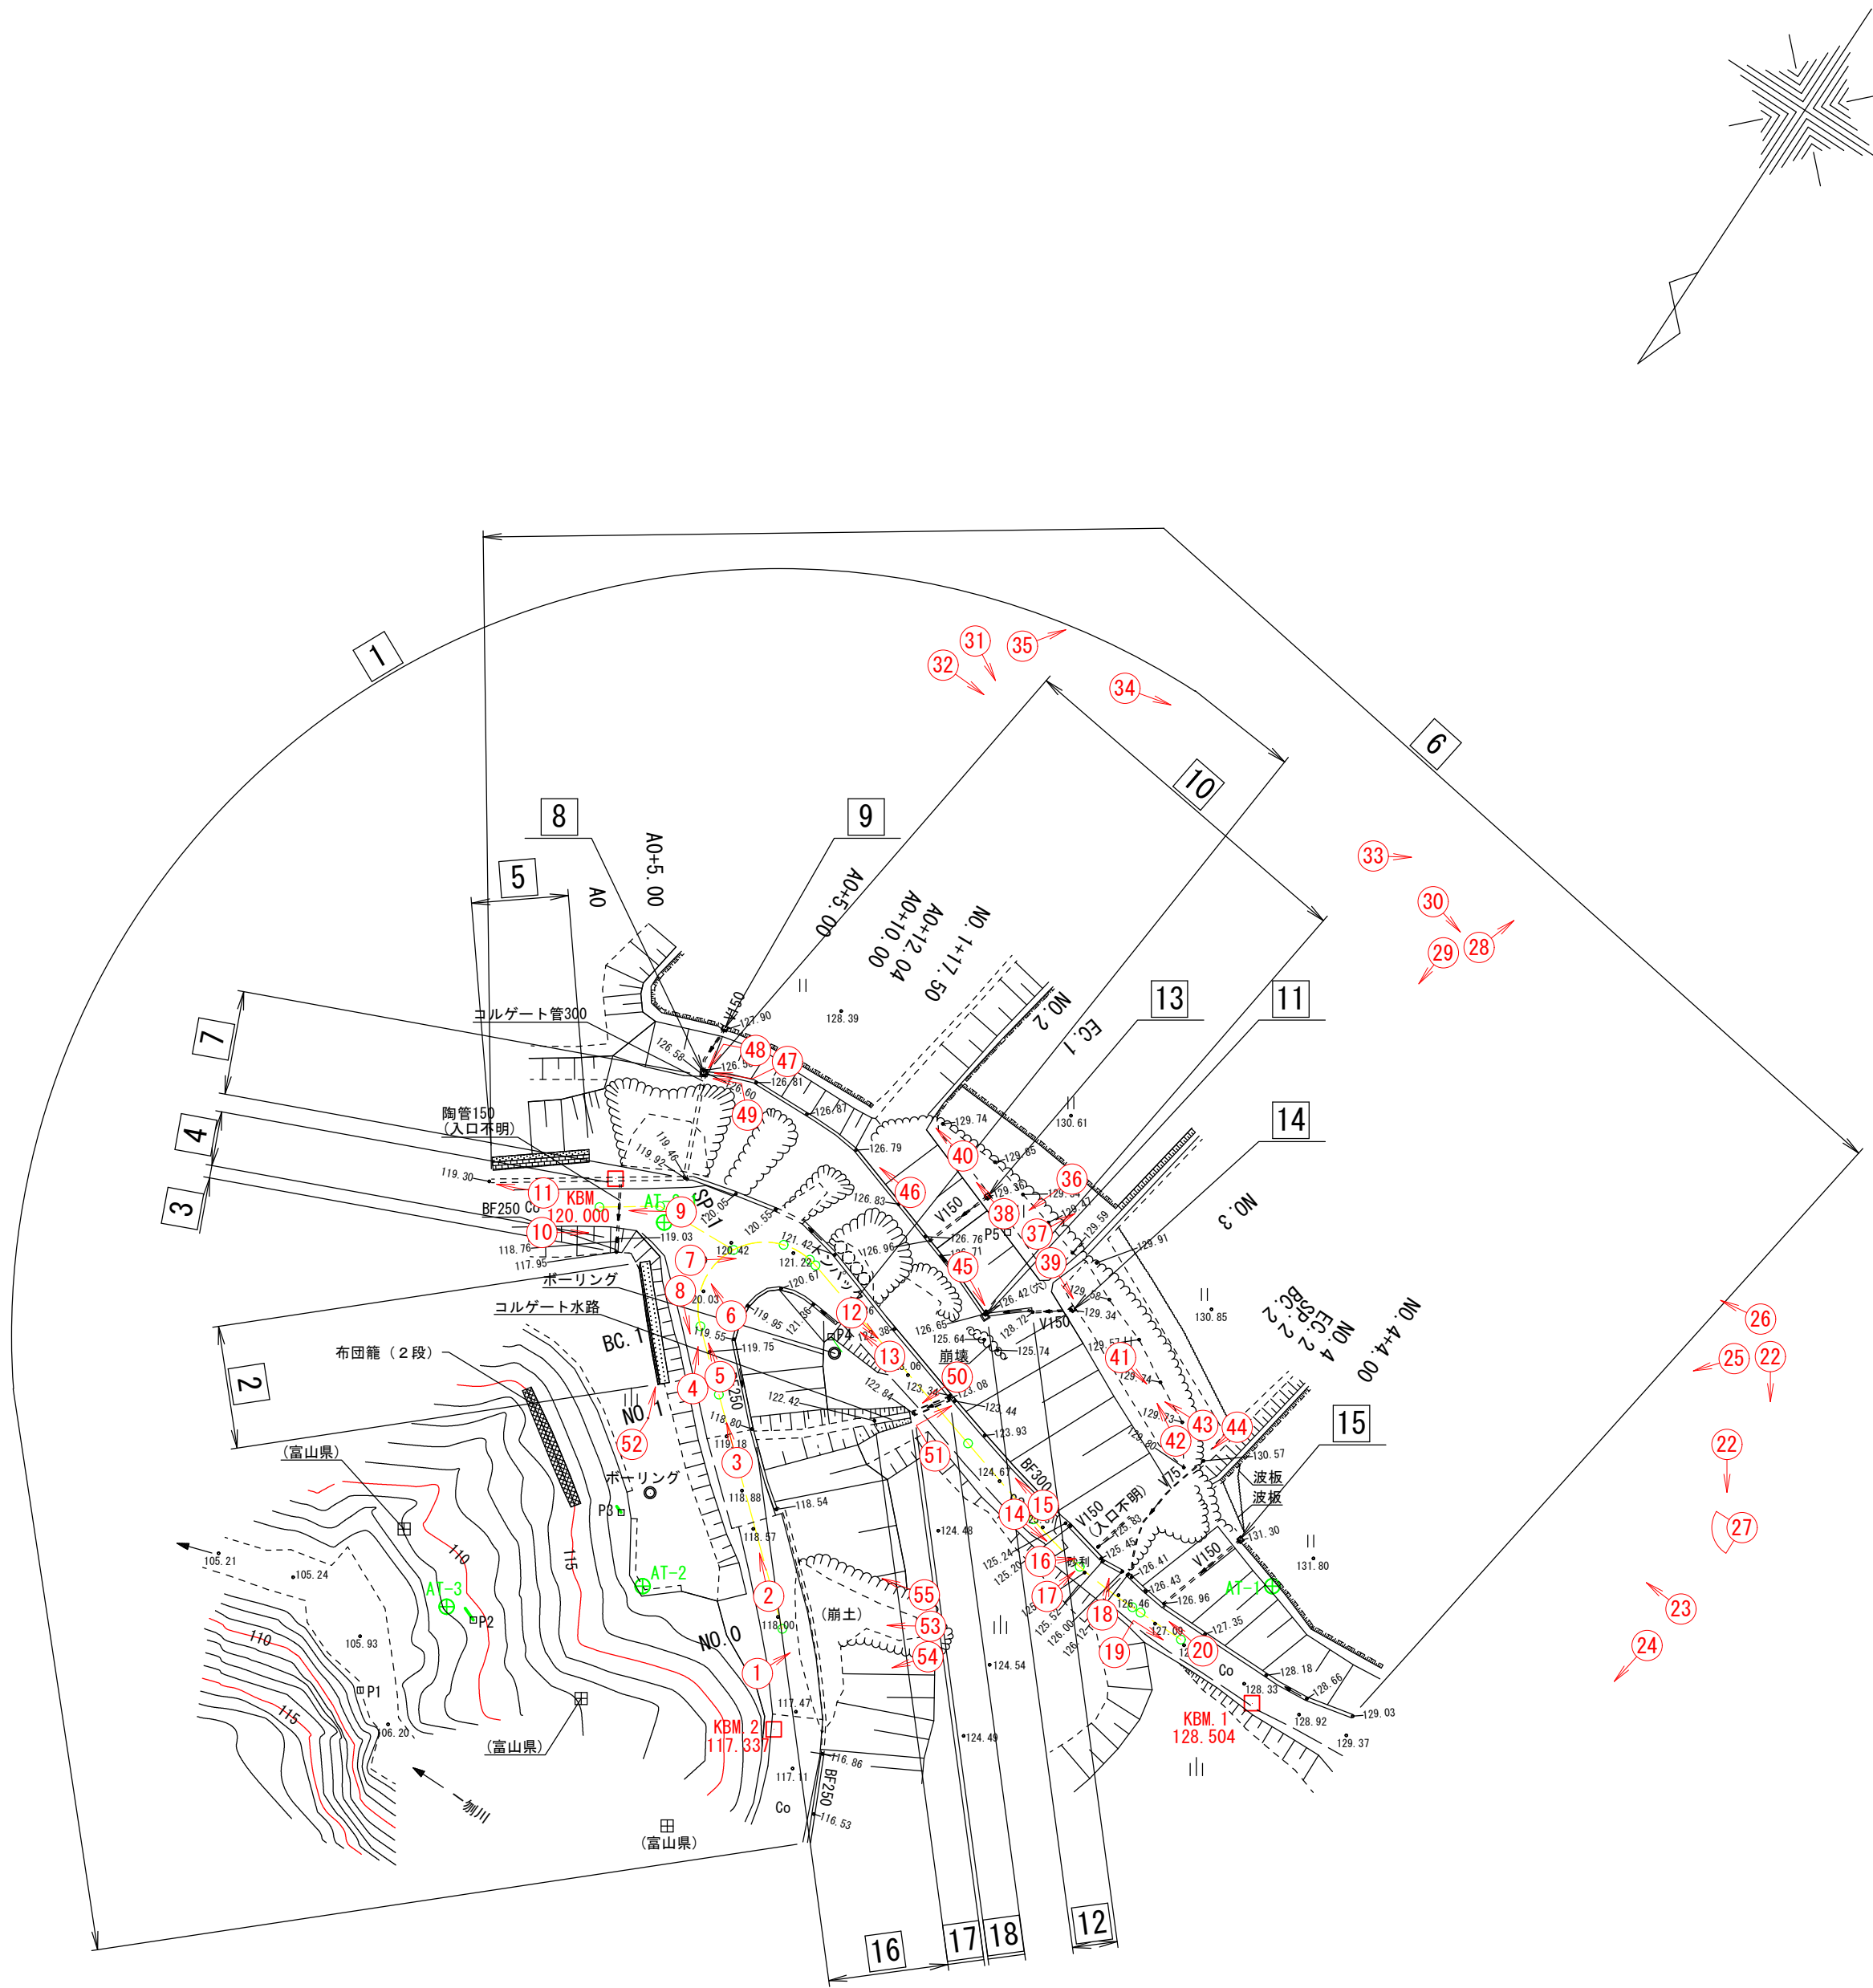

基準点座標一覧表

測点名	X座標	Y座標	標高
AT-1	1000.000	1000.000	132.063(直接水準)
AT-2	1000.000	1051.897	117.844(直接水準)
AT-3	1001.686	1068.046	109.159(直接水準)

※任意座標

実施設計

工事名	市道味川1号線地すべり災害復旧工事		
図面名	現況調査図・写真位置図		
作成年月日	令和8年9月		
縮尺	1:500	図面番号	1/1
会社名	朝日コンサルタンツ株式会社		
事業者名	水見市役所 建設部 道路課		