


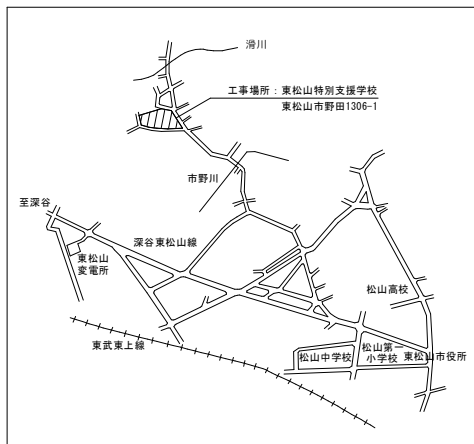

案内図 N.S.


<改修概要>

内 容	数 量
1 遊具撤去	
A. 4連ブランコ+境界柵（解体、撤去、運搬、処分、埋戻し）	1 式
B. すべり台（解体、撤去、運搬、処分、埋戻し）	1 式
C. 動物置き物（FRP・基礎あり）（解体、撤去、運搬、処分、埋戻し）	4 基
2 遊具移設	
D. ロッキング遊具（ウゴウゴ）移設	1 基
3 遊具設置	
E. 小型複合遊具（児童用）（キッズコンビ AC-1166同等品）※	1 基
ラバークッションマット（接着タイプ）（AO-9112同等品）※	2 セット
接着剤（AO-G同等品）	1 式
運搬、組立据付、基礎工事	1 式
F. 4連ブランコ+境界柵（AM-1423, AM-1424a同等品）※	1 式
着地面マット（1400*600 t=20mm）（RAQ-BM-1）※	4 枚
運搬、据付、基礎工事	1 式
G. シーソー（児童用）（アロハシーソー CP-01457同等品）※	1 基
緩衝材（ゴム製タ付）	2 基
運搬、据付、基礎工事	1 式

※製品は、（一社）日本公園施設業協会によるSP、又はSPL表示認定企業の製造品とすること。
※製品は、（一社）日本公園施設業協会による公園施設団体賠償責任保険制度の加入品とすること。

《特記事項》


- ・学校を利用しながらの工事となるため、生徒等の安全に留意すること
- ・必要に応じて誘導員を配備すること
- ・施工日は、事前に施設管理者と協議すること

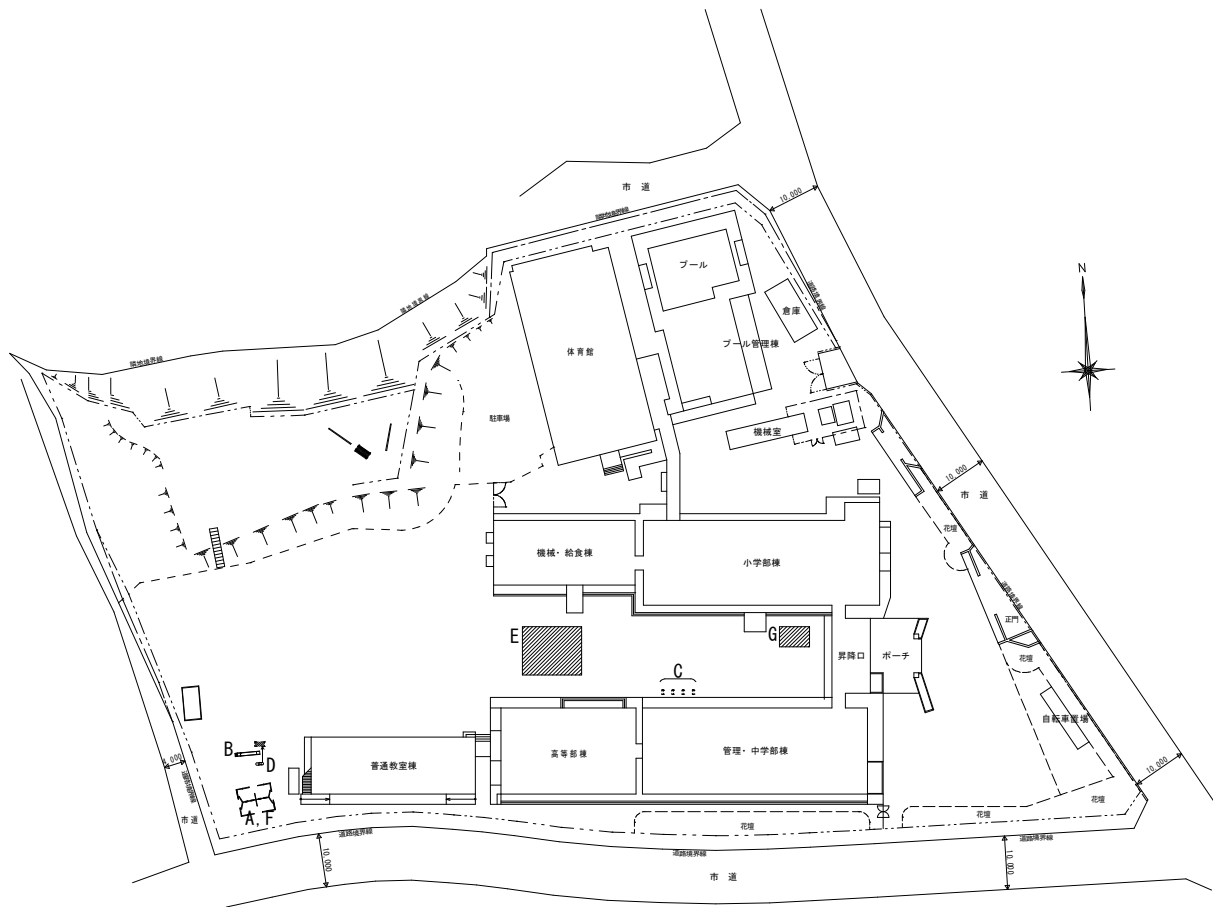

配置図 S=1/500

A～C：撤去遊具（記号は改修概要参照）
D：移設遊具（記号は改修概要参照）
E～G：新設遊具（記号は改修概要参照）※予定位置
（詳細な配置場所及び設置向きについては施設管理者と調整すること。）

工事名称	東松山特別支援学校遊具改修工事	施設名・園名	案内図・配置図・改修概要	縮尺	番号

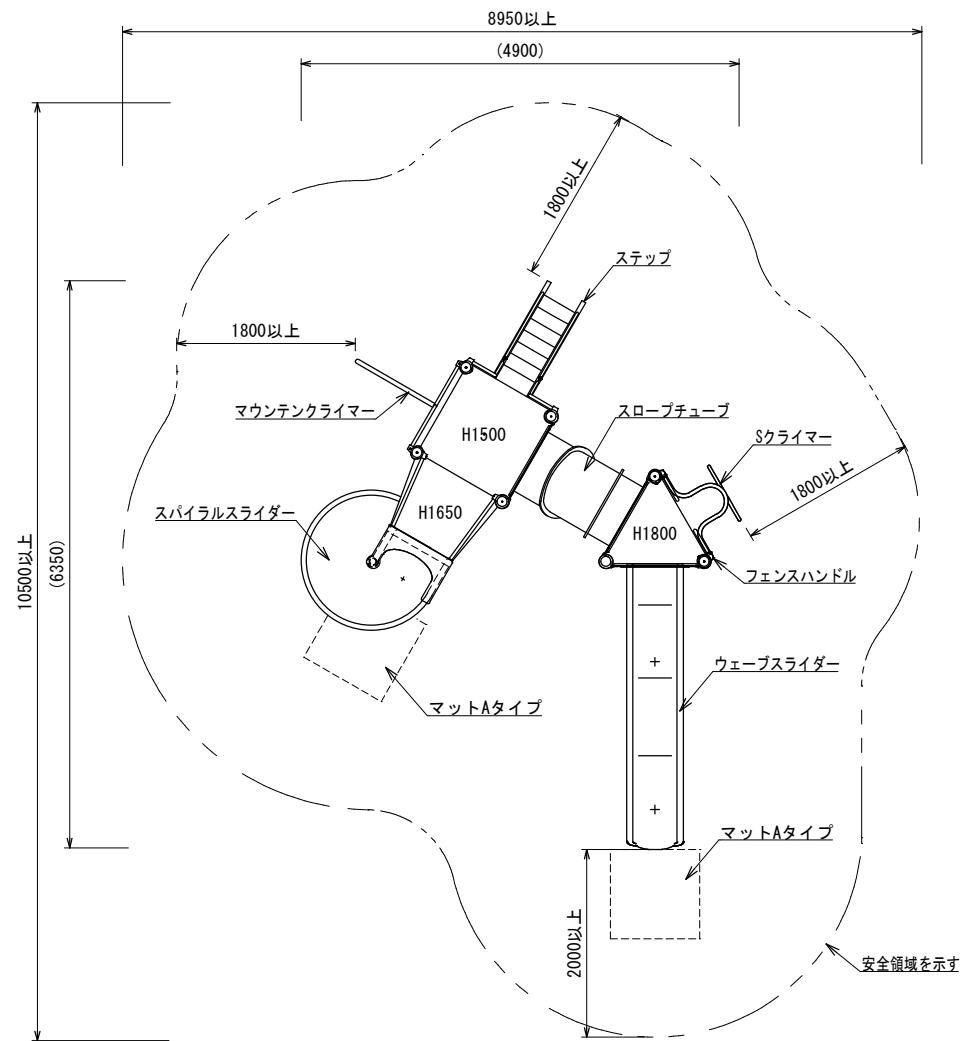


平面図

- 色：メーカー指定色
- 塗装：ウレタン樹脂塗装 (特記のある場合を除く)
- 支柱：アルミニウム/粉体塗装
- デッキ：スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム：スチール/電気亜鉛メッキ/地際部鋼材補強溶接
- ステップささら：スーパージंकコート鋼板 (高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
- スライダー・チューブ：ポリエチレン回転成形品
- スパイラルスライダー支柱：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
- スライダー中間支柱：スチール/溶融亜鉛メッキ
- スライダー終端脚部：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装


- 設置する上で、安全領域を確保すること。
- 積雪について、本製品は一般地域 (積雪1m未満) を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株) 製品、または同等以上とする。


- マットは別売とする。



工事名称 東松山特別支援学校遊具改修工事	1	4	施設名・園名 E 小型複合遊具(児童用) 参考図1 (AC-1166)	縮尺 1/60	番号 A-02
	2	5			
	3	6			

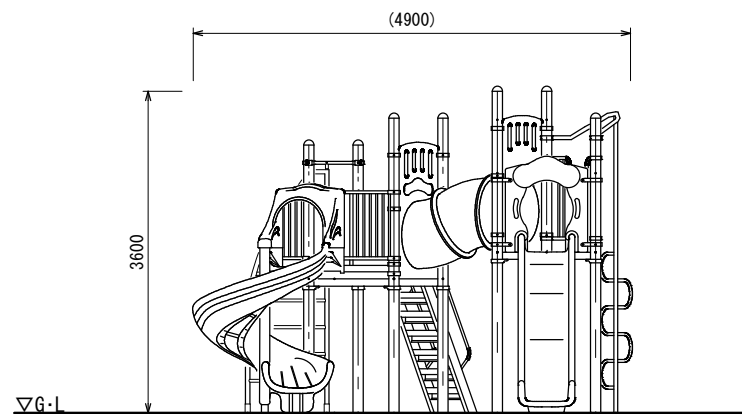


A立面図

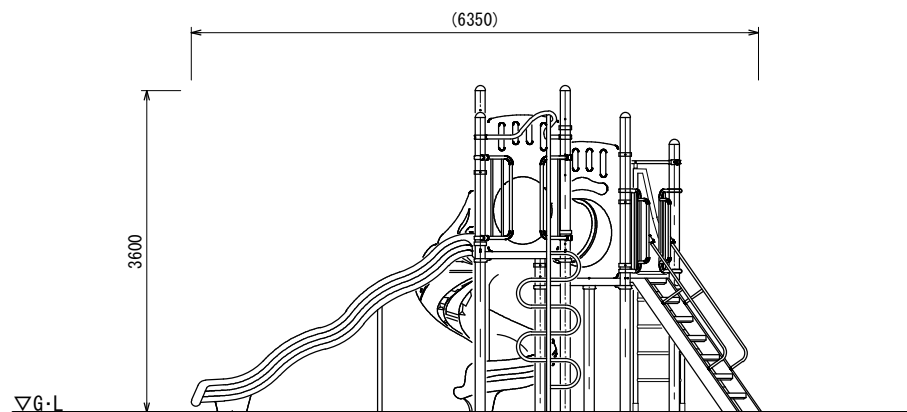

B立面図

工事名称 東松山特別支援学校遊具改修工事	1	4	施設名・園名 E 小型複合遊具(児童用) 参考図2 (AC-1166)	縮尺 1/60	番号 A-03
	2	5			
	3	6			
	加筆年月 訂正概要 訂正者 訂正理由工事等記入				

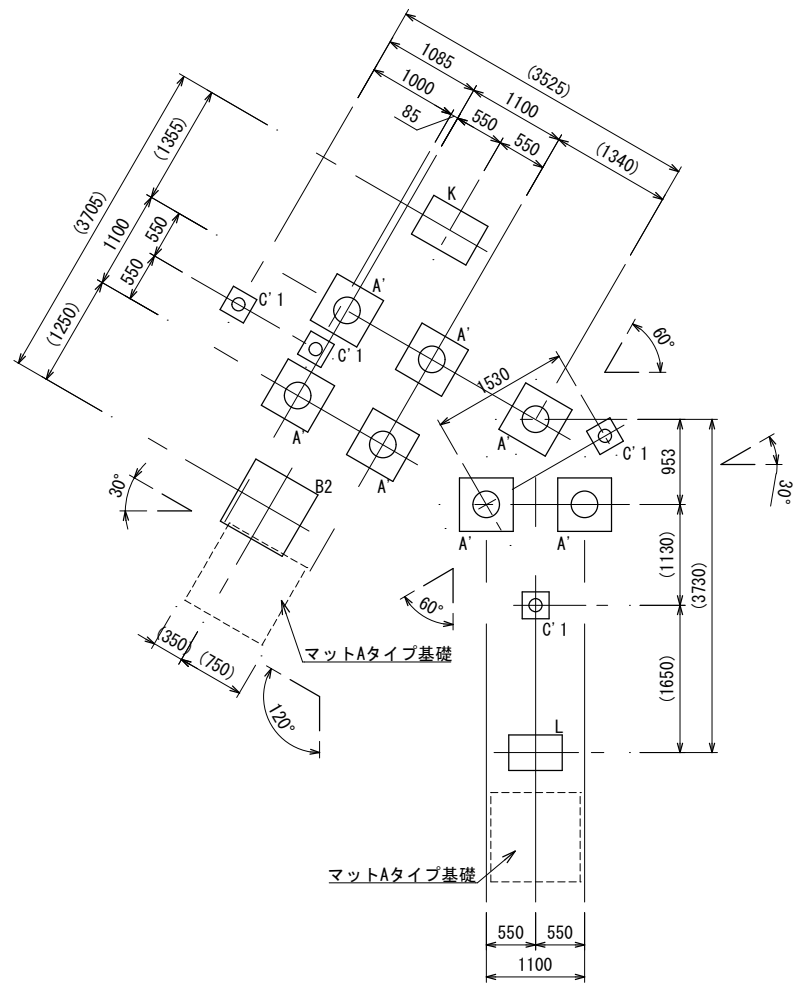

基礎伏図


基礎数	
A'	7
C' 1	4
B2	1
K	1
L	1

A'	C' 1	B2	K	L


※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。

ラバークッションマット S=1:10

[A0-9112]

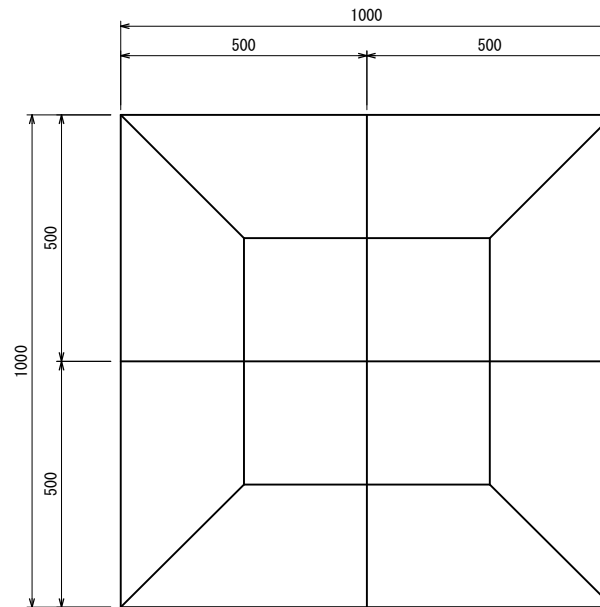

平面図

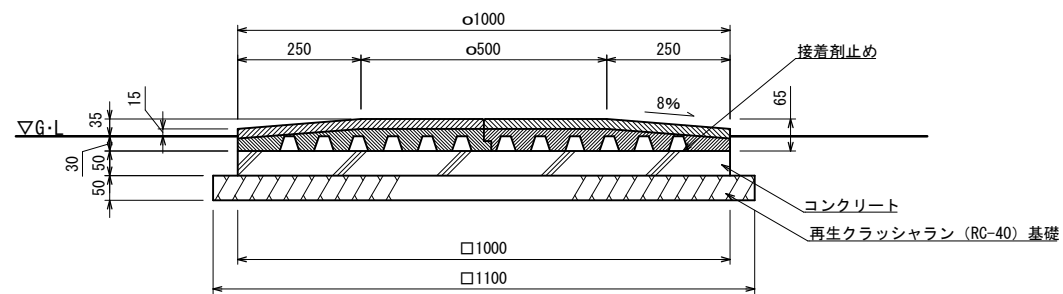


断面図

- カラーは、メーカー標準色とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業（株）製品または同等以上とする。


工事名称 東松山特別支援学校遊具改修工事	図名 ラバークッションマット 参考図 (A0-9112)	図説名・図名 E ラバークッションマット 参考図 (A0-9112)	縮尺 1/10	番号 A-06
--	--	--	-------------------------------	-------------------------------

4連ブランコ(児童用) S=1:50


[AM-1423]

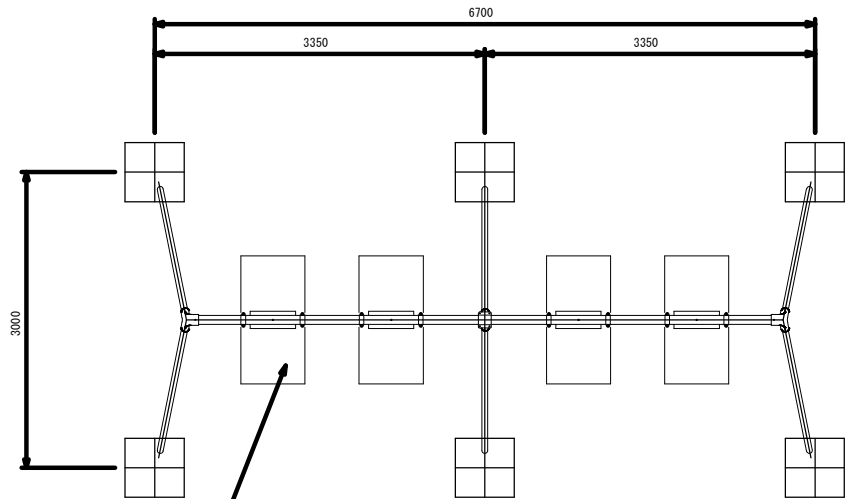


平面図

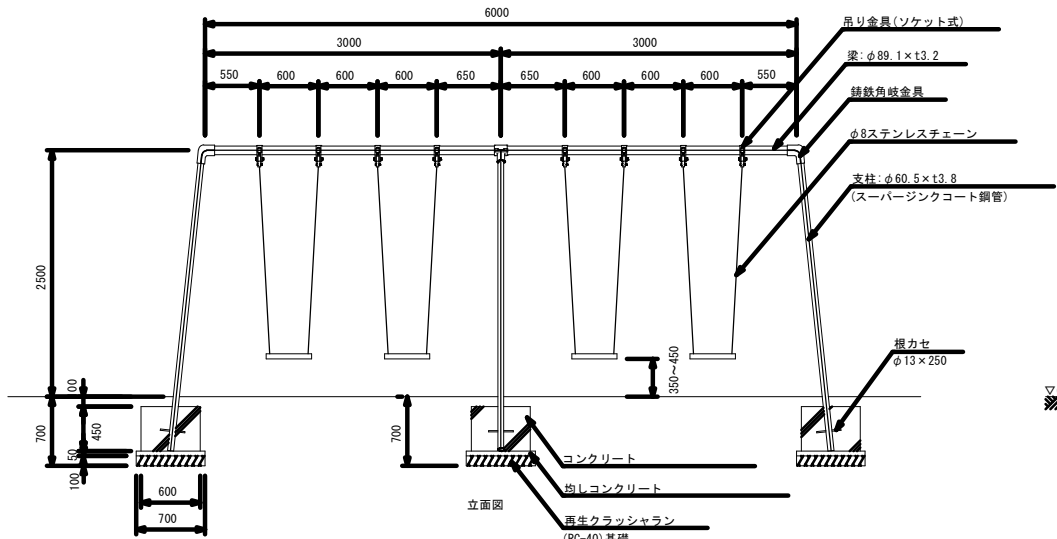

立面図

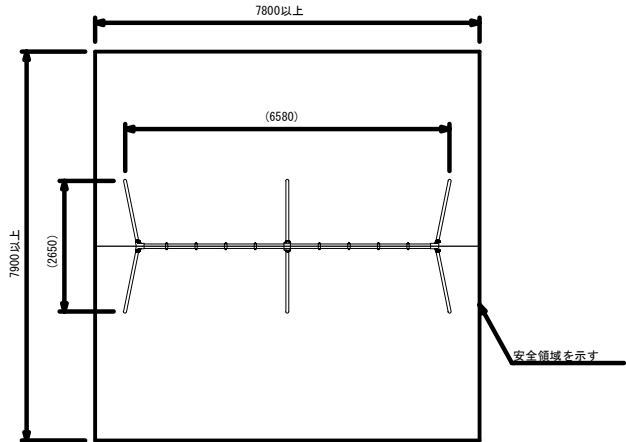

安全領域図 S=1:100

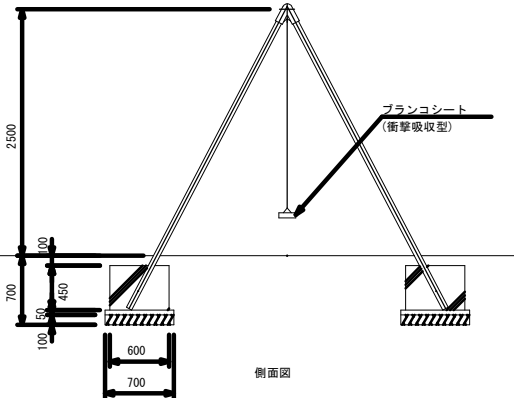


側面図


- 継ぎ手金具はダクタイル鉄鉄 (FCD450) とする。
- 鉄物類はウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 支柱 (φ60.5) は、スーパージンクコート鋼管 (溶融亜鉛メッキの上、トップコート処理) とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)
- 梁材 (φ89.1) は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 遊具の対象年齢は、6～12才とする。
- 着座部底面の最下点から着地面までの間隔は、350mm以上を基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S:2024に適合した製品とする。 ※
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。 ※
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。
- ※ 安全領域内への不意な侵入を防止するため、境界柵を設置する必要があります。

4連ブランコ境界柵(両面) S=1:50

[AM-1424a]

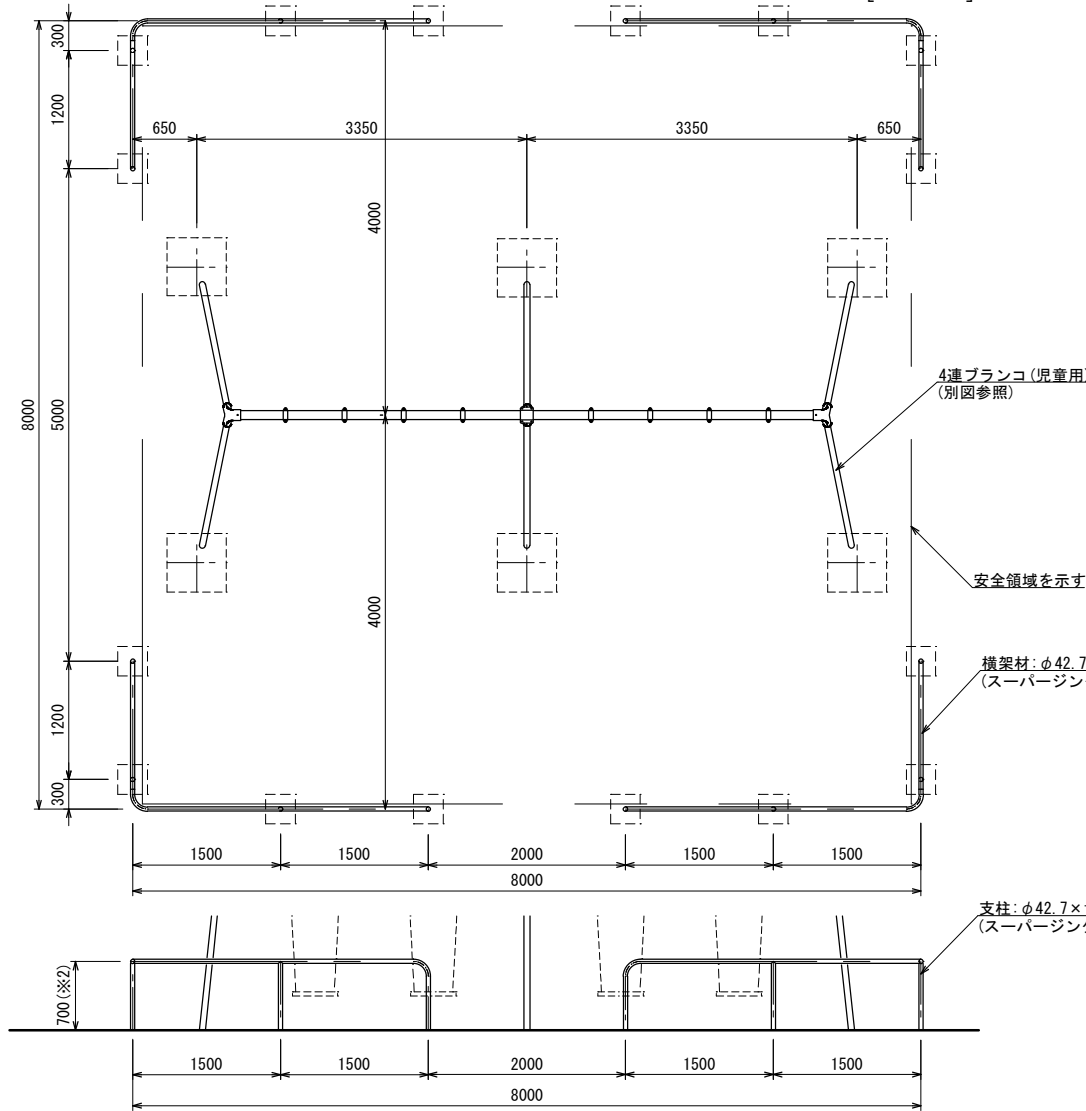

- 指示無き鋼材は、スーパージंकコート鋼管(溶融亜鉛メッキ+トップコート処理)とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 溶接部は、高濃度亜鉛末塗布処理とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する標準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。

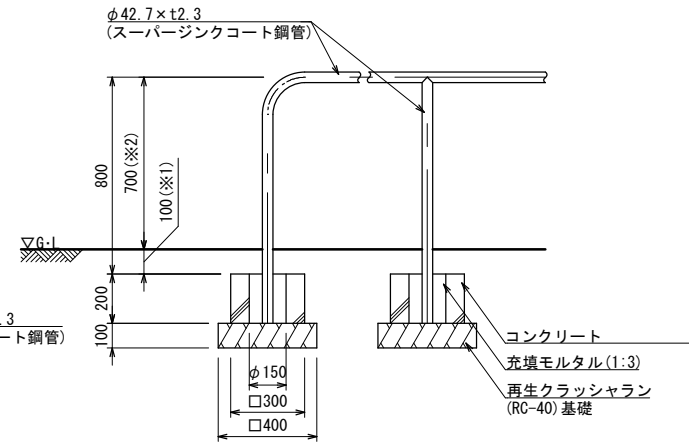


詳細図 S=1:20

設置面に水勾配が
ついている場合


※1 100mmを基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。
※2 700mmを基準とし、-100mmまでは許容範囲とする。

着地面マット


RAQ-BM-1

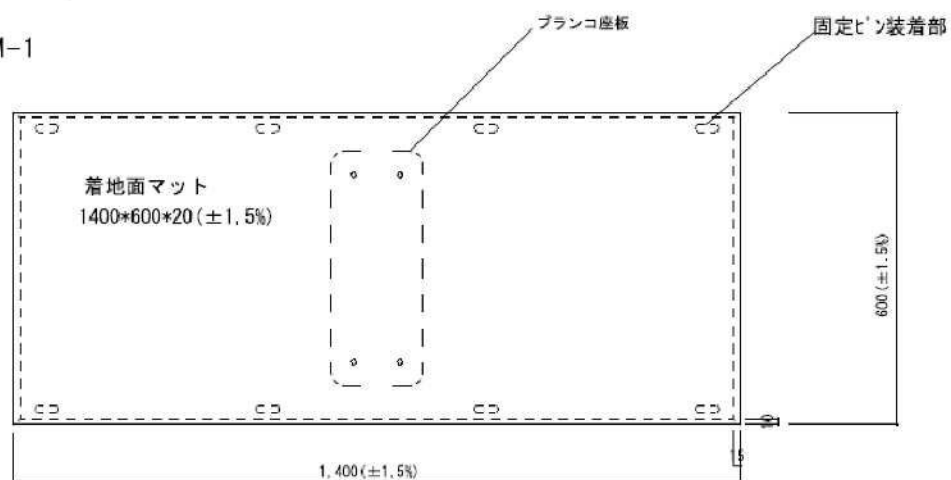


平面図

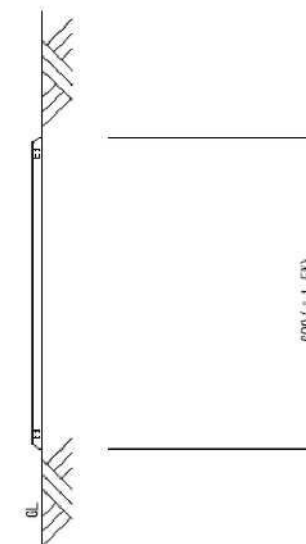

側面図

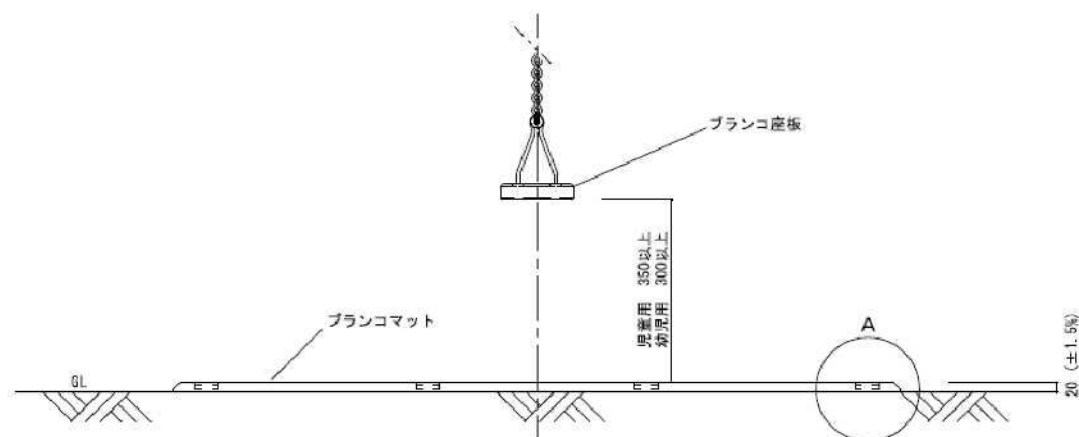

立面図

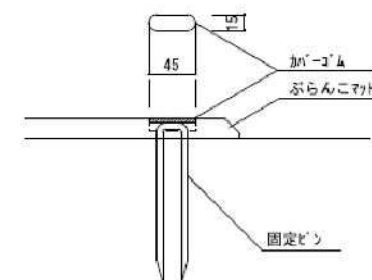

A部詳細図

*着地面マットは、プランコ座板部の中心に配置し、


児童用の場合は、座板との間隔を350mm以上（±10%）としてください。

幼児用の場合は、座板との間隔を300mm以上（±10%）としてください。


*材質：リサイクルゴムチップ製

*カラー：ブラウン

名称	着地面マット	図番	RAQ-BM-1	尺度	図示
作図	2008.05.12./渡辺	検図	2008.05.12./杉原		

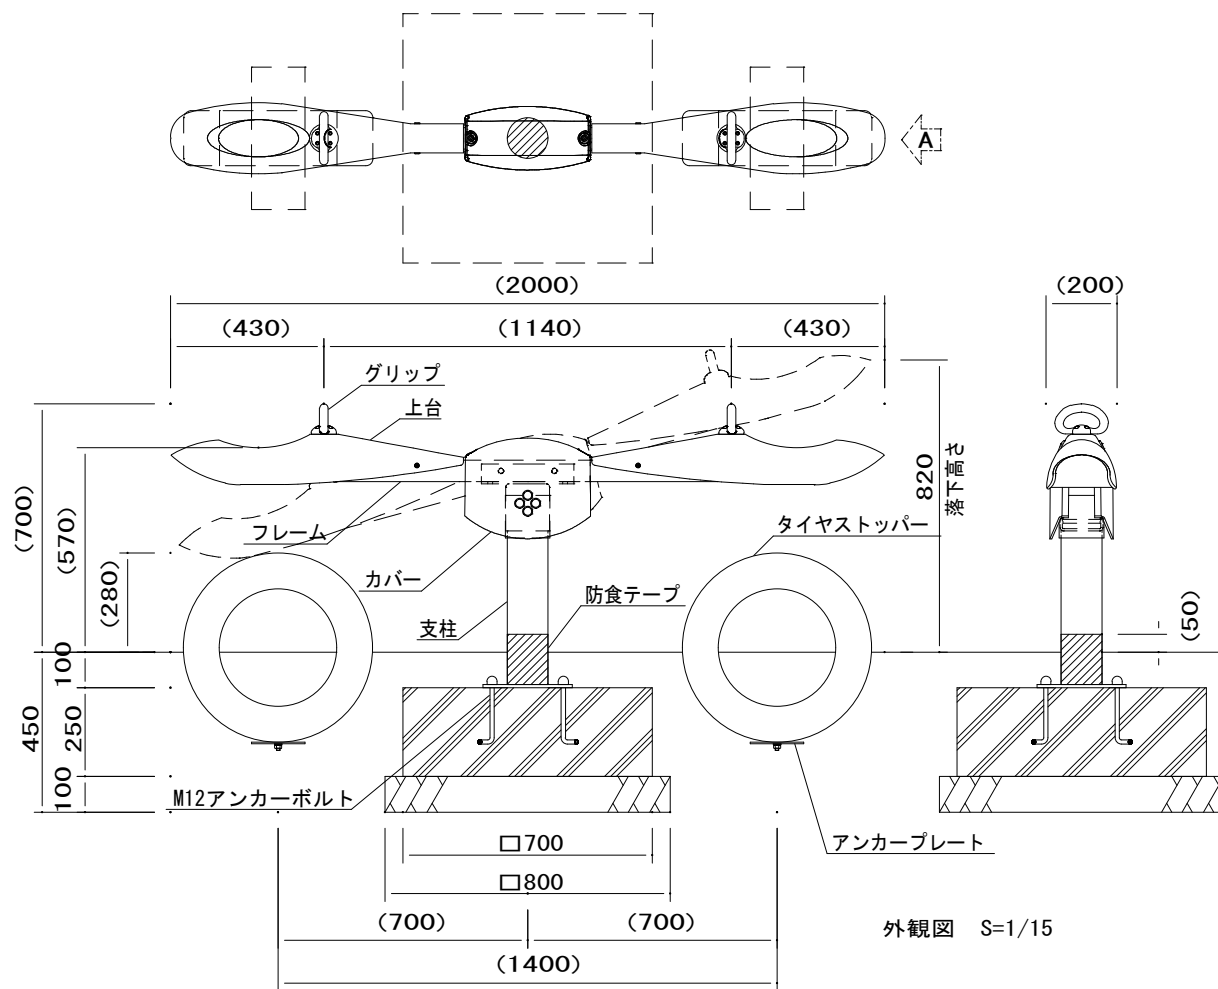

外観図 S=1/15

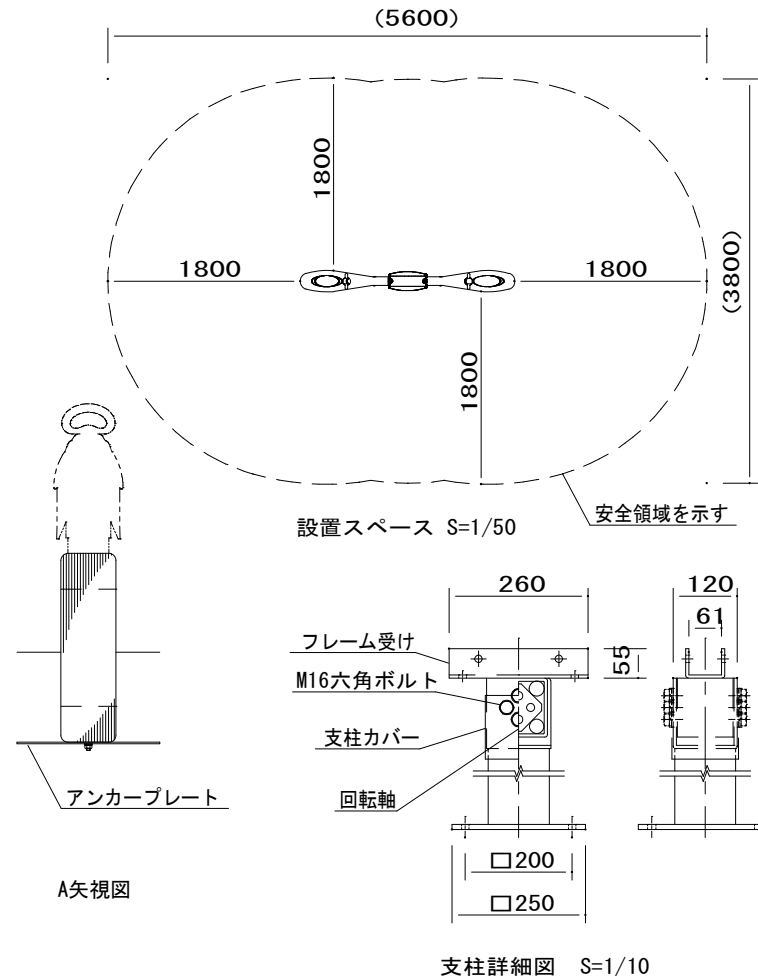

支柱詳細図 S=1/10

- | | |
|----------|------------------------------------|
| 上台 | FRP成形品 合成樹脂塗装 (イエロー) |
| グリップ | アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (レッド) |
| フレーム | □60×2.3角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (グレー) |
| カバー | FRP成形品 合成樹脂塗装 (イエロー) |
| 支柱 | φ114.3×t4.5鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (グレー) |
| フレーム受け | t6鋼板 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (グレー) |
| 回転軸 | ナイトハルト機構 |
| 支柱カバー | ターボリン |
| タイヤストッパー | タイヤ |
| アンカープレート | t4.5鋼板 溶融亜鉛メッキ |
| 質量 | 56kg |



設置上の注意

- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- ・本製品はおおむね3才～12才を対象にデザインされています。
- ・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。
- ・本製品は(一社)日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。