

数量総括表

工事区分・工種・種別・細別欄	規格欄	単位欄	数量欄
本工事費		式	1.
管路		式	1.
管きょ工(開削)＜管径200～250mm＞		式	1.
管路土工		式	1.
管路掘削(一次掘削)		式	1
管路掘削		式	1
管路埋戻		式	1
発生土処理		式	1
埋戻土運搬		式	1
管布設工		式	1
硬質塩化ビニル管	VU250	m	168.0
マンホール削孔接続	ヒューム管 φ250	箇所	10.
マンホール削孔接続	ヒューム管 φ450	箇所	4.
埋設標識テープ	ポリエチレンクロス W150 2倍折	m	167.2
管路土留工		式	1.
建て込み簡易土留		式	1.
開削水替工		式	1.
開削水替		式	1.
マンホール工		式	1.
組立マンホール工		式	1.
組立1号マンホール	インバート	式	1.
内副管	N=1箇所	式	1.
取付管およびます工		式	1.
取付管布設工		式	1.
取付管	N=1箇所	式	1.
取付管	N=7箇所	式	1.
付帯工		式	1.
舗装撤去工		式	1.
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚:50mm	式	1.
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm	式	1.
路盤掘削積込		式	1.
殻運搬	As殻	m3	8.
殻運搬	路盤	m3	51.
濁水運搬処理		式	1.
舗装仮復旧工		式	1.
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランシャラン RC-40 仕上り厚:180mm 普通舗装Ⅲ	m2	85.
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランシャラン RC-40 仕上り厚:200mm 普通舗装Ⅳ	m2	79.
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm 普通舗装Ⅲ	m2	85.
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm 普通舗装Ⅳ	m2	79.
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満(厚50mm以下)普通舗装Ⅲ	m2	85.
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満(厚50mm以下)普通舗装Ⅳ	m2	79.
既設構造物撤去工		式	1.
既設管撤去		式	1.
管きょ更生工 既設管径200～300mm		式	1.
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1.
更生材料	φ250	式	1.
反転・形成	φ250	式	1.
仕上		式	1.
仮設備		式	1.
換気工		式	1.
換気設備		式	1.
管きょ更生水替工		式	1.
反転・形成用水替		式	1.
事前処理工		式	1.
前処理		式	1.
仮設工		式	1.
交通管理工		式	1.
交通誘導警備員		式	1.

数 量 集 計 表

補助

管きょ工

補助

管路土工				
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
管路土工			式	1
管路掘削(一次掘削)	バックホウ 0.28m³	(一次) 47.3 = 47.3	m³	50
管路掘削	バックホウ 0.28m³	(山留) (素掘) 70.9 + 1.7 = 72.6	m³	70
管路埋戻	バックホウ 0.28m³	(山留) (素掘) (一次) 77.5 + 1.6 + 47.3 = 126.4	m³	130
埋戻土運搬	バックホウ積込4t 仮置場～現場 片道運搬距離5.0km以内	126.4 = 126.4	m³	130
残土処分		119.9 = 119.9	m³	120

管きょ工

補助

管布設工				
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
管布設工			式	1
硬質塩化ビニル管	管設置工 片受直管(ゴム輪)径250	78.8 = 78.8	m	78.8
マンホール削孔	組立1号 コンクリート用φ 250	= 6	箇所	6
マンホール削孔	組立1号 コンクリート用φ 450	= 2	箇所	2
埋設標示テープ	W=150mm 2倍折	78.3 = 78.3	m	78.3

管きょ工

補助

管路土留工				
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
管路土留工			式	1
建込簡易土留			式	1
建込工	H=2.0m	47.0 = 47.0	m	47
建込工	H=2.5m	7.3 = 7.3	m	7
建込工	H=3.0m	24.5 = 24.5	m	25
引抜工	H=2.0m	47.0 = 47.0	m	47
引抜工	H=2.5m	7.3 = 7.3	m	7
引抜工	H=3.0m	24.5 = 24.5	m	25
土留材損料		1.0	式	1

補助

[illegible]

マンホール工

補助

[illegible]

取付管およびます工

補助

取付管布設工集計表

[illegible]

管渠工

補助

舗装撤去工集計表							
名 称		規 格	計 算 式		単位	数量	設計 数量
舗装版切断							
	舗装版切断工	As 15 cm以下	本管部 163.0	= 163.0	m	163	163
舗装版掘削							
	舗装版直接掘削積込	BH 0.13 m³ As 15cm以下	本管部 77.0	= 77.0	m²	77	77
	路盤掘削積込	BH 0.13 m³	本管部 24.4	= 24.4	m³	24	24
濁水運搬処理							
			163.0 × 0.0017 × 1200 = 332.5		m³	333	333
殻運搬処理(As廃材)							
	ダンプトラック運搬	4t積	本管部 3.8	= 3.8	m³	4	4
殻運搬処理(路盤廃材)							
	ダンプトラック運搬	4t積	24.4	= 24.4	m³	24	24

付帯工				補助			
舗装仮復旧工集計表							
名 称		規 格		計 算 式		単 位	数 量
舗装仮復旧工						式	1
下層路盤		普通舗装Ⅲ 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚:180mm		本管 37.7	= 37.7	m ²	38
下層路盤		普通舗装Ⅳ 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚:200mm		本管 39.3	= 39.3	m ²	39
上層路盤		普通舗装Ⅲ 粒調碎石 RM-30 仕上り厚:100mm		本管 37.7	= 37.7	m ²	38
上層路盤		普通舗装Ⅳ 粒調碎石 RM-30 仕上り厚:150mm		本管 39.3	= 39.3	m ²	39
表層		普通舗装Ⅲ プライムコート 再生密粒度アスファルト混合物(13) 仕上り厚:50mm		本管 37.7	= 37.7	m ²	38
表層		普通舗装Ⅳ プライムコート 再生密粒度アスファルト混合物(13) 仕上り厚:50mm		本管 39.3	= 39.3	m ²	39

付帯工				補助			
既設構造物撤去工集計表							
名 称		規 格		計 算 式		単 位	数 量
既設管撤去工						式	1
鉄筋コンクリート管撤去		φ 250	40.0 = 40.0		m	40.0	
鉄筋コンクリート管撤去		φ 450	38.8 = 38.8		m	38.8	
構造物とりこわし工		マンホール底部	0.18 × 6 = 1.1		m³	1.1	
殻運搬		有筋2次Co 運搬距離11.5km 処分費有 処分先:千葉	本管 2.9 + = 2.9		m³	2.9	
殻運搬		無筋Co 運搬距離11.5km 処分費有 処分先:千葉	インバート + 1.1 = 1.1		m³	1.1	

管きょ更生工集計表

名 称		規 格	計 算 式	単 位	数 量
	管きょ内面被覆工(反転・形成工法)				
	更生材料	反転・形成工法 φ250	44.80	m	44.80
	反転・形成	反転・形成工 φ200 1141-2		m	43.90

管路工

補助

管きよ更生工集計表

[illegible]

補助

[illegible]

共通仮設費(積上分)

補助

準備費				
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
既設管内洗浄工				
管きょ内洗浄工	更生後 φ 250	43.9 = 43.9	m	43.9
既設管内調査工				
本管TV調査工	更生後 φ 250	43.9 = 43.9	m	43.9

数 量 計 算 書

布設替工

補助

第 1 号計算書

【運 搬 費 (積 上 げ)】

補助

(1)仮設材運搬

建込簡易土留

番 号	深 さ(m)	パネル厚(mm)	面積計算(m ²)	重 量 (t)
4	3.0	65	15×2× 3.0 = 80	9.4
合 計			80	9.4

(2)覆工板・受桁

①覆工板(鋼製滑り止加工)

覆工幅(m)	1スパン延長(m)	単位重量(t/m ²)	重 量(t)

②覆工板受桁

受桁延長(m)	覆工幅(m)	覆工版長(m)	単位重量(t/m)	重 量(t)

③覆工板桁受

桁受延長(m)	本 数	単位重量(t/m)	重 量(t)

1. 運搬費(円)

	×	9.4	×	2	=	円
--	---	-----	---	---	---	---

2. 積込取卸し(円)

9.4	×		×	2	=	円
-----	---	--	---	---	---	---

合 計	円
-----	---

※ 1現場当り修理費及び損耗費については、同厚パネルの場合、最大深パネルの費用を計上する。

パネル厚	H=3.5m以下	65mm
	H=3.5m超えるもの	105mm

土 工 (塩ビ管200~300/ヒューム管250・300)

		塩ビ管			ヒューム管		
管内径(mm)		200	250	300	200	250	450
管外径 (m)	D	0.216	0.267	0.318	0.254	0.306	0.512
管 種 番 号		1	2	3	4	5	6

☆ 対象となる 内の数字を
内の数字を管種番号欄に記入する。

補助

工区 番号	人 孔 番 号		人孔間 延 長 (m) L	種新設 番号管	種既設 番号管	掘削幅 (m) B1	掘 削 深		平 均 掘削深 (m) H	機 械 掘 削・残土運搬土量				埋戻土 運 搬 V3=V1+V2	埋 戻 土 量			
	上 流	下 流					(m) H1	(m) H2		素掘(0.28) V	山留内(0.28)	山留内(0.45)	1次掘削(1.0m) V=L*B1*(H-t1+t2+t3))		素掘(0.28)	山留内(0.28)	山留内(0.45)	1次掘削(1.0m) V1=L*B1*(H-t4)
	No.1155-2-2	No.1155-2-1	39.70	2	6	0.95	1.700	1.840	1.770		20.8		25.2	52.0		26.8		25.2
	No.2008-3-2	+5.30	5.30	2	5	0.95	2.880	2.500	2.690		8.1		3.0	11.2		8.2		3.0
	+5.30	+12.60	7.30	2	5	0.95	2.500	2.000	2.250		8.1		4.1	12.3		8.2		4.1
	+12.60	+19.90	7.30	2	5	0.95	2.000	1.500	1.750		4.6		4.1	8.8		4.7		4.1
	+19.90	No.2008-3-1	2.70	2	5	0.84	1.500	1.370	1.435	1.7				1.6	1.6			
	No.2008-3-1	No.2008-2-1	19.20	2	5	0.95	2.870	2.500	2.685		29.3		10.9	40.5		29.6		10.9
					</													

舗装版取り壊工(本管部)

補助

[illegible]

舗 装 工 (本管部)

☆ 対象となる舗装構成の に＊印を記入する。

[illegible]

管 布 設 工・土 留 工 (本 管 部)

人 孔 種 類	0 号	1 号	2 号	塩 ビ	レジン	変化点
番 号	0	1	2	3	4	5
内 径 控 除	0.75	0.90	1.20	0.50	0.47	0.00
駆 体 厚	0.075	0.075	0.10	0	0	0

補助

※塩ビandレジンマンホールはマンホール深 3.0m未満で使用する事。

工区 番号	上 流 部 人 孔			下 流 部 人 孔			人孔間 延 長 (m)	管渠延長 (布設延長) (m)	基礎延長 (明示シート) (m)	建 込 簡 易 土 留 工						管 布 設 (管 種 別)		
	人孔番号	人孔 種別 (番号)	控除幅 (m)	人孔番号	人孔 種別 (番号)	控除幅 (m)				H=1.5m (m)	H=2.0m (m)	H=2.5m (m)	H=3.0m (m)	H=3.5m (m)	H=4.0m (m)	200 (m)	250 (m)	450 (m)
	No.1155-2-2	1	0.450	No.1155-2-1	1	0.450	39.70	38.80	38.65		39.70						38.80	
	No.2008-3-2	1	0.450	+5.30	5	0.000	5.30	4.85	4.77				5.30				4.85	
	+5.30	5	0.000	+12.60	5	0.000	7.30	7.30	7.30			7.30					7.30	
	+12.60	5	0.000	+19.90	5	0.000	7.30	7.30	7.30		7.30						7.30	
	+19.90	5	0.000	No.2008-3-1	1	0.450	2.70	2.25	2.17								2.25	
	No.2008-3-1	1	0.450	No.2008-2-1	1	0.450	19.20	18.30	18.15				19.20				18.30	
合 計							81.50	78.80	78.34		47.00	7.30	24.50				78.80	


既設構造物撤去工

補助

工区 番号	人 孔 番 号		人孔間 延 長	既設管			新設管			殻運搬		既設管撤去 管種別					
				呼び径	管種	管外径	呼び径	管種	管外径	Co殻	VU殻	200	250	300	400	450	
	上 流	下 流	(m)	(mm)		(m)	(mm)		(m)	(㎡)	(㎡)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	No.1155-2-2	No.1155-2-1	39.70	450	HP	0.512	250	VU	0.267	1.86						38.80	
	No.2008-3-2	+5.30	5.30	250	HP	0.306	250	VU	0.267	0.13			4.85				
	+5.30	+12.60	7.30	250	HP	0.306	250	VU	0.267	0.18			7.30				
	+12.60	+19.90	7.30	250	HP	0.306	250	VU	0.267	0.18			7.30				
	+19.90	No.2008-3-1	2.70	250	HP	0.306	250	VU	0.267	0.07			2.25				
	No.2008-3-1	No.2008-2-1	19.20	250	HP	0.306	250	VU	0.267	0.47			18.30				
合 計										2.88			40.00			38.80	

内副管数量計算表(VU150mm)

単独

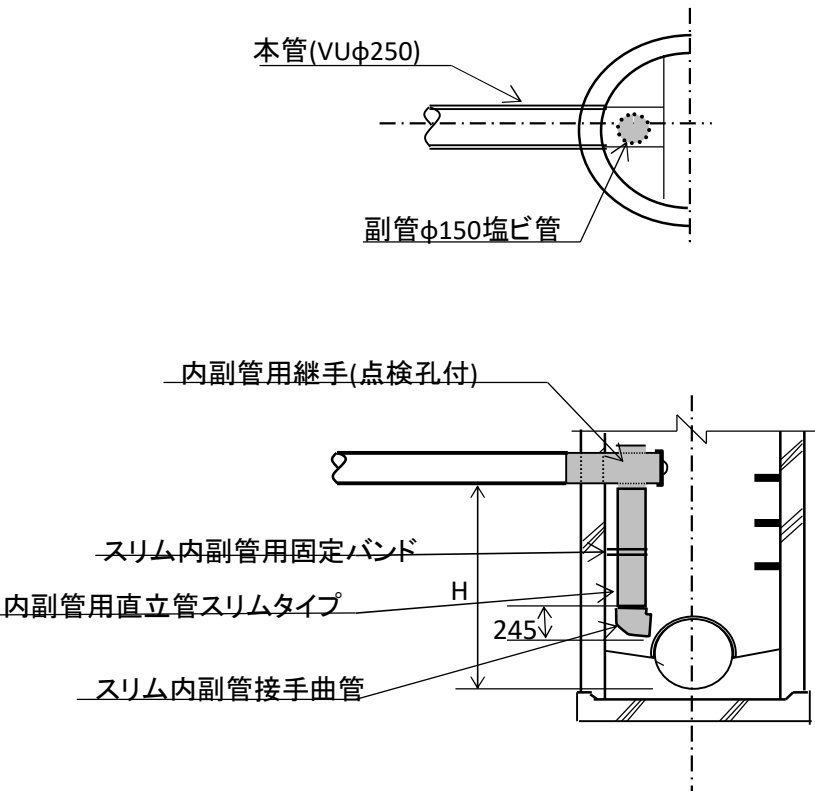

※直管高(h) = $H - (0.075 + 0.250 + \text{本管管径}(D) / 2 + 0.05)$
H: 副管高(管底差)
取付バンドは1.5mまでで1箇所

人 孔 番 号	副 管 高 (H) (m)	本 管 内 径 (D) (m)	内副管用直立管ス リ ム タ イ プ (m)	スリム内副管 接 手 曲 管 (個)	接 着 受 口 カ ラ ー (個)	スリム内副管 用 固 定 バ ン ド (個)
No.2008-2-1	1.21	0.2	0.74	1	1	2
合計		0.2	0.74	1	1	2

反転形成工法数量計算書
【補助】

入力データ【補助】

シート No.	路線No.	施工区分	既設管径	路線延長	人孔内径		管渠 延長	取付管(外副管含む)				本管口 切断/仕上げ	仮設備		製管径	更生材	前処理工						備考
			(mm)	(m)	上流 (m)	下流 (m)	(m)	Φ150 (箇所)	Φ200 (箇所)	その他 (箇所)	計 (箇所)	(箇所)	設置 (回)	撤去 (回)	(mm)		取付管 突出除去 (箇所)	油脂付着除去 (箇所)	木根除去 (箇所)	モルタル除去 (箇所)	パッキン除去 (箇所)	計 (箇所)	
1	1141-2	昼間	250	44.80	0.90	0.90	43.90				0	2	1.0	1.0	240	A種材			2			2	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
合計				44.80			43.90	0	0	0	0	2	1.0	1.0			0	0	2	0	0	2	

集計データ【補助】

施工区分	既設管径	路線延長			管渠延長	取付管(外副管含む)				本管口 切断/仕上げ	仮設備				前処理工						備考
	(mm)	(m)			(m)	Φ150 (箇所)	Φ200 (箇所)	その他 (箇所)	計 (箇所)	(箇所)	設置 (回)	撤去 (回)			取付管 突出除去 (箇所)	油脂付着除去 (箇所)	木根除去 (箇所)	モルタル除去 (箇所)	パッキン除去 (箇所)	計 (箇所)	
昼間	150																				
	200																				
	250				43.90					2	1.0	1.0					2			2	
	300																				
	350																				
	400																				
	450																				
	500																				
	600																				
	合計				43.90				0	2	1.0	1.0			0	0	2	0	0	2	

施工区分	既設管径	路線延長			管渠延長	取付管(外副管含む)				本管口 切断/仕上げ	仮設備				前処理工						備考
	(mm)	(m)			(m)	Φ150 (箇所)	Φ200 (箇所)	その他 (箇所)	計 (箇所)	(箇所)	設置 (回)	撤去 (回)			取付管 突出除去 (箇所)	油脂付着除去 (箇所)	木根除去 (箇所)	モルタル除去 (箇所)	パッキン除去 (箇所)	計 (箇所)	
夜間	150																				
	200																				
	250																				
	300																				
	350																				
	400																				
	450																				
	500																				
	600																				
	合計	0.00			0.00						0.0	0.0			0	0	0	0	0	0	

施工区分	既設管径	路線延長			管渠延長	取付管(外副管含む)				本管口 切断/仕上げ	仮設備				前処理工						備考
	(mm)	(m)			(m)	Φ150 (箇所)	Φ200 (箇所)	その他 (箇所)	計 (箇所)	(箇所)	設置 (回)	撤去 (回)			取付管 突出除去 (箇所)	油脂付着除去 (箇所)	木根除去 (箇所)	モルタル除去 (箇所)	パッキン除去 (箇所)	計 (箇所)	
合計	150																				
	200																				
	250				43.90					2	1.0	1.0					2			2	
	300																				
	350																				
	400																				
	450																				
	500																				
	800																				
	合計	0.00			43.90	0	0		0	2	1.0	1.0			0	0	2	0	0	2	

本管径別集計表

【補助】姉崎駅西口

管径	250	mm
----	-----	----

[illegible]

数 量 集 計 表

単独

管きょ工

単独

管路土工				
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
管路土工			式	1
管路掘削(一次掘削)	バックホウ 0.28m³	(一次) 55.1 = 55.1	m³	60
管路掘削	バックホウ 0.28m³	(山留) 54.8 = 54.8	m³	50
管路埋戻	バックホウ 0.28m³	(山留) (一次) 62.9 + 55.1 = 118.0	m³	120
埋戻土運搬	バックホウ積込4t 仮置場～現場 片道運搬距離5.0km以内	118.0 = 118.0	m³	120
発生土処分		109.9 = 109.9	m³	110

管きょ工

単独

管布設工				
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
管布設工			式	1
硬質塩化ビニル管	管設置工 片受直管(ゴム輪)径250	89.2 = 89.2	m	89.2
マンホール削孔	組立1号 コンクリート用φ 250	= 4	箇所	4
マンホール削孔	組立1号 コンクリート用φ 450	= 2	箇所	2
埋設標示テープ	W=150mm 2倍折	88.9 = 88.9	m	88.9

管きょ工

単独

管路土留工				
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
管路土留工			式	1
建込簡易土留			式	1
建込工	H=2.0m	91.0 = 91.0	m	91
引抜工	H=2.0m	91.0 = 91.0	m	91
土留材損料		1.0	式	1

单独

[illegible]

マンホール工

单独

[illegible]

取付管およびます工

单独

取付管布設工集計表

[illegible]

管渠工

単独

舗装撤去工集計表							
名 称		規 格	計 算 式		単位	数量	設計 数量
	舗装版切断						
	舗装版切断工	As 15 cm以下	182.0	= 182.0	m	182	182
	舗装版掘削						
	舗装版直接掘削積込	BH 0.13 m³ As 15cm以下	86.4	= 86.4	m²	86	86
	路盤掘削積込	BH 0.13 m³	26.9	= 26.9	m³	27	27
	濁水運搬処理						
			182.0 × 0.0017 × 1200	= 371.3	m³	371	371
	殻運搬処理(As廃材)						
	ダンプトラック運搬	4t積	4.3	= 4.3	m³	4	4
	殻運搬処理(路盤廃材)						
	ダンプトラック運搬	4t積	26.9	= 26.9	m³	27	27

付帯工				補助			
舗装仮復旧工集計表							
名 称		規 格		計 算 式		単 位	数 量
舗装仮復旧工						式	1
下層路盤		普通舗装Ⅲ 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚:180mm		本管 46.9	= 46.9	m ²	47
下層路盤		普通舗装Ⅳ 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚:200mm		本管 39.5	= 39.5	m ²	40
上層路盤		普通舗装Ⅲ 粒調碎石 RM-30 仕上り厚:100mm		本管 46.9	= 46.9	m ²	47
上層路盤		普通舗装Ⅳ 粒調碎石 RM-30 仕上り厚:150mm		本管 39.5	= 39.5	m ²	40
表層		普通舗装Ⅲ プライムコート 再生密粒度アスファルト混合物(13) 仕上り厚:50mm		本管 46.9	= 46.9	m ²	47
表層		普通舗装Ⅳ プライムコート 再生密粒度アスファルト混合物(13) 仕上り厚:50mm		本管 39.5	= 39.5	m ²	40

付帯工				単独			
既設構造物撤去工集計表							
名 称		規 格		計 算 式		単 位	数 量
既設管撤去工						式	1
鉄筋コンクリート管撤去		φ 250	40.7 = 40.7		m	40.7	
鉄筋コンクリート管撤去		φ 450	48.5 = 48.5		m	48.5	
構造物とりこわし工		マンホール底部	0.18 × 4 = 0.7		m³	0.7	
殻運搬		有筋2次Co 運搬距離11.5km 処分費有 処分先:千葉	本管 3.3 + = 3.3		m³	3.3	
殻運搬		無筋Co 運搬距離11.5km 処分費有 処分先:千葉	インバート + 0.7 = 0.7		m³	0.7	

管路工

単独

管きょ更生工集計表

名 称		規 格	計 算 式	単 位	数 量
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)					
	更生材料	反転・形成工法 φ250	42.50	m	42.50
	反転・形成	反転・形成工 φ200 1150-1-1		m	41.60

[illegible]

单独

[illegible]

共通仮設費(積上分)

単独

準備費					
名 称	規 格	計 算 式			単 位 数 量
既設管内洗浄工					
管きょ内洗浄工	更生前 φ 250	補助 43.9	単独 + 41.6	= 85.5	m 85.5
管きょ内洗浄工	更生後 φ 250		41.6	= 41.6	m 41.6
既設管内調査工					
本管TV調査工	更生前 φ 250	補助 43.9	単独 + 41.6	= 85.5	m 85.5
本管TV調査工	更生後 φ 250		41.6	= 41.6	m 41.6
事前処理工					
前処理	取付管突出除去		+ 1	= 1	箇所 1
前処理	木根除去	2	+ 3	= 5	箇所 5

数 量 計 算 書

布設替工

単独

※ 1現場当り修理費及び損耗費については、同厚パネルの場合、最大深パネルの費用を計上する。

パネル厚	H=3.5m以下	65mm
	H=3.5mを超えるもの	105mm

土 工 (塩ビ管200~300/ヒューム管250・300)

		塩ビ管			ヒューム管		
管内径(mm)		200	250	300	200	250	450
管外径 (m)	D	0.216	0.267	0.318	0.254	0.306	0.512
管 種 番 号		1	2	3	4	5	6

☆ 対象となる 内の数字を
内の数字を管種番号欄に記入する。

[illegible]

舗装版取り壊工(本管部)

单独

[illegible]

舗 装 工 (本管部)

☆ 対象となる舗装構成の□に＊印を記入する。

[illegible]

管 布 設 工・土 留 工 (本 管 部)

人 孔 種 類	0 号	1 号	2 号	塩 ビ レジン	変 化 点	
番 号	0	1	2	3	4	5
内 径 控 除	0.75	0.90	1.20	0.50	0.47	0.00
駆 体 厚	0.075	0.075	0.10	0	0	0

单独

※塩ビandレジンマンホールはマンホール深 3.0m未満で使用するこゝと。

[illegible]

既設構造物撤去工

单独

工区 番号	人 孔 番 号		人孔間 延 長	既設管			新設管			殻運搬		既設管撤去 管種別					
				呼び径	管種	管外径	呼び径	管種	管外径	Co殻	VU殻	200	250	300	400	450	
	上 流	下 流		(m)	(mm)		(m)	(mm)		(m)	(㎡)	(㎡)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	No.1150-3-1	No.1152-3	41.60	250	HP	0.306	250	VU	0.216	1.02			40.70				
	No.1155-2-3	No.1155-2-2	49.40	450	HP	0.512	250	VU	0.216	2.31						48.50	
													</				

反転形成工法数量計算書
【单独】

入力データ【単独】

シート No.	路線No.	施工区分	既設管径	路線延長	人孔内径		管渠 延長	取付管(外副管含む)				本管口 切断/仕上げ	仮設備		製管径	更生材	前処理工						備考
			(mm)	(m)	上流 (m)	下流 (m)	(m)	Φ150 (箇所)	Φ200 (箇所)	その他 (箇所)	計 (箇所)	(箇所)	設置 (回)	撤去 (回)	(mm)		取付管 突出除去 (箇所)	油脂付着除去 (箇所)	木根除去 (箇所)	モルタル除去 (箇所)	パッキン除去 (箇所)	計 (箇所)	
1	1150-1-1	昼間	250	42.50	0.90	0.90	41.60	1			1	2	1.0	1.0	240	A種材	1		3			4	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
合計				42.50			41.60	1	0	0	1	2	1.0	1.0			1	0	3	0	0	4	

集計データ【単独】

施工区分	既設管径	路線延長			管渠延長	取付管(外副管含む)				本管口 切断/仕上げ	仮設備				前処理工						備考
	(mm)	(m)			(m)	Φ150 (箇所)	Φ200 (箇所)	その他 (箇所)	計 (箇所)	(箇所)	設置 (回)	撤去 (回)			取付管 突出除去 (箇所)	油脂付着除去 (箇所)	木根除去 (箇所)	モルタル除去 (箇所)	パッキン除去 (箇所)	計 (箇所)	
昼間	150																				
	200																				
	250	42.50			41.60	1			1	2	1.0	1.0			1		3			4	
	300																				
	350																				
	400																				
	450																				
	500																				
	600																				
	合計	42.50			41.60	1			1	2	1.0	1.0			1	0	3	0	0	4	

施工区分	既設管径	路線延長			管渠延長	取付管(外副管含む)				本管口 切断/仕上げ	仮設備				前処理工						備考
	(mm)	(m)			(m)	Φ150 (箇所)	Φ200 (箇所)	その他 (箇所)	計 (箇所)	(箇所)	設置 (回)	撤去 (回)			取付管 突出除去 (箇所)	油脂付着除去 (箇所)	木根除去 (箇所)	モルタル除去 (箇所)	パッキン除去 (箇所)	計 (箇所)	
夜間	150																				
	200																				
	250																				
	300																				
	350																				
	400																				
	450																				
	500																				
	600																				
	合計	0.00			0.00						0.0	0.0			0	0	0	0	0	0	

施工区分	既設管径	路線延長			管渠延長	取付管(外副管含む)				本管口 切断/仕上げ	仮設備				前処理工						備考
	(mm)	(m)			(m)	Φ150 (箇所)	Φ200 (箇所)	その他 (箇所)	計 (箇所)	(箇所)	設置 (回)	撤去 (回)			取付管 突出除去 (箇所)	油脂付着除去 (箇所)	木根除去 (箇所)	モルタル除去 (箇所)	パッキン除去 (箇所)	計 (箇所)	
合計	150																				
	200																				
	250	42.50			41.60	1			1	2	1.0	1.0			1		3			4	
	300																				
	350																				
	400																				
	450																				
	500																				
	800																				
	合計	42.50			41.60	1	0		1	2	1.0	1.0			1	0	3	0	0	4	