


取付管及びます図（構造図）

図1 合流式下水道管渠敷設例 S=Free

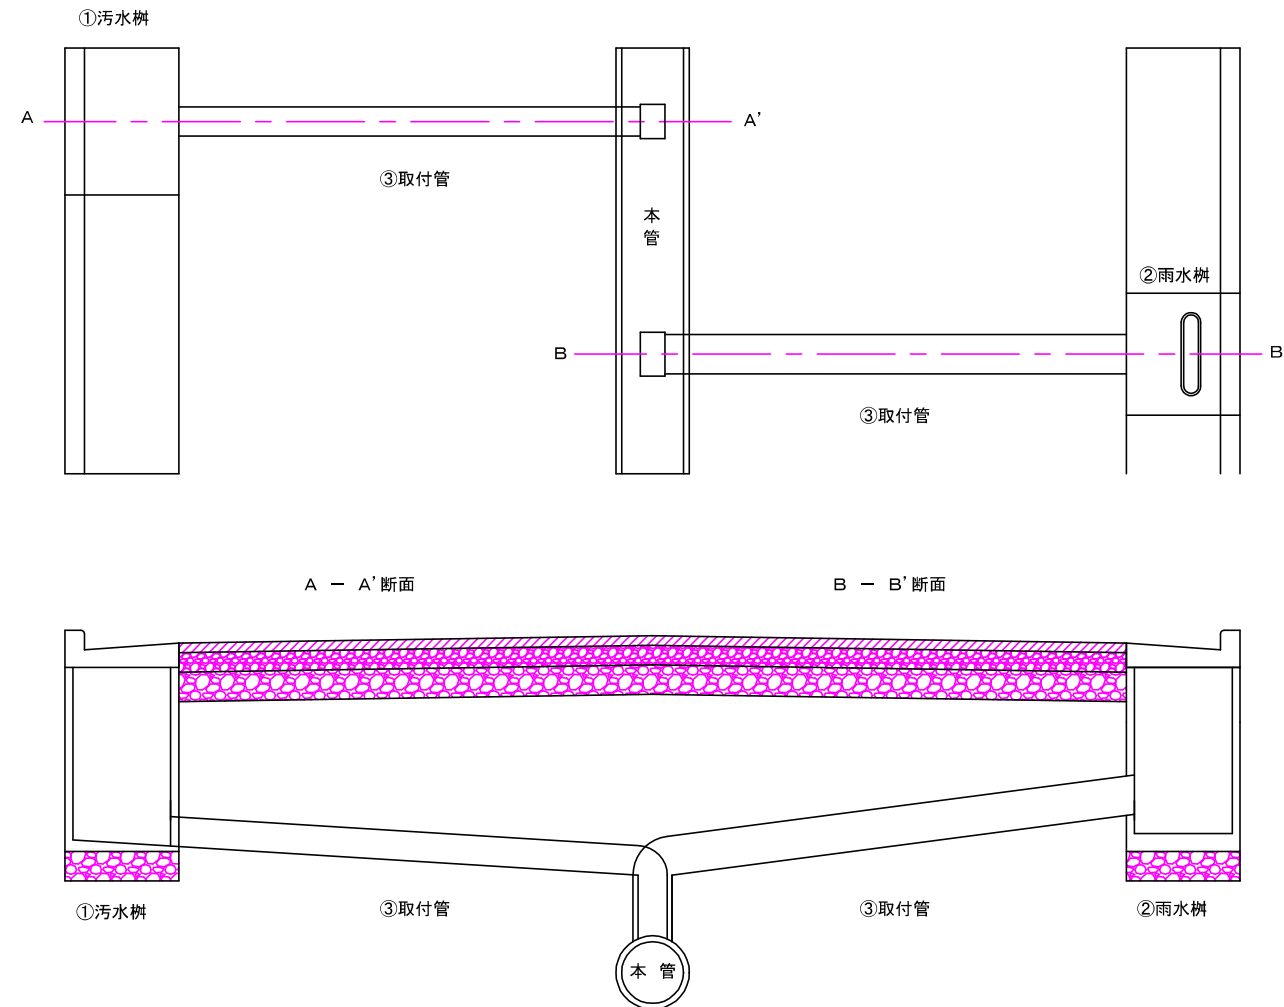

施工にあたっての注意事項

- 取付管の間隔は、1.0m以上とすること。（図4参照）
- 雨水樹の底部には、砂及び土の流入状況に応じて深さ15cm以上の泥だめを設けること。
- 平板等を使用している道路上にますを設置する場合、ますの蓋には化粧蓋を使用すること。
- 本管に支管を設置する場合、管頂に設置すること。また、管頂に設置できない場合、管頂120度の間に設置すること。（図5参照）
- 取付管の勾配は1.0～2.0%の範囲内とすること。

図4 取付管間隔 S=Free

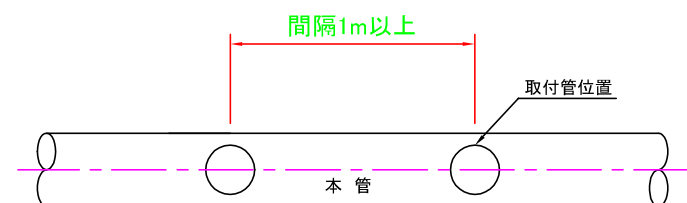


図5 支管取付位置 S=Free

管頂120度の間に取付ける

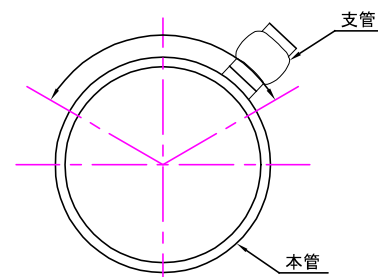


図2 取付管及び雨ます図 S=Free


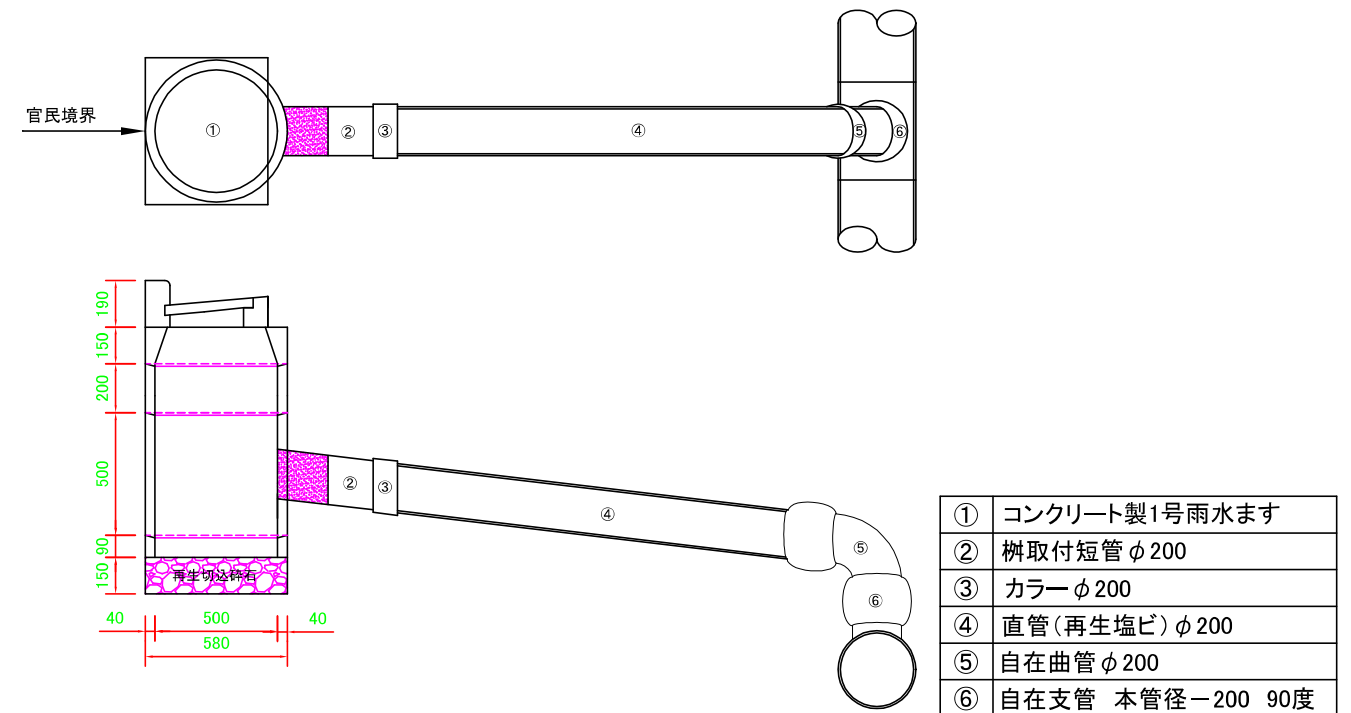


図3 取付管及び汚水ます図 S=Free

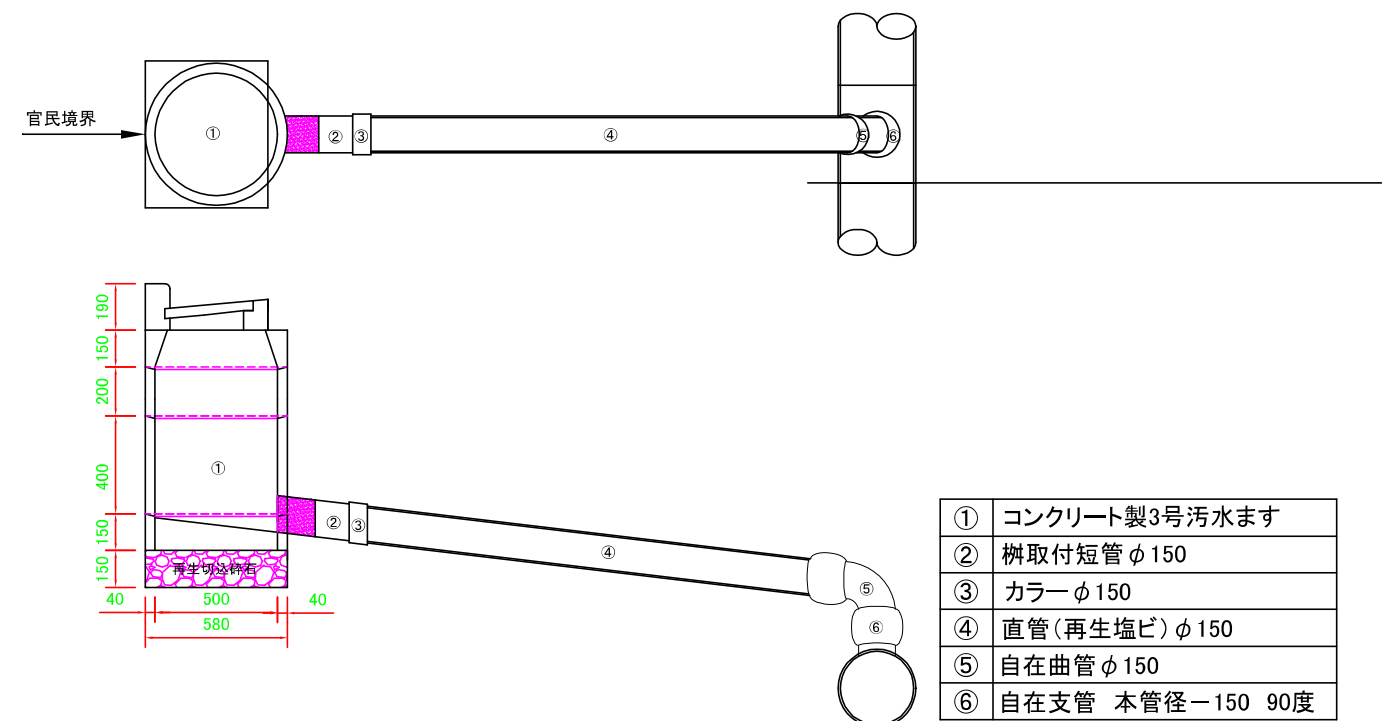

修繕名	取付管及び柵修繕（その2）				
図面番号	4/4	図面作成	令和8年5月		
課長		補課		係長	設計者
		佐長			
蕨市都市整備部下水道課					