

数 量 計 算 書

みなくる 1 号線（仮設迂回路工）

1. 数量総括表

数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単位	数量 区分	設計 数量	積算 数量	備 考
仮設工					式		1.0	1	
	工事用道路工				式		1.0	1	
		工事用道路土工	路体盛土	2.5m以上4m未満	m3		43.1	43	
			碎石盛土	RC-40,路体盛土(4m以上)	m3		241.4	241	
			基面整正		m2		894.0	894	
		地盤改良工	長繊維不織布敷設	t=3mm	m2		894.0	894	
			路盤補強材布設	センサー-TX	m2		894.0	894	
		法面整形工	法面整形(盛土部)	削取り整形	m2		98.3	98	
		仮設舗装工	表層(車道部)	密粒度As(13)、t=5cm	m2		581.1	581	
	区画線工				式		1.0	1	
		区画線工	溶融式区画線	路側線(実践、白色、W=15cm)	m		227.8	227	
	仮水路工				式		1.0	1	
		仮排水工	仮設排水管	高密度ポリエチレン波状管 φ 1000	m		24.0	24	
		大型土のう	大型土のう製作・設置	耐候性、容量1m³	袋		42.0	42	
	撤去、処分工								
		作業土工	掘削積込	土砂、標準	m3		284.4	284	
		構造物取壊し工	舗装版破碎	As、t=15cm以下	m2		581.1	581	
		構造物撤去工	長繊維不織布撤去	t=3mm	m2		894.0	894	
			路盤補強材撤去	センサー-TX	m2		894.0	894	
			大型土のう撤去	耐候性、容量1m³	袋		42.0	42	

数量総括表

[illegible]

2. 工事用道路土工

[illegible]

3. 仮設舗装工

[illegible]

4. 区画線工

[illegible]


5. 仮水路工

内 訳 数 量 計 算 表

種別・細別	計算式	単位	数量
仮水路工			
仮排水工			
仮設排水管 (高密度ポリエチレン波状管, φ1000)	12.0×2	m	24.0
大型土のう			
大型土のう製作・設置 (耐候性, 容量1m³用)	42	袋	42
大型土のう積面積 (耐候性, 容量1m³用)	$\frac{1}{2} \times (7.0 + 10.0) \times 2.8 + 3.5 \times 2.0 - \pi / 4 \times 1.150^2 \times 4$	m²	26.6

上流側 BOX上流端

GH=9.550
FH=

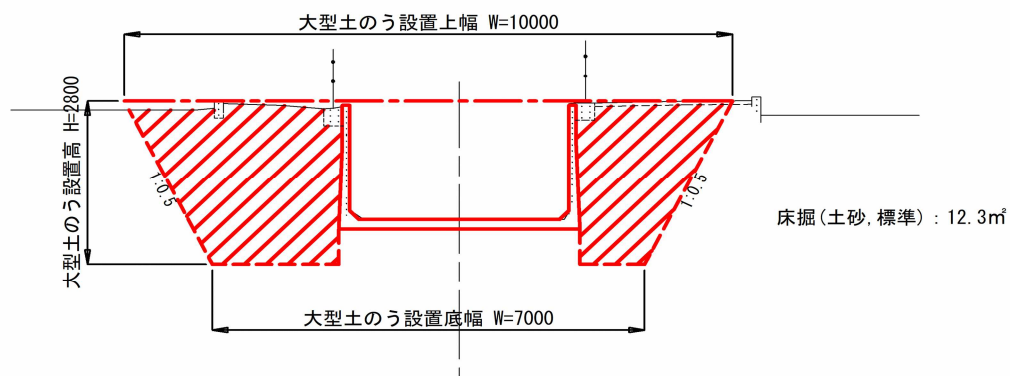


床掘(土砂,標準): 12.3m²

6. 单位数量

単位数量計算書

名 称	工事用道路工(一般部、延長L=85.9m)
-----	-----------------------

構 造 図

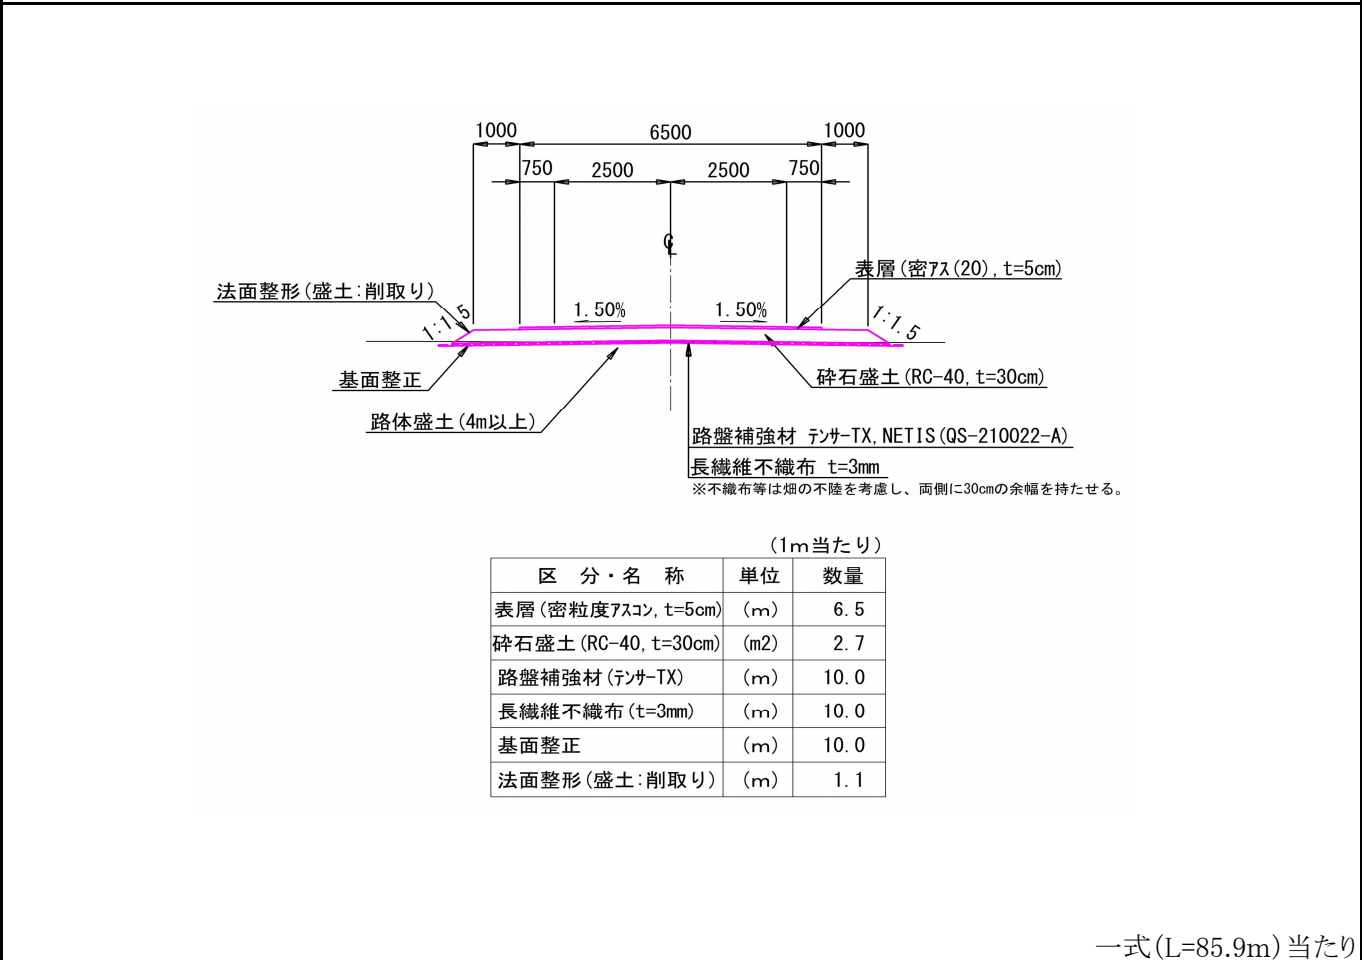

種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
-----	-----	-------	----	-----

[illegible]

単位数量計算書				
名 称	工事用道路工(水路部、延長L=3.5m)			
構 造 図				
(1m当たり)				
区 分・名 称	単位	数量		
表層(密粒度As(20), t=5cm)	(m)	6.5		
碎石盛土(RC-40, t=30cm)	(m2)	2.7		
路盤補強材(テンサー-TX)	(m)	10.0		
長繊維不織布(t=3mm)	(m)	10.0		
路面整形	(m)	10.0		
法面整形(盛土:削取り)	(m)	1.1		
路体盛土(2.5以上4m未満)	(m2)	18.0		
(一式当たり)				
区 分・名 称	単位	数量		
大型土のう製作・設置	(袋)	42		
高密度ポリエチレン管φ1000	(m)	24.0		
一式(L=3.5m) 当たり				
種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
路体盛土	2.5m以上4m未満	$18.0 \times 3.5 - \pi / 4 \times 1.150^2 \times 9.60 \times 2$	m3	43.1
路面整形		10.0×3.5	m2	35.0
長繊維不織布	t=3mm	10.0×3.5	m2	35.0
路盤補強材	テンサー-TX	10.0×3.5	m2	35.0
碎石盛土	RC-40,t=30cm	2.7×3.5	m3	9.5
法面整形	盛土部、削取り	1.1×3.5	m2	3.9
表層(車道部)	密粒度As(20) t=5cm	6.5×3.5	m2	22.8
大型土のう製作	耐候性、容量1m³	42	袋	42
大型土のう積	〃	$1/2 \times (7.0 + 10.0) \times 2.8 + 3.5 \times 2.0 - \pi / 4 \times 1.150^2 \times 4$	m2	26.6
仮設排水管	高密度ポリエチレン管 ダブルプレスト管 φ 1000	12.0×2	m	24.0