



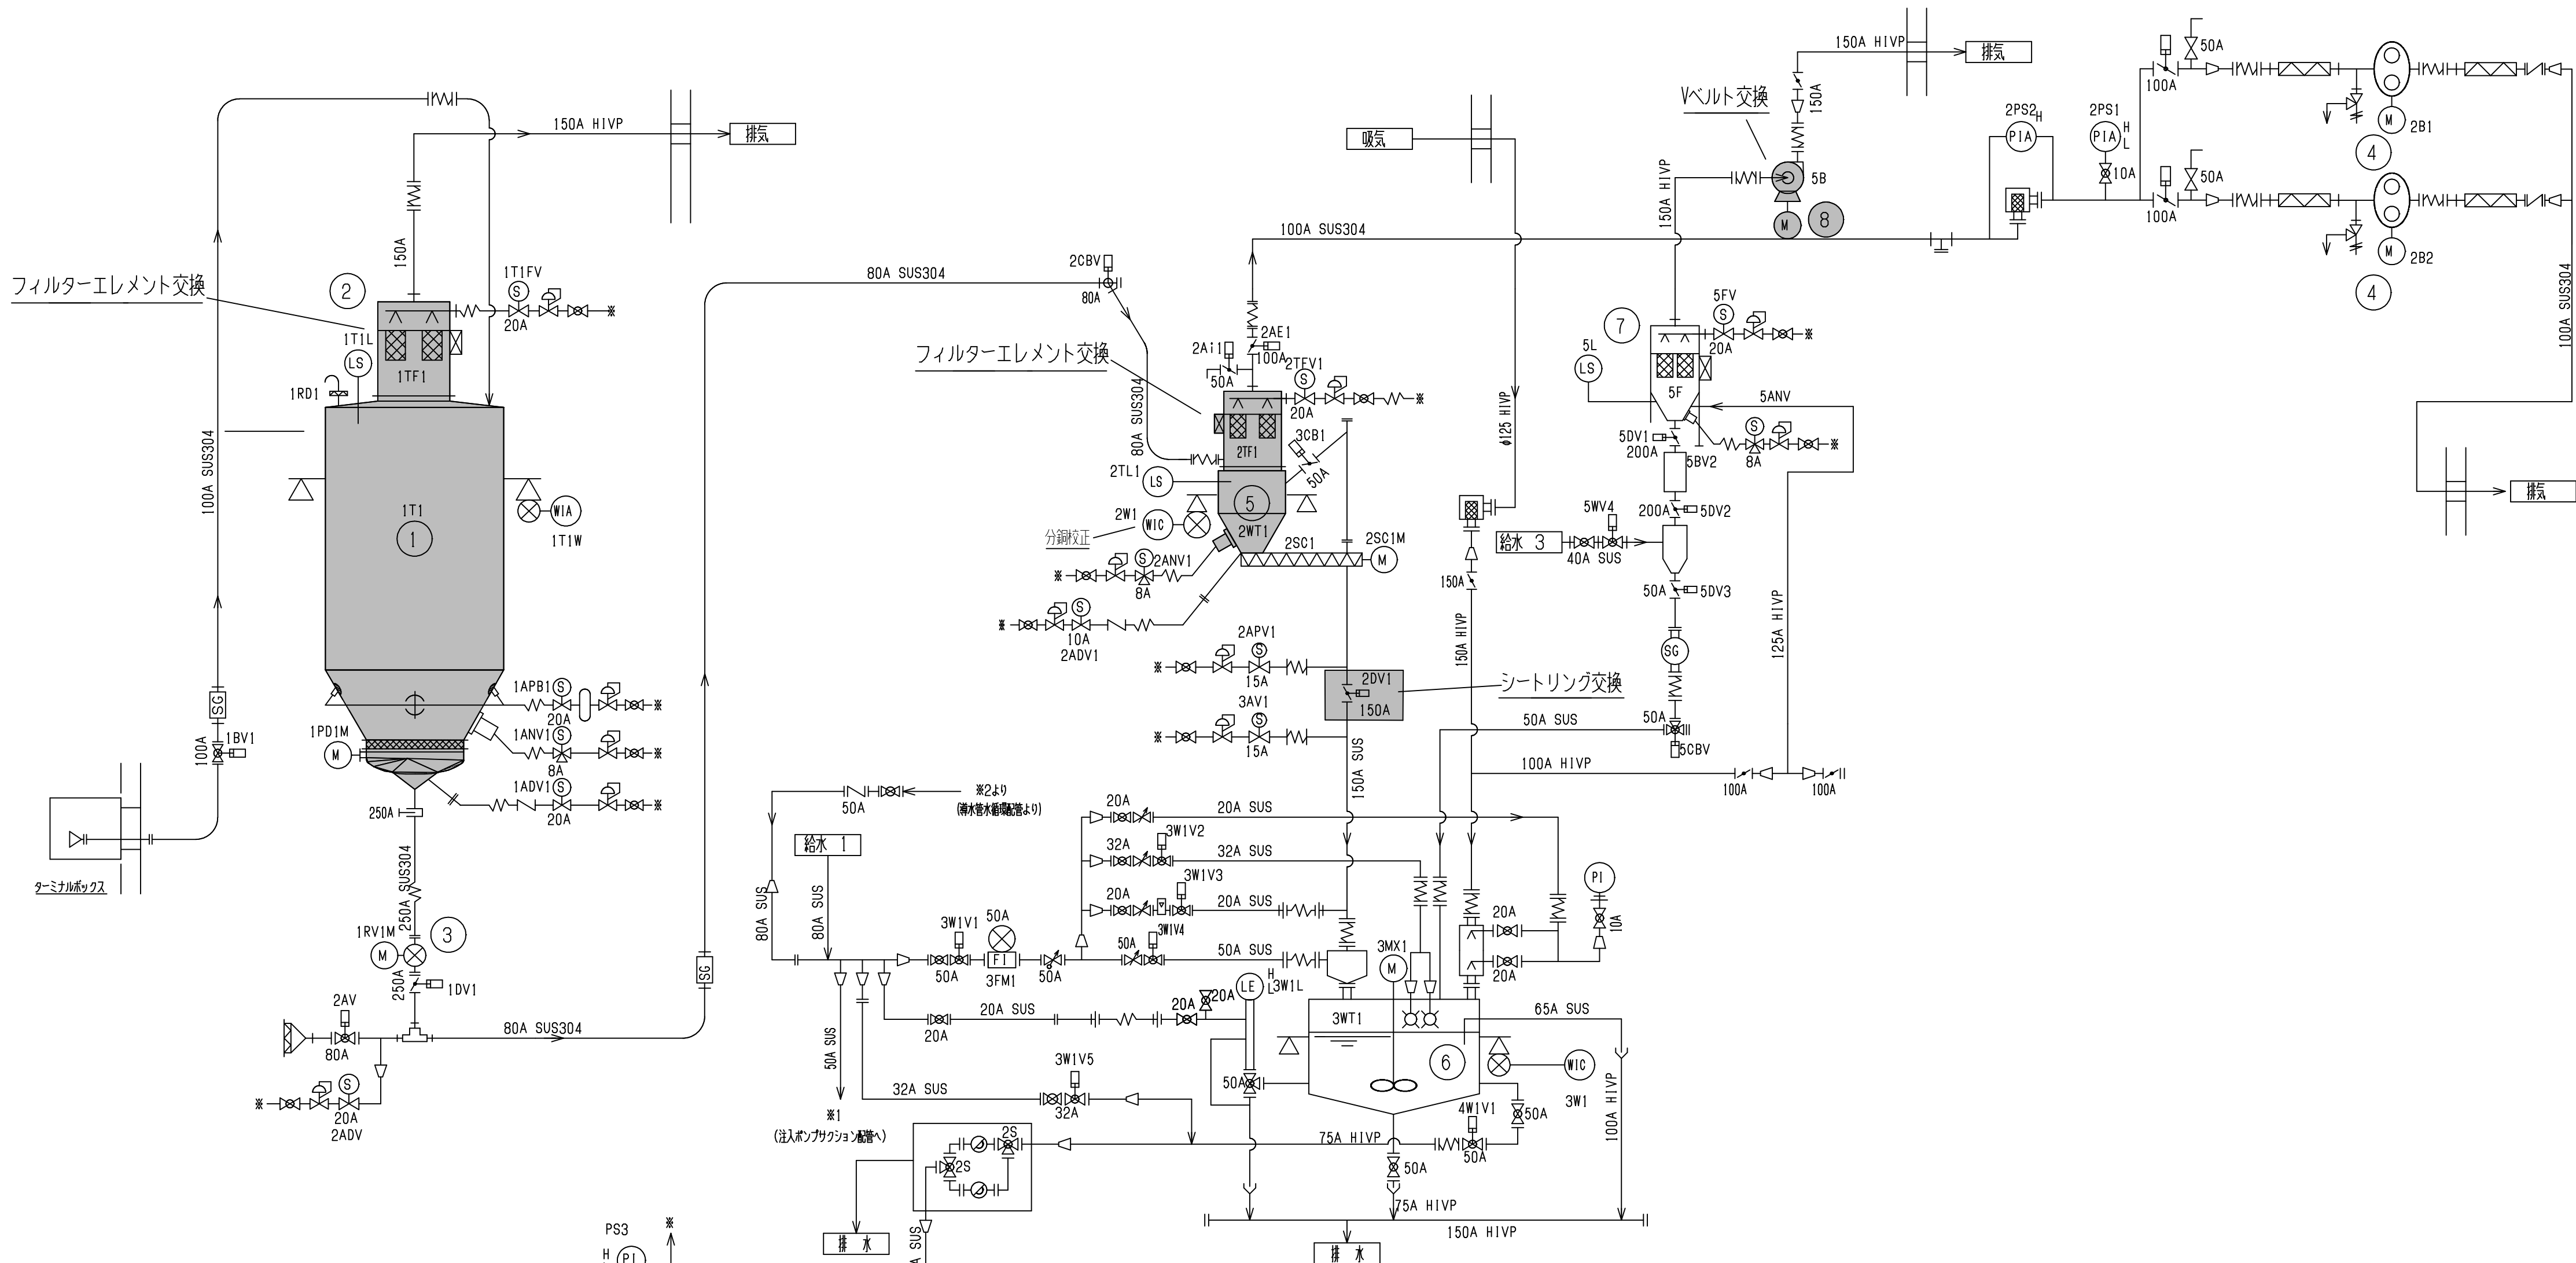

記号	名称
✂	仕切弁
✂	玉型弁
レ	チェックバルブ
180	ボールバルブ
180	ボールバルブ(3方)
✂	ダイヤフラムバルブ
レ	バタフライバルブ
180	スライドゲートバルブ
△	減圧弁
△	安全弁
▽	空気抜弁
▽	フィルターレギュレーター
▽	空気作動ボールバルブ
▽	空気作動バタフライバルブ
▽	空気作動スライドゲートバルブ
○	二方電磁弁
○	三方電磁弁
△	流量調整弁
△	定流量弁
◎	ストレーナー
△	オートドレン
△	ラブチャディスク
△	サイレンサ
▷	吸込みフィルタ
▽	散水ノズル
6PS3	6PS3
6PS3	サイトグラス(液体用)
6PS3	サイトグラス(粉体用)
6PS3	電磁流量計
6PS3	レベルスイッチ
6PS3	電極式レベル計
6PS3	電動機
6PS3	圧力スイッチ
6PS3	接点付連成計
6PS3	圧力指示計
6PS3	接点付圧力計
6PS3	重量指示調節計
6PS3	重量指示警報器
6PS3	流量指示計

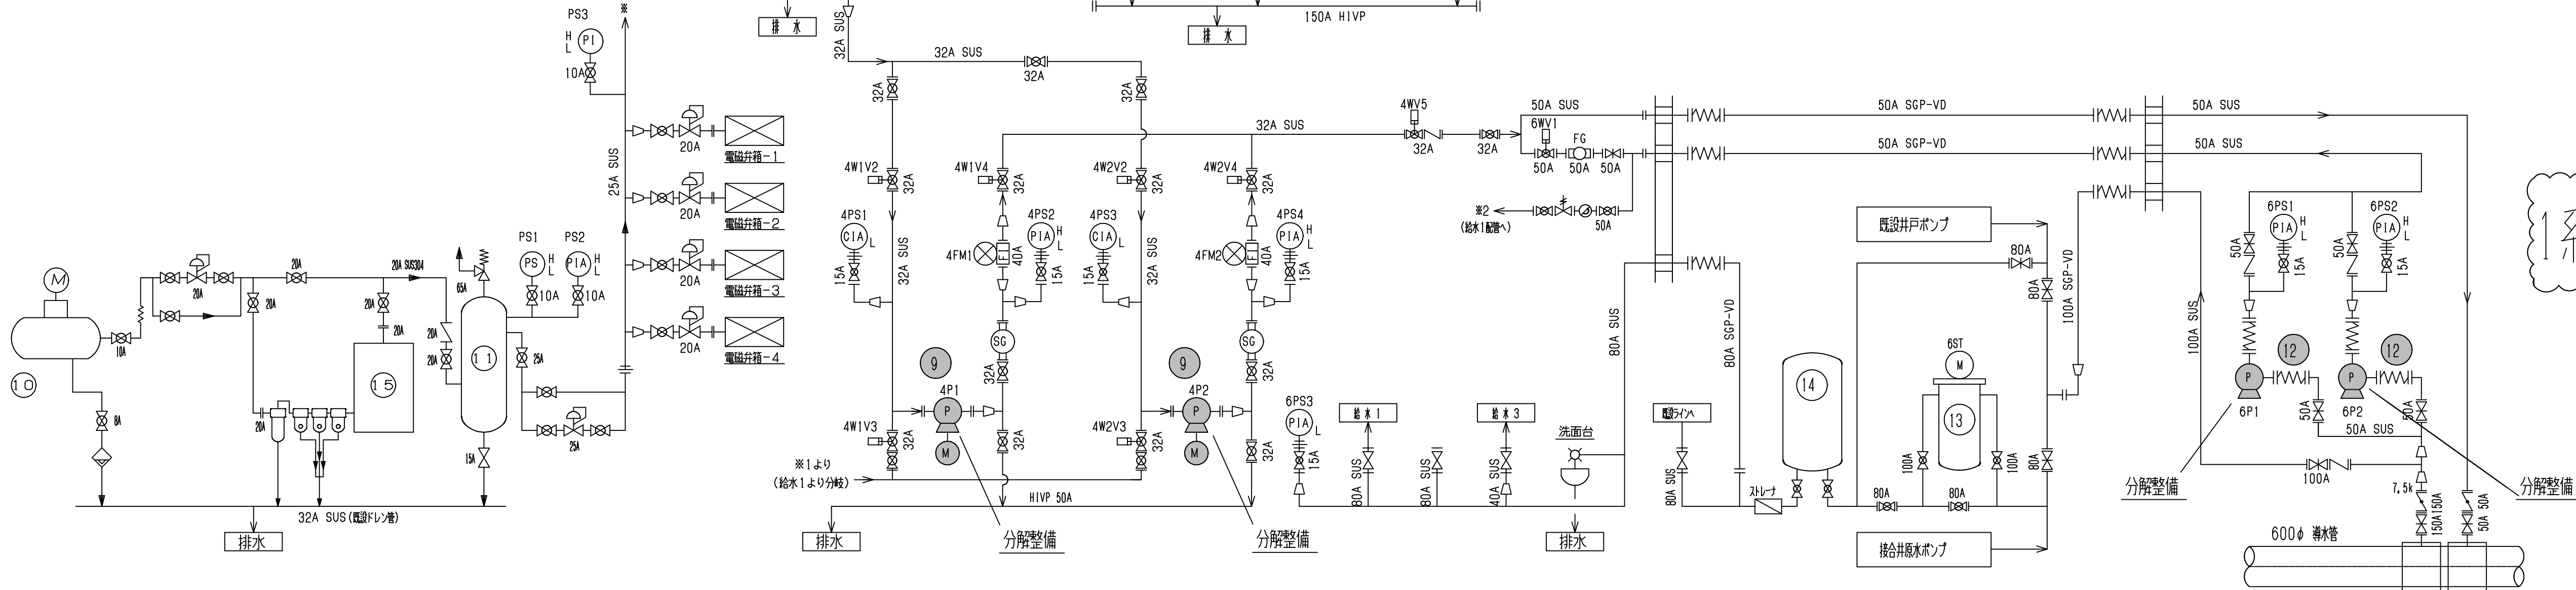

1系 活性炭注入設備

部品交換対象

機器仕様

機器番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
機器名称	貯蔵サイロ	サイロ用バグフィルタ	ロータリーバルブ	搬送ブロフ	計量フィーダ	溶解槽	回収用集塵機	集塵ファン	注入ポンプ	コンプレッサー	空気貯槽	希釈搬送ポンプ	自動洗浄ストレーナ	圧力調整タンク	メンブレンドライユニット
型 式	鋼板製堅型円筒槽 φ2900×1250H (本体)	パルスエア払い落し式 φ1000×1360H (本体)	容積回転式	ルーツ式	容積回転式 φ900×2565H (本体)	鋼板製堅型円筒槽 φ1300×1480H (本体)	パルスエア払い落し式 φ800×2000H (本体)	ターボ式	軸式容積型ポンプ	ドライヤー型 φ385×1610×1012H (本体)	堅型円筒槽 φ1224×3070H (本体)	陸上渦巻きポンプ	堅型自動逆洗型	円筒型槽	ガス分離膜方式
寸 法	有効 33m3	ろ過面積 15m3	排出量 8.0m3/hr	7.4m3/min×-35kPa	有効 0.2m3	有効 0.655m3	ろ過面積 10m3	0m3/min×2.94kPa	3.8~44.5 L/min×0.8MPa	605L/min×0.93MPa	3m3×0.97MPa	0.2m3/min×6m	0.2m3/min×6m	2φ	W1.0W1
仕 様	有効 33m3	ろ過面積 15m3	排出量 8.0m3/hr	7.4m3/min×-35kPa	有効 0.2m3	有効 0.655m3	ろ過面積 10m3	0m3/min×2.94kPa	3.8~44.5 L/min×0.8MPa	605L/min×0.93MPa	3m3×0.97MPa	0.2m3/min×6m	0.2m3/min×6m	2φ	W1.0W1
主 材 料	SUS304	SUS304	SUS316 SUS304	FRP/SS	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	70%PA66
電 動 機			200V×0.75kW	200V×7.5kW	200V×1.5kW	200V×0.4kW		200V×1.5kW×50Hz	200V×3.7kW×50Hz	200V×5.5kW×50Hz		200V×0.75kW×50Hz	200V×0.4kW×50Hz		
数 量	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1		2	1	1	1
備 考	ロードセル 振動排出機他付属	電磁弁他付属	INV駆動	フィルタ、サイレンサ 安全弁他付属	ロードセル、INV駆動 集塵装置、定量排出機	攪拌機、ロードセル デミスター他付属	電磁弁、エア式排出弁 粉粒検出器他付属	伸縮継手 防振ゴム他付属			安全弁、圧力計 圧力スイッチ他付属				
更新機器			電動機	電動機		攪拌機、ロードセル ミキシングホッパー デミスター下段		電動機							

参考図

工 事 名 称		光取水場薬品注入設備点検修理工事									
図 面 名 称		1 系活性炭注入設備フローシート									
図 面 枚 数		4 葉 中 2			縮 尺			―――			
完 成		令和 年 月 日			工事番号			用九8第7号			
区 画 記 号					千葉県企業局						
整理番号					施工業者						
所長		次長		場長		設計		製図			