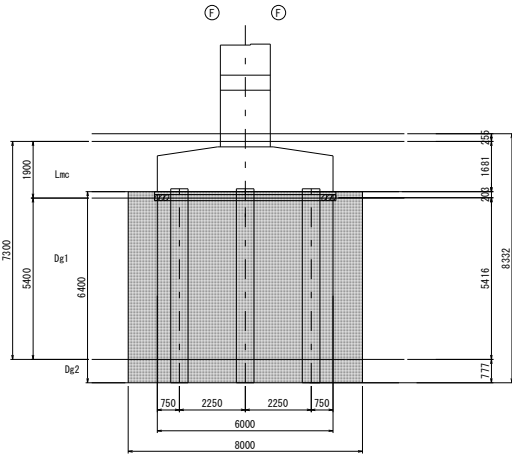
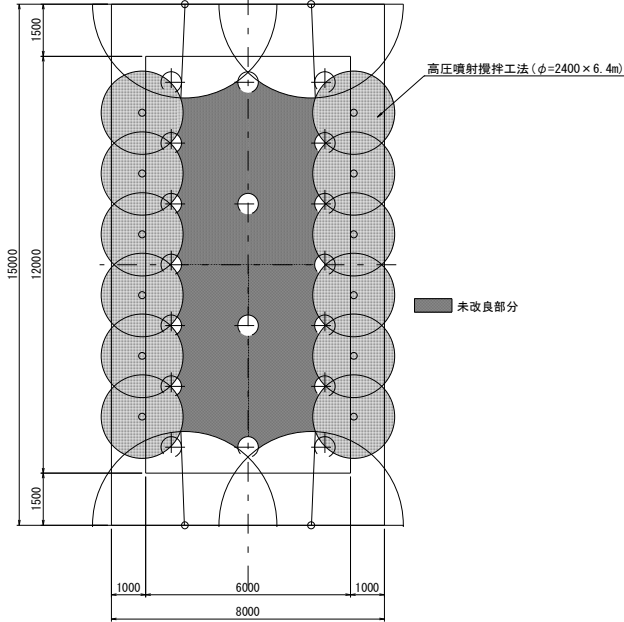
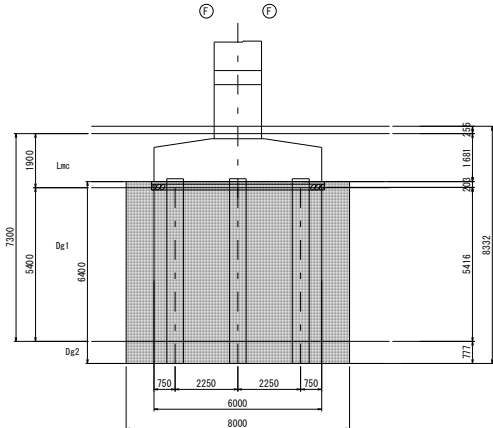
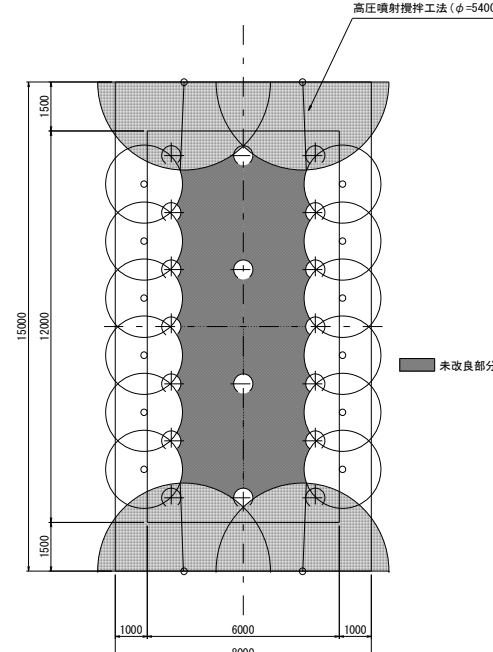


数量総括表

工事名	総土除)橋りょう修繕工事(金鑽陸橋耐震補強工その13)164
工事箇所	一般国道462号／本庄市千代田地内

[illegible]

種 別	算 式	数 量
P11橋脚 (φ 2400)		
	側面図	
		
	平面図	
	高压喷射搅拌工 (φ 2400×6.4m)	
	N =	12 本
	注入設備据付解体 (φ 2400用 1セット)	
	N =	1 回
	排泥処理	
	1) 造成による排泥量	222 m3
	2) 削孔による排泥量	71 m3
	3) プラント洗浄排泥量	40 m3
	合 計	333 m3
	特許料	1 式
	高压喷射搅拌工・杭基礎耐震補強工法	
	造成体土量： 2.4m ² ×π/4×6.4m = 28.947m3/本	
	28.947m3/本 × 12 本 = 347.4 m3	347.4 m3

種 別	算 式	数 量
P11橋脚 (φ 5400 揺動180°)  側面図  平面図		
高压喷射搅拌工 (φ 5400×6.4m 揺動180°)	N =	4 本
注入設備据付解体 (φ 5400用 1セット)	N =	1 回
排泥処理		
1) 造成による排泥量	148 m3	
2) 削孔による排泥量	20 m3	
3) プラント洗浄排泥量	24 m3	
合 計	192 m3	192 m3
特許料		1 式
高压喷射搅拌工法・杭基礎耐震補強工法		
造成体土量：	$(5.4m^2 \times \pi / 4) / 2 \times 6.4m = 73.273m^3/本$	
73.273m3/本 × 4 本	= 293.1 m3	293.1 m3

排泥量調書

工 種	造成排泥量 (V1)	削孔排泥量 (V2)	洗淨排泥量 (V3)	総排泥量	単位	備考
【P11橋脚】						
φ 2.4m(V1-β、全円)	222	71	40	333	m3	
φ 5.4m 揺動180°(V3-δ)	148	20	24	192	m3	
P11 小計	370	91	64	525	m3	