


数量総括表

県単舗装道路修繕工事（神崎）

種別	規 格 及 び 計 算 式	単位	計算値	計上値
道路修繕				
舗装工				
切削オーバーレイ工				
切削オーバーレイ （一般部）	舗装面積計算書より	m2	917.0	917
切削オーバーレイ （交差点部）		m2	455.2	455
殻運搬（路面切削）				
アスファルト殻	1372.2 × 0.1	m3	137.2	137
殻処分				
アスファルト殻	〃	m3	137.2	137
オーバーレイ工				
表層（車・路）	舗装面積計算書より	m2	1372.2	1,370
薄層カラー舗装工				
薄層カラー舗装	舗装面積計算書より	m2	366.3	366
区画線工				
区画線工				
溶融式区画線				
実線 15cm・白	区画線延長調書より	m	378.6	380
溶融式区画線				
実線 20cm・黄	〃	m	128.6	130
溶融式区画線				
破線 15cm・白	〃	m	5.0	5
溶融式区画線				
破線 30cm・白	〃	m	7.0	7
溶融式区画線				
ゼブラ 45cm・白	〃	m	145.1	150
溶融式区画線				
矢印・記号・文字（15cm換算・白）	〃	m	64.7	65
溶融式区画線				
矢印・記号・文字（15cm換算・黄）	〃	m	19.8	20
仮設工				
交通管理工				
交通誘導警備員	夜間	式	1	1
交通誘導警備員	昼間	式	1	1
運搬費				
建設機械運搬費	路面切削機	式	1	1

鋪裝面積計算書

[illegible]

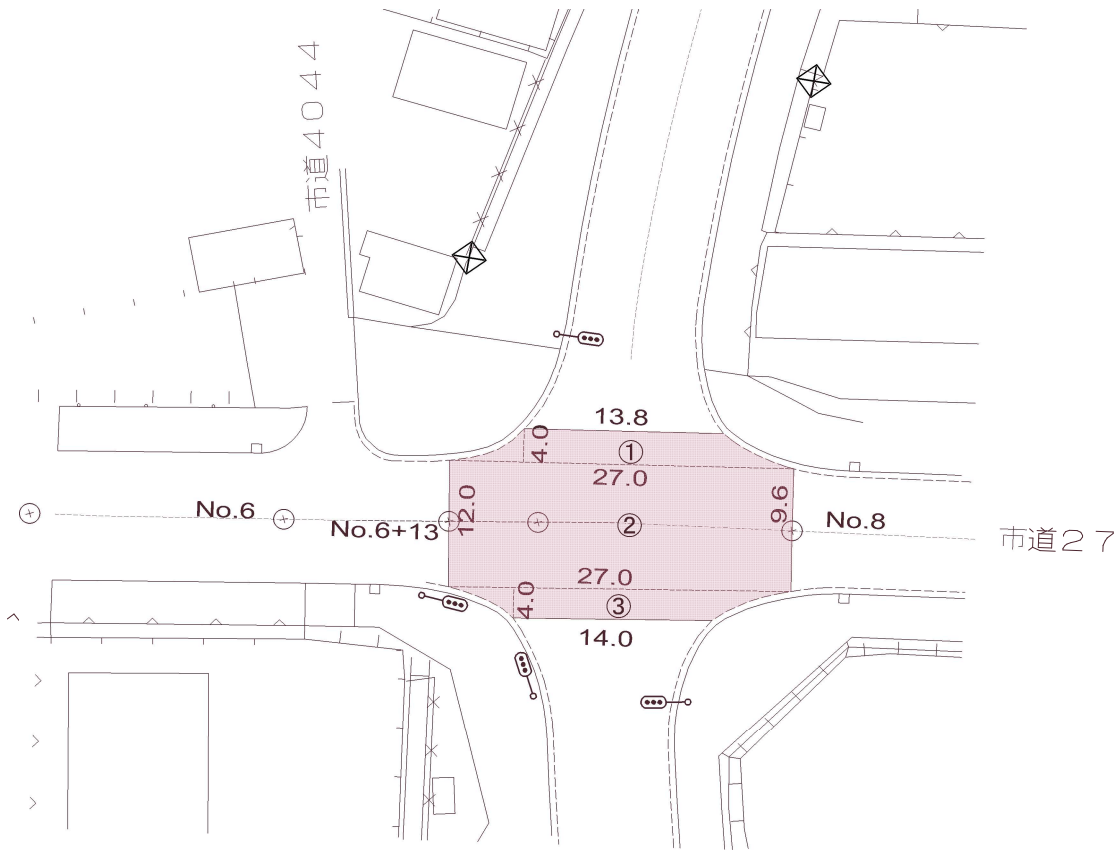

薄層カラー舗装面積計算書

測点		車道幅員			備考
		幅員	平均	平積	
No. 2	20.0	2.70	2.80	56.0	
No. 3		2.80			
No. 3	20.0	2.80	3.05	61.0	
No. 4		3.30			
No. 4	15.0	3.30	4.55	68.3	
No. 4 + 15m		5.80			
No. 4 + 15m	5.0	5.80	5.90	29.5	
No. 5		6.00			
No. 5	20.0	6.00	6.05	121.0	
No. 6		6.10			
No. 6	5.0	6.10	6.10	30.5	
No. 6 + 5.0		6.10			
一般部	85.0			366.3	

区画線延長調書

規格	種類	単位	計算式	数量
実線15cm・白	外側	m	$133.0 \times 2.0 + (-7 + 27.0 + 37.0 + 3.2 + 28.0 + 5.0 + 6.0 + 3.4 - 7.0) + 17.0 =$	378.6
中央線20cm・黄	中央	m	$125.0 + 3.6$	128.6
破線15cm・白	中央	m	$5.0 \times 1本 =$	5.0
破線30cm・白	優先	m	$1.0 \times (4 + 3) =$	7.0
ゼブラ45cm・白	停止 横断 ゼブラ	m	$6.4 + 6.1 + 4.0 \times 11 + 3.1 + 1.7 + 4.0 \times 12 + 2.4 + 1.0 \times 14 + 1.0 \times 13 + (1.1 + 0.5) \div 2 \times 8 =$	145.1
矢印・記号・文字 (15cm換算・白)	予告 指示 交差	m	直線・左折：1 7.91 + 右折：1 5.66 直線・左折：2 8.91 × 2 + 右折：2 6.66 × 2 交差点：1 19.97	64.68
矢印・記号・文字 (15cm換算・黄)	速度	m	40 19.80	19.8