

数量総括表

造成4街区外

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格寸法 (LEVEL5)	単位	数量
敷地造成	敷地造成工					
		盛土工	路体(築堤)盛土 宅地部	オープンカット 押土無し 障害無し 施工数量5000m3未満	m3	110
		土砂運搬工			m3	80
		法面整形工	法面整形(盛土部)	1:1.8 法面締固め有り 現場制約無し	m3	40
造成工	擁壁工					
		作業土工	床掘	土砂 標準	m3	130
			埋め戻し	土砂 標準	m3	150
		コンクリート型枠 ブロック擁壁工	CP型枠擁壁 6段積み	H=1.40m	m	4
			CP型枠擁壁 7段積み	H=1.60m	m	40
			CP型枠擁壁 8段積み	H=1.82m	m	19
舗装	構造物撤去工					
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し		m3	0.1
		運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻	m3	0.1
			殻処分	コンクリート殻	m3	0.1
			支障物運搬	廃タイヤ	t	345
			支障分処分	廃タイヤ	m3	300
	舗装工					
		車道舗装工	表層	再生密粒度As(13) t=50	m2	480
		歩道舗装工	フィルター層	フィルター用砂,t=5cm	m2	316
			路盤工	RC-40 t=100	m2	316
			表層	開粒度As(13) t=40	m2	316
	排水構造物工					
		作業土工	床掘		m3	16
			埋め戻し		m3	16
		縁石工	地先境界ブロック		m	141
			植樹ブロック		m	26
	仮設工					
		交通管理工	交通誘導警備員		人日	37

造成4街区外

[illegible]

敷地造成工数量計算書

項目	計算式	数量
盛土工	敷均し・締固め(良質土)	
	4街区盛土工 計算書より	
	$V = 108.2$	$= 108.2 \text{ m}^3$
	盛土量 $V = 108.2 / 0.9$	$= 120.2 \text{ m}^3$
土砂運搬工 (不足土分ヤード持込)	擁壁工流用土 $V = -37.4$ 盛土工 $+ 120.2$	$= 82.8 \text{ m}^3$
法面整形工 法面整形	法面勾配 1:1.8 法面整形計算書より	
	4街区 $A = 37.9$	$= 37.9 \text{ m}^2$


土量計算書

[illegible]

法面積計算書

種 別	No.	CAD計測値	勾 配	斜 率	面 積 (㎡)
盛土法面(1:1.8) 【4街区】	1	33.1	1:1.8	1.144	37.89
	2		1:1.8	1.144	0.00
	3		1:1.8	1.144	0.00
	合 計	33.12			37.89

①33.1㎡

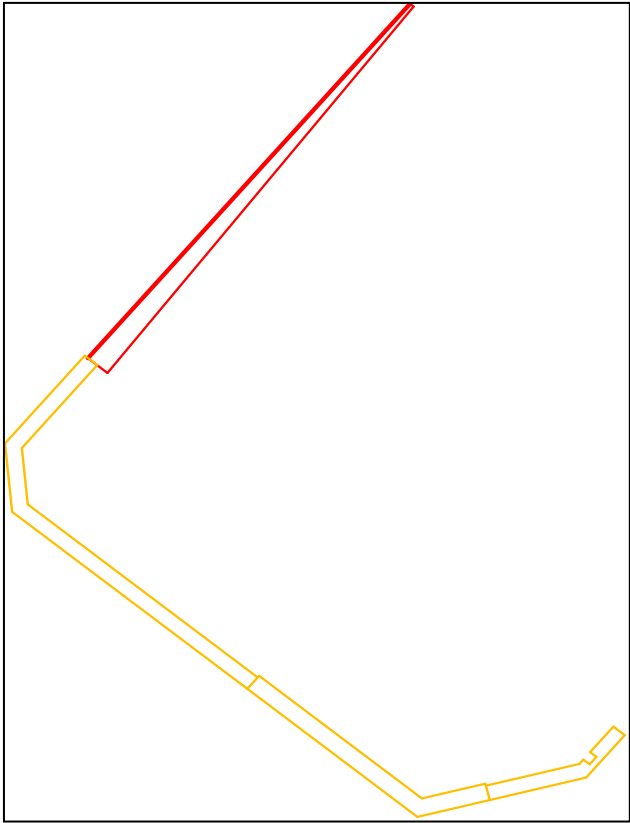

数量計算書

種別:基盤整備

工種・種別	細別・規格	計算式			単位	数量	
運搬処理工	コンクリート取壊し (無筋)	V=	0.09	=	0.09	m3	0.09
	コンクリート殻運搬処分 (無筋)	V=	0.09	=	0.09	m3	0.09
	支障物運搬(廃タイヤ) 支障物処分(廃タイヤ)	W= 300 × V= 300	1.15	=	345	t m3	345 300

数量総括表

[illegible]

3,4街区③擁壁築造外 官民境界部CP擁壁集計表


項 目	形状寸法	単位	3段積	4段積	5段積	6段積	7段積	8段積	9段積	10段積					合 計
擁壁延長		m				4	39.922	19.494							63.42
平均根入れ高		m													
掘 削	土砂	m3				3.19	36.67	22.6							62.46
埋戻し 1	山砂(背面部)	m3				5.2	67.99	43.79							116.98
床掘	土砂	m3				3.93	39.51	21.55							64.99
埋戻し 2	発生土(前面部)	m3				1.94	19.49	10.03							31.46
残土処理	流用土	m3				-0.81	-20.98	-15.65							-37.44
CP型枠化粧ブロック	390×190×130	個					-	-	-	-					
〃	390×190×150	個					-	-	-	-					
〃	390×190×180	個				60	698.64	-	-	-					759
〃	390×190×210	個					-	389.88							390
基礎碎石	RC 0-40 t=15cm	m2				4.04	44.31	24.56							72.91
均しコンクリート型枠	高さ 5cm	m2				0.4	3.99	1.95							6.34
均しコンクリート	18-8-25(20) t=5cm	m3				0.2	2.22	1.23							3.65
基礎型枠		m2				2.73	27.27	14.09							44.09
基礎コンクリート	21-15-25(20)BB	m3				0.76	8.38	5.15							14.29
目地モルタル	モルタル (1:2)	m3				0.021	0.244	0.136							0.401
躯体コンクリート	21-18-25(20)BB	m3				0.64	7.34	4.78							12.76
止水コンクリート型枠		m2	-			0.2	2	0.97							3.17
止水コンクリート	18-8-25(20)BB	m3	-			0.06	0.6	0.29							0.95
裏込碎石		m3	-			0.7	9.58	5.91							16.19
鉄 筋	SD295A D10	t				0.033	0.258	0.342							0.633
〃	SD295A D13	t				0.034	0.598	0.55							1.182
〃	SD295A D16	t	-	-	-	-	-	-							
〃	SD295A D19	t	-	-	-	-	-	-	-	-					-
水抜きパイプ	硬質塩化ビニル管 VP75	箇所	-			1.25	15.29	8.83							25.37
足場工		m2	-	-	-	-	-	-							
コーナー		箇所	-	-	-	-	-	-	-	-					
コーナーブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-					
コーナー補強		箇所	-	-	-	-	-	-	-	-					

3,4街区③擁壁築造外 官民境界部CP擁壁単位集計表

		10m当り													備考
名 称	摘 要	単位	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	
積み		段	3段積	4段積	5段積	6段積	7段積	8段積	9段積	10段積					
高さ		m	0.75	0.95	1.17	1.40	1.60	1.82	2.02	2.26					
躯体厚さ		m	0.15	0.17	0.17	0.20	0.20	0.23	0.23	0.23					
基礎幅		m	0.60	0.67	0.82	0.97	1.07	1.22	1.32	1.47					
基礎高さ		m	0.15	0.15	0.17	0.20	0.20	0.22	0.22	0.26					
平均根入れ高		m	0.46	0.45	0.46	0.47	0.45	0.46	0.45	0.48					
掘 削	土 砂	m3	1.94	3.51	5.48	7.97	9.19	11.59	13.6	16.51					
埋戻し 1	山砂 (背面部)	m3	2.72	5.01	8.37	13.00	17.03	22.46	28.19	35.76					
床掘	土 砂	m3	7.14	7.43	8.55	9.82	9.90	11.06	11.65	13.24					
埋戻し 2	発生土 (前面部)	m3	4.25	4.26	4.51	4.84273	4.88125	5.145	5.1	5.7					
残土処理	流用土	m3	1.34	0.64	-0.28	-2.03	-5.25	-8.03	-11.74	-16.32					
CP型枠ブロック	390×190×130	個	75	-	-	-	-	-	-	-					
"	390×190×150	個	-	100	100	-	-	-	-	-					
"	390×190×180	個	-	-	-	150	175	-	-	-					
"	390×190×210	個	-	-	-	-	-	200	200	225					
"	390×190×270	個	-	-	-	-	-	-	-	-					
"	390×190×300	個	-	-	-	-	-	-	-	-					
基礎碎石	RC 0-40 t=15cm	m2	0.99	1.1	1.32	10.1	11.1	12.6	2.07	2.3					
均しコンクリート型枠	高さ 5cm	m2	1	1	1	1	1	1	1	1					
均しコンクリート	18-8-25(20) t=5cm	m3	0.33	0.37	0.44	0.505	0.555	0.63	0.69	0.77					
基礎型枠		m2	3	3	6.22843	6.83	6.83	7.23	4.4	4.6					
基礎コンクリート	21-15-25(20)BB	m3	0.90	1.01	1.394	1.9	2.1	2.64	3.1	3.72					
目地モルタル	モルタル (1:2)	m3	0.034	0.034	0.042	0.052	0.061	0.07	0.078	0.087					
躯体コンクリート	21-18-25(20)BB	m3	0.55	0.83	1.24	1.604	1.838	2.45	2.67	2.97					
止水コンクリート型枠		m2	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
止水コンクリート	18-88-25(20)BB	m3	-	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15					
裏込碎石		m3	-	0.45	1.08	1.76	2.4	3.03	3.66	4.29					
鉄 筋	SD295A D10	t	0.0602	0.07364	0.07112	0.08134	0.06468	0.17556	0.10332	0.11256					
"	SD295A D13	t	0.0106	0.0106	0.07677	0.08448	0.1499	0.28189	0.32905	0.35144					
"	SD295A D16	t	-	-	-	-	-	-	0.25506	0.30888					
"	SD295A D19	t	-	-	-	-	-	-	-	-					
水抜きパイプ	硬質塩化ビニル管 VP75	箇所	-	1.67	2.37	3.12	3.83	4.53	5.23	5.94					
足場工		m2	-	-	-	-	-	-	20.2	22.6					

CP擁壁工	H=1.400 6段積み	官民部CP擁壁	(L=10.0m当り)	
種 別	規格・寸法	単位	計 算 式	数 量
掘 削	土砂	m ³	$(0.407+1.393)/2 \times 0.885 \times 10$	7.97
埋戻し1	山砂 背面部	m ³	$\{(0.300-0.180+1.328+0.407+0.300-0.180+1.393)/2 \times 0.885 - 0.300 \times (0.585+0.050)\} \times 10$	13.00
床掘	土砂	m ³	$(0.300+1.393+1.010+0.250)/2 \times 0.665 \times 10$	9.82
埋戻し2	山砂 背面部	m ³	$\{(0.250+0.583)/2 \times 0.665+0.050 \times 0.465+0.570 \times 0.200 + (0.200+0.570) \times 0.065+0.200 \times 0.200/2\} \times 10$	4.84
残土処理	流用土	m ³	$(7.97+9.82)-(13.00+4.84)/0.9$	-2.03
基礎碎石	再生碎石 RC-40 t=15cm	m ²	1.01×10	10.10
均しコンクリート型枠		m ²	$0.05 \times 2 \times 10.0$	1.00
均しコンクリート	18-8-25 (20)	m ³	$1.010 \times 0.050 \times 10$	0.51
基礎型枠		m ²	$(0.20 \times 2 + 0.2 \times \sqrt{2}) \times 10.0$	6.83
基礎コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	$(0.950 \times 0.200) \times 10$	1.90
CP型枠ブロック	フラットブロック 390×190×180	個	$10.0/0.4 \times 6$	150
目地モルタル	モルタル (1:2)	m ³	0.000348×150	0.052
躯体コンクリート	コンクリート充填率 0.65 21-18-25 (20)	m ³	$(1.2 \times 0.180 \times 0.65 + 0.200 \times 0.200/2) \times 10.0$	1.60
止水コンクリート型枠		m ²	0.050×10	0.500
止水コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	$0.300 \times 0.050 \times 10$	0.150
裏込碎石		m ³	$0.3 \times 0.585 \times 10$	1.76
鉄筋	SD295A D10	t	$(2.842+3.528+1.764) \times 10/1000$	0.081
鉄筋	SD295A D13	t	$(5.0497+2.3383+1.0597) \times 10/1000$	0.084
硬質塩化ビニル管	VP75 3.0m2当り1箇所	箇所	$0.935 \times 10/3$	3.12

CP擁壁工	H=1.600 7段積み	官民部CP擁壁	(L=10.0m当り)	
種 別	規格・寸法	単位	計 算 式	数 量
掘 削	土砂	m ³	$(0.285+1.385)/2 \times 1.100 \times 10$	9.19
埋戻し1	山砂 背面部	m ³	$\{(0.300-0.180+1.650+0.285+0.300-0.180+1.385)/2 \times 1.100 - 0.300 \times (0.800+0.050)\} \times 10$	17.03
床掘	土砂	m ³	$(0.300+1.385+1.110+0.250)/2 \times 0.650 \times 10$	9.90
埋戻し2	山砂 背面部	m ³	$\{(0.250+0.575)/2 \times 0.650+0.050 \times 0.450+0.670 \times 0.200 + (0.200+0.670) \times 0.050+0.200 \times 0.200/2\} \times 10$	4.88
残土処理	流用土	m ³	$(9.19+9.90)-(17.03+4.88)/0.9$	-5.25
基礎碎石	再生碎石 RC-40 t=15cm	m ²	1.110×10	11.10
均しコンクリート型枠		m ²	$0.05 \times 2 \times 10.0$	1.00
均しコンクリート	18-8-25 (20)	m ³	$1.110 \times 0.050 \times 10$	0.56
基礎型枠		m ²	$(0.20 \times 2 + 0.2 \times \sqrt{2}) \times 10.0$	6.83
基礎コンクリート	21-15-25 (20)	m ³	$1.050 \times 0.200 \times 10$	2.10
CP型枠ブロック	フラットブロック 390×190×180	個	$10.0/0.4 \times 7$	175
目地モルタル	モルタル (1:2)	m ³	0.000348×175	0.061
躯体コンクリート	コンクリート充填率 0.65 21-18-25 (20)	m ³	$(1.400 \times 0.180 \times 0.65 + 0.2 \times 0.2/2) \times 10.0$	1.84
止水コンクリート型枠		m ²	0.050×10	0.500
止水コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	$0.300 \times 0.050 \times 10$	0.150
裏込碎石		m ²	$0.3 \times 0.800 \times 10$	2.40
鉄筋	SD295A D10	t	$(4.116+2.352) \times 10/1000$	0.065
鉄筋	SD295A D13	t	$(11.5918+2.3383+1.0597) \times 10/1000$	0.150
硬質塩化ビニル管	VP75 3.0m2当り1箇所	箇所	$1.150 \times 10/3$	3.83

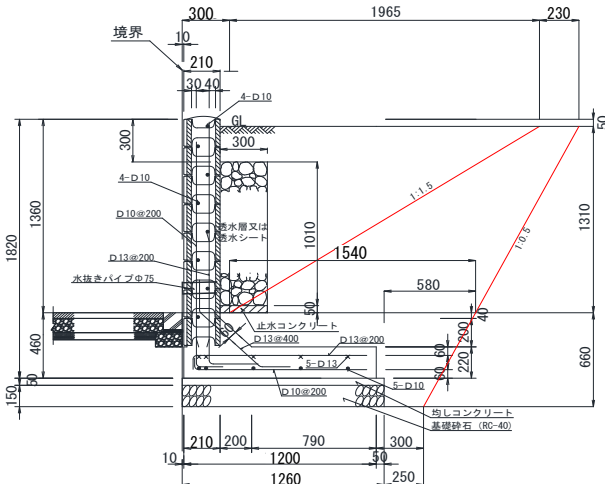CP擁壁工	H=1.820 8段積み	官民部CP擁壁	(L=10.0m当り)	
				
種 別	規格・寸法	単位	計 算 式	数 量
掘 削	土砂	m ³	$(0.230+1.540)/2 \times 1.310 \times 10$	11.59
埋戻し1	山砂 背面部	m ³	$\{(0.300-0.210+1.965+0.230+0.300-0.210+1.540)/2 \times 1.310 - 0.300 \times (1.010+0.050)\} \times 10$	22.46
床掘	土砂	m ³	$(0.300+1.540+1.260+0.250)/2 \times 0.660 \times 10$	11.06
埋戻し2	山砂 背面部	m ³	$\{(0.250+0.580)/2 \times 0.660+0.050 \times 0.460+0.790 \times 0.200 + (0.200+0.790) \times 0.040+0.200 \times 0.200/2\} \times 10$	5.15
残土処理	流用土	m ³	$(11.59+11.06)-(22.46+5.15)/0.9$	-8.03
基礎砕石	再生砕石 RC-40 t=15cm	m ²	1.260×10	12.60
均しコンクリート型枠		m ²	$0.05 \times 2 \times 10.0$	1.00
均しコンクリート	18-8-25(20)	m ³	$1.260 \times 0.050 \times 10$	0.63
基礎型枠		m ²	$(0.22 \times 2 + 0.2 \times \sqrt{2}) \times 10.0$	7.23
基礎コンクリート	21-15-25(20)	m ³	$(1.20 \times 0.220) \times 10$	2.64
CP型枠ブロック	フラットブロック 390×190×210	個	$10.0/0.4 \times 8$	200
目地モルタル	モルタル (1:2)	m ³	0.000348×200	0.070
躯体コンクリート	コンクリート充填率 0.67 21-18-25(20)	m ³	$(1.600 \times 0.210 \times 0.67 + 0.200 \times 0.200/2) \times 10.0$	2.45
止水コンクリート型枠		m ²	0.050×10	0.500
止水コンクリート	18-8-25(20)	m ³	$0.300 \times 0.050 \times 10$	0.150
裏込砕石		m ³	$0.3 \times 1.010 \times 10$	3.03
鉄筋	SD295A D10	t	$(2.996+2.436+3.304+2.352+2.352+4.116) \times 10/1000$	0.176
鉄筋	SD295A D13	t	$(7.0397+5.0497+2.3134+6.368+7.4178) \times 10/1000$	0.282
硬質塩化ビニル管	VP75 3.0m2当り1箇所	箇所	$1.360 \times 10/3$	4.53

CP型枠Ⅲ型擁壁鉄筋数量
(1m当り)

3段積

総高	H=	0.75 m	基礎厚	h=	0.15 m
基礎幅	B=	0.60 m	前壁厚	b=	0.15 m
基礎かぶり厚	dt=	0.06 m			
つま先版長さ	bh=	0 m			

* 前壁主筋

D	0	10
	0 本	5 本
	0 m	0.64 m
	0 m	0.46 m
L=	0 m	1.1 m
	0 kg	3.08 kg

* ハンチ筋

D	0	0 本
	0 m	
	0 m	L= 0 m
	0 m	0 kg

* ベース筋

D	0	0 本	L=	0 m	0 kg
D	0	0 本	L=	0 m	0 kg

* 前壁横筋

D	10	3 本	L=	1.05 m	1.764 kg
---	----	-----	----	--------	----------

* ベース配力筋

D	10	2 本	L=	1.05 m	1.176 kg
D	13	1 本	L=	1.065 m	1.0597 kg


* 鉄筋重量 7.08 kg

CP型枠Ⅲ型擁壁鉄筋数量
(1m当り)


4段積

総高	H=	0.95 m	基礎厚	h=	0.15 m
基礎幅	B=	0.67 m	前壁厚	b=	0.17 m
基礎かぶり厚	dt=	0.06 m			
つま先版長さ	bh=	0 m			


* 前壁主筋

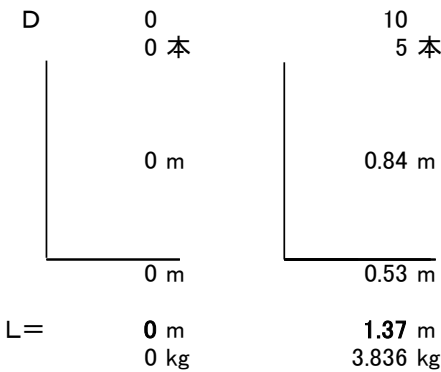

* ハンチ筋

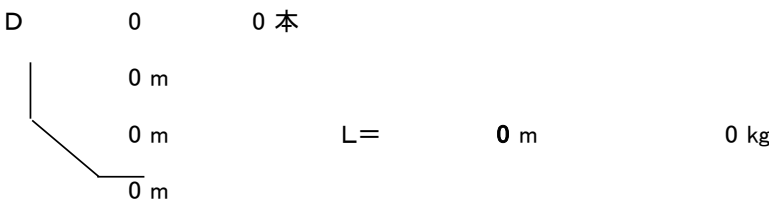


* ベース筋



* 前壁横筋



* ベース配力筋



* 鉄筋重量 8.424 kg

CP型枠Ⅲ型擁壁鉄筋数量
(1m当り)

5段積

総高	H=	1.17 m	基礎厚	h=	0.17 m
基礎幅	B=	0.82 m	前壁厚	b=	0.17 m
基礎かぶり厚	dt=	0.06 m			
つま先版長さ	bh=	0 m			

* 前壁主筋

D	10	13
	2.5 本	2.5 本
	1.04 m	1.04 m
	0.68 m	0.68 m
L=	1.72 m	1.72 m
	2.408 kg	4.2785 kg

* ハンチ筋

D	13	2.5 本
	0.27 m	
	0.39 m	L= 0.94 m
	0.28 m	2.3383 kg

* ベース筋

D	0	0 本	L=	0 m	0 kg
D	0	0 本	L=	0 m	0 kg

* 前壁横筋

D	10	5 本	L=	1.05 m	2.94 kg
---	----	-----	----	--------	---------

* ベース配力筋

D	10	3 本	L=	1.05 m	1.764 kg
D	13	1 本	L=	1.065 m	1.0597 kg


* 鉄筋重量 14.789 kg

CP型枠Ⅲ型擁壁鉄筋数量
(1m当り)


6段積

総高	H=	1.40 m	基礎厚	h=	0.20 m
基礎幅	B=	0.95 m	前壁厚	b=	0.18 m
基礎かぶり厚	dt=	0.06 m			
つま先版長さ	bh=	0 m			

* 前壁主筋

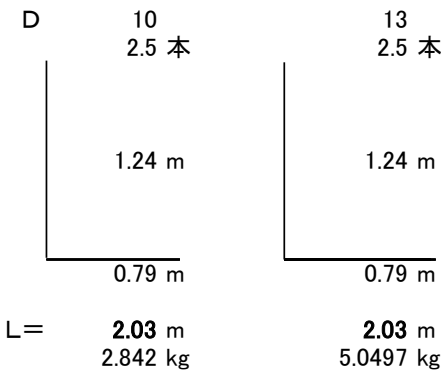

* ハンチ筋

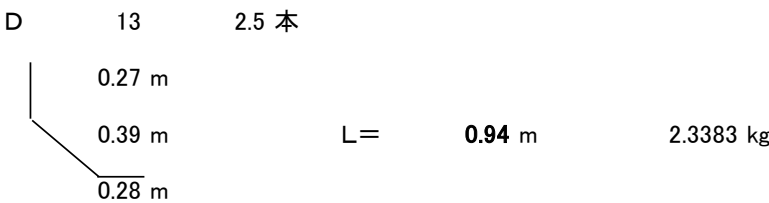

* ベース筋

D	0	0 本	L=	0 m	0 kg
D	0	0 本	L=	0 m	0 kg

* 前壁横筋

D	10	6 本	L=	1.05 m	3.528 kg
---	----	-----	----	--------	----------

* ベース配力筋

D	10	3 本	L=	1.05 m	1.764 kg
D	13	1 本	L=	1.065 m	1.0597 kg

* 鉄筋重量 16.582 kg

CP型枠Ⅲ型擁壁鉄筋数量
(1m当り)

7段積

総高	H=	1.60 m	基礎厚	h=	0.20 m
基礎幅	B=	1.05 m	前壁厚	b=	0.18 m
基礎かぶり厚	dt=	0.06 m			
つま先版長さ	bh=	0 m			

* 前壁主筋

D	0	13
	0 本	5 本
	0 m	1.44 m
	0 m	0.89 m
L=	0 m	2.33 m
	0 kg	11.5918 kg

* ハンチ筋

D	13	2.5 本
	0.27 m	
	0.39 m	L= 0.94 m
	0.28 m	2.3383 kg

* ベース筋

D	0	0 本	L=	0 m	0 kg
D	0	0 本	L=	0 m	0 kg

* 前壁横筋

D	10	7 本	L=	1.05 m	4.116 kg
---	----	-----	----	--------	----------

* ベース配力筋

D	10	4 本	L=	1.05 m	2.352 kg
D	13	1 本	L=	1.065 m	1.0597 kg


* 鉄筋重量 21.458 kg

CP型枠Ⅲ型擁壁鉄筋数量
(1m当り)


8段積

総高 H= 1.82 m 基礎厚 h= 0.22 m
基礎幅 B= 1.20 m 前壁厚 b= 0.21 m
基礎かぶり厚 dt= 0.06 m
つま先版長さ bh= 0 m


* 前壁主筋

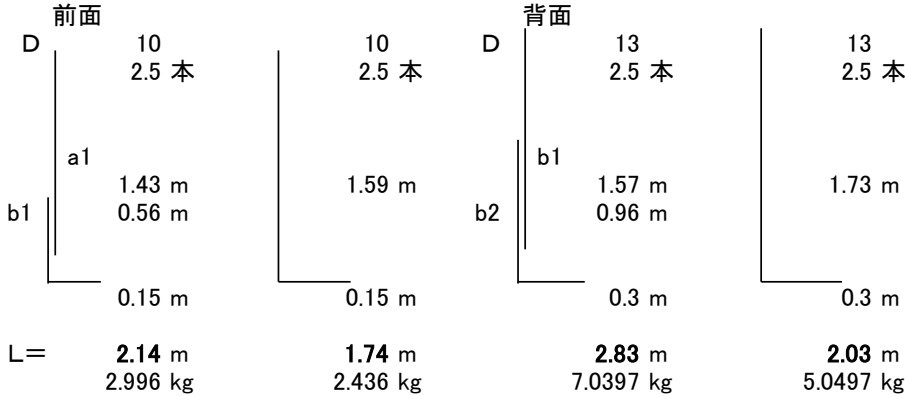

* ハンチ筋

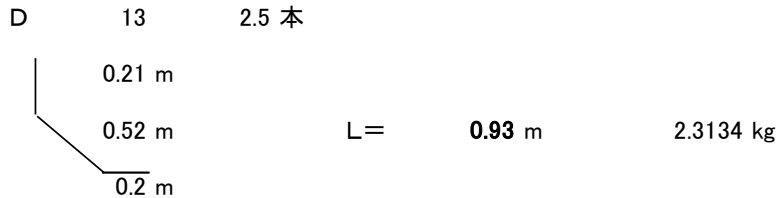

* ベース筋
上面

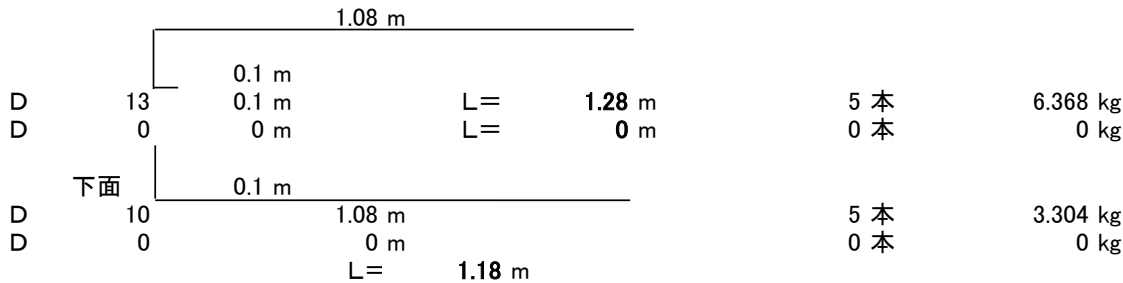

* 前壁横筋

正面 D 10 4 本 L= 1.05 m 2.352 kg
背面 D 10 4 本 L= 1.05 m 2.352 kg

* ベース配力筋

上面 D 13 7 本 L= 1.065 m 7.4178 kg
下面 D 10 7 本 L= 1.05 m 4.116

* 鉄筋重量 45.745 kg

CP型枠Ⅲ型擁壁鉄筋数量

(1m当り)

9段積

総高 H= 2.02 m
 基礎幅 B= 1.32 m
 基礎かぶり厚 dt= 0.06 m
 つま先版長さ bh= 0 m
 基礎厚 h= 0.22 m
 前壁厚 b= 0.23 m

* 前壁主筋

前面		背面	
D	10	D	13
	2.5 本		2.5 本
a1	1.63 m	b1	1.77 m
b1	0.56 m	b2	1.06 m
	0.15 m		0.3 m
			0.4 m
L=	2.34 m		3.13 m
	3.276 kg		7.7859 kg
			2.33 m
			9.087 kg

* ハンチ筋

D	16	2.5 本
	0.415 m	
	0.57 m	
	0.425 m	
L=	1.41 m	5.499 kg

* ベース筋

上面		下面	
D	16	D	13
	0		0
	0.1 m		0.1 m
	0.1 m		0 m
	0 m		0 m
	1.2 m		1.2 m
L=	1.4 m	L=	1.3 m
	5 本		5 本
	10.92 kg		6.4675 kg
	0 本		0 本
	0 kg		0 kg

* 前壁横筋

正面	D	10	4 本	L=	1.05 m	2.352 kg
背面	D	13	5 本	L=	1.065 m	5.2984 kg

* ベース配力筋

上面	D	13	8 本	L=	1.065 m	8.4774 kg
下面	D	10	8 本	L=	1.05 m	4.704 kg


* 鉄筋重量 68.743 kg

CP型枠Ⅲ型擁壁鉄筋数量
(1m当り)


10段積

総高 H= 2.26 m 基礎厚 h= 0.26 m
基礎幅 B= 1.47 m 前壁厚 b= 0.23 m
基礎かぶり厚 dt= 0.06 m
つま先版長さ bh= 0 m



* 前壁主筋

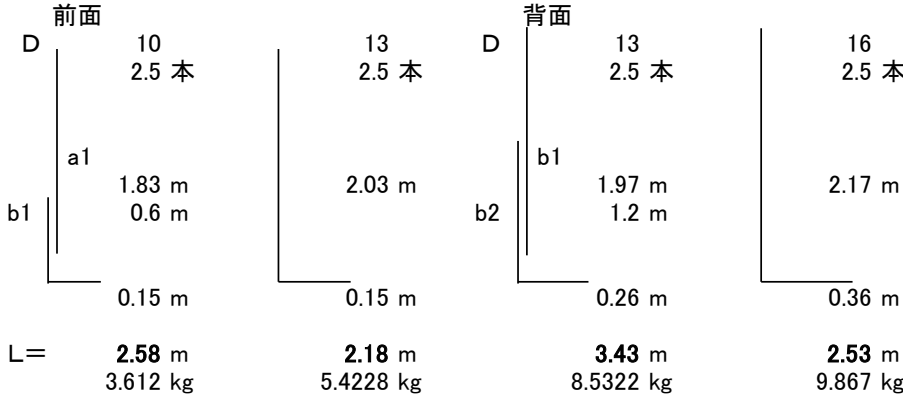

* ハンチ筋

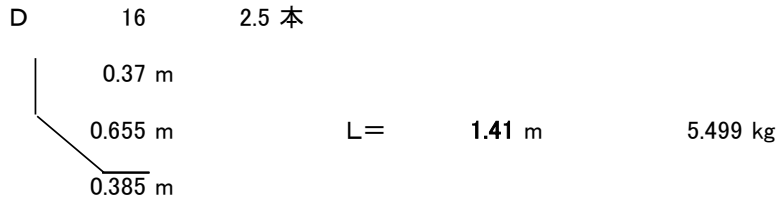

* ベース筋
上面



* 前壁横筋

正面 D 10 5 本 L= 1.05 m 2.94 kg
背面 D 13 5 本 L= 1.065 m 5.2984 kg

* ベース配力筋

上面 D 13 8 本 L= 1.065 m 8.4774 kg
下面 D 10 8 本 L= 1.05 m 4.704 kg

* 鉄筋重量 77.288 kg

数量計算書				
区12-8号線歩道築造外				
細別	規格	計算式	単位	数量
舗装工				
車道舗装工	t=50 再生密粒度As(13)	道路計画平面図より 480.0 = 480.0	m2	480.0
歩道舗装工				
フィルター層	t=50 フィルター用砂	237.8 + 77.9 = 315.7	m2	316
路盤工	t=100 RC-40	237.8 + 77.9 = 315.7	m2	316
表層	t = 40 開粒度As(13)	237.8 + 77.9 = 315.7	m2	316

区12-8号線歩道築造外

[illegible]

地先境界ブロック

Technical drawing of a cross-section of a road structure, showing dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Top width: 120
- Top height: 120
- Left side height: 50
- Left side width: 300
- Inner width: 170
- Inner height: 100
- Right side height: 240
- Right side width: 300
- Bottom width: 120
- Bottom height: 20

Materials and Labels:

- 地先境界ブロック (Ground Boundary Block): 120 × 120 × 600
- 敷モルタル (1:3) (Bed Mortar 1:3)
- 再生クラッシャーラン (RC-40) (Recycled Crusher Run)

[illegible]

植樹ブロック

10m当り

