交規番号	交規発　第 292 号	調　査		設計年月日		設計者	

安全対策交通信号機改良等工事（市原市ほか）　内訳書

工事期限　　令和9年3月26日　限り

箇所　　市原市潤井戸634番地

　　市原市潤井戸(潤井戸十字路)　ほか15か所

この参考資料は入札参加者の適正、迅速な見積に資するための資料であり、契約約款第１条にいう設計図書ではない。従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	請　負　工　事　費		一	金					
	内　　訳								
Ⅰ	直 接 工 事 費								
1	機　　器　　費		1	式					間接工事費の対象外
2	処　　分　　費		1	式					間接工事費の対象外
3	材　　料　　費		1	式					
4	労　　務　　費		1	式					
5	消耗品・雑材料		1	式					
Ⅰ	直接工事費計								
Ⅱ	間 接 工 事 費								
1	共 通 仮 設 費		1	式					
2	現 場 管 理 費		1	式					
3	一 般 管 理 費 等		1	式					
Ⅱ	間接工事費計								
	工　事　価　格（Ⅰ＋Ⅱ）								
	消費税及び地方消費税相当額								
	請負工事費計								

記名	名　　称	規　格	設　計　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
Ⅰ	直 接 工 事 費		1	式					
1	機　　器								
	UCS形交通信号制御機		9	基					
	ﾘｺｰﾙ機能（１）　U/UC形		1	基分					
	灯器出力素子　1（１出力）　　U/UC形		1	枚					
	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ		37	灯					
	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ		12	灯					
	矢印灯器　　LED素子型 薄型 250φ		18	灯					
	歩行者用灯器　LED素子型 薄型		86	灯					
	「Ⅱ」形歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱　(薄型)		2	個					
	車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下		27	組					
	車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	振止金具を含む	14	組					
	歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付		76	組					
	歩灯器用ｱｰﾑ　1.5M　以上　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付		1	組					
	歩灯吊り下げ式ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ		11	組					
	文字板　車両ｱｰﾑ用		6	枚					
	文字板　歩灯ｱｰﾑ用　可変型		2	枚					
	文字板　柱装着用		2	組					
	補助ﾎﾞｯｸｽ		5	組					
	制御機防湿底板		1	組					
	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ	製造年シール貼付	13	本					
	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φ	製造年シール貼付	1	本					
	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φﾀﾞｸﾄ式	製造年シール貼付	4	本					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	専用柱(鋼管柱･SP) 7.5MSSP 190φﾍﾞｰｽ ﾀﾞｸﾄ式	製造年シール貼付	4	本					
	制御機用ﾀﾞｸﾄ		6	個					
	押ﾎﾞﾀﾝ用ﾀﾞｸﾄ		1	個					
	自動起動式発動発電機バッテリー　NP38-12J		25	台					
	自動起動式発動発電機バッテリー　REH40-12		2	台					
	系統機能		9	基分					
	自動起動式発動発電機バッテリー　40B19L		3	台					
	小　　計								
2	処　分　費								
	専用柱（CP）　処分		4	本					
	車両感知器　処分		3	基					
	端末区間用伝送装置　処分		2	基					
	制御機　処分	A・U型サイズ	9	基					
	超音波式ヘッド　処分		3	ヘッド					
	車両用灯器　処分		78	灯					
	歩行者用灯器　処分		86	灯					
	矢印灯器　処分		20	灯					
	電源箱　処分		6	個					
	押ボタン箱　処分		8	個					
	スタンド基礎　処分		1	基					
	専用柱（SP165φ）　スクラップ控除		21	本					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	専用柱（SP190φ）　スクラップ控除		3	本					
	車両用灯器アーム　スクラップ控除		38	本					
	歩行者用灯器アーム　スクラップ控除		64	本					
	感知器アーム　スクラップ控除		3	本					
	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		6	組					
	押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		8	組					
	感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		3	組					
	電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		6	組					
	補助ボックス　スクラップ控除		3	個					
	文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除		8	枚					
	文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除		8	枚					
	端子箱（T）　スクラップ控除		39	個					
	スタンド型柱スクラップ控除		9	本					
	小　　計								
3	材　料　費								
	車両用灯器角度調整金具		28	個					
	歩灯取付金具		2	組					
	ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C		100	m					
	ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2		13	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×2P		17	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×5P		42	m					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×10P		36	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)		198	m					
	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続ｷｯﾄJ5		1	組					
	P端子箱　(差込み式)		1	個					
	T端子箱　(差込み式)		39	個					
	端子盤　(差込み式)	ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	4	個					
	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　50φ		28	m					
	ﾍﾞﾙﾏｳｽ　硬質ﾎﾟﾘ　50φ用		10	個					
	埋設標識ｼｰﾄ　150mm　「信号ｹｰﾌﾞﾙあり」		26	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　2C		162	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C		792	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C		441	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　5C		20	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C		419	m					
	埋設ｹｰﾌﾞﾙ接続用ｷｯﾄ(差し込み式)		10	組					
	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ	電源箱・電源立上がりパイプ含む	4	組					
	配線金具		45	組					
	押ﾎﾞﾀﾝ立上りﾊﾟｲﾌﾟ		1	組					
	ｱｰｽ立上りﾊﾟｲﾌﾟ		5	組					
	SVV-SS　引留金具		46	組					
	CPEV-SS引留金具		8	組					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×24C		40	m					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	小　　計								
4	労　務　費								
	制御機　取　付		10	基					
	制御機　撤去(A)		1	基					
	制御機　撤去(B)		9	基					
	車両用灯器(両面)　取付		12	灯					
	車両用灯器(両面)　撤去(B)		30	灯					
	車両用灯器(片面)　取付		37	灯					
	車両用灯器(片面)　撤去(A)		2	灯					
	車両用灯器(片面)　撤去(B)		18	灯					
	矢印灯(三色灯同時) 取付		18	灯					
	矢印灯(三色灯同時) 撤去(B)		20	灯					
	歩行者用灯器 取付		88	灯					
	歩行者用灯器 撤去(A)		2	灯					
	歩行者用灯器 撤去(B)		86	灯					
	車両感知器(送信機)　撤去(B)		3	基					
	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)		3	組					
	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)		3	個					
	押ﾎﾞﾀﾝ箱 取付		2	個					
	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)		8	個					
	端末区間用伝送装置　撤去(B)		2	基					
	文字板(車灯用) 取付		17	枚					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	文字板(車灯用) 撤去(A)		11	枚					
	文字板(車灯用) 撤去(B)		8	枚					
	文字板(歩灯用) 取付		2	枚					
	文字板(歩灯用) 撤去(B)		8	枚					
	専用柱 9M 取付		18	本					
	専用柱 9M 撤去(B)		20	本					
	ﾍﾞｰｽ式専用柱(車灯用)　取付		4	本					
	ﾍﾞｰｽ式専用柱(車灯用)　撤去(B)		4	本					
	ﾍﾞｰｽ式専用柱(歩灯用)　撤去(B)		9	本					
	補助ﾎﾞｯｸｽ　取付		6	組					
	補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(A)		1	組					
	補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(B)		3	組					
	電源箱 取付		4	個					
	電源箱 撤去(B)		6	個					
	端子箱 取付		57	個					
	端子箱 撤去(A)		6	個					
	端子箱 撤去(B)		39	個					
	SSｹｰﾌﾞﾙ 取付		27	ｽﾊﾟﾝ					
	SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)		38	ｽﾊﾟﾝ					
	管路埋設(深さ600 舗装あり)取付(埋設シートあり)		26	m					
	管路埋設(深さ600 舗装あり)撤去(B)(埋設シートあり)		47	m					
	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付	電源立上がりﾊﾟｲﾌﾟ含む	4	組					
	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	電源立上がりﾊﾟｲﾌﾟ含む	6	組					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)		3	組					
	押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付		1	組					
	押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)		8	組					
	管路用通線 取付		63	m					
	管路用通線 撤去(B)		70	m					
	新規登録端末設定費(ﾌﾟﾛ多段)		1	基					
	新規登録端末設定費(系統制御)		9	基					
	専用柱(9M)傾き修正		1	本					
	スタンド基礎　撤去(B)		1	基					
	自動起動式発動発電機バッテリー　取付		30	台					
	自動起動式発動発電機バッテリー　撤去(B)		30	台					
	端子盤 取付		4	個					
	端子盤 撤去(B)		4	個					
	小　　計								
5	消耗品・雑材料		1	式					
Ⅱ	間 接 工 事 費		1	式					
1	共 通 仮 設 費		1	式					
2	現 場 管 理 費		1	式					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
3	一 般 管 理 費		1	式					
	工事価格								
	消費税及び地方消費税相当額								
	請負工事費計								

安全対策交通信号機改良等工事（市原市ほか）　内訳書

交規発　第 292 号

整理番号	警察署名	管理番号	交差点名	設置場所	機種	灯器総数				増灯数				備考
						車灯	歩灯	矢灯	一色	車灯	歩灯	矢灯	一色	
1	市原	94	潤井戸十字路	市原市潤井戸634番地										
2	市原	231	岩崎給食協同調理場前	市原市玉前西1丁目1番地先										
3	市原	254	大むらそば店前	市原市玉前西1丁目1番地の21先										
4	市原	266	松尾方前	市原市青葉台6丁目1番地の6先										
5	市原	278	石井材木店脇	市原市五井8863番地先										
6	市原	370	京葉小学校北西側	市原市出津西1丁目1番地1先										
7	市原	436	市原金属工業脇	市原市青柳北2丁目5番地3先										
8	市原	437	新潮見橋東側	市原市五井6177番地先										
9	市原	461	みどりが丘東公園東側	市原市青葉台7丁目３番地										
10	市原	475	小倉方前	市原市松ケ島96番地先										
11	市原	481	アピタ市原店南側	市原市青柳北1丁目1番地先										
12	習志野	5	新栄十字路	習志野市大久保4丁目15番18号										
13	千葉南	198	地区公園「創造の杜」前	千葉市緑区あすみが丘5丁目41番地先										
14	千葉南	215	そよ風通り南バス停脇	千葉市緑区あすみが丘9丁目28番地15先										
15	千葉南	219	大木戸Ｉ・Ｃ南方300メートル	千葉市緑区大野台1丁目5番5号先										
16	本部	9999	自動起動式発動発電機等　バッテリー交換											

安全対策交通信号機改良等工事（市原市ほか）　内訳書

交規発　第 292 号

仕分	単価名	単価	数量	単位	対象交差点整理番号別拾い出し数																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
機器費	UCS形交通信号制御機		9	基		1	1		1	1	1	1	1	1	1																		
機器費	ﾘｺｰﾙ機能（１）　U/UC形		1	基分									1																				
機器費	灯器出力素子　1（1出力）　　U/UC形		1	枚		1																											
機器費	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ		37	灯	5	4	4		4	4	4	3	2	3				2	2														
機器費	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ		12	灯	1							1	2				4	2	2														
機器費	矢印灯器　　LED素子型 薄型 250φ		18	灯	4	2											8	4															
機器費	歩行者用灯器　LED素子型 薄型		86	灯	8	8	4		8	8	8	8	2	6	4		8	8	6														
機器費	「Ⅱ」形歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱　(薄型)		2	個									2																				
機器費	車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下		27	組	5	4	3		4	2	3	1	2	3																			
機器費	車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上		14	組	1		1			2	1	3	2						4														
機器費	歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付		76	組	8	8	3		8	8	8	8	2	6	4		4	1	8														
機器費	歩灯器用ｱｰﾑ　1.5M　以上　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付		1	組			1																										
機器費	歩灯吊り下げ式ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ		11	組													4	7															
機器費	文字板　車両ｱｰﾑ用		6	枚			1						5																				
機器費	文字板　歩灯ｱｰﾑ用　可変型		2	枚									2																				
機器費	文字板　柱装着用		2	組									2																				
機器費	補助ﾎﾞｯｸｽ		5	組		1	1		1					1	1																		
機器費	制御機防湿底板		1	組															1														
機器費	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ		13	本	1		3		3					1			4	1															
機器費	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φ		1	本									1																				
機器費	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φﾀﾞｸﾄ式		4	本			1		1				1	1																			
機器費	専用柱(鋼管柱･SP) 7.5MSSP 190φﾍﾞｰｽ ﾀﾞｸﾄ式		4	本															4														
機器費	制御機用ﾀﾞｸﾄ		6	個		1	1		1					1	1				1														
機器費	押ﾎﾞﾀﾝ用ﾀﾞｸﾄ		1	個									1																				
機器費	自動起動式発動発電機バッテリー　NP38-12J		25	台																25													
機器費	自動起動式発動発電機バッテリー　REH40-12		2	台																2													
機器費	系統機能		9	基分		1	1	1	1	1	1	1	1		1																		
機器費	自動起動式発動発電機バッテリー　40B19L		3	台																3													
材料費	車両用灯器角度調整金具		28	個													16	12															
材料費	歩灯取付金具		2	組															2														
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C		100	m		10	10		10	10	10	10	10	10	10				10														
材料費	ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2		13	m		2	2		2				2	2	2				1														
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×2P		17	m	17																												
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×5P		42	m	42																												
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×10P		36	m	36																												
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)		198	m		10	10		10	10	10	10	10	10	10		40	9	59														
材料費	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続ｷｯﾄJ5		1	組														1															
材料費	P端子箱　(差込み式)		1	個	1																												
材料費	T端子箱　(差込み式)		39	個		4	4		4	1	5	2	2	4	4		4	1	4														
材料費	端子盤　(差込み式)		4	個													4																
材料費	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　50φ		28	m													24	4															
材料費	ﾍﾞﾙﾏｳｽ　硬質ﾎﾟﾘ　50φ用		10	個													8	2															
材料費	埋設標識ｼｰﾄ　150mm　「信号ｹｰﾌﾞﾙあり」		26	m													24	2															
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　2C		162	m	36	18											72	36															
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C		792	m	72	72	36		72	72	72	72	18	54	36		72	72	72														
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C		441	m	54	36	36		36	36	36	36	36	27			36	36	36														
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　5C		20	m									20																				
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C		419	m	19		59		74	26	70	80	31	60																			
材料費	埋設ｹｰﾌﾞﾙ接続用ｷｯﾄ(差し込み式)		10	組													4	1	5														
材料費	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ		4	組						1	1	1	1																				

安全対策交通信号機改良等工事（市原市ほか）　内訳書

交規発　第 292 号

仕分	単価名	単価	数量	単位	対象交差点整理番号別拾い出し数																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
材料費	配線金具		45	組	1	4	4		4	2	5	6	3	4	4		4		4													
材料費	押ﾎﾞﾀﾝ立上りﾊﾟｲﾌﾟ		1	組									1																			
材料費	ｱｰｽ立上りﾊﾟｲﾌﾟ		5	組						1	1	1	2																			
材料費	SVV-SS　引留金具		46	組	4		6		6	2	8	8	6	6																		
材料費	CPEV-SS引留金具		8	組	8																											
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×24C		40	m	23								17																			
労務費	制御機　取　付		10	基		1	1		1	1	1	1	1	1	1				1													
労務費	制御機　撤去(A)		1	基															1													
労務費	制御機　撤去(B)		9	基		1	1		1	1	1	1	1	1	1																	
労務費	車両用灯器(両面)　取付		12	灯	1							1	2				4	2	2													
労務費	車両用灯器(両面)　撤去(B)		30	灯	1	4	2		4	4		1	1	2			4	3	4													
労務費	車両用灯器(片面)　取付		37	灯	5	4	4		4	4	4	3	2	3				2	2													
労務費	車両用灯器(片面)　撤去(A)		2	灯												2																
労務費	車両用灯器(片面)　撤去(B)		18	灯	5		1				4	3	3	1				1														
労務費	矢印灯(三色灯同時) 取付		18	灯	4	2											8	4														
労務費	矢印灯(三色灯同時) 撤去(B)		20	灯	4	4											8	4														
労務費	歩行者用灯器 取付		88	灯	8	8	4		8	8	8	8	2	6	4		8	8	8													
労務費	歩行者用灯器 撤去(A)		2	灯															2													
労務費	歩行者用灯器 撤去(B)		86	灯	8	8	4		8	8	8	8	2	6	4		8	8	6													
労務費	車両感知器(送信機)　撤去(B)		3	基			1				2																					
労務費	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)		3	組			1				2																					
労務費	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)		3	個			1				2																					
労務費	押ﾎﾞﾀﾝ箱 取付		2	個									2																			
労務費	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)		8	個			2				4		2																			
労務費	端末区間用伝送装置　撤去(B)		2	基				1					1																			
労務費	文字板(車灯用) 取付		17	枚	4	4	1						5	3																		
労務費	文字板(車灯用) 撤去(A)		11	枚	4	4								3																		
労務費	文字板(車灯用) 撤去(B)		8	枚			1				2		3			2																
労務費	文字板(歩灯用) 取付		2	枚									2																			
労務費	文字板(歩灯用) 撤去(B)		8	枚			2				4		2																			
労務費	専用柱 9M 取付		18	本	1		4		4				2	2			4	1														
労務費	専用柱 9M 撤去(B)		20	本			5		8		3	1	1	2																		
労務費	ﾍﾞｰｽ式専用柱(車灯用)　取付		4	本															4													
労務費	ﾍﾞｰｽ式専用柱(車灯用)　撤去(B)		4	本															4													
労務費	ﾍﾞｰｽ式専用柱(歩灯用)　撤去(B)		9	本													4	1	4													
労務費	補助ﾎﾞｯｸｽ　取付		6	組		1	1		1					1	1				1													
労務費	補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(A)		1	組															1													
労務費	補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(B)		3	組		1								1	1																	
労務費	電源箱 取付		4	個						1	1	1	1																			
労務費	電源箱 撤去(B)		6	個			1		1	1	1	1	1																			
労務費	端子箱 取付		57	個	3	4	4		4	2	5	4	3	4	4		8	3	9													
労務費	端子箱 撤去(A)		6	個	2					1		2	1																			
労務費	端子箱 撤去(B)		39	個		4	6		7	1	8	3	2	4	4																	
労務費	SSｹｰﾌﾞﾙ 取付		27	ｽﾊﾟﾝ	6		3		3	1	4	4	3	3																		
労務費	SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)		38	ｽﾊﾟﾝ	6		5		7	1	7	6	3	3			24	2														
労務費	管路埋設(深さ600 舗装あり)取付(埋設シートあり)		26	m													24	2	21													
労務費	管路埋設(深さ600 舗装あり)撤去(B)(埋設シートあり)		47	m																												
労務費	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付		4	組						1	1	1	1																			
労務費	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)		6	組			1		1	1	1	1	1																			
労務費	感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)		3	組			1				2																					

安全対策交通信号機改良等工事（市原市ほか）　内訳書

交規発　第 292 号

仕分	単価名	単価	数量	単位	対象交差点整理番号別拾い出し数																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
労務費	押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付		1	組									1																				
労務費	押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)		8	組			2				4		2																				
労務費	管路用通線 取付		63	m													40	2	21														
労務費	管路用通線 撤去(B)		70	m													24	4	42														
労務費	新規登録端末設定費(ﾌﾟﾛ多段)		1	基										1																			
労務費	新規登録端末設定費(系統制御)		9	基		1	1	1	1	1	1	1	1		1																		
労務費	専用柱(9M)傾き修正		1	本						1																							
労務費	スタンド基礎　撤去(B)		1	基															1														
労務費	自動起動式発動発電機バッテリー　取付		30	台																30													
労務費	自動起動式発動発電機バッテリー　撤去(B)		30	台																30													
労務費	端子盤 取付		4	個													4																
労務費	端子盤 撤去(B)		4	個													4																
処分費	専用柱（CP）　処分		4	本			4																										
処分費	車両感知器　処分		3	基			1				2																						
処分費	端末区間用伝送装置　処分		2	基				1					1																				
処分費	制御機　処分		9	基		1	1		1	1	1	1	1	1	1																		
処分費	超音波式ヘッド　処分		3	ﾍｯﾄﾞ			1				2																						
処分費	車両用灯器　処分		78	灯	7	8	5		8	8	4	5	5	5			8	7	8														
処分費	歩行者用灯器　処分		86	灯	8	8	4		8	8	8	8	2	6	4		8	8	6														
処分費	矢印灯器　処分		20	灯	4	4											8	4															
処分費	電源箱　処分		6	個			1		1	1	1	1	1																				
処分費	押ボタン箱　処分		8	個			2				4		2																				
処分費	スタンド基礎　処分		1	基															1														
処分費	専用柱（SP165φ）　スクラップ控除		21	本			1		8		3		1						8														
処分費	専用柱（SP190φ）　スクラップ控除		3	本								1		2																			
処分費	車両用灯器アーム　スクラップ控除		38	本	6	4	3		4	4	4	4	4	3					2														
処分費	歩行者用灯器アーム　スクラップ控除		64	本	8	8	4		8	8	8	8	2	6	4																		
処分費	感知器アーム　スクラップ控除		3	本			1				2																						
処分費	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		6	組			1		1	1	1	1	1																				
処分費	押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		8	組			2				4		2																				
処分費	感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		3	組			1				2																						
処分費	電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		6	組			1		1	1	1	1	1																				
処分費	補助ボックス　スクラップ控除		3	個		1								1	1																		
処分費	文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除		8	枚			1				2		3			2																	
処分費	文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除		8	枚			2				4		2																				
処分費	端子箱（Ｔ）　スクラップ控除		39	個		4	6		7	1	8	3	2	4	4																		
処分費	スタンド型柱スクラップ控除		9	本													4	1	4														
消耗品費	丸型ｱｰｽ　10φ-900		5	本						1	1	1	2																				
消耗品費	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)		19	本	1		4		4	1			2	2			4	1															
安全管理費	安全管理費（新設）		181	式	15	14	14	1	18	15	14	14	10	13	6		16	13	18														
安全管理費	安全管理費（撤去）		194	式	14	14	15		22	14	19	15	9	13	6	2	16	13	22														

交差点名	潤井戸十字路	設置場所	市原市潤井戸634番地	路線名	主道路	千葉茂原線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	五井本納線	2026年度	市原	126-094

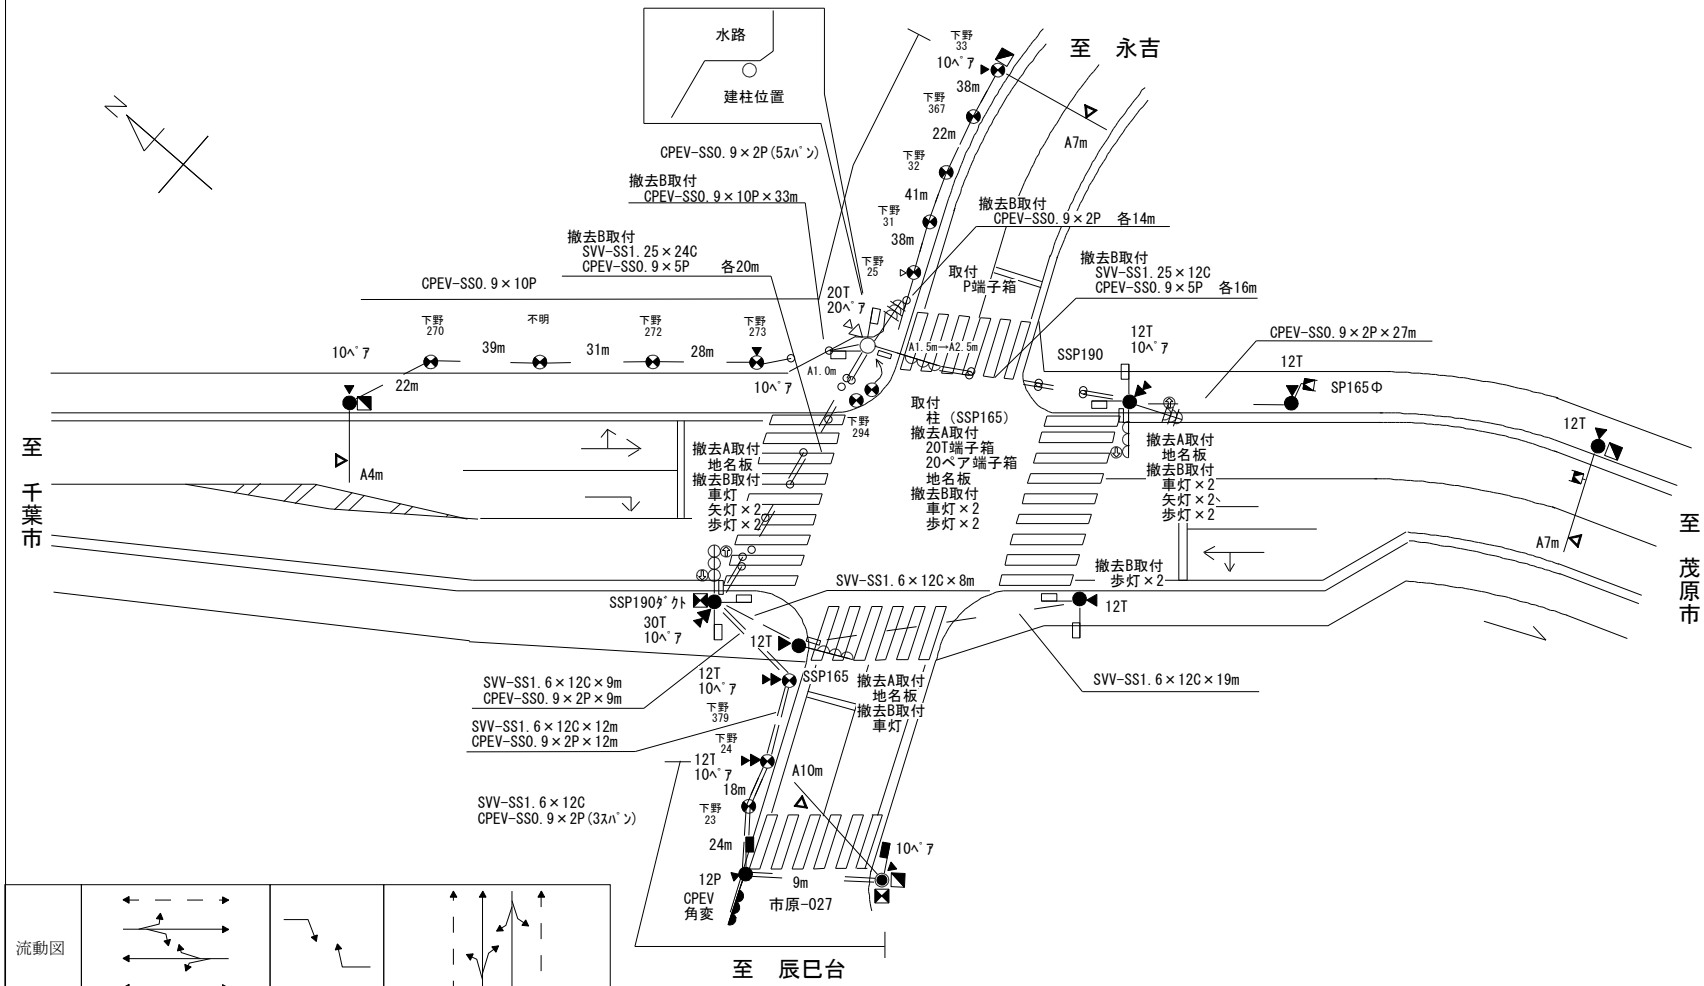

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



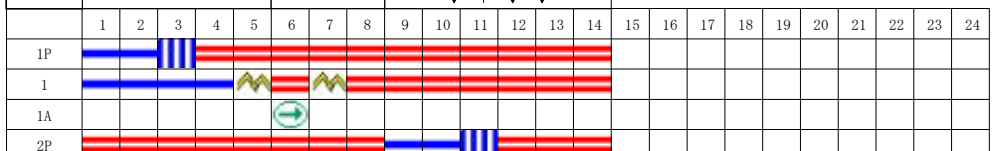

※県単
　灯器更新（車7→6矢4→3歩8）
　移設（東電・柱取付）

地名板
　「潤井戸」×4

既設制御機
1012号　UC形
集中制御　定周期
2020/12　コイト

交通信号機移設等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	潤井戸十字路	設置場所	市原市潤井戸634番地	路線名	主道路	千葉茂原線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	五井本納線	2026年度	市原	126-094

県単	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	72	m
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組			歩行者用灯器 取付	8	灯
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	9	m			歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯
		車両用灯器(両面)　　取付	1	灯			安全管理費（新設）	8	式
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	1	灯			安全管理費（撤去）	8	式
		安全管理費（新設）	1	式			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	8	本
		安全管理費（撤去）	1	式			歩行者用灯器　処分	8	灯
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本		端子箱（Ｔ端子）	配線金具	1	組
		車両用灯器　処分	2	灯			端子箱 取付	1	個
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	3	灯			端子箱 撤去(A)	1	個
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	2	組		端子箱（ペア端子）	P端子箱　（差込み式）	1	個
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	1	組			端子箱 取付	2	個
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	27	m			端子箱 撤去(A)	1	個
		車両用灯器(片面)　　取付	3	灯		専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ	1	本
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	3	灯			専用柱 9M 取付	1	本
		安全管理費（新設）	3	式			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	1	本
		安全管理費（撤去）	3	式			安全管理費（新設）	1	式
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	3	本		ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C	19	m
		車両用灯器　処分	3	灯			SVV-SS　引留金具	4	組
	信号灯（縦三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×24C	23	m
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	2	組			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	2	ｽﾊﾟﾝ
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	18	m			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	2	ｽﾊﾟﾝ
		車両用灯器(片面)　　取付	2	灯		ｹｰﾌﾞﾙ（CPEV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×2P	17	m
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	2	灯			ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×5P	42	m
		安全管理費（新設）	2	式			ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×10P	36	m
		安全管理費（撤去）	2	式			CPEV-SS引留金具	8	組
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	4	ｽﾊﾟﾝ
		車両用灯器　処分	2	灯			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	4	ｽﾊﾟﾝ
	信号灯（青矢灯）	矢印灯器　　LED素子型 薄型 250φ	4	灯		文字板	文字板(車灯用) 取付	4	枚
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 2C	36	m			文字板(車灯用) 撤去(A)	4	枚
		矢印灯(三色灯同時) 取付	4	灯					
		矢印灯(三色灯同時) 撤去(B)	4	灯					
		矢印灯器　処分	4	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	8	組					

交差点名	岩崎給食協同調理場前	設置場所	市原市玉前西1丁目1番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-231

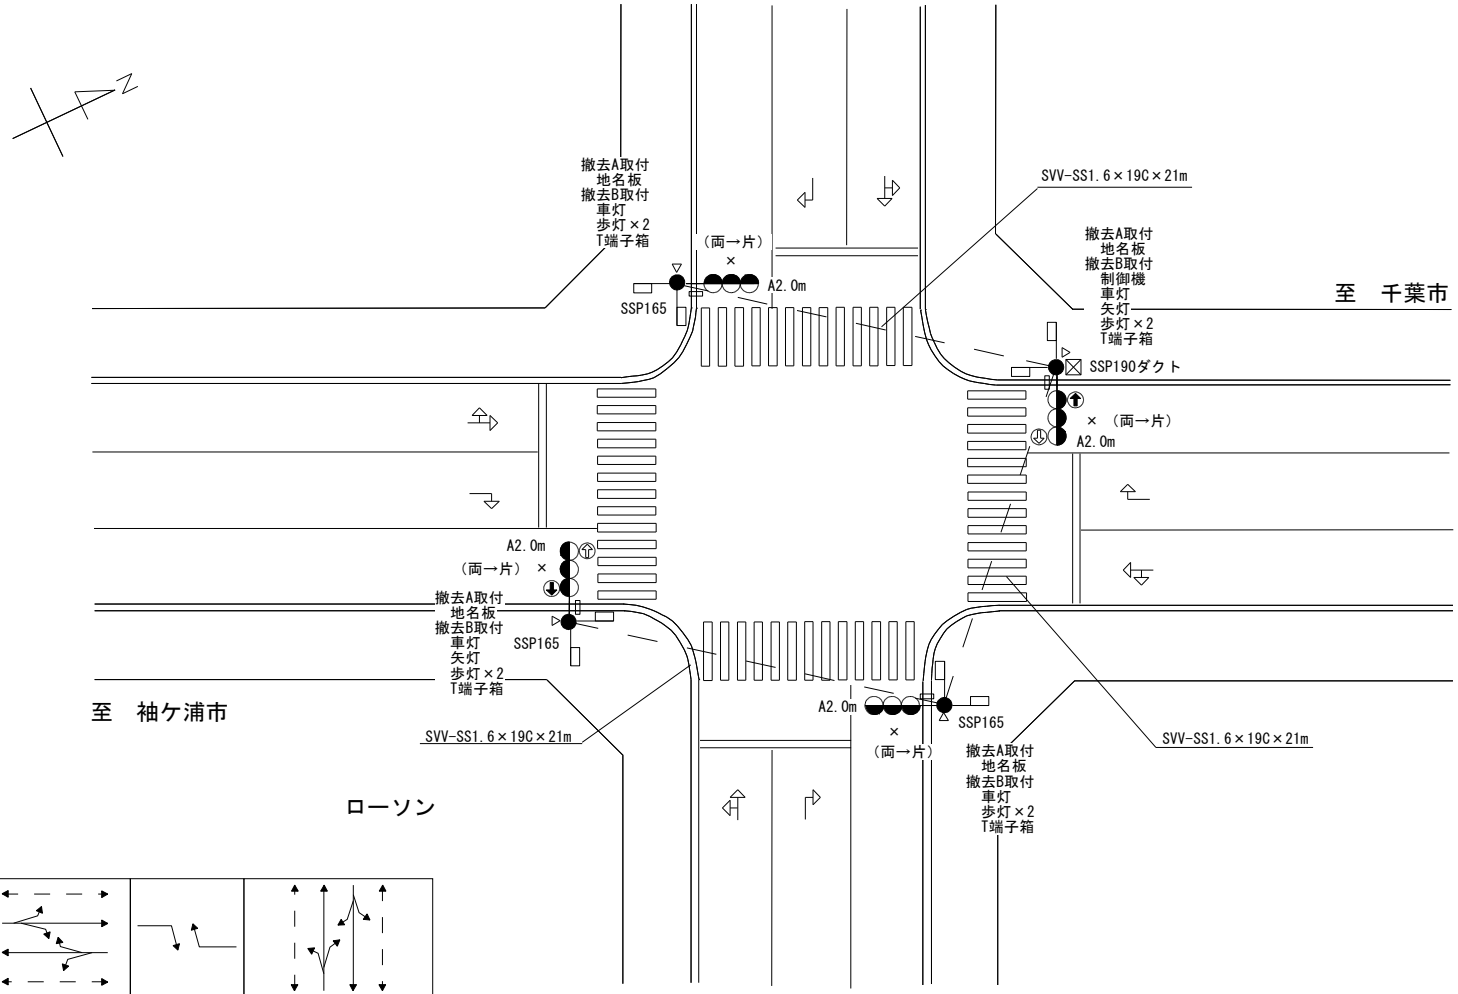

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

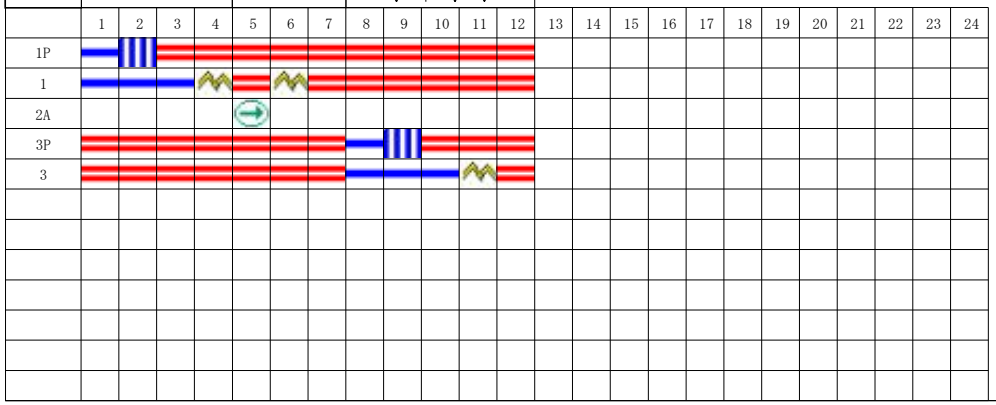

※補助
　プログラム多段系統化
※県単
　灯器更新（車8→4矢4→2歩8）

地名板
　「玉前西1丁目」×4

既設制御機
231号　U形
系統制御　定周期
2005/08　京三

交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機改良工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	岩崎給食協同調理場前	設置場所	市原市玉前西1丁目1番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-231

補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基			矢印灯器　処分	4	灯
		系統機能	1	基分		信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯
		灯器出力素子　1(１出力)　　U/UC形	1	枚			歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	8	組
		補助ﾎﾞｯｸｽ	1	組			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	72	m
		制御機用ﾀﾞｸﾄ	1	個			歩行者用灯器 取付	8	灯
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯
		ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m			安全管理費（新設）	8	式
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m			安全管理費（撤去）	8	式
		制御機　取　付	1	基			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	8	本
		制御機　撤去(B)	1	基			歩行者用灯器　処分	8	灯
		補助ﾎﾞｯｸｽ　取付	1	組		端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	3	個
		補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(B)	1	組			配線金具	3	組
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基			端子箱 取付	3	個
		安全管理費（新設）	2	式			端子箱 撤去(B)	3	個
		安全管理費（撤去）	2	式			端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	3	個
		補助ボックス　スクラップ控除	1	個		文字板	文字板(車灯用) 取付	4	枚
		制御機　処分	1	基			文字板(車灯用) 撤去(A)	4	枚
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	1	個					
		配線金具	1	組					
		端子箱 取付	1	個					
		端子箱 撤去(B)	1	個					
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	1	個					
県単	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	4	灯					
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	4	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	36	m					
		車両用灯器(両面)　撤去(B)	4	灯					
		車両用灯器(片面)　取付	4	灯					
		安全管理費（新設）	4	式					
		安全管理費（撤去）	4	式					
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	4	本					
		車両用灯器　処分	8	灯					
	信号灯（青矢灯）	矢印灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 2C	18	m					
		矢印灯(三色灯同時) 取付	2	灯					
		矢印灯(三色灯同時) 撤去(B)	4	灯					

交差点名	大むらそば店前	設置場所	市原市玉前西1丁目1番地の21先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-254

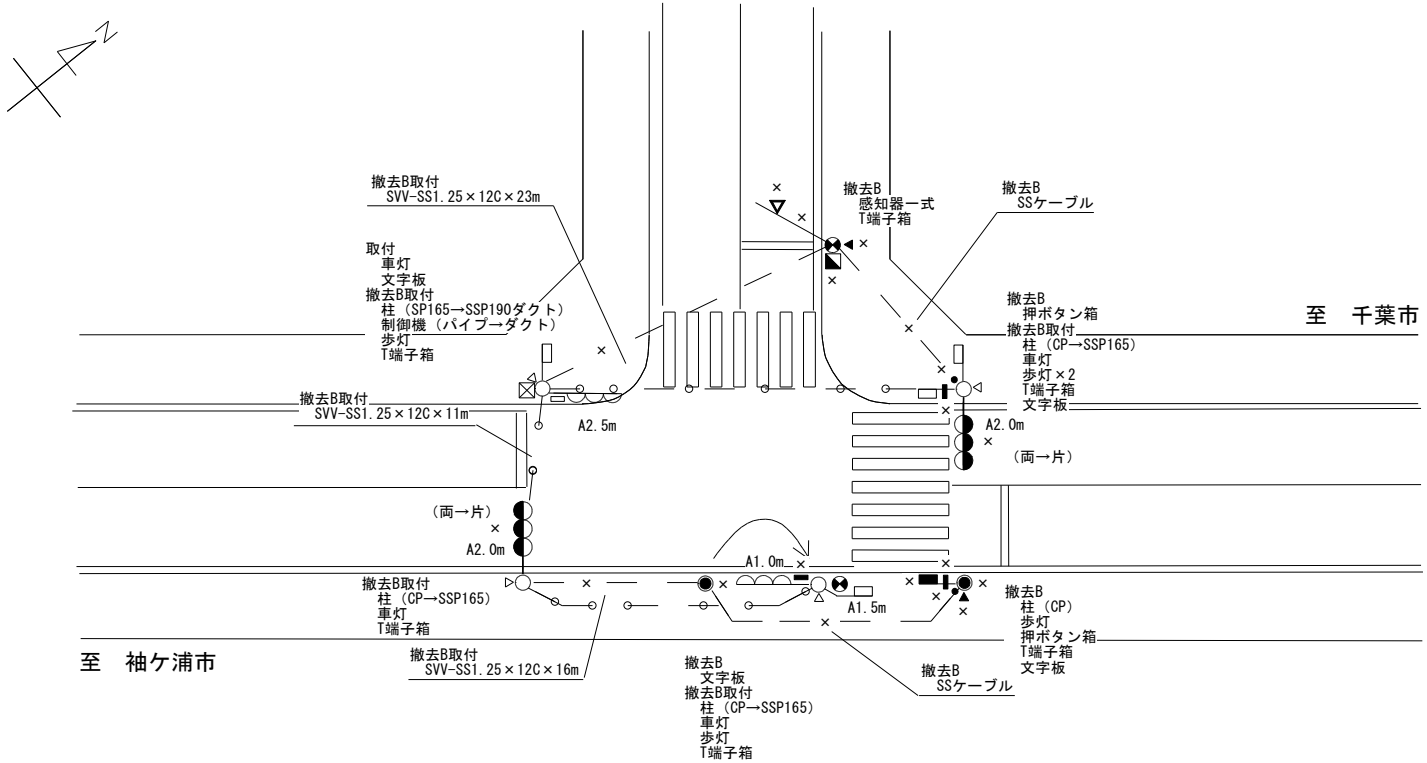

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



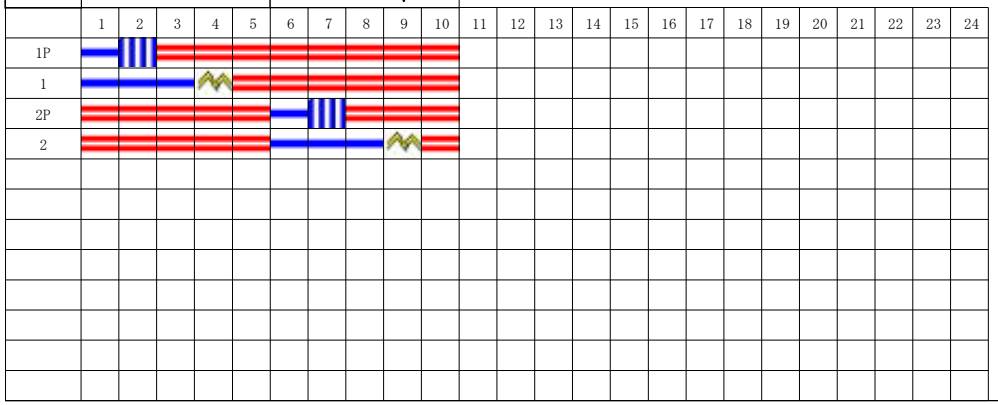

※補助
　プログラム多段系統化
※県単
　灯器更新（車5→3歩4）
　柱取替（SP165→SSP190ダクト）×1
　　（CP→SSP165）×3
　柱撤去（CP）×1
　半感撤去

文字板
　「感応式信号」×1
　「夜間押ボタン式」×2　計3枚撤去
　「自転車専用」×1　取付

既設制御機
232号　UC形
系統制御　半感応
2005/08　京三

交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機移設等工事			
交通信号機信号柱取替工事			
交通信号機改良工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	大むらそば店前	設置場所	市原市玉前西1丁目1番地の21先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-254

補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基		信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	4	灯
		系統機能	1	基分			歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	3	組
		補助ﾎﾞｯｸｽ	1	組			歩灯器用ｱｰﾑ　1.5M　以上　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	1	組
		制御機用ﾀﾞｸﾄ	1	個			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	36	m
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			歩行者用灯器 取付	4	灯
		ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m			歩行者用灯器 撤去(B)	4	灯
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m			安全管理費（新設）	4	式
		制御機　　取　付	1	基			安全管理費（撤去）	4	式
		制御機　　撤去(B)	1	基			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	4	本
		補助ﾎﾞｯｸｽ　取付	1	組			歩行者用灯器　処分	4	灯
		電源箱 撤去(B)	1	個		押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)	2	個
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	1	組			押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	2	組
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基			押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	2	組
		安全管理費（新設）	2	式			押ボタン箱　処分	2	個
		安全管理費（撤去）	2	式		車両用感知器	車両感知器(送信機)　撤去(B)	1	基
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組			感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	1	組
		電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組			安全管理費（撤去）	1	式
		制御機　処分	1	基			感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組
		電源箱　処分	1	個			車両感知器　処分	1	基
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	1	個		超音波式ヘッド	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)	1	個
		配線金具	1	組			超音波式ヘッド　処分	1	ヘッド
		端子箱 取付	1	個		端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	3	個
		端子箱 撤去(B)	1	個			配線金具	3	組
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	1	個			端子箱 取付	3	個
県単	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	4	灯			端子箱 撤去(B)	5	個
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	3	組			端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	5	個
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	1	組		専用柱（ＣＰ）	専用柱 9M 撤去(B)	1	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	36	m			安全管理費（撤去）	1	式
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	2	灯			専用柱 (CP)　処分	1	本
		車両用灯器(片面)　　取付	4	灯		専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ	3	本
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	1	灯			専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φﾀﾞｸﾄ式	1	本
		安全管理費（新設）	4	式			専用柱 9M 取付	4	本
		安全管理費（撤去）	3	式			専用柱 9M 撤去(B)	4	本
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	3	本			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	4	本
		車両用灯器　処分	5	灯			安全管理費（新設）	4	式

交差点名	大むらそば店前	設置場所	市原市玉前西1丁目1番地の21先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-254

県単	専用柱（ＳＰ）	安全管理費（撤去）	4	式
		専用柱（SP165φ） スクラップ控除	1	本
		専用柱（CP） 処分	3	本
	ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SS1.25mm2×12C	59	m
		SVV-SS 引留金具	6	組
		SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	3	ｽﾊﾟﾝ
		SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	5	ｽﾊﾟﾝ
	文字板	文字板 車両ｱｰﾑ用	1	枚
		文字板(車灯用) 取付	1	枚
		文字板(車灯用) 撤去(B)	1	枚
		文字板(歩灯用) 撤去(B)	2	枚
		文字板 車両ｱｰﾑ用 スクラップ控除	1	枚
		文字板 歩灯ｱｰﾑ用 スクラップ控除	2	枚
	感知器アーム	感知器ｱｰﾑ 撤去(B)	1	組
		感知器アーム スクラップ控除	1	本

交差点名	松尾方前	設置場所	市原市青葉台6丁目1番地の6先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-266

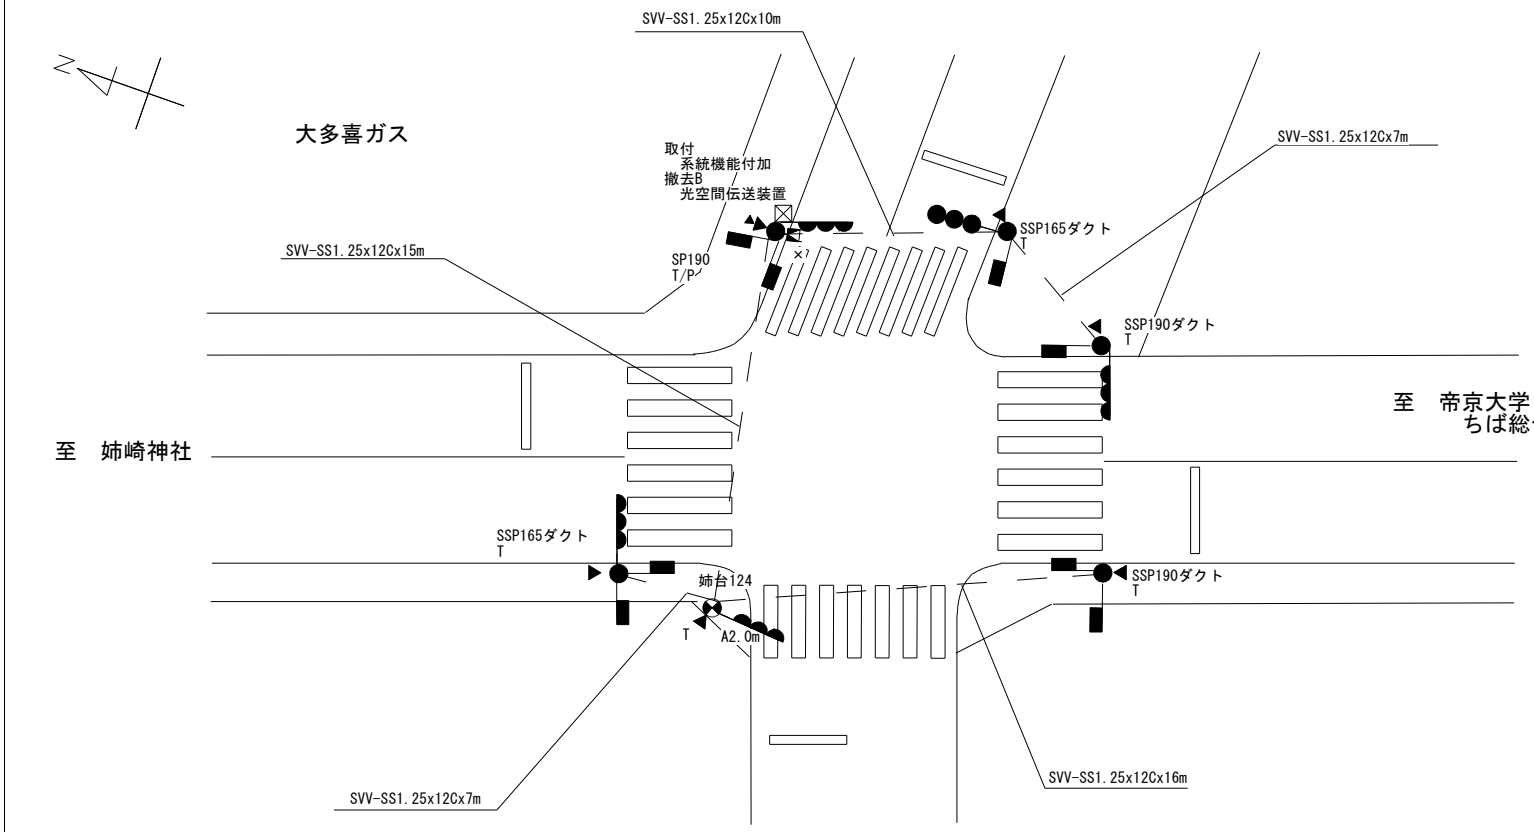

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1P																								
1																								
2P																								
2																								
(AB)																								

※県単
移設（系統機能付加）

既設制御機
1012号　UC形
地点制御　定周期
2023/11　日信

交通信号機移設等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	松尾方前	設置場所	市原市青葉台6丁目1番地の6先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-266

県単	制御機	系統機能	1	基分
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基
		安全管理費（新設）	1	式
	端末区間用伝送装置　受光器	端末区間用伝送装置　撤去(B)	1	基
		端末区間用伝送装置　処分	1	基

交差点名	石井材木店脇	設置場所	市原市五井8863番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-278

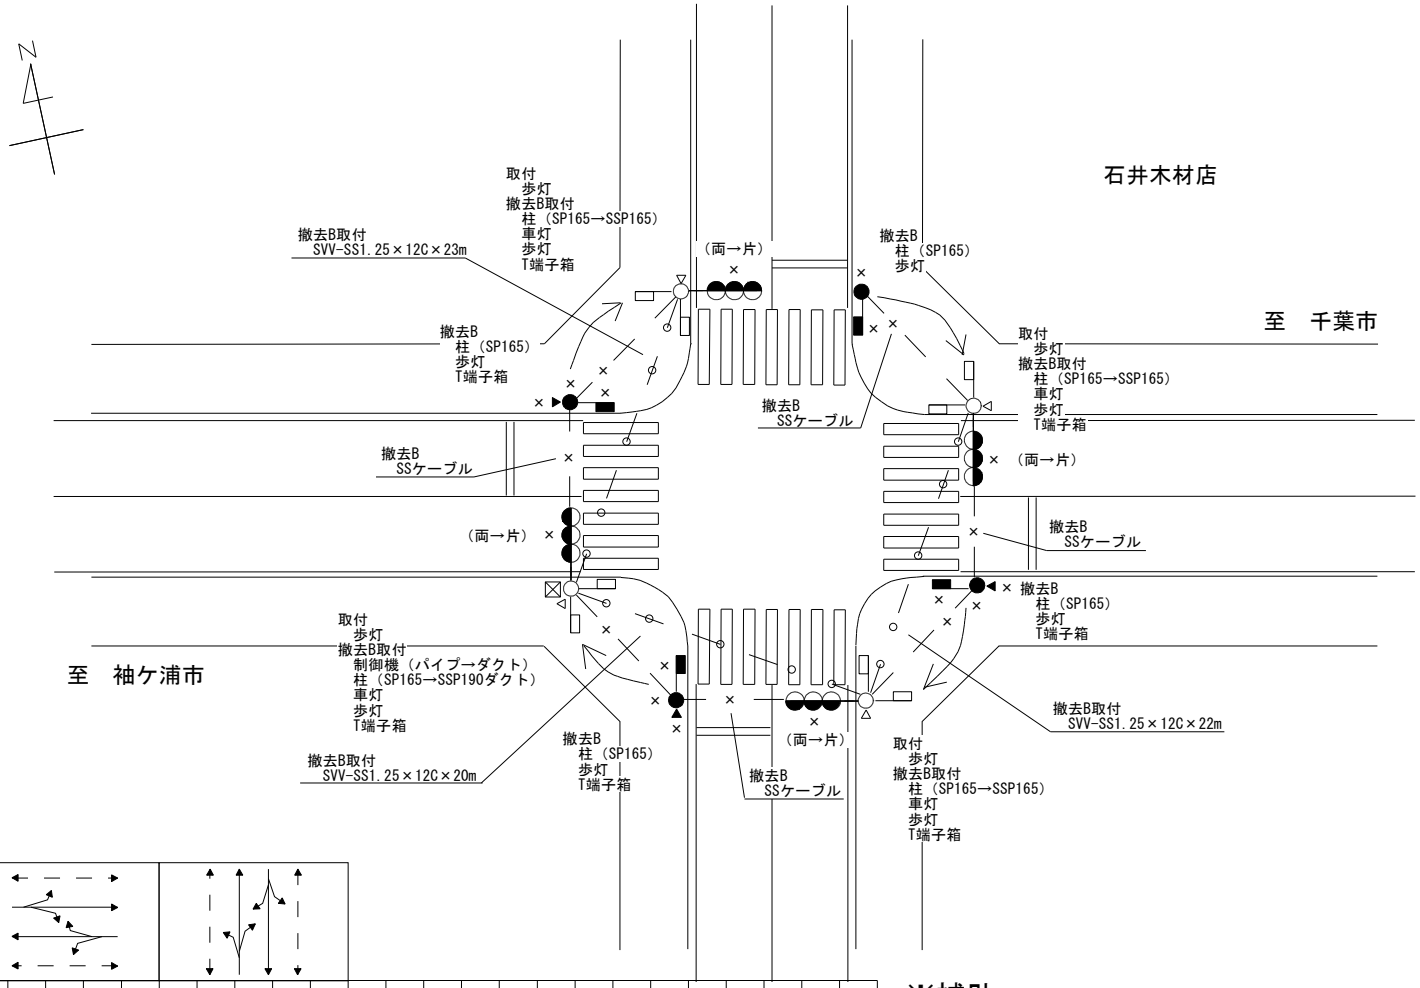

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



※補助
　プログラム多段系統化
※県単
　灯器更新（車8→4歩8）
　柱取替（SP165→SSP190ダクト）×1
　　（SP165→SSP165）×3
　移設（柱撤去SP165）×4

既設制御機
232号　UC形
系統制御　定周期
2005/08　京三

交通信号機移設等工事			
交通信号機信号柱取替工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機改良工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	石井材木店脇	設置場所	市原市五井8863番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-278

補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基			ｹｰﾌﾞﾙ SVV1.25mm2× 3C	72	m
		系統機能	1	基分			歩行者用灯器 取付	8	灯
		補助ﾎﾞｯｸｽ	1	組			歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯
		制御機用ﾀﾞｸﾄ	1	個			安全管理費（新設）	8	式
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			安全管理費（撤去）	8	式
		ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m			歩行者用灯器アーム スクラップ控除	8	本
		ｹｰﾌﾞﾙ SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m			歩行者用灯器 処分	8	灯
		制御機 取 付	1	基		端子箱（Ｔ端子）	T端子箱 （差込み式）	3	個
		制御機 撤去(B)	1	基			配線金具	3	組
		補助ﾎﾞｯｸｽ 取付	1	組			端子箱 取付	3	個
		電源箱 撤去(B)	1	個			端子箱 撤去(B)	6	個
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)	1	組			端子箱（Ｔ） スクラップ控除	6	個
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基		専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP) 9MSSP 165φ	3	本
		安全管理費（新設）	2	式			専用柱(鋼管柱･SP) 9MSSP 190φﾀﾞｸﾄ式	1	本
		安全管理費（撤去）	2	式			専用柱 9M 取付	4	本
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ スクラップ控除	1	組			専用柱 9M 撤去(B)	8	本
		電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ スクラップ控除	1	組			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料 (SP)	4	本
		制御機 処分	1	基			安全管理費（新設）	4	式
		電源箱 処分	1	個			安全管理費（撤去）	8	式
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱 （差込み式）	1	個			専用柱（SP165φ） スクラップ控除	8	本
		配線金具	1	組		ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SS1.25mm2×12C	74	m
		端子箱 取付	1	個			SVV-SS 引留金具	6	組
		端子箱 撤去(B)	1	個			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	3	ｽﾊﾟﾝ
		端子箱（Ｔ） スクラップ控除	1	個			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	7	ｽﾊﾟﾝ
県単	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器 LED素子型 薄型 250φ	4	灯					
		車両灯器用SSｱｰﾑ 2.0M以下	4	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ SVV1.25mm2× 4C	36	m					
		車両用灯器(両面) 撤去(B)	4	灯					
		車両用灯器(片面) 取付	4	灯					
		安全管理費（新設）	4	式					
		安全管理費（撤去）	4	式					
		車両用灯器アーム スクラップ控除	4	本					
		車両用灯器 処分	8	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器 LED素子型 薄型	8	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ 1.0M 以下 ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	8	組					

交差点名	京葉小学校北西側	設置場所	市原市出津西1丁目1番地1先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-370

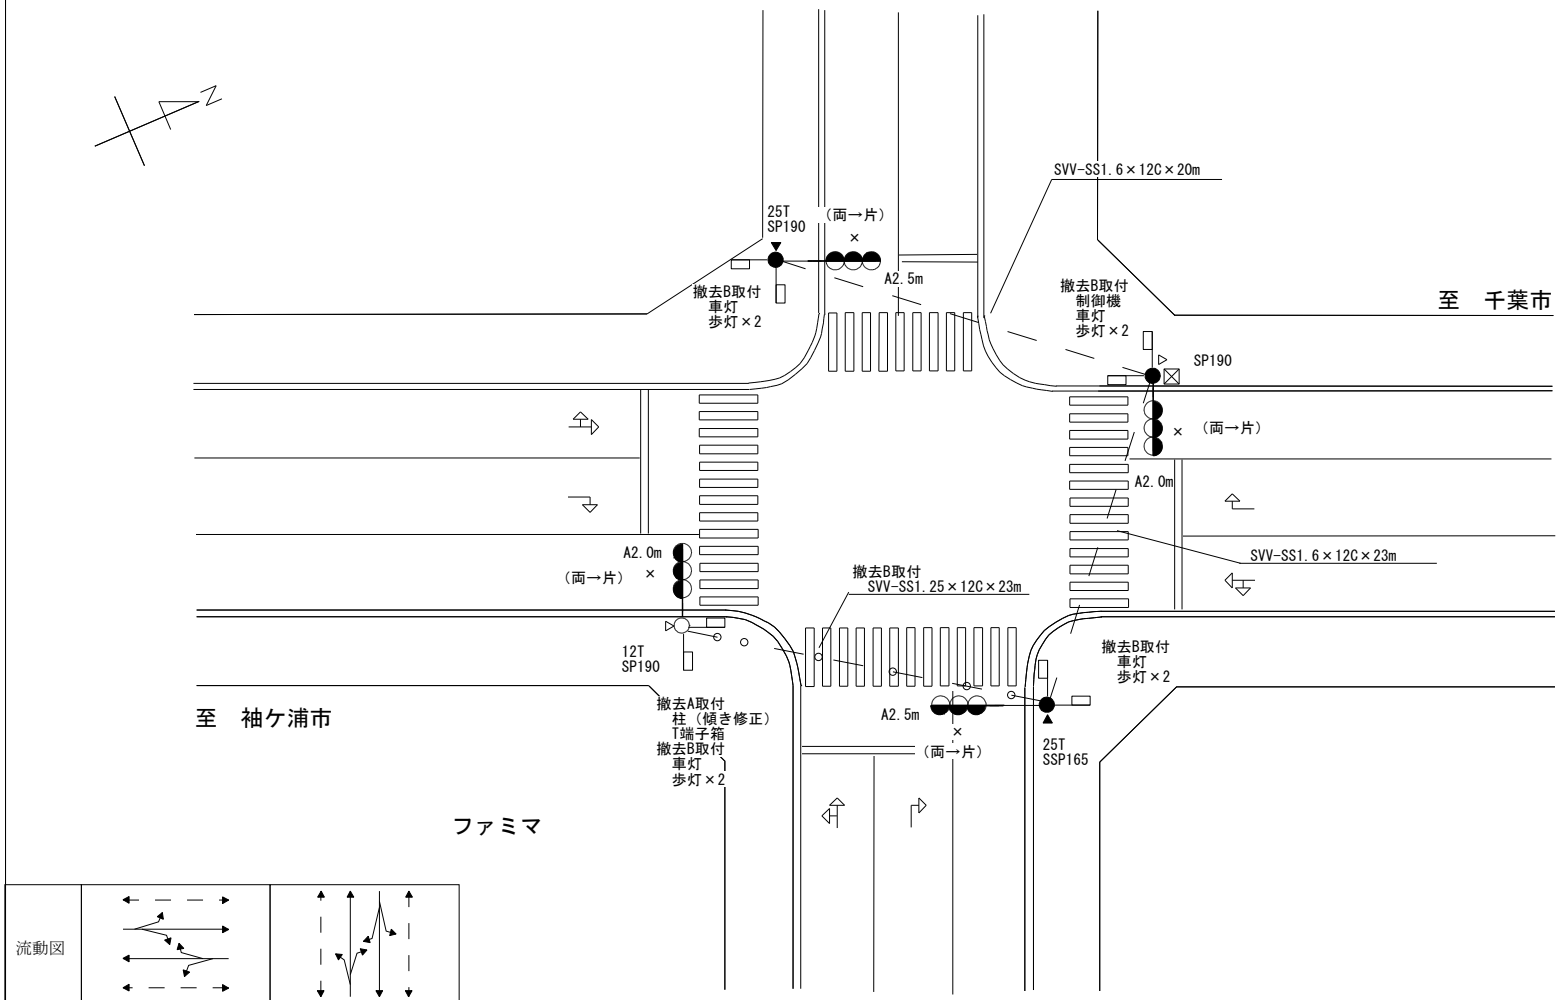

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



※補助
　プログラム多段系統化
※県単
　灯器更新（車8→4歩8）
　移設（柱傾き修正）

既設制御機
232号　UC形
系統制御　定周期
2004/11　住友

交通信号機移設等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機改良工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	京葉小学校北西側	設置場所	市原市出津西1丁目1番地1先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-370

補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基		信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯
		系統機能	1	基分			歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	8	組
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	72	m
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m			歩行者用灯器 取付	8	灯
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組			歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯
		ｱｰｽ立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組			安全管理費（新設）	8	式
		制御機　取　付	1	基			安全管理費（撤去）	8	式
		制御機　撤去(B)	1	基			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	8	本
		電源箱 取付	1	個			歩行者用灯器　処分	8	灯
		電源箱 撤去(B)	1	個		端子箱（Ｔ端子）	配線金具	1	組
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付	1	組			端子箱 取付	1	個
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	1	組			端子箱 撤去(A)	1	個
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基		専用柱（ＳＰ）	専用柱(9M)傾き修正	1	本
		丸型ｱｰｽ　10φ-900	1	本			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	1	本
		安全管理費（新設）	2	式			安全管理費（新設）	1	式
		安全管理費（撤去）	2	式		ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C	26	m
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組			SVV-SS　引留金具	2	組
		電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	1	ｽﾊﾟﾝ
		制御機　処分	1	基			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	1	ｽﾊﾟﾝ
		電源箱　処分	1	個					
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	1	個					
		配線金具	1	組					
		端子箱 取付	1	個					
		端子箱 撤去(B)	1	個					
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	1	個					
県単	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	4	灯					
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	2	組					
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	2	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	36	m					
		車両用灯器(両面)　撤去(B)	4	灯					
		車両用灯器(片面)　取付	4	灯					
		安全管理費（新設）	4	式					
		安全管理費（撤去）	4	式					
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	4	本					
		車両用灯器　処分	8	灯					

交差点名	市原金属工業脇	設置場所	市原市青柳北2丁目5番地3先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-436

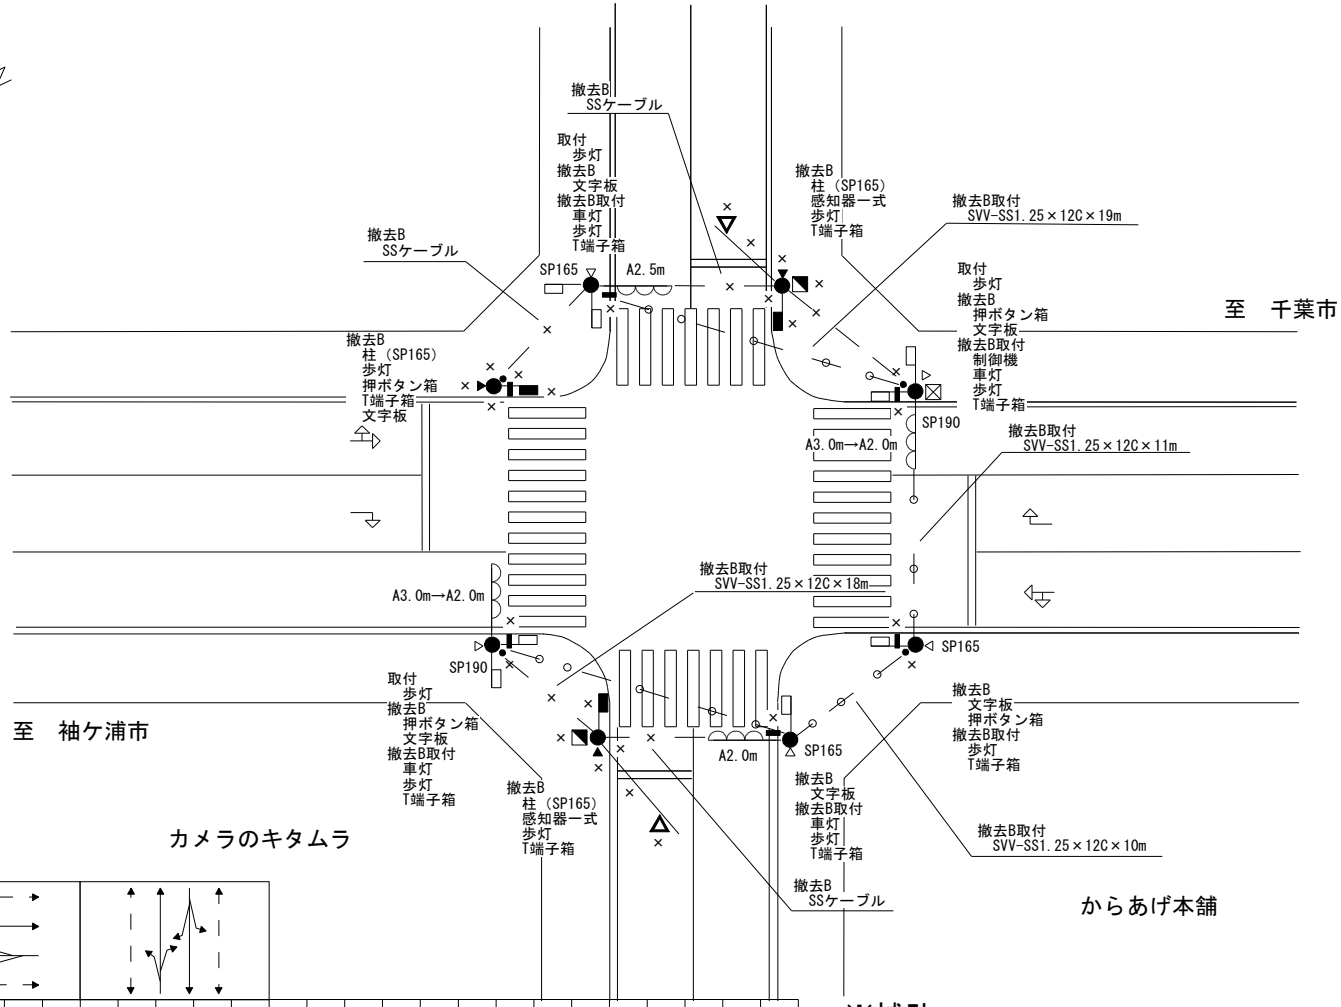

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（T端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



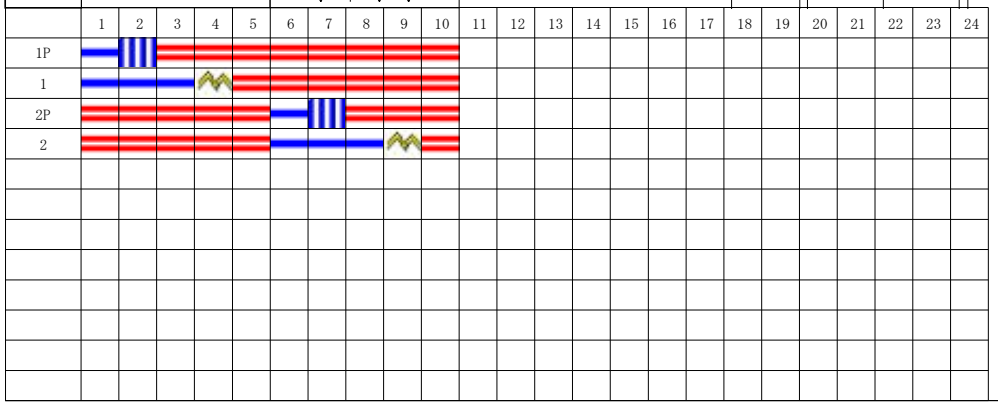

※補助
　プログラム多段系統化
※県単
　灯器更新（車4歩8）
　移設（半感撤去）
文字板
　「感応式信号」×2
　「押ボタン式」×2　計4枚撤去

既設制御機
231号　U形
系統制御　定周期
2005/08　京三

交通信号機移設等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機改良工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	市原金属工業脇	設置場所	市原市青柳北2丁目5番地3先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-436

補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基		信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯
		系統機能	1	基分			歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	8	組
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	72	m
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m			歩行者用灯器 取付	8	灯
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組			歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯
		ｱｰｽ立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組			安全管理費（新設）	8	式
		制御機　取　付	1	基			安全管理費（撤去）	8	式
		制御機　撤去(B)	1	基			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	8	本
		電源箱 取付	1	個			歩行者用灯器　処分	8	灯
		電源箱 撤去(B)	1	個		押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)	4	個
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付	1	組			押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)	4	組
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	1	組			押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	4	組
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基			押ボタン箱　処分	4	個
		丸型ｱｰｽ　10φ-900	1	本		車両用感知器	車両感知器(送信機)　撤去(B)	2	基
		安全管理費（新設）	2	式			感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	2	組
		安全管理費（撤去）	2	式			安全管理費（撤去）	2	式
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組			感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	2	組
		電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組			車両感知器　処分	2	基
		制御機　処分	1	基		超音波式ヘッド	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)	2	個
		電源箱　処分	1	個			超音波式ヘッド　処分	2	ヘッド
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	1	個		端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	4	個
		配線金具	1	組			配線金具	4	組
		端子箱 取付	1	個			端子箱 取付	4	個
		端子箱 撤去(B)	1	個			端子箱 撤去(B)	7	個
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	1	個			端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	7	個
県単	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	4	灯		専用柱（ＳＰ）	専用柱 9M 撤去(B)	3	本
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	3	組			安全管理費（撤去）	3	式
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	1	組			専用柱（SP165φ）　スクラップ控除	3	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	36	m		ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C	70	m
		車両用灯器(片面)　取付	4	灯			SVV-SS　引留金具	8	組
		車両用灯器(片面)　撤去(B)	4	灯			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	4	ｽﾊﾟﾝ
		安全管理費（新設）	4	式			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	7	ｽﾊﾟﾝ
		安全管理費（撤去）	4	式		文字板	文字板(車灯用) 撤去(B)	2	枚
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	4	本			文字板(歩灯用) 撤去(B)	4	枚
		車両用灯器　処分	4	灯			文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除	2	枚

交差点名	市原金属工業脇	設置場所	市原市青柳北2丁目5番地3先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-436

県単	文字板	文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	4	枚
	感知器アーム	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)	2	組
		感知器アーム　スクラップ控除	2	本

交差点名	新潮見橋東側	設置場所	市原市五井6177番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-437

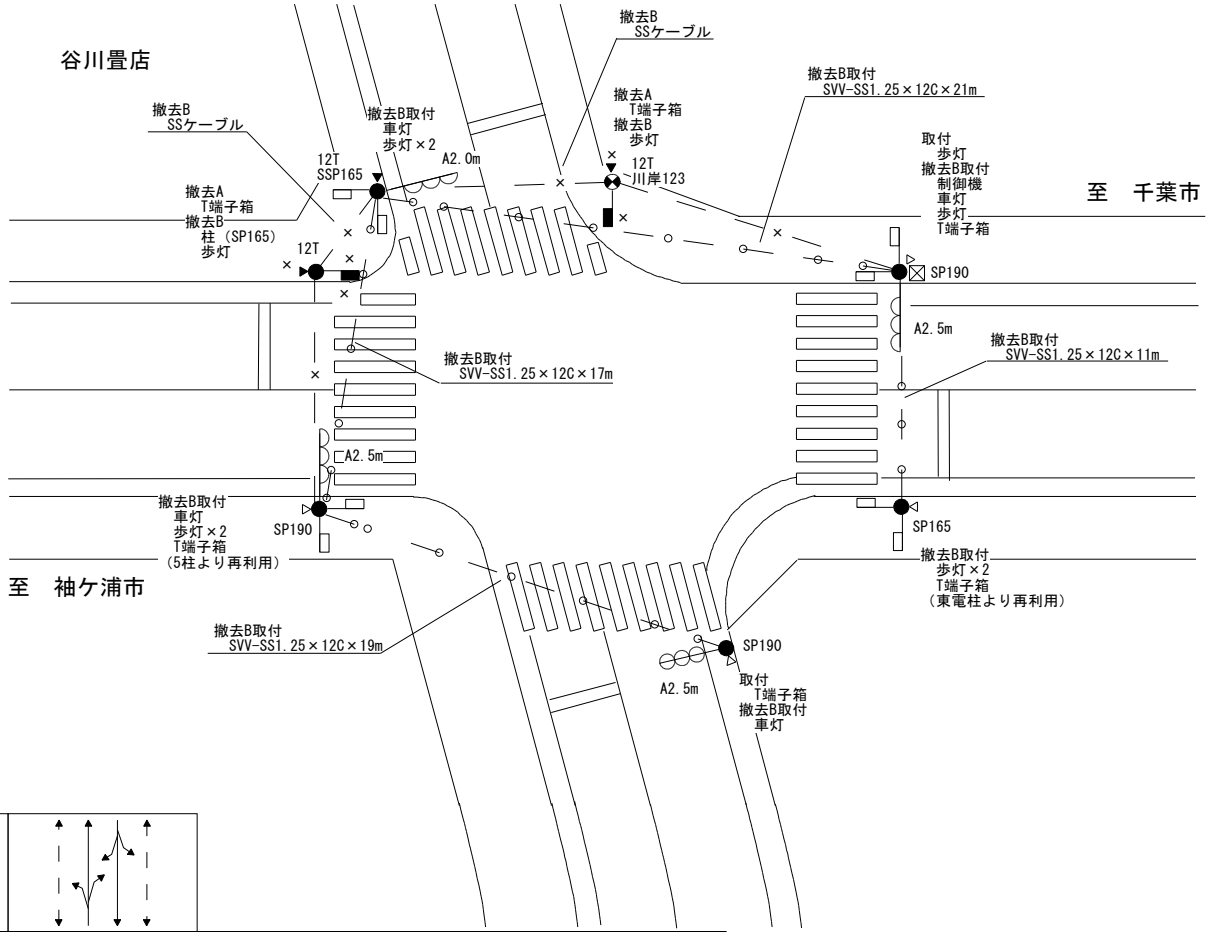

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



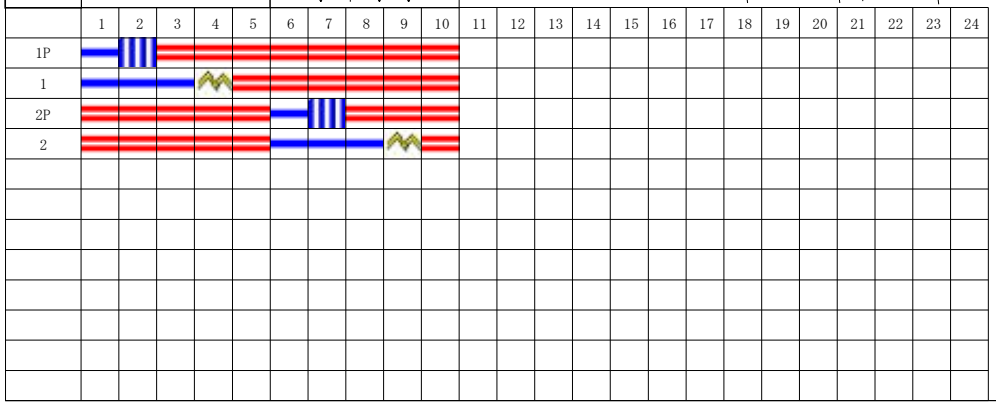

※補助
　プログラム多段系統化
※県単
　灯器更新（車5歩8）
　移設（柱撤去SP165）

既設制御機
232号　UC形
系統制御　定周期
2005/08　京三

交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機移設等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機改良工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	新潮見橋東側	設置場所	市原市五井6177番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-437

補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基			車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組
		系統機能	1	基分			車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	2	組
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	27	m
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m			車両用灯器(片面)　　取付	3	灯
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組			車両用灯器(片面)　　撤去(B)	3	灯
		ｱｰｽ立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組			安全管理費（新設）	3	式
		制御機　　取　付	1	基			安全管理費（撤去）	3	式
		制御機　　撤去(B)	1	基			車両用灯器アーム　スクラップ控除	3	本
		電源箱 取付	1	個			車両用灯器　処分	3	灯
		電源箱 撤去(B)	1	個		信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付	1	組			歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	8	組
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	1	組			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	72	m
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基			歩行者用灯器 取付	8	灯
		丸型ｱｰｽ　10φ-900	1	本			歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯
		安全管理費（新設）	2	式			安全管理費（新設）	8	式
		安全管理費（撤去）	2	式			安全管理費（撤去）	8	式
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	8	本
		電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組			歩行者用灯器　処分	8	灯
		制御機　処分	1	基		端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　（差込み式）	1	個
		電源箱　処分	1	個			配線金具	5	組
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　（差込み式）	1	個			端子箱 取付	3	個
		配線金具	1	組			端子箱 撤去(A)	2	個
		端子箱 取付	1	個			端子箱 撤去(B)	2	個
		端子箱 撤去(B)	1	個			端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	2	個
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	1	個		専用柱（ＳＰ）	専用柱 9M 撤去(B)	1	本
県単	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯			安全管理費（撤去）	1	式
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	1	組			専用柱（SP190φ）　スクラップ控除	1	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	9	m		ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C	80	m
		車両用灯器(両面)　　取付	1	灯			SVV-SS　引留金具	8	組
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	1	灯			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	4	ｽﾊﾟﾝ
		安全管理費（新設）	1	式			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	6	ｽﾊﾟﾝ
		安全管理費（撤去）	1	式					
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本					
		車両用灯器　処分	2	灯					
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	3	灯					

交差点名	みどりが丘東公園東側	設置場所	市原市青葉台7丁目３番地	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-461

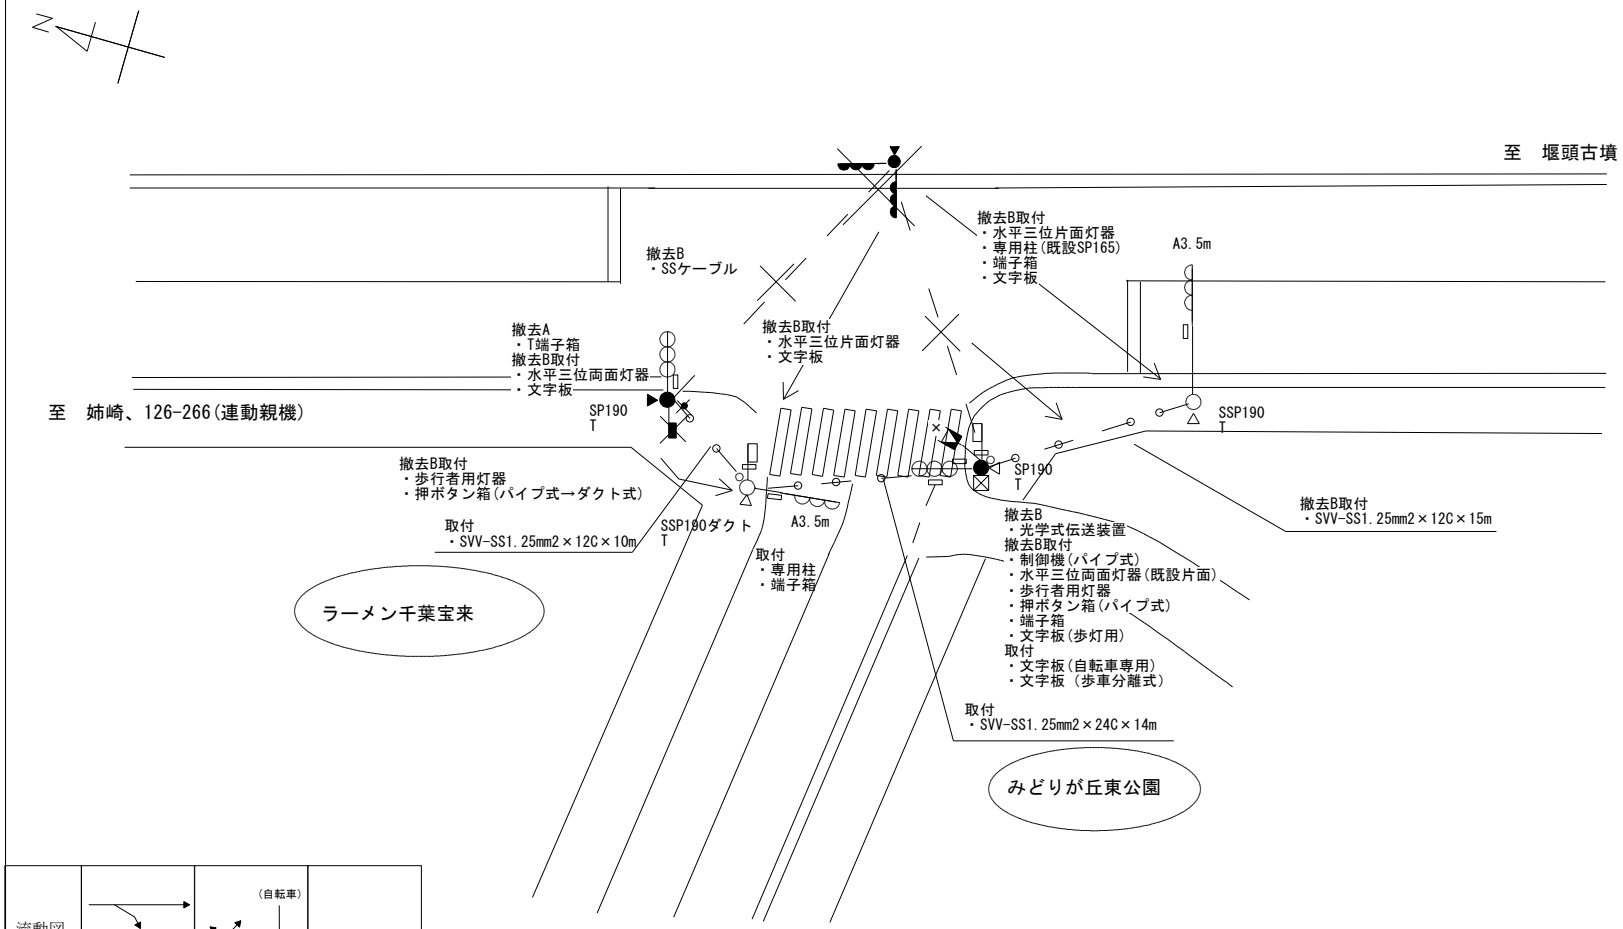

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



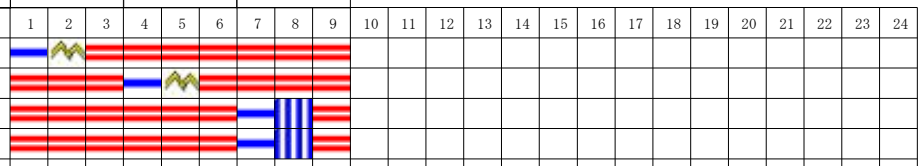

プログラム多段系統化「多段→系統」
灯器更新　車両用
灯器更新　歩行者用
柱取替
移設

文字板
・車灯用「歩車分離式」×4
・車灯用「自転車専用」
・歩灯用「押ボタン式」×2

既設制御機
231号U形交通信号制御機
連動子機　定周期
住友電気工業　2002/10

交通信号機移設等工事			
交通信号機信号柱取替工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機改良工事			
設計年月	2025年12月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	みどりが丘東公園東側	設置場所	市原市青葉台7丁目３番地	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-461

補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基			車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	2	組
		ﾘｺｰﾙ機能（１）　U/UC形	1	基分			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m
		系統機能	1	基分			車両用灯器(両面)　　取付	2	灯
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			車両用灯器(両面)　　撤去(B)	1	灯
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m			車両用灯器(片面)　　撤去(B)	1	灯
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組			安全管理費（新設）	2	式
		ｱｰｽ立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組			安全管理費（撤去）	2	式
		制御機　　取　付	1	基			車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本
		制御機　　撤去(B)	1	基			車両用灯器　処分	3	灯
		電源箱 取付	1	個		信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯
		電源箱 撤去(B)	1	個			車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	2	組
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付	1	組			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	1	組			車両用灯器(片面)　　取付	2	灯
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基			車両用灯器(片面)　　撤去(B)	2	灯
		丸型ｱｰｽ　10φ-900	1	本			安全管理費（新設）	2	式
		安全管理費（新設）	2	式			安全管理費（撤去）	2	式
		安全管理費（撤去）	2	式			車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組			車両用灯器　処分	2	灯
		電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組		信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	2	灯
		制御機　処分	1	基			歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	2	組
		電源箱　処分	1	個			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	18	m
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　（差込み式）	1	個			歩行者用灯器 取付	2	灯
		配線金具	1	組			歩行者用灯器 撤去(B)	2	灯
		端子箱 取付	1	個			安全管理費（新設）	2	式
		端子箱 撤去(B)	1	個			安全管理費（撤去）	2	式
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	1	個			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	2	本
	文字板	文字板　車両ｱｰﾑ用	1	枚			歩行者用灯器　処分	2	灯
		文字板　歩灯ｱｰﾑ用　可変型	1	枚		押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	「Ⅱ」形歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱　（薄型）	2	個
		文字板(車灯用) 取付	1	枚			文字板　柱装着用	2	組
		文字板(車灯用) 撤去(B)	1	枚			押ﾎﾞﾀﾝ用ﾀﾞｸﾄ	1	個
		文字板(歩灯用) 取付	1	枚			ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m
		文字板(歩灯用) 撤去(B)	1	枚			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　5C	20	m
		文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除	1	枚			押ﾎﾞﾀﾝ立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組
		文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	1	枚			ｱｰｽ立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組
県単	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯			押ﾎﾞﾀﾝ箱 取付	2	個

交差点名	みどりが丘東公園東側	設置場所	市原市青葉台7丁目３番地	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-461

県単	押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)	2	個
		押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 取付	1	組
		押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)	2	組
		丸型ｱｰｽ 10φ-900	1	本
		押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ スクラップ控除	2	組
		押ボタン箱 処分	2	個
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱 （差込み式）	1	個
		配線金具	2	組
		端子箱 取付	2	個
		端子箱 撤去(A)	1	個
		端子箱 撤去(B)	1	個
		端子箱（Ｔ） スクラップ控除	1	個
	専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP) 9MSSP 190φ	1	本
		専用柱(鋼管柱･SP) 9MSSP 190φﾀﾞｸﾄ式	1	本
		専用柱 9M 取付	2	本
		専用柱 9M 撤去(B)	1	本
		根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料 (SP)	2	本
		安全管理費（新設）	2	式
		安全管理費（撤去）	1	式
		専用柱（SP165φ） スクラップ控除	1	本
	ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SS1.25mm2×12C	31	m
		SVV-SS 引留金具	6	組
		ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SS1.25mm2×24C	17	m
		SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	3	ｽﾊﾟﾝ
		SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	3	ｽﾊﾟﾝ
	端末区間用伝送装置 受光器	端末区間用伝送装置 撤去(B)	1	基
		端末区間用伝送装置 処分	1	基
	文字板	文字板 車両ｱｰﾑ用	4	枚
		文字板 歩灯ｱｰﾑ用 可変型	1	枚
		文字板(車灯用) 取付	4	枚
		文字板(車灯用) 撤去(B)	2	枚
		文字板(歩灯用) 取付	1	枚
		文字板(歩灯用) 撤去(B)	1	枚
		文字板 車両ｱｰﾑ用 スクラップ控除	2	枚
		文字板 歩灯ｱｰﾑ用 スクラップ控除	1	枚

交差点名	小倉方前	設置場所	市原市松ケ島96番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	その他の道路	2026年度	市原	126-475

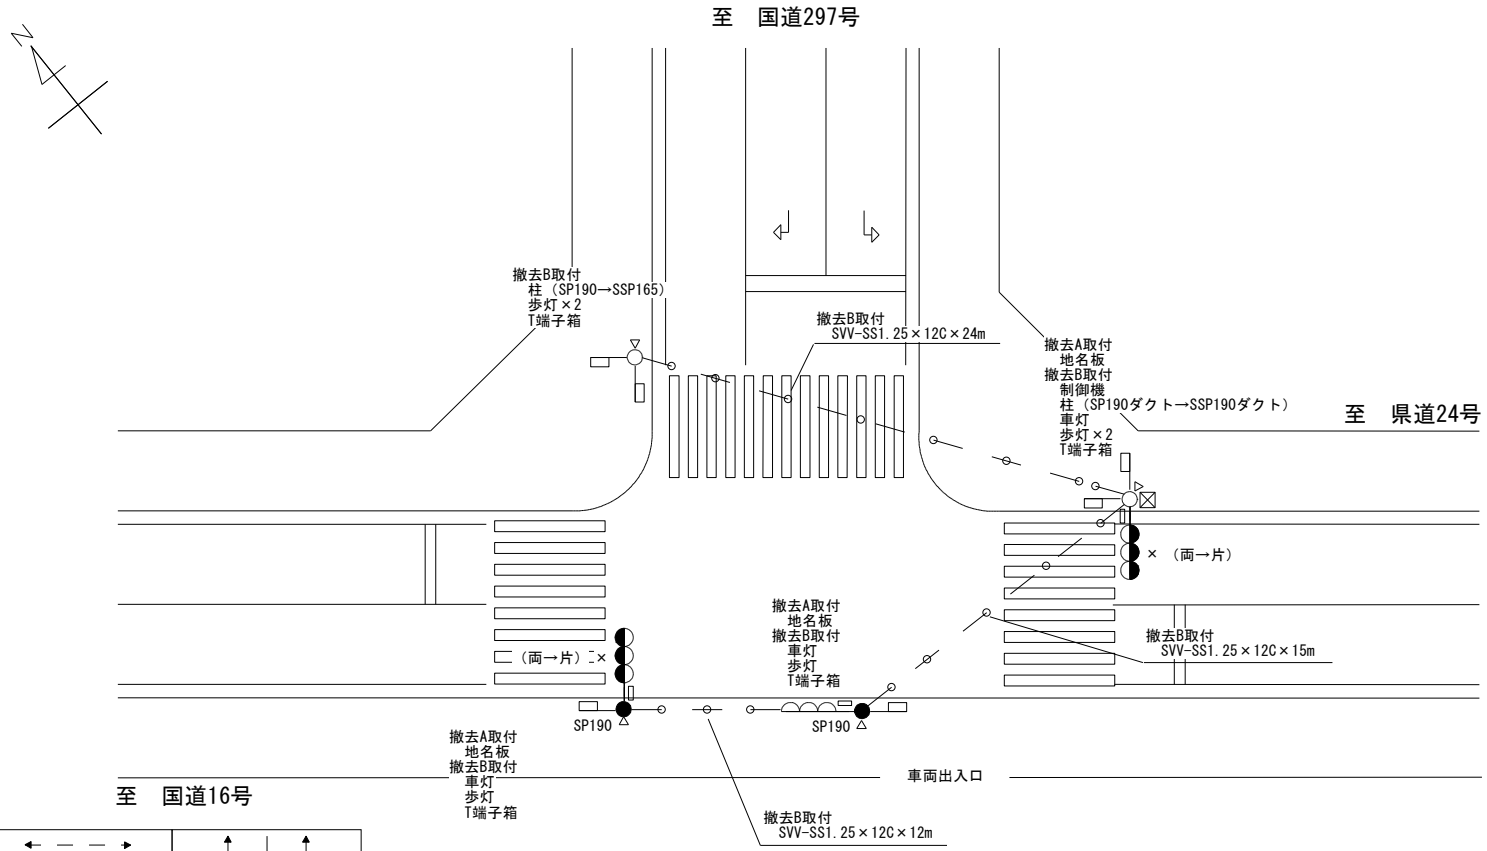

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図





さくら物流

※補助
　プログラム多段化
　灯器改良（車5→3）
※県単
　灯器更新（歩6）
　柱取替（SP190→SSP190ダクト）×1
　　（SP190→SSP165）×1

地名板
　「松ヶ島」×3

既設制御機
232号　UC形
地点制御　定周期
2004/01　京三

交通信号機信号柱取替工事			
交通信号機移設等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器改良工事			
交通信号機改良工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	小倉方前	設置場所	市原市松ケ島96番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	その他の道路	2026年度	市原	126-475

補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基			歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	6	組
		補助ﾎﾞｯｸｽ	1	組			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	54	m
		制御機用ﾀﾞｸﾄ	1	個			歩行者用灯器 取付	6	灯
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			歩行者用灯器 撤去(B)	6	灯
		ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m			安全管理費（新設）	6	式
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m			安全管理費（撤去）	6	式
		制御機　　取　付	1	基			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	6	本
		制御機　　撤去(B)	1	基			歩行者用灯器　処分	6	灯
		補助ﾎﾞｯｸｽ　取付	1	組		端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　（差込み式）	1	個
		補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(B)	1	組			配線金具	1	組
		新規登録端末設定費(ﾌﾟﾛ多段)	1	基			端子箱 取付	1	個
		安全管理費（新設）	2	式			端子箱 撤去(B)	1	個
		安全管理費（撤去）	2	式			端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	1	個
		補助ボックス　スクラップ控除	1	個		専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ	1	本
		制御機　処分	1	基			専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φﾀﾞｸﾄ式	1	本
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	3	灯			専用柱 9M 取付	2	本
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	3	組			専用柱 9M 撤去(B)	2	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	27	m			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	2	本
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	2	灯			安全管理費（新設）	2	式
		車両用灯器(片面)　　取付	3	灯			安全管理費（撤去）	2	式
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	1	灯			専用柱（SP190φ）　スクラップ控除	2	本
		安全管理費（新設）	3	式		文字板	文字板(車灯用) 取付	3	枚
		安全管理費（撤去）	3	式			文字板(車灯用) 撤去(A)	3	枚
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	3	本					
		車両用灯器　処分	5	灯					
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　（差込み式）	3	個					
		配線金具	3	組					
		端子箱 取付	3	個					
		端子箱 撤去(B)	3	個					
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	3	個					
	ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C	60	m					
		SVV-SS　引留金具	6	組					
		SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	3	ｽﾊﾟﾝ					
		SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	3	ｽﾊﾟﾝ					
県単	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	6	灯					

交差点名	アピタ市原店南側	設置場所	市原市青柳北1丁目1番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-481

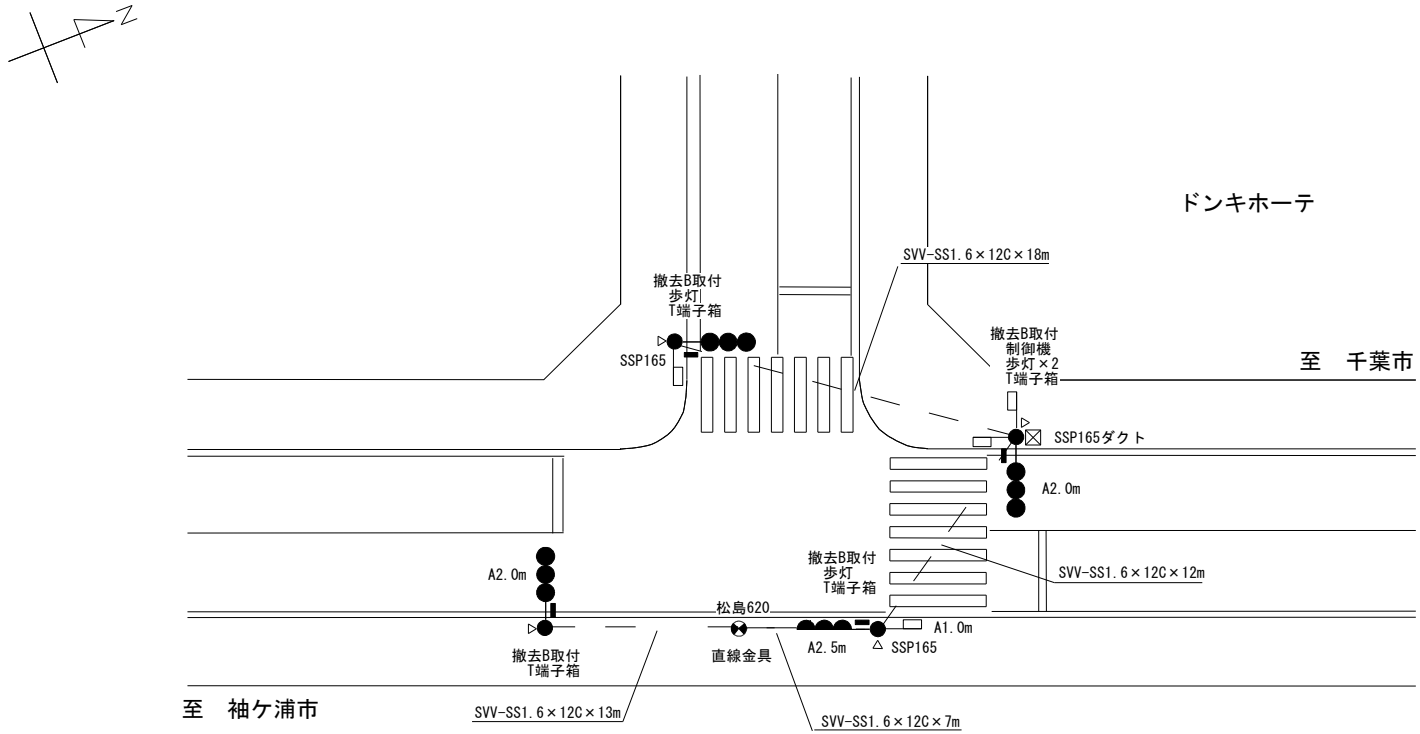

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



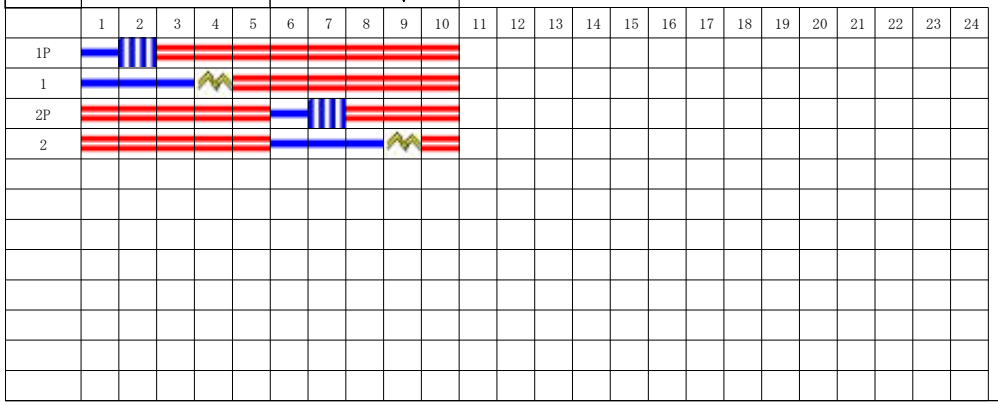

※補助
　プログラム多段系統化
　灯器改良（歩4）

文字板
　「自転車専用」×1
地名板
　「青柳北1丁目」×3

既設制御機
232号　UC形
系統制御　定周期
2004/11　住友

交通信号機移設等工事			
交通信号機灯器改良工事			
交通信号機改良工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	アピタ市原店南側	設置場所	市原市青柳北1丁目1番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市原	126-481

補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基
		系統機能	1	基分
		補助ﾎﾞｯｸｽ	1	組
		制御機用ﾀﾞｸﾄ	1	個
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m
		ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m
		制御機　　取　付	1	基
		制御機　　撤去(B)	1	基
		補助ﾎﾞｯｸｽ　取付	1	組
		補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(B)	1	組
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基
		安全管理費（新設）	2	式
		安全管理費（撤去）	2	式
		補助ボックス　スクラップ控除	1	個
		制御機　処分	1	基
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	4	灯
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	4	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	36	m
		歩行者用灯器 取付	4	灯
		歩行者用灯器 撤去(B)	4	灯
		安全管理費（新設）	4	式
		安全管理費（撤去）	4	式
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	4	本
		歩行者用灯器　処分	4	灯
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　（差込み式）	3	個
		配線金具	3	組
		端子箱 取付	3	個
		端子箱 撤去(B)	3	個
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	3	個
県単		T端子箱　（差込み式）	1	個
		配線金具	1	組
		端子箱 取付	1	個
		端子箱 撤去(B)	1	個
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	1	個

交差点名	新栄十字路	設置場所	習志野市大久保4丁目15番18号	路線名	主道路	長沼船橋線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	習志野	103-005

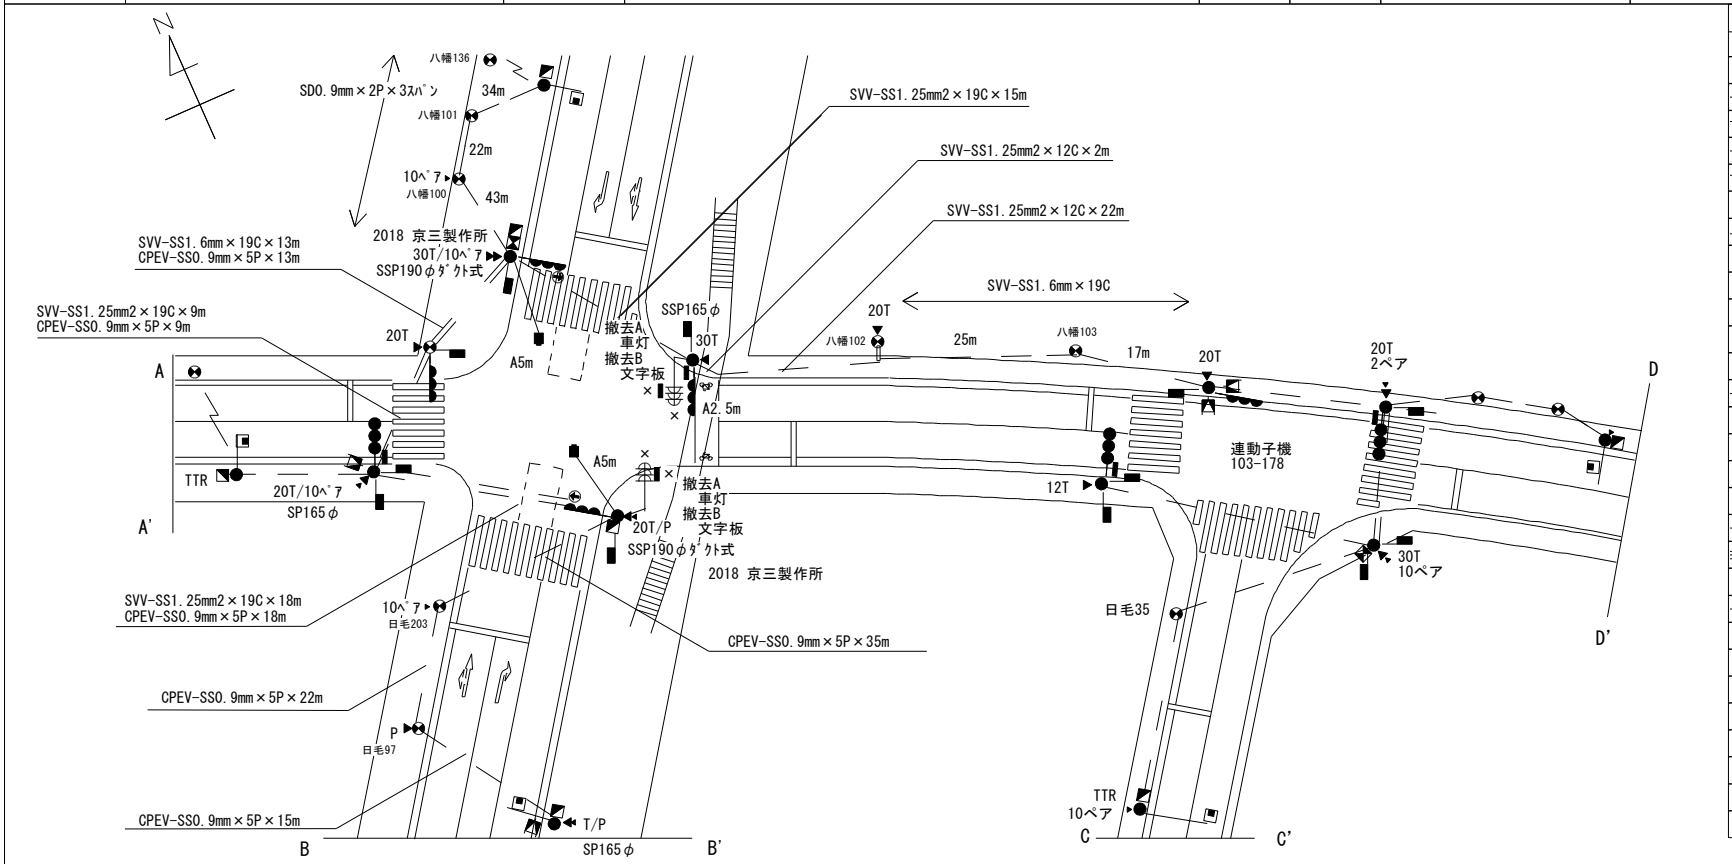

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

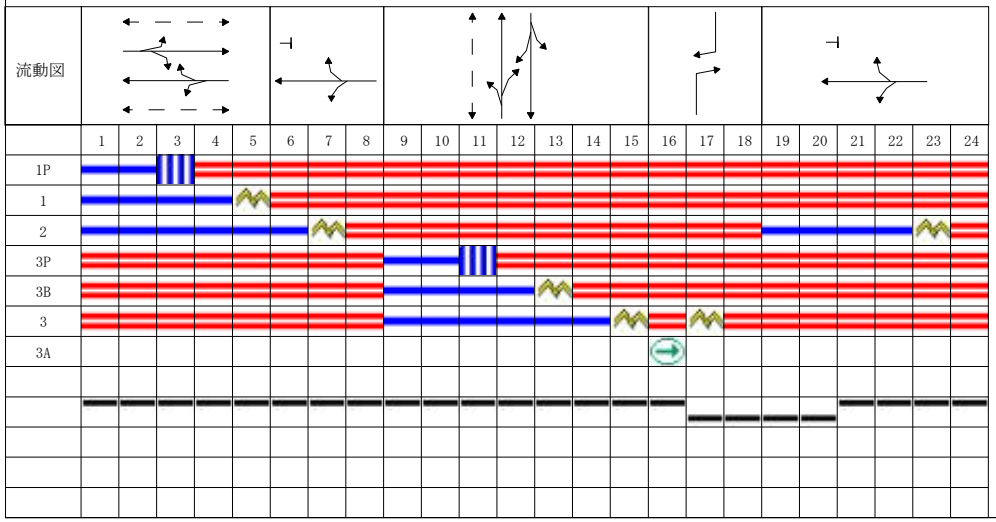

※県単
　移設（自転車専用灯器撤去）

文字板
・車灯用「自転車専用」×2　撤去
・車灯用「時差式信号」×2

既設制御機
1012号U形交通信号制御機(M伝送)
集中制御　定周期（連動親機）
日本信号　2024/08

交通信号機移設等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	新栄十字路	設置場所	習志野市大久保4丁目15番18号	路線名	主道路	長沼船橋線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	習志野	103-005







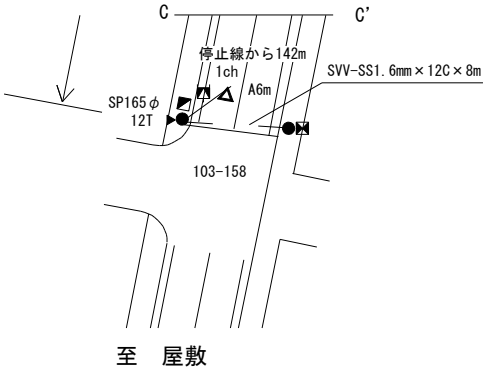

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

交通信号機移設等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	新栄十字路	設置場所	習志野市大久保4丁目15番18号	路線名	主道路	長沼船橋線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	習志野	103-005

県単	信号灯（縦三位片面）	車両用灯器(片面)　　撤去(A)	2	灯
		安全管理費（撤去）	2	式
	文字板	文字板(車灯用) 撤去(B)	2	枚
		文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除	2	枚

交差点名	地区公園「創造の杜」前	設置場所	千葉市緑区あすみが丘5丁目41番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	千葉南	102-198

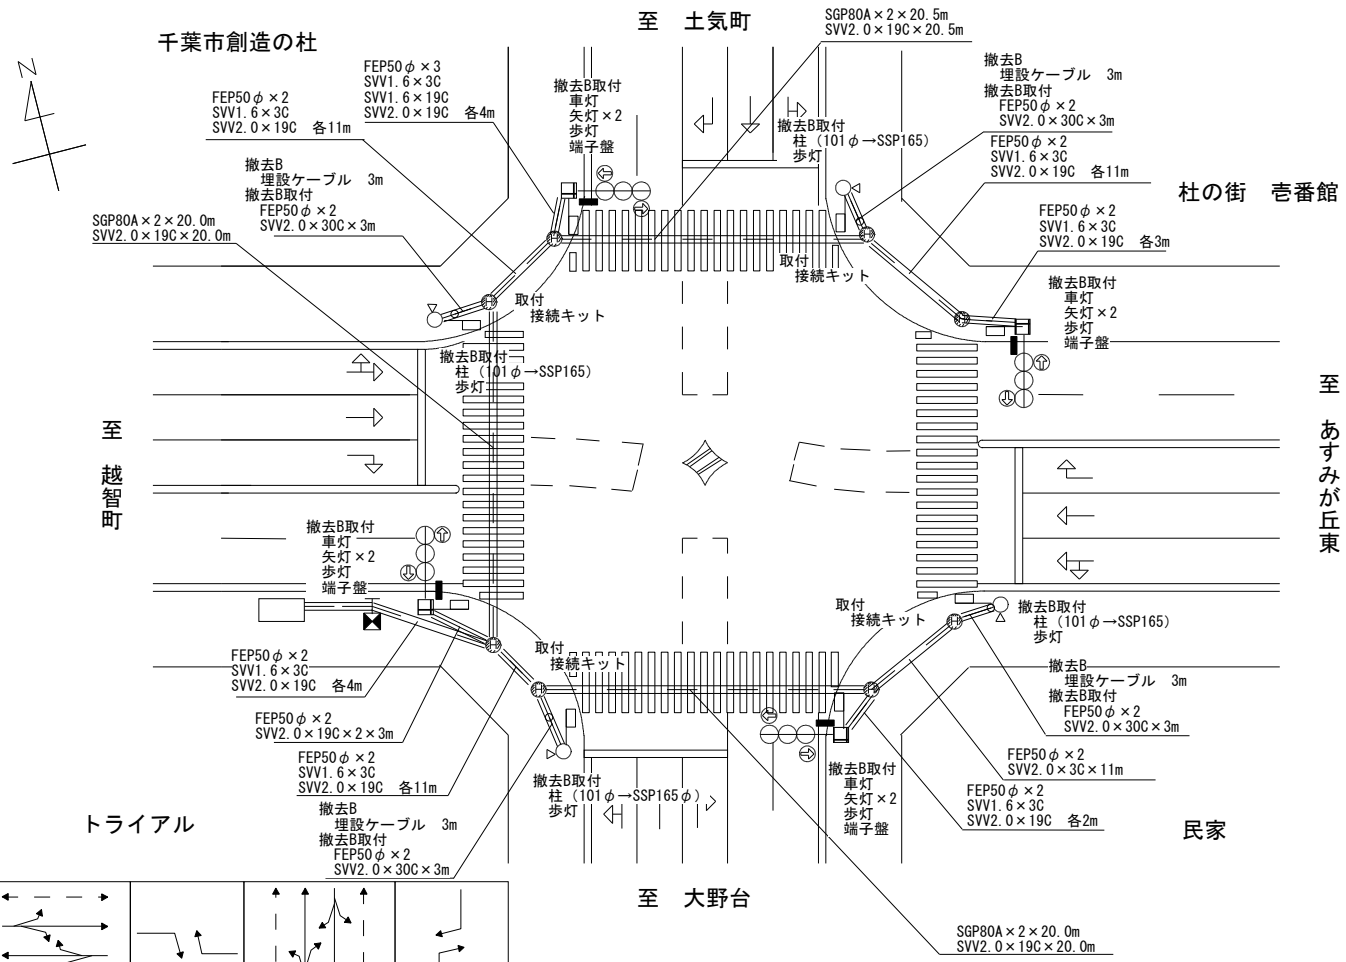

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（T端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（CP）
		専用柱（SP）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図





※補助
　灯器改良（車8矢8歩8）
※県単
　柱取替（101φ→SSP165）×4
　移設

地名板
　「創造の杜」×4

既設制御機
系統制御　定周期
2018/08　コイト

交通信号機移設等工事			
交通信号機信号柱取替工事			
交通信号機灯器改良工事			
交通信号機灯器改良工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	地区公園「創造の杜」前	設置場所	千葉市緑区あすみが丘5丁目41番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	千葉南	102-198

補助（端末）	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	4	灯		管路配線（地下埋設/歩道橋等）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	40	m
		車両用灯器角度調整金具	16	個			波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　50φ	24	m
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	36	m			ﾍﾞﾙﾏｳｽ　硬質ﾎﾟﾘ　50φ用	8	個
		車両用灯器(両面)　　取付	4	灯			埋設標識ｼｰﾄ　150mm　「信号ｹｰﾌﾞﾙあり」	24	m
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	4	灯			管路埋設(深さ600 舗装あり)取付(埋設シートあり)	24	m
		安全管理費（新設）	4	式			管路埋設(深さ600 舗装あり)撤去(B)(埋設シートあり)	24	m
		安全管理費（撤去）	4	式			管路用通線 取付	40	m
		車両用灯器　処分	8	灯			管路用通線 撤去(B)	24	m
	信号灯（青矢灯）	矢印灯器　　LED素子型 薄型 250φ	8	灯		ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	埋設ｹｰﾌﾞﾙ接続用ｷｯﾄ(差し込み式)	4	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　2C	72	m			端子箱 取付	4	個
		矢印灯(三色灯同時) 取付	8	灯					
		矢印灯(三色灯同時) 撤去(B)	8	灯					
		矢印灯器　処分	8	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	4	組					
		歩灯吊り下げ式ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	4	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	72	m					
		歩行者用灯器 取付	8	灯					
		歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯					
		安全管理費（新設）	8	式					
		安全管理費（撤去）	8	式					
		歩行者用灯器　処分	8	灯					
県単	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	4	個					
		配線金具	4	組					
		端子箱 取付	4	個					
	専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ	4	本					
		端子盤　(差込み式)	4	個					
		端子盤 取付	4	個					
		端子盤 撤去(B)	4	個					
		専用柱 9M 取付	4	本					
		ﾍﾞｰｽ式専用柱(歩灯用)　撤去(B)	4	本					
		根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	4	本					
		安全管理費（新設）	4	式					
		安全管理費（撤去）	4	式					
		スタンド型柱スクラップ控除	4	本					

交差点名	そよ風通り南バス停脇	設置場所	千葉市緑区あすみが丘9丁目28番地15先	路線名	主道路	土気停車場金剛地線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	その他の道路	2026年度	千葉南	102-215

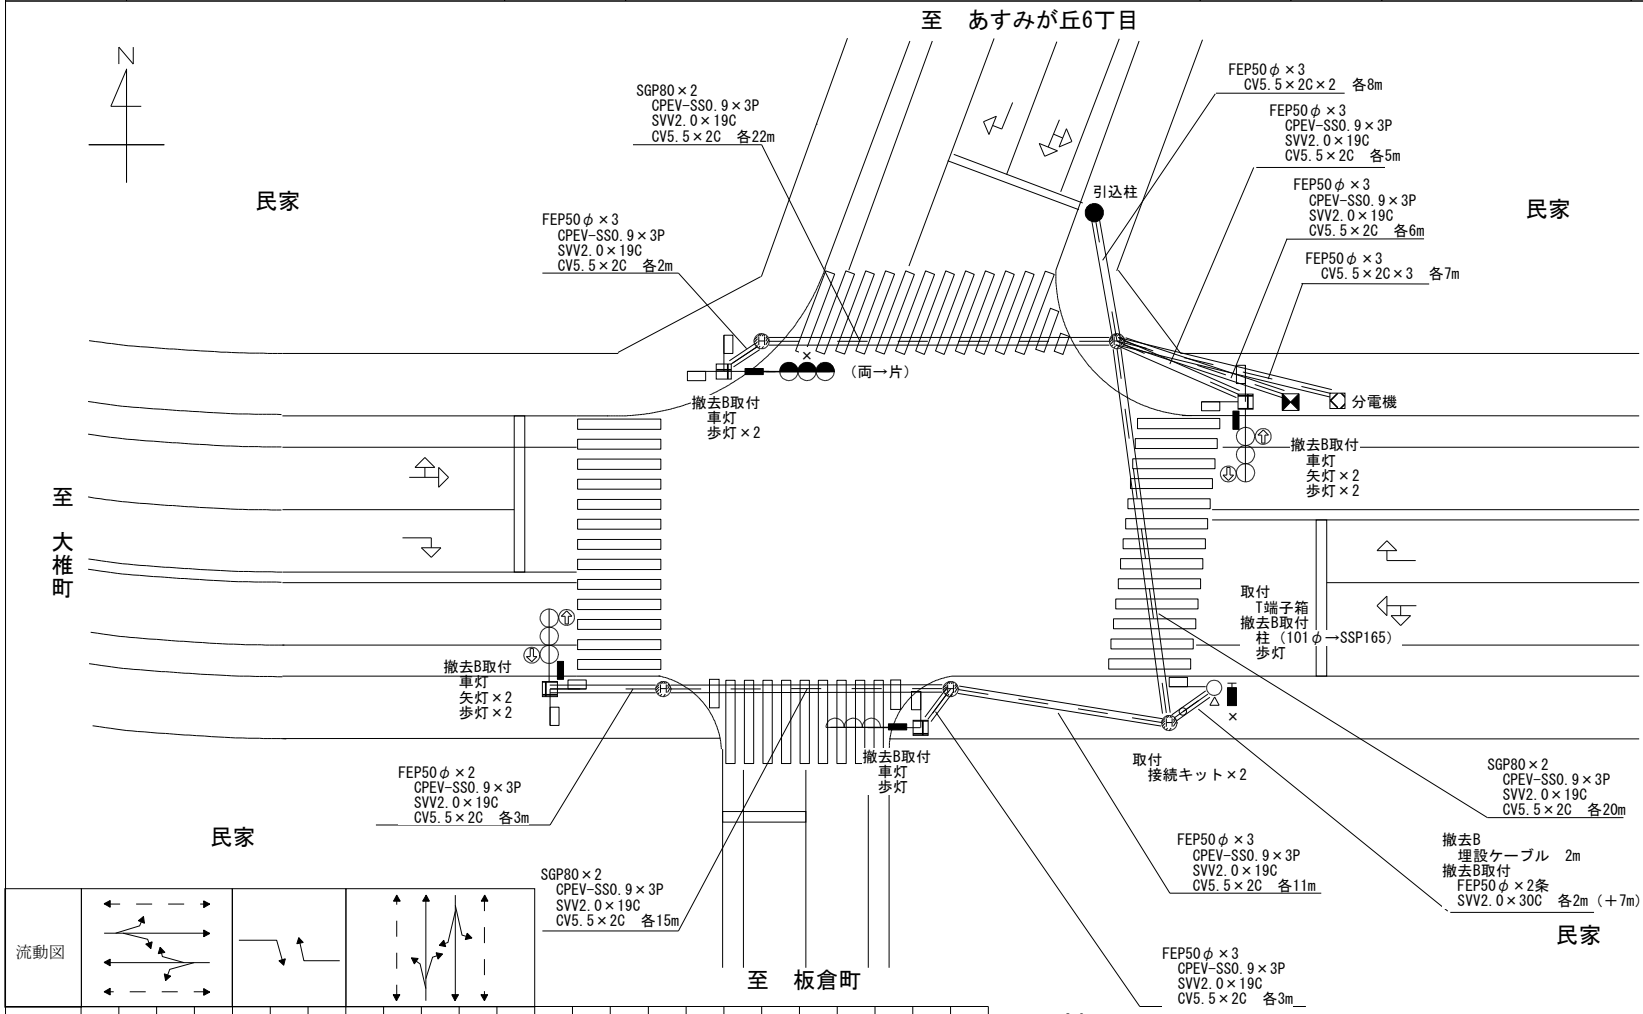

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（T端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（CP）
		専用柱（SP）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

※補助
　灯器改良（車7→6矢4歩8）
※県単
　柱取替（101φ→SSP165ベースダクト）
地名板
　「あすみが丘9丁目」×4

既設制御機
1012号　UC形
系統制御　定周期
2018/02　コイト

交通信号機信号柱取替工事			
交通信号機灯器改良工事			
交通信号機灯器改良工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	そよ風通り南バス停脇	設置場所	千葉市緑区あすみが丘9丁目28番地15先	路線名	主道路	土気停車場金剛地線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	その他の道路	2026年度	千葉南	102-215

補助（端末）	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯			ﾍﾞｰｽ式専用柱(歩灯用)　撤去(B)	1	本
		車両用灯器角度調整金具	8	個			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	1	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m			安全管理費（新設）	1	式
		車両用灯器(両面)　　取付	2	灯			安全管理費（撤去）	1	式
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	2	灯			スタンド型柱スクラップ控除	1	本
		安全管理費（新設）	2	式		管路配線（地下埋設/歩道橋等）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	9	m
		安全管理費（撤去）	2	式			波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　50φ	4	m
		車両用灯器　処分	4	灯			ﾍﾞﾙﾏｳｽ　硬質ﾎﾟﾘ　50φ用	2	個
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯			埋設標識ｼｰﾄ　150mm　「信号ｹｰﾌﾞﾙあり」	2	m
		車両用灯器角度調整金具	4	個			管路埋設(深さ600 舗装あり)取付(埋設シートあり)	2	m
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m			管路埋設(深さ600 舗装あり)撤去(B)(埋設シートあり)	2	m
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	1	灯			管路用通線 取付	2	m
		車両用灯器(片面)　　取付	2	灯			管路用通線 撤去(B)	4	m
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	1	灯		ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続ｷｯﾄJ5	1	組
		安全管理費（新設）	2	式			埋設ｹｰﾌﾞﾙ接続用ｷｯﾄ(差し込み式)	1	組
		安全管理費（撤去）	2	式			端子箱 取付	2	個
		車両用灯器　処分	3	灯					
	信号灯（青矢灯）	矢印灯器　　LED素子型 薄型 250φ	4	灯					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　2C	36	m					
		矢印灯(三色灯同時) 取付	4	灯					
		矢印灯(三色灯同時) 撤去(B)	4	灯					
		矢印灯器　処分	4	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	1	組					
		歩灯吊り下げ式ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	7	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	72	m					
		歩行者用灯器 取付	8	灯					
		歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯					
		安全管理費（新設）	8	式					
		安全管理費（撤去）	8	式					
		歩行者用灯器　処分	8	灯					
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	1	個					
		端子箱 取付	1	個					
県単	専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ	1	本					
		専用柱 9M 取付	1	本					

交差点名	大木戸Ⅰ・C南方300メートル	設置場所	千葉市緑区大野台1丁目5番5号先	路線名	主道路	千葉県土地開発公社管理道路	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	千葉南	102-219

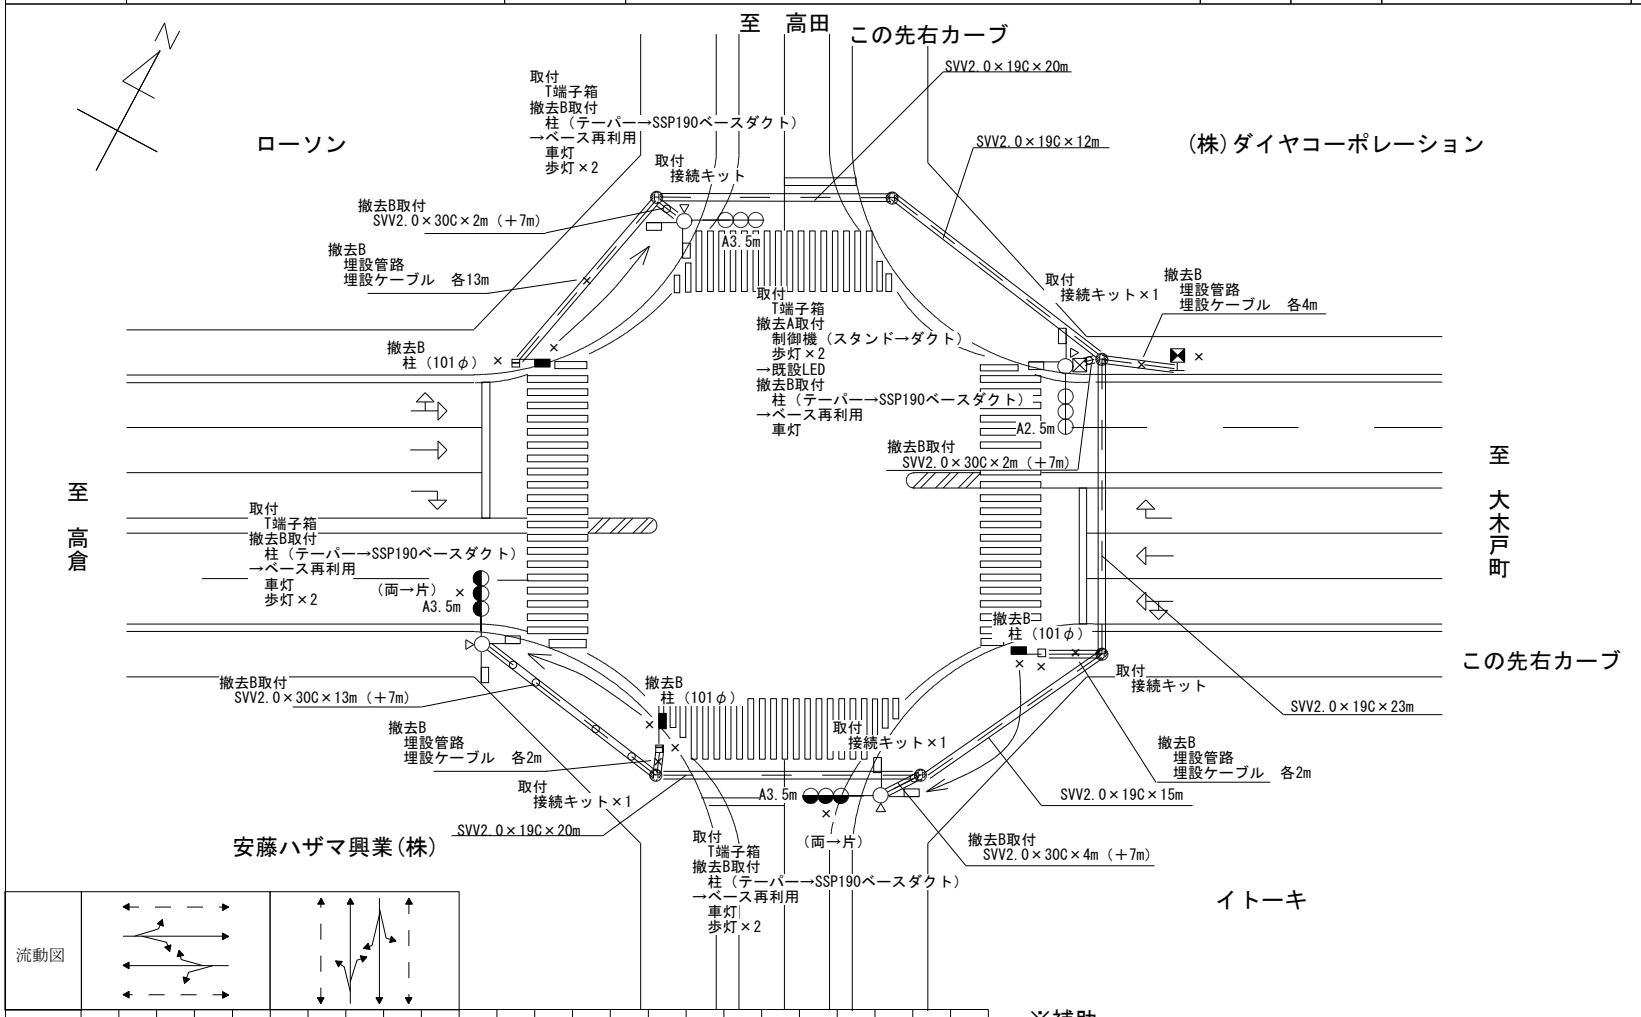

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（T端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（CP）
		専用柱（SP）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1P																								
1																								
2P																								
2																								

※補助
　移設Ⅱ（テーパー→SSP190ベースダクト）×3
※県単
　灯器更新（車8→4 歩8）
　柱取替（テーパー→SSP190ベースダクト）×1

既設制御機
1012号　UC形
系統制御　定周期
2018/02　コイト

交通信号機移設等工事
交通信号機信号柱取替工事
交通信号機信号柱取替工事
交通信号機灯器更新等工事
交通信号機灯器更新等工事

設計年月	2026年7月	設計者	

千葉県警察本部交通規制課

交差点名	大木戸Ｉ・Ｃ南方300メートル	設置場所	千葉市緑区大野台1丁目5番5号先	路線名	主道路	千葉県土地開発公社管理道路	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	千葉南	102-219

補助（端末）	専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP) 7.5MSSP 190φﾍﾞｰｽ ﾀﾞｸﾄ式	3	本			車両用灯器　処分	4	灯
		ﾍﾞｰｽ式専用柱(車灯用)　取付	3	本		信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	6	灯
		ﾍﾞｰｽ式専用柱(車灯用)　撤去(B)	3	本			歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	8	組
		安全管理費（新設）	3	式			歩灯取付金具	2	組
		安全管理費（撤去）	3	式			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	72	m
		専用柱（SP165φ）　スクラップ控除	3	本			歩行者用灯器 取付	8	灯
県単	制御機	制御機防湿底板	1	組			歩行者用灯器 撤去(A)	2	灯
		制御機用ﾀﾞｸﾄ	1	個			歩行者用灯器 撤去(B)	6	灯
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			安全管理費（新設）	8	式
		ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	1	m			安全管理費（撤去）	8	式
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m			歩行者用灯器　処分	6	灯
		スタンド基礎　撤去(B)	1	基		端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	4	個
		制御機　　取　付	1	基			配線金具	4	組
		制御機　　撤去(A)	1	基			端子箱 取付	4	個
		補助ﾎﾞｯｸｽ　取付	1	組		専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP) 7.5MSSP 190φﾍﾞｰｽ ﾀﾞｸﾄ式	1	本
		補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(A)	1	組			ﾍﾞｰｽ式専用柱(車灯用)　取付	1	本
		安全管理費（新設）	2	式			ﾍﾞｰｽ式専用柱(車灯用)　撤去(B)	1	本
		安全管理費（撤去）	2	式			ﾍﾞｰｽ式専用柱(歩灯用)　撤去(B)	4	本
		スタンド基礎　処分	1	基			安全管理費（新設）	1	式
	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯			安全管理費（撤去）	5	式
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	2	組			専用柱（SP165φ）　スクラップ控除	5	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m			スタンド型柱スクラップ控除	4	本
		車両用灯器(両面)　　取付	2	灯		管路配線（地下埋設/歩道橋等）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	49	m
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	2	灯			管路埋設(深さ600 舗装あり)撤去(B)(埋設シートあり)	21	m
		安全管理費（新設）	2	式			管路用通線 取付	21	m
		安全管理費（撤去）	2	式			管路用通線 撤去(B)	42	m
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本		ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	埋設ｹｰﾌﾞﾙ接続用ｷｯﾄ(差し込み式)	5	組
		車両用灯器　処分	4	灯			端子箱 取付	5	個
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯					
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	2	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m					
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	2	灯					
		車両用灯器(片面)　　取付	2	灯					
		安全管理費（新設）	2	式					
		安全管理費（撤去）	2	式					

自動起動式発電機バッテリー交換一覧表					
No	管理番号	警察署名	交差点名	設置場所	バッテリー型式
1	101-017	千葉中央	千葉中央バス前	千葉市中央区長洲2丁目27番7号先	40B19L
2	101-332	千葉中央	松ケ丘橋東側	千葉市中央区松ケ丘町30番地先	NP38-12J
3	101-333	千葉中央	松ケ丘橋西側	千葉市中央区松ケ丘町28番地	NP38-12J
4	101-389	千葉中央	蘇我町線入口	千葉市中央区蘇我3丁目1番5号	NP38-12J
5	102-043	千葉南	鎌取十字路	千葉市緑区鎌取町227番地	NP38-12J
6	102-052	千葉南	野田十字路	千葉市緑区誉田町1丁目292番地	NP38-12J
7	103-106	習志野	秋津警察官派出所南側	習志野市秋津3丁目6番	REH40-12
8	107-295	松戸	国道6号外環入口交差点	松戸市上矢切789番地	NP38-12J
9	111-087	成田	土屋	成田市土屋1629番地	40B19L
10	111-340	成田	甚兵衛大橋東側	成田市北須賀1193番地先	NP38-12J
11	112-098	印西	谷田ﾄﾝﾈﾙ上南側	白井市谷田665番地	40B19L
12	117-011	旭	袋西	旭市ニ1680番地の1	NP38-12J
13	117-017	旭	飯岡バイパス西口	旭市イの73の1番地	NP38-12J
14	117-043	旭	広原	旭市後草1376番地3	NP38-12J
15	126-005	市原	出光製油所正門前山側	市原市姉崎海岸2番地の1先	NP38-12J
16	126-060	市原	出光製油所通用門前山側	市原市姉崎海岸2番地の1	NP38-12J
17	126-204	市原	東電市原変電所北方	市原市旭五所4番地1	NP38-12J
18	128-263	木更津	袖ケ浦インター出入口	袖ケ浦市神納4231番地5	NP38-12J
19	130-080	富津	富津中央インター入口	富津市鶴岡545番地1	NP38-12J
20	133-020	鴨川	長狭中学校前	鴨川市宮山176番地	NP38-12J
21	134-115	千葉西	県立衛生短大西側	千葉市美浜区若葉2丁目10番1号	REH40-12
22	134-149	千葉西	運転免許センター南側	千葉市美浜区浜田2丁目1番	NP38-12J
23	134-179	千葉西	メッセ大橋際	千葉市美浜区豊砂3番1号	NP38-12J
24	134-206	千葉西	高洲第一団地1棟東側	千葉市美浜区高洲2丁目1番1棟	NP38-12J
25	134-219	千葉西	13号橋幸町側	千葉市美浜区幸町2丁目19番地	NP38-12J
26	134-311	千葉西	13号橋高洲側	千葉市美浜区高洲1丁目2番地先	NP38-12J
27	140-210	千葉東	桜木北２丁目	千葉市若葉区桜木北2丁目25番1号	NP38-12J
28	141-008	鎌ケ谷	初富十字路	鎌ケ谷市中央1丁目1番32号先	NP38-12J
29	142-049	千葉北	穴川駅東側	千葉市稲毛区園生町462番地	NP38-12J
30	144-005	四街道	大日五差路	四街道市四街道1511番地	NP38-12J

交差点名	自動起動式発動発電機等　バッテリー交換	設置場所		路線名	主道路		事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路		2026年度	本部	100-9999

県単	制御機	自動起動式発動発電機バッテリー　NP38-12J	25	台
		自動起動式発動発電機バッテリー　REH40-12	2	台
		自動起動式発動発電機バッテリー　40B19L	3	台
		自動起動式発動発電機バッテリー　取付	30	台
		自動起動式発動発電機バッテリー　撤去(B)	30	台

交通信号機等工事特記仕様書

千葉県警察本部交通部交通規制課

１　適用範囲

本工事は、本特記仕様書及び交通信号機設置工事共通仕様書（千葉県警察本部交通規制課（以下「交通規制課」という。）令和８年１月改訂。以下「共通仕様書」という。）に準拠して施工するとともに、以下の事項について遵守するものとする。

２　施工関係

（１）施工前時

受注者は、工事施工にあたり、監督職員と詳細な打合せを行った上で、施工すること。

（２）工事施工時

ア　受注者は、施工に先立って交通管理、安全対策を十分に行い、事故・苦情が無いようにするとともに、事案発生時には直ちに必要な措置を講じ、監督職員に報告すること。

イ　受注者は、当該工事により道路及び付属施設を汚破損した場合は直ちに受注者の責任において原状回復の措置を講じ、監督職員に報告すること（竣工前の道路状況写真を必ず撮影しておくこと。）。

３　提出書類

千葉県が定める書類一式（詳細については監督員から別途指示）を提出すること。

※工事関係書類は監督職員から請求があった場合、速やかに提出できるよう常に整備しておくこと。

４　機器等の使用

交通信号機の機器等は、警察庁交通局交通規制課が策定した仕様書に基づき製造されたものを使用すること。

ケーブルについては、設計図書に記載されたケーブルと同等の性能を有するものであれば、交通規制課の承諾を受けた上で使用することができる。

各製品・材料については、エコマテリアル製品を使用するよう努めること。

５　「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」の登録

請負金額が１００万円以上の場合、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含め各１部提出すること。また、計画の実施状況（実績については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」）を作成し、「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」を用いて登録、作成すること。

６　信号機制御機等の錠

信号機制御機等の錠は、交通規制課が策定した交通安全施設端末装置用鍵及び錠前仕様書に基づき製造されたものを使用すること。

７　現場発生品の処分

廃棄物以外の現場発生品については、受注業者責任のもと適正に処分すること。

８　法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

９　その他

交通信号制御機については、警交仕規第１０１２号「版６」を用いるものとする。