交規番号	交規発　第 291 号	調　査		設計年月日		設計者	

安全対策交通信号機改良等工事（船橋市ほか）　内訳書

工事期限　　令和9年3月26日　限り

箇所　　船橋市東船橋2丁目21番地先

　　船橋市東船橋（東船橋駅入口）　ほか25か所

この参考資料は入札参加者の適正、迅速な見積に資するための資料であり、契約約款第１条にいう設計図書ではない。従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	請　負　工　事　費		一	金					
	内　　訳								
Ⅰ	直 接 工 事 費								
1	機　　器　　費		1	式					間接工事費の対象外
2	処　　分　　費		1	式					間接工事費の対象外
3	材　　料　　費		1	式					
4	労　　務　　費		1	式					
5	消耗品・雑材料		1	式					
Ⅰ	直接工事費計								
Ⅱ	間 接 工 事 費								
1	共 通 仮 設 費		1	式					
2	現 場 管 理 費		1	式					
3	一 般 管 理 費 等		1	式					
Ⅱ	間接工事費計								
	工　事　価　格（Ⅰ＋Ⅱ）								
	消費税及び地方消費税相当額								
	請負工事費計								

記名	名　　称	規　格	設　計　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　額	数量	金　額	
Ⅰ	直 接 工 事 費		1	式					
1	機　　器								
	UCS形交通信号制御機		3	基					
	押ﾎﾞﾀﾝ式交通信号制御機　P3仕様		1	基					
	高齢者等感応機能　U/UC形		1	基分					
	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ		47	灯					
	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ		20	灯					
	矢印灯器　　LED素子型 薄型 250φ		8	灯					
	歩行者用灯器　LED素子型 薄型		115	灯					
	「Ⅱ」形歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱　(薄型)		2	個					
	車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下		54	組					
	車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	振止金具を含む	10	組					
	歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付		97	組					
	車両灯器用ﾌｰﾄﾞ		30	個					
	歩灯吊り下げ式ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ		4	組					
	文字板　車両ｱｰﾑ用		7	枚					
	文字板　歩灯ｱｰﾑ用　可変型		12	枚					
	文字板　柱装着用		5	組					
	補助ﾎﾞｯｸｽ		5	組					
	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ	製造年シール貼付	5	本					
	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φ	製造年シール貼付	1	本					
	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φﾀﾞｸﾄ式	製造年シール貼付	2	本					
	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φﾀﾞｸﾄ式	製造年シール貼付	2	本					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	制御機用ﾀﾞｸﾄ		5	個					
	押ﾎﾞﾀﾝ用ﾀﾞｸﾄ		4	個					
	小　　計								
2	処　分　費								
	専用柱（CP）　処分		3	本					
	車両感知器　処分		13	基					
	制御機　処分	A・U型サイズ	4	基					
	超音波式ヘッド　処分		17	ヘッド					
	画像感知器ヘッド　処分		4	ヘッド					
	車両用灯器　処分		93	灯					
	歩行者用灯器　処分		115	灯					
	矢印灯器　処分		8	灯					
	一色灯器　処分		1	灯					
	電源箱　処分		3	個					
	押ボタン箱　処分		26	個					
	専用柱（SP165φ）　スクラップ控除		10	本					
	専用柱（SP190φ）　スクラップ控除		1	本					
	専用柱（SSP190φ）　スクラップ控除		1	本					
	車両用灯器アーム　スクラップ控除		66	本					
	歩行者用灯器アーム　スクラップ控除		103	本					
	感知器アーム　スクラップ控除		12	本					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		3	組					
	押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		17	組					
	感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		5	組					
	電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		3	組					
	補助ボックス　スクラップ控除		3	個					
	文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除		17	枚					
	文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除		36	枚					
	端子箱（T）　スクラップ控除		64	個					
	小　　計								
3	材　料　費								
	車両用灯器角度調整金具		11	個					
	車灯/感知器取付金具		2	組					
	歩灯取付金具		2	組					
	ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C		60	m					
	ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2		18	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×5P		36	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×19C(より線)		20	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)		40	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ張出用ｱｰﾑ 1.5M		4	組					
	T端子箱　(差込み式)		58	個					
	端子盤　(差込み式)	ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	4	個					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	ｽﾃﾝﾚﾝｽ安全ﾊﾞﾝﾄﾞ　SFT-212		2	個					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　2C		72	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C		1,053	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C		603	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　5C		40	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　7C		28	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×4C		7	m					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C		223	m					
	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ	電源箱・電源立上がりパイプ含む	1	組					
	配線金具		60	組					
	押ﾎﾞﾀﾝ立上りﾊﾟｲﾌﾟ		1	組					
	ｱｰｽ立上りﾊﾟｲﾌﾟ		2	組					
	SVV-SS　引留金具		32	組					
	CPEV-SS引留金具		4	組					
	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×24C		38	m					
	小　　計								
4	労　務　費								
	制御機　取　付		6	基					
	制御機　撤去(A)		2	基					
	制御機　撤去(B)		4	基					
	車両用灯器(両面)　取付		20	灯					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	車両用灯器(両面)　　撤去(A)		1	灯					
	車両用灯器(両面)　　撤去(B)		25	灯					
	車両用灯器(片面)　　取付		49	灯					
	車両用灯器(片面)　　撤去(A)		1	灯					
	車両用灯器(片面)　　撤去(B)		42	灯					
	車両用灯器(一色灯)　撤去(B)		1	灯					
	矢印灯(三色灯同時) 取付		8	灯					
	矢印灯(三色灯同時) 撤去(B)		8	灯					
	歩行者用灯器 取付		117	灯					
	歩行者用灯器 撤去(A)		2	灯					
	歩行者用灯器 撤去(B)		115	灯					
	車両感知器(送信機)　撤去(B)		13	基					
	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)		12	組					
	感知器ﾍｯﾄﾞ　撤去(B)		21	個					
	押ﾎﾞﾀﾝ箱 取付		4	個					
	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(A)		2	個					
	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)		26	個					
	高齢者等感応用押ﾎﾞﾀﾝ箱 取付		1	個					
	高齢者等感応用押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(A)		1	個					
	視覚障害者用ｽﾋﾟｰｶｱｰﾑ 取付		3	組					
	視覚障害者用ｽﾋﾟｰｶｱｰﾑ撤去(A)		3	組					
	文字板(車灯用) 取付		20	枚					
	文字板(車灯用) 撤去(A)		13	枚					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	文字板(車灯用) 撤去(B)		17	枚					
	文字板(歩灯用) 取付		12	枚					
	文字板(歩灯用) 撤去(B)		36	枚					
	専用柱 9M 取付		11	本					
	専用柱 9M 撤去(A)		1	本					
	専用柱 9M 撤去(B)		15	本					
	補助ﾎﾞｯｸｽ　取付		5	組					
	補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(B)		3	組					
	電源箱 取付		1	個					
	電源箱 撤去(B)		3	個					
	端子箱 取付		62	個					
	端子箱 撤去(A)		4	個					
	端子箱 撤去(B)		64	個					
	ｹｰﾌﾞﾙ張出用ｱｰﾑ 取付		4	組					
	SSｹｰﾌﾞﾙ 取付		18	ｽﾊﾟﾝ					
	SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)		30	ｽﾊﾟﾝ					
	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付	電源立上がりﾊﾟｲﾌﾟ含む	1	組					
	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	電源立上がりﾊﾟｲﾌﾟ含む	3	組					
	感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)		5	組					
	押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 取付		1	組					
	押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)		18	組					
	路側標識 本板　　取付		2	枚					
	路側標識 本板　　撤去(A)		3	枚					

記名	名　　称	規　格	設　　計　　額				出　来　高　額		摘　要
			数量	単位	単　価	金　　額	数量	金　　額	
	新規登録端末設定費(押ﾎﾞﾀﾝ)		1	基					
	新規登録端末設定費(ﾌﾟﾛ多段)		3	基					
	付加機能設定費(地点制御)	ROM改造等を含む	1	基					
	端子盤 取付		4	個					
	端子盤 撤去(B)		4	個					
	小　　計								
5	消耗品・雑材料		1	式					
Ⅱ	間 接 工 事 費		1	式					
1	共 通 仮 設 費		1	式					
2	現 場 管 理 費		1	式					
3	一 般 管 理 費		1	式					
	工事価格								
	消費税及び地方消費税相当額								
	請負工事費計								

安全対策交通信号機改良等工事（船橋市ほか）　内訳書

交規発　第 291 号

整理番号	警察署名	管理番号	交差点名	設置場所	機種	灯器総数				増灯数				備考
						車灯	歩灯	矢灯	一色	車灯	歩灯	矢灯	一色	
1	船橋	124	東船橋駅入口	船橋市東船橋2丁目21番地先										
2	船橋	207	北辰ビル前	船橋市東船橋2丁目15番1先										
3	船橋	250	総合教育センター東側	船橋市東町827番地先										
4	市川	34	曽谷三差路	市川市曽谷2丁目1番27号先										
5	市川	136	須和田橋交差点	市川市須和田1丁目9番先										
6	市川	244	市川保険医療総合センター前	市川市大野町4丁目2246番地1先										
7	松戸	169	松戸新田駅北側入口交差点	松戸市松戸新田273番地の2先										
8	松戸	324	伊勢丹松戸店前	松戸市松戸1307番地の1先										
9	野田	79	今上北交差点	野田市今上字八幡前1973番地の1先										
10	野田	104	河童池交差点	野田市上花輪馬場下390番地										
11	野田	182	ヤマハ音楽教室佐藤商会前	野田市木間ケ瀬1936番地先										
12	柏	166	廣池学園入口	柏市光ケ丘団地108番先										
13	柏	199	手賀中学校前	柏市柳戸690番地先										
14	柏	306	柏ふるさと大橋北側	柏市北柏4丁目8番16号先										
15	柏	328	いなげや柏南増尾店北側	柏市酒井根3丁目21番6号先										
16	柏	413	船戸橋南側	柏市船戸1382番地の6先										
17	船橋東	85	高根台団地258号棟前	船橋市高根台5丁目1番地先										
18	船橋東	86	坂上バス停前	船橋市高根台5丁目1番271棟先										
19	船橋東	97	船橋東郵便局前	船橋市習志野台2丁目50番16号先										
20	船橋東	133	習志野台団地7街区南側交差点	船橋市習志野台6丁目6番23号先										
21	船橋東	175	北習志野駅南側	船橋市習志野台3丁目18番地先										
22	船橋東	177	船橋日大前駅入口	船橋市習志野台7丁目20番6号先										
23	行徳	25	相之川2丁目東側	市川市相之川2丁目6番4号先										
24	行徳	30	押切自治会館前	市川市押切13番13号先										
25	行徳	94	日高産業前	市川市南行徳2丁目4番1号先										
26	行徳	124	南行徳公園南西側	市川市相之川4丁目10番8号先										

安全対策交通信号機改良等工事（船橋市ほか）　内訳書

交規発　第 291 号

仕分	単価名	単価	数量	単位	対象交差点整理番号別拾い出し数																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
機器費	UCS形交通信号制御機		3	基			1					1																		1					
機器費	押ﾎﾞﾀﾝ式交通信号制御機　P3仕様		1	基													1																		
機器費	高齢者等感応機能　U/UC形		1	基分													1																		
機器費	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ		47	灯	1	4			4	1	1		1	3		3	3	2	4		4	4			1	2	2	3	4						
機器費	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ		20	灯	2	1				2			3	2		1			1				2		2	1	2	1							
機器費	矢印灯器　　LED素子型 薄型 250φ		8	灯	4								4																						
機器費	歩行者用灯器　LED素子型 薄型		115	灯	6	6		6	8	6			4	6	8	8	2	2	4		8	6	4		4	6	7	6	8						
機器費	「Ⅱ」形歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱　(薄型)		2	個													2																		
機器費	車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下		54	組	2	5			4	1			4	4		4	3	2	5		1	4	2			3	3	4	3						
機器費	車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上		10	組	1					2	1			1							3						1		1						
機器費	歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付		97	組	6	6			8	6			4	6		8	2	2	4		8	6	4			6	7	6	8						
機器費	車両灯器用ﾌｰﾄﾞ		30	個							3		9	9					9																
機器費	歩灯吊り下げ式ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ		4	組																					4										
機器費	文字板　車両ｱｰﾑ用		7	枚							1	1					2		1				2												
機器費	文字板　歩灯ｱｰﾑ用　可変型		12	枚						4							2	2					4												
機器費	文字板　柱装着用		5	組													3						2												
機器費	補助ﾎﾞｯｸｽ		5	組			1					1											1			1				1					
機器費	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ		5	本									1			1				1							2								
機器費	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φ		1	本	1																														
機器費	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φﾀﾞｸﾄ式		2	本													1						1												
機器費	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φﾀﾞｸﾄ式		2	本																			1			1									
機器費	制御機用ﾀﾞｸﾄ		5	個			1					1											1			1				1					
機器費	押ﾎﾞﾀﾝ用ﾀﾞｸﾄ		4	個													2						2												
材料費	車両用灯器角度調整金具		11	個																					10	1									
材料費	車灯/感知器取付金具		2	組								1								1															
材料費	歩灯取付金具		2	組																2															
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C		60	m			10					10					10						10			10				10					
材料費	ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2		18	m			2					2					4						6			2				2					
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×5P		36	m												25	11																		
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×19C(より線)		20	m													10						10												
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)		40	m			10					10														10				10					
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ張出用ｱｰﾑ 1.5M		4	組							2																2								
材料費	T端子箱　(差込み式)		58	個	2	4		6	3		1		1		5	4	2		3		5	4	4			1	5	3	4	1					
材料費	端子盤　(差込み式)		4	個																					4										
材料費	ｽﾃﾝﾚﾝｽ安全ﾊﾞﾝﾄﾞ　SFT-212		2	個													2																		
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　2C		72	m	36								36																						
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C		1053	m	54	54		54	72	54			36	54	72	72	18	18	36	18	72	54	36		36	54	63	54	72						
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C		603	m	9	45			36	27	9	9	36	45		36	27	18	45	9	36	36	18		27	27	36	36	36						
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　5C		40	m													20						20												
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　7C		28	m	18												10																		
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×4C		7	m	7																														
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C		223	m							9		23			25				33			40	14		21	58								
材料費	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ		1	組													1																		
材料費	配線金具		60	組	2	4		6	3		1		1		5	4	2		3	1	5	4	4			2	5	3	4	1					
材料費	押ﾎﾞﾀﾝ立上りﾊﾟｲﾌﾟ		1	組													1																		
材料費	ｱｰｽ立上りﾊﾟｲﾌﾟ		2	組													2																		
材料費	SVV-SS　引留金具		32	組	4						2		2			2	2			4			4	2		4	6								
材料費	CPEV-SS引留金具		4	組												2	2																		
材料費	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×24C		38	m	27												11																		
労務費	制御機　取　付		6	基			1					1					1						1			1				1					

安全対策交通信号機改良等工事（船橋市ほか）　内訳書

交規発　第 291 号

仕分	単価名	単価	数量	単位	対象交差点整理番号別拾い出し数																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
労務費	制御機　撤去(A)		2	基																			1			1								
労務費	制御機　撤去(B)		4	基			1					1					1													1				
労務費	車両用灯器(両面)　取付		20	灯	2	1				2			3	2		1			1				2		2	1	2	1						
労務費	車両用灯器(両面)　撤去(A)		1	灯									1																					
労務費	車両用灯器(両面)　撤去(B)		25	灯	2	1				2			2	2		4			1		2		2		2	2	2	1						
労務費	車両用灯器(片面)　取付		49	灯	1	4			4	1	1	1	1	3		3	3	2	4	1	4	4			1	2	2	3	4					
労務費	車両用灯器(片面)　撤去(A)		1	灯																1														
労務費	車両用灯器(片面)　撤去(B)		42	灯	1	4			4	1			1	5			3	2	4		2	4			1	1	2	3	4					
労務費	車両用灯器(一色灯)　撤去(B)		1	灯													1																	
労務費	矢印灯(三色灯同時)　取付		8	灯	4								4																					
労務費	矢印灯(三色灯同時)　撤去(B)		8	灯	4								4																					
労務費	歩行者用灯器　取付		117	灯	6	6		6	8	6			4	6	8	8	2	2	4	2	8	6	4		4	6	7	6	8					
労務費	歩行者用灯器　撤去(A)		2	灯																2														
労務費	歩行者用灯器　撤去(B)		115	灯	6	6		6	8	6			4	6	8	8	2	2	4		8	6	4		4	6	7	6	8					
労務費	車両感知器(送信機)　撤去(B)		13	基										3	2				1		2	2		2		1								
労務費	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)		12	組										2	2				1		2	2		2		1								
労務費	感知器ﾍｯﾄﾞ　撤去(B)		21	個										3	4				2		2	4		4		2								
労務費	押ﾎﾞﾀﾝ箱　取付		4	個													2						2											
労務費	押ﾎﾞﾀﾝ箱　撤去(A)		2	個																			2											
労務費	押ﾎﾞﾀﾝ箱　撤去(B)		26	個										2	4		2		2		4	4		4		4								
労務費	高齢者等感応用押ﾎﾞﾀﾝ箱　取付		1	個													1																	
労務費	高齢者等感応用押ﾎﾞﾀﾝ箱　撤去(A)		1	個													1																	
労務費	視覚障害者用ｽﾋﾟｰｶｱｰﾑ　取付		3	組												2	1																	
労務費	視覚障害者用ｽﾋﾟｰｶｱｰﾑ撤去(A)		3	組												2	1																	
労務費	文字板(車灯用)　取付		20	枚	3					3	1	1					2	2	1				4			3								
労務費	文字板(車灯用)　撤去(A)		13	枚	3					3								2					2			3								
労務費	文字板(車灯用)　撤去(B)		17	枚										2	2		3		1		2	2	2	2		1								
労務費	文字板(歩灯用)　取付		12	枚						4							2	2					4											
労務費	文字板(歩灯用)　撤去(B)		36	枚						4				2	4		2	2	2		4	4	4	4		4								
労務費	専用柱 9M 取付		11	本	1						1		1			1	1			1			2			1	2							
労務費	専用柱 9M 撤去(A)		1	本															1															
労務費	専用柱 9M 撤去(B)		15	本	1								1	1		1	1			1			2	2		2	3							
労務費	補助ﾎﾞｯｸｽ　取付		5	組			1					1											1			1				1				
労務費	補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(B)		3	組			1					1																		1				
労務費	電源箱　取付		1	個													1																	
労務費	電源箱　撤去(B)		3	個													1						1			1								
労務費	端子箱　取付		62	個	2	4		6	3		1		1		5	5	3		3	1	5	4	4			2	5	3	4	1				
労務費	端子箱　撤去(A)		4	個												1	1			1						1								
労務費	端子箱　撤去(B)		64	個	2	4		6	3				1	1	5	4	3		4		5	4	4	2		2	6	3	4	1				
労務費	ｹｰﾌﾞﾙ張出用ｱｰﾑ　取付		4	組							2																2							
労務費	SSｹｰﾌﾞﾙ　取付		18	ｽﾊﾟﾝ	2						1		1			2	2			2			2	1		2	3							
労務費	SSｹｰﾌﾞﾙ　撤去(B)		30	ｽﾊﾟﾝ	2							4	1	1		2	6		1	2			2	3		3	3							
労務費	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付		1	組													1																	
労務費	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)		3	組													1						1			1								
労務費	感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)		5	組																	2			2		1								
労務費	押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付		1	組													1																	
労務費	押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)		18	組										1	1		3		2		3	1	2	1		4								
労務費	路側標識　本板　取付		2	枚																	1						1							
労務費	路側標識　本板　撤去(A)		3	枚																	1					1	1							
労務費	新規登録端末設定費(押ﾎﾞﾀﾝ)		1	基													1																	

安全対策交通信号機改良等工事（船橋市ほか）　内訳書

交規発　第 291 号

仕分	単価名	単価	数量	単位	対象交差点整理番号別拾い出し数																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
労務費	新規登録端末設定費(ﾌﾟﾛ多段)		3	基			1					1																		1				
労務費	付加機能設定費(地点制御)		1	基													1																	
労務費	端子盤 取付		4	個																					4									
労務費	端子盤 撤去(B)		4	個																					4									
処分費	専用柱（CP）　処分		3	本																			2				1							
処分費	車両感知器　処分		13	基										3	2				1		2	2		2		1								
処分費	制御機　処分		4	基			1					1					1													1				
処分費	超音波式ヘッド　処分		17	ヘッド										1	4				2			4		4		2								
処分費	画像感知器ヘッド　処分		4	ヘッド										2							2													
処分費	車両用灯器　処分		93	灯	5	6			4	5			6	9		8	3	2	6		6	4	4		5	5	6	5	4					
処分費	歩行者用灯器　処分		115	灯	6	6		6	8	6			4	6	8	8	2	2	4		8	6	4		4	6	7	6	8					
処分費	矢印灯器　処分		8	灯	4								4																					
処分費	一色灯器　処分		1	灯													1																	
処分費	電源箱　処分		3	個													1						1			1								
処分費	押ボタン箱　処分		26	個										2	4		2		2		4	4		4		4								
処分費	専用柱（SP165φ）　スクラップ控除		10	本										1		1	1			1				2		2	2							
処分費	専用柱（SP190φ）　スクラップ控除		1	本									1																					
処分費	専用柱（SSP190φ）　スクラップ控除		1	本	1																													
処分費	車両用灯器アーム　スクラップ控除		66	本	3	5			4	3			4	7		4	4	2	5		4	4	2			3	4	4	4					
処分費	歩行者用灯器アーム　スクラップ控除		103	本	6	6		6	8	6			4	6		8	2	2	4		8	6	4			6	7	6	8					
処分費	感知器アーム　スクラップ控除		12	本										2	2				1		2	2		2		1								
処分費	制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		3	組													1						1			1								
処分費	押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		17	組										1	1		2		2		3	1	2	1		4								
処分費	感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		5	組																	2			2		1								
処分費	電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除		3	組													1						1			1								
処分費	補助ボックス　スクラップ控除		3	個			1					1																		1				
処分費	文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除		17	枚										2	2		3		1		2	2	2	2		1								
処分費	文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除		36	枚						4				2	4		2	2	2		4	4	4	4		4								
処分費	端子箱（Ｔ）　スクラップ控除		64	個	2	4		6	3				1	1	5	4	3		4		5	4	4	2		2	6	3	4	1				
消耗品費	丸型ｱｰｽ　10φ-900		2	本													2																	
消耗品費	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)		11	本	1						1		1			1	1			1			2			1	2							
安全管理費	安全管理費（新設）		206	式	10	11	2	6	12	9	2	3	9	11	8	13	7	4	9	4	12	10	9		7	11	13	10	12	2				
安全管理費	安全管理費（撤去）		226	式	10	11	2	6	12	9		2	9	18	10	13	8	4	11	4	14	12	9	4	7	13	14	10	12	2				

交差点名	東船橋駅入口	設置場所	船橋市東船橋2丁目21番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-124

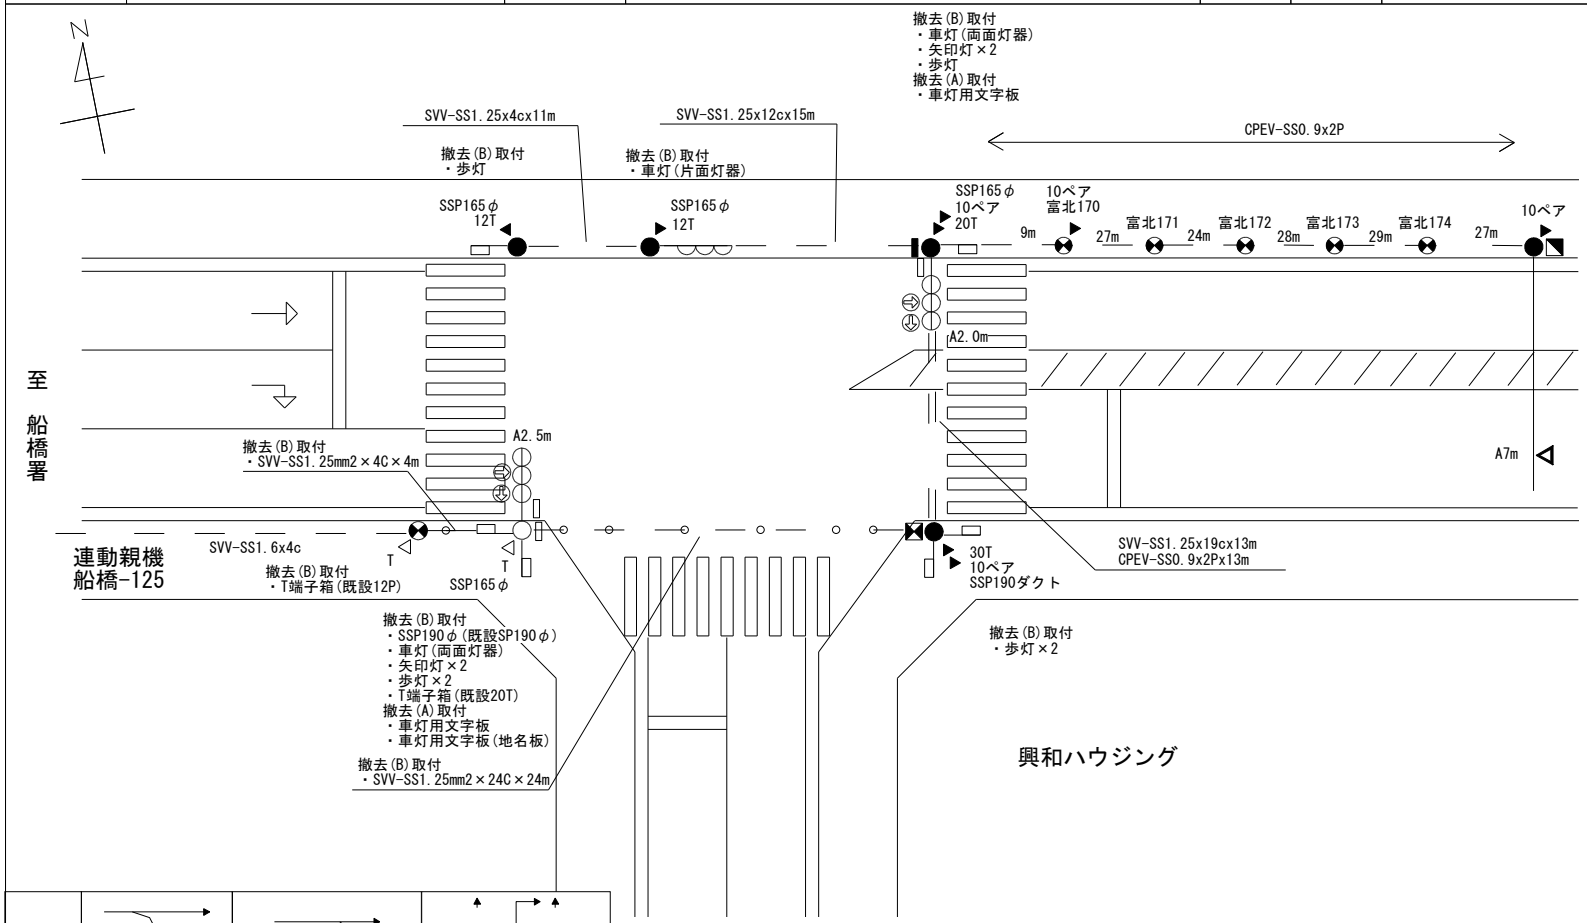

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



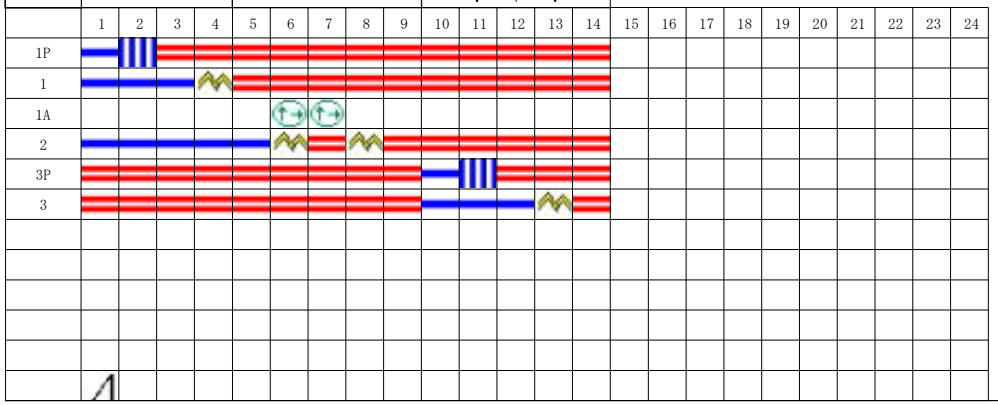

灯器改良　車両用(9灯)
灯器改良　歩行者用(6灯)
信号柱取替(1本)
移設

文字板
・車灯用「時差式信号」×2
地名板
・車灯用「東船橋駅入口」×2

既設制御機
1012号交通信号制御機(UC)
連動子機　定周期
コイト電工　2021/10

交通信号機移設等工事			
交通信号機信号柱取替工事			
交通信号機灯器改良工事			
交通信号機灯器改良工事			
設計年月	2026年6月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	東船橋駅入口	設置場所	船橋市東船橋2丁目21番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-124

補助（端末）	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯			端子箱 取付	2	個
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組			端子箱 撤去(B)	2	個
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	1	組			端子箱（T）　スクラップ控除	2	個
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 7C	18	m		ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×4C	7	m
		車両用灯器(両面)　取付	2	灯			SVV-SS　引留金具	4	組
		車両用灯器(両面)　撤去(B)	2	灯			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×24C	27	m
		安全管理費（新設）	2	式			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	2	ｽﾊﾟﾝ
		安全管理費（撤去）	2	式			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	2	ｽﾊﾟﾝ
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本		文字板	文字板(車灯用) 取付	2	枚
		車両用灯器　処分	4	灯			文字板(車灯用) 撤去(A)	2	枚
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯	県単	専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φ	1	本
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組			専用柱 9M 取付	1	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	9	m			専用柱 9M 撤去(B)	1	本
		車両用灯器(片面)　取付	1	灯			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	1	本
		車両用灯器(片面)　撤去(B)	1	灯			安全管理費（新設）	1	式
		安全管理費（新設）	1	式			安全管理費（撤去）	1	式
		安全管理費（撤去）	1	式			専用柱（SSP190φ）　スクラップ控除	1	本
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本		文字板	文字板(車灯用) 取付	1	枚
		車両用灯器　処分	1	灯			文字板(車灯用) 撤去(A)	1	枚
	信号灯（青矢灯）	矢印灯器　LED素子型 薄型 250φ	4	灯					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 2C	36	m					
		矢印灯(三色灯同時) 取付	4	灯					
		矢印灯(三色灯同時) 撤去(B)	4	灯					
		矢印灯器　処分	4	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	6	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	6	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	54	m					
		歩行者用灯器 取付	6	灯					
		歩行者用灯器 撤去(B)	6	灯					
		安全管理費（新設）	6	式					
		安全管理費（撤去）	6	式					
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	6	本					
		歩行者用灯器　処分	6	灯					
	端子箱（T端子）	T端子箱　(差込み式)	2	個					
		配線金具	2	組					

交差点名	北辰ビル前	設置場所	船橋市東船橋2丁目15番1先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-207

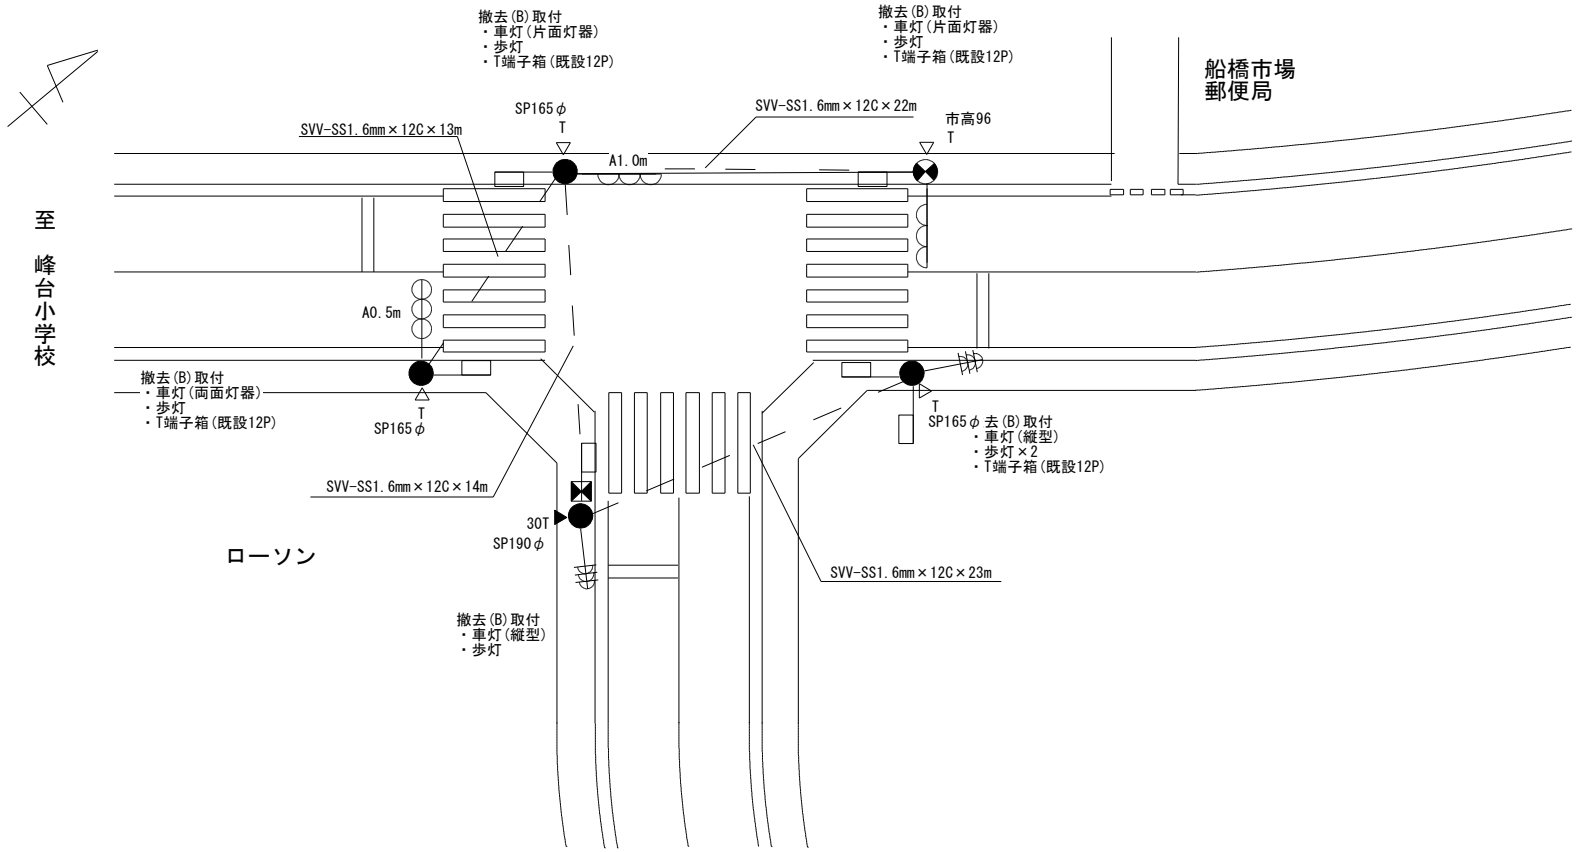

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱(Ⅰ・Ⅱ型)
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（T端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（CP）
		専用柱（SP）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



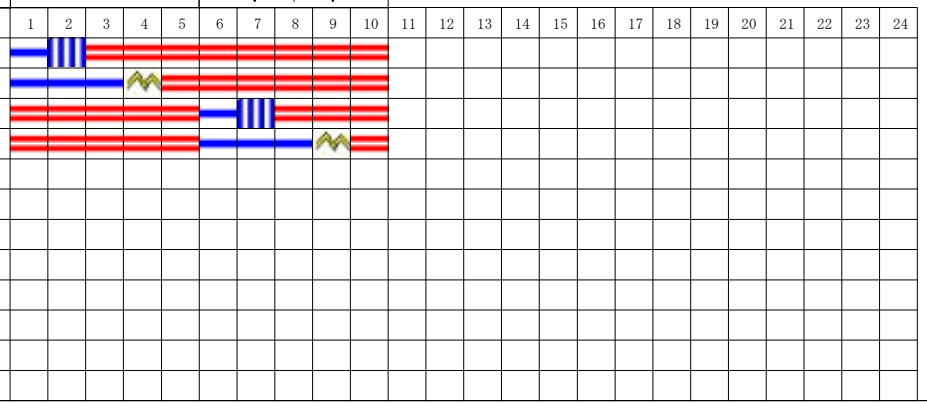

灯器改良　車両用(6灯)
灯器改良　歩行者用(6灯)

既設制御機
1012号交通信号制御機(UC)
地点制御　定周期
日本信号　2013/09

交通信号機灯器改良工事			
交通信号機灯器改良工事			
設計年月	2026年6月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	北辰ビル前	設置場所	船橋市東船橋2丁目15番1先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-207

補助（端末）	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯			歩行者用灯器　処分	6	灯
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組		端子箱（T端子）	T端子箱　（差込み式）	4	個
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	9	m			配線金具	4	組
		車両用灯器(両面)　　取付	1	灯			端子箱 取付	4	個
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	1	灯			端子箱 撤去(B)	4	個
		安全管理費（新設）	1	式			端子箱（T）　スクラップ控除	4	個
		安全管理費（撤去）	1	式					
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本					
		車両用灯器　処分	2	灯					
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯					
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	2	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m					
		車両用灯器(片面)　　取付	2	灯					
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	2	灯					
		安全管理費（新設）	2	式					
		安全管理費（撤去）	2	式					
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本					
		車両用灯器　処分	2	灯					
	信号灯（縦三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯					
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	2	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m					
		車両用灯器(片面)　　取付	2	灯					
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	2	灯					
		安全管理費（新設）	2	式					
		安全管理費（撤去）	2	式					
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本					
		車両用灯器　処分	2	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	6	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	6	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	54	m					
		歩行者用灯器 取付	6	灯					
		歩行者用灯器 撤去(B)	6	灯					
		安全管理費（新設）	6	式					
		安全管理費（撤去）	6	式					
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	6	本					

交差点名	総合教育センター東側	設置場所	船橋市東町827番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-250

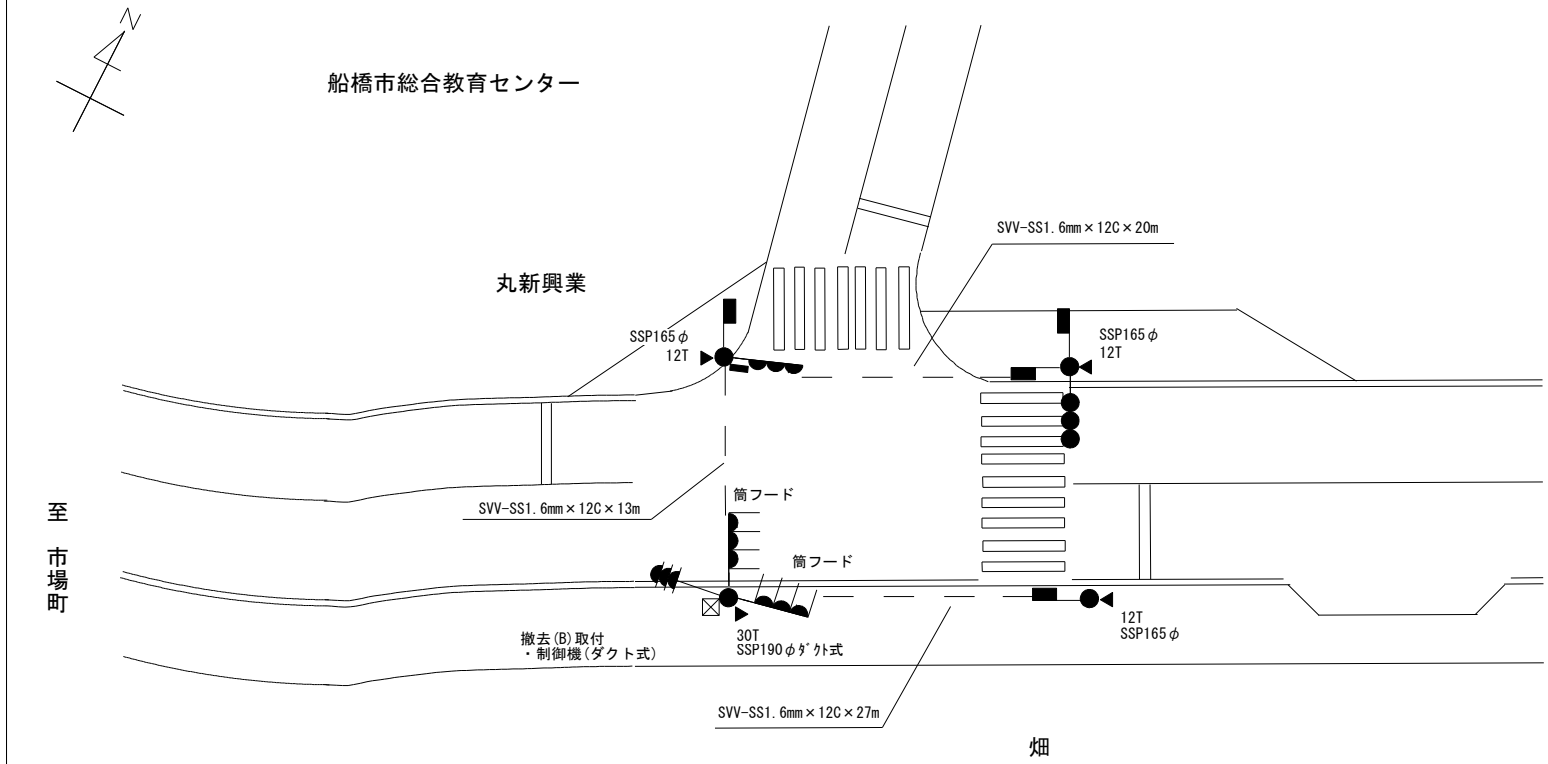

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



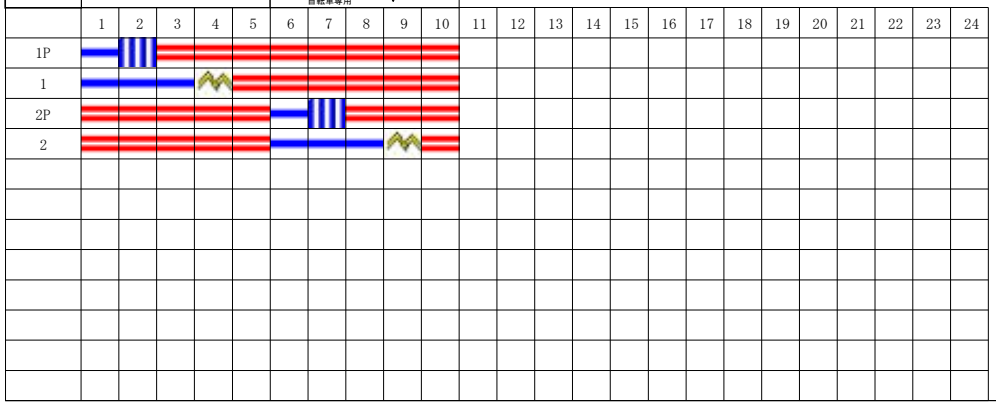

プログラム多段化

文字板
・車灯用「自転車専用」

既設制御機
232号UC型交通信号制御機
地点制御　定周期
松下電器　2003/12

交通信号機改良工事			
設計年月	2026年6月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	総合教育センター東側	設置場所	船橋市東町827番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-250

補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基
		補助ﾎﾞｯｸｽ	1	組
		制御機用ﾀﾞｸﾄ	1	個
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m
		ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m
		制御機　　取　付	1	基
		制御機　　撤去(B)	1	基
		補助ﾎﾞｯｸｽ　取付	1	組
		補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(B)	1	組
		新規登録端末設定費(ﾌﾟﾛ多段)	1	基
		安全管理費（新設）	2	式
		安全管理費（撤去）	2	式
		補助ボックス　スクラップ控除	1	個
		制御機　処分	1	基

交差点名	曽谷三差路	設置場所	市川市曽谷2丁目1番27号先	路線名	主道路	(主)市川柏線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	高塚新田市川線	2026年度	市川	105-034

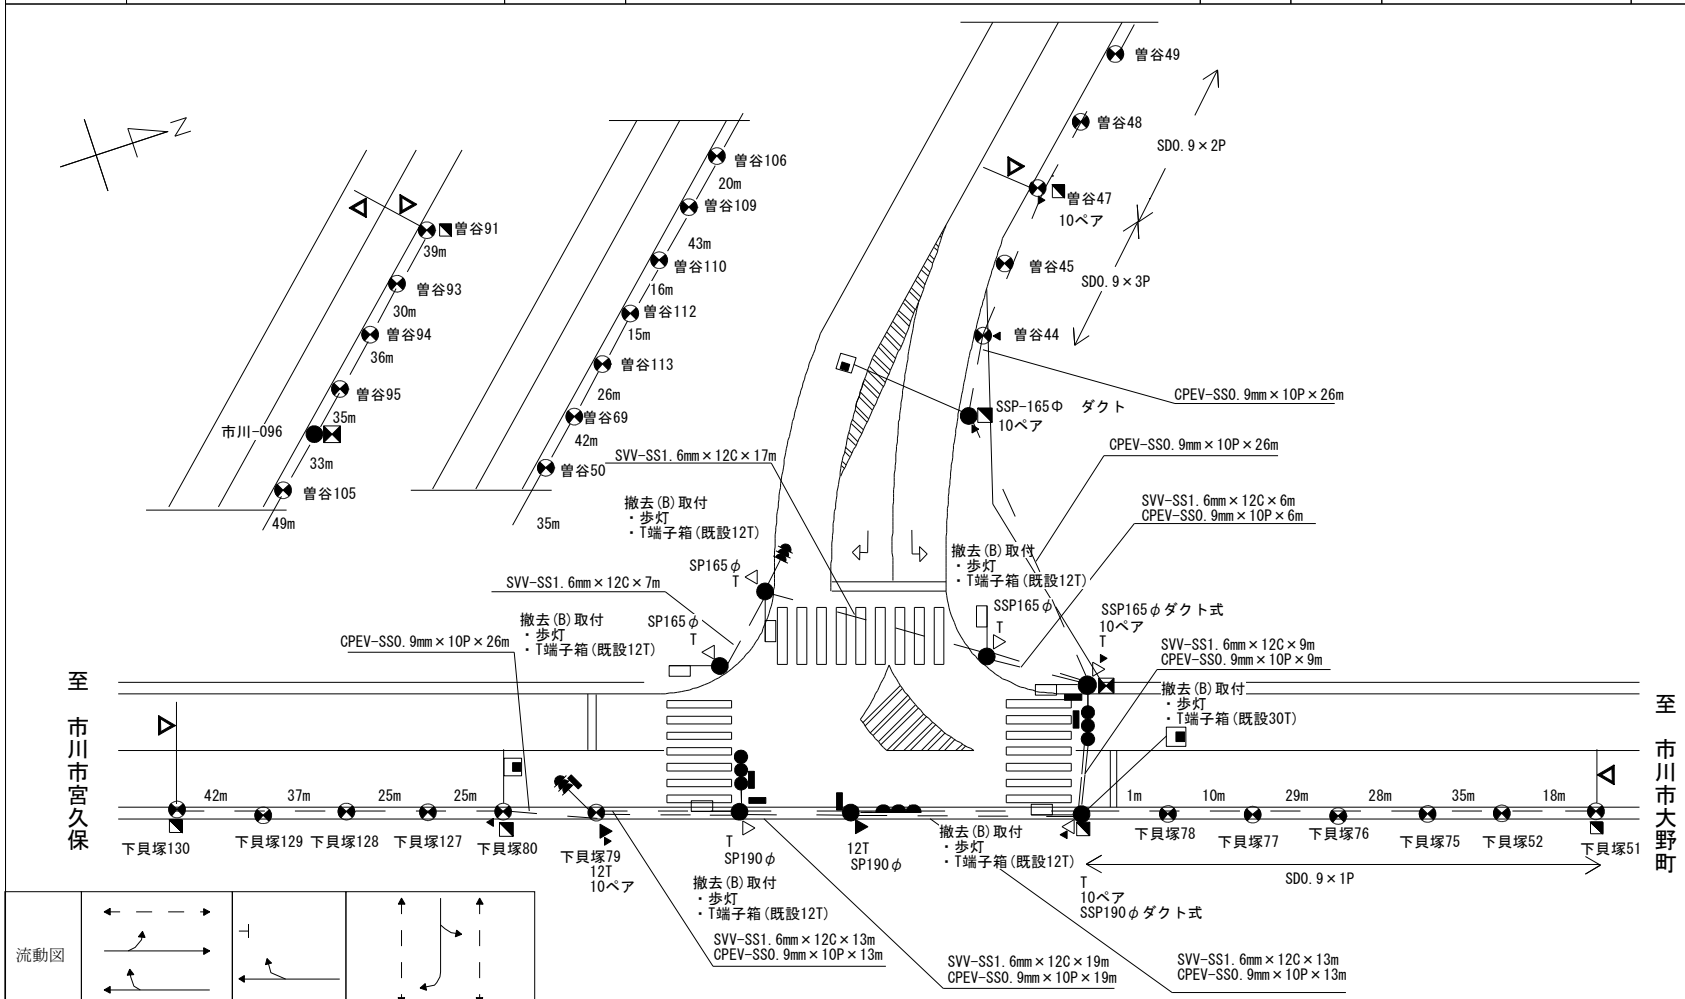

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（T端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（CP）
		専用柱（SP）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



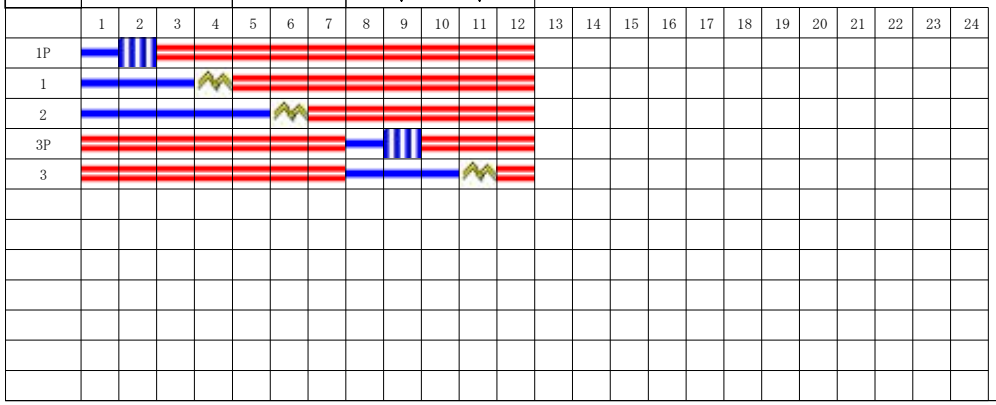

灯器改良　歩行者用(6灯)

文字板
・車灯用「補助信号」×1
・車灯用「時差式信号」×2
文字板
・「曽谷三差路」×3

既設制御機
1012号交通信号制御機(UC)
系統制御　定周期
コイト電工　2019/10

交通信号機灯器改良工事			
設計年月	2026年6月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	曽谷三差路	設置場所	市川市曽谷2丁目1番27号先	路線名	主道路	(主)市川柏線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	高塚新田市川線	2026年度	市川	105-034

補助（端末）	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	6	灯
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	54	m
		歩行者用灯器 取付	6	灯
		歩行者用灯器 撤去(B)	6	灯
		安全管理費（新設）	6	式
		安全管理費（撤去）	6	式
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	6	本
		歩行者用灯器　処分	6	灯
	端子箱（T端子）	T端子箱　（差込み式）	6	個
		配線金具	6	組
		端子箱 取付	6	個
		端子箱 撤去(B)	6	個
		端子箱（T）　スクラップ控除	6	個

交差点名	須和田橋交差点	設置場所	市川市須和田1丁目9番先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	その他の道路	2026年度	市川	105-136

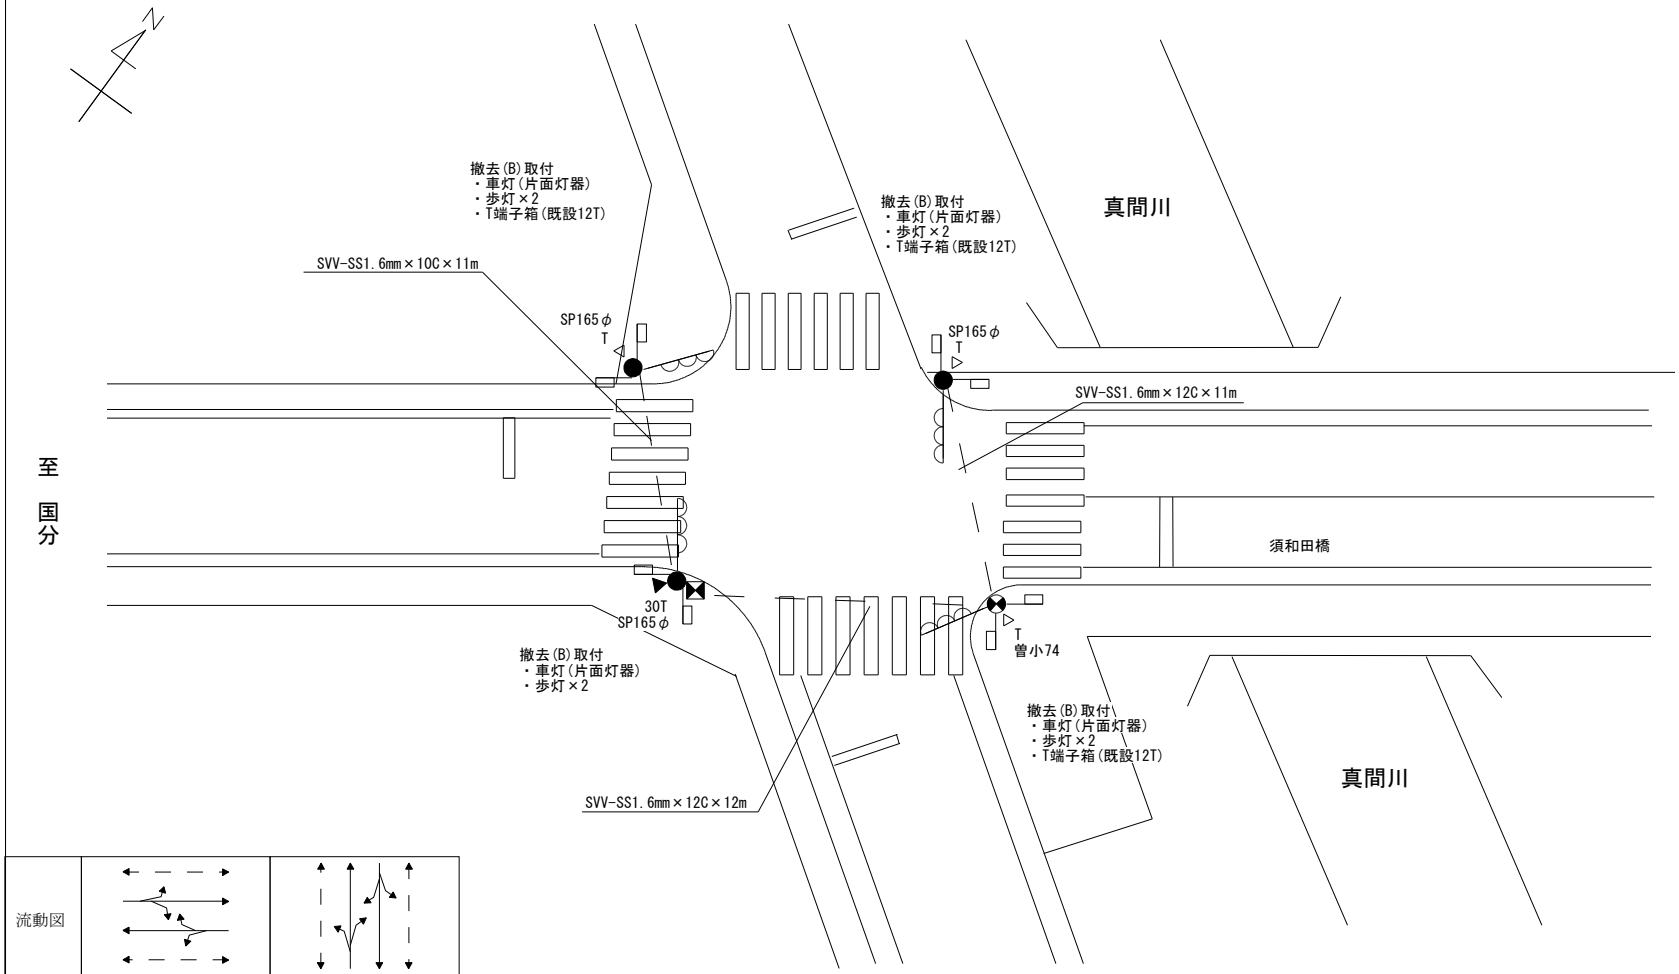

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

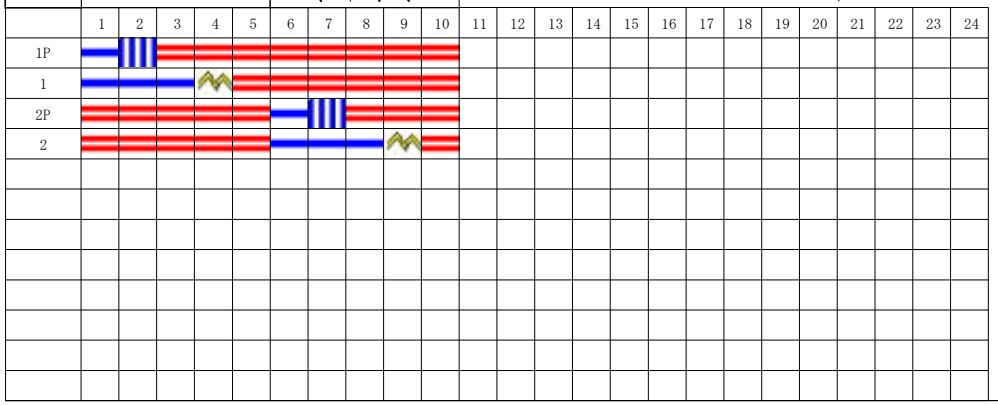

灯器更新　車両用(4灯)
灯器更新　歩行者用(8灯)

既設制御機
1012号交通信号制御機(UC)
地点制御　定周期
日本信号　2021/09

交通信号機灯器更新等工事

交通信号機灯器更新等工事

設計年月	2026年7月	設計者	

千葉県警察本部交通規制課

交差点名	須和田橋交差点	設置場所	市川市須和田1丁目9番先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	その他の道路	2026年度	市川	105-136

県単	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	4	灯
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	4	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	36	m
		車両用灯器(片面)　　取付	4	灯
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	4	灯
		安全管理費（新設）	4	式
		安全管理費（撤去）	4	式
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	4	本
		車両用灯器　処分	4	灯
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	8	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	72	m
		歩行者用灯器 取付	8	灯
		歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯
		安全管理費（新設）	8	式
		安全管理費（撤去）	8	式
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	8	本
		歩行者用灯器　処分	8	灯
	端子箱（T端子）	T端子箱　（差込み式）	3	個
		配線金具	3	組
		端子箱 取付	3	個
		端子箱 撤去(B)	3	個
		端子箱（T）　スクラップ控除	3	個

交差点名	市川保険医療総合センター前	設置場所	市川市大野町4丁目2246番地1先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市川	105-244

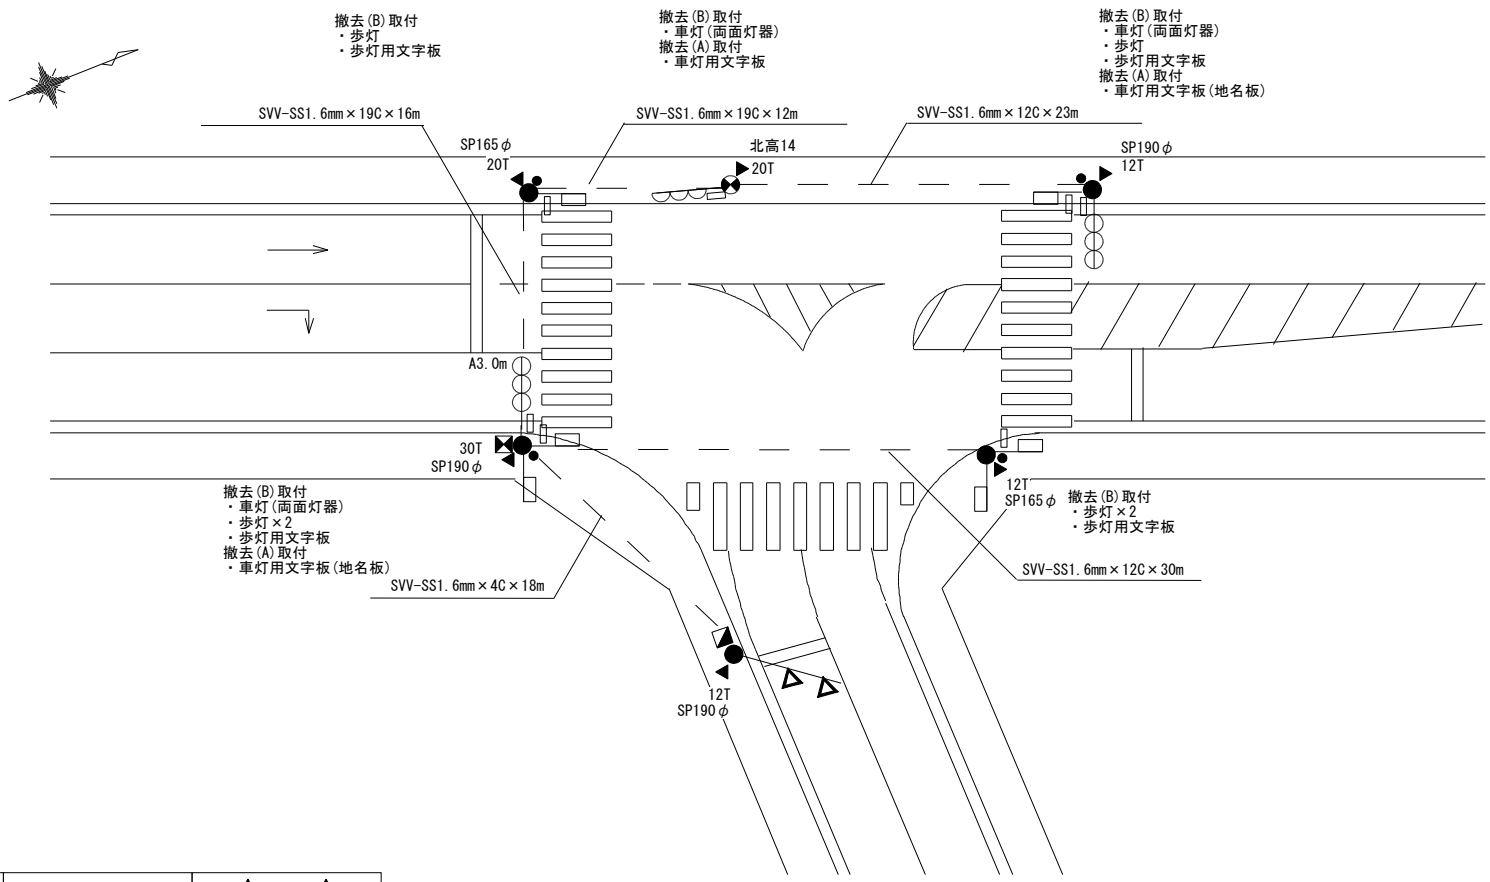

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



至　市川市医療総合センター

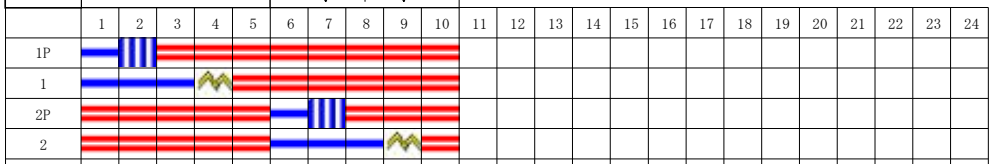

灯器更新　車両用(5灯)
灯器更新　歩行者用(6灯)
移設

文字板
・車灯用「感応式信号」×1
・歩灯用「押しボタン式」×4
地名板
・「市川リハビリテーション病院←」
・「市川リハビリテーション病院→」

既設制御機
1012号交通信号制御機(UC)
地点制御　半感応
日本信号　2016/09

交通信号機移設等工事

交通信号機灯器更新等工事

交通信号機灯器更新等工事

設計年月	2026年7月	設計者	

千葉県警察本部交通規制課

交差点名	市川保険医療総合センター前	設置場所	市川市大野町4丁目2246番地1先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	市川	105-244

県単	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	2	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	18	m
		車両用灯器(両面)　　取付	2	灯
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	2	灯
		安全管理費（新設）	2	式
		安全管理費（撤去）	2	式
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本
		車両用灯器　処分	4	灯
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	9	m
		車両用灯器(片面)　　取付	1	灯
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	1	灯
		安全管理費（新設）	1	式
		安全管理費（撤去）	1	式
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本
		車両用灯器　処分	1	灯
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	6	灯
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	6	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	54	m
		歩行者用灯器 取付	6	灯
		歩行者用灯器 撤去(B)	6	灯
		安全管理費（新設）	6	式
		安全管理費（撤去）	6	式
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	6	本
		歩行者用灯器　処分	6	灯
	文字板	文字板　歩灯ｱｰﾑ用　可変型	4	枚
		文字板(車灯用) 取付	3	枚
		文字板(車灯用) 撤去(A)	3	枚
		文字板(歩灯用) 取付	4	枚
		文字板(歩灯用) 撤去(B)	4	枚
		文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	4	枚

交差点名	松戸新田駅北側入口交差点	設置場所	松戸市松戸新田273番地の2先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	松戸	107-169

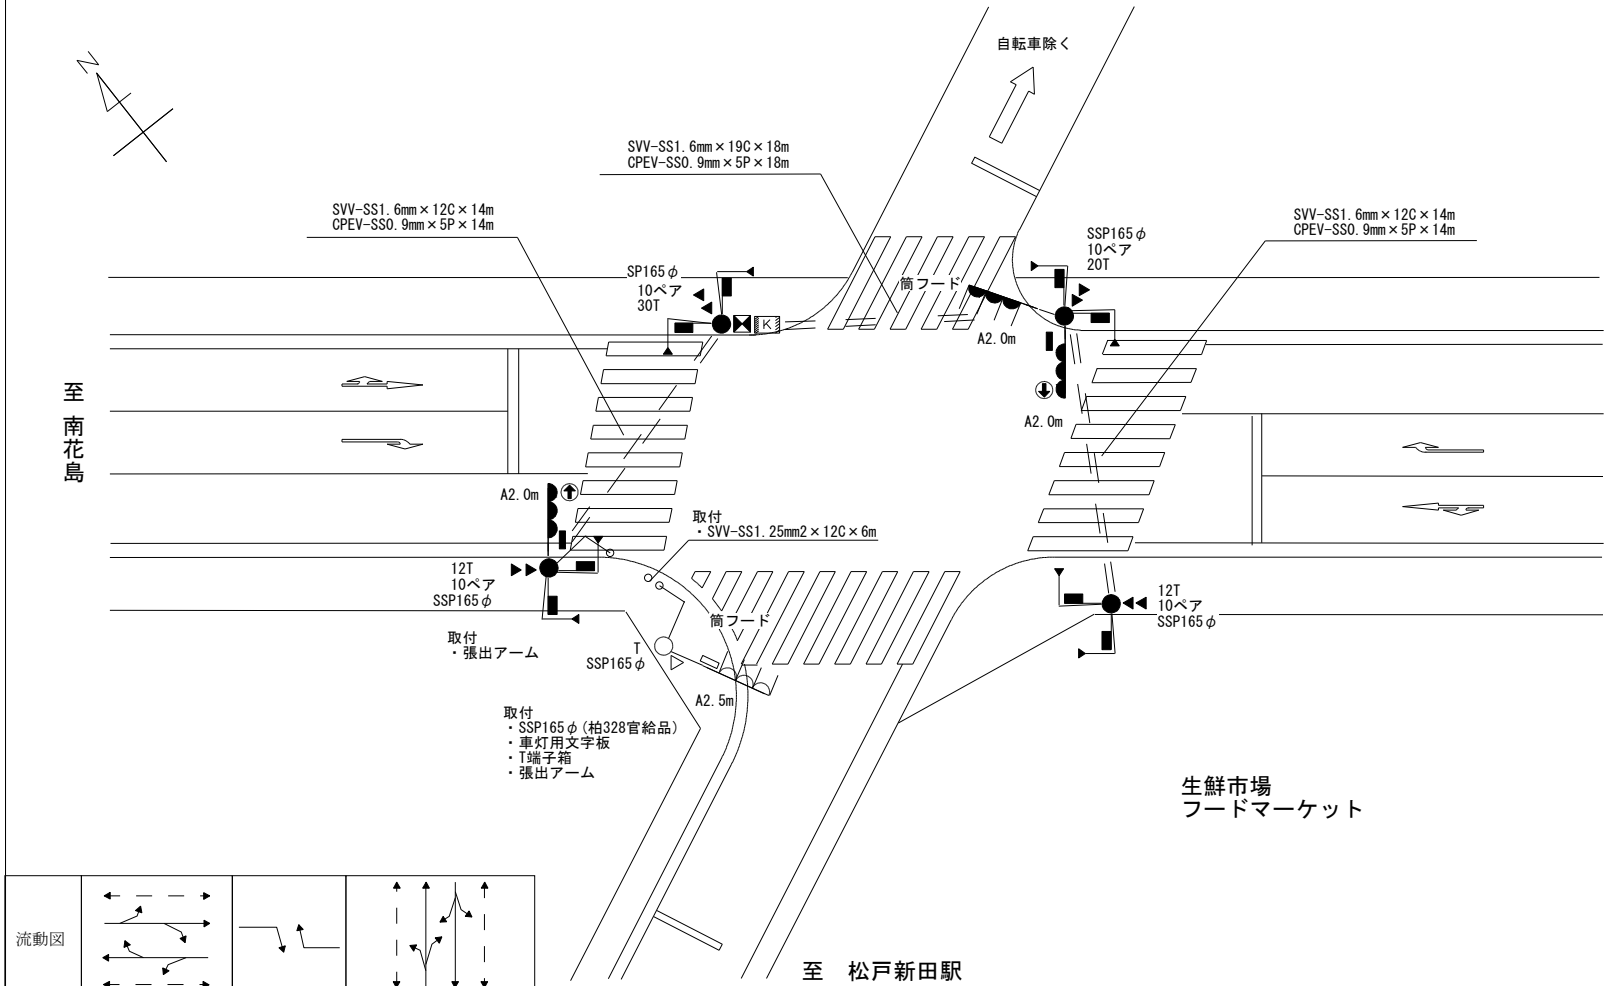

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（T端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（CP）
		専用柱（SP）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

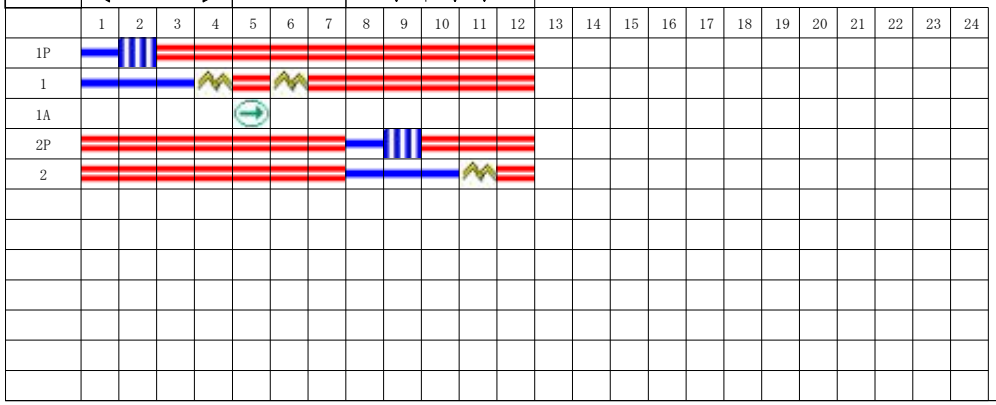

移設(車両用灯器取付)
※　信号柱は柏328官給品使用

文字板
・車灯用「自転車専用」×1(取付)
地名板
・「松戸新田駅→」×1
・「松戸新田駅←」×1

既設制御機
1012号交通信号制御機(U)
地点制御　定周期
コイト電工　2014/01

視覚障害者用付加装置
コイト電工　2013/12

交通信号機移設等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	松戸新田駅北側入口交差点	設置場所	松戸市松戸新田273番地の2先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	松戸	107-169

県単	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	1	組
		車両灯器用ﾌｰﾄﾞ	3	個
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	9	m
		車両用灯器(片面)　　取付	1	灯
		安全管理費（新設）	1	式
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	1	個
		配線金具	1	組
		端子箱 取付	1	個
	専用柱（ＳＰ）	専用柱 9M 取付	1	本
		根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	1	本
		安全管理費（新設）	1	式
	ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C	9	m
		SVV-SS　引留金具	2	組
		SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	1	ｽﾊﾟﾝ
	文字板	文字板　車両ｱｰﾑ用	1	枚
		文字板(車灯用) 取付	1	枚
	感知器アーム	ｹｰﾌﾞﾙ張出用ｱｰﾑ 1.5M	2	組
		ｹｰﾌﾞﾙ張出用ｱｰﾑ 取付	2	組

交差点名	伊勢丹松戸店前	設置場所	松戸市松戸1307番地の1先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	松戸	107-324

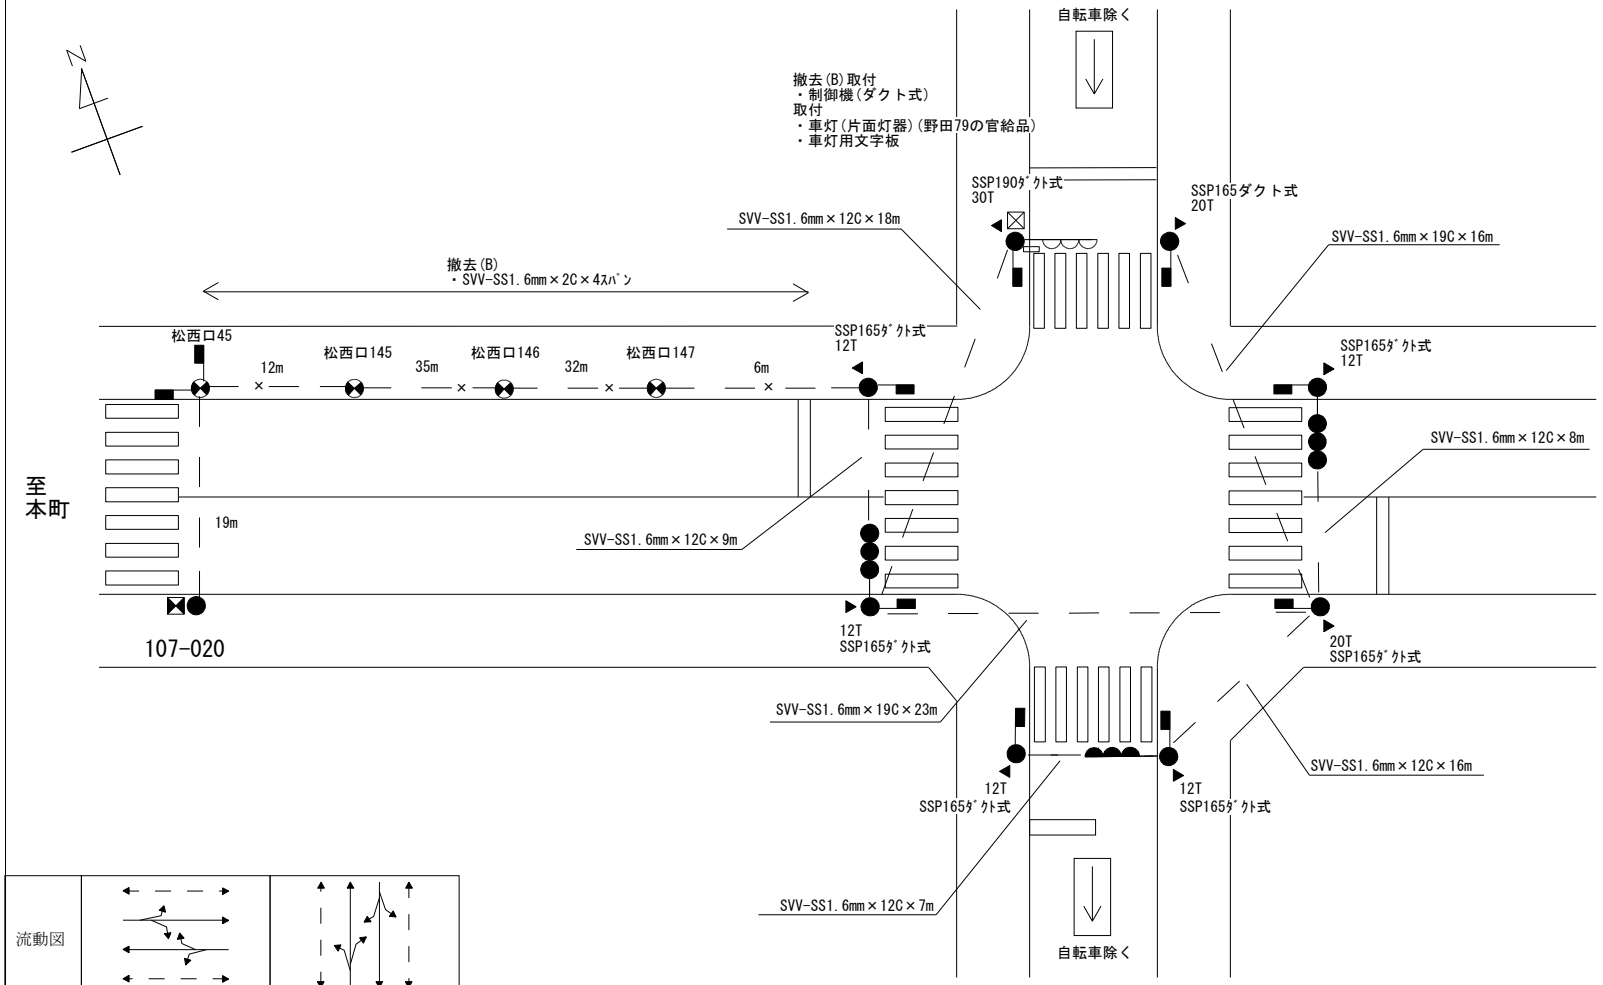

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

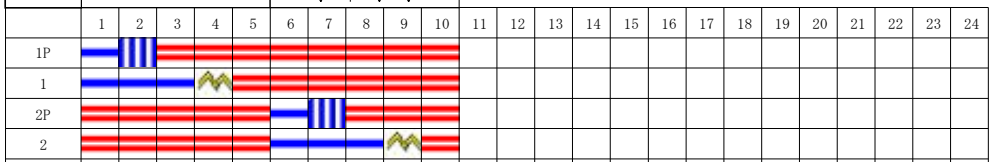

プログラム多段式
移設

文字板
・車灯用「自転車専用」×1(取付)

既設制御機
231号U形交通信号制御機
地点制御　定周期
三菱電機　2002/12

交通信号機移設工事			
交通信号機設置工事			
設計年月	2026年6月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	伊勢丹松戸店前	設置場所	松戸市松戸1307番地の1先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	松戸	107-324

県単	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基
		補助ﾎﾞｯｸｽ	1	組
		制御機用ﾀﾞｸﾄ	1	個
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m
		ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m
		ｹｰﾌﾞﾙ SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m
		制御機 取 付	1	基
		制御機 撤去(B)	1	基
		補助ﾎﾞｯｸｽ 取付	1	組
		補助ﾎﾞｯｸｽ 撤去(B)	1	組
		新規登録端末設定費(ﾌﾟﾛ多段)	1	基
		安全管理費 (新設)	2	式
		安全管理費 (撤去)	2	式
		補助ボックス スクラップ控除	1	個
		制御機 処分	1	基
	信号灯 (水平三位片面)	車灯/感知器取付金具	1	組
		ｹｰﾌﾞﾙ SVV1.25mm2× 4C	9	m
		車両用灯器(片面) 取付	1	灯
		安全管理費 (新設)	1	式
	ｹｰﾌﾞﾙ (SVV-SS)	SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	4	ｽﾊﾟﾝ
	文字板	文字板 車両ｱｰﾑ用	1	枚
		文字板(車灯用) 取付	1	枚

交差点名	今上北交差点	設置場所	野田市今上字八幡前1973番地の1先	路線名	主道路	(主)松戸野田線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	野田	108-079

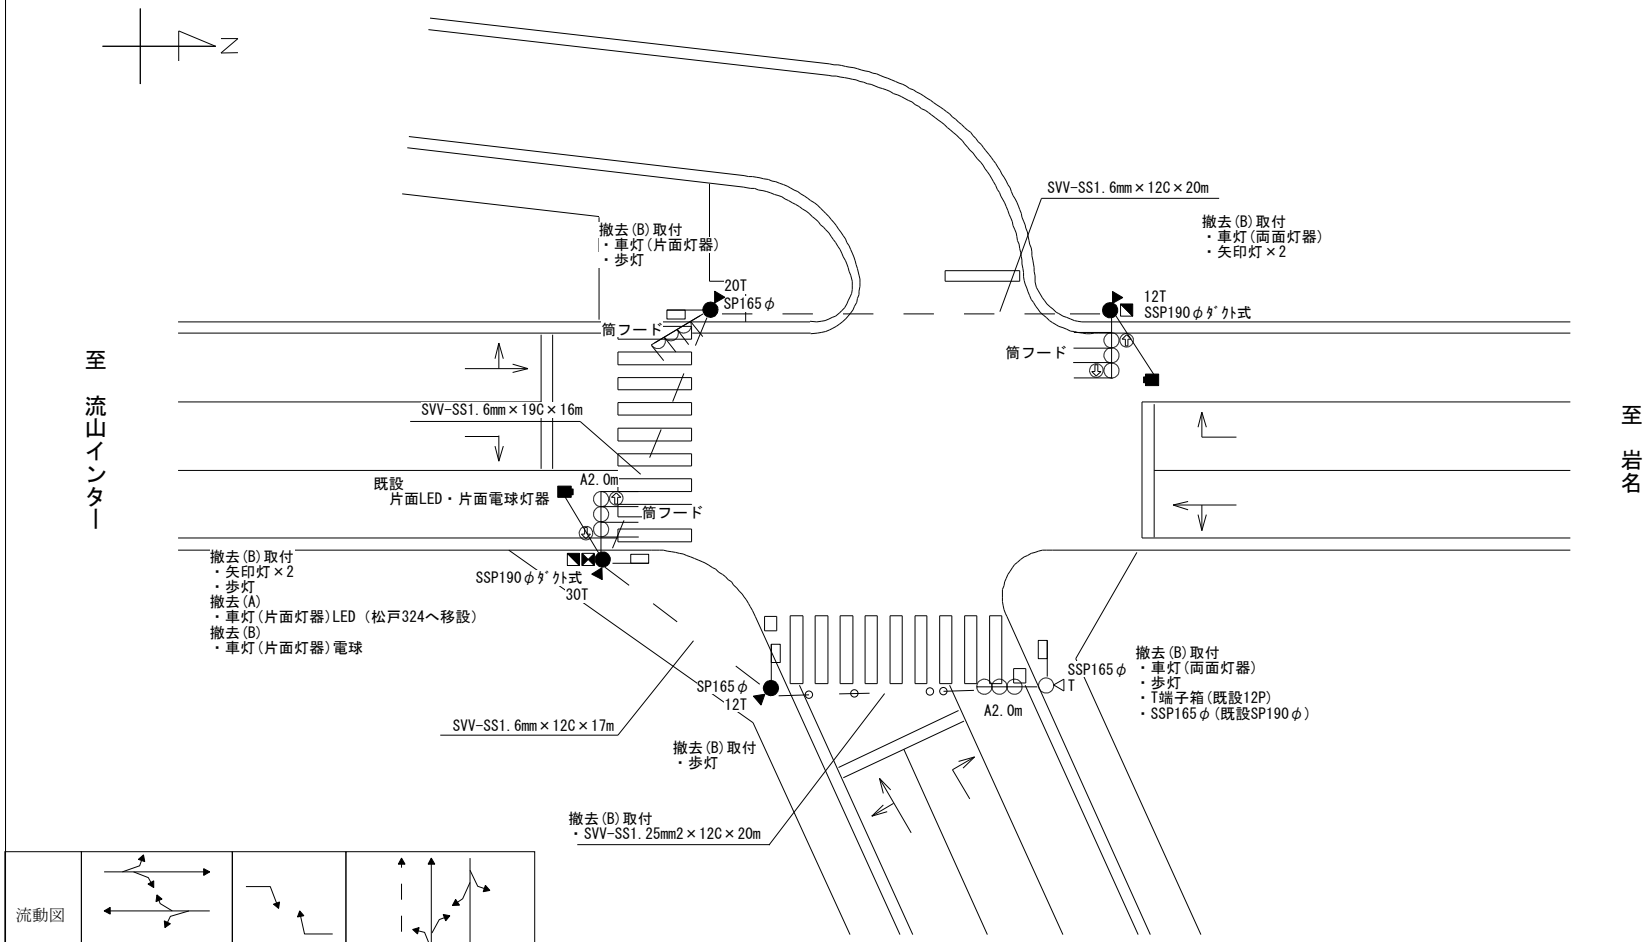

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯(水平三位両面)
		信号灯(水平三位片面)
		信号灯(縦三位片面)
		信号灯(一色灯)
		信号灯(青矢灯)
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱(Ⅰ・Ⅱ型)
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱(T端子)
		端子箱(ペア端子)
		専用柱(CP)
		専用柱(SP)
		信号灯配線(架空線)
		信号灯配線(地中管路等)
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置(発光器)
		光学式伝送装置(受光器)
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



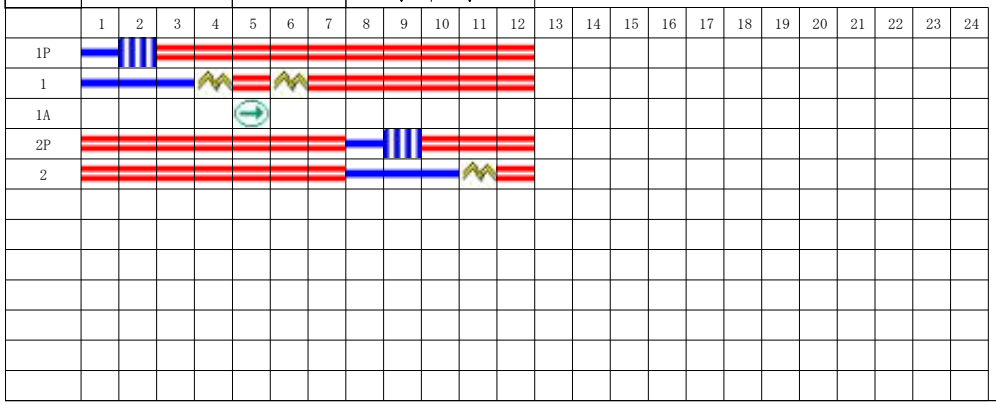

灯器改良　車両用(11灯)
灯器改良　歩行者用(4灯)
信号柱取替(1本)

既設制御機
1012号交通信号制御機(U)
系統制御　定周期
小糸工業　2010/09

交通信号機信号柱取替工事			
交通信号機灯器改良工事			
交通信号機灯器改良工事			
設計年月	2026年5月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	今上北交差点	設置場所	野田市今上字八幡前1973番地の1先	路線名	主道路	(主)松戸野田線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	野田	108-079

補助（端末）	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	3	灯		端子箱（T端子）	T端子箱　(差込み式)	1	個
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	3	組			配線金具	1	組
		車両灯器用ﾌｰﾄﾞ	6	個			端子箱 取付	1	個
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	27	m			端子箱 撤去(B)	1	個
		車両用灯器(両面)　　取付	3	灯			端子箱（T）　スクラップ控除	1	個
		車両用灯器(両面)　　撤去(A)	1	灯		ｹｰﾌﾞﾙ (SVV-SS)	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C	23	m
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	2	灯			SVV-SS　引留金具	2	組
		安全管理費（新設）	3	式			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	1	ｽﾊﾟﾝ
		安全管理費（撤去）	3	式			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	1	ｽﾊﾟﾝ
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	3	本	県単	専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ	1	本
		車両用灯器　処分	5	灯			専用柱 9M 取付	1	本
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯			専用柱 9M 撤去(B)	1	本
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	1	本
		車両灯器用ﾌｰﾄﾞ	3	個			安全管理費（新設）	1	式
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	9	m			安全管理費（撤去）	1	式
		車両用灯器(片面)　　取付	1	灯			専用柱（SP190φ）　スクラップ控除	1	本
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	1	灯					
		安全管理費（新設）	1	式					
		安全管理費（撤去）	1	式					
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本					
		車両用灯器　処分	1	灯					
	信号灯（青矢灯）	矢印灯器　　LED素子型 薄型 250φ	4	灯					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　2C	36	m					
		矢印灯(三色灯同時) 取付	4	灯					
		矢印灯(三色灯同時) 撤去(B)	4	灯					
		矢印灯器　処分	4	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	4	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	4	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	36	m					
		歩行者用灯器 取付	4	灯					
		歩行者用灯器 撤去(B)	4	灯					
		安全管理費（新設）	4	式					
		安全管理費（撤去）	4	式					
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	4	本					
		歩行者用灯器　処分	4	灯					

交差点名	河童池交差点	設置場所	野田市上花輪馬場下390番地	路線名	主道路	(主)松戸野田線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	野田	108-104

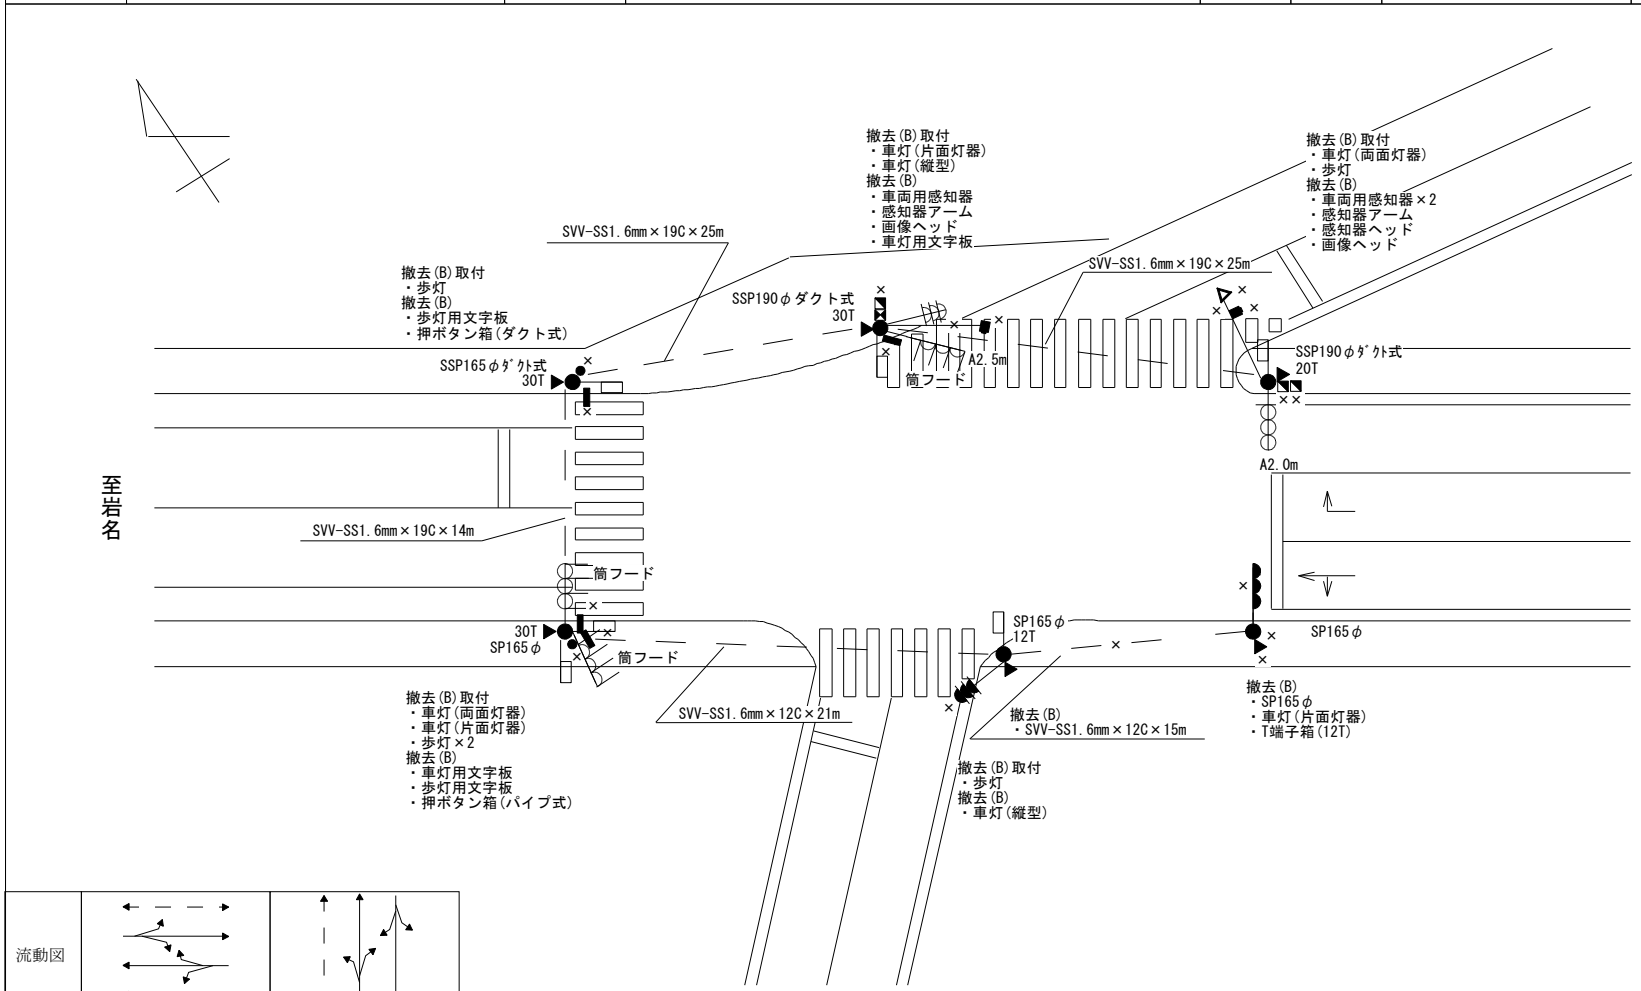

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



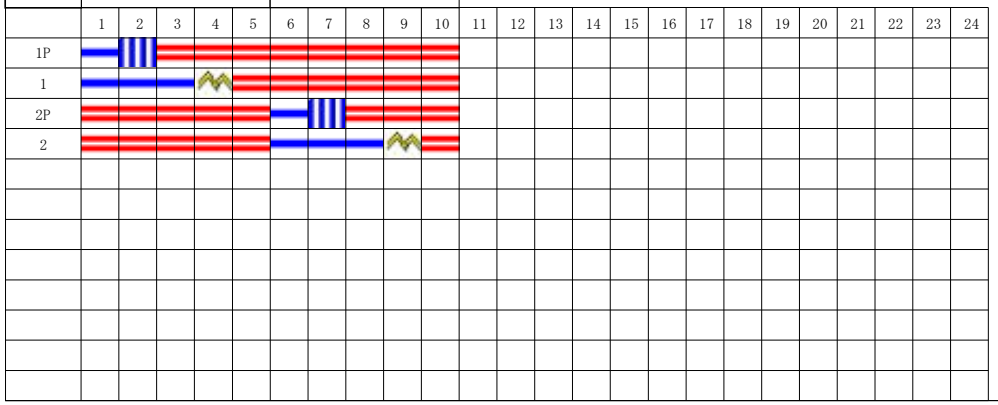

灯器更新　車両用(9→7灯)
灯器更新　歩行者用(6灯)
移設
　※　リコール解除(定数変更なし)

文字板
・車灯用「感応式信号」×2(撤去)
・歩灯用「押ボタン式」×2(撤去)

既設制御機
1012号交通信号制御機(U)
系統制御　半感応
小系工業　2010/09

交通信号機移設工事			
交通信号機信号柱取替工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
設計年月	2026年5月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	河童池交差点	設置場所	野田市上花輪馬場下390番地	路線名	主道路	(主)松戸野田線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	野田	108-104

県単	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯			安全管理費（新設）	6	式
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	2	組			安全管理費（撤去）	6	式
		車両灯器用ﾌｰﾄﾞ	3	個			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	6	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m			歩行者用灯器　処分	6	灯
		車両用灯器(両面)　　取付	2	灯		押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)	2	個
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	2	灯			押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	1	組
		安全管理費（新設）	2	式			押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組
		安全管理費（撤去）	2	式			押ボタン箱　処分	2	個
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本		車両用感知器	車両感知器(送信機)　撤去(B)	3	基
		車両用灯器　処分	4	灯			安全管理費（撤去）	3	式
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯			車両感知器　処分	3	基
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組		超音波式ヘッド	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)	1	個
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	1	組			超音波式ヘッド　処分	1	ヘッド
		車両灯器用ﾌｰﾄﾞ	6	個		端子箱（Ｔ端子）	端子箱 撤去(B)	1	個
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m			端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	1	個
		車両用灯器(片面)　　取付	2	灯		専用柱（ＳＰ）	専用柱 9M 撤去(B)	1	本
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	3	灯			安全管理費（撤去）	1	式
		安全管理費（新設）	2	式			専用柱（SP165φ）　スクラップ控除	1	本
		安全管理費（撤去）	3	式		ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	1	ｽﾊﾟﾝ
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	3	本			安全管理費（撤去）	1	式
		車両用灯器　処分	3	灯		文字板	文字板(車灯用) 撤去(B)	2	枚
	信号灯（縦三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯			文字板(歩灯用) 撤去(B)	2	枚
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組			文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除	2	枚
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	9	m			文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	2	枚
		車両用灯器(片面)　　取付	1	灯		画像ﾍｯﾄﾞ	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)	2	個
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	2	灯			画像感知器ヘッド　処分	2	ヘッド
		安全管理費（新設）	1	式		感知器アーム	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)	2	組
		安全管理費（撤去）	2	式			感知器アーム　スクラップ控除	2	本
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本					
		車両用灯器　処分	2	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	6	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	6	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	54	m					
		歩行者用灯器 取付	6	灯					
		歩行者用灯器 撤去(B)	6	灯					

交差点名	ヤマハ音楽教室佐藤商会前	設置場所	野田市木間ケ瀬1936番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	野田	108-182

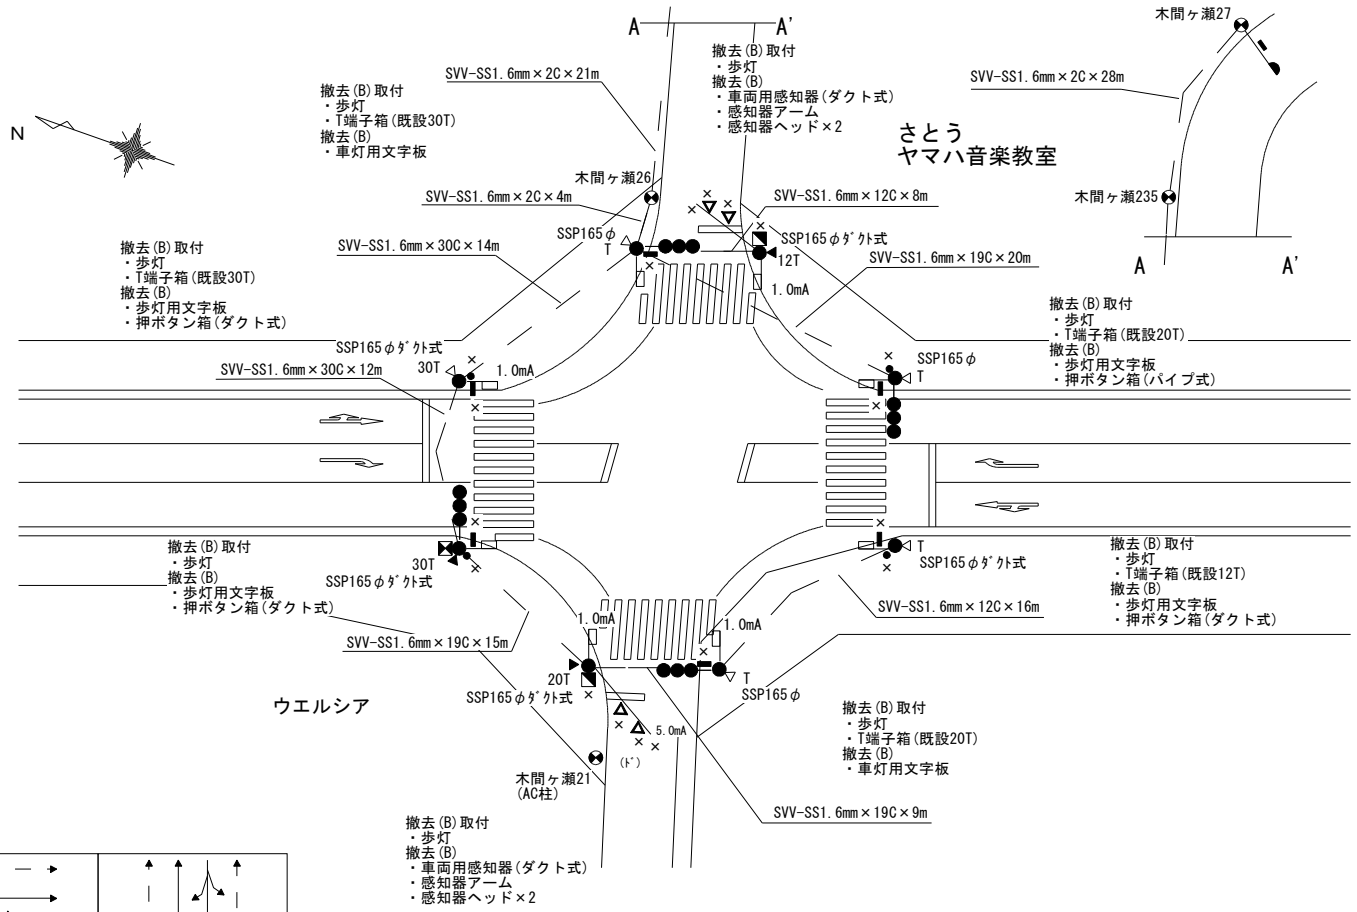

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



灯器更新　歩行者用(8灯)
　※　アーム再利用
移設
　※　リコール解除(定数変更なし)

文字板
・車灯用「この先信号あり」×1
・車灯用「感応式信号」×2(撤去)
・歩灯用「押ボタン式」×4(撤去)

既設制御機
1012号交通信号制御機(UC)
地点制御　半感応
オムロン　2018/09

停止線間距離



交通信号機移設等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	ヤマハ音楽教室佐藤商会前	設置場所	野田市木間ケ瀬1936番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	野田	108-182

県単	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	72	m
		歩行者用灯器 取付	8	灯
		歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯
		安全管理費（新設）	8	式
		安全管理費（撤去）	8	式
		歩行者用灯器　処分	8	灯
	押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)	4	個
		押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)	1	組
		押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組
		押ボタン箱　処分	4	個
	車両用感知器	車両感知器(送信機)　撤去(B)	2	基
		安全管理費（撤去）	2	式
		車両感知器　処分	2	基
	超音波式ヘッド	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)	4	個
		超音波式ヘッド　処分	4	ヘッド
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	5	個
		配線金具	5	組
		端子箱 取付	5	個
		端子箱 撤去(B)	5	個
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	5	個
	文字板	文字板(車灯用) 撤去(B)	2	枚
		文字板(歩灯用) 撤去(B)	4	枚
		文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除	2	枚
		文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	4	枚
	感知器アーム	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)	2	組
		感知器アーム　スクラップ控除	2	本

交差点名	廣池学園入口	設置場所	柏市光ケ丘団地108番先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	柏	109-166

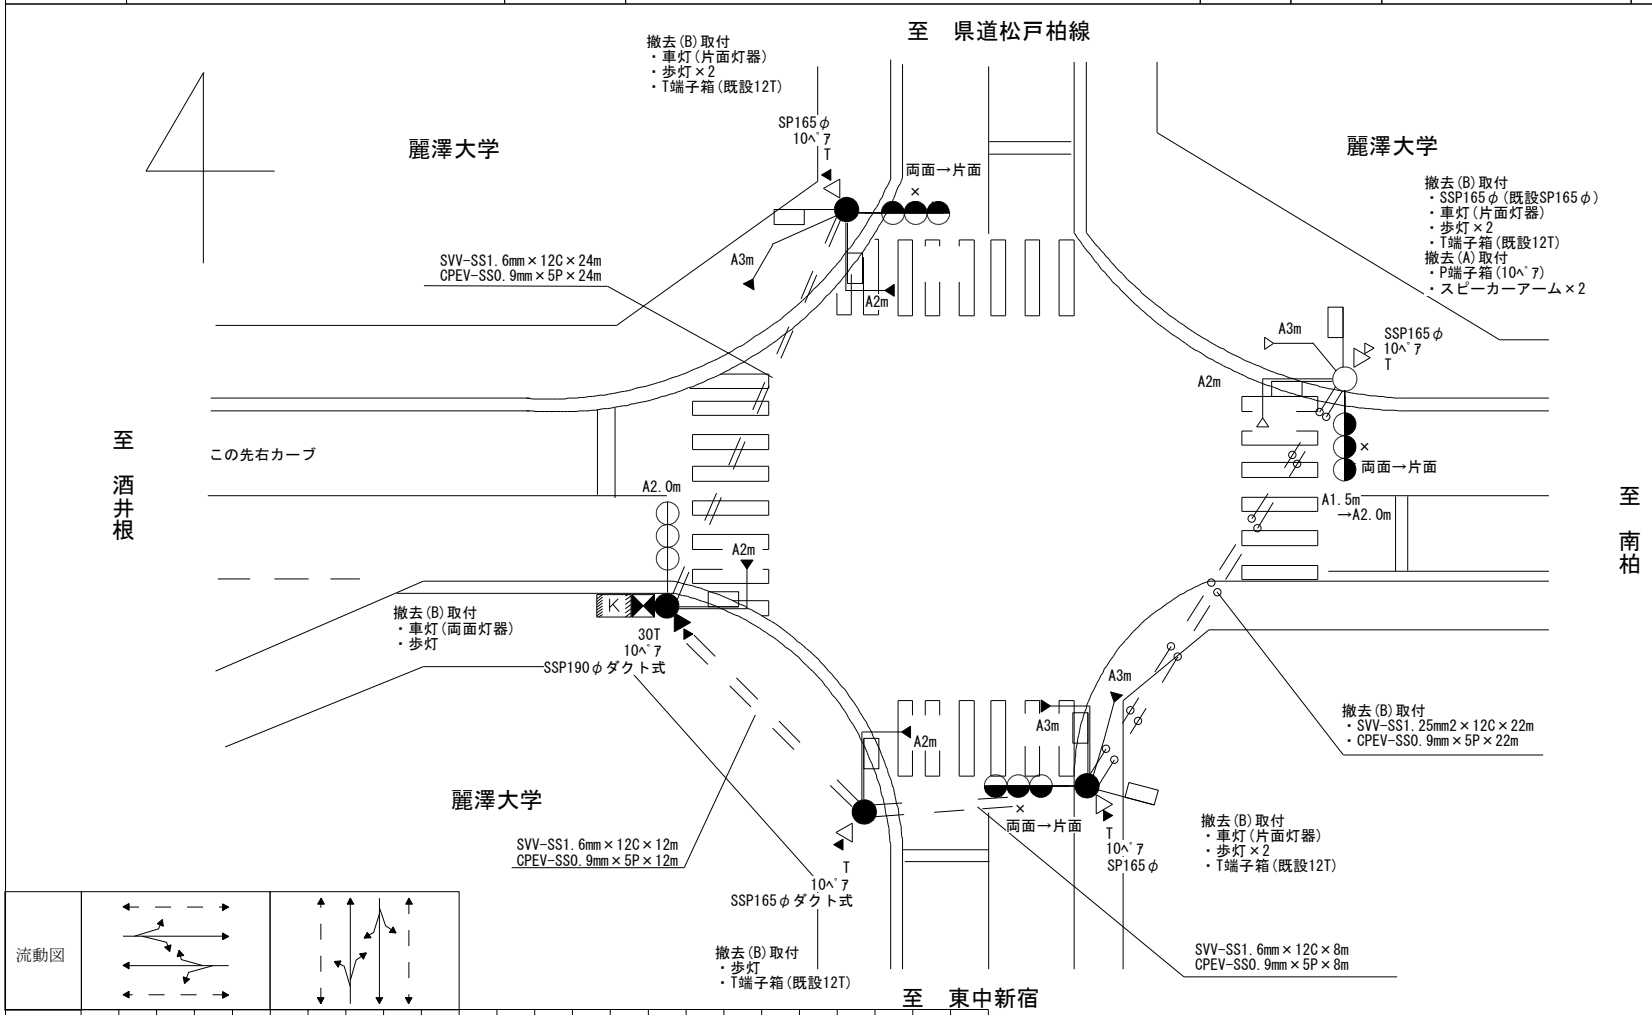

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

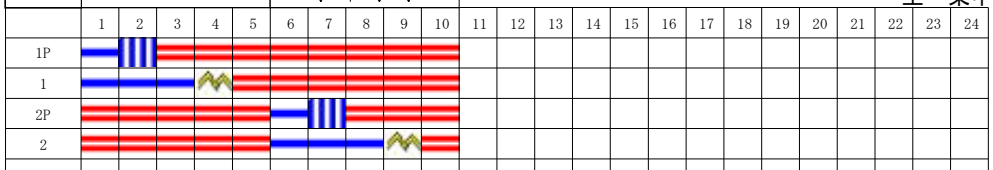

灯器更新　車両用(8→5灯)
灯器更新　歩行者用(8灯)
信号柱取替(1本)

既設制御機
1012号交通信号制御機(U)
地点制御　定周期
日本信号　2012/06

視覚障害者用付加装置
交通システム電機　2007/12

交通信号機信号柱取替工事

交通信号機灯器更新等工事

交通信号機灯器更新等工事

設計年月	2026年7月	設計者	

千葉県警察本部交通規制課

交差点名	廣池学園入口	設置場所	柏市光ケ丘団地108番先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	柏	109-166

県単	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯			端子箱 撤去(A)	1	個
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組		専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ	1	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	9	m			専用柱 9M 取付	1	本
		車両用灯器(両面)　　取付	1	灯			専用柱 9M 撤去(B)	1	本
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	1	灯			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	1	本
		安全管理費（新設）	1	式			安全管理費（新設）	1	式
		安全管理費（撤去）	1	式			安全管理費（撤去）	1	式
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本			専用柱（SP165φ）　スクラップ控除	1	本
		車両用灯器　処分	2	灯		ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C	25	m
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	3	灯			SVV-SS　引留金具	2	組
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	3	組			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	1	ｽﾊﾟﾝ
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	27	m			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	1	ｽﾊﾟﾝ
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	3	灯		ｹｰﾌﾞﾙ（CPEV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×5P	25	m
		車両用灯器(片面)　　取付	3	灯			CPEV-SS引留金具	2	組
		安全管理費（新設）	3	式			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	1	ｽﾊﾟﾝ
		安全管理費（撤去）	3	式			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	1	ｽﾊﾟﾝ
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	3	本					
		車両用灯器　処分	6	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	8	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	72	m					
		歩行者用灯器 取付	8	灯					
		歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯					
		安全管理費（新設）	8	式					
		安全管理費（撤去）	8	式					
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	8	本					
		歩行者用灯器　処分	8	灯					
	ｽﾋﾟｰｶ	視覚障害者用ｽﾋﾟｰｶｱｰﾑ 取付	2	組					
		視覚障害者用ｽﾋﾟｰｶｱｰﾑ撤去(A)	2	組					
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	4	個					
		配線金具	4	組					
		端子箱 取付	4	個					
		端子箱 撤去(B)	4	個					
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	4	個					
	端子箱（ペア端子）	端子箱 取付	1	個					

交差点名	手賀中学校前	設置場所	柏市柳戸690番地先	路線名	主道路	柏印西線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路		2026年度	柏	109-199

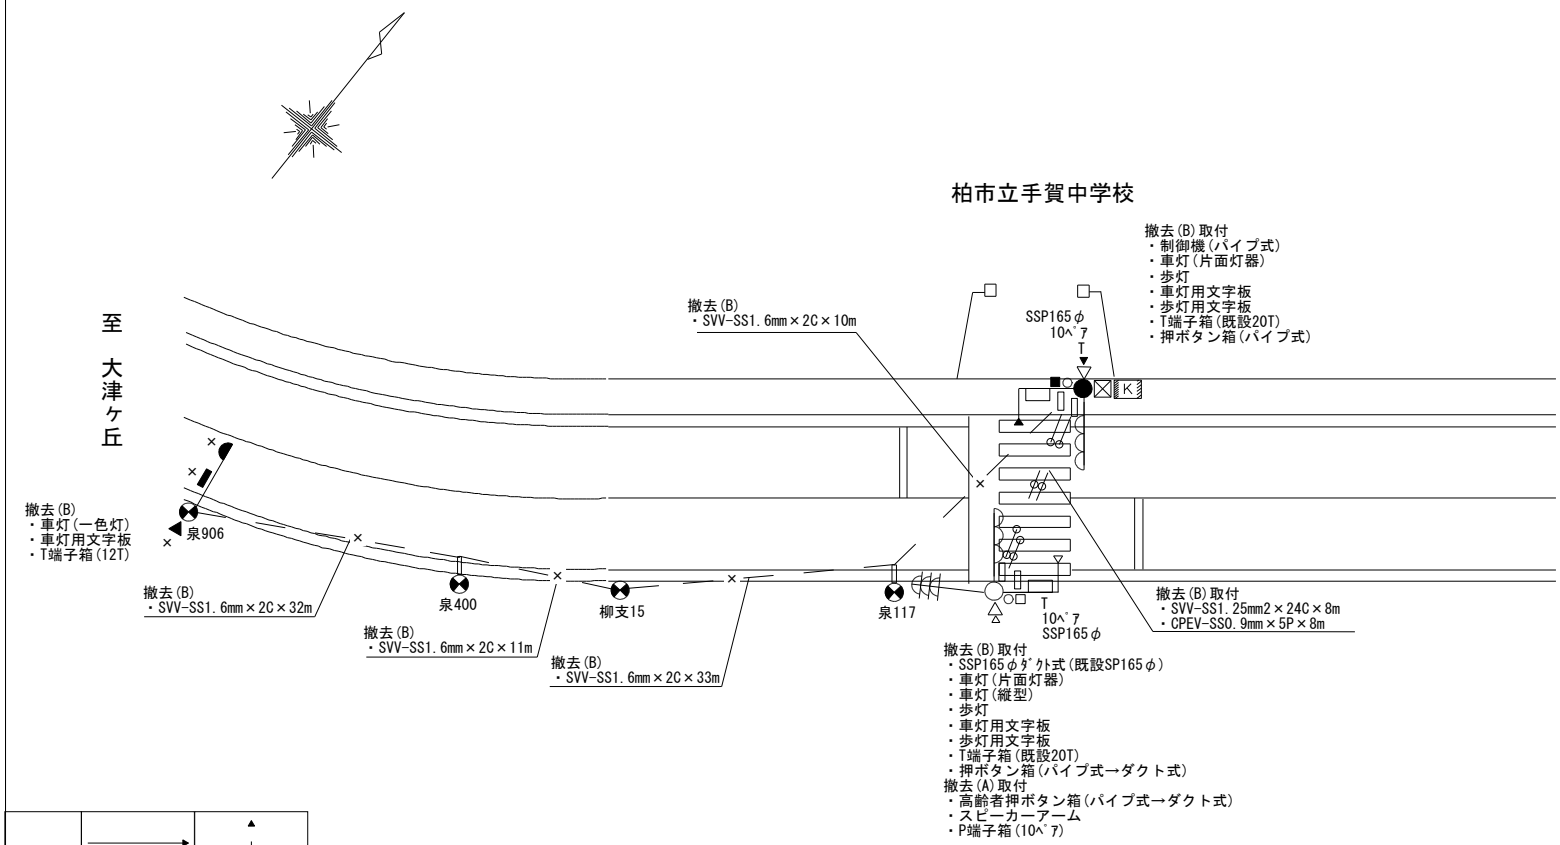

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図





押ボタン式
灯器更新　車両用(4→3灯)
灯器更新　歩行者用(2灯)
信号柱取替(1本)
移設

文字板
・車灯用「この先信号あり」×1(撤去)
・車灯用「押ボタン式信号」×2
・歩灯用「歩行者自転車専用　押ボタン式」
　　→「押ボタン式」×2

既設制御機
53号A形押ボタン式
地点制御　押ボタン
日本信号　2003/11

視覚障害者用付加装置
日本信号　2015/08

交通信号機改良工事
交通信号機移設等工事
交通信号機信号柱取替工事
交通信号機灯器更新等工事
交通信号機灯器更新等工事

設計年月	2026年7月	設計者	

千葉県警察本部交通規制課

交差点名	手賀中学校前	設置場所	柏市柳戸690番地先	路線名	主道路	柏印西線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路		2026年度	柏	109-199

県単	制御機	押ﾎﾞﾀﾝ式交通信号制御機　P3仕様	1	基			安全管理費（新設）	1	式
		高齢者等感応機能　U/UC形	1	基分			安全管理費（撤去）	1	式
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×19C(より線)	10	m			車両用灯器　処分	1	灯
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組		信号灯（一色灯）	車両用灯器(一色灯)　撤去(B)	1	灯
		ｱｰｽ立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組			安全管理費（撤去）	1	式
		制御機　取　付	1	基			車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本
		制御機　撤去(B)	1	基			一色灯器　処分	1	灯
		電源箱 取付	1	個		信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	2	灯
		電源箱 撤去(B)	1	個			歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	2	組
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付	1	組			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	18	m
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	1	組			歩行者用灯器 取付	2	灯
		新規登録端末設定費(押ﾎﾞﾀﾝ)	1	基			歩行者用灯器 撤去(B)	2	灯
		付加機能設定費(地点制御)	1	基			安全管理費（新設）	2	式
		丸型ｱｰｽ　10φ-900	1	本			安全管理費（撤去）	2	式
		安全管理費（新設）	1	式			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	2	本
		安全管理費（撤去）	1	式			歩行者用灯器　処分	2	灯
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組		押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	「Ⅱ」形歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱　(薄型)	2	個
		電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組			文字板　柱装着用	2	組
		制御機　処分	1	基			押ﾎﾞﾀﾝ用ﾀﾞｸﾄ	1	個
		電源箱　処分	1	個			ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　5C	20	m
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	2	組			押ﾎﾞﾀﾝ立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m			ｱｰｽ立上りﾊﾟｲﾌﾟ	1	組
		車両用灯器(片面)　取付	2	灯			押ﾎﾞﾀﾝ箱 取付	2	個
		車両用灯器(片面)　撤去(B)	2	灯			押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)	2	個
		安全管理費（新設）	2	式			押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ　取付	1	組
		安全管理費（撤去）	2	式			押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	2	組
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本			丸型ｱｰｽ　10φ-900	1	本
		車両用灯器　処分	2	灯			押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	2	組
	信号灯（縦三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯			押ボタン箱　処分	2	個
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組		高齢者等感応用押ﾎﾞﾀﾝ箱	文字板　柱装着用	1	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	9	m			押ﾎﾞﾀﾝ用ﾀﾞｸﾄ	1	個
		車両用灯器(片面)　取付	1	灯			ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m
		車両用灯器(片面)　撤去(B)	1	灯			ｽﾃﾝﾚﾝｽ安全ﾊﾞﾝﾄﾞ　SFT-212	2	個

交差点名	手賀中学校前	設置場所	柏市柳戸690番地先	路線名	主道路	柏印西線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路		2026年度	柏	109-199

県単	高齢者等感応用押ﾎﾞﾀﾝ箱	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　7C	10	m			文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	2	枚
		高齢者等感応用押ﾎﾞﾀﾝ箱 取付	1	個					
		高齢者等感応用押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(A)	1	個					
		押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	1	組					
	ｽﾋﾟｰｶ	視覚障害者用ｽﾋﾟｰｶｱｰﾑ 取付	1	組					
		視覚障害者用ｽﾋﾟｰｶｱｰﾑ撤去(A)	1	組					
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	2	個					
		配線金具	2	組					
		端子箱 取付	2	個					
		端子箱 撤去(B)	3	個					
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	3	個					
	端子箱（ペア端子）	端子箱 取付	1	個					
		端子箱 撤去(A)	1	個					
	専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φﾀﾞｸﾄ式	1	本					
		専用柱 9M 取付	1	本					
		専用柱 9M 撤去(B)	1	本					
		根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	1	本					
		安全管理費（新設）	1	式					
		安全管理費（撤去）	1	式					
		専用柱（SP165φ）　スクラップ控除	1	本					
	ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	SVV-SS　引留金具	2	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×24C	11	m					
		SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	1	ｽﾊﾟﾝ					
		SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	5	ｽﾊﾟﾝ					
	ｹｰﾌﾞﾙ（CPEV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　CPEV-SS0.9mm×5P	11	m					
		CPEV-SS引留金具	2	組					
		SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	1	ｽﾊﾟﾝ					
		SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	1	ｽﾊﾟﾝ					
	文字板	文字板　車両ｱｰﾑ用	2	枚					
		文字板　歩灯ｱｰﾑ用　可変型	2	枚					
		文字板(車灯用) 取付	2	枚					
		文字板(車灯用) 撤去(B)	3	枚					
		文字板(歩灯用) 取付	2	枚					
		文字板(歩灯用) 撤去(B)	2	枚					
		文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除	3	枚					

交差点名	柏ふるさと大橋北側	設置場所	柏市北柏4丁目8番16号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路		2026年度	柏	109-306

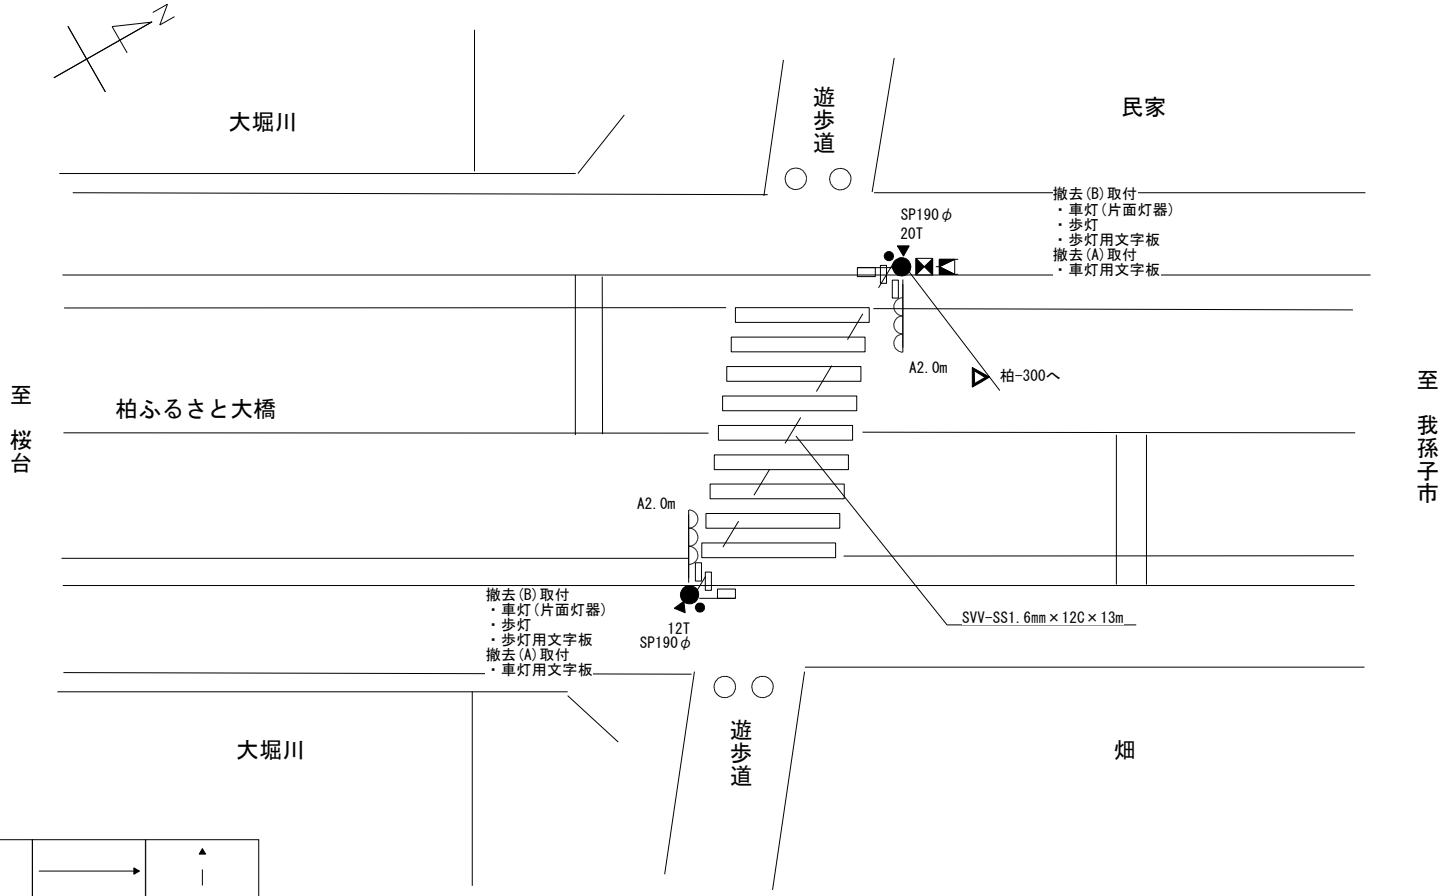

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																								
2P																								

灯器更新　車両用(2灯)
灯器更新　歩行者用(2灯)

文字板
・車灯用「押ボタン式信号」×2
・歩灯用「押ボタン式」×2

既設制御機
1012号交通信号制御機(UC押ボタン)
地点制御　押ボタン
コイト電工　2018/07

交通信号機灯器更新等工事

交通信号機灯器更新等工事

設計年月	2026年6月	設計者	

千葉県警察本部交通規制課

交差点名	柏ふるさと大橋北側	設置場所	柏市北柏4丁目8番16号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路		2026年度	柏	109-306

県単	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	2	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	18	m
		車両用灯器(片面)　　取付	2	灯
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	2	灯
		安全管理費（新設）	2	式
		安全管理費（撤去）	2	式
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本
		車両用灯器　処分	2	灯
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	2	灯
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	2	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	18	m
		歩行者用灯器 取付	2	灯
		歩行者用灯器 撤去(B)	2	灯
		安全管理費（新設）	2	式
		安全管理費（撤去）	2	式
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	2	本
		歩行者用灯器　処分	2	灯
	文字板	文字板　歩灯ｱｰﾑ用　可変型	2	枚
		文字板(車灯用) 取付	2	枚
		文字板(車灯用) 撤去(A)	2	枚
		文字板(歩灯用) 取付	2	枚
		文字板(歩灯用) 撤去(B)	2	枚
		文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	2	枚

交差点名	いなげや柏南増尾店北側	設置場所	柏市酒井根3丁目21番6号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	柏	109-328

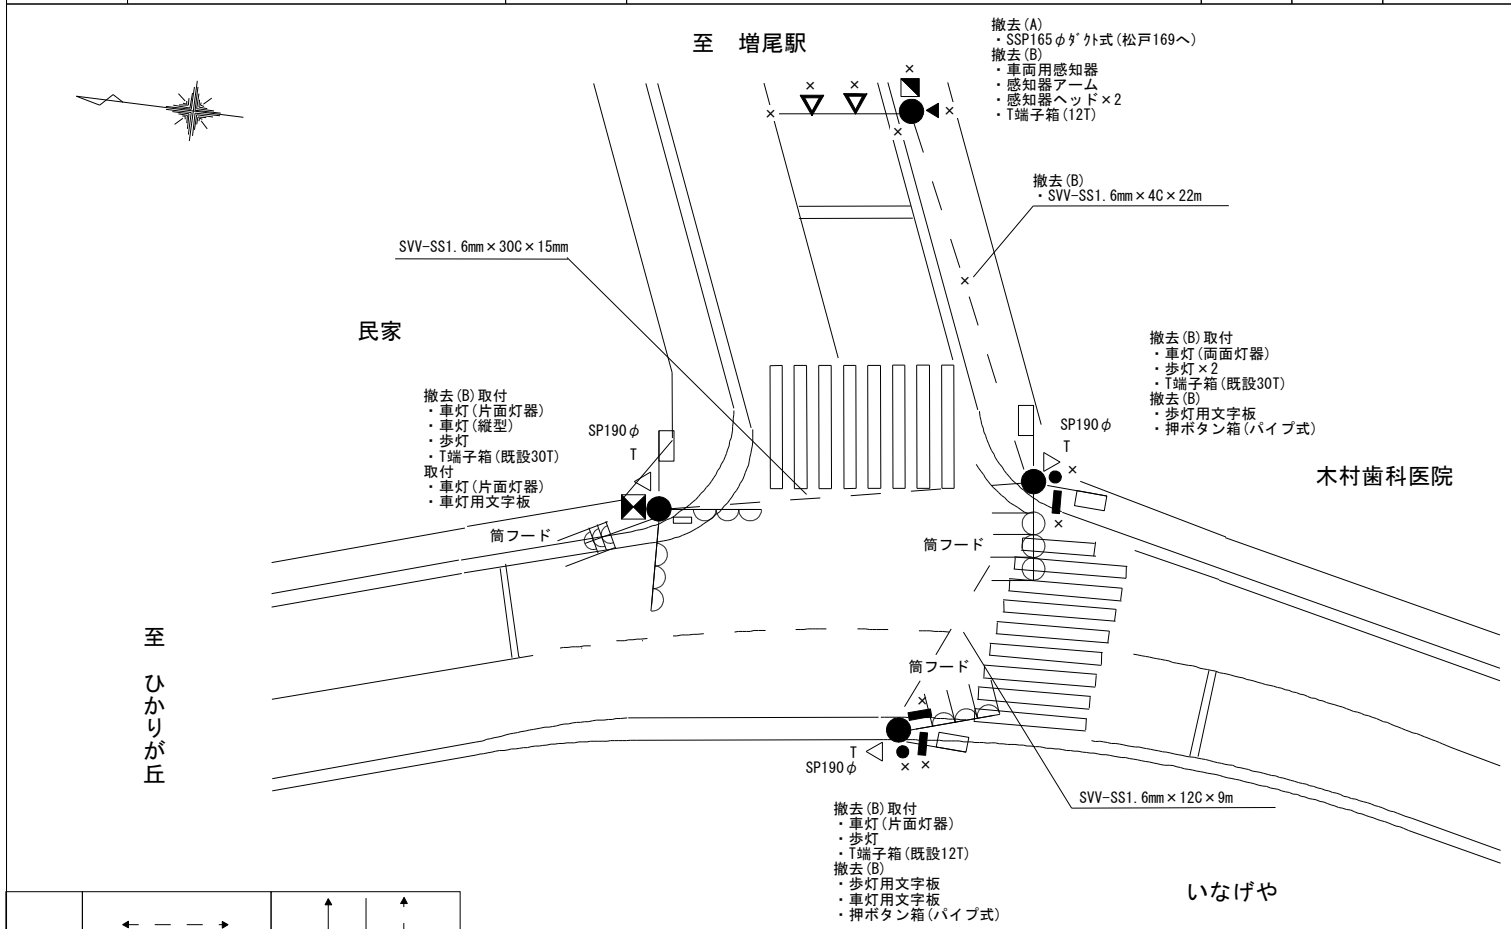

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



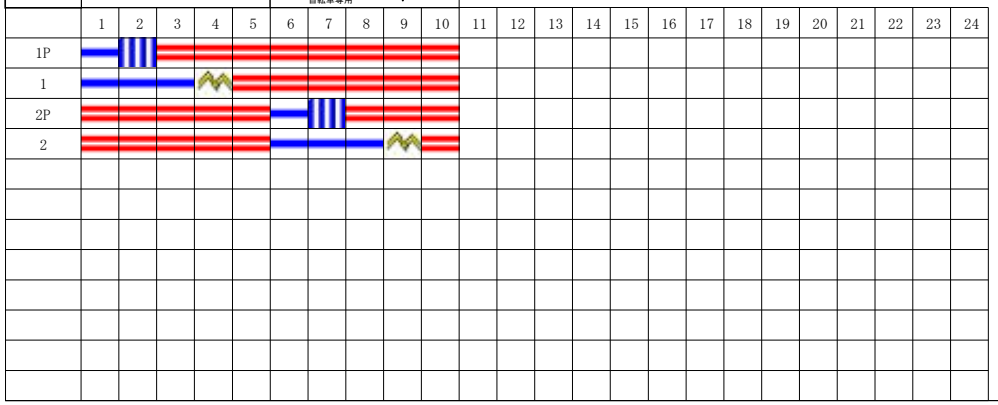

灯器更新　車両用(5→6灯)
灯器更新　歩行者用(4灯)
移設
※　リコール解除(定数変更なし)

文字板
・車灯用「感応式信号」×1(撤去)
・歩灯用「押ボタン式」×2(撤去)
・車灯用「自転車専用」×1(取付)

既設制御機
231号U形交通信号制御機
地点制御　半感応
住友電機工業　2008/09

交通信号機移設等工事
交通信号機灯器更新等工事
交通信号機灯器更新等工事

設計年月	2026年7月	設計者	

千葉県警察本部交通規制課

交差点名	いなげや柏南増尾店北側	設置場所	柏市酒井根3丁目21番6号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	柏	109-328

県単	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯			安全管理費（新設）	4	式
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組			安全管理費（撤去）	4	式
		車両灯器用ﾌｰﾄﾞ	3	個			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	4	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	9	m			歩行者用灯器　処分	4	灯
		車両用灯器(両面)　　取付	1	灯		押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)	2	個
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	1	灯			押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)	2	組
		安全管理費（新設）	1	式			押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	2	組
		安全管理費（撤去）	1	式			押ボタン箱　処分	2	個
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本		車両用感知器	車両感知器(送信機)　撤去(B)	1	基
		車両用灯器　処分	2	灯			安全管理費（撤去）	1	式
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	3	灯			車両感知器　処分	1	基
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	3	組		超音波式ヘッド	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)	2	個
		車両灯器用ﾌｰﾄﾞ	3	個			超音波式ヘッド　処分	2	ヘッド
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	27	m		端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　（差込み式）	3	個
		車両用灯器(片面)　　取付	3	灯			配線金具	3	組
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	3	灯			端子箱 取付	3	個
		安全管理費（新設）	3	式			端子箱 撤去(B)	4	個
		安全管理費（撤去）	3	式			端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	4	個
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	3	本		専用柱（ＳＰ）	専用柱 9M 撤去(A)	1	本
		車両用灯器　処分	3	灯			安全管理費（撤去）	1	式
	信号灯（縦三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯		ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	1	ｽﾊﾟﾝ
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組		文字板	文字板　車両ｱｰﾑ用	1	枚
		車両灯器用ﾌｰﾄﾞ	3	個			文字板(車灯用) 取付	1	枚
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	9	m			文字板(車灯用) 撤去(B)	1	枚
		車両用灯器(片面)　　取付	1	灯			文字板(歩灯用) 撤去(B)	2	枚
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	1	灯			文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除	1	枚
		安全管理費（新設）	1	式			文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	2	枚
		安全管理費（撤去）	1	式		感知器アーム	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)	1	組
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本			感知器アーム　スクラップ控除	1	本
		車両用灯器　処分	1	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	4	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	4	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	36	m					
		歩行者用灯器 取付	4	灯					
		歩行者用灯器 撤去(B)	4	灯					

交差点名	船戸橋南側	設置場所	柏市船戸1382番地の6先	路線名	主道路	(主)我孫子関宿線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	柏	109-413

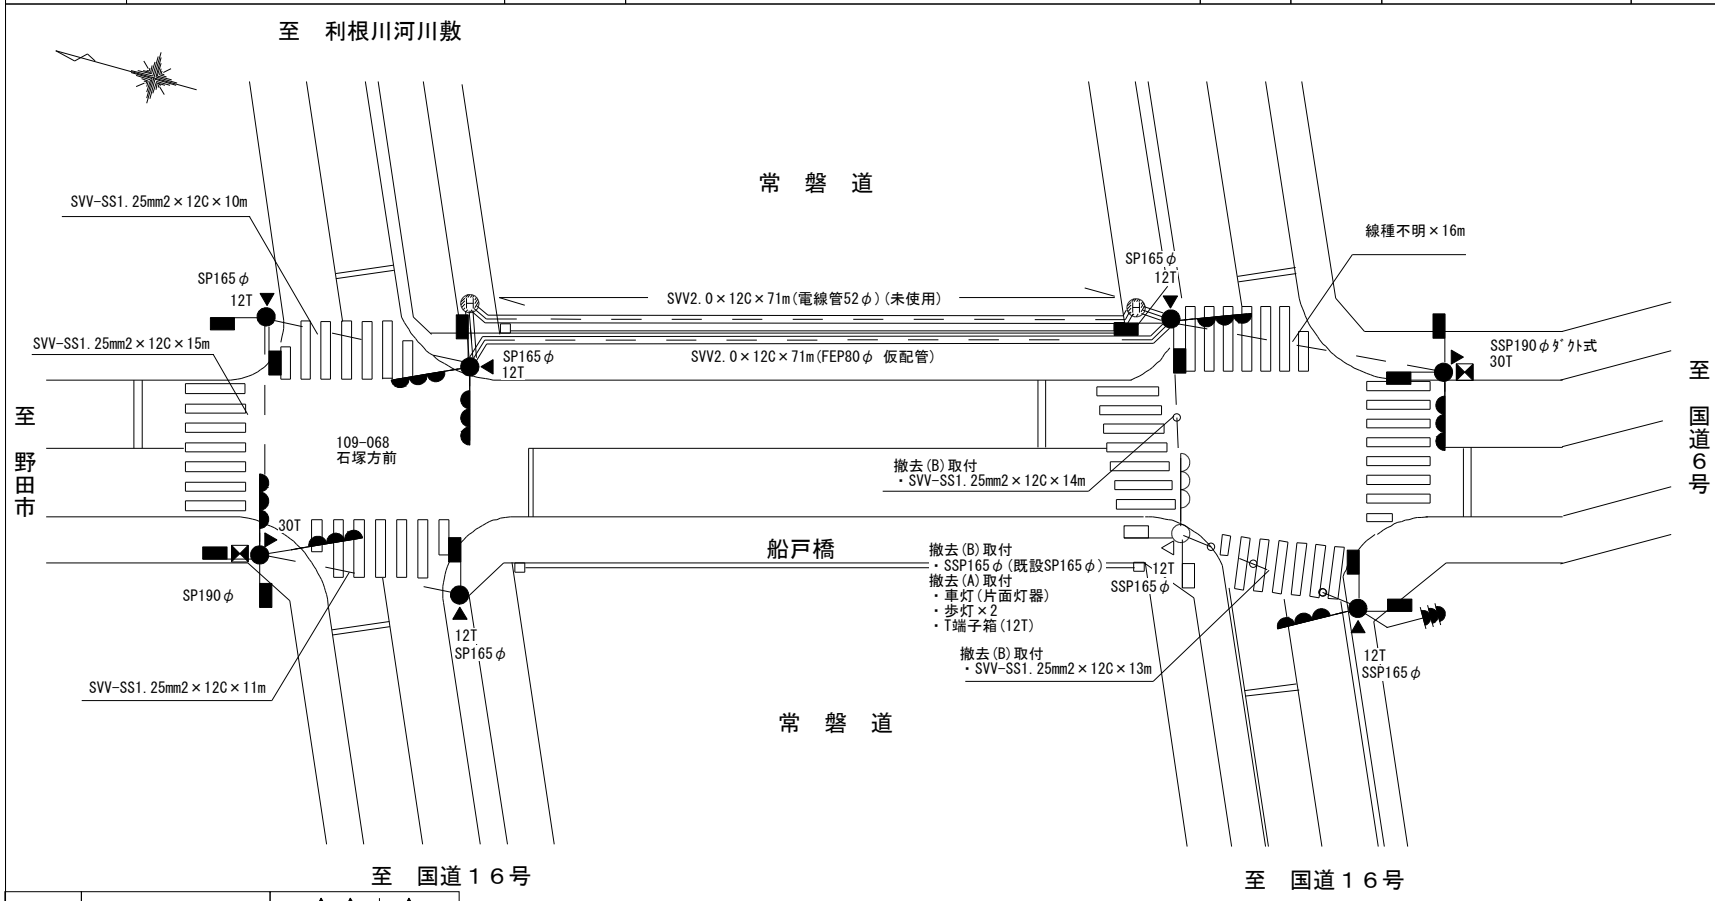

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



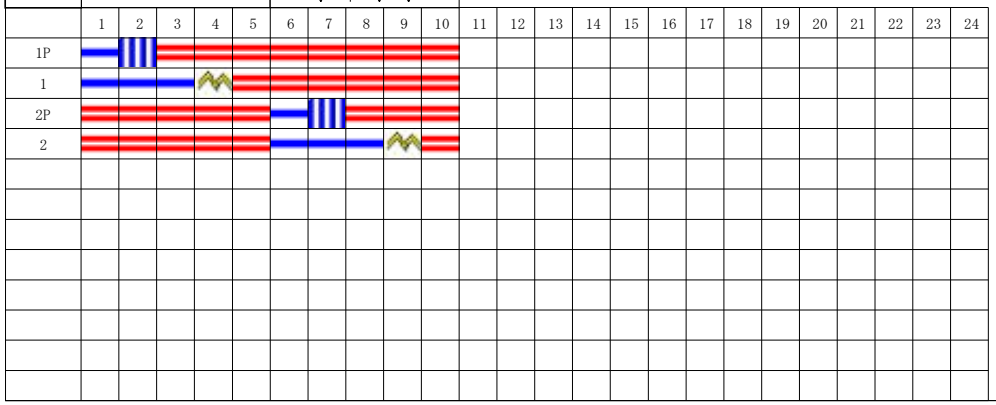

移設Ⅱ(1本)

既設制御機
1012号交通信号制御機(UC)
系統制御　定周期
住友電気工業　2016/11

交通信号機信号柱取替工事			
設計年月	2026年6月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	船戸橋南側	設置場所	柏市船戸1382番地の6先	路線名	主道路	(主)我孫子関宿線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	柏	109-413

補助（端末）	信号灯（水平三位片面）	車灯/感知器取付金具	1	組
		ｹｰﾌﾞﾙ SVV1.25mm2× 4C	9	m
		車両用灯器(片面)　取付	1	灯
		車両用灯器(片面)　撤去(A)	1	灯
		安全管理費（新設）	1	式
		安全管理費（撤去）	1	式
	信号灯（歩行者用灯器）	歩灯取付金具	2	組
		ｹｰﾌﾞﾙ SVV1.25mm2× 3C	18	m
		歩行者用灯器 取付	2	灯
		歩行者用灯器 撤去(A)	2	灯
		安全管理費（新設）	2	式
		安全管理費（撤去）	2	式
	端子箱（Ｔ端子）	配線金具	1	組
		端子箱 取付	1	個
		端子箱 撤去(A)	1	個
	専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ	1	本
		専用柱 9M 取付	1	本
		専用柱 9M 撤去(B)	1	本
		根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	1	本
		安全管理費（新設）	1	式
		安全管理費（撤去）	1	式
		専用柱（SP165φ）　スクラップ控除	1	本
	ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SS1.25mm2×12C	33	m
		SVV-SS　引留金具	4	組
		SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	2	ｽﾊﾟﾝ
		SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	2	ｽﾊﾟﾝ

交差点名	高根台団地258号棟前	設置場所	船橋市高根台5丁目1番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋東	136-085

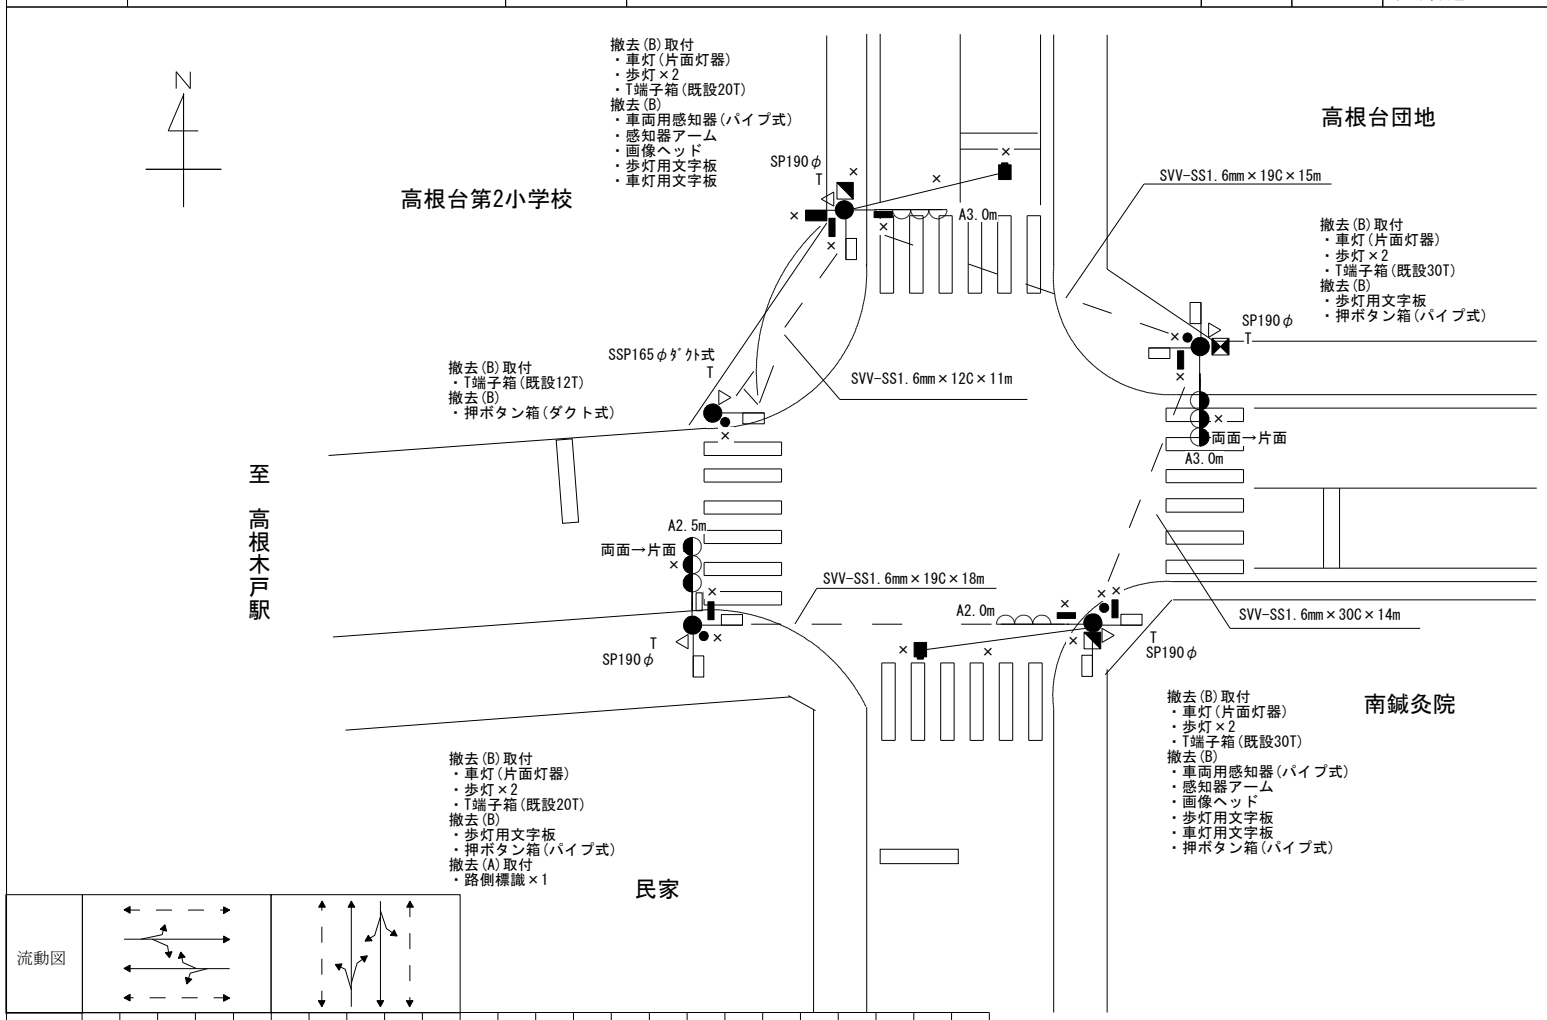

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタン箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（T端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（CP）
		専用柱（SP）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

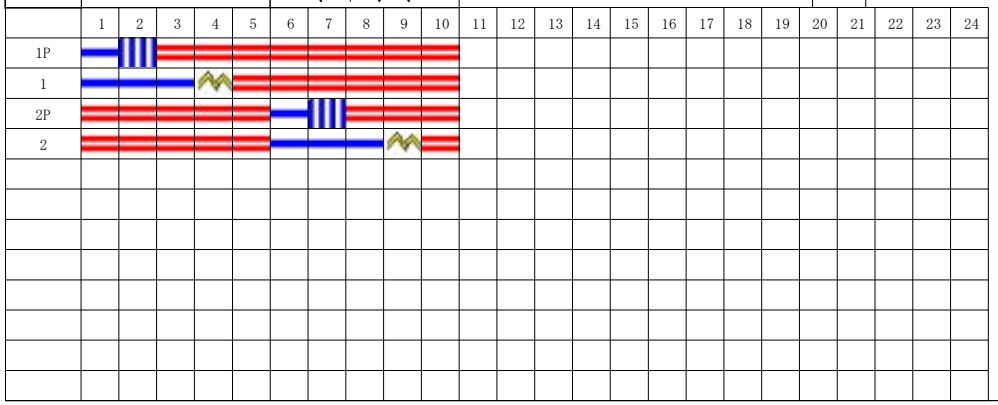

灯器更新　車両用(6→4灯)
灯器更新　歩行者用(8灯)
移設
　※　リコール解除(定数変更なし)

文字板
・車灯用「感応式信号」×2(撤去)
・歩灯用「押ボタン式」×4(撤去)

既設制御機
231号U形交通信号制御機
地点制御　半感応
小糸工業　2008/02

交通信号機移設等工事
交通信号機灯器更新等工事
交通信号機灯器更新等工事

設計年月	2026年7月	設計者	

千葉県警察本部交通規制課

交差点名	高根台団地258号棟前	設置場所	船橋市高根台5丁目1番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋東	136-085

県単	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	4	灯			文字板(歩灯用) 撤去(B)	4	枚
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組			路側標識 本板　　取付	1	枚
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	3	組			路側標識 本板　　撤去(A)	1	枚
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	36	m			文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除	2	枚
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	2	灯			文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	4	枚
		車両用灯器(片面)　　取付	4	灯		画像ﾍｯﾄﾞ	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)	2	個
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	2	灯			画像感知器ヘッド　処分	2	ヘッド
		安全管理費（新設）	4	式		感知器アーム	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)	2	組
		安全管理費（撤去）	4	式			感知器アーム　スクラップ控除	2	本
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	4	本					
		車両用灯器　処分	6	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	8	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	72	m					
		歩行者用灯器 取付	8	灯					
		歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯					
		安全管理費（新設）	8	式					
		安全管理費（撤去）	8	式					
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	8	本					
		歩行者用灯器　処分	8	灯					
	押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)	4	個					
		押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)	3	組					
		押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	3	組					
		押ボタン箱　処分	4	個					
	車両用感知器	車両感知器(送信機)　撤去(B)	2	基					
		感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	2	組					
		安全管理費（撤去）	2	式					
		感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	2	組					
		車両感知器　処分	2	基					
	端子箱（T端子）	T端子箱　(差込み式)	5	個					
		配線金具	5	組					
		端子箱 取付	5	個					
		端子箱 撤去(B)	5	個					
		端子箱（T）　スクラップ控除	5	個					
	文字板	文字板(車灯用) 撤去(B)	2	枚					

交差点名	坂上バス停前	設置場所	船橋市高根台5丁目1番271棟先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋東	136-086

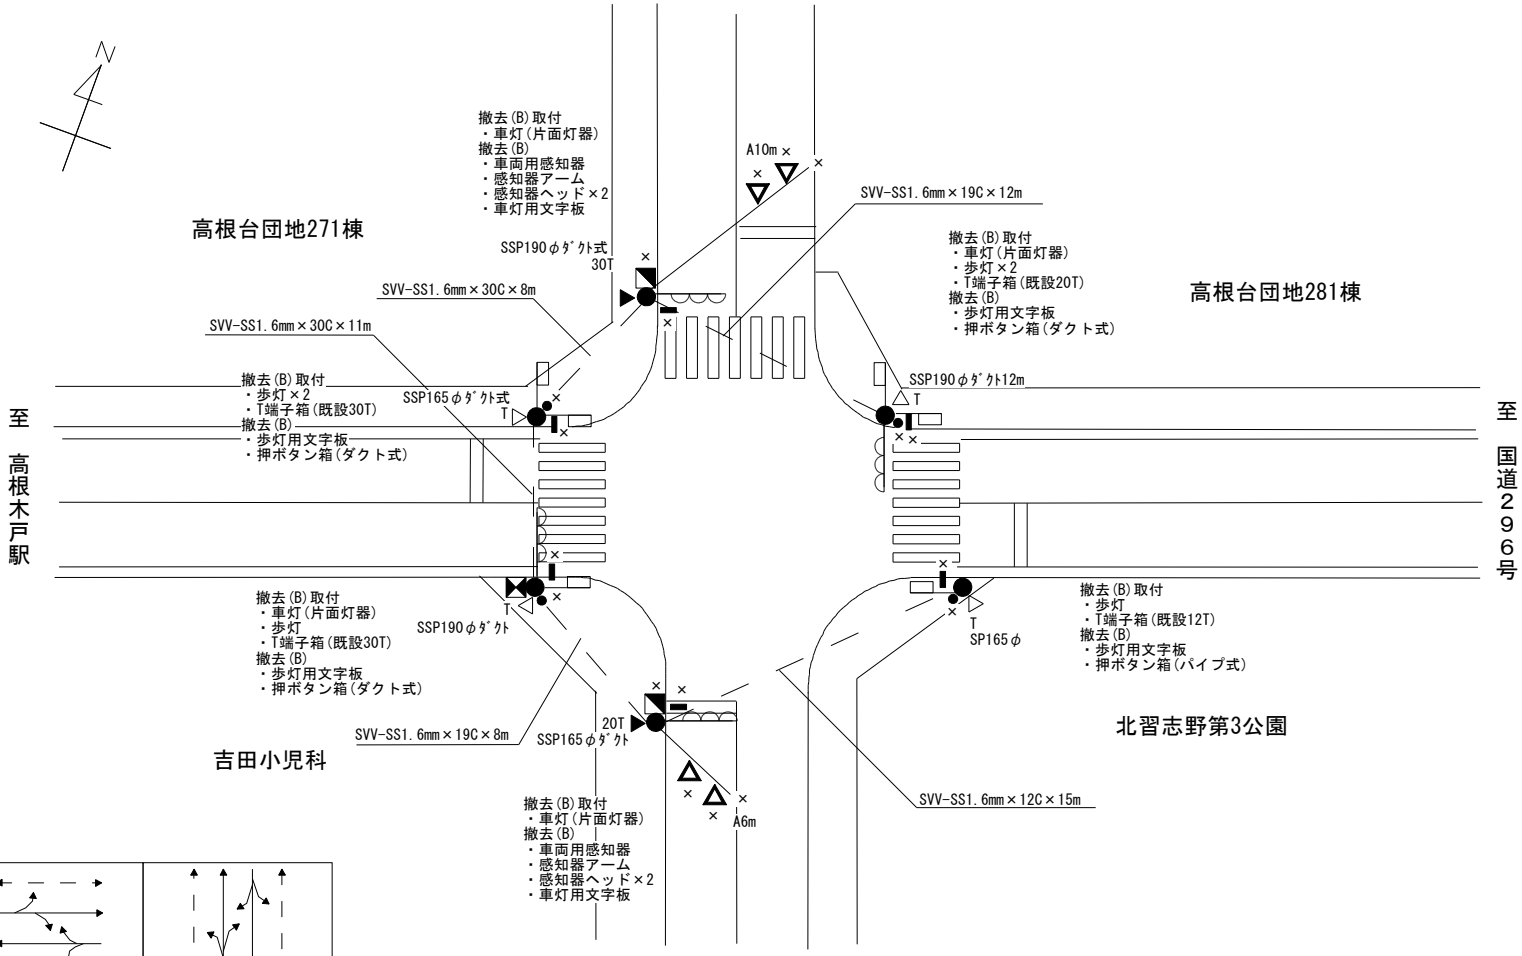

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



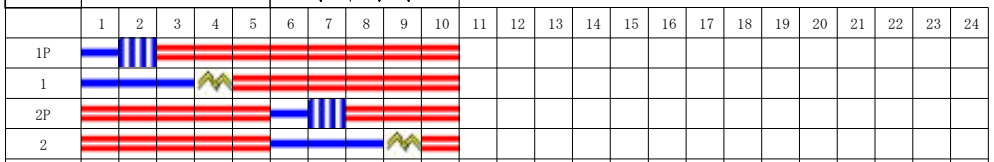

灯器更新　車両用(4灯)
灯器更新　歩行者用(6灯)
移設
　※　リコール解除(定数変更なし)

文字板
・車灯用「感応式信号」×2(撤去)
・歩灯用「押ボタン式」×4(撤去)

既設制御機
231号U形交通信号制御機
地点制御　半感応
小糸工業　2007/01

交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	坂上バス停前	設置場所	船橋市高根台5丁目1番271棟先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋東	136-086

県単	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	4	灯			文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	4	枚
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	4	組		感知器アーム	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)	2	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	36	m			感知器アーム　スクラップ控除	2	本
		車両用灯器(片面)　　取付	4	灯					
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	4	灯					
		安全管理費（新設）	4	式					
		安全管理費（撤去）	4	式					
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	4	本					
		車両用灯器　処分	4	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	6	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	6	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	54	m					
		歩行者用灯器 取付	6	灯					
		歩行者用灯器 撤去(B)	6	灯					
		安全管理費（新設）	6	式					
		安全管理費（撤去）	6	式					
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	6	本					
		歩行者用灯器　処分	6	灯					
	押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)	4	個					
		押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)	1	組					
		押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組					
		押ボタン箱　処分	4	個					
	車両用感知器	車両感知器(送信機)　撤去(B)	2	基					
		安全管理費（撤去）	2	式					
		車両感知器　処分	2	基					
	超音波式ヘッド	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)	4	個					
		超音波式ヘッド　処分	4	ヘッド					
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	4	個					
		配線金具	4	組					
		端子箱 取付	4	個					
		端子箱 撤去(B)	4	個					
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	4	個					
	文字板	文字板(車灯用) 撤去(B)	2	枚					
		文字板(歩灯用) 撤去(B)	4	枚					
		文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除	2	枚					

交差点名	船橋東郵便局前	設置場所	船橋市習志野台2丁目50番16号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路		2026年度	船橋東	136-097

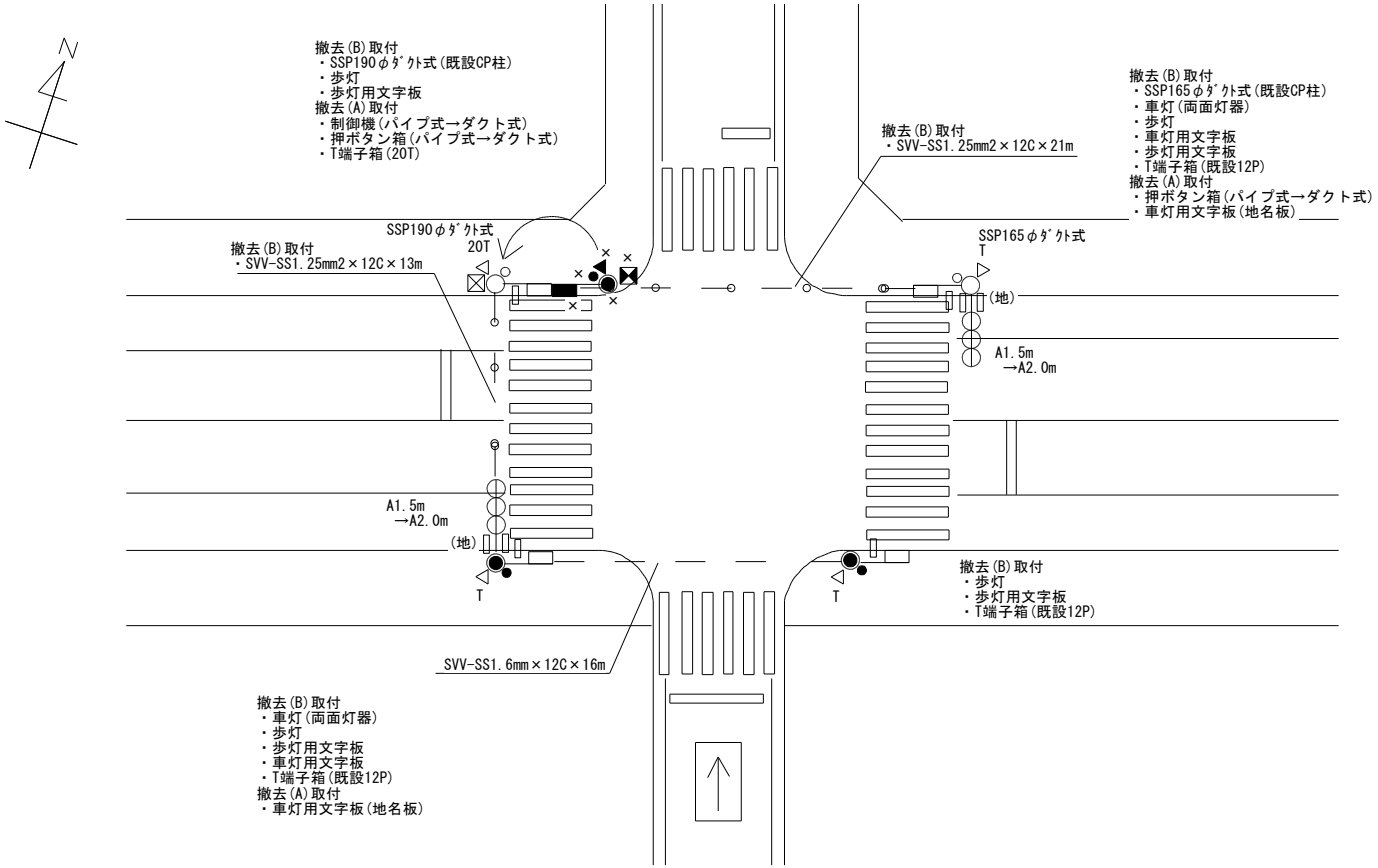

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



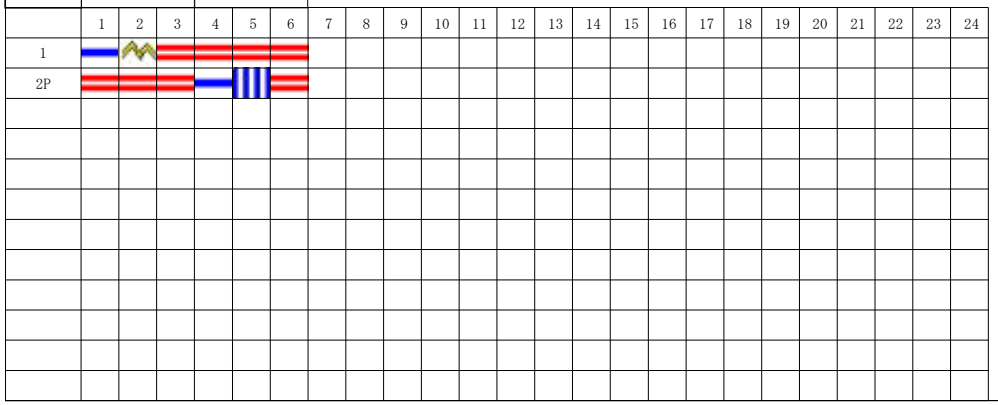

灯器更新　車両用(4灯)
灯器更新　歩行者用(4灯)
信号柱取替(2本)
移設

文字板
・車灯用「押ボタン信号」×2
・歩灯用「押ボタン式」×4
地名板
・「船橋東郵便局前」×2

既設制御機
233号UC形押ボタン式
地点制御　押ボタン式
日本信号　2009/08

交通信号機移設等工事			
交通信号機信号柱取替工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	船橋東郵便局前	設置場所	船橋市習志野台2丁目50番16号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路		2026年度	船橋東	136-097

県単	制御機	補助ﾎﾞｯｸｽ	1	組			ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	4	m
		制御機用ﾀﾞｸﾄ	1	個			ｹｰﾌﾞﾙ SVV1.25mm2× 5C	20	m
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			押ﾎﾞﾀﾝ箱 取付	2	個
		ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m			押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(A)	2	個
		ｹｰﾌﾞﾙ SVV2.0mm2×19C(より線)	10	m			押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)	2	組
		制御機 取 付	1	基			押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ スクラップ控除	2	組
		制御機 撤去(A)	1	基		端子箱（Ｔ端子）	T端子箱 （差込み式）	4	個
		補助ﾎﾞｯｸｽ 取付	1	組			配線金具	4	組
		電源箱 撤去(B)	1	個			端子箱 取付	4	個
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)	1	組			端子箱 撤去(B)	4	個
		安全管理費（新設）	1	式			端子箱（Ｔ） スクラップ控除	4	個
		安全管理費（撤去）	1	式		専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP) 9MSSP 165φﾀﾞｸﾄ式	1	本
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ スクラップ控除	1	組			専用柱(鋼管柱･SP) 9MSSP 190φﾀﾞｸﾄ式	1	本
		電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ スクラップ控除	1	組			専用柱 9M 取付	2	本
		電源箱 処分	1	個			専用柱 9M 撤去(B)	2	本
	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器 LED素子型 薄型 250φ	2	灯			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料 (SP)	2	本
		車両灯器用SSｱｰﾑ 2.0M以下	2	組			安全管理費（新設）	2	式
		ｹｰﾌﾞﾙ SVV1.25mm2× 4C	18	m			安全管理費（撤去）	2	式
		車両用灯器(両面) 取付	2	灯			専用柱 (CP) 処分	2	本
		車両用灯器(両面) 撤去(B)	2	灯		ｹｰﾌﾞﾙ (SVV-SS)	ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SS1.25mm2×12C	40	m
		安全管理費（新設）	2	式			SVV-SS 引留金具	4	組
		安全管理費（撤去）	2	式			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	2	ｽﾊﾟﾝ
		車両用灯器アーム スクラップ控除	2	本			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	2	ｽﾊﾟﾝ
		車両用灯器 処分	4	灯		文字板	文字板 車両ｱｰﾑ用	2	枚
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器 LED素子型 薄型	4	灯			文字板 歩灯ｱｰﾑ用 可変型	4	枚
		歩灯器用ｱｰﾑ 1.0M 以下 ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	4	組			文字板(車灯用) 取付	4	枚
		ｹｰﾌﾞﾙ SVV1.25mm2× 3C	36	m			文字板(車灯用) 撤去(A)	2	枚
		歩行者用灯器 取付	4	灯			文字板(車灯用) 撤去(B)	2	枚
		歩行者用灯器 撤去(B)	4	灯			文字板(歩灯用) 取付	4	枚
		安全管理費（新設）	4	式			文字板(歩灯用) 撤去(B)	4	枚
		安全管理費（撤去）	4	式			文字板 車両ｱｰﾑ用 スクラップ控除	2	枚
		歩行者用灯器アーム スクラップ控除	4	本			文字板 歩灯ｱｰﾑ用 スクラップ控除	4	枚
		歩行者用灯器 処分	4	灯					
	押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	文字板 柱装着用	2	組					
		押ﾎﾞﾀﾝ用ﾀﾞｸﾄ	2	個					

交差点名	習志野台団地7街区南側交差点	設置場所	船橋市習志野台6丁目6番23号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋東	136-133

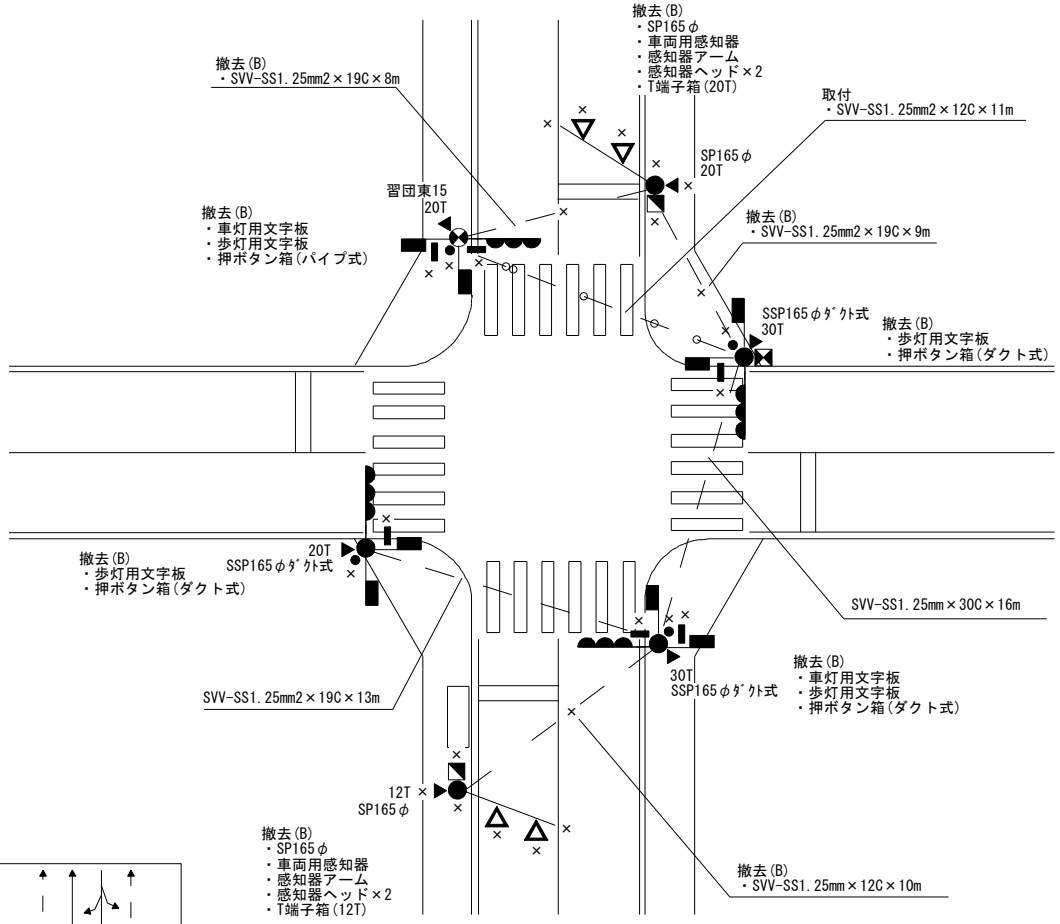

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図





移設
※　リコール解除（定数変更なし）

文字板
・車灯用「感応式信号」×2（撤去）
・歩灯用「押ボタン式」×4（撤去）

既設制御機
1012号交通信号制御機(UC)
地点制御　半感応
日本信号　2016/11

交通信号機移設等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	習志野台団地7街区南側交差点	設置場所	船橋市習志野台6丁目6番23号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋東	136-133

県単	押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)	4	個
		押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)	1	組
		押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組
		押ボタン箱　処分	4	個
	車両用感知器	車両感知器(送信機)　撤去(B)	2	基
		感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	2	組
		安全管理費（撤去）	2	式
		感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	2	組
		車両感知器　処分	2	基
	超音波式ヘッド	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)	4	個
		超音波式ヘッド　処分	4	ヘッド
	端子箱（Ｔ端子）	端子箱 撤去(B)	2	個
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	2	個
	専用柱（ＳＰ）	専用柱 9M 撤去(B)	2	本
		安全管理費（撤去）	2	式
		専用柱（SP165φ）　スクラップ控除	2	本
	ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C	14	m
		SVV-SS　引留金具	2	組
		SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	1	ｽﾊﾟﾝ
		SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	3	ｽﾊﾟﾝ
	文字板	文字板(車灯用) 撤去(B)	2	枚
		文字板(歩灯用) 撤去(B)	4	枚
		文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除	2	枚
		文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	4	枚
	感知器アーム	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)	2	組
		感知器アーム　スクラップ控除	2	本

交差点名	北習志野駅南側	設置場所	船橋市習志野台3丁目18番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋東	136-175

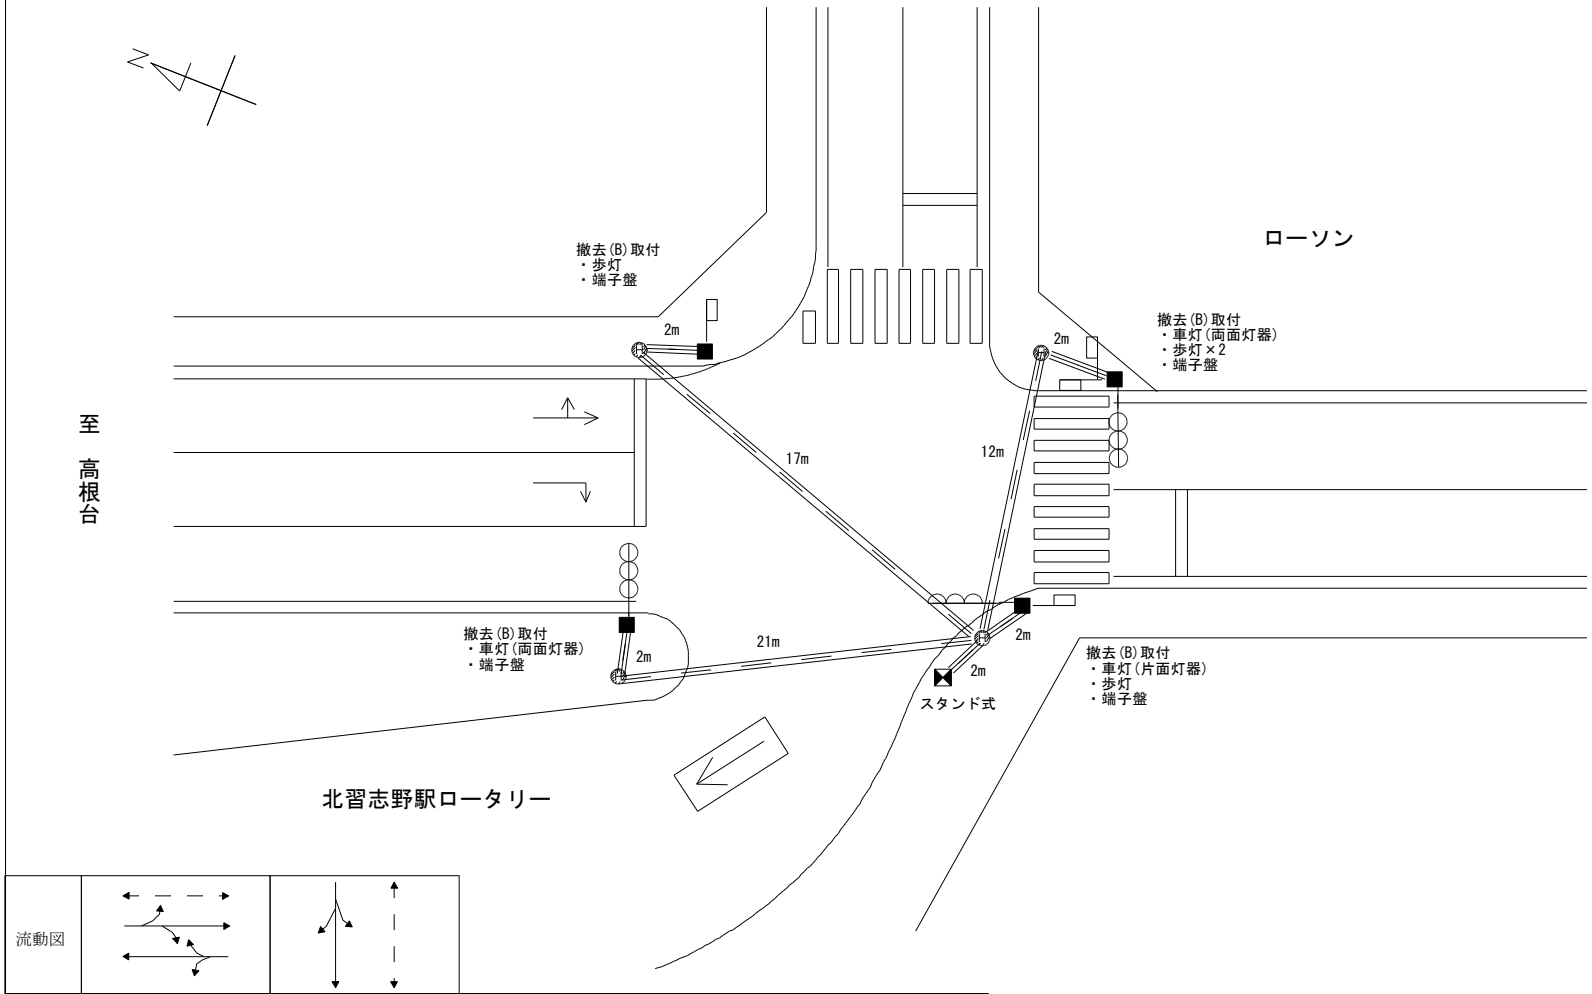

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

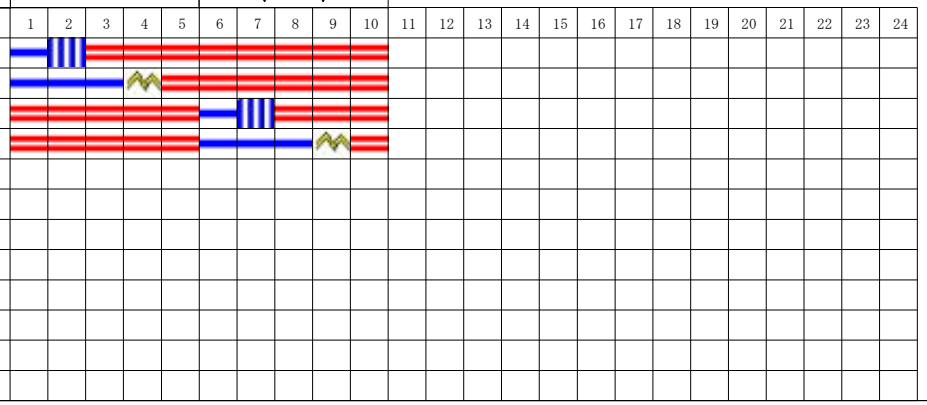

ケーブルは全て
SVV×19C、CPEV×5P

灯器更新　車両用(5灯)
灯器更新　歩行者用(4灯)

既設制御機
1012号交通信号制御機(U)
系統制御　定周期
コイト電工　2011/08

交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	北習志野駅南側	設置場所	船橋市習志野台3丁目18番地先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋東	136-175

県単	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯
		車両用灯器角度調整金具	8	個
		端子盤　(差込み式)	2	個
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	18	m
		端子盤 取付	2	個
		端子盤 撤去(B)	2	個
		車両用灯器(両面)　　取付	2	灯
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	2	灯
		安全管理費（新設）	2	式
		安全管理費（撤去）	2	式
		車両用灯器　処分	4	灯
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯
		車両用灯器角度調整金具	2	個
		端子盤　(差込み式)	1	個
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	9	m
		端子盤 取付	1	個
		端子盤 撤去(B)	1	個
		車両用灯器(片面)　　取付	1	灯
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	1	灯
		安全管理費（新設）	1	式
		安全管理費（撤去）	1	式
		車両用灯器　処分	1	灯
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	4	灯
		歩灯吊り下げ式ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	4	組
		端子盤　(差込み式)	1	個
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	36	m
		端子盤 取付	1	個
		端子盤 撤去(B)	1	個
		歩行者用灯器 取付	4	灯
		歩行者用灯器 撤去(B)	4	灯
		安全管理費（新設）	4	式
		安全管理費（撤去）	4	式
		歩行者用灯器　処分	4	灯

交差点名	船橋日大前駅入口	設置場所	船橋市習志野台7丁目20番6号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋東	136-177

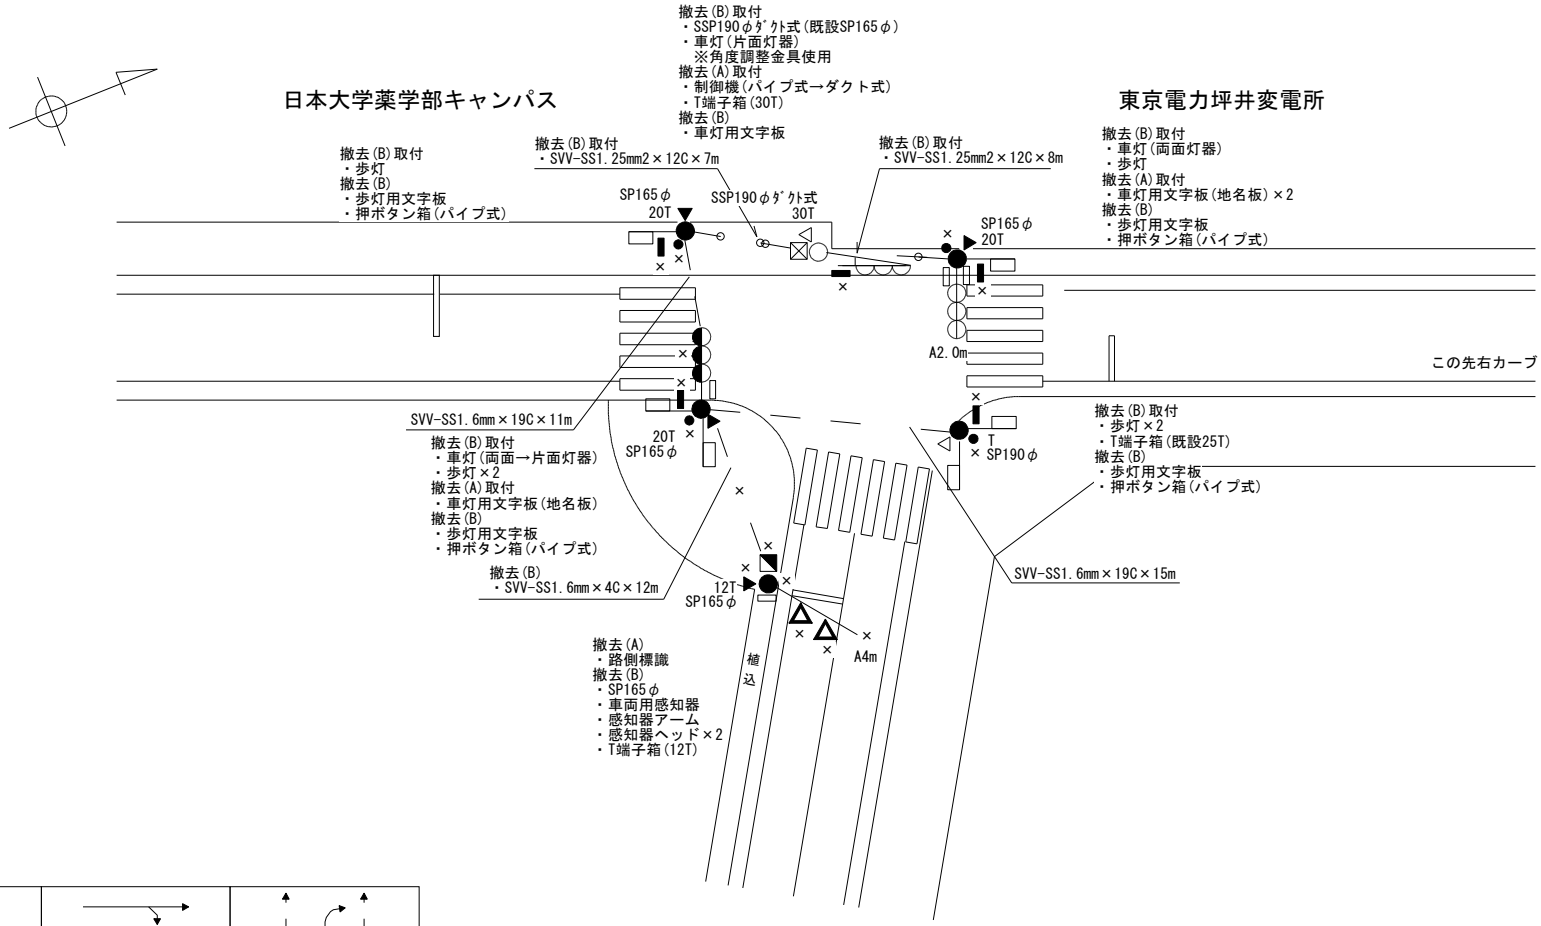

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱(Ⅰ・Ⅱ型)
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
K	K	視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（T端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（CP）
		専用柱（SP）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図



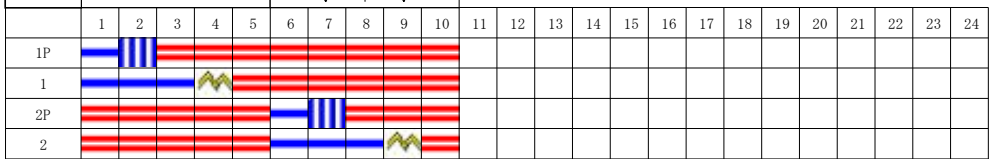

灯器更新　車両用(5→3灯)
灯器更新　歩行者用(6灯)
信号柱取替(1本)
移設
※　リコール解除(定数変更なし)
※　路側標識については監督員の指示に従う

文字板
・車灯用「感応式信号」×1(撤去)
・歩灯用「押ボタン式」×4(撤去)
地名板
・「船橋日大前駅入口」×3

既設制御機
1012号交通信号制御機(UC)
地点制御　半感応
日本信号　2016/09

交通信号機移設等工事
交通信号機信号柱取替工事
交通信号機灯器更新等工事
交通信号機灯器更新等工事

設計年月	2026年7月	設計者	

千葉県警察本部交通規制課

交差点名	船橋日大前駅入口	設置場所	船橋市習志野台7丁目20番6号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋東	136-177

県単	制御機	補助ﾎﾞｯｸｽ	1	組		信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	6	灯
		制御機用ﾀﾞｸﾄ	1	個			歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	6	組
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	54	m
		ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m			歩行者用灯器 取付	6	灯
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m			歩行者用灯器 撤去(B)	6	灯
		制御機　取　付	1	基			安全管理費（新設）	6	式
		制御機　撤去(A)	1	基			安全管理費（撤去）	6	式
		補助ﾎﾞｯｸｽ　取付	1	組			歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	6	本
		電源箱 撤去(B)	1	個			歩行者用灯器　処分	6	灯
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	1	組		押ﾎﾞﾀﾝ（Ⅰ・Ⅱ型）	押ﾎﾞﾀﾝ箱 撤去(B)	4	個
		安全管理費（新設）	1	式			押ﾎﾞﾀﾝ箱立上りﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(B)	4	組
		安全管理費（撤去）	1	式			押ボタン立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	4	組
		制御機立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組			押ボタン箱　処分	4	個
		電源立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組		車両用感知器	車両感知器(送信機)　撤去(B)	1	基
		電源箱　処分	1	個			感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　撤去(B)	1	組
	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯			安全管理費（撤去）	1	式
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組			感知器立上りﾊﾟｲﾌﾟ　スクラップ控除	1	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	9	m			車両感知器　処分	1	基
		車両用灯器(両面)　　取付	1	灯		超音波式ヘッド	感知器ﾍｯﾄﾞ 撤去(B)	2	個
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	1	灯			超音波式ヘッド　処分	2	ヘッド
		安全管理費（新設）	1	式		端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	1	個
		安全管理費（撤去）	1	式			配線金具	2	組
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本			端子箱 取付	2	個
		車両用灯器　処分	2	灯			端子箱 撤去(A)	1	個
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯			端子箱 撤去(B)	2	個
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	2	組			端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	2	個
		車両用灯器角度調整金具	1	個		専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 190φﾀﾞｸﾄ式	1	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	18	m			専用柱 9M 取付	1	本
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	1	灯			専用柱 9M 撤去(B)	2	本
		車両用灯器(片面)　　取付	2	灯			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	1	本
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	1	灯			安全管理費（新設）	1	式
		安全管理費（新設）	2	式			安全管理費（撤去）	2	式
		安全管理費（撤去）	2	式			専用柱（SP165φ）　スクラップ控除	2	本
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本		ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS)	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C	21	m
		車両用灯器　処分	3	灯			SVV-SS　引留金具	4	組

交差点名	船橋日大前駅入口	設置場所	船橋市習志野台7丁目20番6号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋東	136-177

県単	ｹｰﾌﾞﾙ (SVV-SS)	SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	2	ｽﾊﾟﾝ
		SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	3	ｽﾊﾟﾝ
	文字板	文字板(車灯用) 取付	3	枚
		文字板(車灯用) 撤去(A)	3	枚
		文字板(車灯用) 撤去(B)	1	枚
		文字板(歩灯用) 撤去(B)	4	枚
		路側標識 本板　　撤去(A)	1	枚
		文字板　車両ｱｰﾑ用　スクラップ控除	1	枚
		文字板　歩灯ｱｰﾑ用　スクラップ控除	4	枚
	感知器アーム	感知器ｱｰﾑ　撤去(B)	1	組
		感知器アーム　スクラップ控除	1	本

交差点名	相之川2丁目東側	設置場所	市川市相之川2丁目6番4号先	路線名	主道路	(主)市川浦安線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	行徳	143-025

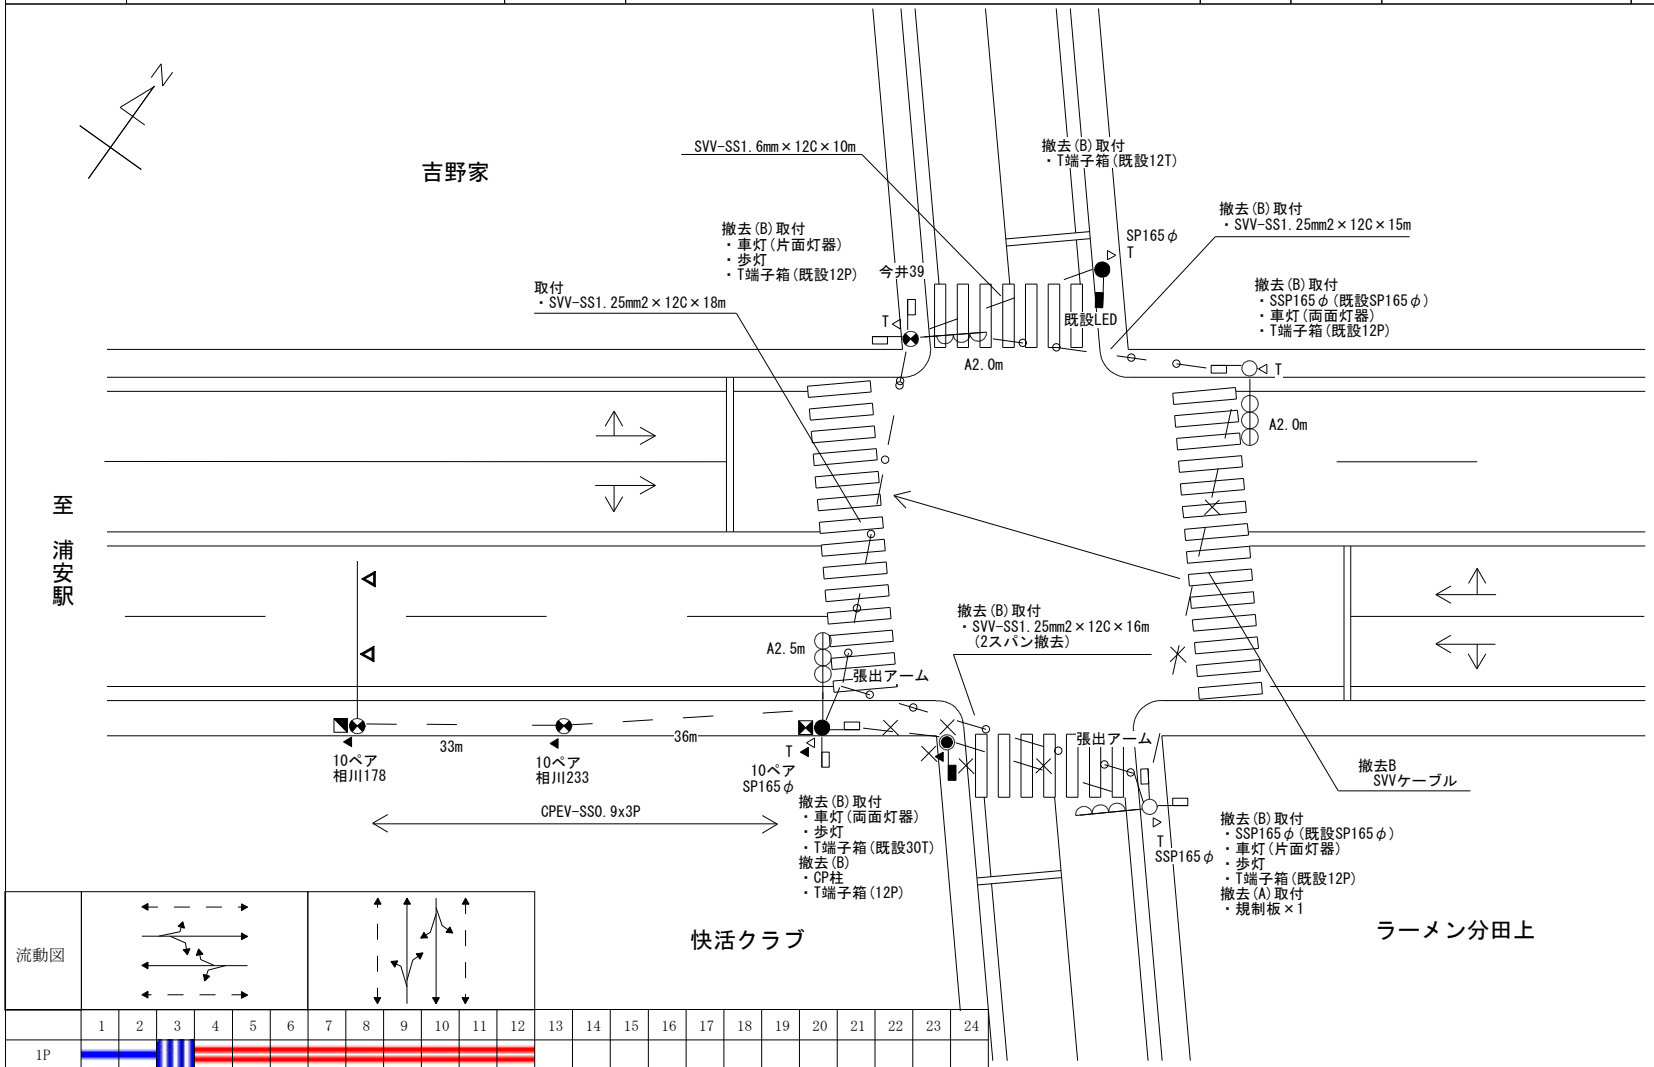

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

灯器更新(車・歩)
柱取替(2本)

U型制御機（集中）
2007.01　コイト

交通信号機信号柱取替工事			
交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	相之川2丁目東側	設置場所	市川市相之川2丁目6番4号先	路線名	主道路	(主)市川浦安線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	行徳	143-025

県単	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯		専用柱（ＳＰ）	専用柱(鋼管柱･SP)　9MSSP 165φ	2	本
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組			専用柱 9M 取付	2	本
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	1	組			専用柱 9M 撤去(B)	3	本
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ材料　(SP)	2	本
		車両用灯器(両面)　　取付	2	灯			安全管理費（新設）	2	式
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	2	灯			安全管理費（撤去）	3	式
		安全管理費（新設）	2	式			専用柱（SP165φ）　スクラップ控除	2	本
		安全管理費（撤去）	2	式			専用柱（CP）　処分	1	本
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本		ｹｰﾌﾞﾙ（SVV-SS）	ｹｰﾌﾞﾙ　SVV-SS1.25mm2×12C	58	m
		車両用灯器　処分	4	灯			SVV-SS　引留金具	6	組
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	2	灯			SSｹｰﾌﾞﾙ 取付	3	ｽﾊﾟﾝ
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	2	組			SSｹｰﾌﾞﾙ 撤去(B)	3	ｽﾊﾟﾝ
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　4C	18	m		感知器アーム	ｹｰﾌﾞﾙ張出用ｱｰﾑ 1.5M	2	組
		車両用灯器(片面)　　取付	2	灯			ｹｰﾌﾞﾙ張出用ｱｰﾑ 取付	2	組
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	2	灯					
		路側標識 本板　　取付	1	枚					
		路側標識 本板　　撤去(A)	1	枚					
		安全管理費（新設）	2	式					
		安全管理費（撤去）	2	式					
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	2	本					
		車両用灯器　処分	2	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	7	灯					
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	7	組					
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2×　3C	63	m					
		歩行者用灯器 取付	7	灯					
		歩行者用灯器 撤去(B)	7	灯					
		安全管理費（新設）	7	式					
		安全管理費（撤去）	7	式					
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	7	本					
		歩行者用灯器　処分	7	灯					
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　(差込み式)	5	個					
		配線金具	5	組					
		端子箱 取付	5	個					
		端子箱 撤去(B)	6	個					
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	6	個					

交差点名	押切自治会館前	設置場所	市川市押切13番13号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	行徳	143-030

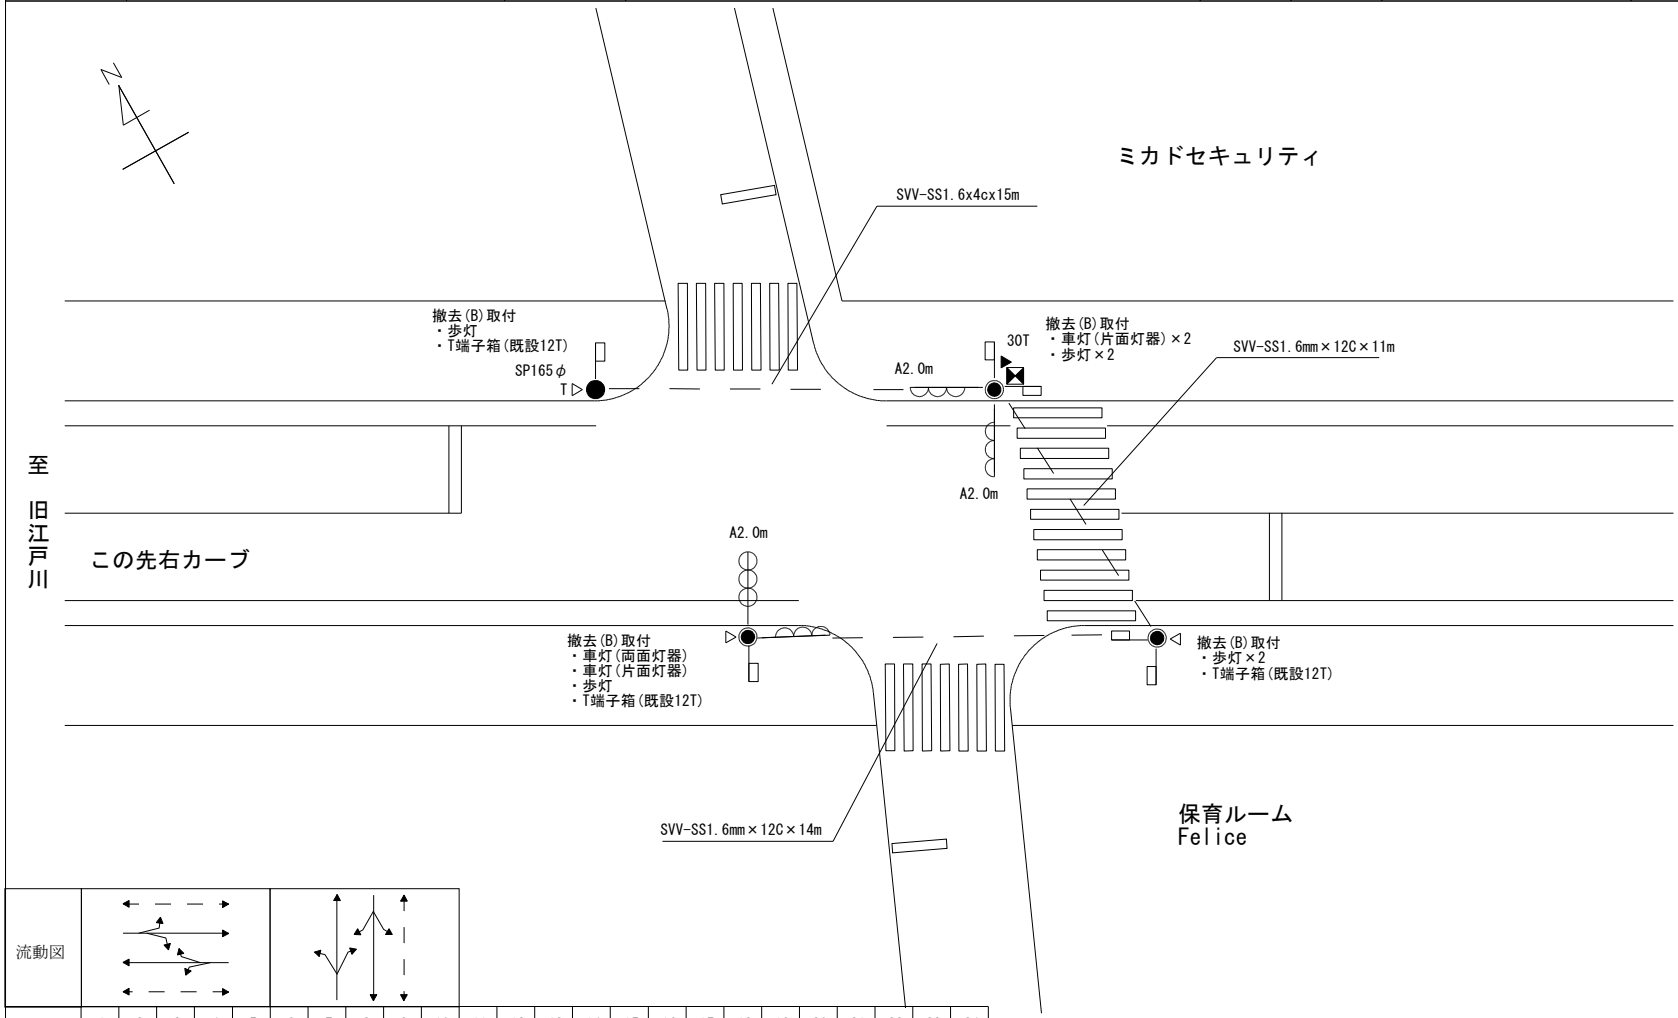

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

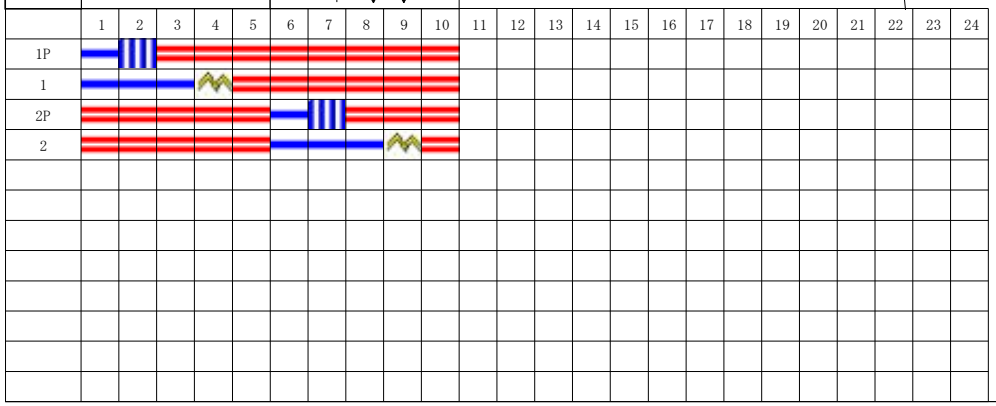

灯器更新(車・歩)

U型制御機
2012.12　コイト

交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	押切自治会館前	設置場所	市川市押切13番13号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	行徳	143-030

県単	信号灯（水平三位両面）	車両用(両面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	1	灯
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	1	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	9	m
		車両用灯器(両面)　　取付	1	灯
		車両用灯器(両面)　　撤去(B)	1	灯
		安全管理費（新設）	1	式
		安全管理費（撤去）	1	式
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	1	本
		車両用灯器　処分	2	灯
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	3	灯
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	3	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	27	m
		車両用灯器(片面)　　取付	3	灯
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	3	灯
		安全管理費（新設）	3	式
		安全管理費（撤去）	3	式
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	3	本
		車両用灯器　処分	3	灯
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	6	灯
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	6	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	54	m
		歩行者用灯器 取付	6	灯
		歩行者用灯器 撤去(B)	6	灯
		安全管理費（新設）	6	式
		安全管理費（撤去）	6	式
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	6	本
		歩行者用灯器　処分	6	灯
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　（差込み式）	3	個
		配線金具	3	組
		端子箱 取付	3	個
		端子箱 撤去(B)	3	個
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	3	個

交差点名	日高産業前	設置場所	市川市南行徳2丁目4番1号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	行徳	143-094

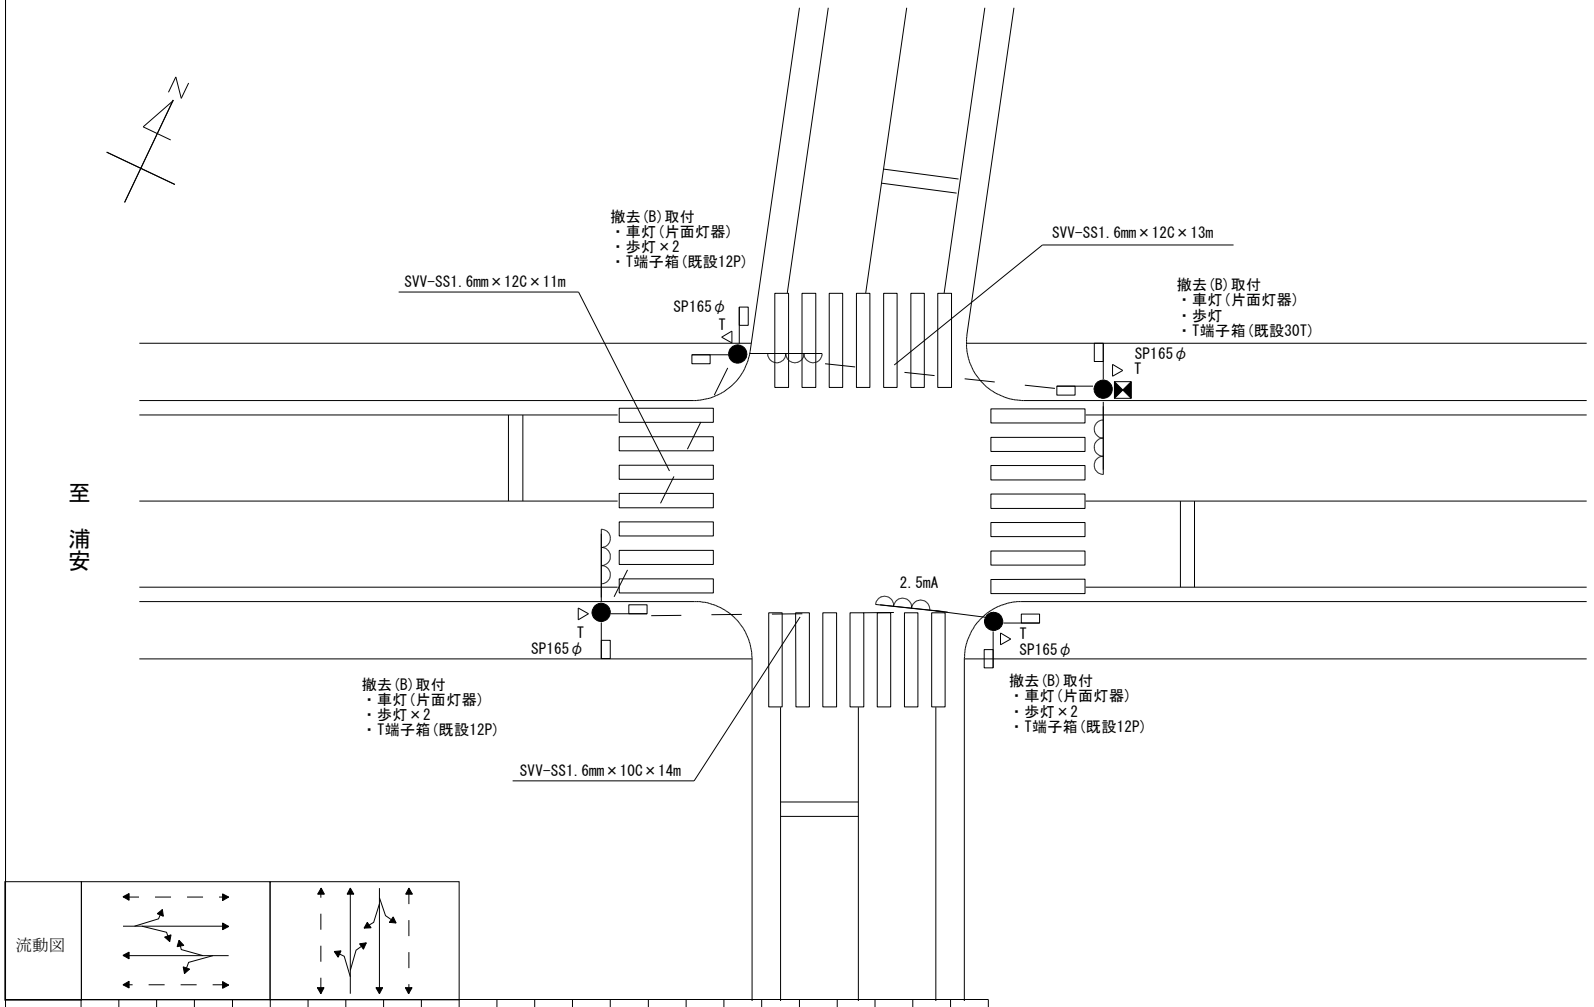

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

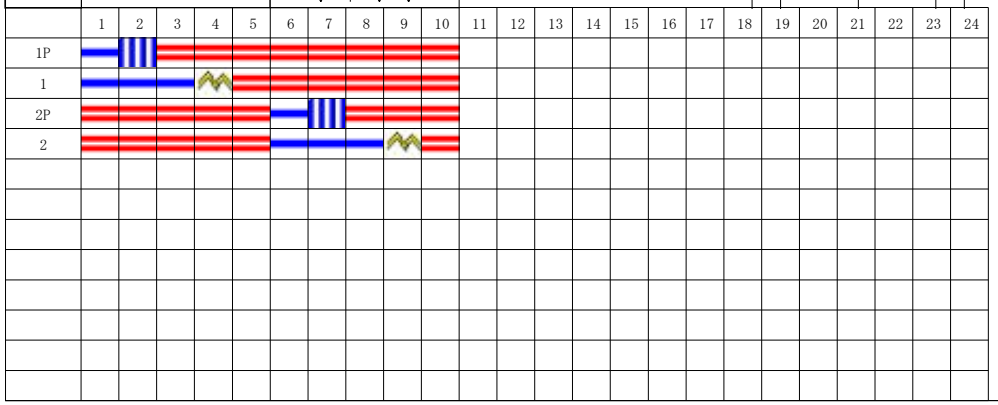

灯器更新(車・歩)

U型制御機（系統）
2006.01　コイト

交通信号機灯器更新等工事			
交通信号機灯器更新等工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	日高産業前	設置場所	市川市南行徳2丁目4番1号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	行徳	143-094

県単	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器　LED素子型 薄型 250φ	4	灯
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.0M以下	3	組
		車両灯器用SSｱｰﾑ　2.5M以上	1	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 4C	36	m
		車両用灯器(片面)　　取付	4	灯
		車両用灯器(片面)　　撤去(B)	4	灯
		安全管理費（新設）	4	式
		安全管理費（撤去）	4	式
		車両用灯器アーム　スクラップ控除	4	本
		車両用灯器　処分	4	灯
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器　LED素子型 薄型	8	灯
		歩灯器用ｱｰﾑ　1.0M　以下　ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ付	8	組
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV1.25mm2× 3C	72	m
		歩行者用灯器 取付	8	灯
		歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯
		安全管理費（新設）	8	式
		安全管理費（撤去）	8	式
		歩行者用灯器アーム　スクラップ控除	8	本
		歩行者用灯器　処分	8	灯
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　（差込み式）	4	個
		配線金具	4	組
		端子箱 取付	4	個
		端子箱 撤去(B)	4	個
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	4	個

交差点名	南行徳公園南西側	設置場所	市川市相之川4丁目10番8号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	行徳	143-124

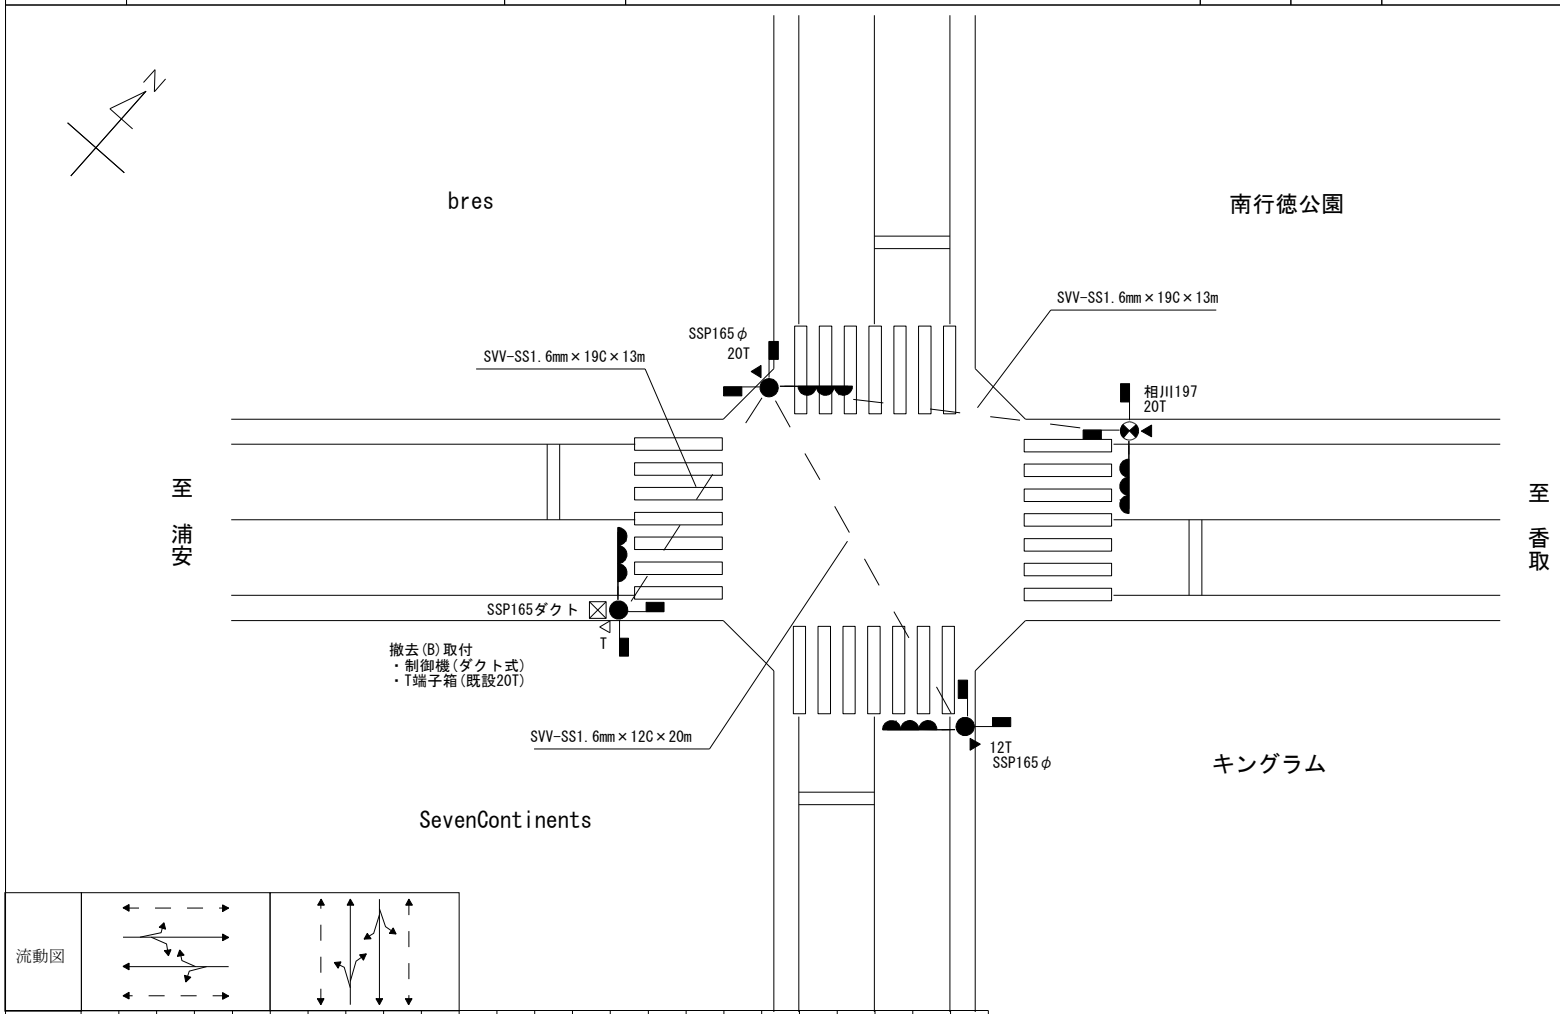

記号 新設	記号 既設	名称
		制御機
		信号灯（水平三位両面）
		信号灯（水平三位片面）
		信号灯（縦三位片面）
		信号灯（一色灯）
		信号灯（青矢灯）
		歩行者用灯器
		スタンド型歩行者用灯器
		押ボタン箱（Ⅰ・Ⅱ型）
		高齢者等感応用押ボタンﾝ箱
		車両用感知器等
		視覚障害者付加装置
		スピーカ
		端子箱（Ｔ端子）
		端子箱（ペア端子）
		専用柱（ＣＰ）
		専用柱（ＳＰ）
		信号灯配線（架空線）
		信号灯配線（地中管路等）
		ハンドホール
		ケーブル配線
		光学式伝送装置（発光器）
		光学式伝送装置（受光器）
		主局ｱﾝﾃﾅ
		従局ｱﾝﾃﾅ
		歩行者感知器
		光ビーコン
		画像感知器
		文字板

流動図

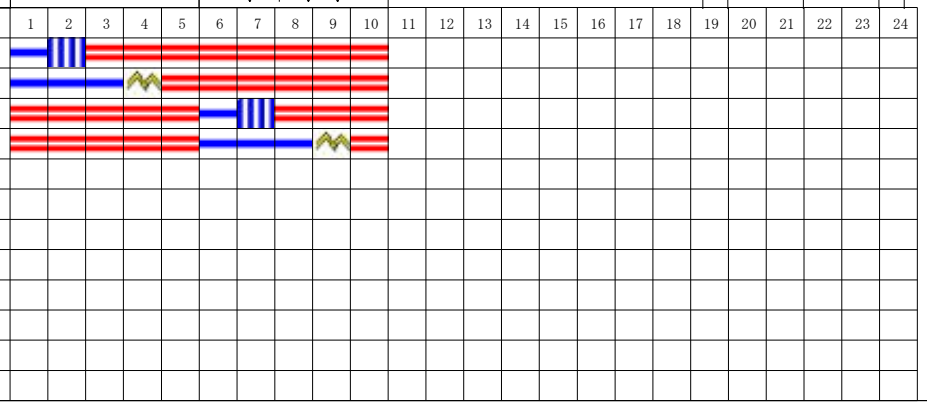

プログラム多段化

UC型制御機
2004.08　住友

交通信号機改良工事			
設計年月	2026年7月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			

交差点名	南行徳公園南西側	設置場所	市川市相之川4丁目10番8号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	行徳	143-124

補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基
		補助ﾎﾞｯｸｽ	1	組
		制御機用ﾀﾞｸﾄ	1	個
		ｹｰﾌﾞﾙ(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m
		ｱｰｽ線 600V-IV-3.5mm2	2	m
		ｹｰﾌﾞﾙ　SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m
		制御機　　取　付	1	基
		制御機　　撤去(B)	1	基
		補助ﾎﾞｯｸｽ　取付	1	組
		補助ﾎﾞｯｸｽ　撤去(B)	1	組
		新規登録端末設定費(ﾌﾟﾛ多段)	1	基
		安全管理費（新設）	2	式
		安全管理費（撤去）	2	式
		補助ボックス　スクラップ控除	1	個
		制御機　処分	1	基
	端子箱（Ｔ端子）	T端子箱　（差込み式）	1	個
		配線金具	1	組
		端子箱 取付	1	個
		端子箱 撤去(B)	1	個
		端子箱（Ｔ）　スクラップ控除	1	個

交通信号機等工事特記仕様書

千葉県警察本部交通部交通規制課

１　適用範囲

本工事は、本特記仕様書及び交通信号機設置工事共通仕様書（千葉県警察本部交通規制課（以下「交通規制課」という。）令和８年１月改訂。以下「共通仕様書」という。）に準拠して施工するとともに、以下の事項について遵守するものとする。

２　施工関係

（１）施工前時

受注者は、工事施工にあたり、監督職員と詳細な打合せを行った上で、施工すること。

（２）工事施工時

ア　受注者は、施工に先立って交通管理、安全対策を十分に行い、事故・苦情が無いようにするとともに、事案発生時には直ちに必要な措置を講じ、監督職員に報告すること。

イ　受注者は、当該工事により道路及び付属施設を汚破損した場合は直ちに受注者の責任において原状回復の措置を講じ、監督職員に報告すること（竣工前の道路状況写真を必ず撮影しておくこと。）。

３　提出書類

千葉県が定める書類一式（詳細については監督員から別途指示）を提出すること。

※工事関係書類は監督職員から請求があった場合、速やかに提出できるよう常に整備しておくこと。

４　機器等の使用

交通信号機の機器等は、警察庁交通局交通規制課が策定した仕様書に基づき製造されたものを使用すること。

ケーブルについては、設計図書に記載されたケーブルと同等の性能を有するものであれば、交通規制課の承諾を受けた上で使用することができる。

各製品・材料については、エコマテリアル製品を使用するよう努めること。

５　「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」の登録

請負金額が１００万円以上の場合、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含め各１部提出すること。また、計画の実施状況（実績については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」）を作成し、「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」を用いて登録、作成すること。

６　信号機制御機等の錠

信号機制御機等の錠は、交通規制課が策定した交通安全施設端末装置用鍵及び錠前仕様書に基づき製造されたものを使用すること。

７　現場発生品の処分

廃棄物以外の現場発生品については、受注業者責任のもと適正に処分すること。

８　法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

９　その他

交通信号制御機については、警交仕規第１０１２号「版６」を用いるものとする。