

舗装版切削（t=50）南側					
測 点	距 離	表層			備 考
		幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)	
NO. 0		5.90			
NO. 1	20.00	5.80	5.850	117.00	
NO. 2	20.00	5.79	5.795	115.90	
NO. 3	20.00	5.67	5.730	114.60	
NO. 4	20.00	5.50	5.585	111.70	
NO. 5	20.00	5.38	5.440	108.80	
NO. 6	20.00	5.22	5.300	106.00	
NO. 7	20.00	5.13	5.175	103.50	
NO. 8	20.00	4.88	5.005	100.10	
NO. 9	20.00	4.98	4.930	98.60	
NO. 10	20.00	4.80	4.890	97.80	
NO. 11	20.00	5.40	5.100	102.00	
NO. 12	20.00	5.80	5.600	112.00	
NO. 12 + 2.60	2.60	5.38	5.590	14.53	
	242.60			1302.53	

計算書①より
舗装版破碎（t=50）

$$A = (3.6+7.0) \times 1.5 \div 2$$

$$= \boxed{7.95} \text{ m}^2$$

舗装版切断

$$L =$$

$$= \boxed{3.60} \text{ m}$$

舗装版切削（t=50）北側					
測 点	距 離	表層			備 考
		幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)	
NO. 0		6.00			
	20.00		5.925	118.50	
NO. 1		5.85			
	20.00		5.760	115.20	
NO. 2		5.67			
	20.00		5.585	111.70	
NO. 3		5.50			
	20.00		5.415	108.30	
NO. 4		5.33			
	5.50		5.015	27.58	
NO. 4 + 5.50		4.70			
	85.50			481.28	

路面切削

$$A = 1,302.53 + 481.28 = 1,783.81 \text{ m}^2$$

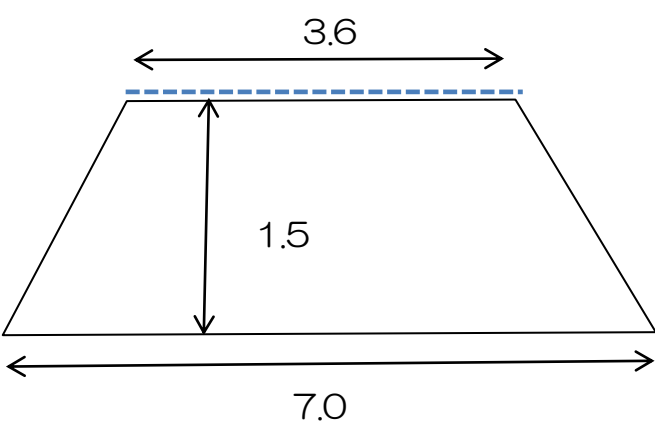
路上路盤再生（t=100）

$$A = 1,783.81 \text{ m}^2$$

アスファルト乳剤
MN-1 セメント混合リサイクル用乳剤
セメント系固化剤特殊土用デフロン処理防塵固化剤
デフィックスS

舗装（t=50）

$$A = 1,302.53 + 7.95 + 481.28 = 1,791.76 \text{ m}^2$$

計算書①			
種別：舗装（打ち換え）			
1箇所当り			
数量算出根拠図			
 ：舗装版切断			
項目	計 算 式	単位	数 量
破碎	$A = (3.6 + 7.0) \times 1.5 \div 2$	m ²	7.95
舗装版切断	$L = 3.60$	m	3.60
不陸整正	$A =$	m ²	7.95
舗装	$A =$	m ²	7.95

区画線工 数量計算書

計 算 式	数 量
南側 実線・W=15cm・白 67.1+129.5+34.9 破線・W=30cm・白 0.5×8 交差点注意・文字等(15cm換算)・白 110.5×2 止まれ・文字等(15cm換算)・白 18.64 実線・W=15cm・黄 0.7+0.7+0.7+0.5+10+1+1 実線・W=45cm・白 2.6	= 231.50 m = 4.00 m = 239.64 m = 14.60 m = 2.60 m
北側 実線・W=15cm・白 85.5+65.4+11.6+2.63 破線・W=30cm・白 0.5×4 実線・W=15cm・黄 1×4	= 165.13 m = 2.00 m = 4.00 m