

令和 8 年度

## 参 考 資 料

工 事 名 R 8 市道第 6 0 9 4 号線（和泉町）道路整備工事

工事場所 東松山市和泉町地内

注）工事価格の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

設 計 年 月  
令和 8 年 5 月

## 目 次

名 称 : R8市道第6094号線(和泉町)道路整備工事

場 所 : 東松山市和泉町地内

| 番 号 | 内 容           |
|-----|---------------|
| 1   | 仕様書概要         |
| 2   | 一位代価表など       |
| 3   | 数量計算書         |
| 4   | 交通規制図(誘導員配置図) |
| 5   | 採用単価一覧表       |
| 6   | 採用歩掛一覧表       |
| 7   | 以 下 余 白       |
| 8   |               |
| 9   |               |
| 10  |               |
| 11  |               |
| 12  |               |
| 13  |               |
| 14  |               |
| 15  |               |

令和 8 年度

## 仕 様 書 (工事)

|                                               |                                                     |                               |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--|--------|----------------|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|
| 市 長                                           |                                                     | 副市長                           |  | 部 長    |                | 次 長 |  | 課 長 |  | 副課長 |  | リーダー |  | 設計者 |  |
|                                               |                                                     |                               |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
| 合<br>議                                        |                                                     |                               |  |        |                |     |  |     |  | 副主幹 |  | 校合改算 |  |     |  |
|                                               |                                                     |                               |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
| 工 事 名                                         |                                                     | R 8 市道第 6 0 9 4 号線（和泉町）道路整備工事 |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
| 工事場所                                          |                                                     | 東松山市和泉町地内                     |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
| 設 計 額                                         |                                                     | 円                             |  | 変更設計額  |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
| 内<br>訳                                        | 工事価格                                                | 円                             |  | 内<br>訳 | 変 更<br>工事価格    |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
|                                               | 消 費 税<br>相 当 額                                      | 円                             |  |        | 消 費 税<br>相 当 額 |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
| 請 負 額                                         |                                                     |                               |  | 変更請負額  |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
| 工<br>事<br>概<br>要                              | 工事延長 1 2 0 . 0 m      標準幅員 6 . 0 m                  |                               |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
|                                               | 【排水構造物工】 長尺 U 型側溝 1 2 1 m                           |                               |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
|                                               | 集水桝 1 基                                             |                               |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
|                                               | 【舗装工】 表層 （再生密粒度 A s t = 5 c m） 6 1 3 m <sup>2</sup> |                               |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
|                                               | 上層路盤（再生粒調碎石 t = 1 5 c m） 6 1 3 m <sup>2</sup>       |                               |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
| 下層路盤（再生切込碎石 t = 1 9 c m） 6 1 3 m <sup>2</sup> |                                                     |                               |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
| 起<br>工<br>理<br>由                              |                                                     |                               |  |        |                |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |

|         |                    |       |       |            |       |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|------------|-------|--|--|
| 変 更 理 由 |                    |       |       |            |       |  |  |
| 備 考     |                    |       |       |            |       |  |  |
| 地 区     | ( 0001 ) 県南        | 労務費補正 | 1. 02 | 機械経費(賃料)補正 | 1. 00 |  |  |
| 単価適用年月  | ( R0805 ) 令和08年05月 |       |       |            |       |  |  |
| 工 期     | 当 初                | 自     |       | 至          |       |  |  |
|         |                    | 日 数   |       |            |       |  |  |
|         | 変 更                |       |       |            | 至     |  |  |
| 経費適用年月  | 令和08年05月           |       |       |            |       |  |  |
| 主たる工種   | 道路改良工事             |       |       |            |       |  |  |
| 施 工 地 域 | 一般交通影響有り (2) -2    |       |       |            |       |  |  |
| 設 計     | 当 初 金 額            |       |       | 変 更 金 額    |       |  |  |
|         | 工事価格               |       |       |            |       |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |       |            |       |  |  |
|         | 合計                 |       |       |            |       |  |  |
| 請 負     | 工事価格               |       |       |            |       |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |       |            |       |  |  |
|         | 合計                 |       |       |            |       |  |  |
|         | 請負増減額              |       |       |            |       |  |  |
| 週休2日区分  | 閉所型 完全週休 2 日 (土日)  |       |       |            |       |  |  |

| 経 費 根 拠 書        |                 |        |
|------------------|-----------------|--------|
| 項 目              | 内 訳             | 率 / 金額 |
| ◆経費計算情報          |                 |        |
| 経費適用年月           | 令和08年05月        |        |
| 主たる工種            | 道路改良工事          |        |
| 施工地域             | 一般交通影響有り (2) -2 |        |
| 除雪工事補正           | 補正なし            |        |
| 前払金支出割合          | 35%を超え40%以下     |        |
| 契約保証の方法          | 金銭的保証           |        |
| 工場管理・間接労務        | 計上しない           |        |
| 間接工事費率補正（任意乗算補正） |                 |        |
| 共通仮設費率補正         | 1.02            |        |
| 現場管理費率補正         | 1.03            |        |
|                  |                 |        |

## 第1号一位代価表

## 掘削

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 掘削                     |     | m3  |     |     | 第1号施工P |
| 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準) | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                    |     | m3  |     |     |        |
|                        | ( 1 |     | 当り  |     |        |

## 第2号一位代価表

## 床掘り

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 床掘り                  |     | m3  |     |     | 第2号施工P |
| 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                  |     | m3  |     |     |        |
|                      | ( 1 |     | 当り  |     |        |

## 第3号一位代価表

## 埋戻し(発生土)

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 埋戻し                  |     | m3  |     |     | 第3号施工P |
| 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                  |     | m3  |     |     |        |
|                      | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第4号一位代価表

埋戻し（再生砂）

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 埋戻し                |     | m3  |     |     | 第3号施工P |
| 上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 砂                  |     | m3  |     |     |        |
| 再生                 | 126 |     |     |     |        |
| 合 計                |     | m3  |     |     |        |
|                    | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第5号一位代価表

土砂等運搬処理

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 建設発生土処分費  |     | m3  |     |     |     |
| 第3種建設発生土  | 100 |     |     |     |     |
| 建設発生土運搬費  |     | m3  |     |     |     |
| 第3種建設発生土  | 100 |     |     |     |     |
| 合 計       |     | m3  |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |     |

| 名 称 / 規 格                                                                                                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|
| U型側溝<br>据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝<br>薄壁, 車道用・内<br>幅300×深さ300×長さ4000<br>(N4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッ<br>シャロン 40〜0, 0.62 m <sup>3</sup> /10m | 10.0 | m   |     |     | 第1号施工表 |
| 蓋版 (普通)<br>据付け, 無し, 蓋版(各<br>種), 40を超え170kg/枚以<br>下, 無し, 無し                                                                               | 6.6  | 枚   |     |     | 第2号施工表 |
| 蓋版 (網付)<br>据付け, 無し, 蓋版(各<br>種), 40を超え170kg/枚以<br>下, 無し, 無し                                                                               | 7.0  | 枚   |     |     | 第3号施工表 |
| 蓋版 (手掛け)<br>据付け, 無し, 蓋版(各<br>種), 40を超え170kg/枚以<br>下, 無し, 無し                                                                              | 2.0  | 枚   |     |     | 第4号施工表 |
| 蓋版 (グレーチング)<br>据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以<br>下, 無し, 無し                                                                                     | 1.0  | 枚   |     |     | 第5号施工表 |
| 合 計                                                                                                                                      | ( 1  | m   | 当り  |     | )      |

| 名 称 / 規 格                                                                                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|
| U型側溝<br>据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝<br>薄壁, 車道用・内<br>幅300×深さ500×長さ4000<br>(N4-50), 無し, 無し, 有り, 再生クラッ<br>ション 40~0, 0.62 m3/10m | 10.0 | m   |     |     | 第6号施工表 |
| 蓋版 (普通)<br>据付け, 無し, 蓋版(各<br>種), 40を超え170kg/枚以<br>下, 無し, 無し                                                                 | 6.6  | 枚   |     |     | 第2号施工表 |
| 蓋版 (網付)<br>据付け, 無し, 蓋版(各<br>種), 40を超え170kg/枚以<br>下, 無し, 無し                                                                 | 7.0  | 枚   |     |     | 第3号施工表 |
| 蓋版 (手掛け)<br>据付け, 無し, 蓋版(各<br>種), 40を超え170kg/枚以<br>下, 無し, 無し                                                                | 2.0  | 枚   |     |     | 第4号施工表 |
| 蓋版 (グレーチング)<br>据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以<br>下, 無し, 無し                                                                       | 1.0  | 枚   |     |     | 第5号施工表 |
| 合 計                                                                                                                        | ( 1  | m   | 当り  |     | )      |

第8号一位代価表

長尺U型側溝 (U-300×700)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|
| U型側溝<br>据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0.62 m <sup>3</sup> /10m | 10.0 | m   |     |     | 第7号施工表 |
| 蓋版 (普通)<br>据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し                                                            | 6.6  | 枚   |     |     | 第2号施工表 |
| 蓋版 (網付)<br>据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し                                                            | 7.0  | 枚   |     |     | 第3号施工表 |
| 蓋版 (手掛け)<br>据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し                                                           | 2.0  | 枚   |     |     | 第4号施工表 |
| 蓋版 (グレーチング)<br>据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し                                                              | 1.0  | 枚   |     |     | 第5号施工表 |
| 合 計                                                                                                           | ( 1  | m   | 当り  |     | )      |

第9号一位代価表

接続壁

10.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 蓋版 (受台)<br>据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し | 10  | 枚   |     |     | 第8号施工表 |
| 合 計                                          | ( 1 | 箇所  | 当り  |     | )      |

## 第10号一位代価表

## 敷調整コンクリート

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| コンクリート                               |     | m3  |     |     | 第4号施工P |
| 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                  |     | m3  |     |     |        |
|                                      | ( 1 |     | 当り  |     |        |

## 第11号一位代価表

## 集水樹 (C-3)

10.000 基 当り

| 名 称 / 規 格                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|
| 集水樹蓋                                 |      | 組   |     |     |        |
| グレーチング<br>500×100×700mm (T-25) 細目、鎖付 | 10   |     |     |     |        |
| プレキャスト集水樹                            |      | 基   |     |     | 第5号施工P |
| 据付，1200kgを超え1600kg以下，有り，全ての費用        | 10   |     |     |     |        |
| 集水樹                                  |      | 基   |     |     |        |
| 内幅 (500×700) ×全高1250                 | 10   |     |     |     |        |
| コンクリート                               |      | m3  |     |     | 第4号施工P |
| 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用 | 1.11 |     |     |     |        |
| 型枠                                   |      | m2  |     |     | 第6号施工P |
| 一般型枠，均しコンクリート                        | 3.90 |     |     |     |        |
| 合 計                                  |      | 基   |     |     |        |
|                                      | ( 1  |     | 当り  |     |        |

第12号一位代価表

排水管 (VP φ 200)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------|
| 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)                          |      | m              |     |     | 第9号施工表  |
| 呼び径 200mm, 20m未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし          | 10   |                |     |     |         |
| 砂基礎設置工 (市場単価)                               |      | m <sup>3</sup> |     |     | 第10号施工表 |
| 機械施工, 10m <sup>3</sup> 未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし | 1.36 |                |     |     |         |
| 砂                                           |      | m <sup>3</sup> |     |     |         |
| 再生                                          | 1.71 |                |     |     |         |
| 合 計                                         |      | m              |     |     |         |
|                                             | ( 1  |                | 当り  |     |         |

第13号一位代価表

補強コンクリート

10.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格                                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|--------|
| コンクリート                                    |      | m <sup>3</sup> |     |     | 第4号施工P |
| 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | 0.14 |                |     |     |        |
| 型枠                                        |      | m <sup>2</sup> |     |     | 第7号施工P |
| 一般型枠, 小型構造物                               | 2.61 |                |     |     |        |
| 合 計                                       |      | 箇所             |     |     |        |
|                                           | ( 1  |                | 当り  |     |        |

第14号一位代価表

表層（再密13、厚5cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部)                                                         |     | m2  |     |     | 第8号施工P |
| 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート<br>PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                |     | m2  |     |     |        |
|                                                                    | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第15号一位代価表

上層路盤（RM-40、厚15cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 上層路盤(車道・路肩部)                                       |     | m2  |     |     | 第9号施工P |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                |     | m2  |     |     |        |
|                                                    | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第16号一位代価表

下層路盤（RC-40、厚19cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 下層路盤(車道・路肩部)                          |     | m2  |     |     | 第10号施工P |
| 190 mm, 1層施工, 再生クラッシュ<br>RC-40, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                   |     | m2  |     |     |         |
|                                       | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第17号一位代価表

民地復旧As（表層厚5cm、路盤厚10cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 表層(歩道部)                                                                    |     | m2  |     |     | 第11号施工P |
| 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 間詰め路盤工(人力路盤施工)                                                             |     | m2  |     |     | 第11号施工表 |
| 100 mm, [RC-40] 再生切込碎石(40~0)                                               | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                                        |     | m2  |     |     |         |
|                                                                            | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第18号一位代価表

民地復旧Co（表層厚10cm、路盤厚10cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| コンクリート                                       |     | m3  |     |     | 第12号施工P |
| 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | 10  |     |     |     |         |
| 溶接金網(JIS G-3551)                             |     | m2  |     |     |         |
| 径5.0×150×150                                 | 100 |     |     |     |         |
| 基礎碎石                                         |     | m2  |     |     | 第13号施工P |
| 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ40~0, 全ての費用         | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                          |     | m2  |     |     |         |
|                                              | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第19号一位代価表

区画線設置（熔融式、記号15cm、黄）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 区画線設置                                                                          |     | m   |     |     | 第13号施工表 |
| 無し，熔融式手動，無し，矢印・記号・文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛・クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                                            |     | m   |     |     |         |
|                                                                                | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第20号一位代価表

As舗装版切断

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 舗装版切断                  |     | m   |     |     | 第14号施工P |
| アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                    |     | m   |     |     |         |
|                        | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第21号一位代価表

Co舗装版切断

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 舗装版切断                  |     | m   |     |     | 第15号施工P |
| コンクリート舗装版，15cm以下，全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                    |     | m   |     |     |         |
|                        | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第22号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| アスファルト切断濁水処分費<br>中間処理後、最終処分場に搬入〔焼却<br>又は溶融含まず〕 | 0.07 | m3  |     |     |     |
| アスファルト切断濁水運搬費<br>積載量2t 運搬距離 25kmまで             |      | 台   |     |     |     |
| 合 計                                            |      | 式   |     |     |     |

第23号一位代価表

As舗装版取壊し

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以<br>下、有り、全ての費用 | 100 | m2  |     |     | 第16号施工P |
| 合 計                                          | ( 1 | m2  | 当り  |     | )       |

第24号一位代価表

As殻運搬処理

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 殻運搬<br>舗装版破碎、機械(騒音対策不<br>要、厚15cm以下)、有り、3.5km以<br>下、全ての費用 | 100 | m3  |     |     | 第17号施工P |
| 処分費 (t)<br>東松山県土整備事務所管内、As廃材                             | 235 | t   |     |     | 第14号施工表 |
| 合 計                                                      | ( 1 | m3  | 当り  |     | )       |

第25号一位代価表

Co構造物取壊し（無筋）

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物，機械施工，無し，無し，不要 |     | m3  |     |     | 第15号施工表 |
|                                 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                             |     | m3  |     |     |         |
|                                 | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第26号一位代価表

Co殻運搬処理（無筋）

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，8.0km以下，全ての費用 |     | m3  |     |     | 第18号施工P |
|                                                 | 100 |     |     |     |         |
| 処分費（t）<br>東松山県土整備事務所管内，Co廃材[無筋]                 |     | t   |     |     | 第16号施工表 |
|                                                 | 235 |     |     |     |         |
| 合 計                                             |     | m3  |     |     |         |
|                                                 | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第27号一位代価表

Co構造物取壊し（有筋）

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 構造物とりこわし<br>鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，不要 |     | m3  |     |     | 第17号施工表 |
|                                 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                             |     | m3  |     |     |         |
|                                 | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第28号一位代価表

Co殻運搬処理（有筋）

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 殻運搬                                          |     | m3  |     |     | 第19号施工P |
| コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 処分費 (t)                                      |     | t   |     |     | 第18号施工表 |
| 東松山県土整備事務所管内, Co廃材[有筋]                       | 250 |     |     |     |         |
| 合 計                                          |     | m3  |     |     |         |
|                                              | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第29号一位代価表

接続管撤去（VUφ150）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 硬質塩化ビニル管撤去工 |     | m   |     |     | 第19号施工表 |
| 呼び径150mm    | 100 |     |     |     |         |
| 合 計         |     | m   |     |     |         |
|             | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第30号一位代価表

接続管撤去（VUφ100）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 硬質塩化ビニル管撤去工 |     | m   |     |     | 第21号施工表 |
| 呼び径100mm    | 100 |     |     |     |         |
| 合 計         |     | m   |     |     |         |
|             | ( 1 |     | 当り  |     |         |

## 第31号一位代価表

## 接続管撤去 (HIVP φ 100)

6.000 m 当り

| 名 称 / 規 格               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 硬質塩化ビニル管撤去 (HIVP φ 100) |     | m   |     |     | 第11号特殊施工 |
|                         | 6   |     |     |     |          |
| 硬質塩化ビニル管切断 (HIVP φ 100) |     | 口   |     |     | 第21号特殊施工 |
|                         | 1   |     |     |     |          |
| 合 計                     |     | m   |     |     |          |
|                         | ( 1 |     | 当り  |     |          |

## 第32号一位代価表

## 接続管撤去 (HIVP φ 50)

6.000 m 当り

| 名 称 / 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 硬質塩化ビニル管撤去 (HIVP φ 50) |     | m   |     |     | 第10号特殊施工 |
|                        | 6   |     |     |     |          |
| 硬質塩化ビニル管切断 (HIVP φ 50) |     | 口   |     |     | 第20号特殊施工 |
|                        | 1   |     |     |     |          |
| 合 計                    |     | m   |     |     |          |
|                        | ( 1 |     | 当り  |     |          |

第33号一位代価表

接続管運搬処理

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 建設廃棄物処理（廃プラスチック類）                               |      | m3  |     |     |         |
|                                                 | 0.93 |     |     |     |         |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下 |      | t   |     |     | 第20号施工P |
|                                                 | 0.19 |     |     |     |         |
| 合 計                                             |      | 式   |     |     |         |
|                                                 |      |     |     |     |         |

第34号一位代価表

現場発生品運搬（グレーチング）

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下 |      | t   |     |     | 第20号施工P |
|                                                 | 0.29 |     |     |     |         |
| 合 計                                             |      | 式   |     |     |         |
|                                                 |      |     |     |     |         |

第35号一位代価表

マンホール蓋（受枠とも）撤去・据付

1.000 組 当り

| 名 称 / 規 格                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工<br>調整コンクリートブロックを使用しない |     | 組   |     |     | 第22号施工表  |
|                                              | 1   |     |     |     |          |
| 蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック撤去工                       |     | 組   |     |     | 第30号特殊施工 |
|                                              | 1   |     |     |     |          |
| 合 計                                          |     | 組   |     |     |          |
|                                              |     |     |     |     |          |

第36号一位代価表

マンホール蓋（受枠とも）材料

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 無収縮剤                    |       | kg  |     |     |     |
| セメント系プレミックス 標準混和量1875kg | 71.23 |     |     |     |     |
| 合 計                     |       | 式   |     |     |     |
|                         |       |     |     |     |     |

第37号一位代価表

市杭設置

100.000 本 当り

| 名 称 / 規 格                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 付属物設置工(境界杭設置)                       |     | 本   |     |     | 第23号施工表 |
| 根巻き基礎無し，手間+材料費(標準以外)，10本以上30本未満，無，無 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                 |     | 本   |     |     |         |
|                                     | ( 1 |     | 当り  |     | )       |

第38号一位代価表

民杭設置

100.000 本 当り

| 名 称 / 規 格                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 付属物設置工(境界杭設置)                       |     | 本   |     |     | 第24号施工表 |
| 根巻き基礎無し，手間+材料費(標準以外)，10本以上30本未満，無，無 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                 |     | 本   |     |     |         |
|                                     | ( 1 |     | 当り  |     | )       |

| 名 称 / 規 格         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役           |     | 人   |     |     |          |
|                   |     |     |     |     |          |
| 特殊作業員             |     | 人   |     |     |          |
|                   |     |     |     |     |          |
| 普通作業員             |     | 人   |     |     |          |
|                   |     |     |     |     |          |
| ダンプトラック運転工（ポンプ撤去） |     | 日   |     |     | 第40号特殊施工 |
|                   |     |     |     |     |          |
| 強力吸引車運転工（ポンプ撤去）   |     | 日   |     |     | 第41号特殊施工 |
|                   |     |     |     |     |          |
| バックホウ運転工（ポンプ撤去）   |     | 日   |     |     | 第42号特殊施工 |
|                   |     |     |     |     |          |
| 諸雑費（率・まるめ）        |     | 式   |     |     |          |
|                   | 1   |     |     |     |          |
| 合 計               |     | 式   |     |     |          |
|                   |     |     |     |     |          |

第40号一位代価表

現場発生品運搬（マンホールポンプ）

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 現場発生品及び支給品運搬                  |      | t   |     |     | 第21号施工P |
| クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、6.0km以下 | 0.01 |     |     |     |         |
| 合 計                           |      | 式   |     |     |         |
|                               |      |     |     |     |         |

第41号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 人日  |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |     |

第42号一位代価表

交代要員（B）

100.000 人日 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 人日  |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |     |

| 名 称 / 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土壌分析試験費          |     | 検体  |     |     |     |
| 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕 | 1   |     |     |     |     |
| 合 計              |     | 式   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

| 名 称 / 規 格                                         | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| U型側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無                     | 10.000 | m              |     |     |     |
| 長尺U形薄壁側溝<br>薄壁型車道用(N 4-30) 内<br>幅300×深さ300×長さ4000 | 2.500  | 個              |     |     |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                               | 0.744  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                                         | 1.000  | 式              |     |     |     |
| 合 計                                               | 1      | m              | 当り  |     |     |

| 条件名称                   | 入力名称                              |
|------------------------|-----------------------------------|
| J01 作業区分               | 据付け                               |
| J02 L=1000・L=4000使用の有無 | L=4000mm                          |
| J03 夜間作業の有無            | 無し                                |
| J04 U型側溝の種類            | 長尺U型側溝薄壁                          |
| J05 U型側溝の規格            | 車道用・内幅300×深さ300×長さ4000<br>(N4-30) |
| J08 時間的制約の有無           | 無し                                |
| J09 施工箇所における補正         | 無し                                |
| J10 基礎砕石施工の有無          | 有り                                |
| J11 基礎砕石の種類            | 再生クラッシャーラン 40～0                   |
| J12 基礎砕石設計数量(実数入力)     | 0.62 m <sup>3</sup> /10m          |

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

| 名 称 / 規 格                     | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無 | 100.000 | 枚   |     |     |     |
| 県型側溝蓋<br>車道 390×100×600mm     | 100.000 | 枚   |     |     |     |
| 合 計                           | 1       | 枚   | 当り  |     |     |

| 条件名称           | 入力名称           |
|----------------|----------------|
| J01 作業区分       | 据付け            |
| J02 夜間作業の有無    | 無し             |
| J03 蓋版の種類      | 蓋版(各種)         |
| J05 規格・仕様区分    | 40を超え170kg/枚以下 |
| J06 時間的制約の有無   | 無し             |
| J07 施工箇所における補正 | 無し             |

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

| 名 称 / 規 格                               | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無           | 100.000 | 枚   |     |     |     |
| 県型側溝蓋<br>車道 390×100×600mm 網付, 網の材質は問わない | 100.000 | 枚   |     |     |     |
| 合 計                                     | 1       | 枚   | 当り  |     |     |

| 条件名称           | 入力名称           |
|----------------|----------------|
| J01 作業区分       | 据付け            |
| J02 夜間作業の有無    | 無し             |
| J03 蓋版の種類      | 蓋版(各種)         |
| J05 規格・仕様区分    | 40を超え170kg/枚以下 |
| J06 時間的制約の有無   | 無し             |
| J07 施工箇所における補正 | 無し             |

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

| 名 称 / 規 格                     | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無 | 100.000 | 枚   |     |     |     |
| 県型側溝蓋<br>車道 390×100×600mm     | 100.000 | 枚   |     |     |     |
| 合 計                           | 1       | 枚   | 当り  |     |     |

|     |            |                |
|-----|------------|----------------|
|     | 条件名称       | 入力名称           |
| J01 | 作業区分       | 据付け            |
| J02 | 夜間作業の有無    | 無し             |
| J03 | 蓋版の種類      | 蓋版(各種)         |
| J05 | 規格・仕様区分    | 40を超え170kg/枚以下 |
| J06 | 時間的制約の有無   | 無し             |
| J07 | 施工箇所における補正 | 無し             |

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

| 名 称 / 規 格                                 | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無              | 100.000 | 枚   |     |     |     |
| 側溝蓋<br>グレーチン<br>グ 390×100×600mm (T-25) 細目 | 100.000 | 枚   |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                                 | 1.000   | 式   |     |     |     |
| 合 計                                       | 1       | 枚   | 当り  |     |     |

|     |            |          |
|-----|------------|----------|
|     | 条件名称       | 入力名称     |
| J01 | 作業区分       | 据付け      |
| J02 | 夜間作業の有無    | 無し       |
| J03 | 蓋版の種類      | 蓋版(各種)   |
| J05 | 規格・仕様区分    | 40kg/枚以下 |
| J06 | 時間的制約の有無   | 無し       |
| J07 | 施工箇所における補正 | 無し       |

(SB821410)

| 名 称 / 規 格                                         | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| U型側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無                     | 10.000 | m              |     |     |     |
| 長尺U形薄壁側溝<br>薄壁型車道用(N 4-50) 内<br>幅300×深さ500×長さ4000 | 2.500  | 個              |     |     |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                               | 0.744  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                                         | 1.000  | 式              |     |     |     |
| 合 計                                               | 1      | m              | 当り  |     |     |

|     | 条件名称               | 入力名称                              |
|-----|--------------------|-----------------------------------|
| J01 | 作業区分               | 据付け                               |
| J02 | L=1000・L=4000使用の有無 | L=4000mm                          |
| J03 | 夜間作業の有無            | 無し                                |
| J04 | U型側溝の種類            | 長尺U型側溝薄壁                          |
| J05 | U型側溝の規格            | 車道用・内幅300×深さ500×長さ4000<br>(N4-50) |
| J08 | 時間的制約の有無           | 無し                                |
| J09 | 施工箇所における補正         | 無し                                |
| J10 | 基礎砕石施工の有無          | 有り                                |
| J11 | 基礎砕石の種類            | 再生クラッシャーラン 40～0                   |
| J12 | 基礎砕石設計数量(実数入力)     | 0.62 m <sup>3</sup> /10m          |

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

| 名 称 / 規 格                                             | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| U型側溝 昼間<br>L2000 2000kg以下 制約無                         | 10.000 | m              |     |     |     |
| 長尺U形側溝<br>普通型車道用(120×150)(2-70)内<br>幅300×深さ700×長さ2000 | 5.000  | 個              |     |     |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                   | 0.744  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 諸雑費(まるめ)                                              | 1.000  | 式              |     |     |     |
| 合 計                                                   | 1      | m              | 当り  |     |     |

| 条件名称                   | 入力名称                     |
|------------------------|--------------------------|
| J01 作業区分               | 据付け                      |
| J02 L=1000・L=4000使用の有無 | 無し                       |
| J03 夜間作業の有無            | 無し                       |
| J04 U型側溝の種類            | 側溝(各種)                   |
| J06 U型側溝の規格・仕様         | L=2000mm                 |
| J07 U型側溝の質量            | 1000を超え2000kg/個以下        |
| J08 時間的制約の有無           | 無し                       |
| J09 施工箇所における補正         | 無し                       |
| J10 基礎砕石施工の有無          | 有り                       |
| J11 基礎砕石の種類            | 再生クラッシャー 40～0            |
| J12 基礎砕石設計数量(実数入力)     | 0.62 m <sup>3</sup> /10m |

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

| 名 称 / 規 格                    | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無 | 100.000 | 枚   |     |     |     |
| 長尺U形側溝受台                     | 100.000 | 個   |     |     |     |
| 合 計                          | 1       | 枚   | 当り  |     |     |

| 条件名称           | 入力名称     |
|----------------|----------|
| J01 作業区分       | 据付け      |
| J02 夜間作業の有無    | 無し       |
| J03 蓋版の種類      | 蓋版(各種)   |
| J05 規格・仕様区分    | 40kg/枚以下 |
| J06 時間的制約の有無   | 無し       |
| J07 施工箇所における補正 | 無し       |

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1.00 m 当り

(SG800930)

| 名 称 / 規 格                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 硬質塩化ビニル管設置工 (材工共)<br>管径200mm | 1.000 | m   |     |     |     |
| 合 計                          | 1     | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称               | 入力名称      |
|--------------------|-----------|
| J01 管径区分           | 呼び径 200mm |
| J02 施工規模加算         | 20m未満     |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 時間制約補正なし  |
| J04 夜間作業の補正        | 夜間補正なし    |

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り

(SG800950)

| 名 称 / 規 格             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 砂基礎設置(手間のみ)<br>(機械施工) | 1.000 | m3  |     |     |     |
| 合 計                   | 1     | m3  | 当り  |     |     |

|     |                |          |
|-----|----------------|----------|
|     | 条件名称           | 入力名称     |
| J01 | 施工区分           | 機械施工     |
| J02 | 施工規模加算         | 10m3未満   |
| J03 | 時間的制約を受ける場合の補正 | 時間制約補正なし |
| J04 | 夜間作業の補正        | 夜間補正なし   |

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

| 名 称 / 規 格           | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|---------|
| 普通作業員               |        | 人   |     |     |         |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | 12.700 | m3  |     |     |         |
| ランマ運転               |        | 日   |     |     | 第12号施工表 |
| 諸雑費 (まるめ)           | 1.000  | 式   |     |     |         |
| 合 計                 | 1      | m2  | 当り  |     |         |

|     |              |                       |
|-----|--------------|-----------------------|
|     | 条件名称         | 入力名称                  |
| J01 | 全仕上り厚 (実数入力) | 100 mm                |
| J02 | 路盤材料         | [RC-40] 再生切込碎石 (40~0) |

(SP100610)

| 名 称 / 規 格        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員            |       | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー    |       | L   |     |     |     |
| ランマ<br>質量60～80kg |       | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費（まるめ）         | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計              | 1     | 日   | 当り  |     |     |

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                               | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無       | 1,200.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー | 684.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 30.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 30.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                      |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                             | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                                     | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称            |
|---------------------|-----------------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し              |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動           |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し              |
| J04 規格・仕様区分         | 矢印・記号・文字 15cm換算 |
| J05 時間的制約の有無        | 無し              |
| J06 塗布厚             | 1.5mm           |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し              |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し              |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18%       |
| J11 塗料区分            | 黄 鉛・クロムフリー      |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装        |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用           |

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t) 1.00 t 当り

(SS003535)

| 名 称 / 規 格                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 廃材持込料<br>区分 東松山県土整備事務所 適用区<br>分 As廃材 | 1.000 | t   |     |     |     |
| 合 計                                  | 1     | t   | 当り  |     |     |

|          |              |
|----------|--------------|
| 条件名称     | 入力名称         |
| J01 区分   | 東松山県土整備事務所管内 |
| J02 適用区分 | As廃材         |

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

| 名 称 / 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 無筋構造物【構造物とりこわし】<br>昼間 機械施工 制約無 | 1.000 | m3  |     |     |     |
| 合 計                            | 1     | m3  | 当り  |     |     |

|               |       |
|---------------|-------|
| 条件名称          | 入力名称  |
| J01 構造物区分     | 無筋構造物 |
| J02 工法区分      | 機械施工  |
| J03 時間的制約の有無  | 無し    |
| J04 夜間作業の有無   | 無し    |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要    |

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t) 1.00 t 当り

(SS003535)

| 名 称 / 規 格                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 廃材持込料<br>区分 東松山県土整備事務所 適用区<br>分 Co廃材[無筋] | 1.000 | t   |     |     |     |
| 合 計                                      | 1     | t   | 当り  |     |     |

|          |              |
|----------|--------------|
| 条件名称     | 入力名称         |
| J01 区分   | 東松山県土整備事務所管内 |
| J02 適用区分 | Co廃材[無筋]     |

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

| 名 称 / 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 鉄筋構造物【構造物とりこわし】<br>昼間 機械施工 制約無 | 1.000 | m3  |     |     |     |
| 諸雑費（まるめ）                       | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                            | 1     | m3  | 当り  |     |     |

|     |           |       |
|-----|-----------|-------|
|     | 条件名称      | 入力名称  |
| J01 | 構造物区分     | 鉄筋構造物 |
| J02 | 工法区分      | 機械施工  |
| J03 | 時間的制約の有無  | 無し    |
| J04 | 夜間作業の有無   | 無し    |
| J05 | 低騒音・低振動対策 | 不要    |

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

| 名 称 / 規 格                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 廃材持込料<br>区分 東松山県土整備事務所 適用区<br>分 Co廃材[有筋] | 1.000 | t   |     |     |     |
| 合 計                                      | 1     | t   | 当り  |     |     |

|     |      |              |
|-----|------|--------------|
|     | 条件名称 | 入力名称         |
| J01 | 区分   | 東松山県土整備事務所管内 |
| J02 | 適用区分 | Co廃材[有筋]     |

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管撤去工

10.00 m 当り

(SG001010)

| 名 称 / 規 格          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 土木一般世話役            |     | 人   |     |     |         |
| 普通作業員              |     | 人   |     |     |         |
| バックホウ運転 [既設構造物撤去工] |     | 日   |     |     | 第20号施工表 |
| 諸雑費 (率・まるめ)        | 1   | 式   |     |     |         |
| 合 計                | 1   | m   | 当り  |     |         |

条件名称  
J01 呼び径

入力名称  
呼び径150mm

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [既設構造物撤去工]

1.00 日 当り

(SG001025)

| 名 称 / 規 格                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                               |       | 人   |     |     |     |
| 軽油                                                    |       | L   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊 |       | 日   |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                                             | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                                                   | 1     | 日   | 当り  |     |     |

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管撤去工

10.00 m 当り

(SG001010)

| 名 称 / 規 格          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 土木一般世話役            |     | 人   |     |     |         |
| 普通作業員              |     | 人   |     |     |         |
| バックホウ運転 [既設構造物撤去工] |     | 日   |     |     | 第20号施工表 |
| 諸雑費 (率・まるめ)        | 1   | 式   |     |     |         |
| 合 計                | 1   | m   | 当り  |     |         |

J01 条件名称  
呼び径

入力名称  
呼び径100mm

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋(受枠とも)調整コンクリートブ  
ロック据付工

1.00 組 当り

(SG000765)

| 名 称 / 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                    |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費(率・まるめ)                 | 1   | 式   |     |     |     |
| 合 計                        | 1   | 組   | 当り  |     |     |

J01 条件名称  
作業区分入力名称  
調整コンクリートブロックを使用しない

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表)

付属物設置工(境界杭設置)

1.00 本 当り

(WB812330)

| 名 称 / 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 境界杭設置工 手間のみ<br>コンクリート製 根巻き基礎なし | 1.000 | 本   |     |     |     |
| 市境界杭<br>9×9×75cm 東松山市          | 1.000 | 本   |     |     |     |
| 合 計                            | 1     | 本   | 当り  |     |     |

J01 条件名称  
J02 施工区分  
J03 材料費区分  
J04 施工規模  
J05 夜間作業の補正  
時間制約を受ける場合の補  
正入力名称  
根巻き基礎無し  
手間+材料費(標準以外)  
10本以上30本未満  
無  
無

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 付属物設置工(境界杭設置)

1.00 本 当り

(WB812330)

| 名 称 / 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 境界杭設置工 手間のみ<br>コンクリート製 根巻き基礎なし | 1.000 | 本   |     |     |     |
| 民境界杭<br>7.5×7.5×60cm           | 1.000 | 本   |     |     |     |
| 合 計                            | 1     | 本   | 当り  |     |     |

条件名称  
 J01 施工区分  
 J02 材料費区分  
 J03 施工規模  
 J04 夜間作業の補正  
 J05 時間制約を受ける場合の補正

入力名称  
 根巻き基礎無し  
 手間+材料費(標準以外)  
 10本以上30本未満  
 無  
 無

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニル管撤去 (HIVP φ 50)  
PJ0010

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員     | 人   |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人   |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       | 1   | m   | 当り  |     |     |

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニル管撤去 (HIVP φ 100)  
PJ0011

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員     | 人   |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人   |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       | 1   | m   | 当り  |     |     |

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニル管切断 (HIVP φ 50)  
PJ0020

1.000 口 当り

| 名 称 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員     | 人   |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人   |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 諸雑費 (率のみ) | 式   |     |     |     |     |
|           |     | 1   |     |     |     |
| 合 計       | 1   | 口   | 当り  |     |     |

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニル管切断 (HIVP φ100)  
PJ0021

1.000 口 当り

| 名 称 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員     | 人   |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人   |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 諸雑費 (率のみ) | 式   |     |     |     |     |
|           |     | 1   |     |     |     |
| 合 計       | 1   | 口   | 当り  |     |     |

第 0030 号 一位代価表(特殊施工単価) 蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック撤去工  
PJ0030

1.000 組 当り

| 名 称 / 規 格                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                    | 人   |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
| 特殊作業員                      | 人   |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
| 普通作業員                      | 人   |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 | 日   |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
| 合 計                        | 1   | 組   | 当り  |     |     |

第 0040 号 一位代価表(特殊施工単価) ダンプトラック運転工 (ポンプ撤去)  
PJ0040

1,000 日 当り

| 名 称 / 規 格                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 軽油                           | L   |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
| 運転手(一般)                      | 人   |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 | hr  |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
| 合 計                          | 1   | 日   | 当り  |     |     |

第 0041 号 一位代価表(特殊施工単価) 強力吸引車運転工 (ポンプ撤去)  
PJ0041

1,000 日 当り

| 名 称 / 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 軽油             | L   |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
| 運転手(特殊)        | 人   |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
| 強力吸引車損料<br>4t車 | hr  |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
| 合 計            | 1   | 日   | 当り  |     |     |

第 0042 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転工 (ポンプ撤去)  
PJ0042

1.000 日 当り

| 名 称 / 規 格                             | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 軽油                                    | L   |     |     |     |     |
|                                       |     |     |     |     |     |
| 運転手(特殊)                               | 人   |     |     |     |     |
|                                       |     |     |     |     |     |
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | hr  |     |     |     |     |
|                                       |     |     |     |     |     |
| 合 計                                   | 1   | 日   | 当り  |     |     |

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                             | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |         | 26.01        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                               |         | 62.89        |         | R1  |
| 軽油                                    |         | 11.1         |         | Z1  |
| 積算単価                                  |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 土質  
J02 施工方法  
J05 施工数量

入力名称  
土砂  
上記以外(小規模)  
小規模(標準)

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                  | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |         | 18.73        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                    |         | 40.26        |         | R1  |
| 普通作業員                                      |         | 33.9         |         | R2  |
| 軽油                                         |         | 7.11         |         | Z1  |
| 積算単価                                       |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 土質  
J02 施工方法  
J05 費用の内訳

入力名称  
土砂  
上記以外(小規模)  
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                  | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |         | 8.27         |         | K1  |
| ランマ<br>質量60～80kg                           |         | 0.6          |         | K2  |
| 普通作業員                                      |         | 50.03        |         | R1  |
| 特殊作業員                                      |         | 19.35        |         | R2  |
| 運転手(特殊)                                    |         | 17.77        |         | R3  |
| 軽油                                         |         | 3.14         |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                              |         | 0.84         |         | Z2  |
| 積算単価                                       |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 施工方法  
J02 土質  
J04 費用の内訳

入力名称  
上記以外(小規模)  
土砂  
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 普通作業員                             |         | 22.25        |         | R1  |
| 土木一般世話役                           |         | 9.19         |         | R2  |
| 特殊作業員                             |         | 7.69         |         | R3  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 |         | 58.85        |         | Z1  |
| 積算単価                              |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
J01 構造物種別  
J02 打設工法  
J03 コンクリート規格  
J05 養生工の種類  
J07 現場内小運搬の有無  
J13 費用の内訳

入力名称  
小型構造物  
人力打設  
18-8-25(高炉)  
一般養生  
無し  
全ての費用

(CB222800)

施工P(機 9.230%, 労87.450%, 材 3.320%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                                                   | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t吊 |         | 7.21         |         | K1  |
| 普通作業員                                                                       |         | 26.56        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                                                     |         | 23.7         |         | R2  |
| 土木一般世話役                                                                     |         | 13.86        |         | R3  |
| 特殊作業員                                                                       |         | 4.21         |         | R4  |
| 軽油                                                                          |         | 2.6          |         | Z1  |
| 積算単価                                                                        |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 作業区分  
J02 製品質量(kg/基)  
J03 基礎碎石の有無  
J04 費用の内訳

入力名称  
据付  
1200kgを超え1600kg以下  
有り  
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格 | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------|--------------|---------|-----|
| 型わく工      |         | 58.78        |         | R1  |
| 普通作業員     |         | 19.9         |         | R2  |
| 土木一般世話役   |         | 6.07         |         | R3  |
| 積算単価      |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 型枠の種類  
J02 構造物の種類

入力名称  
一般型枠  
均しコンクリート

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格 | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------|--------------|---------|-----|
| 型わく工      |         | 44.28        |         | R1  |
| 普通作業員     |         | 30.82        |         | R2  |
| 土木一般世話役   |         | 11.86        |         | R3  |
| 積算単価      |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 型枠の種類  
J02 構造物の種類

入力名称  
一般型枠  
小型構造物

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m |         | 0.88         |         | K1  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t          |         | 0.14         |         | K2  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         |         | 0.13         |         | K3  |
| 普通作業員                              |         | 3.66         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                            |         | 2.06         |         | R2  |
| 特殊作業員                              |         | 2.03         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 0.73         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン (13) 、小口  |         | 80.7         |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 7.17         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.49         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類

入力名称  
3.0m超  
50 mm  
各種(2.30以上2.40t/m3未満)  
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410040)

施工P(機11.570%, 労37.080%, 材51.350%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m |         | 7.99         |         | K1  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t               |         | 1            |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t                |         | 0.99         |         | K3  |
| 運転手(特殊)                                  |         | 16.31        |         | R1  |
| 普通作業員                                    |         | 5.97         |         | R2  |
| 特殊作業員                                    |         | 5.32         |         | R3  |
| 土木一般世話役                                  |         | 4.37         |         | R4  |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-40                        |         | 47.84        |         | Z1  |
| 軽油                                       |         | 3.03         |         | Z2  |
| 積算単価                                     |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 材料  
J06 全仕上り厚(実数入力)  
J07 施工区分  
J09 費用の内訳

入力名称  
再生粒度調整碎石 RM-40  
150 mm  
1層施工  
全ての費用

(CB410030)

施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m |         | 3.95         |         | K1  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t               |         | 0.49         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t                |         | 0.49         |         | K3  |
| 運転手(特殊)                                  |         | 8.06         |         | R1  |
| 普通作業員                                    |         | 2.95         |         | R2  |
| 特殊作業員                                    |         | 2.63         |         | R3  |
| 土木一般世話役                                  |         | 2.16         |         | R4  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                      |         | 74.21        |         | Z1  |
| 軽油                                       |         | 1.5          |         | Z2  |
| 積算単価                                     |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 全仕上り厚(実数入力)  
 J03 施工区分  
 J04 材料  
 費用の内訳

入力名称  
 190 mm  
 1層施工  
 再生クラッシャーラン RC-40  
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.450%, 労50.760%, 材48.790%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.3          |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.08         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 19.69        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 17.61        |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 5.37         |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン (13) 、小口   |         | 43.01        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |         | 5.62         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.1          |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.04         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 平均幅員  
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下  
 J06 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
 50 mm  
 各種(2.30以上2.40t/m3未満)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 普通作業員                             |         | 12.85        |         | R1  |
| 特殊作業員                             |         | 7.3          |         | R2  |
| 土木一般世話役                           |         | 6.58         |         | R3  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 |         | 71.32        |         | Z1  |
| 積算単価                              |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 構造物種別  
 J03 打設工法  
 J05 コンクリート規格  
 J07 養生工の種類  
 J13 現場内小運搬の有無  
 費用の内訳

入力名称  
 無筋・鉄筋構造物  
 人力打設  
 18-8-25(高炉)  
 一般養生  
 無し  
 全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |         | 5.3          |         | K1  |
| 普通作業員                               |         | 37.64        |         | R1  |
| 特殊作業員                               |         | 15.9         |         | R2  |
| 運転手(特殊)                             |         | 14.75        |         | R3  |
| 土木一般世話役                             |         | 9.49         |         | R4  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                 |         | 11.39        |         | Z1  |
| 軽油                                  |         | 4.93         |         | Z2  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 碎石の厚さ  
J02 碎石の種類  
J03 費用の内訳

入力名称  
7.5cmを超え12.5cm以下  
再生クラッシャー 40～0  
全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |         | 10.24        |         | K1  |
| 特殊作業員                                              |         | 19.96        |         | R1  |
| 土木一般世話役                                            |         | 10.88        |         | R2  |
| 普通作業員                                              |         | 8.92         |         | R3  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |         | 22.39        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                                      |         | 2.81         |         | Z2  |
| 積算単価                                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 舗装版種別  
J02 アスファルト舗装版厚  
J05 費用の内訳

入力名称  
アスファルト舗装版  
15cm以下  
全ての費用

(CB430510)

施工P(機13.110%, 労50.940%, 材35.950%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |         | 8.92         |         | K1  |
| 特殊作業員                                              |         | 17.37        |         | R1  |
| 土木一般世話役                                            |         | 9.5          |         | R2  |
| 普通作業員                                              |         | 7.79         |         | R3  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |         | 32.35        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                                      |         | 2.45         |         | Z2  |
| 積算単価                                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 舗装版種別  
J03 コンクリート舗装版厚  
J05 費用の内訳

入力名称  
コンクリート舗装版  
15cm以下  
全ての費用

(CB430310)

施工P(機12.850%, 労81.240%, 材 5.910%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                   | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |         | 12.85        |         | K1  |
| 土木一般世話役                                     |         | 29.54        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                     |         | 27.52        |         | R2  |
| 普通作業員                                       |         | 24.18        |         | R3  |
| 軽油                                          |         | 5.91         |         | Z1  |
| 積算単価                                        |         | 標準単価         |         |     |

|     | 条件名称    | 入力名称      |
|-----|---------|-----------|
| J01 | 舗装版種別   | アスファルト舗装版 |
| J02 | 障害等の有無  | 無し        |
| J03 | 騒音振動対策  | 不要        |
| J04 | 舗装版厚    | 15cm以下    |
| J06 | 積込作業の有無 | 有り        |
| J07 | 費用の内訳   | 全ての費用     |

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 44.05        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 39.87        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 16.08        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

| 条件名称                 | 入力名称               |
|----------------------|--------------------|
| J01 殻発生作業            | 舗装版破砕              |
| J02 積込工法区分           | 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) |
| J03 DID区間の有無         | 有り                 |
| J08 運搬距離(km)(DID区間有) | 3.5km以下            |
| J13 費用の内訳            | 全ての費用              |

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 40.77        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 44.82        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 14.41        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

| 条件名称                  | 入力名称               |
|-----------------------|--------------------|
| J01 殻発生作業             | コンクリート(無筋)構造物とりこわし |
| J02 積込工法区分            | 機械積込               |
| J03 DID区間の有無          | 無し                 |
| J04 運搬距離(km)(DID区間有無) | 8.0km以下            |
| J13 費用の内訳             | 全ての費用              |

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 40.77        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 44.82        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 14.41        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 殻発生作業  
 J02 積込工法区分  
 J03 DID区間の有無  
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)  
 J13 費用の内訳

入力名称  
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし  
 機械積込  
 無し  
 8.0km以下  
 全ての費用

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t |         | 13.79        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                             |         | 42.15        |         | R1  |
| 特殊作業員                               |         | 41.25        |         | R2  |
| 軽油                                  |         | 2.81         |         | Z1  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01      トラック機種  
 J02      DID区間の有無  
 J03      片道運搬距離(km)DID無

入力名称  
 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t  
 無し  
 8.5km以下

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t |         | 13.79        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                             |         | 42.15        |         | R1  |
| 特殊作業員                               |         | 41.25        |         | R2  |
| 軽油                                  |         | 2.81         |         | Z1  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01      トラック機種  
 J02      DID区間の有無  
 J03      片道運搬距離(km)DID無

入力名称  
 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t  
 無し  
 6.0km以下

| 数 量 総 括 表 |           |            |     |    |       |      |
|-----------|-----------|------------|-----|----|-------|------|
| 工 種       | 種 別       | 細 別        | 規 格 | 単位 | 設計数量  | 積算数量 |
| 道路土工      |           |            |     |    |       |      |
| 土工        |           |            |     |    |       |      |
|           | 掘削        |            |     | m3 | 279.9 | 280  |
|           | 床掘り       |            |     | m3 | 40.8  | 40   |
|           | 埋戻し       | 発生土        |     | m3 | 65.0  | 70   |
|           | 埋戻し       | 再生砂        |     | m3 | 18.1  | 20   |
|           | 土砂等運搬処理   | 第3種建設発生土   |     | m3 | 248.5 | 250  |
| 排水構造物工    |           |            |     |    |       |      |
| 路面排水工     |           |            |     |    |       |      |
|           | 長尺U型側溝    | U-300×300N |     | m  | 100.2 | 100  |
|           | 長尺U型側溝    | U-300×500N |     | m  | 12.0  | 12   |
|           | 長尺U型側溝    | U-300×700  |     | m  | 8.7   | 9    |
|           | 接続壁       |            |     | 箇所 | 2.0   | 2    |
|           | 敷調整コンクリート |            |     | m3 | 0.9   | 0.9  |
|           | 集水樹       | C-3        |     | 基  | 1.0   | 1    |

| 数 量 総 括 表 |          |                 |     |    |       |      |
|-----------|----------|-----------------|-----|----|-------|------|
| 工 種       | 種 別      | 細 別             | 規 格 | 単位 | 設計数量  | 積算数量 |
|           | 排水管      | VP φ 200        |     | m  | 4.9   | 5    |
|           | 補強コンクリート |                 |     | 箇所 | 2.0   | 2    |
| 舗装工       |          |                 |     |    |       |      |
| アスファルト舗装工 |          |                 |     |    |       |      |
|           | 表層       | 再密13、厚5cm       |     | m2 | 612.8 | 613  |
|           | 上層路盤     | RM-40、厚15cm     |     | m2 | 612.8 | 613  |
|           | 下層路盤     | RC-40、厚19cm     |     | m2 | 612.8 | 613  |
|           | 民地復旧As   | 表層厚5cm、路盤厚10cm  |     | m2 | 2.7   | 3    |
|           | 民地復旧Co   | 表層厚10cm、路盤厚10cm |     | m2 | 14.0  | 14   |
| 区画線工      |          |                 |     |    |       |      |
|           | 区画線設置    | 熔融式、記号15cm、黄色   |     | m  | 14.1  | 14   |
| 構造物撤去工    |          |                 |     |    |       |      |
| 構造物取壊し工   |          |                 |     |    |       |      |
|           | As舗装版切断  | t = 15cm以下      |     | m  | 13.9  | 14   |
|           | Co舗装版切断  | t = 15cm以下      |     | m  | 22.6  | 23   |

# 数 量 総 括 表

| 工 種 | 種 別                 | 細 別              | 規 格             | 単位 | 設計数量  | 積算数量 |
|-----|---------------------|------------------|-----------------|----|-------|------|
|     | 濁水運搬処理              | 濁水量 (m3)<br>0.07 | 運搬台数 (台)<br>1   | 式  | 1.0   | 1    |
|     | As舗装版取壊し            |                  |                 | m2 | 346.8 | 347  |
|     | As殻運搬処理             |                  |                 | m3 | 17.3  | 17   |
|     | Co構造物取壊し            | 無筋               |                 | m3 | 1.6   | 2    |
|     | Co殻運搬処理             | 無筋               |                 | m3 | 1.6   | 2    |
|     | Co構造物取壊し            | 有筋               |                 | m3 | 5.4   | 5    |
|     | Co殻運搬処理             | 有筋               |                 | m3 | 5.4   | 5    |
|     | 接続管撤去               | VUφ150           |                 | m  | 2.4   | 2    |
|     | 接続管撤去               | VUφ100           |                 | m  | 6.2   | 6    |
|     | 接続管撤去               | HIVPφ100         |                 | m  | 25.0  | 25   |
|     | 接続管撤去               | HIVPφ50          |                 | m  | 74.5  | 75   |
|     | 接続管運搬処理             | 処理量 (m3)<br>0.93 | 運搬量 (t)<br>0.19 | 式  | 1.0   | 1    |
|     | 現場発生品運搬<br>(グレーチング) | 運搬量 (t)<br>0.29  |                 | 式  | 1.0   | 1    |

| 数 量 総 括 表    |                   |                   |     |    |      |      |
|--------------|-------------------|-------------------|-----|----|------|------|
| 工 種          | 種 別               | 細 別               | 規 格 | 単位 | 設計数量 | 積算数量 |
| マンホール工       |                   |                   |     |    |      |      |
|              |                   |                   |     |    |      |      |
| 嵩上工          |                   |                   |     |    |      |      |
|              | マンホール蓋（受枠とも）撤去・据付 |                   |     | 組  | 4.0  | 4    |
|              | マンホール蓋（受枠とも）材料    | 無収縮剤(kg)<br>71.23 |     | 式  | 1.0  | 1    |
|              |                   |                   |     |    |      |      |
| 境界杭設置工       |                   |                   |     |    |      |      |
|              |                   |                   |     |    |      |      |
| Co杭設置工       |                   |                   |     |    |      |      |
|              |                   |                   |     |    |      |      |
|              | 市杭設置              |                   |     | 本  | 4.0  | 4    |
|              |                   |                   |     |    |      |      |
|              | 民杭設置              |                   |     | 本  | 13.0 | 13   |
|              |                   |                   |     |    |      |      |
| 付帯工          |                   |                   |     |    |      |      |
|              |                   |                   |     |    |      |      |
| マンホールポンプ等撤去工 |                   |                   |     |    |      |      |
|              |                   |                   |     |    |      |      |
|              | マンホールポンプ等撤去       |                   |     | 式  | 1.0  | 1    |
|              |                   |                   |     |    |      |      |
|              | 現場発生品運搬（マンホールポンプ） | 運搬量(t)<br>0.01    |     | 式  | 1.0  | 1    |

| 数 量 総 括 表 |          |                   |     |    |      |      |
|-----------|----------|-------------------|-----|----|------|------|
| 工 種       | 種 別      | 細 別               | 規 格 | 単位 | 設計数量 | 積算数量 |
|           |          |                   |     |    |      |      |
| 交通誘導警備員   |          |                   |     |    |      |      |
|           |          |                   |     |    |      |      |
| 交通誘導警備員   |          |                   |     |    |      |      |
|           |          |                   |     |    |      |      |
|           | 交通誘導警備員B |                   |     | 人日 | 46.0 | 46   |
|           |          |                   |     |    |      |      |
|           | 交代要員     | 交通誘導警備員B          |     | 人日 | 23.0 | 23   |
|           |          |                   |     |    |      |      |
| 共通仮設費     |          |                   |     |    |      |      |
|           |          |                   |     |    |      |      |
|           |          |                   |     |    |      |      |
| 技術管理費     |          |                   |     |    |      |      |
|           |          |                   |     |    |      |      |
|           | 土質等試験費   | 六価カド溶出試験(検体)<br>1 |     | 式  | 1.0  | 1    |

[illegible]

# 土 工 調 書

| 工 種<br>種 別            | 数 量                  | 掘 削          |        | 床 掘 |       | 埋 戻 (発生土)    |       | 埋 戻 (再生砂)    |      |
|-----------------------|----------------------|--------------|--------|-----|-------|--------------|-------|--------------|------|
|                       |                      | 単位量          | 合数量    | 単位量 | 合数量   | 単位量          | 合数量   | 単位量          | 合数量  |
| 区 分                   |                      |              |        |     |       |              |       |              |      |
| 土工計算書より<br>市道6094号 本線 | 120.00 m             |              | 208.04 |     | 37.49 |              | 17.14 |              |      |
| 新設図面より                |                      | 0.39-0.05    |        |     |       |              |       |              |      |
| ①舗装面積                 | 21.26 m <sup>2</sup> | 0.34         | 7.23   |     |       |              |       |              |      |
| 新設図面より                |                      | 0.39-0.05    |        |     |       |              |       |              |      |
| ②舗装面積                 | 7.47 m <sup>2</sup>  | 0.34         | 2.54   |     |       |              |       |              |      |
| ⑤接続管HIVP<br>φ100撤去    | 25.00 m              | 図面より<br>0.46 | 11.50  |     |       | 図面より<br>0.46 | 11.50 |              |      |
| ⑥接続管HIVP<br>φ50撤去     | 74.50 m              | 図面より<br>0.46 | 34.27  |     |       | 図面より<br>0.46 | 34.27 |              |      |
| ①組立1号MH(撤去)           | 1.50-0.05<br>1.45 m  | 図面より<br>5.64 | 8.18   |     |       |              |       |              |      |
| ①組立1号MH(撤去)           | 1.50-0.39<br>1.11 m  |              |        |     |       |              |       | 図面より<br>6.50 | 7.22 |
| ①組立1号MH(残置)           | 4.45-1.50<br>2.95 m  |              |        |     |       |              |       | 図面より<br>0.64 | 1.89 |
| ②組立1号MH(撤去)           | 1.50-0.05<br>1.45 m  | 図面より<br>5.64 | 8.18   |     |       |              |       |              |      |
| ②組立1号MH(撤去)           | 1.50-0.39<br>1.11 m  |              |        |     |       |              |       | 図面より<br>6.50 | 7.22 |

# 土 工 調 書

| 工 種<br>種 別        | 数 量                 | 掘 削 |       | 床 掘  |      | 埋 戻（発生土） |      | 埋 戻（再生砂）     |      |
|-------------------|---------------------|-----|-------|------|------|----------|------|--------------|------|
|                   |                     | 単位量 | 合数量   | 単位量  | 合数量  | 単位量      | 合数量  | 単位量          | 合数量  |
| 区 分               |                     |     |       |      |      |          |      |              |      |
|                   |                     |     |       |      |      |          |      |              |      |
| ②組立1号MH(残置)       | 4.30-1.50<br>2.80 m |     |       |      |      |          |      | 図面より<br>0.64 | 1.79 |
|                   |                     |     |       |      |      |          |      |              |      |
| 材料計算書より<br>集水桝C-3 | 1.0 基               |     |       | 3.34 | 3.34 | 2.11     | 2.11 |              |      |
|                   |                     |     |       |      |      |          |      |              |      |
| 合 計 (m3)          |                     |     | 279.9 |      | 40.8 |          | 65.0 |              | 18.1 |

| 土 工 計 算 書                 |               |                |                    |                       |                            |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 掘削<br>測点号<br>番    号       | 中心線<br>距    離 | 曲線補正<br>距    離 | 横断面積<br>法        長 | 平均 横断面積<br>法        長 | 立    方    米<br>平    方    米 |
| 市道6094号線                  |               |                |                    |                       |                            |
| No.     7                 |               |                | 2.1                |                       |                            |
|                           | 20.000        |                |                    | 1.85                  | 37.00                      |
| No.     8                 |               |                | 1.6                |                       |                            |
|                           | 20.000        |                |                    | 1.70                  | 34.00                      |
| No.     9                 |               |                | 1.8                |                       |                            |
|                           | 6.789         |                |                    | 1.95                  | 13.24                      |
| IP.3<br>No.   9 +   6.789 |               |                | 2.1                |                       |                            |
|                           | 13.211        |                |                    | 1.75                  | 23.12                      |
| No.   10                  |               |                | 1.4                |                       |                            |
|                           | 16.630        |                |                    | 1.35                  | 22.45                      |
| IP.4<br>No.  10 + 16.630  |               |                | 1.3                |                       |                            |
|                           | 3.370         |                |                    | 1.30                  | 4.38                       |
| No.   11                  |               |                | 1.3                |                       |                            |
|                           | 20.000        |                |                    | 1.55                  | 31.00                      |
| No.   12                  |               |                | 1.8                |                       |                            |
|                           | 17.030        |                |                    | 2.15                  | 36.61                      |
| IP.5<br>No.  12 + 17.030  |               |                | 2.5                |                       |                            |
|                           | 2.970         |                |                    | 2.10                  | 6.24                       |
| No.   13                  |               |                | 1.7                |                       |                            |
|                           |               |                |                    |                       |                            |
|                           |               |                |                    |                       |                            |
|                           |               |                |                    |                       |                            |
|                           |               |                |                    |                       |                            |
|                           |               |                |                    |                       |                            |
|                           |               |                |                    |                       |                            |
|                           |               |                |                    |                       |                            |
|                           |               |                |                    |                       |                            |
|                           | 120.000       |                |                    |                       | 208.04                     |
| 合計                        |               |                |                    |                       |                            |

| 土　工　計　算　書                |            |               |                    |                        |                       |
|--------------------------|------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 測点<br>番号                 | 中心線<br>距　離 | 曲線補正<br>距　　　離 | 横断面積<br><u>法　長</u> | 平均  横断面積<br><u>法　長</u> | 立　方　米<br><u>平　方　米</u> |
| 市道6094号線                 |            |               |                    |                        |                       |
| No.    7                 |            |               | 0.6                |                        |                       |
|                          | 20.000     |               |                    | 0.55                   | 11.00                 |
| No.    8                 |            |               | 0.5                |                        |                       |
|                          | 20.000     |               |                    | 0.40                   | 8.00                  |
| No.    9                 |            |               | 0.3                |                        |                       |
|                          | 6.789      |               |                    | 0.30                   | 2.04                  |
| IP.3<br>No.   9 +  6.789 |            |               | 0.3                |                        |                       |
|                          | 13.211     |               |                    | 0.25                   | 3.30                  |
| No.   10                 |            |               | 0.2                |                        |                       |
|                          | 16.630     |               |                    | 0.20                   | 3.33                  |
| IP.4<br>No.  10 + 16.630 |            |               | 0.2                |                        |                       |
|                          | 3.370      |               |                    | 0.20                   | 0.67                  |
| No.   11                 |            |               | 0.2                |                        |                       |
|                          | 20.000     |               |                    | 0.20                   | 4.00                  |
| No.   12                 |            |               | 0.2                |                        |                       |
|                          | 17.030     |               |                    | 0.25                   | 4.26                  |
| IP.5<br>No.  12 + 17.030 |            |               | 0.3                |                        |                       |
|                          | 2.970      |               |                    | 0.30                   | 0.89                  |
| No.   13                 |            |               | 0.3                |                        |                       |
|                          |            |               |                    |                        |                       |
|                          |            |               |                    |                        |                       |
|                          |            |               |                    |                        |                       |
|                          |            |               |                    |                        |                       |
|                          |            |               |                    |                        |                       |
|                          |            |               |                    |                        |                       |
|                          |            |               |                    |                        |                       |
|                          |            |               |                    |                        |                       |
|                          | 120.000    |               |                    |                        | 37.49                 |
| 合計                       |            |               |                    |                        |                       |

| 土 工 計 算 書                |            |             |              |                 |                |
|--------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|
| 埋 戻<br>測 点<br>番 号        | 中心線<br>距 離 | 曲線補正<br>距 離 | 横断面積<br>法——長 | 平均 横断面積<br>法——長 | 立 方 米<br>平 方 米 |
| 市道6094号線                 |            |             |              |                 |                |
| No. 7                    |            |             | 0.3          |                 |                |
|                          | 20.000     |             |              | 0.25            | 5.00           |
| No. 8                    |            |             | 0.2          |                 |                |
|                          | 20.000     |             |              | 0.15            | 3.00           |
| No. 9                    |            |             | 0.1          |                 |                |
|                          | 6.789      |             |              | 0.10            | 0.68           |
| IP. 3<br>No. 9 + 6.789   |            |             | 0.1          |                 |                |
|                          | 13.211     |             |              | 0.10            | 1.32           |
| No. 10                   |            |             | 0.1          |                 |                |
|                          | 16.630     |             |              | 0.10            | 1.66           |
| IP. 4<br>No. 10 + 16.630 |            |             | 0.1          |                 |                |
|                          | 3.370      |             |              | 0.10            | 0.34           |
| No. 11                   |            |             | 0.1          |                 |                |
|                          | 20.000     |             |              | 0.10            | 2.00           |
| No. 12                   |            |             | 0.1          |                 |                |
|                          | 17.030     |             |              | 0.15            | 2.55           |
| IP. 5<br>No. 12 + 17.030 |            |             | 0.2          |                 |                |
|                          | 2.970      |             |              | 0.20            | 0.59           |
| No. 13                   |            |             | 0.2          |                 |                |
|                          |            |             |              |                 |                |
|                          |            |             |              |                 |                |
|                          |            |             |              |                 |                |
|                          |            |             |              |                 |                |
|                          |            |             |              |                 |                |
|                          |            |             |              |                 |                |
|                          |            |             |              |                 |                |
|                          |            |             |              |                 |                |
|                          | 120.000    |             |              |                 | 17.14          |
| 合計                       |            |             |              |                 |                |

[illegible]

| 路面排水工 (1)           |         | 調書                |        | 市道6094号線               |       |
|---------------------|---------|-------------------|--------|------------------------|-------|
| 長尺 U-300 × 300 N    |         | 長尺 U-300 × 500 N  |        | 長尺 U-300 × 700         |       |
| 位置                  | 数量      | 位置                | 数量     | 位置                     | 数量    |
| 左 No. 8~No. 12      | 80.0 m  | 左 No. 7+8.0~No. 8 | 12.0 m | 左 No. 6+19.3~No. 7+8.0 | 8.7 m |
| 左 No. 12~No. 13+0.2 | 20.2 m  |                   |        |                        |       |
|                     |         |                   |        |                        |       |
| 合計                  | 100.2 m | 合計                | 12.0 m | 合計                     | 8.7 m |

| 路面排水工 (2)   |        | 調書                                                       |                     | 市道6094号線     |       |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| 接続壁         |        | 敷調整コンクリート                                                |                     | 集水柵 C-3      |       |
| 位置          | 数量     | 位置                                                       | 数量                  | 位置           | 数量    |
| 左 No. 7+8.0 | 1.0 箇所 | 左 No. 6+19.3~No. 7+8.0<br>(0.12+0.25) × 8.70 ÷ 2 × 0.30= | 0.48 m <sup>3</sup> | 左 No. 6+19.3 | 1.0 基 |
| 左 No. 8     | 1.0 箇所 | 左 No. 7+8.0~No. 8<br>(0.05+0.20) × 12.00 ÷ 2 × 0.30=     | 0.45 m <sup>3</sup> |              |       |
|             |        |                                                          |                     |              |       |
| 合計          | 2.0 箇所 | 合計                                                       | 0.93 m <sup>3</sup> | 合計           | 1.0 基 |



| 路面排水工 (3)    |       | 調書           |        | 市道6094号線 |    |
|--------------|-------|--------------|--------|----------|----|
| 排水管 VP φ 200 |       | 補強コンクリート     |        |          |    |
| 位置           | 数量    | 位置           | 数量     | 位置       | 数量 |
| 左 No. 6+19.3 | 4.9 m | 左 No. 6+19.3 | 1.0 箇所 |          |    |
|              |       | 右 No. 6+19.3 | 1.0 箇所 |          |    |
|              |       |              |        |          |    |
| 合計           | 4.9 m | 合計           | 2.0 箇所 |          |    |

# 材料計算書

長尺U型側溝

U-300×300N（薄壁）

10 m当り

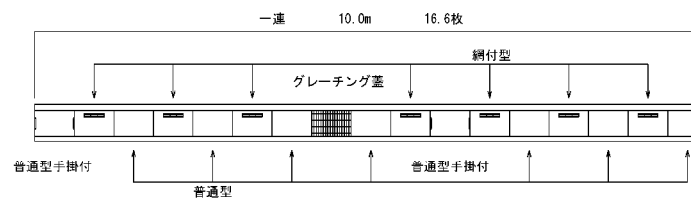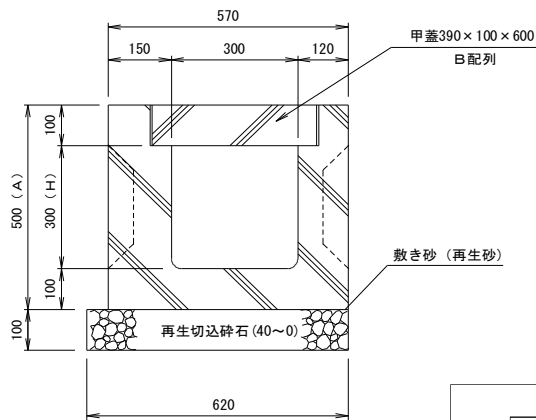


| 種 別        | 算 式                             | 数 量    |
|------------|---------------------------------|--------|
|            | 12*15 車道用薄壁                     |        |
| 長尺U型側溝     | U-300×300N L=4000 1340kg/本 =    | 10.0 m |
|            |                                 |        |
| 基礎碎石       | 再生(40～0) 0.62×0.10×10 = 0.62 m3 |        |
|            |                                 |        |
| 蓋版枚数       | 10.0÷0.6 = 16.6 枚               |        |
|            | 57kg                            |        |
| 蓋版（普通）     | 390×600×100 B配列 =               | 6.6 枚  |
|            | 53kg                            |        |
| 蓋版（網付）     | 390×600×100 B配列 =               | 7.0 枚  |
|            | 56kg                            |        |
| 蓋版（手掛付）    | 390×600×100 B配列 =               | 2.0 枚  |
|            | T-25 24kg                       |        |
| 蓋版（グレーチング） | 390×600×38/100 細目 =             | 1.0 枚  |

# 材料計算書


長尺U型側溝

U-300×500N（薄壁）

10 m当り

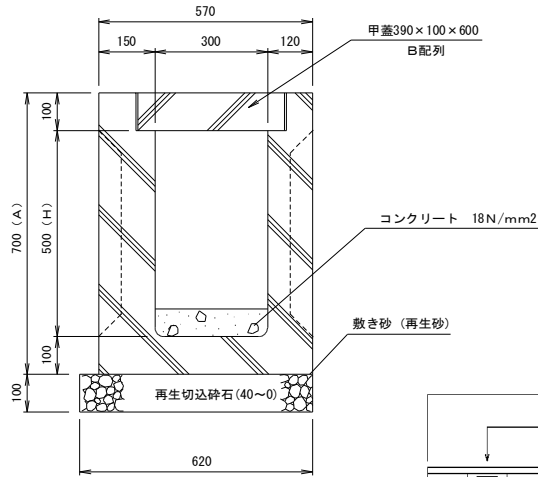

※10mにつき1枚のグレーチング蓋を使用。

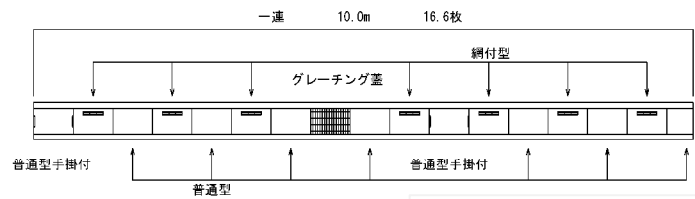



| 種 別        | 算 式                              | 数 量    |
|------------|----------------------------------|--------|
|            | 12*15 車道用薄壁                      |        |
| 長尺U型側溝     | U-300×500N L=4000 1710kg/本 =     | 10.0 m |
| 基礎碎石       | 再生(40~0) 0.62×0.10×10 = 0.62 m3  |        |
| 蓋版枚数       | 10.0÷0.6 = 16.6 枚                |        |
| 蓋版（普通）     | 57kg<br>390×600×100 B配列 =        | 6.6 枚  |
| 蓋版（網付）     | 53kg<br>390×600×100 B配列 =        | 7.0 枚  |
| 蓋版（手掛付）    | 56kg<br>390×600×100 B配列 =        | 2.0 枚  |
| 蓋版（グレーチング） | T-25 24kg<br>390×600×38/100 細目 = | 1.0 枚  |

# 材料計算書

長尺U型側溝

U-300×700


10 m当り

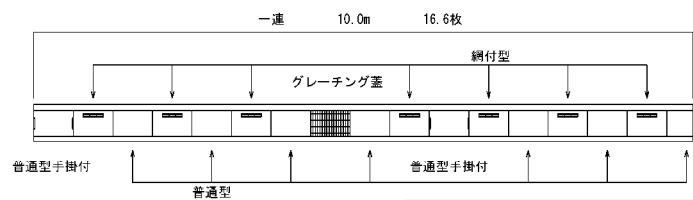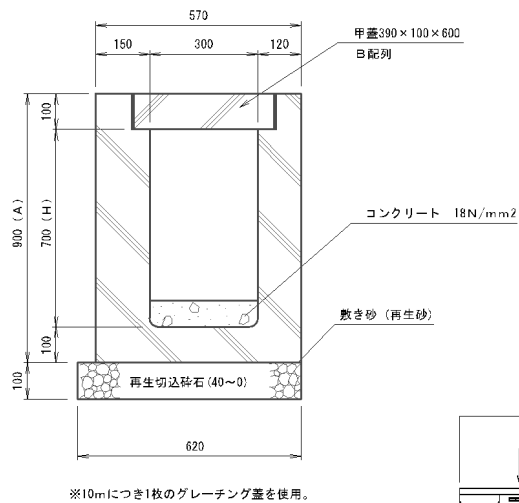

| 種 別         | 算 式                                             | 数 量    |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|
|             | 12*15 車道用                                       |        |
| 長尺U型側溝      | U-300×700 L=2000 1450kg/本 =                     | 10.0 m |
| 基礎碎石        | 再生(40~0) $0.62 \times 0.10 \times 10 =$ 0.62 m3 |        |
| 蓋版枚数        | $10.0 \div 0.6 =$ 16.6 枚                        |        |
| 蓋版 (普通)     | 57kg<br>390×600×100 B配列 =                       | 6.6 枚  |
| 蓋版 (網付)     | 53kg<br>390×600×100 B配列 =                       | 7.0 枚  |
| 蓋版 (手掛付)    | 56kg<br>390×600×100 B配列 =                       | 2.0 枚  |
| 蓋版 (グレーチング) | T-25 24kg<br>390×600×38/100 細目 =                | 1.0 枚  |


接続壁

U字溝變化箇所

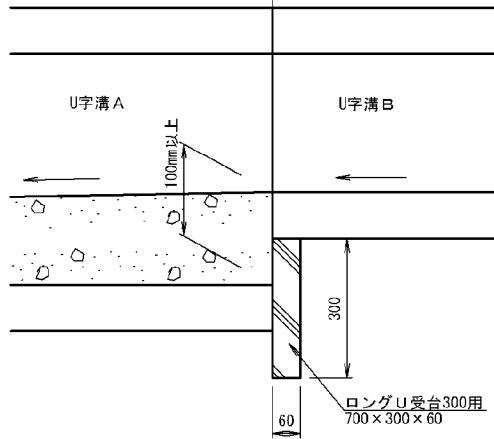[illegible]

## 敷調整コンクリート


12000

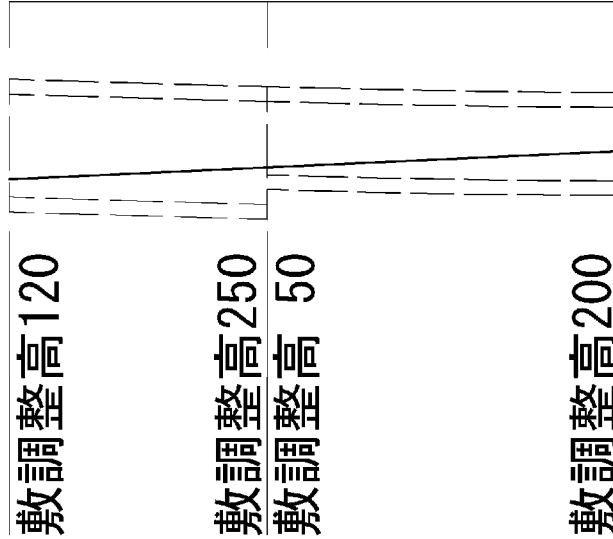[illegible]

# 材料計算書

集水桧C-3

10 基当り

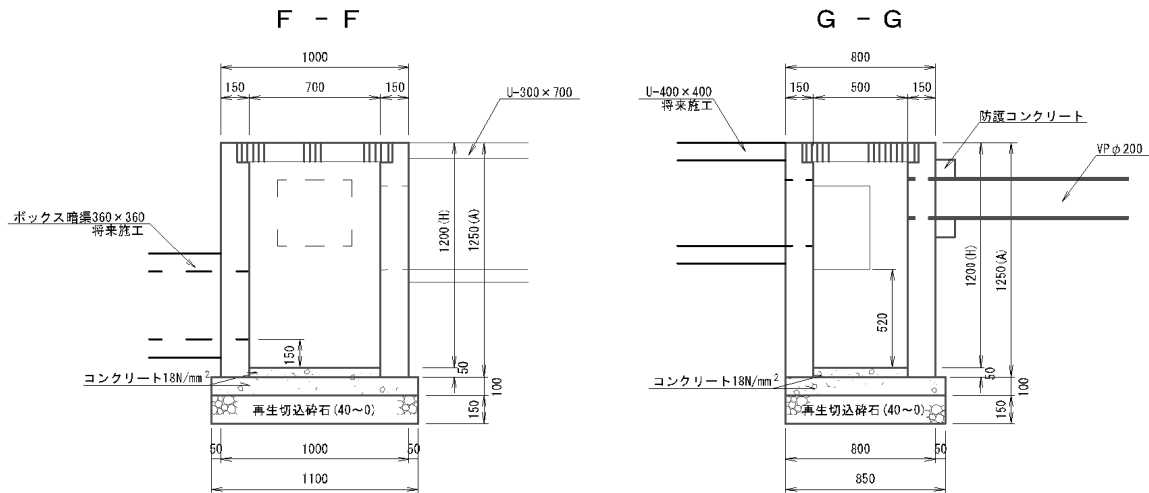


| 種 別       | 算 式                                                                                                          | 数 量                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | 細目 T-25                                                                                                      |                     |
| グレーチング蓋   | 500×700用 =                                                                                                   | 10 組                |
| プレキャスト集水桧 | □500×700×1250 1400kg =                                                                                       | 10 基                |
| 集水桧       | □500×700×1250 =                                                                                              | 10 基                |
| コンクリート    | 小型、 $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ $(0.5 \times 0.7 \times 0.05 + 0.85 \times 1.1 \times 0.1) \times 10 =$           | 1.11 m <sup>3</sup> |
| 型枠        | 均し $(0.85 + 1.1) \times 0.10 \times 2 \times 10 =$                                                           | 3.90 m <sup>2</sup> |
| 床掘        | $(0.85 \times 1.1 \times 0.15 + (0.85 + 0.60) \times (1.10 + 0.60) \times (1.25 + 0.10 - 0.05)) \times 10 =$ | 33.4 m <sup>3</sup> |
| 埋戻 (発生土)  | $33.4 - ((0.85 \times 1.10 \times 0.25 + 0.80 \times 1.00 \times 1.25) \times 10) =$                         | 21.1 m <sup>3</sup> |

排水管

VP φ 200

材 料 計 算 書

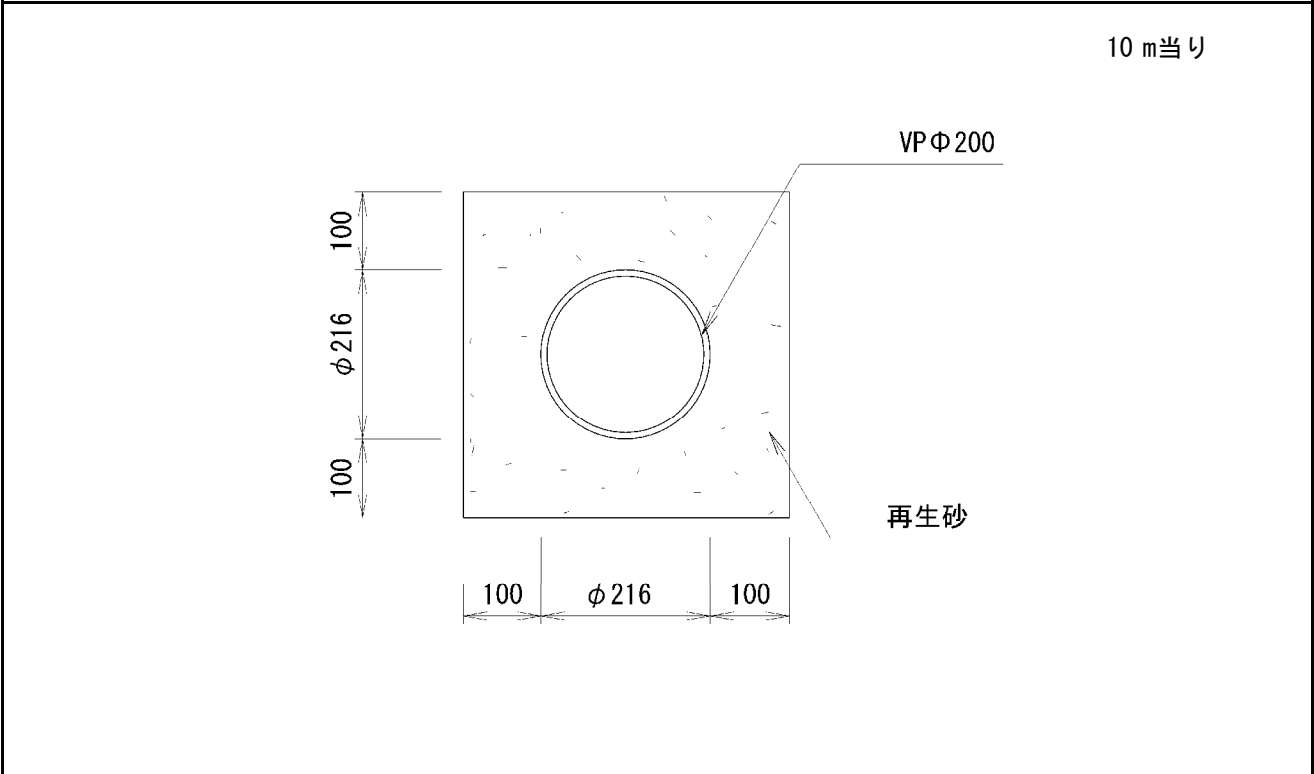


| 種 別 | 算 式                                              | 数 量     |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
|     |                                                  |         |
| 塩ビ管 | VP φ 200                                         | 10 m    |
|     |                                                  |         |
| 管基礎 | 再生砂 (0.416×0.416－0.216 <sup>2</sup> ×π/4) × 10 = | 1.36 m3 |
|     |                                                  |         |
| 再生砂 | 1.36 × 1.26 =                                    | 1.71 m3 |
|     |                                                  |         |
|     |                                                  |         |
|     |                                                  |         |
|     |                                                  |         |
|     |                                                  |         |
|     |                                                  |         |
|     |                                                  |         |
|     |                                                  |         |
|     |                                                  |         |
|     |                                                  |         |

# 材 料 計 算 書

補強コンクリート

10 箇所当り

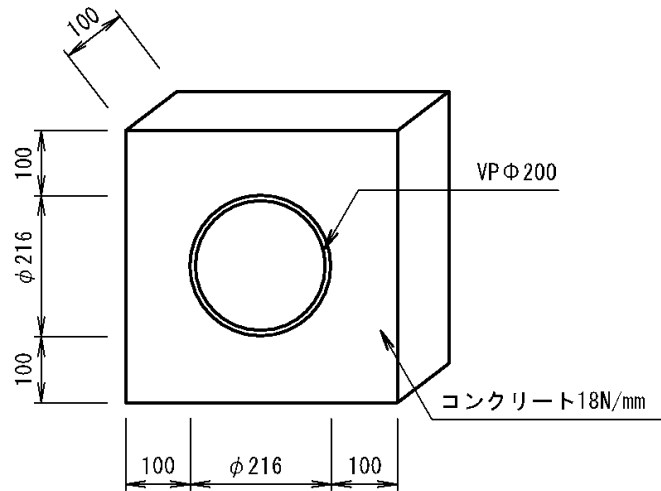

| 種 別    | 算 式                                                                                     | 数 量     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| コンクリート | 小型、 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                                                       |         |
|        | $( (0.416 \times 0.416 - 0.216^2 \times \pi/4) \times 0.100 ) \times 10 =$              | 0.14 m3 |
| 型枠     | 小型                                                                                      |         |
|        | $(0.416 \times 0.416 - 0.216^2 \times \pi/4 + 0.416 \times 0.100 \times 3) \times 10 =$ | 2.61 m2 |
|        |                                                                                         |         |
|        |                                                                                         |         |
|        |                                                                                         |         |
|        |                                                                                         |         |
|        |                                                                                         |         |
|        |                                                                                         |         |
|        |                                                                                         |         |
|        |                                                                                         |         |
|        |                                                                                         |         |

# アスファルト舗装工集計表

| 種 別    | 形 状 寸 法                | 計 算 式                                                                                                                                                     | 数 量      |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 表層     | 再生密粒度アスコン13<br>t=5cm   | $A = \begin{array}{c} \text{本線} \\ 584.08 \end{array} + \begin{array}{c} \text{①} \\ 21.26 \end{array} + \begin{array}{c} \text{②} \\ 7.47 \end{array} =$ | 612.8 m2 |
| 上層路盤   | 再生粒調碎石RM-40<br>t =15cm | $A = \begin{array}{c} \text{本線} \\ 584.08 \end{array} + \begin{array}{c} \text{①} \\ 21.26 \end{array} + \begin{array}{c} \text{②} \\ 7.47 \end{array} =$ | 612.8 m2 |
| 下層路盤   | 再生切込碎石RC-40<br>t =19cm | $A = \begin{array}{c} \text{本線} \\ 584.08 \end{array} + \begin{array}{c} \text{①} \\ 21.26 \end{array} + \begin{array}{c} \text{②} \\ 7.47 \end{array} =$ | 612.8 m2 |
| 民地復旧As | 表層厚 5cm<br>路盤厚10cm     |                                                                                                                                                           |          |
|        | ①民As撤去復旧               | $A = 3.40 \times 0.80$                                                                                                                                    | 2.7 m2   |
| 民地復旧Co | 表層厚 10cm<br>路盤厚10cm    |                                                                                                                                                           |          |
|        | ①民Co撤去復旧               | $A1 = 10.10 \times 0.40 = 4.04$                                                                                                                           |          |
|        | ②民Co撤去復旧               | $A2 = 7.20 \times 0.80 = 5.76$                                                                                                                            |          |
|        | ③民Co撤去復旧               | $A3 = 5.30 \times 0.80 = 4.24$                                                                                                                            |          |
|        | 合計                     | $A = A1 + \sim + A3 =$                                                                                                                                    | 14.0 m2  |
|        |                        |                                                                                                                                                           |          |
|        |                        |                                                                                                                                                           |          |
|        |                        |                                                                                                                                                           |          |
|        |                        |                                                                                                                                                           |          |
|        |                        |                                                                                                                                                           |          |
|        |                        |                                                                                                                                                           |          |
|        |                        |                                                                                                                                                           |          |
|        |                        |                                                                                                                                                           |          |
|        |                        |                                                                                                                                                           |          |

# ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 計 算 書


| 測 点<br>番 号               | 中心線<br>距 離 | 曲線補正<br>距 離 | 横断面積<br>法 長 | 平均 横断面積<br>法 長 | 立 方 米<br>平 方 米 |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 市道6094号線                 |            |             |             |                |                |
| No. 7                    |            |             | 4.86        |                |                |
|                          | 20.000     |             |             | 4.860          | 97.20          |
| No. 8                    |            |             | 4.86        |                |                |
|                          | 20.000     |             |             | 4.860          | 97.20          |
| No. 9                    |            |             | 4.86        |                |                |
|                          | 6.789      |             |             | 4.860          | 32.99          |
| IP. 3<br>No. 9 + 6.789   |            |             | 4.86        |                |                |
|                          | 13.211     |             |             | 4.860          | 64.21          |
| No. 10                   |            |             | 4.86        |                |                |
|                          | 16.630     |             |             | 4.860          | 80.82          |
| IP. 4<br>No. 10 + 16.630 |            |             | 4.86        |                |                |
|                          | 3.370      |             |             | 4.860          | 16.38          |
| No. 11                   |            |             | 4.86        |                |                |
|                          | 20.000     |             |             | 4.860          | 97.20          |
| No. 12                   |            |             | 4.86        |                |                |
|                          | 17.030     |             |             | 4.895          | 83.36          |
| IP. 5<br>No. 12 + 17.030 |            |             | 4.93        |                |                |
|                          | 2.970      |             |             | 4.955          | 14.72          |
| No. 13                   |            |             | 4.98        |                |                |
|                          |            |             |             |                |                |
|                          |            |             |             |                |                |
|                          |            |             |             |                |                |
|                          |            |             |             |                |                |
|                          |            |             |             |                |                |
|                          |            |             |             |                |                |
|                          |            |             |             |                |                |
|                          |            |             |             |                |                |
|                          | 120.000    |             |             |                | 584.08         |
| 合計                       |            |             |             |                |                |

# 材 料 計 算 書

民地復旧As・Co

100 m2当り


As



再生密粒度アスコン

再生切込碎石 (RC-40)

Co



コンクリート 18N/mm2

再生切込碎石 (RC-40)

| 種 別       | 算 式                       | 数 量    |
|-----------|---------------------------|--------|
| 1) As復旧   |                           |        |
| 表層        | 再生密粒度アスコン13 t=5cm         | 100 m2 |
|           |                           |        |
| 路盤 (間詰路盤) | 再生切込碎石 (RC-40) t=10cm     | 100 m2 |
|           |                           |        |
|           |                           |        |
| 2) Co復旧   |                           |        |
| コンクリート    | 18N/mm2 t=10cm 100×0.10 = | 10 m3  |
|           |                           |        |
| 溶接金網      | Φ5×150メッシュ                | 100 m2 |
|           |                           |        |
| 路盤 (基礎碎石) | 再生切込碎石 (RC-40) t=10cm     | 100 m2 |
|           |                           |        |
|           |                           |        |
|           |                           |        |
|           |                           |        |



| 構 造 物 取 壊 し 工 集 計 表 |                   |                         |                      |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 種 別                 | 形 状 寸 法           | 計 算 式                   | 数 量                  |
| As舗装版切断             | t = 15cm以下<br>道路分 | L = ① 4.9 + ② 5.6       |                      |
|                     | 民地分               | + ① 3.4 =               | 13.9 m               |
| Co舗装版切断             | t = 15cm以下<br>民地分 | L = ① 10.1 + ② 7.2      |                      |
|                     | 民地分               | + ③ 5.3 =               | 22.6 m               |
| 濁水運搬処理              |                   |                         | 1.0 式                |
|                     |                   | m <sup>3</sup> /100m    |                      |
| 濁水量                 | t = 5cm           | V1 = 0.13 × 13.9 = 0.02 |                      |
|                     |                   | m <sup>3</sup> /100m    |                      |
|                     | t = 10cm          | V2 = 0.24 × 22.6 = 0.05 |                      |
|                     | 合計                | V = V1 + V2 = 0.07      | m <sup>3</sup>       |
| 運搬台数                | 2t車               | N = 濁水量 0.07 × 比重 1.1   |                      |
|                     |                   | ÷ 2.0 = 1               | 台                    |
| As舗装版取壊し            | t = 15cm以下        | A = 本線 320.40 + ① 16.21 |                      |
|                     |                   | + ② 7.46 + ①民As 2.72 =  | 346.8 m <sup>2</sup> |
| As殻運搬処理             | t = 5cm           | V = 346.8 × 0.05 =      | 17.3 m <sup>3</sup>  |
| Co構造物取壊し            | 無筋、①民地、t=10cm     | v1 = 4.04 × 0.10 = 0.40 |                      |
|                     | 無筋、②民地、t=10cm     | v2 = 5.76 × 0.10 = 0.58 |                      |
|                     | 無筋、③民地、t=10cm     | v3 = 4.24 × 0.10 = 0.42 |                      |

| 構 造 物 取 壊 し 工 集 計 表 |                               |                                  |        |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| 種 別                 | 形 状 寸 法                       | 計 算 式                            | 数 量    |
|                     | 引込柱基礎 (400×400)               | $V4 = 0.16 \times 1.00 = 0.16$   |        |
|                     | 合計                            | $V = V1 + \sim + V4 =$           | 1.6 m3 |
| Co殻運搬処理             | 無筋                            | $V = \text{Co構造物取壊しと同じ} =$       | 1.6 m3 |
| Co構造物取壊し            | ①組立マンホール<br>有筋、斜壁、H=60cm      | $V1 = 0.24 \times 0.60 = 0.14$   |        |
|                     | ①組立マンホール<br>有筋、直壁、H=79cm      | $V2 = 0.23 \times 0.79 = 0.18$   |        |
|                     | ②組立マンホール<br>有筋、調整リング等、H=10cm  | $V3 = 0.25 \times 0.10 = 0.03$   |        |
|                     | ②組立マンホール<br>有筋、斜壁、H=60cm      | $V4 = 0.24 \times 0.60 = 0.14$   |        |
|                     | ②組立マンホール<br>有筋、直壁、H=69cm      | $V5 = 0.23 \times 0.69 = 0.16$   |        |
|                     | U-300×300<br>有筋、U字溝蓋、L=18.4m  | $V6 = 0.039 \times 18.40 = 0.72$ |        |
|                     | U-300×300<br>グレーチング控除、60cm×2枚 | $V7 = -0.039 \times 1.2 = -0.05$ |        |
|                     | U-300×300<br>有筋、U字溝本体、L=18.4m | $V8 = 0.155 \times 18.40 = 2.85$ |        |
|                     | ①U-300×500<br>有筋、U字溝本体、L=2.0m | $V9 = 0.209 \times 2.00 = 0.42$  |        |
|                     | ②U-300×500<br>有筋、U字溝本体、L=2.0m | $V10 = 0.209 \times 2.00 = 0.42$ |        |
|                     | ③U-300×500<br>有筋、U字溝本体、L=1.0m | $V11 = 0.209 \times 1.00 = 0.21$ |        |
|                     | ④U-300×500<br>有筋、U字溝本体、L=1.0m | $V12 = 0.209 \times 1.00 = 0.21$ |        |
|                     | 合計                            | $V = V1 + \sim + V12 =$          | 5.4 m3 |

| 構 造 物 取 壊 し 工 集 計 表 |                                  |                                               |                    |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 種 別                 | 形 状 寸 法                          | 計 算 式                                         | 数 量                |
| Co殻運搬処理             | 有筋                               | $V = \text{Co構造物取壊しと同じ} =$                    | 5.4 m <sup>3</sup> |
| 接続管撤去               | VUφ150                           | $L = \overset{①}{0.70} + \overset{②}{1.70} =$ | 2.4 m              |
| 接続管撤去               | VUφ100                           | $L = \overset{③}{4.20} + \overset{④}{2.00} =$ | 6.2 m              |
| 接続管撤去               | HIVPφ100                         | $L = \overset{⑤}{25.00} =$                    | 25.0 m             |
| 接続管撤去               | HIVPφ50                          | $L = \overset{⑥}{74.50} =$                    | 74.5 m             |
| 接続管運搬処理             |                                  |                                               | 1 式                |
| 処理量                 | VUφ150 (単位量 : 3.941kg/m)         | $W1 = 2.40 \times 3.941 = 9.46$               |                    |
|                     | VUφ100 (単位量 : 1.737kg/m)         | $W2 = 6.20 \times 1.737 = 10.77$              |                    |
|                     | HIVPφ100 (単位量 : 3.338kg/m)       | $W3 = 25.00 \times 3.338 = 83.45$             |                    |
|                     | HIVPφ50 (単位量 : 1.098kg/m)        | $W4 = 74.50 \times 1.098 = 81.80$             |                    |
|                     | 合計 (単位量 : 200kg/m <sup>3</sup> ) | $W = (W1 + \sim + W4) / 200 = 0.93$           | m <sup>3</sup>     |
| 運搬量                 | 合計                               | $W = (W1 + \sim + W4) / 1000 = 0.19$          | t                  |
| 現場発生品運搬             | グレーチング                           | クリーンセンターに運搬                                   | 1 式                |
|                     | 長尺U型側溝U-300×300撤去                | $L1 = 0.60 \times 2 = 1.20$                   |                    |
|                     | ①U-300×500撤去                     | $L2 = \quad \quad \quad = 2.00$               |                    |
|                     | ②U-300×500撤去                     | $L3 = \quad \quad \quad = 2.00$               |                    |



| 構造物取壊し工 計 算 書            |            |             |             |                 |                |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| 測 点<br>番 号               | 中心線<br>距 離 | 曲線補正<br>距 離 | 横断面積<br>法 長 | 平 均 横断面積<br>法 長 | 立 方 米<br>平 方 米 |
| 市道6094号線                 |            |             |             |                 |                |
| No. 7                    |            |             | 2.30        |                 |                |
|                          | 20.000     |             |             | 2.850           | 57.00          |
| No. 8                    |            |             | 3.40        |                 |                |
|                          | 20.000     |             |             | 3.000           | 60.00          |
| No. 9                    |            |             | 2.60        |                 |                |
|                          | 6.789      |             |             | 2.600           | 17.65          |
| IP. 3<br>No. 9 + 6.789   |            |             | 2.60        |                 |                |
|                          | 13.211     |             |             | 2.450           | 32.37          |
| No. 10                   |            |             | 2.30        |                 |                |
|                          | 16.630     |             |             | 2.300           | 38.25          |
| IP. 4<br>No. 10 + 16.630 |            |             | 2.30        |                 |                |
|                          | 3.370      |             |             | 2.300           | 7.75           |
| No. 11                   |            |             | 2.30        |                 |                |
|                          | 20.000     |             |             | 2.500           | 50.00          |
| No. 12                   |            |             | 2.70        |                 |                |
|                          | 17.030     |             |             | 2.700           | 45.98          |
| IP. 5<br>No. 12 + 17.030 |            |             | 2.70        |                 |                |
|                          | 2.970      |             |             | 3.840           | 11.40          |
| No. 13                   |            |             | 4.98        |                 |                |
|                          |            |             |             |                 |                |
|                          |            |             |             |                 |                |
|                          |            |             |             |                 |                |
|                          |            |             |             |                 |                |
|                          |            |             |             |                 |                |
|                          |            |             |             |                 |                |
|                          |            |             |             |                 |                |
|                          |            |             |             |                 |                |
|                          | 120.000    |             |             |                 | 320.40         |
| 合計                       |            |             |             |                 |                |

| 嵩 上 工 集 計 表       |                             |                                                                                                  |       |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 種 別               | 形 状 寸 法                     | 計 算 式                                                                                            | 数 量   |
| マンホール蓋(受枠とも)撤去・据付 |                             | $N = \overset{\textcircled{1}}{1} + \overset{\textcircled{2}}{1} + \overset{\textcircled{3}}{1}$ |       |
|                   |                             | $+ \overset{\textcircled{4}}{1} =$                                                               | 4.0 組 |
| マンホール蓋(受枠とも)材料    |                             |                                                                                                  | 1.0 式 |
| 無収縮剤              | ①組立 1 号<br>単位量 : 0.534kg/mm | $W1 = 40 \times 0.534 = 21.36$                                                                   |       |
|                   | ②組立 1 号<br>単位量 : 0.534kg/mm | $W2 = 60 \times 0.534 = 32.04$                                                                   |       |
|                   | ③小型レジン<br>単位量 : 0.208kg/mm  | $W3 = 40 \times 0.208 = 8.32$                                                                    |       |
|                   | ④消火栓<br>単位量 : 0.317kg/mm    | $W4 = 30 \times 0.317 = 9.51$                                                                    |       |
|                   | 合計                          | $W = W1 + \sim + W4 = 71.23$                                                                     | kg    |
|                   |                             |                                                                                                  |       |
|                   |                             |                                                                                                  |       |
|                   |                             |                                                                                                  |       |
|                   |                             |                                                                                                  |       |
|                   |                             |                                                                                                  |       |
|                   |                             |                                                                                                  |       |
|                   |                             |                                                                                                  |       |
|                   |                             |                                                                                                  |       |
|                   |                             |                                                                                                  |       |

| C o 杭 設 置 工 集 計 表 |               |                              |        |
|-------------------|---------------|------------------------------|--------|
| 種 別               | 形 状 寸 法       | 計 算 式                        | 数 量    |
| 市杭設置              | 9×9×75cm 東松山市 | N = ①<br>1 + ⑧<br>1 + ⑬<br>1 |        |
|                   |               | ⑯<br>+ 1 =                   | 4.0 本  |
|                   |               |                              |        |
| 民杭設置              | 7.5×7.5×60cm  | N = ②<br>1 + ③<br>1 + ④<br>1 |        |
|                   |               | ⑤<br>+ 1 + ⑥<br>1 + ⑦<br>1   |        |
|                   |               | ⑨<br>+ 1 + ⑩<br>1 + ⑪<br>1   |        |
|                   |               | ⑫<br>+ 1 + ⑭<br>1 + ⑮<br>1   |        |
|                   |               | ⑰<br>+ 1 =                   | 13.0 本 |
|                   |               |                              |        |
|                   |               |                              |        |
|                   |               |                              |        |
|                   |               |                              |        |
|                   |               |                              |        |

[illegible]

| 交通誘導員人数算定表         |       |                     |                   |      | 参考資料 |                   |
|--------------------|-------|---------------------|-------------------|------|------|-------------------|
| 名称                 | 算式    |                     | 数量                | 単位   | 摘 要  |                   |
| 掘削                 | 279.9 | m <sup>3</sup> ÷ 37 | m <sup>3</sup> /日 | 7.56 | 日    | 総P152             |
| 床掘り                | 40.8  | m <sup>3</sup> ÷ 32 | m <sup>3</sup> /日 | 1.28 | 日    | 総P162             |
| 埋戻し（発生土）           | 65.0  | m <sup>3</sup> ÷ 40 | m <sup>3</sup> /日 | 1.63 | 日    | 総P164             |
| 埋戻し（再生砂）           | 18.1  | m <sup>3</sup> ÷ 40 | m <sup>3</sup> /日 | 0.45 | 日    | 総P164             |
| 長尺U型側溝（U-300×300N） | 100.2 | m ÷ 43              | m/日               | 2.33 | 日    | 標準P34             |
| 蓋版（グレーチング蓋）        | 6.6   | m ÷ 120             | m/日               | 0.06 | 日    | 200×0.6<br>標準P34  |
| 蓋版（Co蓋）            | 93.6  | m ÷ 72              | m/日               | 1.30 | 日    | 120×0.6<br>標準P34  |
| 長尺U型側溝（U-300×500N） | 12.0  | m ÷ 43              | m/日               | 0.28 | 日    | 標準P34             |
| 蓋版（グレーチング蓋）        | 1.2   | m ÷ 120             | m/日               | 0.01 | 日    | 200×0.6<br>標準P34  |
| 蓋版（Co蓋）            | 10.8  | m ÷ 72              | m/日               | 0.15 | 日    | 120×0.6<br>標準P34  |
| 長尺U型側溝（U-300×700）  | 8.7   | m ÷ 29              | m/日               | 0.30 | 日    | 標準P34             |
| 蓋版（グレーチング蓋）        | 0.6   | m ÷ 120             | m/日               | 0.01 | 日    | 200×0.6<br>標準P34  |
| 蓋版（Co蓋）            | 8.1   | m ÷ 72              | m/日               | 0.11 | 日    | 120×0.6<br>標準P34  |
| 連続壁                | 2.0   | 枚 ÷ 200             | 枚/日               | 0.01 | 日    | 標準P34             |
| 敷調整コンクリート          | 0.9   | m <sup>3</sup> ÷ 5  | m <sup>3</sup> /日 | 0.18 | 日    | 総p202             |
| 集水桝（C-3）           | 1.0   | 基 ÷ 15              | 基/日               | 0.07 | 日    | 総p176             |
| コンクリート             | 1.1   | m <sup>3</sup> ÷ 5  | m <sup>3</sup> /日 | 0.22 | 日    | 総P202             |
| 型枠                 | 3.9   | m <sup>2</sup> ÷ 38 | m <sup>2</sup> /日 | 0.10 | 日    | 総P202             |
| 排水管（VPφ200）        | 4.9   | m ÷ 45              | m/日               | 0.11 | 日    | 下水道基準<br>歩掛の世話役より |
| 砂基礎設置              | 0.7   | m <sup>3</sup> ÷ 40 | m <sup>3</sup> /日 | 0.02 | 日    | 総p164             |

| 交通誘導員人数算定表        |       |    |   |       | 参考資料 |      |     |                |                   |
|-------------------|-------|----|---|-------|------|------|-----|----------------|-------------------|
| 名称                | 算式    |    |   |       | 数量   | 単位   | 摘 要 |                |                   |
| 補強コンクリート          | 0.03  | m3 | ÷ | 5     | m3／日 | 0.01 | 日   | 数量0.14/10*2    | 総P202             |
| 補強コンクリート型枠        | 0.52  | m2 | ÷ | 15    | m2／日 | 0.03 | 日   | 数量2.61/10*2    | 総P202             |
| 表層（再密13、厚5cm）     | 612.8 | m2 | ÷ | 2,300 | m2／日 | 0.27 | 日   | 2300/（厚/7cm）   | 総p249             |
| 上層路盤（RM-40、厚15cm） | 612.8 | m2 | ÷ | 830   | m2／日 | 0.74 | 日   | 830/（厚/15cm）   | 総p248             |
| 下層路盤（RC-40、厚19cm） | 612.8 | m2 | ÷ | 830   | m2／日 | 0.74 | 日   | 830/（厚/20cm）   | 総p248             |
| 民地復旧As（表層厚5cm）    | 2.7   | m2 | ÷ | 250   | m2／日 | 0.01 | 日   | 250/（厚/7cm）    | 総p249             |
| 民地復旧As（路盤厚10cm）   | 2.7   | m2 | ÷ | 44    | m2／日 | 0.06 | 日   | 1/（1/70+1/120） | 標準p272            |
| 民地復旧Co（表層厚10cm）   | 14.0  | m2 | ÷ | 40    | m2／日 | 0.35 | 日   | 4/0.1          | 総P202             |
| 民地復旧Co（路盤厚10cm）   | 14.0  | m2 | ÷ | 155   | m2／日 | 0.09 | 日   |                | 総P168             |
| 区画線設置             | 14.1  | m  | ÷ | 333   | m／日  | 0.04 | 日   |                | 標準p3              |
| As舗装版切断           | 13.9  | m  | ÷ | 203   | m／日  | 0.07 | 日   |                | 総P263             |
| Co舗装版切断           | 22.6  | m  | ÷ | 129   | m／日  | 0.18 | 日   |                | 総P263             |
| As舗装版取壊し          | 346.8 | m2 | ÷ | 484   | m2／日 | 0.72 | 日   |                | 総P262             |
| Co構造物取壊し（無筋）      | 1.6   | m3 | ÷ | 19    | m3／日 | 0.08 | 日   |                | 標準p27             |
| Co構造物取壊し（有筋）      | 5.4   | m3 | ÷ | 11    | m2／日 | 0.49 | 日   |                | 標準p27             |
| 接続管撤去（VUφ150）     | 2.4   | m  | ÷ | 83    | m／日  | 0.03 | 日   | 10/0.12        | 下水道基準<br>歩道の世話役より |
| 接続管撤去（VUφ100）     | 6.2   | m  | ÷ | 111   | m／日  | 0.06 | 日   | 10/0.09        | 下水道基準<br>歩道の世話役より |
| 接続管撤去（HIVPφ100）   | 25.0  | m  | ÷ | 139   | m／日  | 0.18 | 日   | 10/0.072       | 水道基準<br>特殊作業員より   |
| 接続管切断（HIVPφ100）   | 4     | 口  | ÷ | 200   | 口／日  | 0.02 | 日   | 1/0.005        | 水道基準<br>特殊作業員より   |
| 接続管撤去（HIVPφ50）    | 74.5  | m  | ÷ | 167   | m／日  | 0.45 | 日   | 10/0.060       | 水道基準<br>特殊作業員より   |


| 交通誘導員人数算定表     |                 |       |    | 参考資料          |                 |
|----------------|-----------------|-------|----|---------------|-----------------|
| 名称             | 算式              | 数量    | 単位 | 摘 要           |                 |
| 接続管切断（HIVPφ50） | 12 口 ÷ 333 口／日  | 0.04  | 日  | 1/0.003       | 水道基準<br>特殊作業員より |
| マンホール蓋撤去・据付    | 4.0 組 ÷ 7 組／日   | 0.57  | 日  | 1/(0.06+0.08) | 下水道基準<br>世話役より  |
| 市杭設置           | 4.0 本 ÷ 20 本／日  | 0.20  | 日  |               | 総p320           |
| 民杭設置           | 13.0 本 ÷ 20 本／日 | 0.65  | 日  |               | 総p320           |
|                | 合計              | 22.26 | 日  |               |                 |
|                | 改め              | 23    | 日  |               |                 |
| 交通誘導警備員B       | 23 日 × 2 人      | 46    | 人日 |               |                 |
| 交代要員           | 23 日 × 1 人      | 23    | 人日 | 交通誘導警備員B      |                 |

共通仮設費（積分）集計表


[illegible]

| 施工日数算定表       |                   |     | 参考資料 |               |
|---------------|-------------------|-----|------|---------------|
| 名称            | 算式                | 数量  | 単位   | 摘 要           |
| 準備期間（道路改良工事）  |                   | 40  | 日    |               |
| 不稼働日を考慮した実日数  | 22.26 日 × 365/202 | 41  | 日    | 降雨・降雪・猛暑・休日考慮 |
| 後片付け期間        |                   | 20  | 日    |               |
| その他期間（変更期間など） |                   | 30  | 日    |               |
|               | 合計                | 131 | 日    |               |
| 施工期間          | 131 ÷ 30          | 5   | 月間   |               |

# 交通規制図

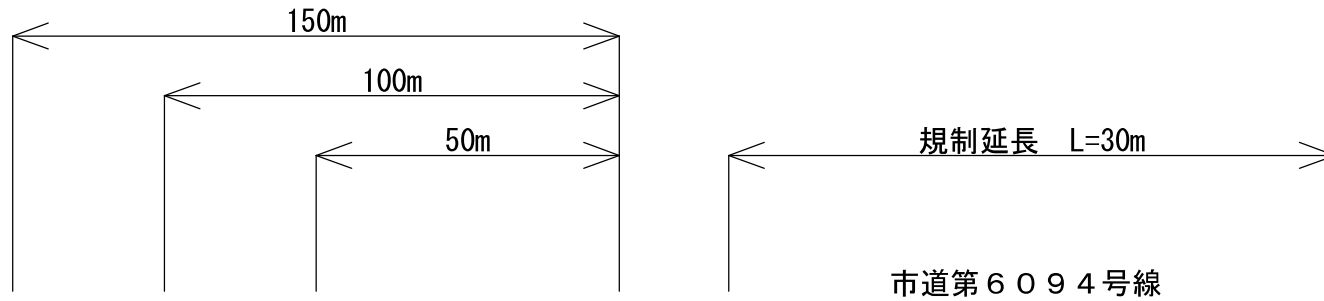


(交代要員)

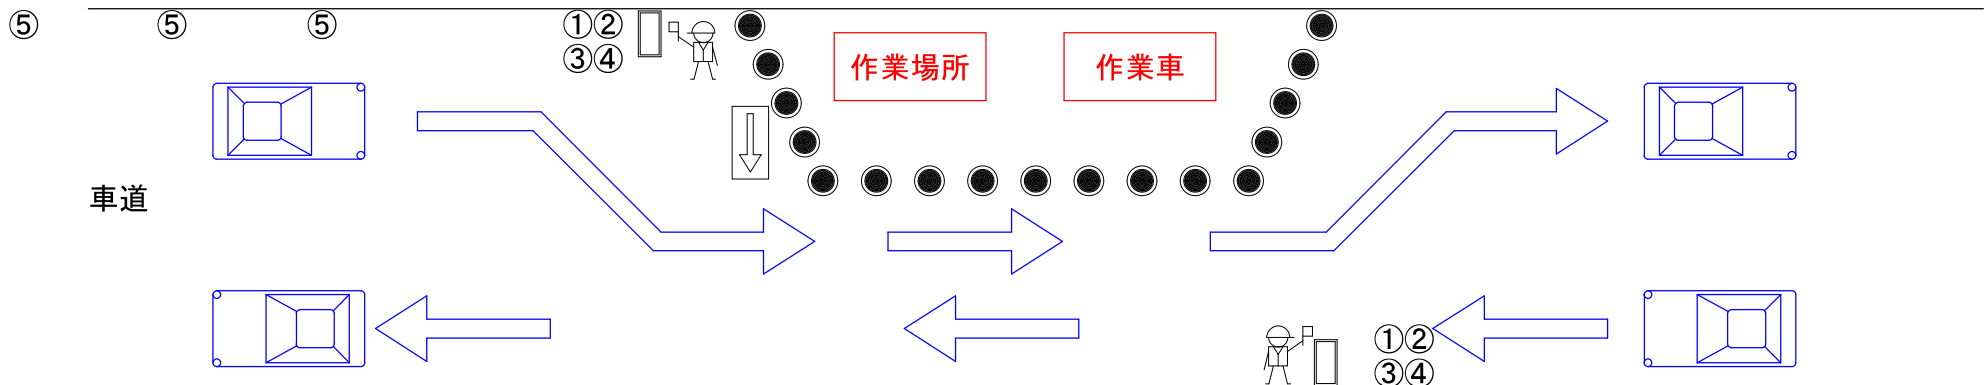

| 凡 例 | 交通誘導員                           | 矢印板 | 工事看板 | カラーコーン |
|-----|---------------------------------|-----|------|--------|
|     | ①工事中 ②片側交互通行 ③停止位置 ④回転灯 ⑤工事予告看板 |     |      |        |

# 交通規制図

S=free






市道第6094号線

(交代要員)

車道

作業車

作業場所



凡 例



交通誘導員



矢印板



工事看板



カラーコーン

①工事中 ②通行止め ③回転灯 ④工事予告看板

| 単価一覧表 |                                                                 |                        |                                |       |      |      |     |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------|------|------|-----|---------|
| 仕様    |                                                                 |                        |                                | 埼玉県資料 | 建設物価 | 積算資料 | 見積等 | 採用単価    |
| 資材    | 集水桝                                                             | 500x700x800/1000xH1250 | 底板なし                           |       |      |      | ●   | 123,533 |
| 資材    | 集水桝用グレーチング                                                      | 500x700                | T-25、細目、鎖付                     |       |      |      | ●   | 101,610 |
| 資材    | 長尺U形側溝                                                          | 内幅300×深300×長4000       | 薄壁型車道用（N4-30）                  | ●     |      |      |     | —       |
| 資材    | 長尺U形側溝                                                          | 内幅300×深500×長4000       | 薄壁型車道用（N4-50）                  | ●     |      |      |     | —       |
| 資材    | 長尺U形側溝                                                          | 内幅300×深700×長2000       | 普通型車道用（120×150）                | ●     |      |      |     | —       |
| 資材    | 長尺U形側溝受台                                                        |                        |                                | ●     |      |      |     | —       |
| 資材    | 県型側溝蓋                                                           | 390×100×600            | 車道、普通                          | ●     |      |      |     | —       |
| 資材    | 県型側溝蓋                                                           | 390×100×600            | 車道、手掛付                         | ●     |      |      |     | —       |
| 資材    | 県型側溝蓋                                                           | 390×100×600            | 車道、網付（材質問わない）                  | ●     |      |      |     | —       |
| 資材    | 長尺U形側溝用グレーチング                                                   | 390×607×50×50          | T-25、細目                        |       |      |      | ●   | 21,525  |
| 資材    | 溶接金網                                                            | 径5.0×150×150           |                                | ●     |      |      |     | —       |
| 舗装    | 再生アスファルト混合物                                                     | 再生密粒度アスコン(13)          | 建設物価さいたま①小口                    |       | ●    |      |     | —       |
| 境界    | 市境界杭                                                            | 9×9×75cm 東松山市          | コンクリート境界杭                      |       |      |      | ●   | 1,100   |
| 境界    | 民境界杭                                                            | 7.5×7.5×60cm           | コンクリート境界杭                      |       |      |      | ●   | 900     |
| 下水道   | 強力吸引車                                                           | 4t車                    | 機械価格                           |       |      | ●    |     | —       |
| 下水道   | 強力吸引車損料                                                         | 4t車                    | 機械価格×474×10 <sup>-6</sup> 【計算】 |       |      | ●    |     | —       |
| 処分    | 建設発生土処分費                                                        | 第1種～第3種                | 処分先は、特記仕様書参照                   |       |      |      | ●   | 8,100   |
| 処分    | 建設発生土運搬費                                                        |                        | 処分先は、特記仕様書参照                   |       |      |      | ●   | 3,000   |
| 処分    | 建設廃棄物処理                                                         | 廃プラスチック類               |                                |       | ●    | ●    |     | —       |
|       |                                                                 |                        |                                |       |      |      |     |         |
| 備考 1  | ・ 使用した単価資料（建設物価等）に「●」を表示                                        |                        |                                |       |      |      |     |         |
| 備考 2  | ・ すべての採用単価は、小数点以下切り捨て                                           |                        |                                |       |      |      |     |         |
| 備考 3  | ・ 「埼玉県資料」や「建設物価と積算資料に掲載されている金額の平均値」を採用単価としている場合は、「—（非表示）」としている。 |                        |                                |       |      |      |     |         |

見積結果一覧表

| 歩 掛 名 称     | 内 容         | 単 位 | 採用値  | 備考        |
|-------------|-------------|-----|------|-----------|
| ①マンホールポンプ撤去 | 土木一般世話役     | 人   | 1.00 | 労務費       |
|             | 特殊作業員       | 人   | 1.00 | 労務費       |
|             | 普通作業員       | 人   | 2.00 | 労務費       |
|             | ②ダンプトラック運転工 | 日   | 1.00 |           |
|             | ③強力吸引車運転工   | 日   | 1.00 |           |
|             | ④バックホウ運転工   | 日   | 1.00 |           |
|             | 諸経費         | %   | 22   | 労務費合計のまるめ |
|             | 日進量         | 式   | 1.00 |           |
|             |             |     |      |           |

見積結果一覧表

| 歩 掛 名 称     | 内 容     | 単 位 | 採用値   | 備考             |
|-------------|---------|-----|-------|----------------|
| ②ダンプトラック運転工 | 軽油      | ℓ   | 34.80 |                |
|             | 一般運転手   | 人   | 1.00  |                |
|             | 4tダンプ損料 | 時間  | 6.00  |                |
|             | 日進量     | 日   | 1.00  |                |
|             |         |     |       |                |
| 歩 掛 名 称     | 内 容     | 単 位 | 採用値   | 備考             |
| ③強力吸引車運転工   | 軽油      | ℓ   | 48.00 |                |
|             | 特殊運転手   | 人   | 1.00  |                |
|             | 強力吸引車損料 | 時間  | 6.00  | 4t 154kw       |
|             | 日進量     | 日   | 1.00  |                |
|             |         |     |       |                |
| 歩 掛 名 称     | 内 容     | 単 位 | 採用値   | 備考             |
| ④バックホウ運転工   | 軽油      | ℓ   | 12.00 |                |
|             | 特殊運転手   | 人   | 1.00  |                |
|             | バックホウ損料 | 日   | 0.88  | 山0.28(平0.20)m3 |
|             | 日進量     | 日   | 1.00  |                |
|             |         |     |       |                |