

施工場所：町道119号線／比企郡小川町大字下里地内

数量総括表

[illegible]

舗 装 工 集 計 表

種 別	規格、寸法	単位	数 量	摘 要
路面切削 (t=5cm)	舗装工計算書①より	m ²	1,429.9	
	舗装工計算書②より	m ²	837.9	
	舗装工計算書③より	m ²	0.3	
	合 計	m ²	2,268.1	
殻運搬 (路面切削)	2268.1m ² ×0.05 運搬距離13.5km以下	m ³	113.4	
殻処分	アスファルト殻	m ³	113.4	113.4m ³ ×2.35t=266.5t
表層工	舗装工計算書①より 再生密粒度As(13)	m ²	1,429.9	
	舗装工計算書②より 再生密粒度As(13)	m ²	837.9	
	舗装工計算書③より	m ²	0.3	
	合 計	m ²	2,268.1	

舗装工計算書①

路面切削工・表層工(119号線)

測点番	距離	横断面積 幅員	平均横断面積 平均幅員	立方米 平方メートル	備考
B. P		5.30			
	20.00		5.33	106.6	
NO. 1		5.35			
	20.00		5.63	112.6	
NO. 2		5.90			
	4.70		5.85	27.5	
No.2+4.7		5.80			
	15.30		5.58	85.4	
NO. 3		5.35			
	16.45		5.18	85.2	
No.3+16.45		5.00			
	3.55		4.95	17.6	
NO. 4		4.90			
	20.00		5.20	104.0	
NO. 5		5.50			
	20.00		5.60	112.0	
NO. 6		5.70			
	20.00		5.73	114.6	
NO. 7		5.75			
	20.00		5.63	112.6	
NO. 8		5.50			
	20.00		5.53	110.6	
NO. 9		5.55			
	20.00		5.55	111.0	
NO. 10		5.55			
	20.00		5.53	110.6	
NO. 11		5.50			
	20.00		5.50	110.0	
NO. 12		5.50			
	20.00		5.48	109.6	
NO. 13		5.45			
小計	260.00			1429.9	

舗 装 工 計 算 書 ②

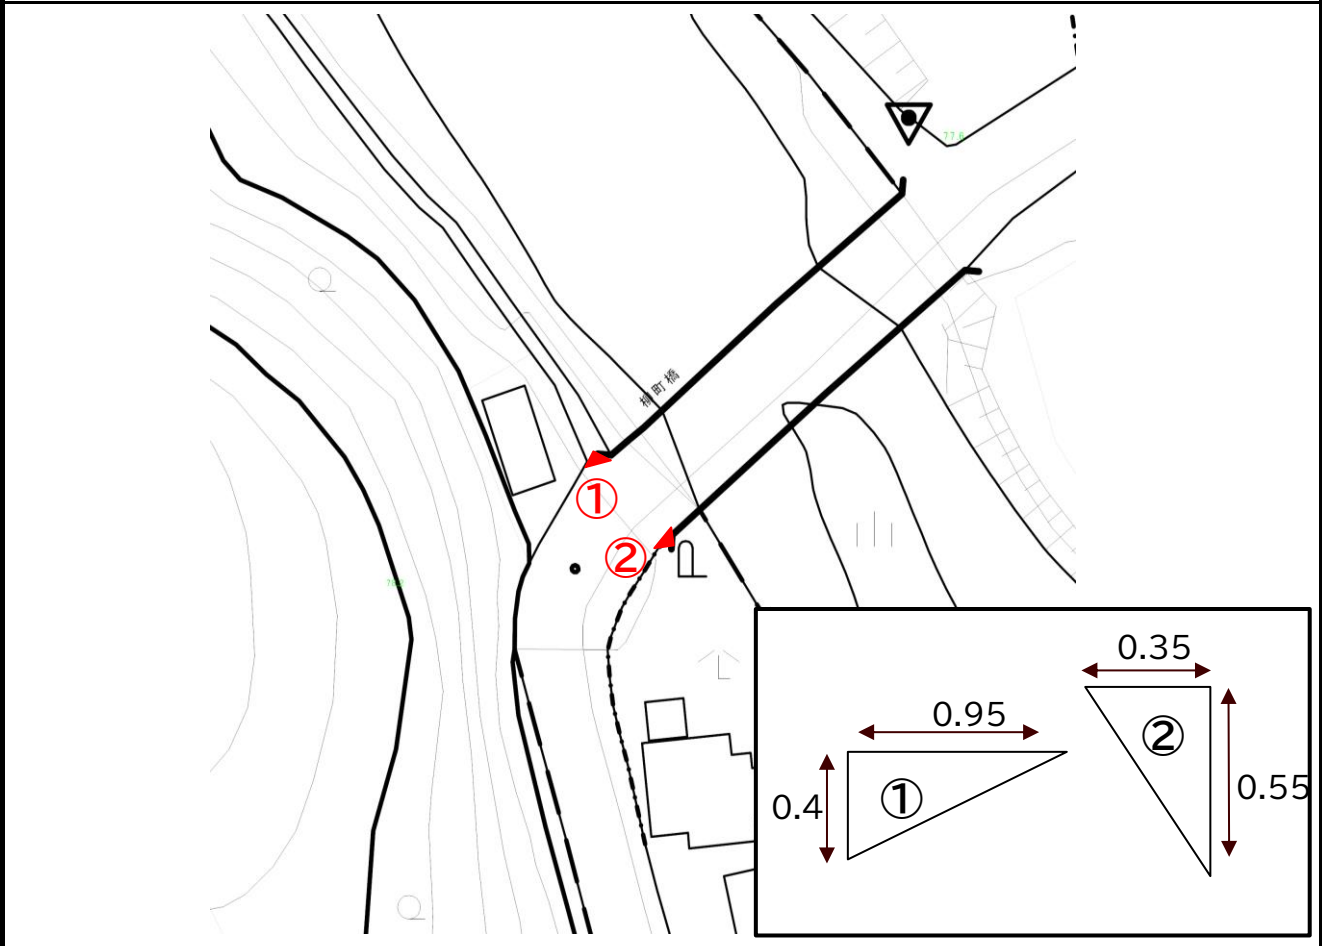
路面切削工・表層工(119号線)

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 幅 員	平均横断面積 平 均 幅 員	立 方 米 平 方 米	備 考
NO. 13		5.45			
	20.00		5.83	116.6	
NO. 14		6.20			
	20.00		6.40	128.0	
NO. 15		6.60			
	5.80		7.00	40.6	
No.15+5.8		7.40			
No.15+5.8		6.45			
	0.40		5.75	2.3	
No.15+6.2		5.05			
	0.80		5.03	4.0	
No.15+7.0		5.00			柳町橋右岸側端
No.17+0.7		5.00			柳町橋左岸側端
	19.30		5.38	103.8	
NO. 18		5.75			
	20.00		5.63	112.6	
NO. 19		5.50			
	20.00		5.50	110.0	
NO. 20		5.50			
	20.00		5.50	110.0	
NO. 21		5.50			
	20.00		5.50	110.0	
NO. 22		5.50			
小 計	146.30			837.9	
合 計	406.30			2267.8	

舗 装 工 計 算 書 ③

略	义
---	---

略	义
---	---

[illegible]

区 画 線 工 集 計 表

種 別	規格、寸法	単位	数 量	摘 要
実 線	白、幅15cm	m	733.0	外側線
破 線	白、幅30cm	m	14.5	外側線
ゼ ブ ラ	白、幅45cm	m	45.0	横断歩道、停止線
文 字	黄、幅15cm換算	m	19.3	速度標示
記 号	白、幅15cm換算	m	96.6	横断歩道予告標示
記 号	白、幅20cm換算	m	55.0	減速帯

区画線工延長調書

1/1

規格, 寸法	区	間	位 置	延 長	摘 要
実線(白、幅15cm)	B. P	No.22	左	362.0	外側線
実線(白、幅15cm)	B. P	No.22	右	371.0	外側線
			合 計	733.0m	
破線(白、幅30cm)	B. P	No.22	左	8.5	No.2, No.20, No.31 付近
	B. P	No.22	右	6.0	No.8, No.20 付近
			合 計	14.5m	
ゼブラ(白、幅45cm)	B. P	No.22		36.0	横断歩道 : 3.0×12本
	B. P	No.22		9.0	停止線 : 3.0×3本
			合 計	45.0m	
文字(黄、幅15cm換算)	NO.1付近		左	19.3	速度30 : 19.34m×1箇所
			合 計	19.3m	
記号(白、幅15cm換算)	B. P	No.22	左	96.6	◇16.1m×6箇所
			合 計	96.6m	
記号(白、幅20cm換算)	No.15付近		合 計	55.0m	減速帯