



1

数

量

総

括

表



数 量 総 括 表 その 1					
工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
土 工	オープン掘削	Cu	m3	498.4	
	片切掘削	Ca	//		
	機械床掘	Da	//	237.8	
		切土合計	//	736.2	
	路体盛土	B1 路床下	//	1,120.8	
	路床盛土	B2 路盤下 1.0m	//	1,132.9	
	歩道盛土	B3	//	108.5	
	路肩盛土	B4	//	23.3	
	機械埋戻	RaC 区分C(1m≦W1<4m)	//		
		RaD 区分D(W1<1m)	//	89.4	
		盛土合計	//	2,474.9	
	不足土		//	-2,013.7	切土計-盛土計/0.9
		不足土運搬		-1,678.1	不足土/1.2
	人力基面整正	Bm	m2	111.2	
	人力平場仕上	Fm	//		
	切土法面整形	Sca	//	63.0	
	盛土法面整形	Sba	//		
擁 壁 工	重力式擁壁工	1号(N0.0+18.50～N0.3+9.31)	m		
		2号(N0.3+13.74～N0.5+5.00)	//		
		3号(N0.22+5.10～N0.23+2.69)	//		
	鉤止め擁壁工	1号(N0.0+5.97～N0.3+12.45)	m		
		2号(N0.3+16.72～N0.4+10.05)	//		
		3号(N0.0+9.60～N0.0+18.50)	//		
		4号(N0.21+16.93～N0.22+14.10)	//		
		5号(N0.22+18.99～N0.23+12.01)	//		
		6号(N0.25+7.21～N0.25+13.65)	//		
		7号(N0.24～N0.25+12.75)	//		
		8号(N0.26+5.59～N0.27+11.00)	//		
	L型擁壁工	(N0.6+17.07～N0.7+9.15)	m		ガードレール基礎付き
	逆L型擁壁工	(N0.27+11.00～N0.28+7.93)	m		
	ブロック積工	1号(N0.6～N0.16+17.75)	m		H=2.10～7.00m(1:0.6)
		2号(N0.18+6.73～N0.21+10.88)	//	56.8	H=1.62～3.96m(1:0.5)
		3-2号(N0.18+10.05～N0.21+16.0)	//	63.1	H=1.50～4.24m(1:0.5)
	ガードレール基礎工		m	64.2	
	転落防止柵基礎工		m		
	小口止工	1号、2号	箇所		
法 面 工	補強土植生のり枠工	モルタル吹付工	m2		
		植生基盤材吹付工	//		

数 量 総 括 表 その 2

工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
排 水 工	管渠型側溝基本型	標準部 B300-H300	m		
		集水部 B300-H300	//		
		柵部 B300-H300	基		
		標準部 B400-H400	m		
		集水部 B400-H400	//		
		柵部 B400-H400	基		
	管渠型側溝皿型	標準部 B300-H400	m		
		集水部 B300-H400	//		
		柵部 B300-H400	基		
	落蓋式側溝(車道用)	GPU3-B300-H300	m		
		GPU3-B400-H400	//		
		GPU3-B500-H600	//		
	落蓋式側溝(歩道用)	GPU2-B300-H300	//		
		GPU2-B400-H400	//		
		GPU2-B400-H500	//		
		深溝側溝GPU2-B400-H600	m		
		GPU2-B500-H600	//		
		深溝側溝GPU2-B500-H700	//		
		深溝側溝GPU2-B500-H800	//		
		敷調整コンクリート	m3		
	道路横断用側溝	B300-H300	m		
		B400-H500	//		
		B500-H600	//		
	U型側溝	PU1-B300-H300	m		
		U字溝用クレーンク 蓋	枚		
	ボックスカルバート	BOX-B300-H300	m		
		BOX-B400-H400	//	15.1	
		BOX-B500-H500	//	28.7	
		BOX-B600-H600	//		
	管渠工	塩ビ管VU φ 200	m		
		塩ビ管VU φ 300	//		
		ヒューム管HP φ 300	//		
		ヒューム管HP φ 400	//		
		高密度ポリエチレン管 φ 300	//		
	暗渠排水管	有孔塩ビ管VU φ 100	m		
		取付管VU φ 100	箇所		
	小段排水工	1型	m		
		2型	//		

数量総括表 その3

工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
排水工	暗渠排水工	1型	m		
		2型	//		
	小口縦排水工		箇所		
	縦排水溝	1号～6号	箇所		
	集水桝工	1号～37号集水桝工	基	4.0	
舗 装 工	本線舗装				
	表 層 工	密粒度アスコン(13)改質Ⅰ型	m2		t= 5cm
	基 層 工	再生粗粒度アスコン(20)	//		t= 5cm
	上層路盤工	粒度調整碎石 30～0	//		t=30cm
	下層路盤工	再生碎石 40～0	//	990.4	t=35cm
	下層路盤補足材	再生碎石 40～0	m3		A=213.5m2
	歩道舗装				
	表 層 工	透水性アスコン13	m2		t= 3cm
	路 盤 工	切込碎石30～0	//	146.2	t=10cm
	フィルター層	山砂	//	145.0	t= 5cm
	取付舗装				
	表 層 工	密粒度アスコン(13)	m2		t= 4cm
	路 盤 工	粒度調整碎石 30～0	//		t= 7cm
	路床置換工	山砕100～0	//		t=50cm
			m3		
	進入路舗装				
	表 層 工	密粒度アスコン(13)	m2		t= 3cm
	路 盤 工	切込碎石30～0	//		t=10cm
付属施設工	歩車道境界ブロック	1型 基本ブロック	m		
		2型 水抜きブロック	//		
		3型 切下げブロック	//		
		4型 乗入れブロック	//		
		5型 基本ブロック	//		
		6型 切下げブロック	//		
		7型 乗入れブロック	//		
		8型 乗入れブロック	//		
		9型 基本ブロック	//		
		10型 切下げブロック	//		
		11型 乗入れブロック	//		
	地先境界ブロック	12cm×12cm×60cm	m		

数量総括表 その4

工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
付属施設工	ガードレール	Gr-C-4E 土中建込用	m		
		Gr-C-2B コンクリート建込用	//		
	転落防止柵	P種 H=1.1m	m		
	ネットフェンス	H=1.5m	m		
	目隠しフェンス	H=1.8m	m		
	間詰めコンクリート	1型	m		
		2型	//		
		3型	//		
		4型	//		
		5型	//		
	視覚障害者誘導ブロック	点字ブロック	枚		
		誘導ブロック	//		
	置き式ガードレール		m		
	階段工	W=2.0m 踏幅=0.30m 蹴上=0.15m	段		
区画線工		白線:実線 W=15cm	m		
		白線:実線 W=30cm	//		
		白線:実線 W=45cm	//		
取 壊 工	アスファルト舗装切断	舗装版切断工	m	33.1	
	アスファルト舗装版破砕工	t=10cm以下	m2	1,296.1	
		破砕量	m3	59.9	
	アスファルト殻処理		m3	59.9	
	コンクリート取壊	無筋コンクリート	m3	134.3	
		鉄筋コンクリート	//	17.4	
	コンクリート殻処理	無筋コンクリート	m3	134.3	
		鉄筋コンクリート	//	17.4	
	ガードレール撤去	土中用	m		
		コンクリート建込用	//	52.0	
	転落防止柵撤去		m	57.5	
土質試験	締め固めた土のコーン指数試験	JIS A 1228	試料	1.0	
	土の含水量試験	JIS A 1203	//	1.0	
	土の粒度試験	JIS A 1204	//	1.0	

◇ 2 土 工 計 算 書 ◇

[illegible]

不足土/1.2

数量計算書 1

002

A0 オープン掘削：Cu

測 点	点間距離	断面	立積				摘 要
NO 17	0.00	10.100					
NO 17 + 13.00	13.00	0.900	71.500				
NO 18	7.00	0.000	3.150				
NO 18 + 6.02	6.02	0.000	0.000				KA. 3-2
NO 18 + 8.46	2.44	0.000	0.000				KA. 4-1
NO 19	11.54	15.800	91.166				
NO 20	20.00	9.200	250.000				
NO 20 + 10.13	10.13	3.600	64.832				KE. 4-1
NO 21	9.87	0.000	17.766				
NO 21 + 1.03	1.03	0.000	0.000				KE. 4-2
NO 21 + 11.00	9.97	0.000	0.000				
計			498.414				

数量計算書 1

003

A1 片切掘削：C a 左側				A2 片切掘削：C a 右側			
測 点	点間距離	断面	立積	点間距離	断面	立積	摘 要
NO 17	0.00	0.000		0.00	0.000		
NO 17 + 13.00	13.00	0.000	0.000	13.00	0.000	0.000	
NO 18	7.00	0.000	0.000	7.00	0.000	0.000	
NO 18 + 6.02	6.02	0.000	0.000	6.02	0.000	0.000	KA. 3-2
NO 18 + 8.46	2.44	0.000	0.000	2.44	0.000	0.000	KA. 4-1
NO 19	11.54	0.000	0.000	11.54	0.000	0.000	
NO 20	20.00	0.000	0.000	20.00	0.000	0.000	
NO 20 + 10.13	10.13	0.000	0.000	10.13	0.000	0.000	KE. 4-1
NO 21	9.87	0.000	0.000	9.87	0.000	0.000	
NO 21 + 1.03	1.03	0.000	0.000	1.03	0.000	0.000	KE. 4-2
NO 21 + 11.00	9.97	0.000	0.000	9.97	0.000	0.000	
計			0.000			0.000	

数量計算書 1

004

004

A3 機械床掘：Da 左側				A4 機械床掘：Da 右側			
測 点	点間距離	断面	立積	点間距離	断面	立積	摘 要
NO 17	0.00	0.400		0.00	0.000		
NO 17 + 13.00	13.00	0.000	2.600	13.00	0.000	0.000	
NO 18	7.00	0.000	0.000	7.00	0.000	0.000	
NO 18 + 6.02	6.02	0.000	0.000	6.02	0.000	0.000	KA. 3-2
NO 18 + 8.46	2.44	1.600	1.952	2.44	0.000	0.000	KA. 4-1
NO 19	11.54	1.700	19.041	11.54	1.500	8.655	
NO 20	20.00	1.500	32.000	20.00	1.500	30.000	
NO 20 + 10.13	10.13	1.500	15.195	10.13	2.900	22.286	KE. 4-1
NO 21	9.87	1.600	15.298	9.87	3.400	31.090	
NO 21 + 1.03	1.03	1.700	1.699	1.03	4.100	3.862	KE. 4-2
NO 21 + 11.00	9.97	1.100	13.958	9.97	3.966	40.209	
計			101.743			136.102	

数量計算書 1

005

A5 路体盛土：B1				A6 路床盛土：B2			
測 点	点間距離	断面	立積	点間距離	断面	立積	摘 要
NO 17	0.00	0.000		0.00	0.000		
NO 17 + 13.00	13.00	0.000	0.000	13.00	4.300	27.950	
NO 18	7.00	0.000	0.000	7.00	11.100	53.900	
NO 18 + 6.02	6.02	0.000	0.000	6.02	16.100	81.872	KA. 3-2
NO 18 + 8.46	2.44	13.900	16.958	2.44	19.200	43.066	KA. 4-1
NO 19	11.54	26.100	230.800	11.54	14.200	192.718	
NO 20	20.00	24.000	501.000	20.00	14.600	288.000	
NO 20 + 10.13	10.13	16.500	205.132	10.13	14.900	149.417	KE. 4-1
NO 21	9.87	7.400	117.946	9.87	14.900	147.063	
NO 21 + 1.03	1.03	6.300	7.055	1.03	14.900	15.347	KE. 4-2
NO 21 + 11.00	9.97	2.104	41.893	9.97	11.903	133.612	
計			1120.784			1132.945	

数量計算書 1

006

A7 歩道盛土：B3 左側				A8 歩道盛土：B3 右側			
測 点	点間距離	断面	立積	点間距離	断面	立積	摘 要
NO 17	0.00	0.000		0.00	0.000		
NO 17 + 13.00	13.00	1.500	9.750	13.00	0.000	0.000	
NO 18	7.00	0.000	5.250	7.00	0.000	0.000	
NO 18 + 6.02	6.02	1.600	4.816	6.02	0.000	0.000	KA. 3-2
NO 18 + 8.46	2.44	1.700	4.026	2.44	0.000	0.000	KA. 4-1
NO 19	11.54	1.400	17.887	11.54	0.000	0.000	
NO 20	20.00	1.400	28.000	20.00	0.000	0.000	
NO 20 + 10.13	10.13	1.400	14.182	10.13	0.000	0.000	KE. 4-1
NO 21	9.87	1.400	13.818	9.87	0.000	0.000	
NO 21 + 1.03	1.03	1.400	1.442	1.03	0.000	0.000	KE. 4-2
NO 21 + 11.00	9.97	0.467	9.306	9.97	0.000	0.000	
計			108.477			0.000	

数量計算書 1

007

測 点		点間距離	断面	立積	点間距離	断面	立積	摘 要
NO	17	0.00	0.000		0.00	0.000		
NO	17 + 13.00	13.00	0.700	4.550	13.00	0.000	0.000	
NO	18	7.00	0.000	2.450	7.00	2.500	8.750	
NO	18 + 6.02	6.02	0.000	0.000	6.02	0.000	7.525	KA. 3-2
NO	18 + 8.46	2.44	0.000	0.000	2.44	0.000	0.000	KA. 4-1
NO	19	11.54	0.000	0.000	11.54	0.000	0.000	
NO	20	20.00	0.000	0.000	20.00	0.000	0.000	
NO	20 + 10.13	10.13	0.000	0.000	10.13	0.000	0.000	KE. 4-1
NO	21	9.87	0.000	0.000	9.87	0.000	0.000	
NO	21 + 1.03	1.03	0.000	0.000	1.03	0.000	0.000	KE. 4-2
NO	21 + 11.00	9.97	0.000	0.000	9.97	0.000	0.000	
計				7.000			16.275	

数量計算書 1

008

B2 埋戻区分C :RaC 左側				B3 埋戻区分C :RaC 右側			
測 点	点間距離	断面	立積	点間距離	断面	立積	摘 要
NO 17	0.00	0.000		0.00	0.000		
NO 17 + 13.00	13.00	0.000	0.000	13.00	0.000	0.000	
NO 18	7.00	0.000	0.000	7.00	0.000	0.000	
NO 18 + 6.02	6.02	0.000	0.000	6.02	0.000	0.000	KA. 3-2
NO 18 + 8.46	2.44	0.000	0.000	2.44	0.000	0.000	KA. 4-1
NO 19	11.54	0.000	0.000	11.54	0.000	0.000	
NO 20	20.00	0.000	0.000	20.00	0.000	0.000	
NO 20 + 10.13	10.13	0.000	0.000	10.13	0.000	0.000	KE. 4-1
NO 21	9.87	0.000	0.000	9.87	0.000	0.000	
NO 21 + 1.03	1.03	0.000	0.000	1.03	0.000	0.000	KE. 4-2
NO 21 + 11.00	9.97	0.000	0.000	9.97	0.000	0.000	
計			0.000			0.000	

数量計算書 1

009

B4 埋戻区分D: RaD 左側				B5 埋戻区分D: RaD 右側			
測 点	点間距離	断面	立積	点間距離	断面	立積	摘 要
NO 17	0.00	0.400		0.00	0.200		
NO 17 + 13.00	13.00	0.700	7.150	13.00	0.000	1.300	
NO 18	7.00	0.000	2.450	7.00	0.000	0.000	
NO 18 + 6.02	6.02	0.000	0.000	6.02	0.000	0.000	KA. 3-2
NO 18 + 8.46	2.44	0.700	0.854	2.44	0.000	0.000	KA. 4-1
NO 19	11.54	0.800	8.655	11.54	0.700	4.039	
NO 20	20.00	0.700	15.000	20.00	0.600	13.000	
NO 20 + 10.13	10.13	0.600	6.584	10.13	0.500	5.571	KE. 4-1
NO 21	9.87	0.800	6.909	9.87	0.500	4.935	
NO 21 + 1.03	1.03	0.800	0.824	1.03	0.500	0.515	KE. 4-2
NO 21 + 11.00	9.97	0.600	6.979	9.97	0.433	4.651	
計			55.405			34.011	

数量計算書 1

010

B6 人力基面整正:Bm 左側				B7 人力基面整正:Bm 右側			
測 点	点間距離	巾	平積	点間距離	巾	平積	摘 要
NO 17	0.00	0.600		0.00	0.600		
NO 17 + 13.00	13.00	0.800	9.100	13.00	0.000	3.900	
NO 18	7.00	0.000	2.800	7.00	0.000	0.000	
NO 18 + 6.02	6.02	0.000	0.000	6.02	0.000	0.000	KA. 3-2
NO 18 + 8.46	2.44	0.800	0.976	2.44	0.000	0.000	KA. 4-1
NO 19	11.54	0.800	9.232	11.54	0.800	4.616	
NO 20	20.00	0.800	16.000	20.00	0.800	16.000	
NO 20 + 10.13	10.13	0.800	8.104	10.13	0.800	8.104	KE. 4-1
NO 21	9.87	0.800	7.896	9.87	0.800	7.896	
NO 21 + 1.03	1.03	0.700	0.772	1.03	0.800	0.824	KE. 4-2
NO 21 + 11.00	9.97	0.566	6.311	9.97	0.733	7.642	
計			61.191			48.982	

数量計算書 1

011

011

B8 人力平場仕上:Fm 左側				B9 人力平場仕上:Fm 右側			
測 点	点間距離	巾	平積	点間距離	巾	平積	摘 要
NO 17	0.00	0.000		0.00	0.000		
NO 17 + 13.00	13.00	0.000	0.000	13.00	0.000	0.000	
NO 18	7.00	0.000	0.000	7.00	0.000	0.000	
NO 18 + 6.02	6.02	0.000	0.000	6.02	0.000	0.000	KA. 3-2
NO 18 + 8.46	2.44	0.000	0.000	2.44	0.000	0.000	KA. 4-1
NO 19	11.54	0.000	0.000	11.54	0.000	0.000	
NO 20	20.00	0.000	0.000	20.00	0.000	0.000	
NO 20 + 10.13	10.13	0.000	0.000	10.13	0.000	0.000	KE. 4-1
NO 21	9.87	0.000	0.000	9.87	0.000	0.000	
NO 21 + 1.03	1.03	0.000	0.000	1.03	0.000	0.000	KE. 4-2
NO 21 + 11.00	9.97	0.000	0.000	9.97	0.000	0.000	
計			0.000			0.000	

数量計算書 1

012

測 点		点間距離	法長	平積	点間距離	法長	平積	摘 要
NO	17	0.00	0.000		0.00	0.900		
NO	17 + 13.00	13.00	0.000	0.000	13.00	0.000	5.850	
NO	18	7.00	0.000	0.000	7.00	0.000	0.000	
NO	18 + 6.02	6.02	0.000	0.000	6.02	0.000	0.000	KA. 3-2
NO	18 + 8.46	2.44	0.000	0.000	2.44	0.000	0.000	KA. 4-1
NO	19	11.54	0.000	0.000	11.54	1.600	9.232	
NO	20	20.00	0.000	0.000	20.00	1.200	28.000	
NO	20 + 10.13	10.13	0.000	0.000	10.13	1.000	11.143	KE. 4-1
NO	21	9.87	0.000	0.000	9.87	0.700	8.389	
NO	21 + 1.03	1.03	0.000	0.000	1.03	0.000	0.360	KE. 4-2
NO	21 + 11.00	9.97	0.000	0.000	9.97	0.000	0.000	
計				0.000			62.974	

数量計算書 1

013

測 点		点間距離	法長	平積	点間距離	法長	平積	摘 要
NO	17	0.00	0.000		0.00	0.000		
NO	17 + 13.00	13.00	0.000	0.000	13.00	0.000	0.000	
NO	18	7.00	0.000	0.000	7.00	0.000	0.000	
NO	18 + 6.02	6.02	0.000	0.000	6.02	0.000	0.000	KA. 3-2
NO	18 + 8.46	2.44	0.000	0.000	2.44	0.000	0.000	KA. 4-1
NO	19	11.54	0.000	0.000	11.54	0.000	0.000	
NO	20	20.00	0.000	0.000	20.00	0.000	0.000	
NO	20 + 10.13	10.13	0.000	0.000	10.13	0.000	0.000	KE. 4-1
NO	21	9.87	0.000	0.000	9.87	0.000	0.000	
NO	21 + 1.03	1.03	0.000	0.000	1.03	0.000	0.000	KE. 4-2
NO	21 + 11.00	9.97	0.000	0.000	9.97	0.000	0.000	
計				0.000			0.000	



3

擁

壁

工

計

算

書



擁壁工集計表

[illegible]

整理 番号	前面 勾配 1:N1	背面 勾配 1:N2	直高 H (m)	延 長		法 長		裏込めコ ンクリー ト厚さ (m)	ブロック積平積		備 考
				(天端) (基礎) (m)	平均延長 avL (m)	(始点) (終点) (m)	平均法長 avSL (m)		裏コン t=10cm (m2)	裏コン t=15cm (m2)	
1	0.5	0.4	3.963 3.881	1.87 0.53	1.200	4.43 4.34	4.385	0.15		5.262	
2	0.5	0.4	3.881 3.813	1.64 1.64	1.640	4.34 4.26	4.300	0.15		7.052	
3	0.5	0.4	3.963 3.903	1.44 0.98	1.210	4.43 4.36	4.395	0.15		5.318	
4	0.5	0.4	3.903 3.718	6.06 5.62	5.840	4.36 4.16	4.260	0.15		24.878	
5	0.5	0.4	3.898 3.824	2.41 2.39	2.400	4.36 4.28	4.320	0.15		10.368	
6	0.5	0.4	3.824 3.673	4.29 4.24	4.265	4.28 4.11	4.195	0.15		17.892	
7	0.5	0.4	3.673 3.642	0.80 0.80	0.800	4.11 4.07	4.090	0.15		3.272	
8	0.5	0.4	3.842 3.701	3.50 3.42	3.460	4.30 4.14	4.220	0.15		14.601	
9	0.5	0.4	3.701 3.507	4.00 3.92	3.960	4.14 3.92	4.030	0.15		15.959	
10	0.5	0.4	3.701 3.523	3.24 3.16	3.200	4.14 3.94	4.040	0.15		12.928	
11	0.5	0.4	3.523 3.353	2.68 2.61	2.645	3.94 3.75	3.845	0.15		10.170	
12	0.5	0.4	3.353 3.244	1.58 1.54	1.560	3.75 3.63	3.690	0.15		5.756	
13	0.5	0.4	3.424 3.162	3.50 3.40	3.450	3.83 3.54	3.685	0.15		12.713	
14	0.5	0.4	3.162 2.849	3.71 3.59	3.650	3.54 3.19	3.365	0.15		12.282	
15	0.5	0.4	2.489 2.826	0.29 0.28	0.285	2.78 3.16	2.970	0.15		0.846	
16	0.5	0.4	2.976 2.513	5.54 5.36	5.450	3.33 2.81	3.070	0.15		16.732	
17	0.5	0.4	2.513 2.331	1.96 1.91	1.935	2.81 2.61	2.710	0.15		5.244	
18	0.5	0.4	2.416 2.408	0.58 0.56	0.570	2.70 2.69	2.695	0.10	1.536		
19	0.5	0.4	2.408 2.326	0.87 0.85	0.860	2.69 2.60	2.645	0.10	2.275		
20	0.5	0.4	2.326 2.081	3.09 3.01	3.050	2.60 2.33	2.465	0.10	7.518		
21	0.5	0.4	2.081 1.900	1.92 1.88	1.900	2.33 2.12	2.225	0.10	4.228		
22	0.5	0.4	1.900 1.624	3.54 3.49	3.515	2.12 1.82	1.970	0.10	6.925		
計					56.845				22.482	181.273	
										203.755	

裏込めコンクリート体積 (t=10cm) = 22.482 × 0.10 = 2.248 m3

裏込めコンクリート体積 (t=15cm) = 181.273 × 0.15 = 27.191 m3

計 = 29.439 m3

ブロック積工材料計算書(2)

2号(N0.18+6.73~N0.21+10.88)

整理 番号	距離	裏 込 材				基 礎 工		転落防止 柵基礎工		備考
		UH (m)	裏込厚 C (m)	単位数量 A (m2)	体 積 avL×avA (m3)	1型 (m)	2型 (m)			
1	1.200	3.40 3.35	0.300 0.300	1.718 1.685	2.042		0.53			
2	1.640	3.35 3.32	0.300 0.300	1.685 1.665	2.747		1.64			
3	1.210	3.32 3.29	0.300 0.300	1.665 1.645	2.003		0.98			
4	5.840	3.29 3.24	0.300 0.300	1.645 1.612	9.510		5.62			
5	2.400	3.24 3.22	0.300 0.300	1.612 1.598	3.852		2.39			
6	4.265	3.22 3.18	0.300 0.300	1.598 1.572	6.760		4.24			
7	0.800	3.18 3.16	0.300 0.300	1.572 1.559	1.252		0.80			
8	3.460	3.16 3.12	0.300 0.300	1.559 1.533	5.349		3.42			
9	3.960	3.12 3.02	0.300 0.300	1.533 1.469	5.944		3.92			
10	3.200	3.02 2.93	0.300 0.300	1.469 1.412	4.610		3.16			
11	2.645	2.93 2.83	0.300 0.300	1.412 1.350	3.653		2.61			
12	1.560	2.83 2.76	0.300 0.300	1.350 1.307	2.072		1.54			
13	3.450	2.76 2.59	0.300 0.300	1.307 1.204	4.331		3.40			
14	3.650	2.59 2.37	0.300 0.300	1.204 1.076	4.161		3.59			
15	0.285	2.37 2.36	0.300 0.300	1.076 1.070	0.306		0.28			
16	5.450	2.36 1.98	0.300 0.300	1.070 0.860	5.259		5.36			
17	1.935	1.98 1.83	0.300 0.300	0.860 0.781	1.588		1.91			
18	0.570	1.83 1.78	0.300 0.300	0.781 0.755	0.438	0.56				
19	0.860	1.78 1.71	0.300 0.300	0.755 0.720	0.634	0.85				
20	3.050	1.71 1.52	0.300 0.300	0.720 0.625	2.051	3.01				
21	1.900	1.52 1.36	0.300 0.300	0.625 0.549	1.115	1.88				
22	3.515	1.36 1.12	0.300 0.300	0.549 0.438	1.735	3.49				
計					71.412	9.79	45.39			

背面勾配=前面勾配-0.1の場合

$$A = UH / 2 \{ 2 \times C \sqrt{1 + N1^2} + 0.1 \times UH \}$$

背面勾配=前面勾配の場合

$$A = UH \times C \sqrt{1 + N1^2}$$

ブロック積工材料計算書(1)

3-2号 (N0. 18+10. 05~N0. 22+5. 10)

整理 番号	前面 勾配 1:N1	背面 勾配 1:N2	直高 H (m)	延 長		法 長		裏込めコ ンクリー ト厚さ (m)	ブロック積平積		備 考
				(天端) (基礎) (m)	平均延長 avL (m)	(始点) (終点) (m)	平均法長 avSL (m)		裏コン t=10cm (m2)	裏コン t=15cm (m2)	
1	0.5	0.4	4.012 4.083	5.27 2.89	4.080	4.49 4.56	4.525	0.15		18.462	
2	0.5	0.4	4.083 4.033	2.92 1.83	2.375	4.56 4.51	4.535	0.15		10.771	
3	0.5	0.4	4.152 4.087	3.78 3.82	3.800	4.64 4.57	4.605	0.15		17.499	
4	0.5	0.4	4.087 4.031	2.22 2.25	2.235	4.57 4.51	4.540	0.15		10.147	
5	0.5	0.4	4.240 4.153	5.00 5.09	5.045	4.74 4.64	4.690	0.15		23.661	
6	0.5	0.4	4.153 4.074	5.00 5.08	5.040	4.64 4.55	4.595	0.15		23.159	
7	0.5	0.4	4.244 4.056	5.00 5.13	5.065	4.74 4.53	4.635	0.15		23.476	
8	0.5	0.4	4.056 3.917	3.91 3.99	3.950	4.53 4.38	4.455	0.15		17.597	
9	0.5	0.4	3.917 3.875	1.10 1.12	1.110	4.38 4.33	4.355	0.15		4.834	
10	0.5	0.4	3.995 3.781	5.00 5.14	5.070	4.47 4.23	4.350	0.15		22.055	
11	0.5	0.4	3.781 3.537	5.00 5.16	5.080	4.23 3.95	4.090	0.15		20.777	
12	0.5	0.4	3.537 3.226	5.00 5.16	5.080	3.95 3.61	3.780	0.15		19.202	
13	0.5	0.4	3.226 2.884	5.00 5.14	5.070	3.61 3.22	3.415	0.15		17.314	
14	0.5	0.4	2.984 2.915	0.94 0.97	0.955	3.34 3.26	3.300	0.15		3.152	
15	0.5	0.4	2.915 2.834	1.14 1.17	1.155	3.26 3.17	3.215	0.15		3.713	
16	0.5	0.4	2.834 2.190	7.92 8.10	8.010	3.17 2.45	2.810	0.15		22.508	
17	0.5	0.4	2.190 1.495	8.38 8.52		2.45 1.67	2.060	0.10			
18	0.5	0.4	1.495 1.358	1.62 1.64		1.67 1.52	1.595	0.10			
19	0.5	0.4	1.480 1.259	2.64 2.66		1.65 1.41	1.530	0.10			
20	0.5	0.4	1.259 0.803	5.36 5.41		1.41 0.90	1.155	0.10			
計					63.120				0.000	258.327	
									258.327		

裏込めコンクリート体積 (t=10cm) = 0.000 × 0.10 = 0.000 m3
裏込めコンクリート体積 (t=15cm) = 258.327 × 0.15 = 38.749 m3
計 = 38.749 m3

ブロック積工材料計算書(2)

3-2号(N0. 18+10. 05～N0. 22+5. 10)

整理 番号	距離	裏 込 材				基 礎 工		ガードレール 基礎工 1:0.5		備考
		UH (m)	裏込厚 C (m)	単位数量 A (m2)	体 積 avL×avA (m3)	1型 (m)	2型 (m)			
1	4.080	3.49	0.300	1.780						
		3.56	0.300	1.828	7.360		2.89	5.27		
2	2.375	3.56	0.300	1.828						
		3.56	0.300	1.828	4.342		1.83	2.92		
3	3.800	3.56	0.300	1.828						
		3.56	0.300	1.828	6.946		3.82	3.78		
4	2.235	3.56	0.300	1.828						
		3.57	0.300	1.835	4.093		2.25	2.22		
5	5.045	3.57	0.300	1.835						
		3.58	0.300	1.842	9.275		5.09	5.00		
6	5.040	3.58	0.300	1.842						
		3.59	0.300	1.849	9.301		5.08	5.00		
7	5.065	3.59	0.300	1.849						
		3.50	0.300	1.786	9.206		5.13	5.00		
8	3.950	3.50	0.300	1.786						
		3.43	0.300	1.739	6.962		3.99	3.91		
9	1.110	3.43	0.300	1.739						
		3.40	0.300	1.718	1.919		1.12	1.10		
10	5.070	3.40	0.300	1.718						
		3.21	0.300	1.592	8.391		5.14	5.00		
11	5.080	3.21	0.300	1.592						
		2.99	0.300	1.450	7.727		5.16	5.00		
12	5.080	2.99	0.300	1.450						
		2.71	0.300	1.276	6.924		5.16	5.00		
13	5.070	2.71	0.300	1.276						
		2.40	0.300	1.093	6.005		5.14	5.00		
14	0.955	2.40	0.300	1.093						
		2.33	0.300	1.053	1.025		0.97	0.94		
15	1.155	2.33	0.300	1.053						
		2.25	0.300	1.008	1.190		1.17	1.14		
16	8.010	2.25	0.300	1.008						
		1.65	0.300	0.690	6.800		8.10	7.92		
17	0.000	1.65	0.300	0.690						
		1.01	0.300	0.390	0.000					
18	0.000	1.01	0.300	0.390						
		0.88	0.300	0.334	0.000					
19	0.000	0.88	0.300	0.334						
		0.67	0.300	0.247	0.000					
20	0.000	0.67	0.300	0.247						
		0.32	0.300	0.112	0.000					
計					97.466	0.00	62.04	64.20		

背面勾配＝前面勾配-0.1の場合

$$A = UH / 2 \{ 2 \times C \sqrt{1 + N1^2} + 0.1 \times UH \}$$

背面勾配＝前面勾配の場合

$$A = UH \times C \sqrt{1 + N1^2}$$

伸縮目地数量計算書

~~1号 (NO. 6~NO. 16+17.75)~~[illegible]

2号 (NO. 18+6.73~NO. 21+10.88)

名 称	計 算 式								数 量
伸縮目地	法長 厚さ 箇所								
(エラストイトt=20mm)	A =	4.26	×	0.50	×	1	=	2.130	
	A =	4.16	×	0.50	×	1	=	2.080	
	A =	4.07	×	0.50	×	1	=	2.035	
	A =	3.92	×	0.50	×	1	=	1.960	
	A =	3.63	×	0.50	×	1	=	1.815	
	A =	3.16	×	0.50	×	1	=	1.580	
	A =	2.75	×	0.45	×	1	=	1.238	
	計							12.838	12.838 m ²

3-2号 (N0. 18+10. 05~N0. 22+5. 10)

名 称	計 算 式						数 量
伸縮目地	法長 厚さ 箇所						
(エラストイトt=20mm)	A =	4.51	×	0.50	×	1 =	2.255
	A =	4.51	×	0.50	×	1 =	2.255
	A =	4.55	×	0.50	×	1 =	2.275
	A =	4.33	×	0.50	×	1 =	2.165
	A =	3.95	×	0.50	×	1 =	1.975
	A =	3.22	×	0.50	×	1 =	1.610
	A =	2.45	×	0.45	×	1 =	
	A =	1.52	×	0.45	×	1 =	
	計						12.535
							12.535 m ²

◇
5
排
水
工
計
算
書
◇

ボックスカルバート

数 量 調 書

B400-H400

測 点 (左側)	延 長	測 点 (右側)	延 長
		NO. 17 + 17.21 ~ NO. 18 + 12.32	15.1
小 計	0.0	小 計	15.1
		合 計	15.1 m

ボックスカルバート

数 量 調 書

B500-H500

測 点 (左側)	延 長	測 点 (右側)	延 長
NO. 17 + 13.59 ~ NO. 18 + 3.10	10.2		
NO. 18 + 3.10 ~ NO. 18 + 13.46	18.5		
小 計	28.7	小 計	0.0
		合 計	28.7 m



集水樹材料計算書

集水樹の名称	25号集水樹工
--------	---------

集水樹の形状寸法				
箇所	項目	記号	単位	数値
樹本体	内空幅	B	m	0.700
		L	m	0.700
	内空高	H	m	1.000
	側壁厚	t1	m	0.150
	底板厚	t2	m	0.150
基礎材	基礎材幅	B1	m	1.100
		L1	m	1.100
	基礎材厚	t3	m	0.150
蓋	掛幅	b1	m	0.060
	掛高	h1	m	0.044

矩形控除寸法			円形控除寸法	
NO	幅WS (m)	高さHS (m)	NO	径D (m)
1	0.400	0.600	1	0.360
2	0.500	0.500	2	
3			3	
4			4	

種別・規格・寸法	単位	数量	備考
コンクリート 18-8-25W/C60%以下	m3	0.563	
型 枠	m2	6.98	
基礎碎石 RC-40 t=15cm	m2	1.21	
グレーチング 蓋 T-2 細目	組	1.00	
足掛け金具	個	2.00	



項 目	計 算 式			数量	単位
コンクリート	全体	$1.000 \times 1.000 \times 1.150 =$		1.150	
	内空控除	$-0.700 \times 0.700 \times 0.956 =$		-0.468	
	蓋掛部控除	$-0.820 \times 0.820 \times 0.044 =$		-0.030	
	No. 1矩形控除	$-0.400 \times 0.600 \times 0.150 =$		-0.036	
	No. 2矩形控除	$-0.500 \times 0.500 \times 0.150 =$		-0.038	
	No. 1円形控除	$-\pi/4 \times 0.360^2 \times 0.150 =$		-0.015	
	合計			0.563	m3
型 枠	側壁外面-1	$1.000 \times 1.150 \times 2箇所 =$		2.300	
	側壁外面-2	$1.000 \times 1.150 \times 2箇所 =$		2.300	
	側壁内面-1	$0.700 \times 1.106 \times 2箇所 =$		1.548	
	側壁内面-2	$0.700 \times 1.106 \times 2箇所 =$		1.548	
	No. 1矩形控除	$-0.400 \times 0.600 \times 2箇所 =$		-0.480	
	No. 1矩形両端	$0.600 \times 0.150 \times 2箇所 =$		0.180	
	No. 1矩形上端	$0.400 \times 0.150 \times 1箇所 =$		0.060	
	No. 2矩形控除	$-0.500 \times 0.500 \times 2箇所 =$		-0.500	
	No. 2矩形両端	$0.500 \times 0.150 \times 2箇所 =$		0.150	
	No. 2矩形上端	$0.500 \times 0.150 \times 1箇所 =$		0.075	
	No. 1円形控除	$-\pi/4 \times 0.360^2 \times 2箇所 =$		-0.204	
	合計			6.977	m2
基礎碎石		$1.100 \times 1.100 =$		1.210	m2
				(0.182)	m3


集水樹材料計算書

集水樹の名称	26号集水樹工
--------	---------

集水樹の形状寸法				
箇所	項目	記号	単位	数値
樹本体	内空幅	B	m	0.700
		L	m	0.700
	内空高	H	m	0.950
	側壁厚	t1	m	0.150
	底板厚	t2	m	0.150
基礎材	基礎材幅	B1	m	1.100
		L1	m	1.100
	基礎材厚	t3	m	0.150
蓋	掛幅	b1	m	0.070
	掛高	h1	m	0.081

種別・規格・寸法	単位	数量	備考
コンクリート 18-8-25W/C60%以下	m3	0.526	
型 枠	m2	6.64	
基礎碎石 RC-40 t=15cm	m2	1.21	
グレーチング蓋 T-25 並目	組	1.00	
足掛け金具	個	—	

矩形控除寸法			円形控除寸法	
NO	幅WS (m)	高さHS (m)	NO	径D (m)
1	0.300	0.300	1	
2	0.500	0.500	2	
3	0.500	0.524	3	
4			4	

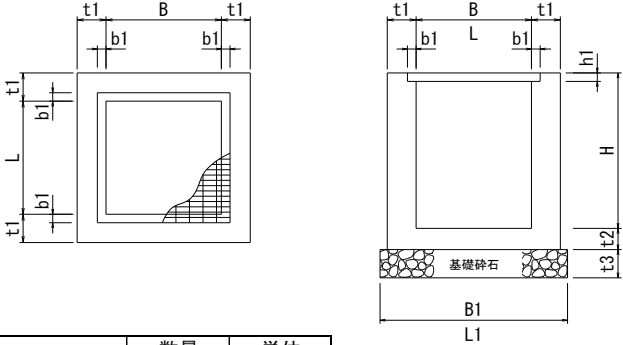

項 目	計 算 式			数量	単位
コンクリート	全体	$1.000 \times 1.000 \times 1.100 =$		1.100	
	内空控除	$-0.700 \times 0.700 \times 0.869 =$		-0.426	
	蓋掛部控除	$-0.840 \times 0.840 \times 0.081 =$		-0.057	
	No. 1矩形控除	$-0.300 \times 0.300 \times 0.150 =$		-0.014	
	No. 2矩形控除	$-0.500 \times 0.500 \times 0.150 =$		-0.038	
	No. 3矩形控除	$-0.500 \times 0.524 \times 0.150 =$		-0.039	
	合計			0.526	m3
型 枠	側壁外面-1	$1.000 \times 1.100 \times 2箇所 =$		2.200	
	側壁外面-2	$1.000 \times 1.100 \times 2箇所 =$		2.200	
	側壁内面-1	$0.700 \times 1.019 \times 2箇所 =$		1.427	
	側壁内面-2	$0.700 \times 1.019 \times 2箇所 =$		1.427	
	No. 1矩形控除	$-0.300 \times 0.300 \times 2箇所 =$		-0.180	
	No. 1矩形両端	$0.300 \times 0.150 \times 2箇所 =$		0.090	
	No. 1矩形上端	$0.300 \times 0.150 \times 1箇所 =$		0.045	
	No. 2矩形控除	$-0.500 \times 0.500 \times 2箇所 =$		-0.500	
	No. 2矩形両端	$0.500 \times 0.150 \times 2箇所 =$		0.150	
	No. 2矩形上端	$0.500 \times 0.150 \times 1箇所 =$		0.075	
	No. 3矩形控除	$-0.500 \times 0.524 \times 2箇所 =$		-0.524	
	No. 3矩形両端	$0.524 \times 0.150 \times 2箇所 =$		0.157	
	No. 3矩形上端	$0.500 \times 0.150 \times 1箇所 =$		0.075	
	合計			6.642	m2
基礎碎石		$1.100 \times 1.100 =$		1.210	m2
				(0.182)	m3


集水樹材料計算書

集水樹の名称	27号集水樹工
--------	---------

集水樹の形状寸法				
箇所	項目	記号	単位	数値
樹本体	内空幅	B	m	0.600
		L	m	0.600
	内空高	H	m	0.750
	側壁厚	t1	m	0.150
	底板厚	t2	m	0.150
基礎材	基礎材幅	B1	m	1.000
		L1	m	1.000
	基礎材厚	t3	m	0.150
蓋	掛幅	b1	m	0.068
	掛高	h1	m	0.081

種別・規格・寸法	単位	数量	備考
コンクリート 18-8-25W/C60%以下	m3	0.396	
型 枠	m2	4.93	
基礎碎石 RC-40 t=15cm	m2	1.00	
グレーチング 蓋 T-25 並目	組	1.00	
足掛け金具	個	—	

矩形控除寸法			円形控除寸法	
NO	幅WS (m)	高さHS (m)	NO	径D (m)
1	0.400	0.400	1	
2	0.400	0.400	2	
3			3	
4			4	

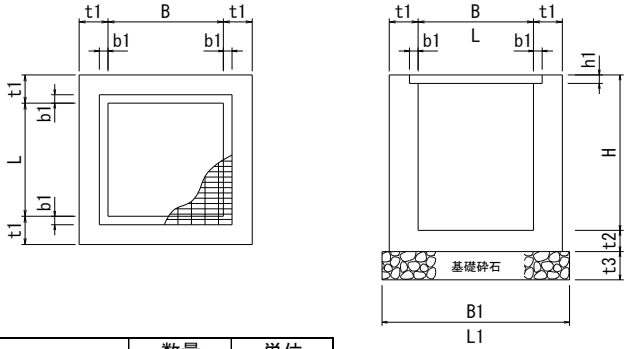

項 目	計 算 式			数量	単位
コンクリート	全体	$0.900 \times 0.900 \times 0.900 =$		0.729	
	内空控除	$-0.600 \times 0.600 \times 0.669 =$		-0.241	
	蓋掛部控除	$-0.736 \times 0.736 \times 0.081 =$		-0.044	
	No. 1矩形控除	$-0.400 \times 0.400 \times 0.150 =$		-0.024	
	No. 2矩形控除	$-0.400 \times 0.400 \times 0.150 =$		-0.024	
	合計			0.396	m3
型 枠	側壁外面-1	$0.900 \times 0.900 \times 2箇所 =$		1.620	
	側壁外面-2	$0.900 \times 0.900 \times 2箇所 =$		1.620	
	側壁内面-1	$0.600 \times 0.819 \times 2箇所 =$		0.983	
	側壁内面-2	$0.600 \times 0.819 \times 2箇所 =$		0.983	
	No. 1矩形控除	$-0.400 \times 0.400 \times 2箇所 =$		-0.320	
	No. 1矩形両端	$0.400 \times 0.150 \times 2箇所 =$		0.120	
	No. 1矩形上端	$0.400 \times 0.150 \times 1箇所 =$		0.060	
	No. 2矩形控除	$-0.400 \times 0.400 \times 2箇所 =$		-0.320	
	No. 2矩形両端	$0.400 \times 0.150 \times 2箇所 =$		0.120	
	No. 2矩形上端	$0.400 \times 0.150 \times 1箇所 =$		0.060	
基礎碎石	合計			4.926	m2
		$1.000 \times 1.000 =$		1.000	m2
				(0.150)	m3


集水樹材料計算書

集水樹の名称	28号集水樹工
--------	---------

集水樹の形状寸法				
箇所	項目	記号	単位	数値
樹本体	内空幅	B	m	0.700
		L	m	0.700
	内空高	H	m	0.900
	側壁厚	t1	m	0.150
	底板厚	t2	m	0.150
基礎材	基礎材幅	B1	m	1.100
		L1	m	1.100
	基礎材厚	t3	m	0.150
蓋	掛幅	b1	m	0.070
	掛高	h1	m	0.081

種別・規格・寸法	単位	数量	備考
コンクリート 18-8-25W/C60%以下	m3	0.480	
型 枠	m2	6.09	
基礎碎石 RC-40 t=15cm	m2	1.21	
グレーチング蓋 T-25 並目	組	1.00	
足掛け金具	個	—	

矩形控除寸法			円形控除寸法	
NO	幅WS (m)	高さHS (m)	NO	径D (m)
1	0.400	0.400	1	
2	0.572	0.500	2	
3	0.500	0.600	3	
4			4	

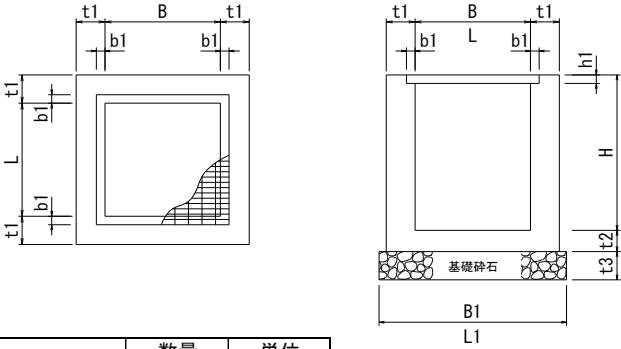

項 目	計 算 式			数量	単位
コンクリート	全体	$1.000 \times 1.000 \times 1.050 =$		1.050	
	内空控除	$-0.700 \times 0.700 \times 0.819 =$		-0.401	
	蓋掛部控除	$-0.840 \times 0.840 \times 0.081 =$		-0.057	
	No. 1矩形控除	$-0.400 \times 0.400 \times 0.150 =$		-0.024	
	No. 2矩形控除	$-0.572 \times 0.500 \times 0.150 =$		-0.043	
	No. 3矩形控除	$-0.500 \times 0.600 \times 0.150 =$		-0.045	
	合計			0.480	m3
型 枠	側壁外面-1	$1.000 \times 1.050 \times 2箇所 =$		2.100	
	側壁外面-2	$1.000 \times 1.050 \times 2箇所 =$		2.100	
	側壁内面-1	$0.700 \times 0.969 \times 2箇所 =$		1.357	
	側壁内面-2	$0.700 \times 0.969 \times 2箇所 =$		1.357	
	No. 1矩形控除	$-0.400 \times 0.400 \times 2箇所 =$		-0.320	
	No. 1矩形両端	$0.400 \times 0.150 \times 2箇所 =$		0.120	
	No. 1矩形上端	$0.400 \times 0.150 \times 1箇所 =$		0.060	
	No. 2矩形控除	$-0.572 \times 0.500 \times 2箇所 =$		-0.572	
	No. 2矩形両端	$0.500 \times 0.150 \times 2箇所 =$		0.150	
	No. 2矩形上端	$0.572 \times 0.150 \times 1箇所 =$		0.086	
	No. 3矩形控除	$-0.500 \times 0.600 \times 2箇所 =$		-0.600	
	No. 3矩形両端	$0.600 \times 0.150 \times 2箇所 =$		0.180	
	No. 3矩形上端	$0.500 \times 0.150 \times 1箇所 =$		0.075	
	合計			6.093	m2
基礎碎石		$1.100 \times 1.100 =$		1.210	m2
				(0.182)	m3

◇
6
鋪
裝
工
計
算
書
◇

数量計算書 1

014

014

D1 表層 再生密粒 γ st=5cm					D2 基層 再生粗粒 γ st=5cm			
測 点		点間距離	巾	平積	点間距離	巾	平積	摘 要
NO	17	0.00	11.387		0.00	11.387		
NO	17 + 13.00	13.00	10.835	144.443	13.00	10.835	144.443	
NO	18	7.00	10.535	74.795	7.00	10.535	74.795	
NO	18 + 6.02	6.02	10.280	62.653	6.02	10.280	62.653	KA. 3-2
NO	18 + 8.46	2.44	10.280	25.083	2.44	10.280	25.083	KA. 4-1
NO	19	11.54	10.556	120.223	11.54	10.556	120.223	
NO	20	20.00	11.036	215.920	20.00	11.036	215.920	
NO	20 + 10.13	10.13	11.280	113.030	10.13	11.280	113.030	KE. 4-1
NO	21	9.87	11.280	111.333	9.87	11.280	111.333	
NO	21 + 1.03	1.03	11.280	11.618	1.03	11.280	11.618	KE. 4-2
NO	21 + 11.00	9.97	11.040	111.265	9.97	11.040	111.265	
計				990.363			990.363	

数量計算書 1

015

013

D3 上層路盤粒調碎石30cm					D4 下層路盤再生碎石35cm			
測 点		点間距離	巾	平積	点間距離	巾	平積	摘 要
NO	17	0.00	11.387		0.00	11.387		
NO	17 + 13.00	13.00	10.835	144.443	13.00	10.835	144.443	
NO	18	7.00	10.535	74.795	7.00	10.535	74.795	
NO	18 + 6.02	6.02	10.280	62.653	6.02	10.280	62.653	KA. 3-2
NO	18 + 8.46	2.44	10.280	25.083	2.44	10.280	25.083	KA. 4-1
NO	19	11.54	10.556	120.223	11.54	10.556	120.223	
NO	20	20.00	11.036	215.920	20.00	11.036	215.920	
NO	20 + 10.13	10.13	11.280	113.030	10.13	11.280	113.030	KE. 4-1
NO	21	9.87	11.280	111.333	9.87	11.280	111.333	
NO	21 + 1.03	1.03	11.280	11.618	1.03	11.280	11.618	KE. 4-2
NO	21 + 11.00	9.97	11.040	111.265	9.97	11.040	111.265	
計				990.363			990.363	

数量計算書 1

016

E1 歩道 表層 透水性3cm				E2 歩道 路盤 再生碎石10			
測 点	点間距離	巾	平積	点間距離	巾	平積	摘 要
NO 17	0.00	2.325		0.00	2.315		
NO 17 + 10.46	11.14	2.325	25.900	11.14	2.315	25.789	
NO 17 + 10.46 (乙)		0.000			0.000		村道取付
NO 18 + 11.26	20.80	0.000	0.000	20.80	0.000	0.000	〃
NO 18 + 11.26 (乙)		2.325			2.315		
NO 19	8.57	2.325	19.925	8.57	2.315	19.839	
NO 20	18.78	2.325	43.663	18.78	2.315	43.475	
NO 20 + 10.13	9.02	2.325	20.971	9.02	2.315	20.881	KE. 4-1
NO 21	8.63	2.325	20.064	8.63	2.315	19.978	
NO 21 + 1.03	0.90	2.325	2.092	0.90	2.315	2.083	KE. 4-2
NO 21 + 7.92	6.12	2.325	14.229	6.12	2.315	14.167	
NO 21 + 7.92 (乙)		0.000			0.000		村道取付
NO 21 + 11.00	3.08	0.000	0.000	3.08	0.000	0.000	
計			146.844			146.212	

数量計算書 1

017

E3 歩道 フィルター層山砂5cm

測 点	点間距離	巾	平積				摘 要
NO 17	0. 00	2. 230					
NO 17 + 10. 46	11. 14	2. 230	24. 842				
NO 17 + 10. 46 (乙)		0. 000					村道取付
NO 18 + 11. 26	20. 80	0. 000	0. 000				〃
NO 18 + 11. 26 (乙)		2. 310					
NO 19	8. 57	2. 310	19. 796				
NO 20	18. 78	2. 310	43. 381				
NO 20 + 10. 13	9. 02	2. 310	20. 836				KE. 4-1
NO 21	8. 63	2. 310	19. 935				
NO 21 + 1. 03	0. 90	2. 310	2. 079				KE. 4-2
NO 21 + 7. 92	6. 12	2. 310	14. 137				
NO 21 + 7. 92 (乙)		0. 000					村道取付
NO 21 + 11. 00	3. 08	0. 000	0. 000				
計			145. 006				

◇ 9 取 壊 工 計 算 書 ◇

[illegible][illegible]

工 断 切 版 装 舖

[illegible]

舗装版破碎工

アスファルト舗装版破碎工		舗装版破碎面積 (m ²)	舗装版破碎量 (m ³)	備 考
舗装厚 t ≤ 10cm	① t=5cm			
	② t=5cm			
	③ t=5cm			
	④ t=3cm			
	⑤ t=5cm			
	⑥ t=3cm			
	⑦ t=5cm			
	⑧ t=4cm			
	⑨ t=3cm	58.2	1.7	
	⑩ t=4cm			
	⑪ t=5cm	1049.5	52.5	
	⑫ t=3cm	188.4	5.7	
	⑬ t=3cm			
	⑭ t=5cm			
	⑮ t=3cm			
	⑯ t=5cm			
	⑰ t=3cm			
	計	1296.1	59.9	

名 称	延長 (m)又は(カ所)	無筋構造物		鉄筋構造物		備 考
		m単位当り	体積(m3)	m単位当り	体積(m3)	
歩車道境界ブロックC種	=1	1.8				
	=2	4.0				
	=3	7.2				
	-4	23.2	0.117	2.71		
	-5	61.6	0.117	7.21		
	=6	69.7				
	=7	66.5				
	=8	8.6				
	=9	47.7				
	=10	65.5				
道路側溝	=1 B300-H300	153.3				
	=2 B300-H300	84.0				
	=3 B300-H300	24.2				
	=4 B300-H300	151.4				
	=5 B300-H300	90.5				
	-6 B400-H400	30.0		0.163	4.89	
	-7 B400-H400	70.0		0.163	11.41	
	=8 B500-H500	41.3				
	=9 B500-H500	81.0				
	=10 B300-H300	59.2				
	=11 B300-H300	82.3				
	=12 B300-H300	62.0				
	=13 B300-H300	97.0				
道路側溝 (クレーチング蓋)	=1 B300-H300	8.0				
	=2 B300-H300	35.0				
	=3 B400-H500	8.0				
	=4 B300-H300	12.0				
	=5 B300-H300	8.2				
	-6 B400-H400	10.0		0.108	1.08	
	=7 B500-H500	8.7				
	=8 B300-H300	8.0				
横断暗渠	BOX B600-H600	5.3				
コンクリート防護壁		28.4				
重力式擁壁	=1	35.0				
	-2	12.0	0.700	8.40		
	=3	21.9				
	=4	33.5				
	=5	9.5				
小計			18.32		17.38	

[illegible]

ガードレール撤去 土中用

数 量 調 書

測 点 (左側)		延 長	測 点 (右側)		延 長
①	NO. -11 - 15.00 ~ NO. -8 - 10.00		②	NO. -11 - 15.00 ~ NO. -5	
④	NO. -4 - 4.00 付近		③	NO. -3 - 18.70 ~ NO. 0 + 12.80	
⑤	NO. -4 付近				
⑥	NO. 0 - 14.00 付近				
⑦	NO. 0 - 16.00 付近				
⑧	NO. 0 (村道3号線測点) ~ NO. 4				
⑨	NO. 18 付近 ~ NO.				
⑩	NO. 25 + 4.00 ~ NO. 25 + 13.00				
小 計		0.0	小 計		0.0
			合 計		0.0 m

ガードレール撤去 コン建込用

数 量 調 書

測 点 (左側)		延 長	測 点 (右側)	延 長
⑨ NO. 18 付近 ~ NO. 21		52.0		
小 計		52.0	小 計	0.0
			合 計	52.0 m

転落防止柵

数 量 調 書

測 点 (左側)	延 長	測 点 (右側)	延 長
		NO. 18 + 12.00 ~ NO. 21 付近	57.5
小 計	0.0	小 計	57.5
		合 計	57.5 m