

工事箇所：一般県道上尾環状線外／上尾市平塚地内外

[illegible]

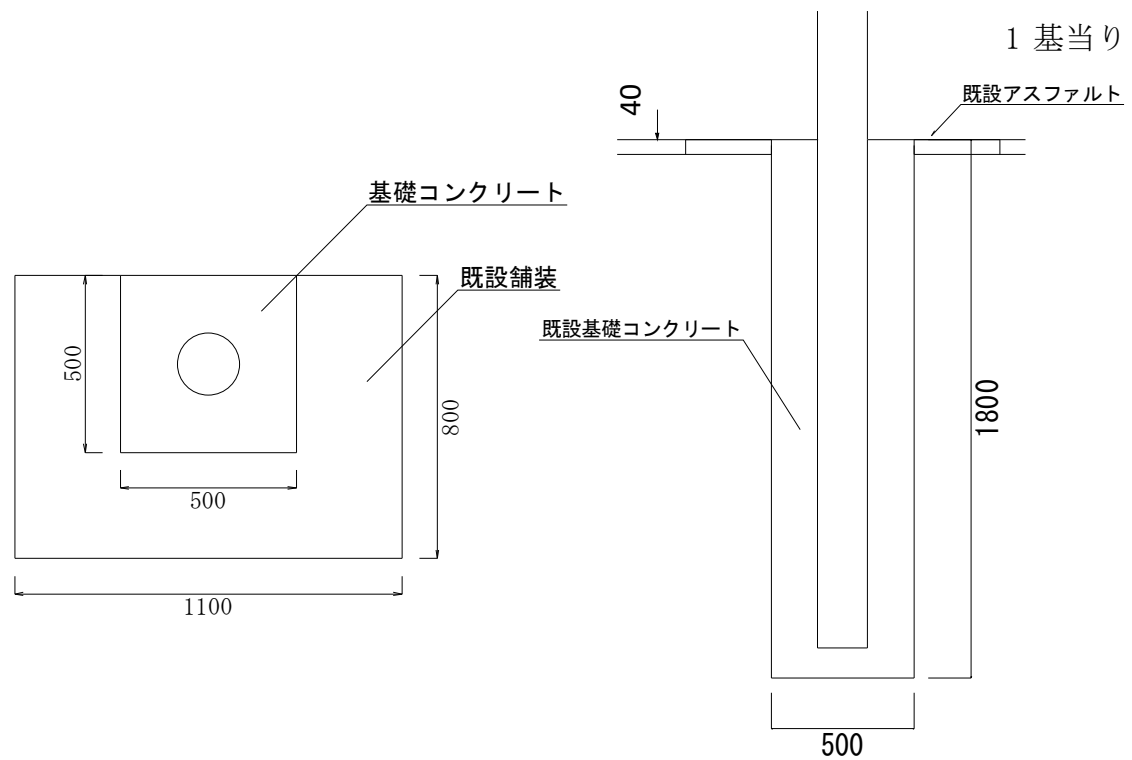
道路照明灯撤去設置調査														
路線名	上下	整理 番号	市別	独立照明 灯撤去	As部 基礎撤去	As部 基礎設置	1灯式 照明柱 設置	独立式照明 灯設置	独立式照明 灯設置 (リース灯 具)	スクラップ	濁水処理	般運搬Co	般運搬As	備考
単位				基	基	基	基	基	基	t	m3	m3	m3	
3 さいたま栗橋線	U	98	伊奈	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	A路線
	U	99	伊奈	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	A路線
	U	105	伊奈	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	A路線
	U	112	伊奈	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	A路線
	U	113	伊奈	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	A路線
	D	116	伊奈	1	1	1	1	1		0.10	0.0040	0.45	0.025	A路線
	D	117	伊奈	1	1	1	1	1		0.10	0.0040	0.45	0.025	A路線
57 さいたま鴻巣線	U	71	上尾	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	B路線
	D	106	北本	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	B路線
	D	107	北本	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	B路線
87 上尾久喜線	U	44	上尾	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	B路線
	D	50	上尾	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	B路線
150 上尾蓮田線	U	4	伊奈	1	1	1	1	1		0.10	0.0040	0.45	0.025	B路線
	U	41	上尾	1	1	1	1	1		0.10	0.0040	0.45	0.025	B路線
	D	44	上尾	1	1	1	1	1		0.10	0.0040	0.45	0.025	B路線
	U	45	伊奈	1	1	1	1	1		0.10	0.0040	0.45	0.025	B路線
323 上尾環状線	O	85	上尾	1	1	1	1	1		0.10	0.0040	0.45	0.025	A路線
	O	90	上尾	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	A路線
	O	91	上尾	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	A路線
	O	94	上尾	1	1	1	1		1	0.10	0.0040	0.45	0.025	A路線
小計				20	20	20	20	7	13	2.00	0.0800	9	0.500	

撤去	
独立式	20基

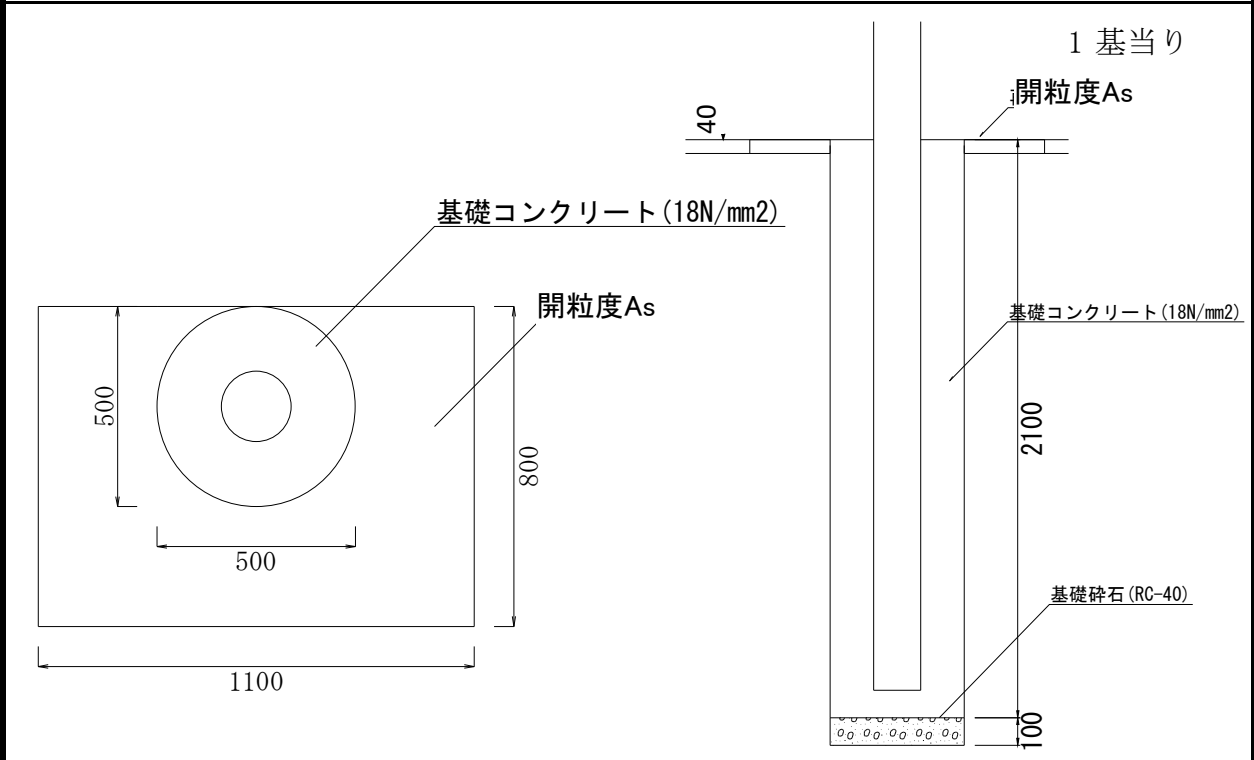
設置	
独立式	7基
独立式(リース)	13基

※A路線…交通誘導警備員A及びBを配置
B路線…交通誘導警備員Bのみを配置

As部基礎撤去

[illegible]

As部基礎設置

[illegible]