

令和7年度

数 量 計 算 書

工事箇所： 行田市 本丸地内

路線名称： 一般県道 熊谷羽生線

工事名称： 自転車歩行者道整備工事
(本丸工区)

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
道路改良									
	道路土工								
		作業土工	床掘り	小規模	m ³	10	12.1	10	
		作業残土 処理工			m ³	10	12.1	10	
	舗装工								
		アスファルト 舗装工							
			下層路盤工	間詰め路盤工（人力路盤工） 再生切込砕石 t= 5cm	m ²	1	10.1	10	
			下層路盤工	間詰め路盤工（人力路盤工） 再生切込砕石 t=15cm	m ²	1	3.2	3	
			下層路盤工	間詰め路盤工（人力路盤工） 再生切込砕石 t=38cm	m ²	1	2.2	2	
			上層路盤工	間詰め路盤工（人力路盤工） 再生粒調砕石 t= 5cm	m ²	1	1.2	1	
			上層路盤工	間詰め路盤工（人力路盤工） 再生粒調砕石 t=25cm	m ²	1	2.2	2	
			上層路盤工	間詰め路盤工（人力路盤工） 再生粒調砕石 t=30cm	m ²	1	13.3	13	
			基層工	施工幅 W=1.4m未満 再生粗粒度As t= 5cm	m ²	1	14.5	15	プライムコート
			中間層工	施工幅 W=1.4m未満 再生粗粒度As t= 5cm	m ²	1	15.6	16	タックコート

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
			表層工	施工幅 W=1.4m未満 再生密粒度As t= 5cm	m ²	1	15.6	16	タックコート
		透水性 舗装工							
			フィルター層	施工幅 W=1.4m以上 再生砂 t=10cm	m ²	1	14.8	15	
			路盤	施工幅 W=1.4m以上 再生切込砕石 t=10cm	m ²	1	14.8	15	
			表層	施工幅 W=1.4m以上 透水性アスコン t= 4cm	m ²	1	14.8	15	プライムコート
	排水 構造物工								
		側溝工							
			歩車道境界工	パリアフリーブロック	m	1	4.0	4	
			既設側溝切断	W2R	m	1	4.0	4	
			W2R工法蓋 設置工	W2R溝蓋 標準タイプ	m	1	4.0	4	
	縁石工								
		縁石工							
			地先境界工	地先境界ブロック 150×150×600	m	1	9.7	10	
	防護柵工								

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
		路側防護柵工							
			ガードパイプ 設置工	歩車道境界用コンクリート建込 Gr-Cp-2B景観色塗装	m	1	16.0	16	
			基礎ブロック 設置工	現場打ちコンクリート 400×400×500	基	1	12.0	12	
		車止めポスト工							
			ボラード 設置工	衝撃性ポスト コンクリート独立基礎タイプ	本	1	3.0	3	
			基礎ブロック 設置工	現場打ちコンクリート 600×600×500	基	1	3.0	3	
	道路付属 施設工								
		道路付属物工							
			車線分離標	ラバポール可変式 穿孔式・1本脚φ80 H=800mm	本	1	2.0	2	
			車線分離標 撤去	ラバポール可変式 穿孔式・1本脚φ80 H=800mm	本	1	3.0	3	
	区画線工								
		区画線工							
			熔融式 区画線	実線・白・幅15cm	m	1	13.9	14	
			グリーンベルト 標示	アスファルト舗装 熔融式、グリーン、幅60cm	m2	1	33.6	34	

数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
			区画線消去	アスファルト舗装 15cm換算	m	1	28.8	29	
	構造物 撤去工								
		構造物 取壊し工							
			コンクリート 蓋板撤去	県型側溝蓋 390×100×600	枚	1	6.7	7	
			殻運搬処理	コンクリート廃材 有筋	m ³	1	0.2	0.2	
			舗装版切断	舗装版厚 t=15cm以下	m	1	66.4	66	
			舗装版破碎	舗装版厚 t=15cm以下	m ²	1	18.6	19	
			殻運搬処理	アスコン廃材	m ³	1	2.8	3	
	濁水処理工								
		濁水処理			式	1	1	1	
	交通誘導警備員								
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人	1			

数量集計表

種別・細別	形状寸法・規格	算 式	数量	単位
(作業土工)				
床掘り	小規模	歩道整備工 3.89 + 排水施設工 1.86 + 防護柵工A 4.39 + 防護柵工B 2.00 = 12.14	12.1	m ³
残土処理工	土砂等	歩道整備工 3.89 + 排水施設工 1.86 + 防護柵工A 4.39 + 防護柵工B 2.00 = 12.14	12.1	m ³
(アスファルト舗装工)				
下層路盤工	間詰め路盤工 (人力路盤工) 再生切込砕石 t= 5cm	防護柵工A 10.08 = 10.08	10.1	m ²
	間詰め路盤工 (人力路盤工) 再生切込砕石 t=15cm	防護柵工B 3.24 = 3.24	3.2	m ²
	間詰め路盤工 (人力路盤工) 再生切込砕石 t=38cm	排水施設工 2.24 = 2.24	2.2	m ²
上層路盤工	間詰め路盤工 (人力路盤工) 再生粒調砕石 t= 5cm	排水施設工 1.20 = 1.20	1.2	m ²
	間詰め路盤工 (人力路盤工) 再生粒調砕石 t=25cm	排水施設工 2.24 = 2.24	2.2	m ²
	間詰め路盤工 (人力路盤工) 再生粒調砕石 t=30cm	防護柵工A 10.08 + 防護柵工B 3.24 = 13.32	13.3	m ²
基層工	施工幅 W=1.4m未満 再生粗粒度As t= 5cm	排水施設工 1.20 + 防護柵工A 10.08 + 防護柵工B 3.24 = 14.52	14.5	m ²
中間層工	施工幅 W=1.4m未満 再生粗粒度As t= 5cm	排水施設工 1.20 + 防護柵工A 10.08 + 防護柵工B 4.30 = 15.58	15.6	m ²
表層工	施工幅 W=1.4m未満 再生密粒度As t= 5cm	排水施設工 1.20 + 防護柵工A 10.08 + 防護柵工B 4.30 = 15.58	15.6	m ²
(透水性舗装工)				
フィルター層	施工幅 W=1.4m以上 再生砂 t=10cm	歩道整備工 14.80 = 14.80	14.8	m ²
路盤	施工幅 W=1.4m以上 再生切込砕石 t=10cm	歩道整備工 14.80 = 14.80	14.8	m ²
表層	施工幅 W=1.4m以上 透水性アスコン t= 4cm	歩道整備工 14.80 = 14.80	14.8	m ²

数量集計表

種別・細別	形状寸法・規格	算 式	数量	単位
(側溝工)				
歩車道境界工	ハリアフリーブロック	排水施設工 (詳細平面図より) 4.00 = 4.00	4.0	m
既設側溝切断	W2R	排水施設工 (詳細平面図より) 4.00 = 4.00	4.0	m
W2R工法蓋設置工	W2R溝蓋 標準タイプ	排水施設工 (詳細平面図より) 4.00 = 4.00	4.0	m
(縁石工)				
地先境界工	地先境界ブロック 150×150×600	歩道整備工 9.65 = 9.65	9.7	m
(路側防護柵工)				
ガードパイプ設置工	歩車道境界用コンクリート建込 Gr-Cp-2B景観色塗装	防護柵工A (平面図より) 16.00 = 16.00	16.0	m
基礎ブロック設置工	現場打ちコンクリート 400×400×500	防護柵工A 12.00 = 12.00	12.0	基
(車止めポスト工)				
ポラード設置工	衝撃性ポラード コンクリート独立基礎タイプ	防護柵工B 3.00 = 3.00	3.0	本
基礎ブロック設置工	現場打ちコンクリート 600×600×500	防護柵工B 3.00 = 3.00	3.0	基
(道路付属物工)				
車線分離標	ラバーポール可変式 穿孔式・1本脚φ80 H=800mm	平面図より = 2.00	2.0	本
車線分離標撤去	ラバーポール可変式 穿孔式・1本脚φ80 H=800mm	平面図より = 3.00	3.0	本
(区画線工)				
溶融式区画線	実線・白・幅15cm	平面図より 10.40 + 3.50 = 13.90	13.9	m

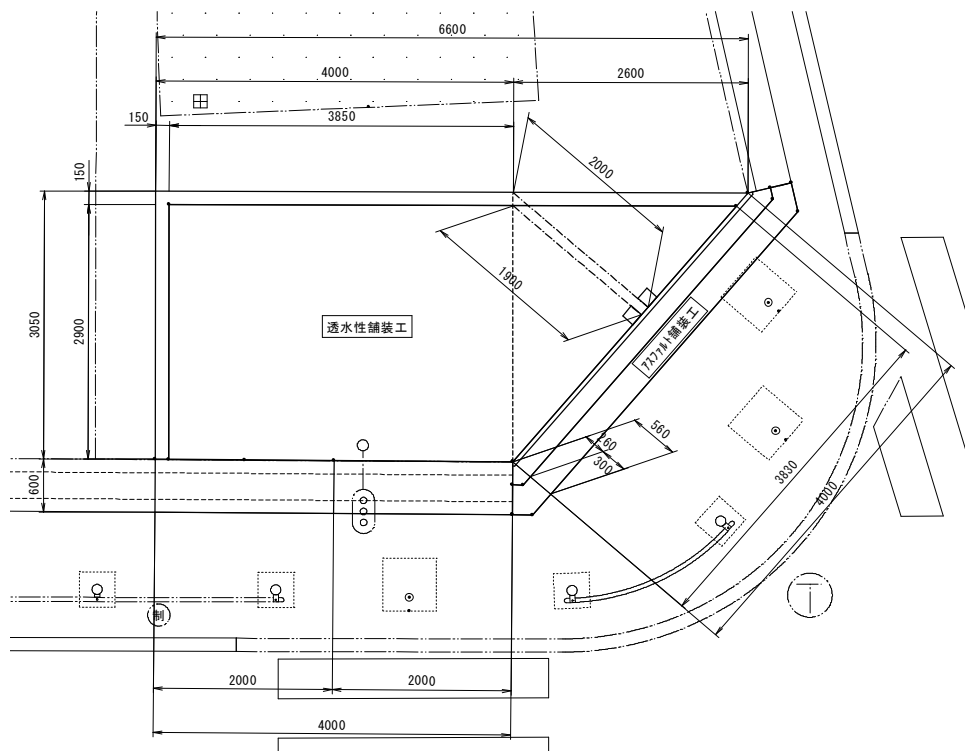
数 量 集 計 表									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

数量計算書

歩道整備工

1.0 式 当り

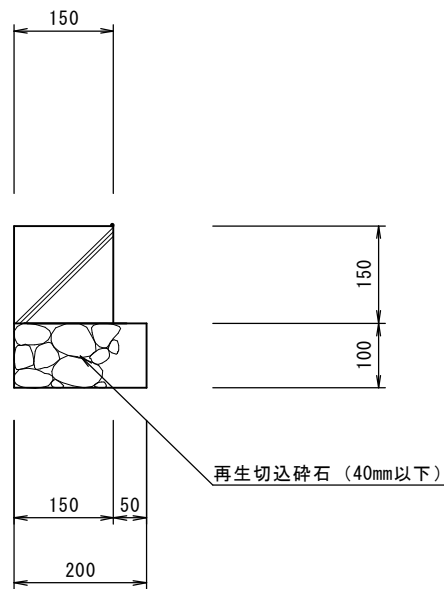


名 称	形状寸法	算 式	数 量	単位
(縁石工)				
地先境界工	地先境界ブロック 150×150×600	$L = 3.05 + 6.60 = 9.65$		m
(作業土工)				
床掘り	小規模	$A = 4.00 \times 3.05 + 4.00 \times 2.00 \times 1/2 = 16.20$		
		$V = 16.20 \times \text{舗装合計厚} 0.24 = 3.89$		m ³
残土処理	土砂等	$V = 3.89$		m ³
(透水性舗装工) W=1.4m以上				
フィルター層	再生砂 t=10cm	$A = 3.85 \times 2.90 + 3.83 \times 1.90 \times 1/2 = 14.80$		m ²
路盤	再生切込砕石 t=10cm	$A = 14.80$		m ²
表層	透水性アスコン t= 4cm	$A = 14.80$		m ²

單位數量計算書

地先境界工

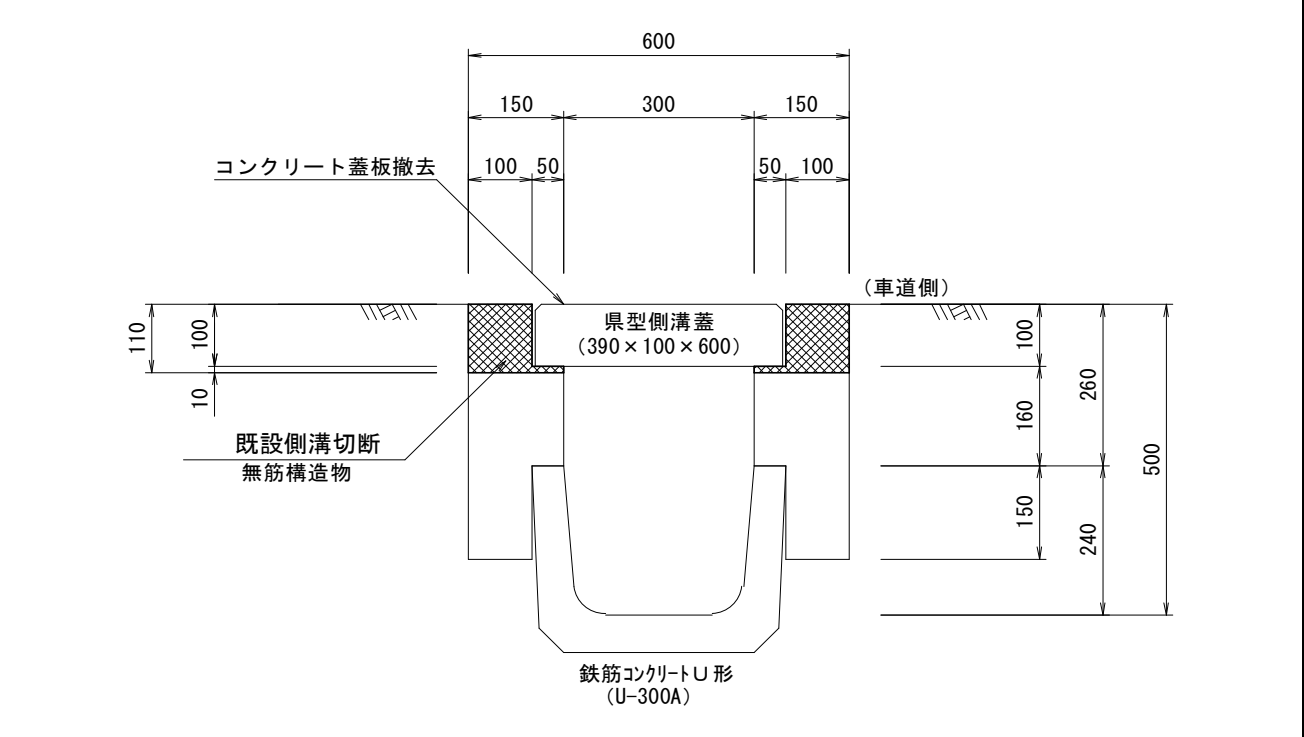
10.0 m 当り

[illegible]

数量計算書

排水施設工

1.0 式 当り



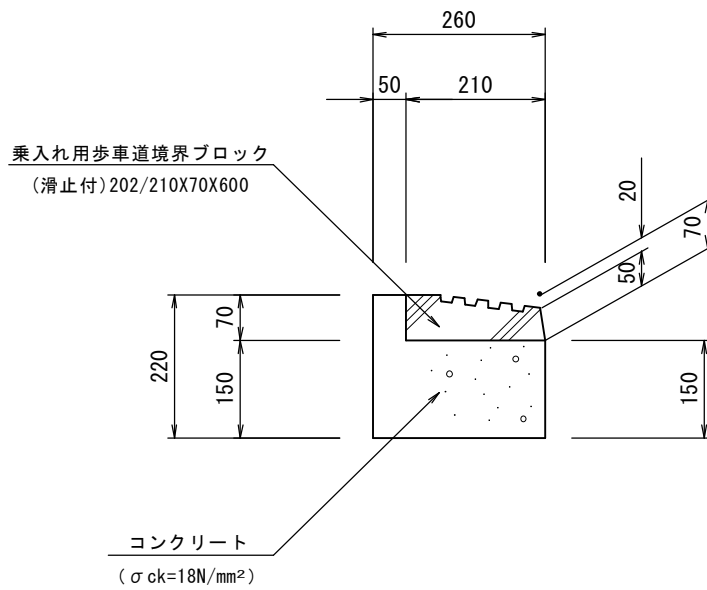
名 称	形状寸法	算 式	数 量	単位
(側溝工)				
歩車道境界工	パリアフリーブロック	$L =$	4.00	m
既設側溝切断	W2R	$L =$	4.00	m
W2R工法蓋設置工	W2R溝蓋 標準タイプ	$L =$	4.00	m
(作業土工)				
床掘り	小規模	$V = 0.56 \times \overset{\text{舗装合計厚}}{0.83} \times 4.00$	1.86	m ³
残土処理	土砂等	$V =$	1.86	m ³
(アスファルト舗装工) W=1.4m未満				
間詰め路盤工 下層路盤	再生切込碎石 t=38cm	$A = 0.56 \times 4.00$	2.24	m ²
間詰め路盤工 上層路盤 1 層目	再生粒調碎石 t=25cm	$A = 0.56 \times 4.00$	2.24	m ²
間詰め路盤工 上層路盤 2 層目	再生粒調碎石 t= 5cm	$A = 0.30 \times 4.00$	1.20	m ²

[illegible]

單位數量計算書

步車道境界工

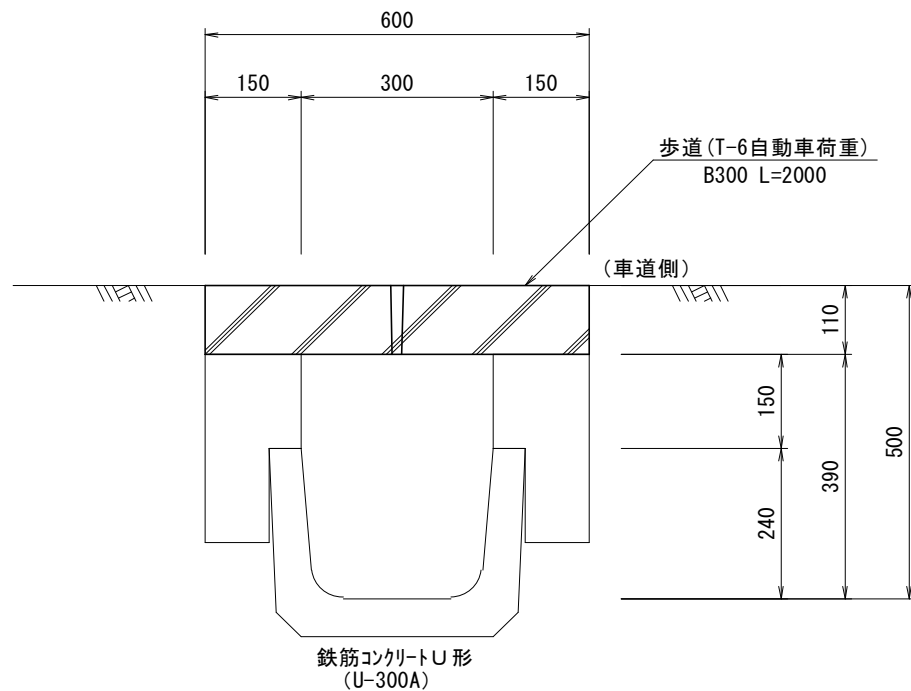
10.0 m 当り

[illegible]

單位數量計算書

W2R工法蓋設置工

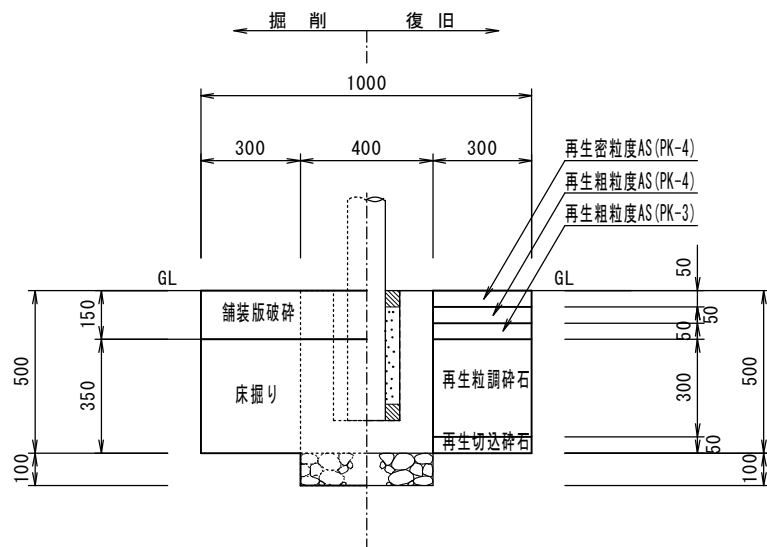
10.0 m 当り

[illegible]

数量計算書

防護柵工 A

1.0 式 当り



名 称	形状寸法	算 式	数 量	単位
(路側防護柵工)				
ガードパイプ設置工	歩車道境界用 Gr-Cp-2B	$L = 4.00 + 6.00 + 4.00 + 2.00 =$	16.00	m
基礎ブロック設置工	現場打ちコンクリート 400×400×500	$N = 3.00 + 4.00 + 3.00 + 2.00 =$	12.00	基
(作業土工)				
床掘り	小規模	$V = (1.00 \times 1.00 \times 0.35 + 0.40 \times 0.40 \times 0.10) \times 12.0 =$	4.39	m ³
残土処理	土砂等	$V =$	4.39	m ³
(アスファルト舗装工) W=1.4m未満				
間詰め路盤工 下層路盤	再生切込砕石 t=5cm	$A = (1.00 \times 1.00 - 0.40 \times 0.40) \times 12.0 =$	10.08	m ²
間詰め路盤工 上層路盤	再生粒調砕石 t=30cm	$A = (1.00 \times 1.00 - 0.40 \times 0.40) \times 12.0 =$	10.08	m ²
施工幅W=1.4m未満 基層	再生粗粒度As t=5cm	$A = (1.00 \times 1.00 - 0.40 \times 0.40) \times 12.0 =$	10.08	m ²

[illegible]

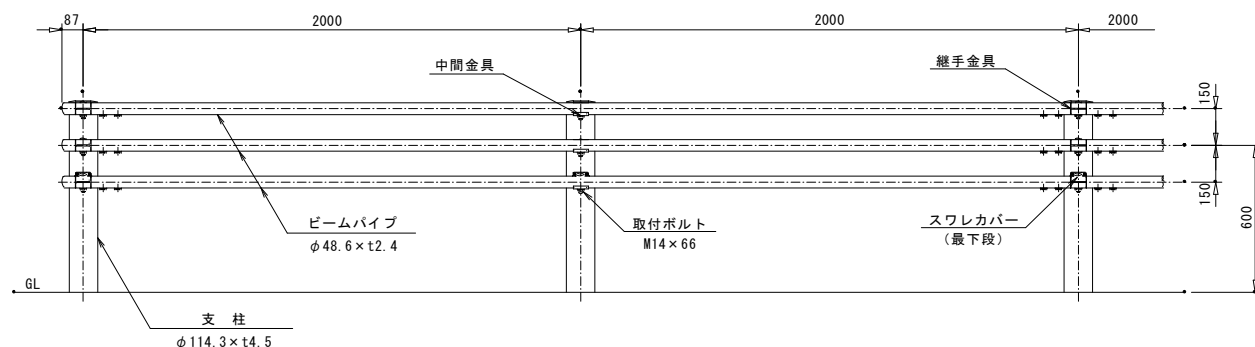
1.0 式 当り

[illegible]

單位數量計算書

ガードパイプ設置工

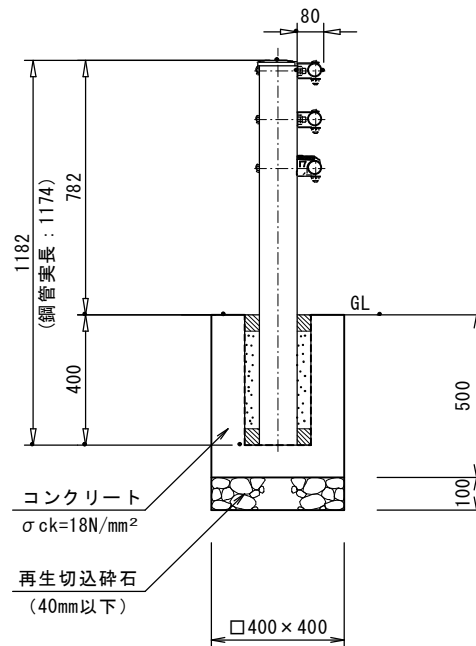
10.0 m 当り

[illegible]

單位數量計算書

基礎ブロック設置工 (400×400×500)

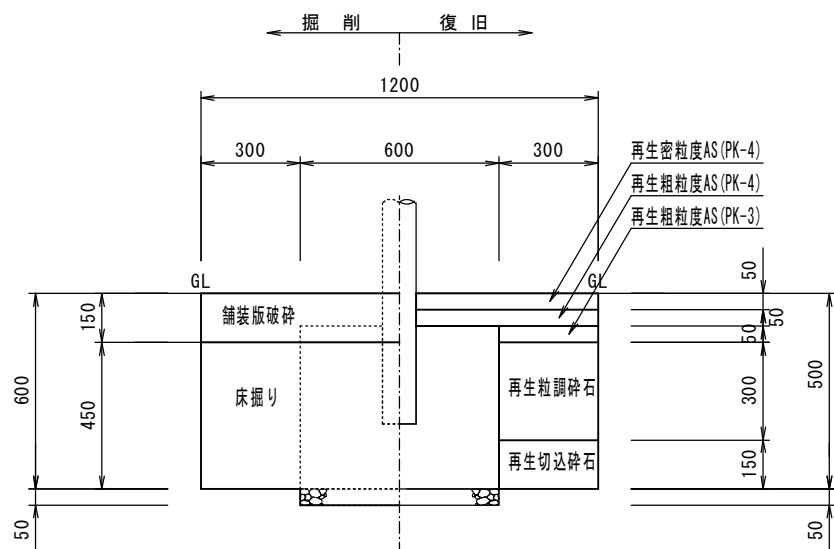
10.0 基 当り

[illegible]

数量計算書

防護柵工B

1.0 式 当り



名 称	形状寸法	算 式	数 量	単位
(車止めポスト工)				
衝撃性ホールド ポスト設置工	衝撃性ホールド コンクリート独立基礎タイ	$N =$	$=$ 3.00	本
基礎ブロック設置工	現場打ちコンクリート 600×600×500	$N =$	$=$ 3.00	基
(作業土工)				
床掘り	小規模	$V = (1.20 \times 1.20 \times 0.45 + 0.60 \times 0.60 \times 0.05) \times 3.0$	$=$ 2.00	m ³
残土処理	土砂等	$V =$	$=$ 2.00	m ³
(アスファルト舗装工) W=1.4m未満				
間詰め路盤工 下層路盤	再生切込碎石 t=15cm	$A = (1.20 \times 1.20 - 0.60 \times 0.60) \times 3.0$	$=$ 3.24	m ²
間詰め路盤工 上層路盤	再生粒調碎石 t=30cm	$A = (1.20 \times 1.20 - 0.60 \times 0.60) \times 3.0$	$=$ 3.24	m ²
施工幅W=1.4m未満 基層	再生粗粒度As t= 5cm	$A = (1.20 \times 1.20 - 0.60 \times 0.60) \times 3.0$	$=$ 3.24	m ²

[illegible]

1.0 式 当り

数量

 m^2 m^2

	m
--	---

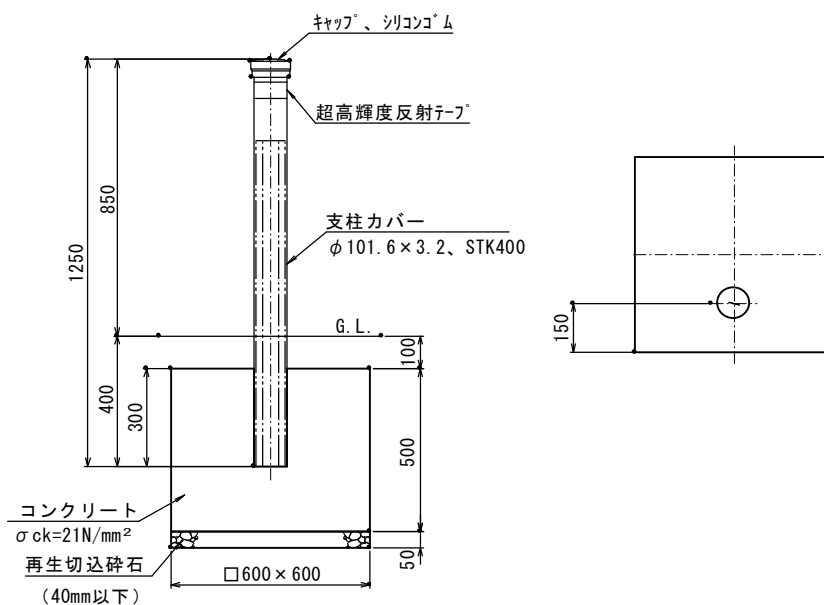
 m^2 m^3

舖裝版厚

單位數量計算書

ボラード設置工

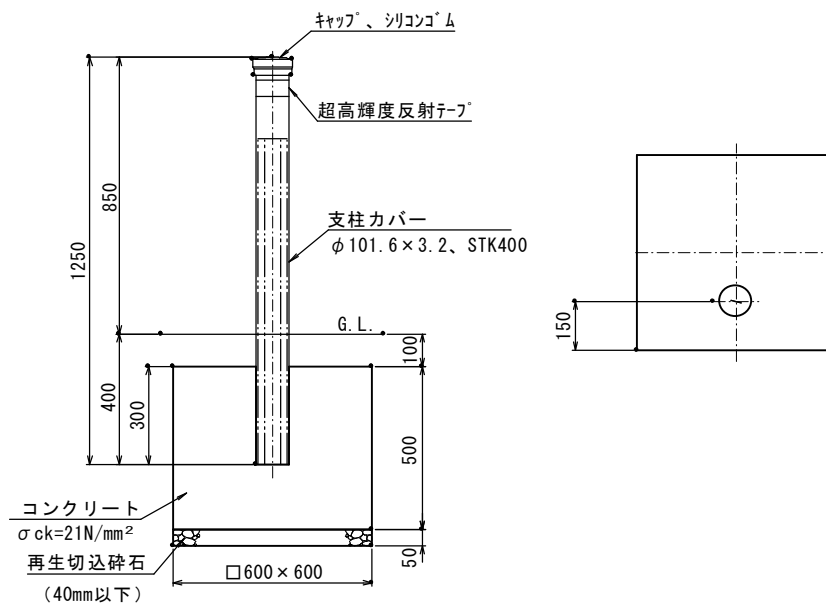
1.0 本 当り

[illegible]

單位數量計算書

基礎ブロック設置工 (600×600×500)

10.0 基 当り

[illegible]

令和 7 年度

数 量 計 算 書

工事箇所： 加須市 内田ヶ谷地内

路線名称： 一般県道 騎西鴻巣線

工事名称： 自転車歩行者道整備工事
(内田ヶ谷工区)

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
道路改良									
	道路土工								
		作業土工	床掘り	小規模	m ³	1	2.6	3	
			埋戻し	小規模	m ³	1	0.8	1	
		作業残土 処理工			m ³	1	1.7	2	
	舗装工								
		透水性 舗装工							
			フィルター層	施工幅 W=1.4m未満 再生砂 t=10cm	m ²	1	3.8	4	
			路盤	施工幅 W=1.4m未満 再生切込碎石 t=10cm	m ²	1	4.5	5	
			表層	施工幅 W=1.4m未満 透水性アスコン t= 4cm	m ²	1	4.5	5	プライムコート
	縁石工								
		縁石工							
			地覆工		式	1	1.0	1	
	防護柵工								

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
		路側防護柵工							
			ガードパイプ 設置工	歩車道境界用ペーシング Gr-Cp-2PL景観色塗装	m	1	5.8	6	
			ガードパイプ 設置工	歩車道境界用コンクリート建込 Gr-Cp-2B景観色塗装	m	1	1.2	1	
			基礎ブロック 設置工	現場打ちコンクリート 400×400×500	基	1	2.0	2	
		車止めポスト工							
			ボラード 設置工	衝撃性ポスト コンクリート独立基礎タイプ	本	1	2.0	2	
			基礎ブロック 設置工	現場打ちコンクリート 600×600×500	基	1	2.0	2	
	道路付属 施設工								
		道路付属物工							
			車線分離標	ラポール固定式 貼付式φ80 H=800mm	本	1	2.0	2	
	区画線工								
		区画線工							
			グリーンベルト 標示	アスファルト舗装 溶融式、グリーン、幅30cm、RPN-502	m2	1	2.9	3	
	構造物 撤去工								

数量総括表

[illegible]

数量集計表

種別・細別	形状寸法・規格	算 式	数量	単位
(作業土工)				
床掘り	小規模	$\begin{array}{rcl} \text{防護柵工 A} & \text{防護柵工 B} & \\ 0.95 & + & 1.65 \\ & & = 2.60 \end{array}$	2.6	m ³
埋戻し	小規模	$\begin{array}{rcl} \text{防護柵工 B} & & \\ 0.78 & & = 0.78 \end{array}$	0.8	m ³
残土処理工	土砂等	$\begin{array}{rcl} \text{防護柵工 A} & \text{防護柵工 B} & \\ 0.95 & + & 0.78 \\ & & = 1.73 \end{array}$	1.7	m ³
(透水性舗装工)				
フィルター層	施工幅 W=1.4m未満 再生砂 t=10cm	$\begin{array}{rcl} \text{防護柵工 A} & \text{防護柵工 B} & \\ 1.68 & + & 2.16 \\ & & = 3.84 \end{array}$	3.8	m ²
路盤	施工幅 W=1.4m未満 再生切込砕石 t=10cm	$\begin{array}{rcl} \text{防護柵工 A} & \text{防護柵工 B} & \\ 1.68 & + & 2.86 \\ & & = 4.54 \end{array}$	4.5	m ²
表層	施工幅 W=1.4m未満 透水性アスコン t= 4cm	$\begin{array}{rcl} \text{防護柵工 A} & \text{防護柵工 B} & \\ 1.68 & + & 2.86 \\ & & = 4.54 \end{array}$	4.5	m ²
(縁石工)				
地覆工		=	1.0	式
(路側防護柵工)				
ガードパイプ設置工	歩車道境界用ベースプレート Gr-Cp-2PL景観色塗装	$\begin{array}{rcl} \text{防護柵工 A} & & \\ 5.80 & & = 5.80 \end{array}$	5.8	m
ガードパイプ設置工	歩車道境界用コンクリート建込 Gr-Cp-2B景観色塗装	$\begin{array}{rcl} \text{防護柵工 A} & & \\ 1.20 & & = 1.20 \end{array}$	1.2	m
基礎ブロック設置工	現場打ちコンクリート 400×400×500	$\begin{array}{rcl} \text{防護柵工 A} & & \\ 2.00 & & = 2.00 \end{array}$	2.0	基
(車止めポスト工)				
ポラート設置工	衝撃性ポラート コンクリート独立基礎タイプ	$\begin{array}{rcl} \text{防護柵工 B} & & \\ 2.00 & & = 2.00 \end{array}$	2.0	本
基礎ブロック設置工	現場打ちコンクリート 600×600×500	$\begin{array}{rcl} \text{防護柵工 B} & & \\ 2.00 & & = 2.00 \end{array}$	2.0	基

数 量 集 計 表	
-----------	--

[illegible]

[illegible]

1.0 式 当り

数量

地覆工

$$W = 0.33 \text{ m} \quad L = 5.80 \text{ m} \quad = 1.0$$

鋪裝版切斷

$t = 5\text{cm}$

平面図より	
$L = 0.25 + 5.80$	$= 6.05$

鋪裝版破碎

t= 5cm

$$A = 0.33 \times 5.80 = 1.91$$

殼運搬処理

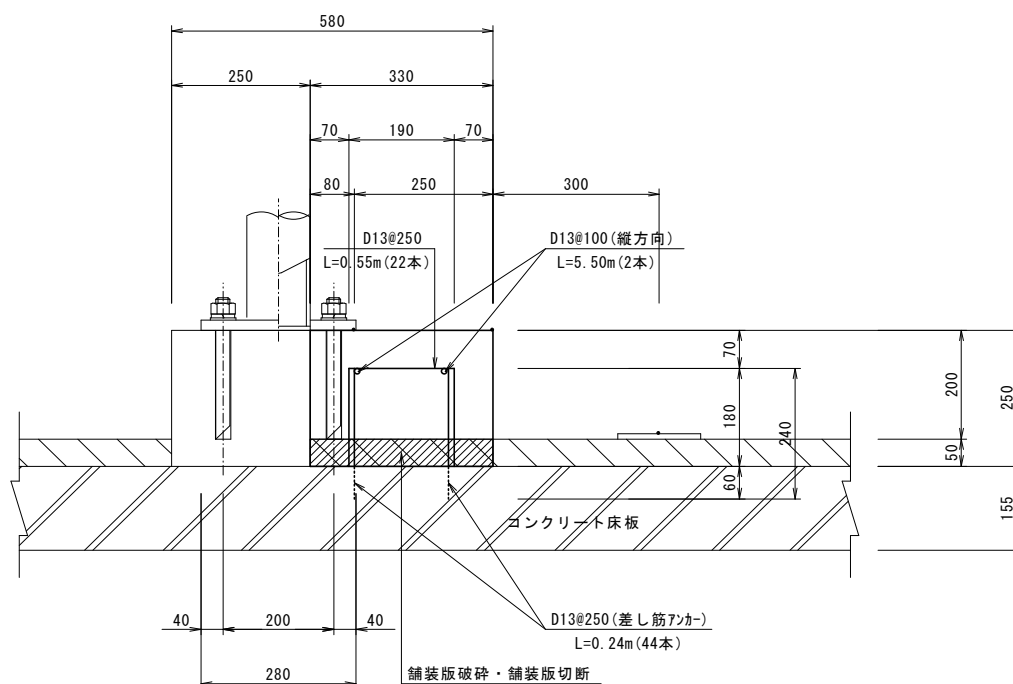
アスコン廃材

$$V = 0.33 \times 5.80 \times 0.05 = 0.10$$

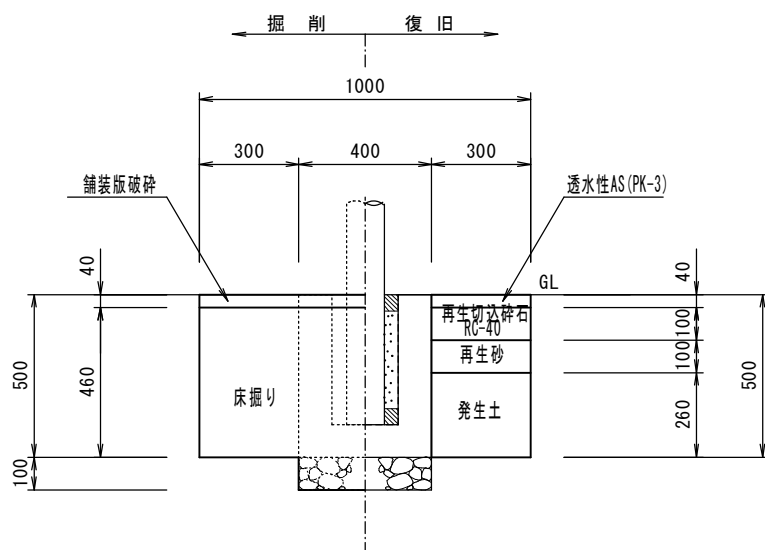
單位數量計算書

地覆工

1.0 式 当り

[illegible]

1.0 式 当り



名 称	形状寸法	算 式	数 量	単位
(路側防護柵工)				
ガードパイプ設置工	パイプ用 Gr-Cp-2PL	L= 5.80 =	5.80	m
ガードパイプ設置工	コンクリート建込用 Gr-Cp-2B	L= 1.20 =	1.20	m
基礎ブロック設置工	現場打ちコンクリート 400×400×500	N= 2.00 =	2.00	基
(作業土工)				
床掘り	小規模	V= (1.00×1.00×0.46+0.40×0.40×0.10) ×2.0 =	0.95	m ³
残土処理	土砂等	V= =	0.95	m ³
(透水性舗装工) W=1.4m未満				
フィルター層	再生砂 t=10cm	A= (1.00 × 1.00 - 0.40 × 0.40) × 2.0 =	1.68	m ²
路盤	再生切込砕石 t=10cm	A= (1.00 × 1.00 - 0.40 × 0.40) × 2.0 =	1.68	m ²

[illegible]

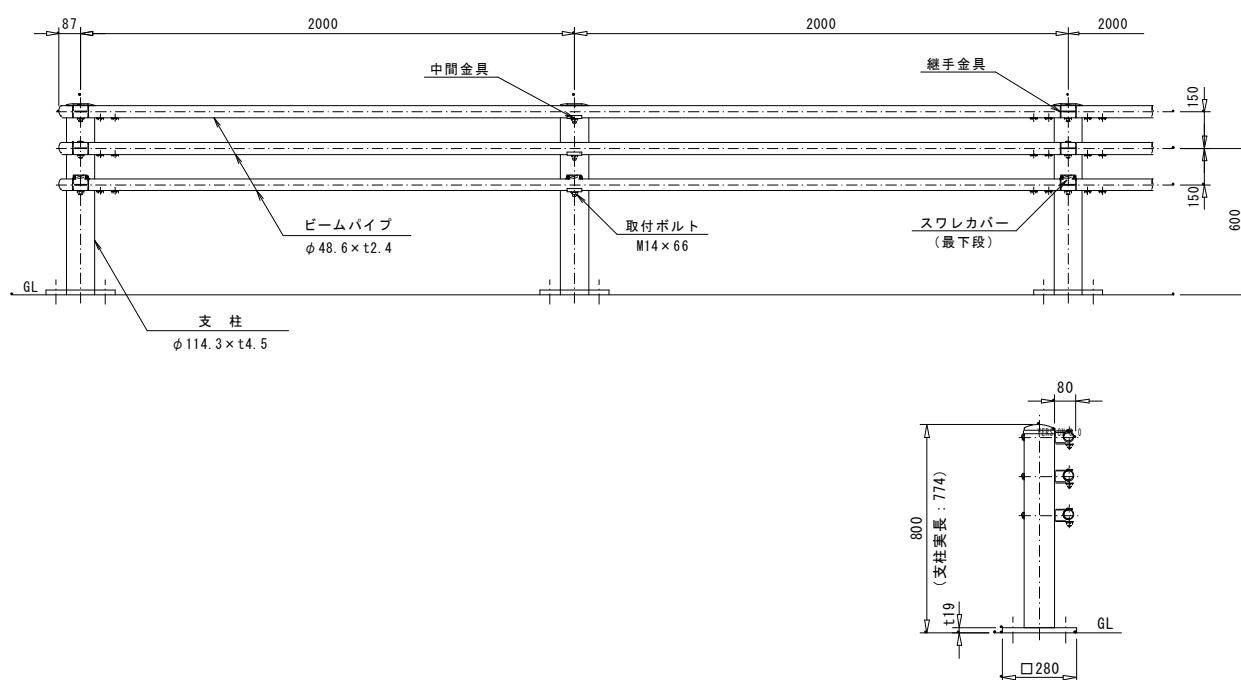
1.0 式 当り

[illegible]

單位數量計算書

ガードパイプ設置工（ベ-スプレート用）

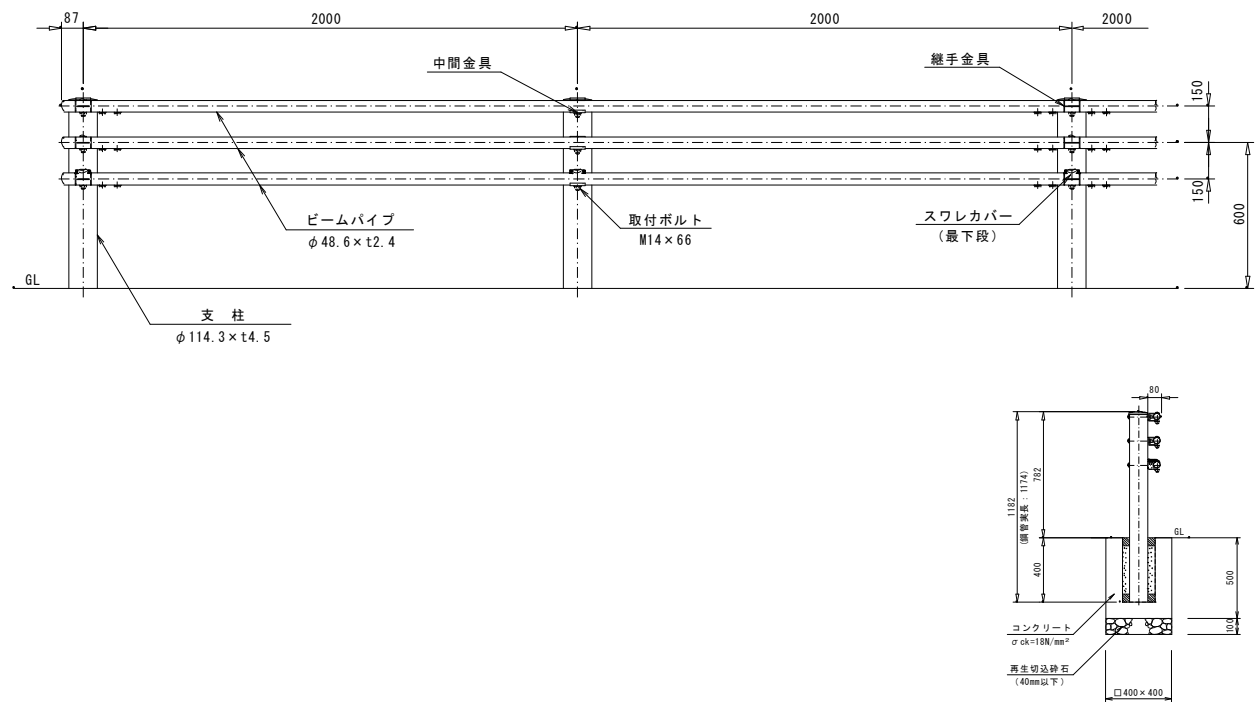
100.0 m 当り

[illegible]

單位數量計算書

ガードパイプ設置工（コンクリート建込用）

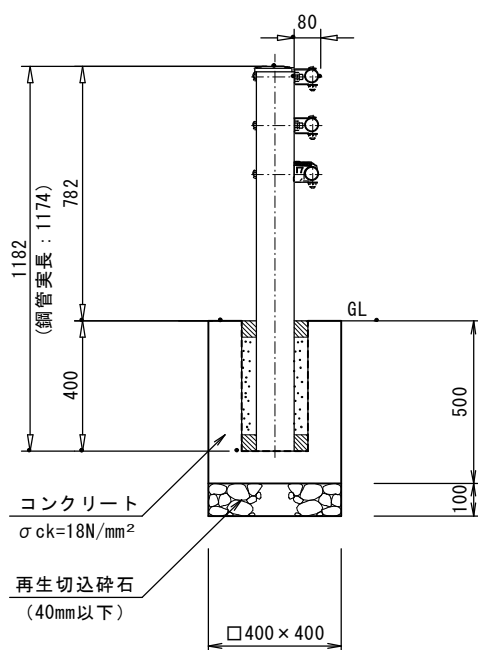
100.0 m 当り

[illegible]

單位數量計算書

基礎ブロック設置工 (400×400×500)

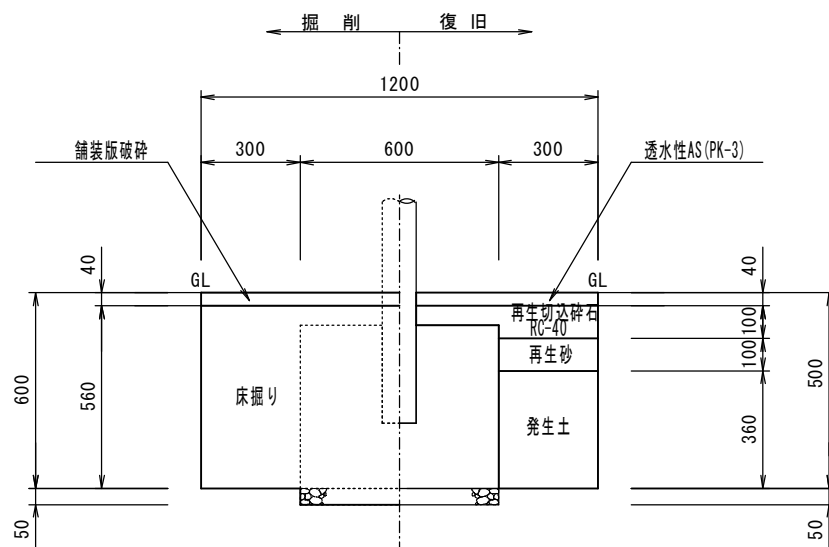
10.0 基 当り

[illegible]

数量計算書

防護柵工B

1.0式 当り



名 称	形状寸法	算 式	数 量	単位
(車止めポスト工)				
衝撃性ホールド コンクリート独立基礎タイ		N=	2.00	本
基礎ブロック設置工	現場打ちコンクリート 600×600×500	N=	2.00	基
(作業土工)				
床掘り	小規模	$V = (1.20 \times 1.20 \times 0.56 + 0.60 \times 0.60 \times 0.05) \times 2.0$	1.65	m ³
埋戻し	W<1.0m	$V = (1.20 \times 1.20 - 0.60 \times 0.60) \times 0.36 \times 2.0$	0.78	m ³
残土処理	土砂等	$V = \frac{\text{床掘り} - \text{埋戻し}}{0.9} = \frac{1.65 - 0.78}{0.9}$	0.78	m ³
(透水性舗装工) W=1.4m未満				
フィルター層	再生砂 t=10cm	$A = (1.20 \times 1.20 - 0.60 \times 0.60) \times 2.0$	2.16	m ²
路盤	再生切込碎石 t=10cm	$A = (1.20 \times 1.20 - 0.1016 \times 0.1016 \times \pi \times 1/4) \times 2.0$	2.86	m ²

[illegible]

1.0 式 当り

数量

 m^2

m

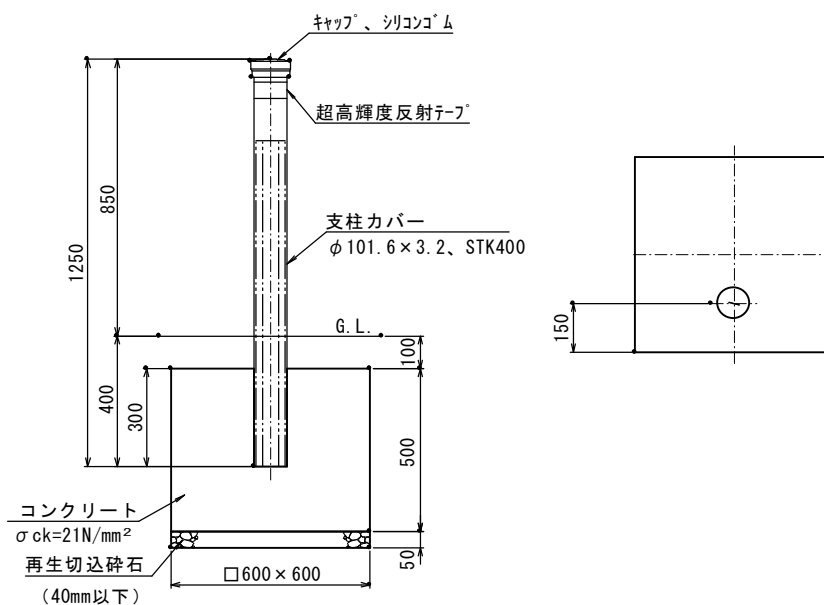
 m^2 m^3

鋪裝版厚

單位數量計算書

ボラード設置工

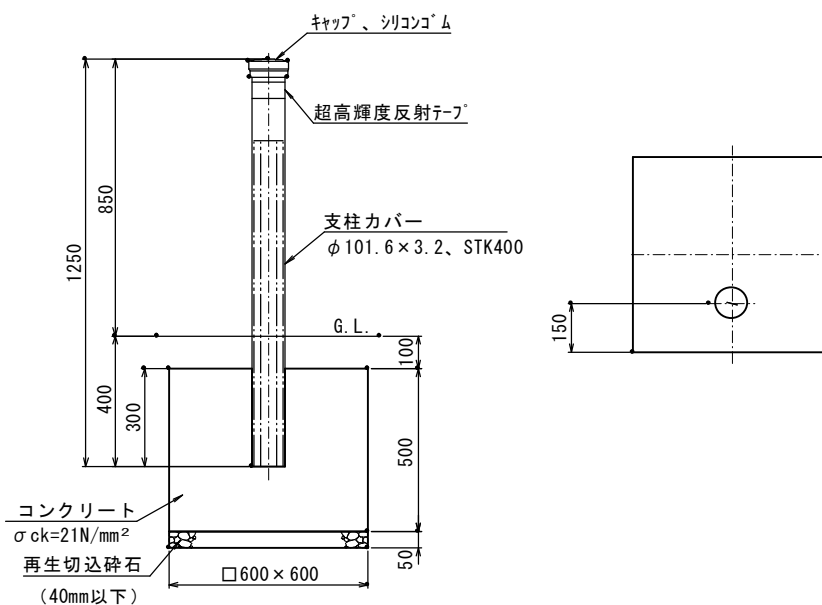
1.0 本 当り

[illegible]

單位數量計算書

基礎ブロック設置工 (600×600×500)

10.0 基 当り

[illegible]

数 量 計 算 書

令和 7 年度
自転車歩行車道整備工事
(須影工区)

数 量 総 括 表

数量総括表

NO. 3

工 種	種 別	細 別	詳 細	単位	数 量	積算数量	摘 要
土 工							
	床 堀		バックホウ山0.28m3	m3	0.6	0.6	NO.7参照
	埋 戻 し		人力	m3	0.05	0.05	NO.7参照
	残 土 運 搬		ダンプトラック4t	m3	0.5	0.5	NO.7参照
舗 装 工							
車 道 部	表 層 (W<1.4m)	再生密粒度アスコン 13-(50)	t=5cm フライムコート	m2	6.1	6	NO.9参照
	表 層 (W<1.4m)	再生密粒度アスコン 13-(50)	t=5cm タックコート	m2	5.0	5	NO.9参照
	基 層 (W<1.4m)	再生粗粒度アスコン 20-(50)	t=5cm フライムコート	m2	2.5	3	NO.9参照
	路 盤	再生切込碎石 RC-40	t=10cm	m2	1.4	1	NO.9参照
	不 陸 整 正	再生粒調碎石 RM-40	t=3cm	m2	6.3	6	NO.9参照
歩 道 部	表 層 (W<1.4m)	透水性アスコン(13)	t=4cm	m2	6.1	6	NO.9参照
	不 陸 整 正	再生切込石 RC-40	t=3cm	m2	6.1	6	NO.9参照
防護柵工							

数量総括表

NO. 4

工 種	種 別	細 別	詳 細	単位	数 量	積算数量	摘 要
	耐 衝 撃 性 車 止 め A	グレーチング基礎	φ 114.3 H=850	基	3	3	NO. 11参照
	耐 衝 撃 性 車 止 め B	コンクリート基礎	φ 114.3 H=850	基	1	1	NO. 11参照
	ゴ ム 性 車 止 め	1本脚	φ 136 H=800	基	2	2	NO. 11参照
区 画 線 工							
	グリーンベ ルト 標 示			m2	7.4	7	NO. 11参照
	区画線設置	熔融式	ゼブラ 幅45cm 白	m	15.0	15	NO. 11参照
撤 去 ・ 取 壊 し 工							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm		m	6.8	7	NO. 13参照
	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=10cm		m	4.8	5	NO. 13参照
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm		m2	10.9	11	NO. 13参照
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=10cm		m2	3.8	4	NO. 13参照
	コンクリート取壊し	機械施工 無筋Co		m3	0.07	0.07	NO. 13参照
	廃材運搬・処分	舗装版切断濁水		式	1.00	1.00	NO. 13参照
	廃材運搬・処分	舗装版破碎		m3	0.9	1	NO. 13参照

数量総括表

NO. 5

[illegible]

土 工

[illegible]

工 装 鋪

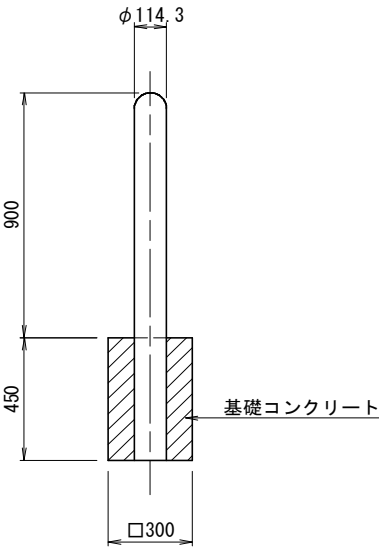
交通安全施設工

[illegible]

撤 去 ・ 取 壊 し 工

撤去・取壊し工				
計 算 書				
工 種	種別・細別	計 算 式	数 量	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	平面図より $1.4 + 3.7 + 1.7 = 6.8$	6.8 m	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=10cm	平面図より $4.8 = 4.8$	4.8 m	
舗装版破碎	As舗装版 t=5cm	平面図より $6.12 + 4.56 + 0.25 = 10.93$	10.9 m ²	
舗装版破碎	As舗装版 t=10cm	撤去・取壊し図より $3.84 = 3.84$	3.8 m ²	
コンクリート取壊し	機械施工 無筋Co	① $0.07 = 0.07$	0.07 m ³	NO. 14参照
廃材運搬・処分	舗装版切断濁水 t=5cm	$6.8 \times 0.13 / 100 = 0.009$		
	t=10cm	$4.8 \times 0.24 / 100 = 0.012$		
	計	$0.009 + 0.012 = 0.021$	0.02 m ³	
廃材運搬・処分	舗装版破碎 As t=5cm	$10.93 \times 0.05 = 0.55$		
	舗装版破碎 As t=10cm	$3.84 \times 0.10 = 0.38$		
	計	$0.55 + 0.38 = 0.93$	0.9 m ³	
廃材運搬・処分	機械施工 Co廃材(無筋)	取壊しと同じ $= 0.07$	0.07 m ³	
車線分離標撤去	H=800	平面図より $2 = 2$	2 本	
区画線消去	幅15cm換算	平面図より $0.6 + 54.4 = 55.0$	55.0 m	

① 車止め撤去



撤去数量 = 2 基

無筋Co
$$\left(0.30 \times 0.30 - \pi / 4 \times 0.1143^2 \right) \times 0.45 \times 2 = 0.07 \text{ m}^3$$

材 料 計 算 書

