

<工事内容>

屋内消火栓ポンプの更新を行う。

本工事は契約書、設備特記仕様書、本図面、公共建築工事標準仕様書等により施工する。

機器については機器表の能力を満たすものとする。

：工事範囲

§ 1 機器

1. 仕様

項 目	仕 様	備 考
(1) 型 式	消火栓ポンプユニット	参考型番：85×50FMSFU3511FB
(2) □ 径	吸込×吐出：φ65mm×φ50mm	
(3) 最大吐出量	300L/min	
(4) 全 揚 程	86m	
(5) 電動機出力	11kw	
(6) 電 源	3相200V×50Hz	
(7) 台 数	1	

2. その他仕様

(1) 既設機器の撤去

a) 有 b) 無

内容（既設鉄管撤去工事、電源切離し工事 含む）

(2) 付帯工事


a) 有 b) 無

内容（機器廻りの配管工事、電気工事）


- 主要な必要部材
 - ・SGP-65 × 7m
 - ・SGP-50 × 18m
 - ・SGP-40 × 5m
 - ・ゲート弁 JIS10K 65A × 1個
 - ・ゲート弁 JIS10K 40A × 1個
 - ・フレキジョイント 65A × 1個

§ 2 特記事項

- 1) 現場状況を十分確認の上、施工すること。
- 2) 撤去工事に伴う現場復旧工事一切を含む。
- 3) 本工事で撤去した撤去品は、適切に処分すること。
- 4) 離線・結線工事を含む。
- 5) 設置・運転に必要な点検・試験・試運転等一切を含む。
- 6) その他、雑材料・消耗品、発生材処分等を含む。
- 7) あと施工アンカーの引張試験を実施すること。
- 8) 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカーボルトを選定すること。
- 9) 所管する消防署への設置届出書等の提出は受注者にて行うこと。

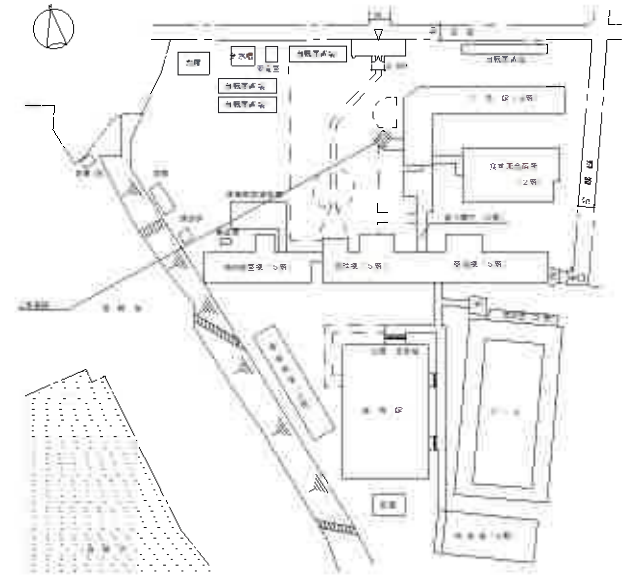

配置図

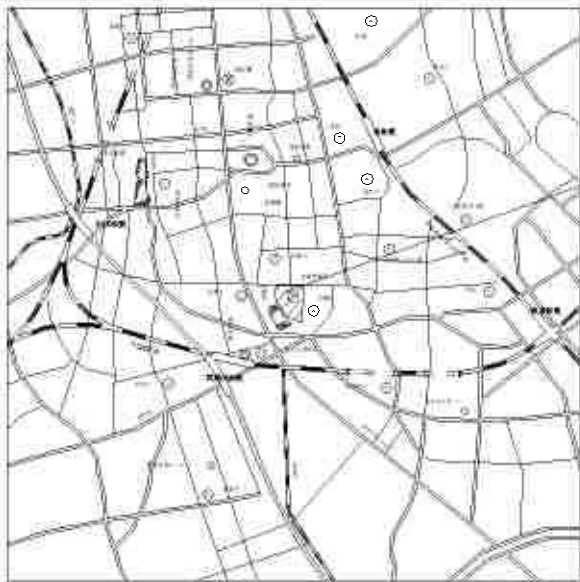

案内図

