

数量総括表

[illegible]

数量計算書

LEVEL1	施設整備
LEVEL2	サービス施設整備工

LEVEL3	撤去・復旧工
--------	--------


舗装版切断 コンクリート版 t = 150		
(1.9m×4スパン) + (1.0m×2 (両端))		= 9.6 m
別表		
濁水処理量の算定		
m3/100m		
舗装版切断厚	濁水処理量	備 考
5cm	0.130	
10cm	0.240	
15cm	0.350	
20cm	0.460	
25cm	0.570	
30cm	0.680	
35cm	0.790	
40cm	0.900	
※舗装版切断厚が上表によらない場合		
例:12cm (0.350-0.240)×2/5+0.240=0.284		
運搬処理		
切断濁水運搬 積載2 t 運搬距離10kmまで		= 1 台
切断濁水処分費		
9.6m×0.350 /100		= 0.034 m3
特殊ブロック舗装撤去・復旧		
撤去	2.0×2.0×5箇所	= 20.0 m2
再利用設置	2.0×2.0×5箇所	= 20.0 m2
標識柱・基礎撤去工	(日本庭園正門前)	= 1 基

数量計算書

作業土工

1 式

略 図

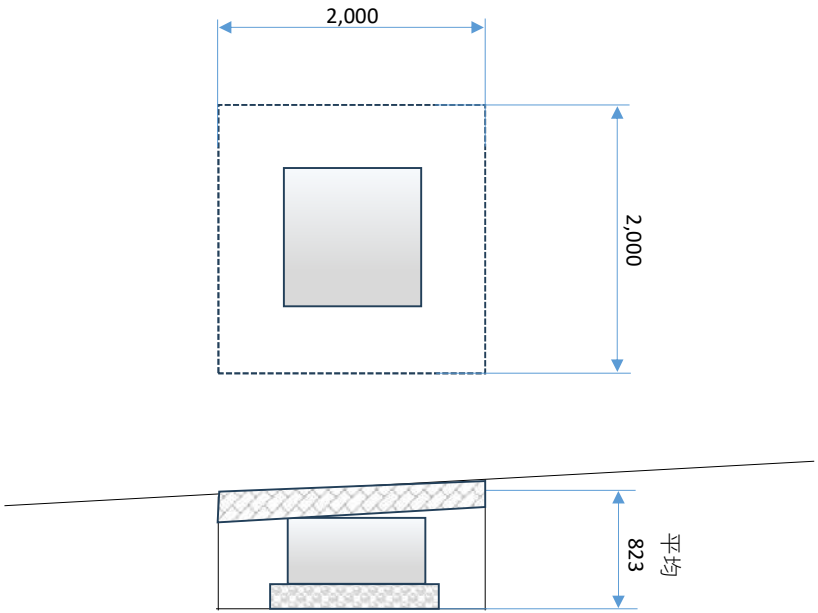


種 別	算 式	数 量
床堀	$2.0 \times 2.0 \times (0.823 - 0.15) = 2.692$	
	$2.692 \times 5 \text{箇所} =$	13.46 m3
基面整正	$1.1 \times 1.1 \times 5 \text{箇所} =$	6.05 m2
埋戻し	$2.692 - (1.1 \times 1.1 \times 0.1) - (1.0 \times 1.0 \times 0.6) = 1.971$	
	$1.971 \times 5 \text{箇所} =$	9.86 m3
土砂等運搬	$13.46 - (9.86 / 0.9) =$	2.50 m3

数量計算書

基礎工

1 箇所当り

略 図

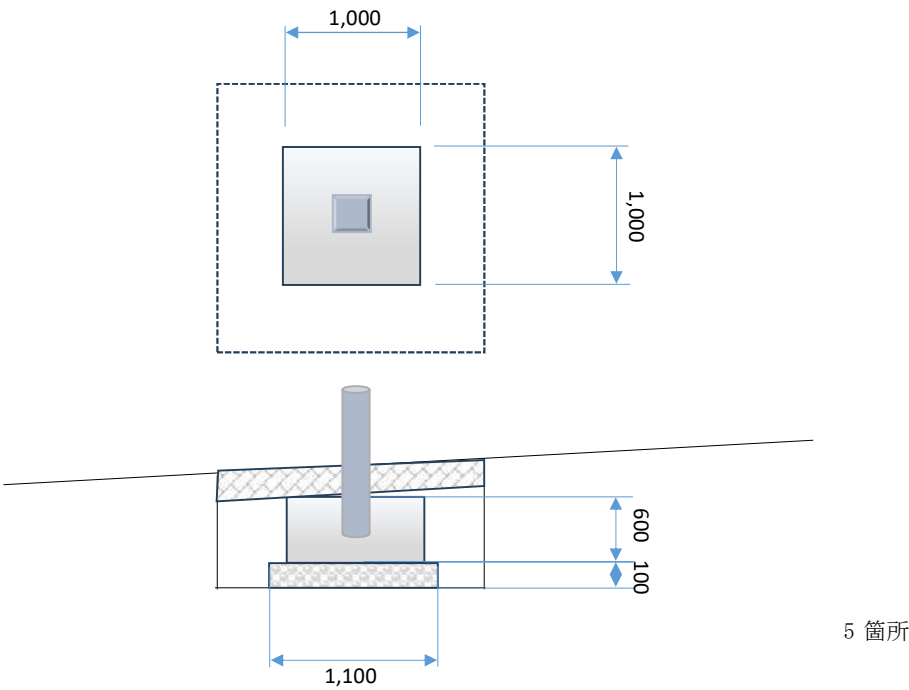

種 別	算 式	数 量
基礎コンクリート	$1.0 \times 1.0 \times 0.6 = 0.6\text{m}^3$	0.6 m ³
	18-8-25BB	
(基礎碎石)	$1.1 \times 1.1 = 1.21\text{m}^2$	1.21 m ²
	RC-40 t = 100	
(型枠)	$1.0 \times 0.6 \times 4 \text{面} =$	2.40 m ²


数量計算書

表示板設置工

1 基当り

略 図

設置図 S=1/40

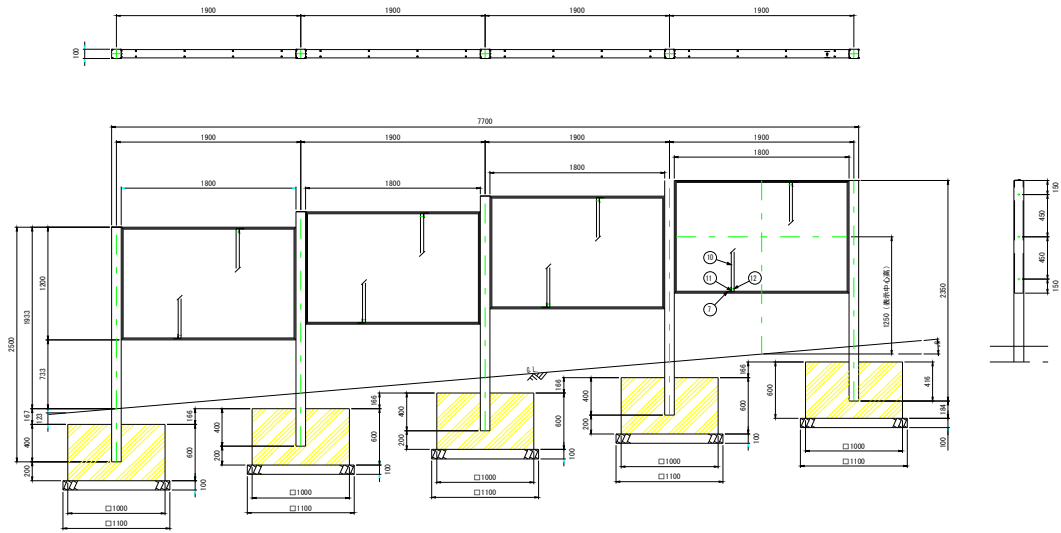

種 別	算 式	数 量
支柱	人工木角型テnderウッド（フタ付き）金具等含む	5.0 本
表示パネル	アルミ樹脂複合板 t 3.0×1195×1795 金具等含む	4.0 枚
中間補強材	A6063S-T5 H1173 金具等含む	8.0 本
表示デザイン	打合せ3回程度含む	4.0 枚
トラッククレーン		
軽油	620 h ÷ 140 供用日 = 4.43 h / 日	
	4.43 h / 日 × 4.8 ℓ / h = 21.3 ℓ / 日	21.30 ℓ