


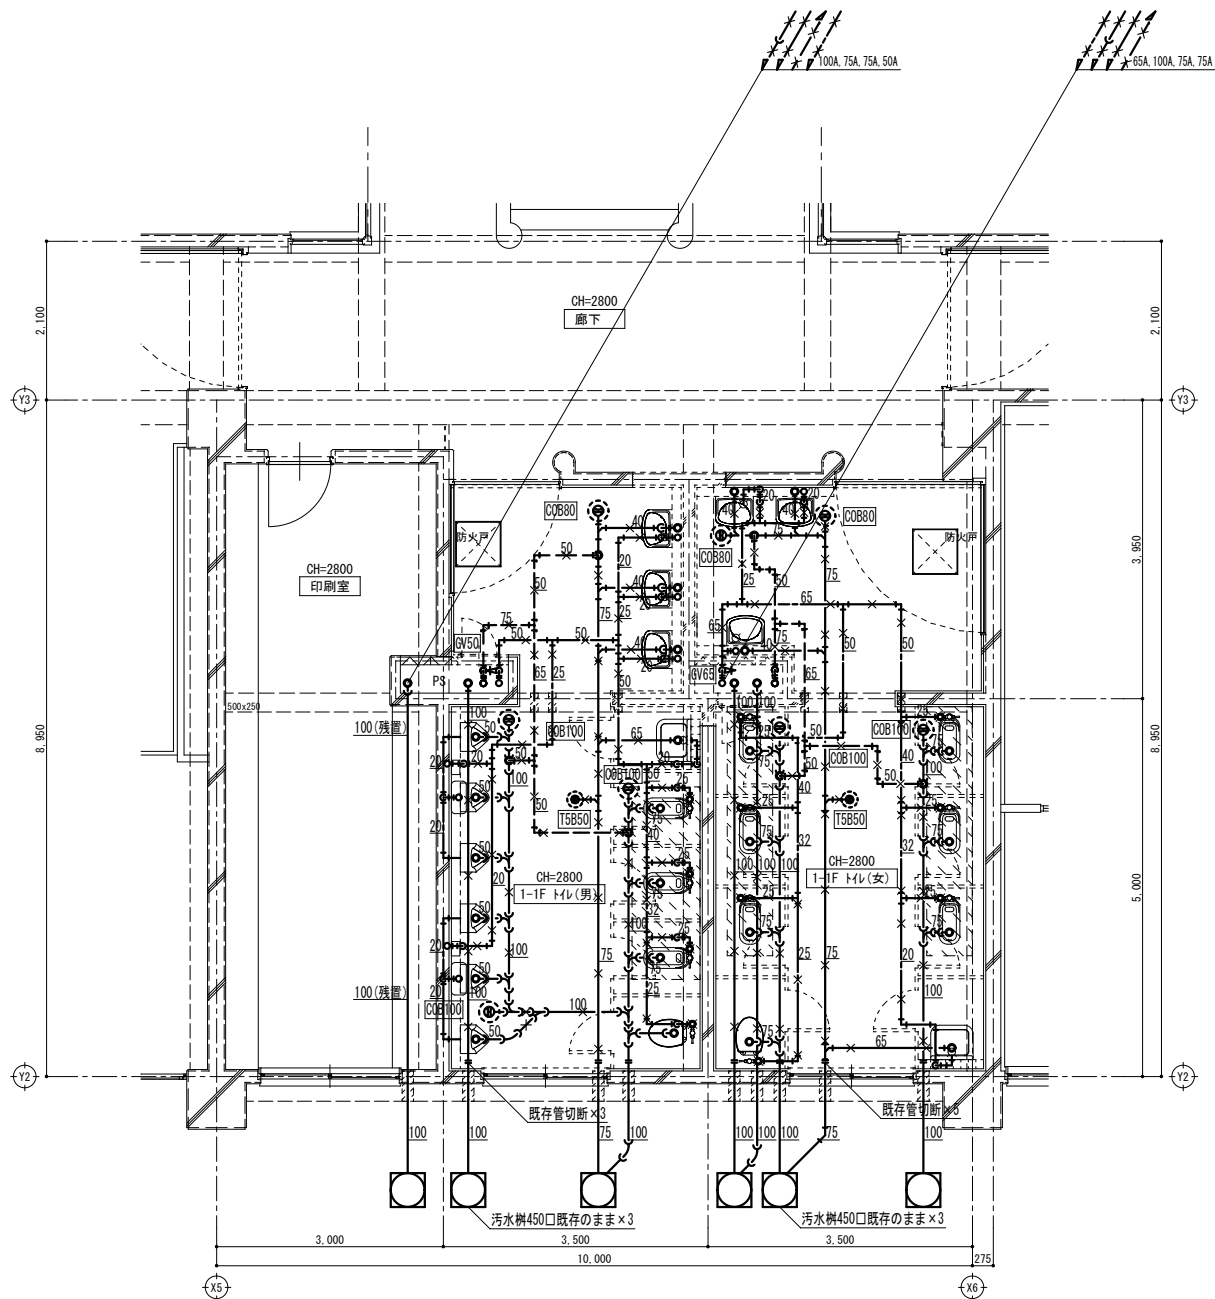


※撤去工事要領

1. 衛生器具を撤去する。
2. 和風便器撤去後の開口部補修は建築工事とする。
3. 図示位置よりPS内及びビツト内の給排水管（保温共）を撤去する。
4. 屋外排水管及び樹は既存のままとする。
5. 中間ダクトファン及びダクト・制気口を撤去する。
6. 壁コンクリート内の埋込配管は既存のままとする。

撤去管凡例

記 号	名 称	仕 様
—X—X—X—	給水管	給水用塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)
—X■—X—X—	汚水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)
—X—X—X—	排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)
—X—X—X—	通気管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)

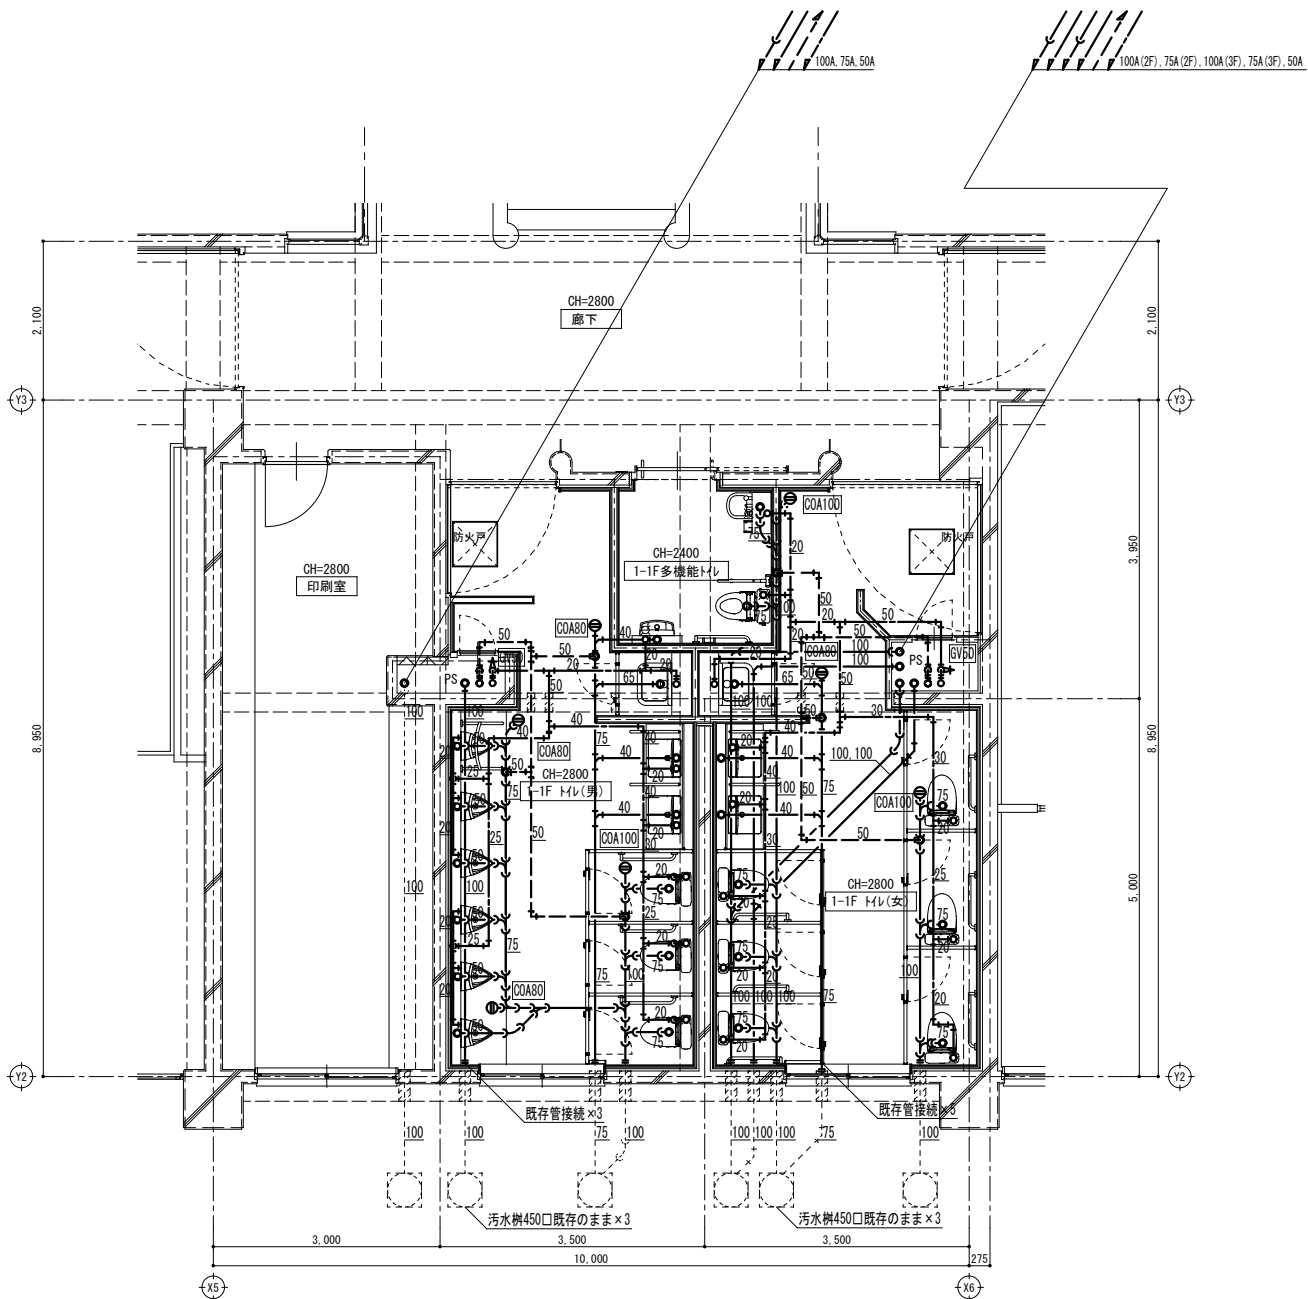

※改修工事要領

1. 衛生器具及び手すりを新設する。
2. 給排水管及び、保温を新設する。
3. 地中梁及び壁貫通配管は、既存スリーブを再使用する。
4. 屋外排水管は既存再使用とする。
5. 天井扇及びダクトを新設する。

新設管凡例

記 号	名 称	仕 様
—■—■—■—	給水管	給水用耐衝撃性塩化ビニル管 (HVP)
—■—■—■—	汚水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)
—■—■—■—	排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)
—■—■—■—	通気管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)
—X—X—X—	既存管	