



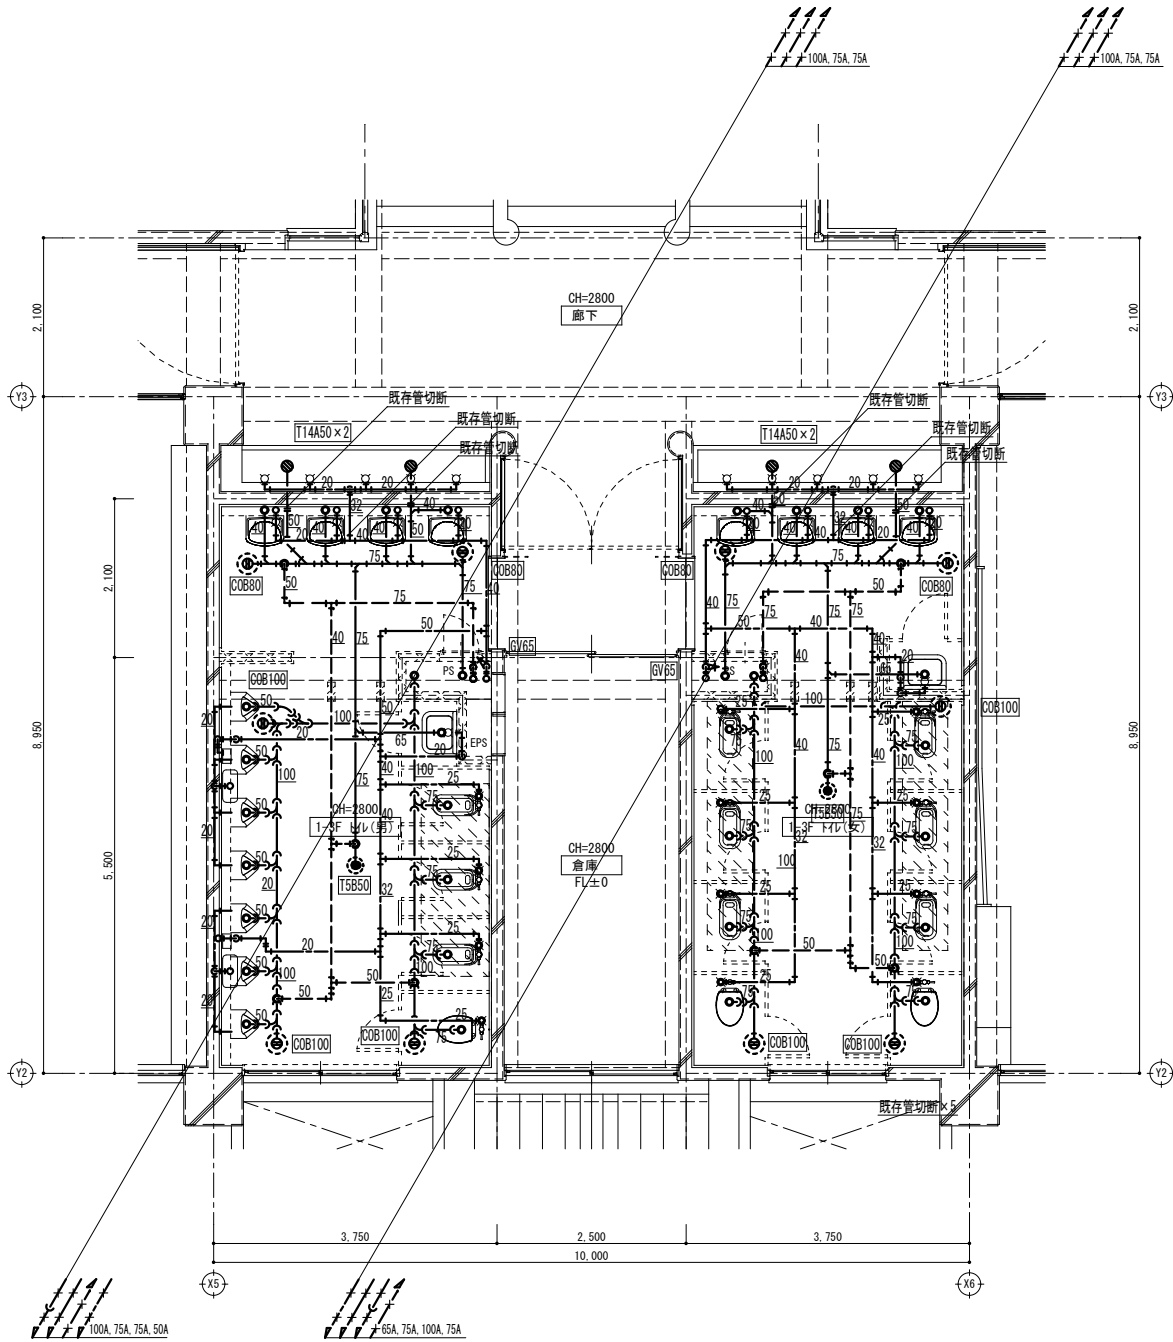

- ※撤去工事要領
1. 衛生器具を撤去する。
 2. 和風便器撤去後の開口部補修は建築工事とする。
 3. 図示位置よりPS内及び天井内の給排水管（保温共）を撤去する。
 4. 廊下流しの給排水管及び水栓は既存のままとする。
 5. 中間ダクトファン及びダクト・制気口を撤去する。
 6. 壁コンクリート内の埋め込み配管は既存のままとする。

撤去管凡例

記 号	名 称	仕 様
	給水管	給水用塩ビライニング鋼管（SGP-VB）
	汚水管	耐火被覆二層硬質塩化ビニル管（VP）
	排水管	耐火被覆二層硬質塩化ビニル管（VP）
	通気管	耐火被覆二層硬質塩化ビニル管（VP）

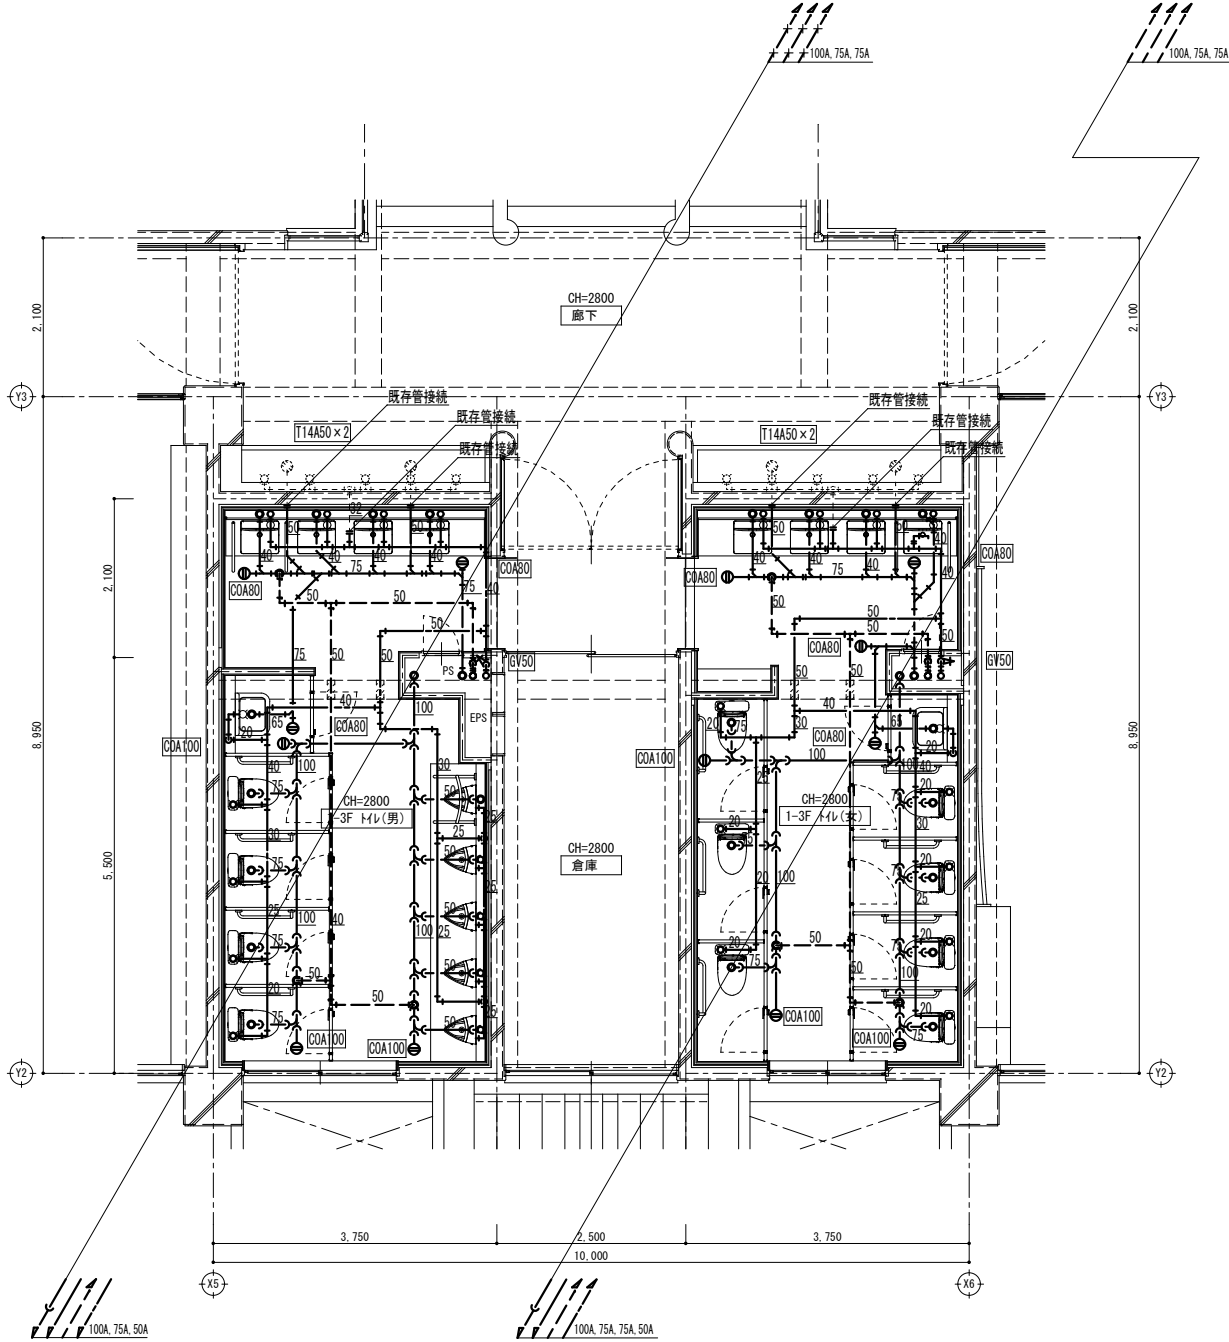

- ※改修工事要領
1. 衛生器具及び手すりを新設する。
 2. 給排水管及び、保温を新設する。
 3. 梁及び壁貫通配管は、既存スリーブを再使用する。
 4. 廊下流しの給排水管及び水栓は既存再使用とする。
 5. 天井扇及びダクトを新設する。

新設管凡例

記 号	名 称	仕 様
	給水管	給水用耐衝撃性塩化ビニル管（HIVP）
	汚水管	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管（VP）
	排水管	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管（VP）
	通気管	耐火性硬質ポリ塩化ビニル管（VP）
	既存管	