

「入力データ一覧表」の取扱いについて

- (1) 「入力データ一覧表」は、閲覧用金抜き設計書では予定価格の算出に使用した歩掛等を特定できないため、見積者が的確に見積もれるよう、参考として添付するものです。
また、建設工事請負契約約款の第1条（総則）でいうところの設計図書ではありません。

- (2) 「入力データ一覧表」は請負契約上、発注者、受注者の両者を拘束するものではなく、建設工事請負契約約款の第18条（条件変更）の対象とはなりません。

令和8年度

復旧治山事業

群馬県 吾妻郡 東吾妻町 大字厚田（長久保） 地内

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	05 吾妻環境森林事務所 実施設計書 当初 08-05000505101-40 0 1 実施単価 08 吾妻中間 00-08.07.01(0) 8 治 山		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 冬期率区分 緊急工事区分 契約保証方法 消費税率 熱中症対策補正 週休二日補正	40 01 治山地すべり 48 00 補正なし 01 金銭的保証 03 消費税率 1 0 % 0.17 04 完全週休 2 日		

入力データ一覧表

頁0-0002

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
G0001	仮設工	1 式		
SA1347	水替ポンプ据付撤去（小口径） 5 0 mm	1 箇所		A=1 A= 5 0 mm
SA1342	水替工（小口径）	日		A=1, B=1 A= , B=作業時排水
SA1365	廻水パイプ設置・撤去 管径 4 5 0 mm	31.2 m		A=2, B=2, C=2 A=管径 4 5 0 mm, B=使用期間 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満, C=平坦
SA1332	敷鉄板設置・撤去	186.0 m2		A=3, B=3, C=177, D=2 A=設置・撤去, B= , C= , D=整備費あり
SA1320	大型土のう製作・設置	16 袋		A=1 A=
V0001	敷砂利 バックホウ敷均し	180 m2		
G0002	起業者伐採除却	1 式		
TC005	起業者伐採除却費 胸高直径 1 0 c m	1 本		
TC006	起業者伐採除却費 胸高直径 1 2 c m	1 本		
TC007	起業者伐採除却費 胸高直径 1 4 c m	2 本		
TC008	起業者伐採除却費 胸高直径 1 6 c m	6 本		
TC009	起業者伐採除却費 胸高直径 1 8 c m	8 本		
TC010	起業者伐採除却費 胸高直径 2 0 c m	8 本		
TC011	起業者伐採除却費 胸高直径 2 2 c m	6 本		
TC012	起業者伐採除却費 胸高直径 2 4 c m	10 本		
TC013	起業者伐採除却費 胸高直径 2 6 c m	8 本		

入力データ一覧表

頁0-0003

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称
TC014	起業者伐採除却費 胸高直径 28 c m	12 本		
TC015	起業者伐採除却費 胸高直径 30 c m	9 本		
TC016	起業者伐採除却費 胸高直径 32 c m	12 本		
TC017	起業者伐採除却費 胸高直径 34 c m	15 本		
TC018	起業者伐採除却費 胸高直径 36 c m	8 本		
TC019	起業者伐採除却費 胸高直径 38 c m	6 本		
TC020	起業者伐採除却費 胸高直径 40 c m	4 本		
TC021	起業者伐採除却費 胸高直径 42 c m	3 本		
TC022	起業者伐採除却費 胸高直径 44 c m	3 本		
TC023	起業者伐採除却費 胸高直径 46 c m	3 本		
TC024	起業者伐採除却費 胸高直径 48 c m	1 本		
TC025	起業者伐採除却費 胸高直径 50 c m	3 本		
TC026	起業者伐採除却費 胸高直径 52 c m	1 本		
TC027	起業者伐採除却費 胸高直径 54 c m	1 本		
G0003	廃材処分	1 式		
T1311	廃材中間処分費 中間処理 木くず (伐採材等)	90 空m3		
T1312	廃材中間処分費 中間処理 木くず (除根材等)	90 空m3		

入力データ一覧表

頁0-0004

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊ ＊請負工事費＊ ＊			
YC110000	溪間工			
YC211000	谷止工 1.0個	1.0 式		
YC311100	NO.5谷止工 L=26.00m	1 式		
SC1211	コンクリート打設 治山ダム工等 18- 8-40（高炉B種）W/C60%以下	225.1 m3		A=1, B=2, C=75, D=1, F=1, G=, H=0 A=治山ダム, B=18- 8-40（高炉B種）W/C60%以下, C=設計日打数設量 (m3), D=小型車割増しない, F=コンクリートポンプ車圧送料金あり , G=コンクリートポンプ車圧送料金（円/回）, H=30mを超える部分 の配管延長（m）
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	225.1 m3		A=1, B=3 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 40%
SC1202	型枠設置・撤去	111.7 m2		
SA3400	木製残存式型枠工（平割材・鋼製枠複合式）	48 m2		
SC1250	仕切残存型枠 60kg以下	17.8 m2		A=1, B=1 A=残存型枠, B=FRC製 t=6.0mm
SA7000	水抜き管設置 水抜き管 300mm(VU 管)	2.3 m		A=1 A=水抜き管 300mm(VU 管)
SC1370	挿筋 異形鉄筋 D19 SD345	129 本		A=1 A=U型
SA1304	足場工	65 m		
SC1350	ステップ	8 本		
SC1360	治山名板 B型 アルミ軽合金 400x550x12mm	1 枚		A=1 A=B型 アルミ軽合金 400x550x12mm
SC1310	目地材 t = 10mm	17.8 m2		
SC1301	止水板（合成樹脂製）設置 巾30cm 厚7mm	6.8 m		

入力データ一覧表

頁0-0005

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SC1211	コンクリート打設 治山ダム工等 18- 8-40（高炉B種）W/C60%以下	33.4 m3		A=4, B=2, C=75, D=1, F=1, G=, H=0 A=間詰コンクリート, B=18- 8-40（高炉B種）W/C60%以下, C=設計日打数設 量(m3), D=小型車割増しない, F=コンクリートポンプ車圧送料金あ り, G=コンクリートポンプ車圧送料金（円/回）, H=30mを超える部 分の配管延長（m）
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	33.4 m3		A=1, B=3 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 40%
SA3400	木製残存式型枠工（平割材・鋼製枠複合式）	17.7 m2		
SC1001	機械掘削	71 m3		A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, F=2, G=3, H=3, I=1 A=地山の掘削積込, B=制限なし, C=山地治山工（B）, D=溪間工, E=砂 ・砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型3次基準, H= 0.35m3, I=旋回角度 90度
SC1001	機械掘削	232 m3		A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, F=2, G=3, H=3, I=2 A=地山の掘削積込, B=制限なし, C=山地治山工（B）, D=溪間工, E=砂 ・砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型3次基準, H= 0.35m3, I=二段ばね
SC1151	埋戻し	71 m3		A=2, B=1, C=3, D=2, E=2, F=1, G=3 A=山地治山工（B）, B=溪間工, C=0.35m3, D=粘性土・礫質土, E=現 場条件 普通, F=機械100%, G=排出ガス対策型3次基準
SC1101	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	71 m2		A=2 A=粘性土・礫質土
SA6510	種子付ネット張工 植生マット・シート工	25 m2		A=1, B=4 A=肥料袋無（標準品）, B=施工規模 250m2未満
#0045	コンクリートポンプ車圧送料金			A=1 A=工種金額加算累計
F0007	コンクリートポンプ車圧送料金一式 次記対象額から除外する（共通仮設費、	1 式		
YC140000	仮設工	1 式		
G0001	仮設工	1 式		
G0000	＊＊直接工事費＊＊			

入力データ一覧表

頁0-0006

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Z0005	準備費			
G0002	起業者伐採除却 131本	1 式		
T1321	廃材（木くず、除草）運搬費 ダンプトラック10t車 運搬距離10km超20km以下	180 空m3		
#0049	*処分費（準備費配下用）*			
G0003	廃材処分	1 式		
Z0008	営繕費			
F0001	快適トイレ設置・撤去	6 月		
Z0004	運搬費			
TK103	仮設材等の積込み・取卸し費 敷鉄板	32.08 t		
SA0700	仮設材等の運搬費 鋼矢板、H形鋼、覆工板等 製品長 1 2 m以内	32.08 t		A=1, B=2 A=運搬距離 1 0 k m まで, B=往復
Z0009	安全費			
SA1370	雨量計設置・撤去	1 箇所		
SA1375	雨量計損料 転倒マス型自記式雨量計	1 箇所		A=2 A=4～6ヶ月（135日）
Z0050	** 共通仮設費率計算額 **			
G1000	** 共通仮設費計 **			
G2000	** 純工事費 **			
Z0020	** 現場管理費（率） **			
G4000	** 工事原価 **			

入力データ一覧表

頁0-0007

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Z0030	一般管理費			
Z0031	契約保証費			
G4100	* 一般管理費等 *			
G6000	* * 工事価格計 * *			
Z0036	* * 内法定福利費（工事価格計） * *			
Z0039	* * 消費税等相当額計 * *			
G4900	* * 工事費計 * *			
Z0037	* * 内法定福利費（工事費計） * *			

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和 8 年度			
事業名	復旧治山事業			
路河川名	利根川流域 吾妻川支流			
工事箇所	吾妻郡 東吾妻町 大字厚田(長久保) 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
	コンクリートポンプ車圧送料金		1式	2,980,000
	※上記のコンクリートポンプ車圧送料金は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象外です。			



※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

ポンプ打設積算資料

令和 8 年度 復旧治山事業
吾妻郡 東吾妻町 大字厚田(長久保) 地内

No 5 谷止工

参 考 图

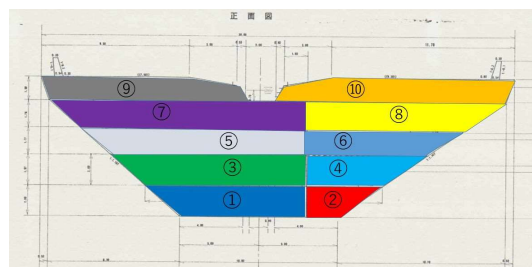

 はポンプ位置

水平距離 L 210 m

垂直距離 H 40 m

打設回数	①	打設量	設計数量	m3
	②	打設量	45.88	m3
	③	打設量	76.75	m3
	④	打設量	84.07	m3
	⑤	打設量	51.89	m3
	⑥	打設量		m3
	⑦	打設量		m3
	⑧	打設量		m3
	⑨	打設量		m3
	⑩	打設量		m3
	11	打設量		m3
	12	打設量		m3

258.59

積算数量

50 m ³	圧送50m ³ 以下は50m ³ として積算する
76.75 m ³	
84.07 m ³	
51.89 m ³	
m ³	
m ³	
m ³	
m ³	
m ³	

圧送50m³以下は50m³として積算する

配管距離	L	H
①	210	4
②	210	4
③	210	4
④	210	4
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		

水送り費	4 回	262.71 m3	m	m
			840	160

1	打設回数	4	回	×	ポンプ車回送費	80,000 円	=		320,000 円
2	圧送料金	262.71	m ³	×	圧送料金	1,200 円	=		315,252 円
3	配管損料	840	m	×	標準配管(水平)	1,500 円	=		1,260,000 円
	配管損料	160	m	×	高低差	3,000 円	=		480,000 円
4	法定福利費	4	回	×	一回当たりの人工	3 人	×	法定福利費 5,000 円	= 60,000 円
5	水送料金	4	回	×	水送り費	50,000 円	=		200,000 円
6	先送りモルタル作成	4	回	×	作成費	10,000 円	=		40,000 円
7	その他費用		回	×	遠距離加算	円	=		0 円
8	資材運搬	1	式	×	資材運搬 小型	30,000 円	=		30,000 円
9	資材運搬手間	1	回	×	一回当たりの人工	2 人	×	法定福利費 5,000 円	= 10,000 円
10	安全管理費	2,715,252 円		×		10 %	=		271,525 円
計 設計計上額									2,986,777 円 (2,980,000) 円
※共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象額から除外して積算する。→#0045									

本表は消費税を含まない