

見積参考資料

事業年度	令和08年度
事業名	道路メンテナンス事業（橋梁） 上毛大橋補修工事（その16）
路河川名	一般県道 南新井前橋線
工事箇所	前橋市 総社町桜が丘 地内
工種区分	橋梁保全工事
施工地域等区分	補正無し（一般交通の影響無し）
週休2日制補正	有り（現場閉所）週単位（完全週休2日（土日））
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m2当り)

	下地処理工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下地処理工		m2	1.0			0	(1-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

003

(15m2 当り)

	下地処理工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
ディスカウントペーパー Φ150 #16		枚	5.000			0	
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の10%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

004

(1m2当り)

	エポキシ樹脂プライマー工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
エポキシ樹脂プライマー工		m2	1.0			0	(2-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

005

(35m2 当り)

	ポキシ樹脂プライマー工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
プライマー（プライマー工）		kg	7.000			0	
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の5%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

006

(1m2当り)

	不陸修正工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不陸修正工		m2	1.0			0	(3-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

007

(15m2 当り)

	不陸修正工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
パテ（不陸修正）		kg	15.000			0	
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の5%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

008

(1m2当り)

	炭素繊維シート接着工200g/㎡目付 高強度	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
炭素繊維シート接着工200g/㎡目付		m2	1.0			0	(4-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

009

(13m2 当り)

	炭素繊維シート接着工200g/㎡目付	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
炭素繊維シート 炭素繊維シート（高強度）200g/㎡目付		m2	14.300			0	
接着樹脂（含浸エポキシ樹脂）		kg	7.800			0	
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の5%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

010

(1m2当り)

	炭素繊維シート接着工300g/㎡目付 高弾性	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
炭素繊維シート接着工300g/㎡目付		m2	1.0			0	(5-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

011

(13m2 当り)

	炭素繊維シート接着工300g/㎡目付	条件	施工費:特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
炭素繊維シート 炭素繊維シート [®] （高弾性）300g/㎡目付		m2	14.300			0	
接着樹脂(含浸エポキシ樹脂)		kg	10.400			0	
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の5%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

012

(1m2当り)

	炭素繊維シート接着工400g/㎡目付 高弾性	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
炭素繊維シート接着工400g/㎡目付		m2	1.0			0	(6-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

013

(10m2 当り)

	炭素繊維シート接着工400g/㎡目付	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
炭素繊維シート 炭素繊維シート（高弾性）400g/㎡目付		m2	11.000			0	
接着樹脂（含浸エポキシ樹脂）		kg	10.000			0	
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の5%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

014

(1m2当り)

	炭素繊維シート接着工700g/m ² 目付 中弾性	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
炭素繊維シート接着工700g/m ² 目付		m2	1.0			0	(7-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

015

(20m2 当り)

	炭素繊維シート接着工700g/㎡目付	条 件	施工費:特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
炭素繊維シート 炭素繊維シート（中弾性）700g/㎡目付		m2	22.000			0	
接着樹脂（プライマー・パテ兼用エポキシ樹脂）		kg	60.000			0	
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の5%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

016

(1m2当り)

	炭素繊維シート接着工600g/㎡目付 高弾性	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
炭素繊維シート接着工600g/㎡目付		m2	1.0			0	(8-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

017

(20m2 当り)

	炭素繊維シート接着工600g/㎡目付	条 件	施工費:特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
炭素繊維シート 炭素繊維シート（高弾性）600g/㎡目付		m2	22.000			0	
接着樹脂（プライマー・パテ兼用エポキシ樹脂）		kg	60.000			0	
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の5%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

018

(1m2当り)

	炭素繊維シート接着工750g/㎡目付 高弾性	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
炭素繊維シート接着工750g/㎡目付		m2	1.0			0	(9-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

019

(20m2 当り)

	炭素繊維シート接着工750g/㎡目付	条件	施工費:特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
炭素繊維シート 炭素繊維シート [®] （高弾性）750g/㎡目付		m2	22.000			0	
接着樹脂（プライマー・パテ兼用エポキシ樹脂）		kg	60.000			0	
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の5%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

020

(1m2当り)

	炭素繊維シート接着工900g/㎡目付 高弾性	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
炭素繊維シート接着工900g/㎡目付		m2	1.0			0	(10-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

021

(20m2 当り)

	炭素繊維シート接着工900g/㎡目付	条件	施工費:特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
炭素繊維シート 炭素繊維シート [®] （高弾性）900g/㎡目付		m2	22.000			0	
接着樹脂（プライマー・パテ兼用エポキシ樹脂）		kg	60.000			0	
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の5%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

022

(1本当たり)

	アンカー工	条 件	CFアンカーType①b				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋込部穿孔用墨出し工		本	1.0			0	(11-1)
埋込部穿孔工		本	1.0			0	(11-2)
設置用墨出し工		本	1.0			0	(11-3)
C F アンカー設置工		本	1.0			0	(11-4)
合計							
本 当り							

2 次単価表

023

(75本当たり)

	埋込部穿孔用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	3.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

024

(40本当たり)

	埋込部穿孔工	条 件	Type①b施工費:特別調査ハンマートリル				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正:1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正:1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正:1.02
諸雑費(率)		式	1			0	労務費計の10%
合計							
本 当 り							

2 次単価表

025

(75本当たり)

	設置用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1. 000			0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人	2. 000			0	週休2日制補正：1. 02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

026

(25本当たり)

	C F アンカー設置工	条 件	Type①b施工費:特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1. 000			0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人	2. 000			0	週休2日制補正：1. 02
CFアンカー(工場製作型) 24kスラント° 90本以上 埋込長100mm		本	25. 000			0	
接着樹脂(含浸ポキシ樹脂)		kg	4. 500			0	
先込充填樹脂		kg	1. 000			0	
鋼製挿入棒材		本	27. 500			0	
諸雑費 (率)		式	1			0	労務費計の10%
合計							
本 当 り							

1 次単価表

027

(1本当たり)

	アンカー工	条 件	CFアンカーType②b				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋込部穿孔用墨出し工		本	1.0			0	(12-1)
埋込部穿孔工		本	1.0			0	(12-2)
設置用墨出し工		本	1.0			0	(12-3)
C F アンカー設置工		本	1.0			0	(12-4)
合計							
本 当 り							

2 次単価表

028

(75本当たり)

	埋込部穿孔用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	3.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

029

(32本当たり)

	埋込部穿孔工	条 件	Type②b施工費：特別調査ハンマートリル				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の10%
合計							
本 当 り							

2 次単価表

030

(75本当たり)

	設置用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1. 000			0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人	2. 000			0	週休2日制補正：1. 02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

031

(24本当たり)

	C F アンカー設置工	条 件	Type②b施工費:特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1. 000			0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人	2. 000			0	週休2日制補正：1. 02
CFアンカー(工場製作型) 24kストランド°90本以上 埋込長130mm		本	24. 000			0	
接着樹脂(含浸ポ°キシ樹脂)		kg	4. 800			0	
先込充填樹脂		kg	1. 200			0	
鋼製挿入棒材		本	26. 400			0	
諸雑費 (率)		式	1			0	労務費計の10%
合 計							
本 当 り							

1 次単価表

032

(1本当たり)

	アンカー工	条 件	CFアンカーType③b				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋込部穿孔用墨出し工		本	1.0			0	(13-1)
埋込部穿孔工		本	1.0			0	(13-2)
設置用墨出し工		本	1.0			0	(13-3)
C F アンカー設置工		本	1.0			0	(13-4)
合計							
本 当り							

2 次単価表

033

(75本当たり)

	埋込部穿孔用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	3.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

034

(27本当たり)

	埋込部穿孔工	条 件	Type③b施工費：特別調査ハンマートリル				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の10%
合計							
本 当 り							

2 次単価表

035

(75本当たり)

	設置用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1. 000			0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人	2. 000			0	週休2日制補正：1. 02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

036

(23本当たり)

	C F アンカー設置工	条 件	Type③b施工費:特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1. 000			0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人	2. 000			0	週休2日制補正：1. 02
CFアンカー(工場製作型) 24kストランド°90本以上 埋込長160mm		本	23. 000			0	
接着樹脂(含浸ポキシ樹脂)		kg	5. 000			0	
先込充填樹脂		kg	1. 300			0	
鋼製挿入棒材		本	25. 300			0	
諸雑費 (率)		式	1			0	労務費計の10%
合 計							
本 当 り							

1 次単価表

037

(1本当たり)

	アンカー工	条 件	CFアンカーType④b				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋込部穿孔用墨出し工		本	1.0			0	(14-1)
埋込部穿孔工		本	1.0			0	(14-2)
設置用墨出し工		本	1.0			0	(14-3)
C F アンカー設置工		本	1.0			0	(14-4)
合計							
本 当 り							

2 次単価表

038

(75本当たり)

	埋込部穿孔用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	3.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

039

(23本当たり)

	埋込部穿孔工	条 件	Type④b施工費：特別調査ハンマートリル				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の10%
合計							
本 当 り							

2 次単価表

040

(75本当たり)

	設置用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

041

(21本当たり)

	C F アンカー設置工	条 件	Type①b施工費:特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1. 000			0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人	2. 000			0	週休2日制補正：1. 02
CFアンカー(工場製作型) 24kストランド°90本以上 埋込長190mm		本	21. 000			0	
接着樹脂(含浸ポ°キシ樹脂)		kg	5. 500			0	
先込充填樹脂		kg	1. 400			0	
鋼製挿入棒材		本	23. 100			0	
諸雑費 (率)		式	1			0	労務費計の10%
合 計							
本 当 り							

1 次単価表

042

(1本当たり)

	アンカー工	条 件	CFアンカーType⑤b				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋込部穿孔用墨出し工		本	1.0			0	(15-1)
埋込部穿孔工		本	1.0			0	(15-2)
設置用墨出し工		本	1.0			0	(15-3)
C F アンカー設置工		本	1.0			0	(15-4)
合計							
本 当 り							

2 次単価表

043

(75本当たり)

	埋込部穿孔用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	3.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

044

(17本当たり)

	埋込部穿孔工	条 件	Type⑤b施工費：特別調査ハンマートリル				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の10%
合計							
本 当り							

2 次単価表

045

(75本当たり)

	設置用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

046

(17本当たり)

	C F アンカー設置工	条 件	Type⑤b施工費:特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1. 000			0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人	2. 000			0	週休2日制補正：1. 02
CFアンカー(工場製作型) 24kスラント 130本以上 埋込長200mm		本	17. 000			0	
接着樹脂(含浸ポキシ樹脂)		kg	6. 900			0	
先込充填樹脂		kg	1. 800			0	
鋼製挿入棒材		本	18. 700			0	
諸雑費 (率)		式	1			0	労務費計の10%
合計							
本 当 り							

1 次単価表

047

(1本当たり)

	アンカー工	条 件	CFアンカーType⑥b				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋込部穿孔用墨出し工		本	1.0			0	(16-1)
埋込部穿孔工		本	1.0			0	(16-2)
設置用墨出し工		本	1.0			0	(16-3)
C F アンカー設置工		本	1.0			0	(16-4)
合計							
本 当 り							

2 次単価表

048

(75本当たり)

	埋込部穿孔用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	3.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

049

(16本当たり)

	埋込部穿孔工	条 件	Type⑥b施工費：特別調査ハンマートリル				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の10%
合計							
本 当 り							

2 次単価表

050

(75本当たり)

	設置用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1. 000			0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人	2. 000			0	週休2日制補正：1. 02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

051

(16本当たり)

	C F アンカー設置工	条 件	Type⑥b施工費:特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正:1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正:1.02
CFアンカー(工場製作型) 24kストランド 130本以上 埋込長210mm		本	16.000			0	
接着樹脂(含浸ポキシ樹脂)		kg	7.300			0	
先込充填樹脂		kg	1.800			0	
鋼製挿入棒材		本	17.600			0	
諸雑費 (率)		式	1			0	労務費計の10%
合計							
本 当 り							

1 次単価表

052

(1本当たり)

	アンカー工	条 件	CFアンカーType①bPC定着部				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋込部穿孔用墨出し工		本	1.0			0	(17-1)
埋込部穿孔工		本	1.0			0	(17-2)
設置用墨出し工		本	1.0			0	(17-3)
C F アンカー設置工		本	1.0			0	(17-4)
合計							
本 当 り							

2 次単価表

053

(75本当たり)

	埋込部穿孔用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	3.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

054

(40本当たり)

	埋込部穿孔工	条 件	Type①bPC定着部施工費：特別調査ハンマートリル				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の10%
合計							
本 当 り							

2 次単価表

055

(75本当たり)

	設置用墨出し工	条 件	施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1. 000			0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人	2. 000			0	週休2日制補正：1. 02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の3%
合計							
本 当り							

2 次単価表

056

(25本当たり)

	C F アンカー設置工	条 件	Type①bPC定着部施工費：特別調査				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1. 000			0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人	2. 000			0	週休2日制補正：1. 02
CFアンカー(工場製作型) 24kストランド° 90本以上 埋込長100mm		本	25. 000			0	
接着樹脂(含浸ポ° キシ樹脂)		kg	4. 500			0	
先込充填樹脂		kg	1. 000			0	
鋼製挿入棒材		本	27. 500			0	
諸雑費 (率)		式	1			0	労務費計の10%
合計							
本 当 り							

1 次単価表

057

(1掛m2当り)

	単管足場工（箱桁内）	条 件	設置撤去・箱桁内運搬含む				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
単管足場工（箱桁内）		掛m2	1.0			0	(18-1)
合計							
掛m2 当り							

2 次単価表

058

(100掛m2当り)

	単管足場工（箱桁内）	条 件	設置撤去・箱桁内運搬含む				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁世話役		人	2.210			0	週休2日制補正：1.02
橋梁特殊工		人	13.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	39.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の18%
合計							
掛m2 当り							

1 次単価表

059

(1掛m2当り)

	単管傾斜足場工（箱桁内）	条 件	設置撤去・箱桁内運搬含む				
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	単管傾斜足場工（箱桁内）	掛m2	1.0			0	(19-1)
	合計						
	掛m2 当り						

2 次単価表

060

(100掛m2当り)

	単管傾斜足場工（箱桁内）	条 件	設置撤去・箱桁内運搬含む				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
橋梁世話役		人	1.820			0	週休2日制補正：1.02
橋梁特殊工		人	11.700			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	39.000			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費計の18%
合計							
掛m2 当り							

1 次単価表

061

(1箇所当り)

	昇降設備工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
昇降設備		箇所	1.0			0	(20-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

062

(1箇所当り)

	昇降設備	条 件	令和7年度橋梁架設工事の積算4-19より				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
昇降設備		式	1			0	
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

063

(1構造物当り)

15869102	低圧注入工法	条 件	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		構造物	1.0			0	(21-1)
合計							
構造物 当り							

2 次単価表

064

(1構造物当り)

WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	条 件	25m未満, 2. 33kg, 3. 83kg, 100個				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1. 02
エポキシ樹脂系注入材（ひび割れ注入）		kg	2. 330			0	
エポキシ樹脂系シーリング材（ひび割れ注入）		kg	5. 247			0	
低圧注入器具		個	100. 000			0	
諸雑費（率）		式	1			0	
合計							
構造物 当り							

15345001	施工調査費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
施工調査費		式	1			1	(22-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

066

(1式当り)

*	施工調査費	条 件					
			名称・規格	単位	数量	単価	金額
鉄筋探査 基本料		回	1. 000			1	
鉄筋探査 電磁波レーダ法 横向き（壁面）		箇所	57. 000			1	
合計							
式 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和08年度			
事業名	道路メンテナンス事業（橋梁）/上毛大橋補修工事（その16）			
路河川名	（一）南新井前橋線			
工事箇所	前橋市 総社町桜が丘 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	プライマー（プライマー工）		kg	3,140
2	接着樹脂（含浸エポキシ樹脂）		kg	3,140
3	接着樹脂（プライマー・パテ兼用エポキシ樹脂）		kg	2,680
4	炭素繊維シート	炭素繊維シート（高弾性）300g/㎡目付	㎡	24,200
5	炭素繊維シート	炭素繊維シート（高弾性）400g/㎡目付	㎡	32,800
6	炭素繊維シート	炭素繊維シート（中弾性）700g/㎡目付	㎡	44,100
7	炭素繊維シート	炭素繊維シート（高弾性）600g/㎡目付	㎡	48,300
8	炭素繊維シート	炭素繊維シート（高弾性）750g/㎡目付	㎡	62,100
9	炭素繊維シート	炭素繊維シート（高弾性）900g/㎡目付	㎡	76,000
10	先込充填樹脂		kg	12,500
11	鋼製挿入棒材		本	720
12	CFアンカー（工場製作型）	24kシート 90本以上 埋込長100mm	本	2,560

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和08年度			
事業名	道路メンテナンス事業（橋梁）/上毛大橋補修工事（その16）			
路河川名	（一）南新井前橋線			
工事箇所	前橋市 総社町桜が丘 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
13	CFアンカー(工場製作型)	24kストレンド`90本以上 埋込長130mm	本	2,440
14	CFアンカー(工場製作型)	24kストレンド`90本以上 埋込長160mm	本	3,070
15	CFアンカー(工場製作型)	24kストレンド`90本以上 埋込長190mm	本	3,750
16	CFアンカー(工場製作型)	24kストレンド`130本以上 埋込長200mm	本	5,890
17	CFアンカー(工場製作型)	24kストレンド`130本以上 埋込長210mm	本	6,590
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

数量総括表

令和8年度 道路メンテナンス事業（橋梁）
（一）南新井前橋線 上毛大橋 前橋市 総社町桜が丘 地内

種 別	規 格 等	単位	数 量	摘 要
道路修繕				
橋梁床版工				
床版補強炭素繊維				
下地処理工	切削厚t=10cm	m2	158.2	
エポキシ樹脂プライマ	運搬距離L=3.1km	m2	28.2	
不陸修正工		m2	28.2	
炭素繊維シート接着工	200g/m ² 目付 高強度	m2	16.8	
炭素繊維シート接着工	300g/m ² 目付 高弾性	m2	10.0	
炭素繊維シート接着工	400g/m ² 目付 高弾性	m2	3.8	
炭素繊維シート接着工	700g/m ² 目付 中弾性	m2	4.8	
炭素繊維シート接着工	600g/m ² 目付 高弾性	m2	83.4	
炭素繊維シート接着工	750g/m ² 目付 高弾性	m2	124.8	
炭素繊維シート接着工	900g/m ² 目付 高弾性	m2	35.7	
アンカー工	Type①b	本	106.0	
アンカー工	Type②b	本	30.0	
アンカー工	Type③b	本	48.0	
アンカー工	Type④b	本	22.0	
アンカー工	Type⑤b	本	34.0	
アンカー工	Type⑥b	本	10.0	
アンカー工	Type①b PC定着部	本	76.0	
単管足場工（箱桁内）		掛m2	88.0	
単管傾斜足場工（箱桁内）		掛m2	90.7	
昇降設備工		箇所	1.0	
橋梁補修工				
ひび割れ補修工				
低圧注入工法		構造物	1.0	
共通仮設費				
技術管理費				
施工調査費		式	1.0	

数量調書

[illegible]

数量調書

[illegible]

項 目	計 算 式	数 量
炭素繊維シート補強工 炭素繊維シート 下貼りシート		
	●外箱外ウェブ(定着部)：④	
	規格	面積(m2)
	FTS-C8-30 0.8 + 0.8	= 1.6
	FSS-HM-600 0.8 + 0.8 + 0.6 + 1.0 + 1.0 + 0.9	= 5.1
	FSS-HM-750 0.9 + 0.9	= 1.8
	FSS-HM-900 1.7	= 1.7
	●外箱内ウェブ(定着部)：⑤	
	規格	面積(m2)
	FTS-C8-30 0.8	= 0.8
	FSS-MM-700 0.8	= 0.8
	FSS-HM-600 0.5 + 0.5 + 0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.8 + 1.2 + 0.9	= 5.7
	FSS-HM-750 1.4	= 1.4
	●内箱内ウェブ(定着部)：⑥	
	規格	面積(m2)
		= 0.0
		= 0.0
		+ 0.0
		= 0.0
炭素繊維シート補強工 炭素繊維シート 補強シート	●合算 (内ウェブ+外ウェブ)	
	規格 ① ② ③	面積(m2)
	FTS-C1-20 8.4 + 8.4 + 0.0	= 16.8
	FTS-C8-30 3.7 + 3.9 + 0.0	= 7.6
	FTS-C8-40 3.8	= 3.8
	FSS-MM-700 4.0 + 0.0	= 4.0
	FSS-HM-600 59.6 + 13.0 + 0.0	= 72.6
	FSS-HM-750 62.6 + 59.0 + 0.0	= 121.6
	FSS-HM-900 9.1 + 24.9 + 0.0	= 34.0
		260.4
炭素繊維シート補強工 炭素繊維シート 下貼りシート	●合算：定着部 (内ウェブ+外ウェブ)	
	規格 ④ ⑤ ⑥	面積(m2)
	FTS-C8-30 1.6 + 0.8 + 0.0	= 2.4
	FSS-MM-700 0.8 + 0.0	= 0.8
	FSS-HM-600 5.1 + 5.7 + 0.0	= 10.8
	FSS-HM-750 1.8 + 1.4 + 0.0	= 3.2
	FSS-HM-900 1.7	= 1.7
		18.9

項 目	計 算 式						数 量
炭素繊維シート補強工 CFアンカー	ピッチ	埋込角度	24kスラント°	埋込長	扇長		
	Type①b N = 106	250 0～15°	90本以上	100	200		本 106
	Type②b N = 30	250 0～15°	90本以上	130	200		本 30
	Type③b N = 48	250 0～15°	90本以上	160	200		本 48
	Type④b N = 22	250 0～15°	90本以上	190	250		本 22
	Type⑤b N = 34	250 0～15°	130本以上	200	300		本 34
定着部CFアンカー	Type⑥b N = 10	250 0～15°	130本以上	210	350		本 10
	PC定着部 Type①b N = 76	ピッチ 250	埋込角度 90°	24kスラント° 90本以上	埋込長 100	扇長 200	本 76
削孔長	L = 46.2						m 46.2
下地処理工			斜角考慮				m2
	●外箱外ウェブ：①	76.6 m2 x	1.03 x	1 個所	=		78.9
	●外箱内ウェブ：②	79.3 m2 x	1.00 x	1 個所	=		79.3
	●内箱内ウェブ：③	79.3 m2 x	1.00 x	0 個所	=		0.0
							158.2

第5径間

外箱外ウェブ

●水平方向

区間		補強範囲外				区間A			区間B				区間C		備考	
ブロック番号		②	④	⑥	⑧	⑩	⑫	⑭	⑯	⑱	⑳	㉑	㉒	㉔	㉖	(計算式)
規格		-	-	-	-	FSS-HM-600			FSS-HM-750				FTS-C1-20			
層		-	-	-	-	2層			1層				1層			
延長(m)		-	-	-	-	10.7m			14.8m				8.4m			
幅(m)		-	-	-	-	0.25m			0.25m				0.25m			
繊維シート枚数		-	-	-	-	6枚			5枚				4枚			
CFアンカー(本)	規格	-	-	-	-	Type②b			Type①b				-			
	本数	-	-	-	-	6本			5本				0本			
PC定着部 90度アンカー (Type①b)	増貼延長	-	-	-	-	0.6m			0.6m				0m			
	増貼個所	-	-	-	-	4箇所			4箇所				0箇所			
	補強(m2)	-	-	-	-	1.2㎡			0.6㎡				0㎡		m=d×k×l×n	
	増貼層	-	-	-	-	2層			1層				1層		n=b	
	CFアンカー	-	-	-	-	8本			8本				0本			
PC定着体延長		-	-	-	-	2.2m			2.2m				0m			
PC定着体干渉箇所		-	-	-	-	2箇所			2箇所				0箇所			
控除		-	-	-	-	2.2㎡			1.1㎡				0㎡		r=b×d×p×q	
小計(m2)		-	-	-	-	31.1㎡			18.0㎡				8.4㎡		s=b×c×d×e+m-r	
合計(小計×1)		-	-	-	-	31.1㎡			18.0㎡				8.4㎡		t=s×1	
下貼りシート	規格	-	-	-	-	FSS-HM-600			FSS-HM-600				-			
	層	-	-	-	-	1層			1層				-			
	幅	-	-	-	-	0.2m			0.2m				-		※	
	個所	-	-	-	-	14箇所			13箇所				-			
	m2	-	-	-	-	0.7㎡			0.7㎡				-		y=d×v×w×x	
合計(小計×1)		-	-	-	-	0.7㎡			0.7㎡				-		z=y×1	
斜長考慮:1.03		-	-	-	-	0.8㎡			0.8㎡				-		zz=z×1.03	

●鉛直方向

ブロック番号		②	④	⑥	⑧	⑩	⑫	⑭	⑯	⑱	㉑	㉒	㉔	㉖	(計算式)
規格		-	-	-	-	FSS-HM-750	FSS-HM-750	FSS-HM-600	FSS-HM-600	FSS-HM-900	FSS-HM-750	FSS-HM-750	FTS-C8-40	FTS-C8-30	
層		-	-	-	-	3層	3層	4層	2層	2層	2層	2層	1層	1層	
ウェブ高		-	-	-	-	3.183m	2.929m	2.705m	2.455m	2.294m	2.149m	2.043m	1.913m	1.834m	
		-	-	-	-	2.929m	2.705m	2.479m	2.294m	2.149m	2.043m	1.913m	1.834m	1.808m	
延長(m)		-	-	-	-	3.056m	2.817m	2.592m	2.375m	2.222m	2.096m	1.978m	1.874m	1.821m	c=(bb+bbb)/2
幅(m)		-	-	-	-	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	
繊維シート枚数		-	-	-	-	6枚	6枚	7枚	6枚	7枚	7枚	8枚	8枚	8枚	
CFアンカー(本)	規格	-	-	-	-	Type⑤b	Type⑤b	Type⑥b	Type②b	Type④b	Type③b	Type③b	Type①b	Type①b	
	本数	-	-	-	-	12本	12本	10本	12本	12本	10本	14本	16本	16本	
PC定着部 90度アンカー (Type①b)	増貼延長	-	-	-	-	0m	0m	1m	0m	1.1m	0.75m	1m	0m	0m	
	増貼個所	-	-	-	-	0枚	0枚	5枚	0枚	2枚	5枚	2枚	0枚	0枚	
	補強(m2)	-	-	-	-	0㎡	0㎡	5㎡	0㎡	1.1㎡	1.9㎡	1㎡	0㎡	0㎡	j=d×h×i×k
	増貼層	-	-	-	-	3層	3層	4層	2層	2層	2層	2層	1層	1層	
	CFアンカー	-	-	-	-	0本	0本	9本	0本	4本	9本	4本	0本	0本	
PC定着体高		-	-	-	-	0m	0m	0.71m	0m	0.105m	0.705m	0.104m	0m	0m	
		-	-	-	-	0m	0m	0.568m	0m	0.086m	0.638m	0.089m	0m	0m	
PC定着体平均高		-	-	-	-	0m	0m	0.639m	0m	0.096m	0.672m	0.097m	0m	0m	
PC定着干渉枚数		-	-	-	-	0枚	0枚	4枚	0枚	1枚	4枚	1枚	0枚	0枚	
控除		-	-	-	-	0㎡	0㎡	2.56㎡	0㎡	0.05㎡	1.34㎡	0.05㎡	0㎡	0㎡	o=b×d×mmm×n
小計(m2)		-	-	-	-	13.8㎡	12.7㎡	20.6㎡	7.1㎡	8.8㎡	7.9㎡	8.9㎡	3.7㎡	3.6㎡	p=b×c×d×e+j-o
合計(小計×1)		-	-	-	-	13.8㎡	12.7㎡	20.6㎡	7.1㎡	8.8㎡	7.9㎡	8.9㎡	3.7㎡	3.6㎡	q=p×1
斜長考慮:1.03		-	-	-	-	14.2㎡	13.1㎡	21.2㎡	7.3㎡	9.1㎡	8.1㎡	9.2㎡	3.8㎡	3.7㎡	qq=q×1.03
下貼りシート	規格	-	-	-	-	FSS-HM-750	FSS-HM-750	FSS-HM-900	FSS-HM-600	FSS-HM-600	FSS-HM-600	FSS-HM-600	FTS-C8-30	FTS-C8-30	
	層	-	-	-	-	1層	1層	1層	1層	1層	1層	1層	1層	1層	
	幅	-	-	-	-	0.3m	0.3m	0.35m	0.2m	0.25m	0.2m	0.2m	0.2m	0.2m	※
	個所	-	-	-	-	12箇所	12箇所	19箇所	12箇所	16箇所	19箇所	18箇所	16箇所	16箇所	u=e×2+i
	m2	-	-	-	-	0.9㎡	0.9㎡	1.7㎡	0.6㎡	1.0㎡	1.0㎡	0.9㎡	0.8㎡	0.8㎡	v=d×s×t×u
合計(小計×1)		-	-	-	-	0.9㎡	0.9㎡	1.7㎡	0.6㎡	1.0㎡	1.0㎡	0.9㎡	0.8㎡	0.8㎡	w=v×1

※下貼りシートの数量は、90度アンカー部を分割計上すると微小な数値となり計上できないため、Type①～⑥bの数量と合わせて計上した。(安全側)

第5径間
外箱内ウェブ

●水平方向

区間		補強範囲外				区間A			区間B				区間C		備考	
ブロック番号		②	④	⑥	⑧	⑩	⑫	⑭	⑯	⑱	⑳	㉑	㉒	㉔	㉖	(計算式)
規格		-	-	-	-	FSS-HM-900			FSS-HM-750				FTS-C1-20			
層		-	-	-	-	1層			1層				1層			
延長(m)		-	-	-	-	10.45m			14.8m				8.4m			
幅(m)		-	-	-	-	0.25m			0.25m				0.25m			
繊維シート枚数		-	-	-	-	6枚			5枚				4枚			
CFアンカー(本)	規格	-	-	-	-	Type①b			Type①b				-			
	本数	-	-	-	-	6本			5本				0本			
PC定着部 90度アンカー (Type①b)	増貼延長	-	-	-	-	0.6m			0.6m				0m			
	増貼個所	-	-	-	-	2箇所			2箇所				0箇所			
	補強(m2)	-	-	-	-	0.3㎡			0.3㎡				0㎡		m=d×k×l×n	
	増貼層	-	-	-	-	1層			1層				1層		n=b	
	CFアンカー	-	-	-	-	4本			4本				0本			
PC定着体延長		-	-	-	-	2.2m			2.2m				0m			
PC定着体干渉箇所		-	-	-	-	1箇所			1箇所				0箇所			
控除		-	-	-	-	0.55㎡			0.55㎡				0㎡		r=b×d×p×q	
小計(m2)		-	-	-	-	15.4㎡			18.3㎡				8.4㎡		s=b×c×d×e+m-r	
合計(小計×1)		-	-	-	-	15.4㎡			18.3㎡				8.4㎡		t=s×1	
下貼りシート	規格	-	-	-	-	FSS-HM-600			FSS-HM-600				-			
	層	-	-	-	-	1層			1層				-			
	幅	-	-	-	-	0.2m			0.2m				-		※	
	個所	-	-	-	-	10箇所			9箇所				-			
m2		-	-	-	-	0.5㎡			0.5㎡				-		y=d×v×w×x	
合計(小計×1)		-	-	-	-	0.5㎡			0.5㎡				-		z=y×1	

●鉛直方向

ブロック番号		②	④	⑥	⑧	⑩	⑫	⑭	⑯	⑱	㉑	㉒	㉔	㉖	(計算式)
規格		-	-	-	-	FSS-HM-750	FSS-HM-750	FSS-HM-750	FSS-HM-600	FSS-HM-600	FSS-HM-900	FSS-HM-750	FSS-MM-700	FTS-C8-30	
層		-	-	-	-	2層	2層	3層	1層	2層	2層	1層	1層	1層	
ウェブ高		-	-	-	-	3.291m	3.037m	2.813m	2.563m	2.402m	2.257m	2.151m	2.021m	1.942m	
		-	-	-	-	3.037m	2.813m	2.587m	2.402m	2.257m	2.151m	2.021m	1.942m	1.916m	
延長(m)		-	-	-	-	3.164m	2.925m	2.700m	2.483m	2.330m	2.204m	2.086m	1.982m	1.929m	c=(bb+bbb)/2
幅(m)		-	-	-	-	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	
繊維シート枚数		-	-	-	-	6枚	6枚	7枚	6枚	7枚	7枚	8枚	8枚	8枚	
CFアンカー(本)	規格	-	-	-	-	Type③b	Type③b	Type⑤b	Type①b	Type②b	Type④b	Type①b	Type①b	Type①b	
	本数	-	-	-	-	12本	12本	10本	12本	12本	10本	14本	16本	16本	
PC定着部 90度アンカー (Type①b)	増貼延長	-	-	-	-	0m	0m	1.2m	0m	1.2m	1m	1.05m	0m	0m	
	増貼個所	-	-	-	-	0枚	0枚	5枚	0枚	2枚	5枚	2枚	0枚	0枚	
	補強(m2)	-	-	-	-	0㎡	0㎡	4.5㎡	0㎡	1.2㎡	2.5㎡	0.5㎡	0㎡	0㎡	j=d×h×i×k
	増貼層	-	-	-	-	2層	2層	3層	1層	2層	2層	1層	1層	1層	k=b
	CFアンカー	-	-	-	-	0本	0本	9本	0本	4本	9本	4本	0本	0本	
PC定着体高		-	-	-	-	0m	0m	0.41m	0m	0.105m	0.405m	0.104m	0m	0m	
		-	-	-	-	0m	0m	0.268m	0m	0.086m	0.338m	0.089m	0m	0m	
PC定着体平均高		-	-	-	-	0m	0m	0.339m	0m	0.096m	0.372m	0.097m	0m	0m	
PC定着干渉枚数		-	-	-	-	0枚	0枚	4枚	0枚	1枚	4枚	1枚	0枚	0枚	
控除		-	-	-	-	0㎡	0㎡	1.02㎡	0㎡	0.05㎡	0.74㎡	0.02㎡	0㎡	0㎡	o=b×d×m×n
小計(m2)		-	-	-	-	9.5㎡	8.8㎡	17.7㎡	3.7㎡	9.3㎡	9.5㎡	4.7㎡	4.0㎡	3.9㎡	p=b×c×d×e+i-o
合計(小計×1)		-	-	-	-	9.5㎡	8.8㎡	17.7㎡	3.7㎡	9.3㎡	9.5㎡	4.7㎡	4.0㎡	3.9㎡	q=p×1
下貼りシート	規格	-	-	-	-	FSS-HM-600	FSS-HM-600	FSS-HM-750	FSS-HM-600	FSS-HM-600	FSS-HM-600	FSS-HM-600	FSS-MM-700	FTS-C8-30	
	層	-	-	-	-	1層	1層	1層	1層	1層	1層	1層	1層	1層	
	幅	-	-	-	-	0.2m	0.2m	0.3m	0.2m	0.2m	0.25m	0.2m	0.2m	0.2m	※
	個所	-	-	-	-	12箇所	12箇所	19箇所	12箇所	16箇所	19箇所	18箇所	16箇所	16箇所	u=e×2+i
	m2	-	-	-	-	0.6㎡	0.6㎡	1.4㎡	0.6㎡	0.8㎡	1.2㎡	0.9㎡	0.8㎡	0.8㎡	v=d×s×t×u
合計(小計×1)		-	-	-	-	0.6㎡	0.6㎡	1.4㎡	0.6㎡	0.8㎡	1.2㎡	0.9㎡	0.8㎡	0.8㎡	w=v×1

※下貼りシートの数量は、90度アンカー部を分割計上すると微小な数値となり計上できないため、Type①～⑥bの数量と合わせて計上した。(安全側)

第5径間


CFアンカー数量

規格	外箱外ウェブ水平	外箱外ウェブ鉛直	外箱内ウェブ水平	外箱内ウェブ鉛直	内箱内ウェブ水平	内箱内ウェブ鉛直	小計	個所数	合計
Type①b	5本	32本	11本	58本			106本	1	106本
Type②b	6本	12本	0本	12本			30本	1	30本
Type③b	0本	24本	0本	24本			48本	1	48本
Type④b	0本	12本	0本	10本			22本	1	22本
Type⑤b	0本	24本	0本	10本			34本	1	34本
Type⑥b	0本	10本	0本	0本			10本	1	10本
PC定着部(Type①b)	16本	26本	8本	26本			76本	1	76本

※1径間目及び6径間目は片持ち形状のため、算出した数量を箱桁断面の反対側分として2倍している。
2～5径間目は片持ち形状2個分のため、さらに2倍として数量を算出している。

規格	合計	埋込長/1本	削孔長/本	合計削孔長
Type①b	106本	100mm	110mm	11.7m
Type②b	30本	130mm	140mm	4.2m
Type③b	48本	160mm	170mm	8.2m
Type④b	22本	190mm	200mm	4.4m
Type⑤b	34本	200mm	210mm	7.1m
Type⑥b	10本	210mm	220mm	2.2m
PC定着部(Type①b)	76本	100mm	110mm	8.4m
合計				46.2m


断面位置図

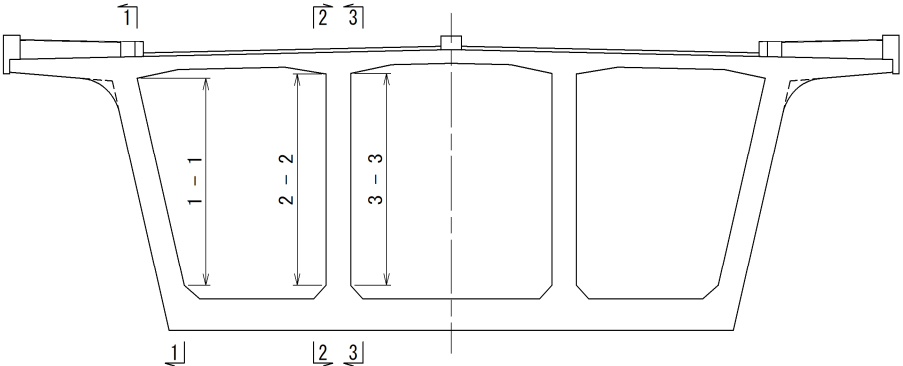

位置図

至 駒寄IC

至 前橋市街

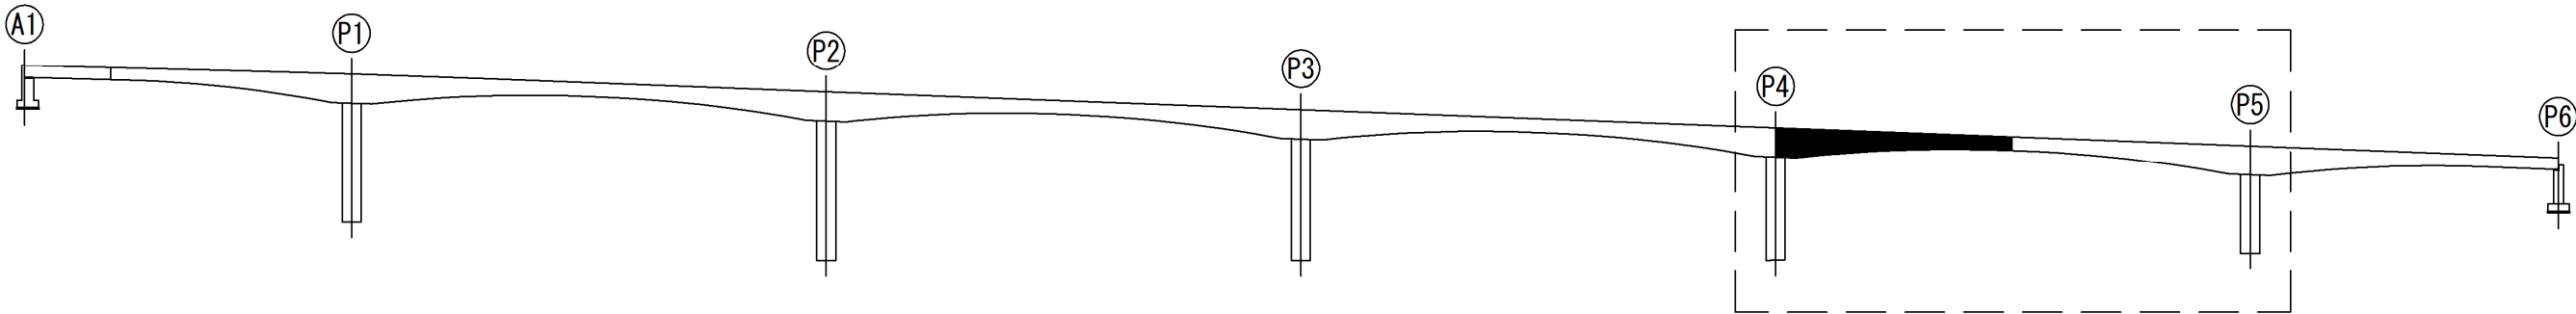

5. 足場工

数量調書

項 目	計 算 式	数 量
足場工 単管足場	・ 第5径間 (P4-P5) $A5 = (88.0 +) \times 1 = 88.0 \text{ m}^2$ 合計 = 88.0 m²	88.0 m ²
単管傾斜足場	斜係数 $a = 4123 \div 4000 = 1.03075$ ・ 第5径間 (P4-P5) $A5 = (88.0 +) \times 1 \times a = 90.7 \text{ m}^2$ 合計 = 90.7 m²	90.7 m ²

第5径間補修工
集計表

工種	項目	5-1	5-2	5-3	小計	合計	備考
①ひびわれ注入工 H26	側壁 (m)				0.00	0.00	
	下フラ (m)				0.00		
	横桁 (m)				0.00		
①ひびわれ注入工 H30・R1	側壁 (m)	18.79			18.79	18.79	
	下フラ (m)	0.00			0.00		
	横桁 (m)				0.00		
②ひびわれ注入工 (遊離石灰析出部)	側壁 (m)	0.00	-	-	0.00	0.00	
	下フラ (m)	-	-	-	0.00		
	横桁 (m)	-	-	-	0.00		

主桁（5-1径間）

①ひびわれ注入工【側壁】

番号	幅(mm)	長さ(m)	本数(本)	延長(m)
1	0.20	2.00	1	2.00
2	0.20	0.50	1	0.50
3	0.20	0.65	1	0.65
4	0.20	0.80	1	0.80
5	0.20	1.10	1	1.10
8	0.20	1.35	1	1.35
9	0.20	0.62	1	0.62
10	0.20	0.53	1	0.53
11	0.20	0.68	1	0.68
12	0.20	1.00	1	1.00
13	0.20	1.60	1	1.60
14	0.20	0.40	1	0.40
15	0.20	0.50	1	0.50
16	0.20	0.60	1	0.60
19	0.20	0.53	1	0.53
20	0.20	0.30	1	0.30
21	0.20	0.60	1	0.60
22	0.20	0.70	1	0.70
23	0.20	0.34	1	0.34
24	0.25	1.35	1	1.35
25	0.20	0.28	1	0.28
27	0.20	0.50	1	0.50
31				0.00
32				0.00
35				0.00
36				0.00
37				0.00
38				0.00
39				0.00
44				0.00
45				0.00
46				0.00
48				0.00
49				0.00
50				0.00
51				0.00
52				0.00
53				0.00
54				0.00
55				0.00
56				0.00
57				0.00
58				0.00
59				0.00
60				0.00
61				0.00
62				0.00
63				0.00
64				0.00
65				0.00
66				0.00
67				0.00
68				0.00
69				0.00
71				0.00
72				0.00
73				0.00
H26年度調査			合計	16.93
H30・R元年度追加 (1.11)			合計	18.79

①ひびわれ注入工【主桁下フランジ】

番号	幅(mm)	長さ(m)	本数(本)	延長(m)
6				
7				
17				
18				
26				
28				
29				
30				
33				
34				
40				
41				
42				
43				
47				
70				
合計				0.00

②ひびわれ注入工(遊離石灰析出部)

番号	長さ(m)	本数(本)	延長(m)
1	0.20	1	
合計			0.00

想定進捗数量（H26数量×1.11）