

回 答 書

令和8年8月31日

質 問 書 提 出 者 様

群 馬 県

契約担当者 群馬県知事 山 本 一 太
(建 築 課)

令和7年度ぐんま学園体育館改修建築工事に係る令和8年8月26日までに提出された質問について、下記のとおり回答します。

(提出された全ての質問に対して、回答書を一覧で作成しています。)

記




番号	質 問	回 答
1	図面番号 A-特 1・参考内訳書 P6. 28 足場は「次世代足場」で行うことは、可能でしょうか。ご指示をお願いします。	厚生労働省が示す「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場としてください。
2	誘導員(1名)は、常駐で考えた方がよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。	誘導員を常駐で配置する必要はありません。ただし、工事用車両の往来が頻繁に行われる日については、受注後の施設管理者との協議によるものとします。
3	生徒在校中の昼間時間帯における工事作業の可否について、ご指示をお願いいたします。なお、作業に関して制限事項等がある場合は、併せてご指示をお願いいたします。	作業可能な時間帯は 8:00～17:30 です。また、児童の登下校と重なるため、以下の時間帯においては、工事用車両の往来を制限します。 ・ 8:30～8:40 ・ 12:15～12:25 ・ 13:25～13:35 ・ 15:05～15:15 ・ 15:55～16:05
4	騒音を伴う作業(主に解体工事)について、平日の日中に作業可能と考えてよろしいでしょうか。あるいは、土・日での作業を想定されておりますでしょうか。ご指示をお願いします。	騒音を伴う作業については、平日の日中のみ作業可能とします。

5	参考内訳書 P33 鉄筋の単位について、「t」と記載がありますが、「kg」の誤記でしょうか。ご確認をお願いいたします。	貴見のとおりです。 参考内訳書 P33 の異形鉄筋 (SD295) D10 及び D13、鉄筋加工組立及び鉄筋運搬費の単位は「kg」ですので、「kg」の単価でお見積りください。
6	図面番号 A-011・参考内訳書 「ステージ下断面詳細図」に「既存敷居撤去・新設」と記載がありますが、参考内訳書に該当項目が見当たりません。別途協議としてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
7	図面番号 A-特 1 一般共通事項の欄に、「室内空気中の化学物質の濃度測定」について「※図示による」と記載がありますが、箇所数の記載が見当たりません。箇所数をご指示お願い致します。	室内化学物質濃度測定の測定箇所数については、受注後の協議とします。
8	工事用車両の駐車場について、構内にてご提供いただけるものとして考えてよろしいでしょうか。ご指示をお願いいたします。	作業員駐車場については、現場説明書 36(7)のとおりです。 なお、クレーン等の工事用車両については、構内に駐車可能です。
9	参考内訳書 P29・33・35 ～確認事項～「敷きならし」とは、残土を場外に搬出せず、場内「敷きならし」と考えてよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。	よろしい。
10	図面番号 A-017・参考内訳書 P16. 19 ステージの既存ブナフローリングですが「サンダー掛け 1 回」＋「2 液形ウレタン樹脂塗装 3 回塗り」と考えてよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。	サンダー掛けは荒掛、中掛、仕上掛の工程を 1 回行います。また、2 液形ウレタン樹脂ワニス塗装は B 種とします。
11	図面番号 A-034・参考内訳書 P37 仮囲いの範囲、仕様のご指示をお願いします。	仮囲いの範囲、仕様については、受注後の協議とします。
12	図面番号 A-023・参考内訳書 P32 ～確認事項～参考内訳書 P32 の「LSD-1」の工事は誤記であり「LSD-2」の工事と考えてよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。	参考内訳書 P32 は、LSD-1 取付用下地の別紙明細となるため、「LSD-1」に間違いはありません。
13	図面番号 A-023・参考内訳書 P13 LSD-1 (LSD-2 下枠共)の建具廻りのモルタル埋めについて、参考内訳書に該当項目が見当たりません。ご指示をお願いいたします。	貴見のとおりです。 これに係る変更は受注後の協議とします。
14	図面番号 A-019. 021・参考内訳書 P13 A-019 図に記載のある「既存鋼製格子」の「取外し、復旧」について、参考内訳書に該当項目が見当たりません。ご指示をお願いいたします。	貴見のとおりです。 これに係る変更は受注後の協議とします。
15	図面番号 A-002・参考内訳書 P18 A-002 図の「控室 1・2」の巾木欄に「モルタルゴテ H=100」と記載がありますが、参考内訳書に該当項目が見当たりません。ご指示をお願いいたします。	貴見のとおりです。 これに係る変更は受注後の協議とします。
16	図面番号 A-002・参考内訳書 P16 A-002 図の「控室 1・2」の巾木欄に「下地調整のうえ EP」と記載がありますが、参考内訳書に該当項目が見当たりません。ご指示をお願いいたします。	貴見のとおりです。 これに係る変更は受注後の協議とします。

17	図面番号 A-004・参考内訳書 P24 スピーカー用防球柵の仕様・詳細が不明です。詳細図(仕様)のご指示をお願いいたします。	スピーカー用防球柵の仕様については、以下とおりです。 W600×H1,500×D300 丸パイプφ6、曲げ加工、フラットバー溶接、着脱仕様
18	図面番号 A-015・参考内訳書 P24 吊架台の詳細図(平面・断面・納まり)の提供をお願いします。	別紙のとおり、詳細図を添付します。
19	図面番号 A-015・参考内訳書 P24 防球ガードの詳細図(平面・断面・納まり)の提供をお願いします。	別紙のとおり、詳細図を添付します。
20	図面番号 A-15 堅樋について、「既存塩ビ製φ100UE 下地調整のうえ VP」と記載がありますが、参考内訳書に該当項目が見当たりません。別途協議としてよろしいでしょうか。	堅樋は、A-013 の⑤K のとおり、既存塩ビ製φ100UE を撤去し、カラーVP Φ100 を新設します。
21	図面番号 A-024 台車詳細図に別途工事と記載があるため、収納台車は本工事では別途と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
22	図面番号 A-026・27 体育器具工事に伴う電気工事について、参考内訳書に記載がないため、別途協議としてよろしいでしょうか。	体育器具工事に伴う電気工事費については、参考内訳書 P24「施工費」に含みます。 ただし、体育器具用のアウトレットボックスの設置及び分電盤からアウトレットボックスまでの配線については、別途工事とします。
23	図面番号 A-31・32 手摺基礎側面の「防水型複層塗材 E」について、参考内訳書に該当項目が見当たりません。別途協議としてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。 これに係る変更は受注後の協議とします。
24	図面番号 A-13 ⑩K「スチール製格子の SOP 塗装」について、参考内訳書に該当項目が見当たりません。別途協議としてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。 これに係る変更は受注後の協議とします。
25	図面番号 A-002A-008・参考内訳書 P8 笠木について、図面では「アルミ笠木」と記載されていますが、参考内訳書では「カラーGL t=0.4」となっています。仕様について、どちらを正と考えればよろしいでしょうか。ご指示をお願いいたします。	「カラーGL t=0.4」を正としお見積りください。
26	工期 工期の確認ですが、工期は5.6ヶ月でしょうか。それとも5～6ヶ月ということでしょうか。	工期は5.6ヶ月とします。
27	工期 工期について、昨今の情勢等により、材料・機器等の納期遅延が発生し、当初予定していた工期内での完成が困難となった場合、納期遅延等のやむを得ない事情を考慮し、工期の延期について別途協議いただくことは可能でしょうか。	群馬県県土整備部基準通知システムより公開されている「中東情勢を踏まえた適正な請負代金の設定や適正な工期の確保の徹底について」のとおりです。

28	図面番号 A-023 軽量鋼製建具 (LSD) について、図面上にメーカー指定の記載はありませんが、山金工業製の製作図となっております。山金工業製を指定品として見積する認識でよろしいでしょうか。また、今回は外部設置となるため、一般 SD への変更は可能でしょうか。	当該図面はメーカーを指定するものではありません。 また、SD への変更は、受注後の協議とします。
29	内訳書 P24 バレーボール用・バトミントン用床金物と記載がございますので、支柱は別途とさせていただいてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。

注 質問内容については、明らかな誤字等を除き原文のまま記載しています。

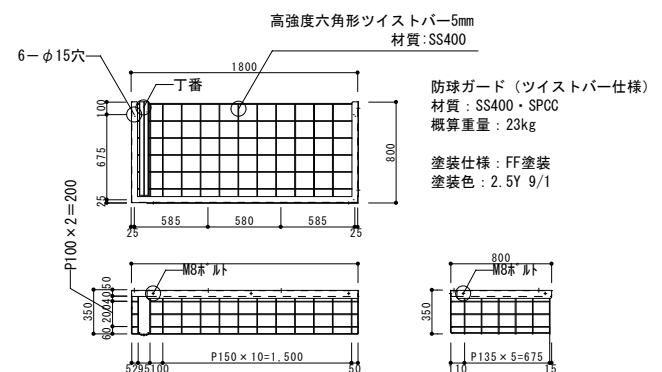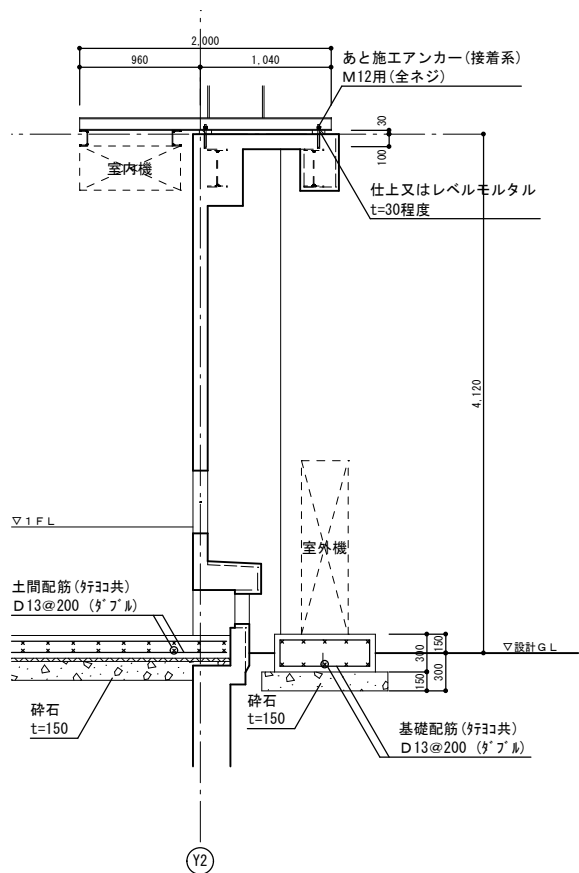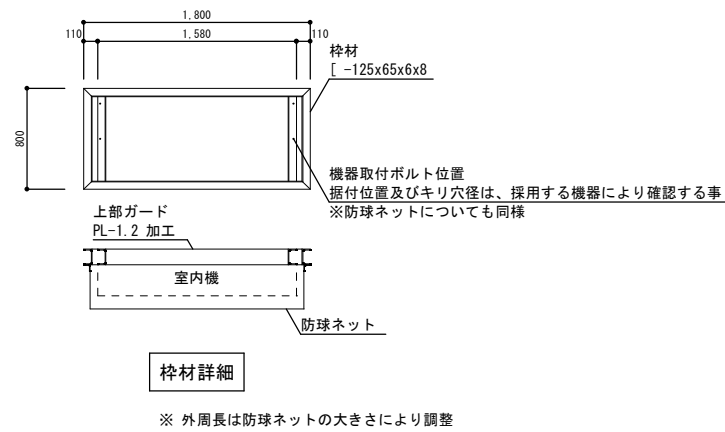

1. 改修に伴い他への影響が出る部分（鉄骨梁がある床面、等）は十分現状状態の調査を行い、増設材との取り合いで支障が無いよう注意する。
2. 接着系アンカーの埋込長については躯体での寸法であるので、レベル調整分などのほか寸法も考慮して長さを決定する。
また、コンクリート内の鉄骨梁位置にも十分注意し、躯体を痛めないように配慮する。
3. 鉄骨梁に取り付ける設備機器との接合部の位置関係は、選定する機器により異なることから設備工事側と打ち合わせを行う。
その際、鉄骨梁の幅方向等の位置関係で支障が生じるようであれば、梁位置について協議を行う。
梁に設置する接合のためのボルト孔等は設備工事が必要な条件に合わせる。
4. 屋外に設置する室外機基礎についても、設置のためのアンカー位置は選定された機器の仕様と併せて決定する。

特記事項	 〒371-0037群馬県前橋市上小出町2-39-12 TEL 027-231-3590 FAX 027-234-8961 株式会社 勝山工務所 群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所 管理建築士 一級建築士（大臣）登録 271638号 立川 貴	工事名 令和8年度ぐんま学舎体育館改修建築工事 図面名 空調用吊架台・防球柵 詳細図 縮尺 A1 Scale 1: 30 A3 Scale 1: 60 設計年月 2026年. 3月 訂定年月 設計者 株式会社 勝山工務所 一級建築士（大臣）登録 第316486号 担当建築士 株式会社 勝山工務所 一級建築士（大臣）登録 第316486号	製図 製図番号
------	---	---	---------