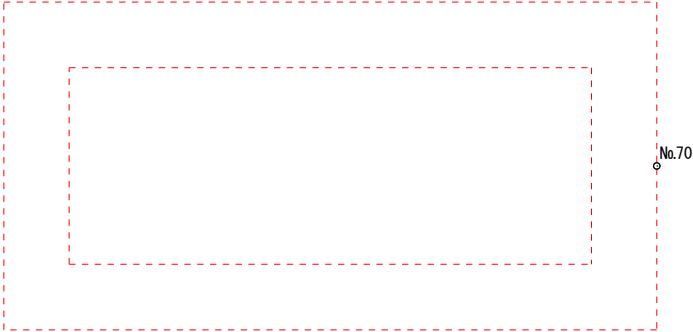


工 事 箇 所 : 主要地方道深谷寄居線 / 深谷市上野台地内

現場管理費率補正： 1.03 倍

[illegible]

舗装工 数量調書		
名 称	算 式	数量
路面切削工		
路面切削	t = 100 mm	1,971.9 m ²
	A = 6.3 × 313.0 = 1971.90	
As殻運搬処分	10 tトラック (6.6km) As : 2.35t/m ³	197.2 m ³
	V = 1971.9 × 0.1 = 197.19	
As舗装工		
基層	再生粗粒度アスコン (20) t = 50mm	1971.9 m ²
	路面切削より A = 1971.90	
表層	密粒度アスコン改質Ⅱ型 (20) t = 50mm	1,971.9 m ²
	路面切削より A = 1971.90	
薄層カラー舗装工	RPN-301	104.0 m ²
樹脂系滑り止め舗装	A = 20.0 × 10.0 - 16 × 6 = 104.0	
		

区画線工 数量調書		
名 称	算 式	数量
区画線工		
溶融式区画線	実線 白 W=15 cm (外側線)	550.0 m
	外側線 $L = 313 \times 2 - 14 - 22 - 40 = 550.0$	
溶融式区画線	実線 黄 W=15 cm (中央線)	262.0 m
	中央線 $L = 313 - 20 - 11 - 20 = 262.0$	
溶融式区画線	破線 白 W=30 cm (外側線)	14.0 m
	外側線 $L = 4 + 6 + 4 = 14.0$	
溶融式区画線	ゼブラ 白 W=45 cm (停止線、横断歩道)	103.0 m
	停止線 $L = 4.0 \times 4 = 16.0$	
	横断歩道 $L = 3.0 \times 29 = 87.0$	
	計 $L = 16.0 + 87.0 = 103.0$	
溶融式区画線	文字・記号・矢印 白 W = 15cm換算 (交差点中心点)	26.3 m
	交差点 $L = 19.97$	
	Y字路 $L = 6.36$	
	計 $L = 19.97 + 6.36 = 26.33$	
溶融式区画線	文字・記号・矢印 黄 W = 15cm換算 (速度制限「30」)	19.3 m
	速度制限「30」 $L = 19.34$	