

汚水第1号幹線圧送管二条化工事(R8-0-2工区)

数 量 計 算 書

令和8年8月

伊 奈 町 上 下 水 道 課

目 次

- 1 内径350mm管布設工
ダクタイル鋳鉄管(圧送管)
- 2 付帯工

内径350mm管布設工

ダクタイル鋳鉄管(圧送管)

2.内径350mm管布設土工

DIPφ350 GX 管材料

数 量 計 算 書 ①

種 別	口 径	寸 法	数 量	小 計	胴巻長	テープ長	備 考
【圧送管材料】							
G X 形 曲 管	φ350 × 90°	0.92		0.00			
G X 形 曲 管	φ350 × 45°	0.62	5	3.10	1.74	8.70	1ヵ所
G X 形 曲 管	φ350 × 22° 1/2	0.49		0.00	0.00	0.00	
G X 形 両 受 曲 管	φ350 × 45°	0.32	1	0.32	1.74	1.74	1ヵ所
G X 形 両 受 曲 管	φ350 × 22° 1/2	0.20		0.00	0.00	0.00	
G X 形 フ ラ ン ジ 付 T 字 管	φ350	0.47		0.00	—	—	—
G X 形 継 ぎ 輪	φ350	0.30	1	0.30	0.00	0.00	
G X 形 短 管 2 号	φ350 7.5K GF	0.49		0.00	0.00	0.00	
G X 形 乙 字 管	φ350 × 300H	1.07		0.00	0.00	0.00	
メ カ 栓	φ350			0.00	0.00	0.00	
メ カ 帽	φ350		1	0.00	0.00	0.00	
ラ イ ナ	φ350	0.06	4	0.24	0.00	0.00	
		異形管延長計		3.96	m	10.44	m
下 水 用 空 気 弁	φ75 補修弁付き						
フ ラ ン ジ 短 管	φ75×200H 7.5K						RF-GF 7.68kg/個
フ ラ ン ジ 接 合 材	φ350 10K GF						
空 気 弁 室 用 鉄 蓋	φ600						
レジンコンクリート弁室	調整リング φ600						
レジンコンクリート弁室	上部壁 φ600×200H						
レジンコンクリート弁室	中部壁 φ600×300H						
レジンコンクリート弁室	下部壁 φ600×300H						
レジンコンクリート弁室	底盤 φ600						
調整用モルタル	25kg/袋						

DIP ϕ 350 GX 管材料

数量計算書 ②

種 別	口 径		寸 法	数 量	小 計	胴巻長	テープ長	備 考
G X 形ダクタイル鑄鉄管	φ350	直管	6.0m	× 73本	=	438.00		
G X 形ダクタイル鑄鉄管	φ350	甲切		17.19	=	17.19		
G X 形ダクタイル鑄鉄管	φ350	乙切		4.22	=	4.22		
直管長計						459.41	m	
切管部管明示テープ計	459.41	× 4/6	=	307	箇所	× 1.74m=	534.18	m
異形管長+直管長	(463.370)							
管心長	463.37						= 463.37m	
布設長	463.37		—	0.00	(90° 曲管)		= 463.37m	
平面長	463.37						= 463.37m	
ポリエチレンスリーブ, 1m当り使用量	φ350 × 6.0		割増係数 0.1		6 × (1+0.1) ÷ 6 = 1.1			
ポリエチレンスリーブ	φ350		463.37 × 1.1 ÷ 6 = 84.951166666666			=	85	枚
固定ゴムバンド, 1m当り本数	φ350 × 6.0		{4.0 × (1+0.1) + (6.0 - 1.0)} ÷ 6.0 = 1.56本					
固定ゴムバンド	φ350		463.37	×	1.56	=	723	個
テープ巻, 1個所当り長さ	φ350		0.37 × 3.14 × 1.5 = 1.74m					
管明示テープ 巾30mm			10.44	+	534.18	=	544.62	m
管明示シート 巾150mm × 50mm 2倍PEクロス			= 管布設長			=	463.37	m
直 管 本 数	GX-S種 φ350		73		本			
直管本数 (切管用)	GX-I種 φ350		4		本			

[illegible]

DIP φ350 GX (1種) 切管調書

本数	形状	直 管						残管	切断 溝切	溝切 のみ	切断 のみ	挿し口 加工
		甲切管	乙 切 管									
1	GX - GX	5.320 ◇――▼						0.680	1			1
2	GX - GX	4.500 ◇――▼						1.500	1			1
3	GX - GX	3.940 ◇――▼					1.680 ▼――●	0.380	2			2
4	GX - GX	3.430 ◇――▼					2.540 ▼――●	0.030	2			2
計	4 本	17.190					4.220	2.590	6			6
	直管 GX形 4 本 甲切管長 17.19 乙切管長 4.220											
	切断・溝切 6 口 溝切のみ 口 切断のみ 口 挿し口加工 6 口											
凡例	▼:切断・溝切 ◇:溝切りのみ ▽:切断のみ ●:挿し口加工											

DIPφ350 GX 土工 数量集計表

[illegible]

DIPφ350 GX								土 工 計 算 表				管断面積 (π×0.374^2)/4= 0.11 m2											
路線番号	土工延長	掘削幅	土被り	土被り(平均)	掘削深	現況表層厚	計画舗装厚	掘削			埋戻(再生砂)			埋戻(発生土)		残土処分	アルミ矢板土留工						
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	掘削高	管控除	掘削量	埋戻高	管控除	埋戻量	埋戻高	埋戻量	土砂	L=2.00m	L=2.50m	L=2.50m	L=3.00m			
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m3)	(m3)	(m)	(m)	(m)	(m)			
平縦(1)																	1段	1段	2段	2段			
	7.40	1.00	1.54 1.68	1.61	1.98	0.03	0.13	1.95		14.43	1.85	0.110	12.87			14.43		7.40					
	0.90	1.00	1.54 1.68	1.61	1.98	0.16	0.36	1.82		1.63	1.62	0.110	1.35			1.63		0.90					
	8.60	1.00	1.54 1.68	1.61	1.98	0.12	0.47	1.86		15.99	1.51	0.110	12.04			15.99		8.60					
	0.90	1.00	1.54 1.68	1.61	1.98	0.16	0.36	1.82		1.63	1.62	0.110	1.35			1.63		0.90					
	3.20	1.00	1.54 1.68	1.61	1.98	0.03	0.13	1.95		6.24	1.85	0.110	5.56			6.24		3.20					
横断部 夜間施工	1.00	1.00	1.68 1.17	1.43	1.80	0.03	0.13	1.77		1.77	1.67	0.110	1.56			1.77	1.00						
〃	0.90	1.00	1.68 1.17	1.43	1.80	0.16	0.36	1.64		1.47	1.44	0.110	1.19			1.47	0.90						
〃	13.20	1.00	1.68 1.17	1.43	1.80	0.12	0.47	1.68		22.17	1.33	0.110	16.10			22.17	13.20						
〃	0.90	1.00	1.68 1.17	1.43	1.80	0.16	0.36	1.64		1.47	1.44	0.110	1.19			1.47	0.90						
〃	2.00	1.00	1.68 1.17	1.43	1.80	0.03	0.13	1.77		3.54	1.67	0.110	3.12			3.54	2.00						
	13.50	1.00	1.17 1.25	1.21	1.58	0.03	0.13	1.55		20.92	1.45	0.110	18.09			20.92	13.50						
	0.30	1.00	1.25 1.36	1.31	1.68	0.03	0.13	1.65		0.49	1.55	0.110	0.43			0.49	0.30						
	8.60	1.00	1.25 1.36	1.31	1.68	0.05	0.40	1.63		14.01	1.28	0.110	10.06			14.01	8.60						
	11.40	1.00	1.25 1.36	1.31	1.68	0.03	0.13	1.65		18.81	1.55	0.110	16.41			18.81	11.40						
	8.70	1.00	1.25 1.36	1.31	1.68	0.05	0.40	1.63		14.18	1.28	0.110	10.17			14.18	8.70						
	11.55	1.00	1.36 1.39	1.38	1.75	0.03	0.13	1.72		19.86	1.62	0.110	17.44			19.86	11.55						
	0.80	1.00	1.36 1.39	1.38	1.75	0.16	0.36	1.59		1.27	1.39	0.110	1.02			1.27	0.80						
	2.15	1.00	1.36 1.39	1.38	1.75	0.05	0.40	1.70		3.65	1.35	0.110	2.66			3.65	2.15						
	2.30	1.00	1.39 1.39	1.39	1.76	0.05	0.40	1.71		3.93	1.36	0.110	2.87			3.93	2.30						
	0.80	1.00	1.39 1.39	1.39	1.76	0.16	0.36	1.60		1.28	1.40	0.110	1.03			1.28	0.80						
	18.90	1.00	1.39 1.39	1.39	1.76	0.03	0.13	1.73		32.69	1.63	0.110	28.72			32.69	18.90						
小計	118.00									201.43			165.23			201.43	97.00	21.00					

DIPφ350 GX																				
土 工 計 算 表								管断面積 (π×0.374^2)/4= 0.11 m2												
計算番号	土工延長	掘削幅		土被り(平均)	掘削深	現況表層厚	計画舗装厚	掘削			埋戻(再生砂)			埋戻(発生土)		残土処分	アルミ矢板土留工			
								掘削高	管控除	掘削量	埋戻高	管控除	埋戻量	埋戻高	埋戻量		L=2.00m	L=2.50m	L=2.50m	L=3.00m
	(m)	(m)		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m3)	(m3)	(m)	(m)	(m)	(m)
																	1段	1段	2段	2段
	19.40	1.00	1.39 1.37	1.38	1.75	0.03	0.13	1.72		33.36	1.62	0.110	29.29			33.36	19.40			
	8.60	1.00	1.39 1.37	1.38	1.75	0.05	0.40	1.70		14.62	1.35	0.110	10.66			14.62	8.60			
	4.90	1.00	1.37 1.30	1.34	1.71	0.05	0.40	1.66		8.13	1.31	0.110	5.88			8.13	4.90			
	17.20	1.00	1.37 1.30	1.34	1.71	0.03	0.13	1.68		28.89	1.58	0.110	25.28			28.89	17.20			
	5.30	1.00	1.37 1.30	1.34	1.71	0.05	0.40	1.66		8.79	1.31	0.110	6.36			8.79	5.30			
	24.40	1.00	1.37 1.30	1.34	1.71	0.03	0.13	1.68		40.99	1.58	0.110	35.86			40.99	24.40			
	0.80	1.00	1.37 1.30	1.34	1.71	0.16	0.36	1.55		1.24	1.35	0.110	0.99			1.24	0.80			
	2.40	1.00	1.37 1.30	1.34	1.71	0.05	0.40	1.66		3.98	1.31	0.110	2.88			3.98	2.40			
	1.30	1.00	1.30 1.20	1.25	1.62	0.05	0.40	1.57		2.04	1.22	0.110	1.44			2.04	1.30			
	0.80	1.00	1.30 1.20	1.25	1.62	0.16	0.36	1.46		1.16	1.26	0.110	0.92			1.16	0.80			
	50.70	1.00	1.30 1.20	1.25	1.62	0.03	0.13	1.59		80.61	1.49	0.110	69.96			80.61	50.70			
	0.80	1.00	1.30 1.20	1.25	1.62	0.16	0.36	1.46		1.16	1.26	0.110	0.92			1.16	0.80			
	1.58	1.00	1.20 1.20	1.20	1.57	0.05	0.40	1.52		2.40	1.17	0.110	1.67			2.40	1.58			
平縦(2)	45.06	1.00	1.20 1.20	1.20	1.57	0.05	0.40	1.52		68.49	1.17	0.110	47.76			68.49	45.06			
	34.00	1.00	1.20 1.50	1.35	1.72	0.05	0.40	1.67		56.78	1.32	0.110	41.14			56.78	34.00			
	50.00	1.00	1.50 1.20	1.35	1.72	0.05	0.40	1.67		83.50	1.32	0.110	60.50			83.50	50.00			
	49.56	1.00	1.20 1.20	1.20	1.57	0.05	0.40	1.52		75.33	1.17	0.110	52.53			75.33	49.56			
	0.62	1.00	1.20 1.20	1.20	1.57	0.12	0.47	1.45		0.89	1.10	0.110	0.61			0.89	0.62			
	27.95	1.00	1.20 1.20	1.20	1.57	0.12	0.47	1.45		40.52	1.10	0.110	27.67			40.52	27.95			
小計	345.37									552.88			422.32			552.88	345.37			
昼間施工	445.37									723.89			564.39			723.89	424.37	21.00		
夜間施工	18.00									30.42			23.16			30.42	18.00			
合計	463.37									754.31			587.55			754.31	2.0m 1段 442.37	2.5m 1段 21.00	2.5m 2段	3.0m 2段

工 帶 付

4. 道路付属物撤去復旧工

舗 装 工 数 量 集 計 表

種 別	規 格	単位	仮復旧工						合 計	備 考
			NO.13～27 昼間施工	NO.13～27 夜間施工						
【 舗 装 撤 去 工 】										
舗 装 版 切 断 工	As t=15cm以下	m	879.14	32.40					911.54	
舗 装 版 破 砕 工	As t=15cm以下	m ²	439.57	16.20					455.77	
ガ ラ 処 分 工	Asガラ t=3cm	m ³	5.35	0.09					5.44	
ガ ラ 処 分 工	Asガラ t=5cm	m ³	6.76	0.00					6.76	
ガ ラ 処 分 工	Asガラ t=12cm	m ³	4.38	1.58					5.96	
		m ³	16.49	1.67				ガラ処分 合計	18.16	
ガ ラ 処 分 費	Asガラ	t	(16.49×2.35) 38.75	(1.67×2.35) 3.92					(18.16×2.35) 42.68	
As切断濁水処分工	As t=3cm	m ³	(358.50×0.00078) 0.28	(6.00×0.00078) 0.00					(364.50×0.00078) 0.28	舗装切断厚 3cm : 0.078m ³ /100m
As切断濁水処分工	As t=5cm	m ³	(447.54×0.00130) 0.58						(447.54×0.00130) 0.58	舗装切断厚 5cm : 0.130m ³ /100m
As切断濁水処分工	As t=12cm	m ³	(73.10×0.00284) 0.28	(26.40×0.00284) 0.00					(99.50×0.00284) 0.28	舗装切断厚 12cm : 0.284m ³ /100m
		m ³						濁水処分 合計		
As切断濁水運搬工	運搬距離L=15Km以下	台								
【 舗 装 仮 復 旧 工 】										
表 層 工	再生細粒度アスコン (t=3cm)	m ²	177.95	3.00					180.95	
表 層 工	再生密粒度アスコン (t=5cm)	m ²	261.62	13.20					274.82	
基 層 工	再生粗粒度アスコン (t=7cm)	m ²	36.55	13.20					49.75	
上 層 路 盤 工	粒調碎石M-40 (t=10cm)	m ²	177.95	3.00					180.95	
上 層 路 盤 工	再生粒調碎石RM-40 (t=15cm)	m ²	261.62	13.20					274.82	
下 層 路 盤 工	再生切込碎石RC-40 (t=20cm)	m ²	261.62	13.20					274.82	
【 区 画 線 工 】										
外 側 線	実線・白線・15cm	m	38.50						38.50	
停 止 線	実線・白線・45cm	m	8.50						8.50	
横 断 歩 道	実線・白線・45cm	m		12.00					12.00	
止 末 れ	文字・白線・15cm	m	18.64						18.64	

舗装工 数量計算書 (1)

路 線 番 号	測 点 番 号	区 分	路 線 延 長 (m)	控 除 延 長 (m)	掘 削 延 長 (m)	掘削幅 (m)	舗装撤去工					舗装復旧工						摘 要
							舗装版切断工 (t≤15cm) (m)	舗装版破碎工 (t=15cm以下) (㎡)	Asガラ処分工 (t=3cm) (㎡)	Asガラ処分工 (t=5cm) (㎡)	Asガラ処分工 (t=12cm) (㎡)	表層工 (t=3cm) (㎡)	表層工 (t=5cm) (㎡)	基層工 (t=7cm) (㎡)	上層路盤工 (t=10cm) (㎡)	上層路盤工 (t=15cm) (㎡)	下層路盤工 (t=20cm) (㎡)	
(平縦1)									(0.03)	(0.05)	(0.12)							
"	No. 13																	
	No. 13+7.4	歩道	7.40		7.40	1.00	14.80	7.40	0.22			7.40			7.40			
"	No. 13+8.3																	
	No. 13+16.9	車道 (幹)	8.60		8.60	1.00	17.20	8.60			1.03		8.60	8.60		8.60	8.60	
"	No. 13+17.8																	
	No. 14	歩道	3.20		3.20	1.00	6.40	3.20	0.10			3.20			3.20			
"	No. 14																	
	No. 14+1	"	1.00		1.00	1.00	2.00	1.00	0.03			1.00			1.00			夜間施工
"	No. 14+1.9																	
	No. 14+15.1	車道 (幹)	13.20		13.20	1.00	26.40	13.20			1.58		13.20	13.20		13.20	13.20	夜間施工
"	No. 14+16																	
	No. 15	歩道	2.00		2.00	1.00	4.00	2.00	0.06			2.00			2.00			夜間施工
"	No. 15																	
	No. 16	"	13.50		13.50	1.00	27.00	13.50	0.41			13.50			13.50			
"	No. 16																	
	No. 16+0.3	"	0.30		0.30	1.00	0.60	0.30	0.01			0.30			0.30			
"	No. 16+0.3																	
	No. 16+8.9	乗入部	8.60		8.60	1.00	17.20	8.60		0.26			8.60			8.60	8.60	
"	No. 16+8.9																	
	No. 16+20.3	歩道	11.40		11.40	1.00	22.80	11.40	0.34			11.40			11.40			
"	No. 16+20.3																	
	No. 17	乗入部	8.70		8.70	1.00	17.40	8.70		0.26			8.70			8.70	8.70	
"	No. 17																	
	No. 17+11.55	歩道	11.55		11.55	1.00	23.10	11.55	0.35			11.55			11.55			
"	No. 17+12.35																	
	No. 18	車道	2.15		2.15	1.00	4.30	2.15		0.06			2.15			2.15	2.15	
"	No. 18																	
	No. 18+2.3	車道	2.30		2.30	1.00	4.60	2.30		0.07			2.30			2.30	2.30	
小計			93.90		93.90		187.80	93.90	1.52	0.65	2.61	50.35	43.55	21.80	50.35	43.55	43.55	

舗装工 数量計算書 (2)

J 番 号	測 点 番 号	区 分	路 線 延 長 (m)	控 除 延 長 (m)	掘 削 延 長 (m)	掘削幅 (m)	舗装撤去工					舗装復旧工						摘 要
							舗装版切断工 (t≤15cm) (m)	舗装版破碎工 (t=15cm以下) (㎡)	Asガラ処分工 (t=3cm) (㎡)	Asガラ処分工 (t=5cm) (㎡)	Asガラ処分工 (t=12cm) (㎡)	表層工 (t=3cm) (㎡)	表層工 (t=5cm) (㎡)	基層工 (t=7cm) (㎡)	上層路盤工 (t=10cm) (㎡)	上層路盤工 (t=15cm) (㎡)	下層路盤工 (t=20cm) (㎡)	
"	No. 18+3. 1																	
	No. 19	歩道	18. 90		18. 90	1. 00	37. 80	18. 90	0. 57			18. 90			18. 90			
"	No. 19																	
	No. 19+19. 4	"	19. 40		19. 40	1. 00	38. 80	19. 40	0. 58			19. 40			19. 40			
"	No. 19+19. 4																	
	No. 20	乗入部	8. 60		8. 60	1. 00	17. 20	8. 60		0. 26			8. 60			8. 60	8. 60	
"	No. 20																	
	No. 20+4. 9	"	4. 90		4. 90	1. 00	9. 80	4. 90		0. 15			4. 90			4. 90	4. 90	
"	No. 20+4. 9																	
	No. 20+22. 1	歩道	17. 20		17. 20	1. 00	34. 40	17. 20	0. 52			17. 20			17. 20			
"	No. 20+22. 1																	
	No. 20+27. 4	乗入部	5. 30		5. 30	1. 00	10. 60	5. 30		0. 16			5. 30			5. 30	5. 30	
"	No. 20+27. 4																	
	No. 20+51. 8	歩道	24. 40		24. 40	1. 00	48. 80	24. 40	0. 73			24. 40			24. 40			
"	No. 20+52. 6																	
	No. 21	乗入部	2. 40		2. 40	1. 00	4. 80	2. 40		0. 07			2. 40			2. 40	2. 40	
"	No. 21																	
	No. 21+1. 3	"	1. 30		1. 30	1. 00	2. 60	1. 30		0. 04			1. 30			1. 30	1. 30	
"	No. 21+2. 1																	
	No. 21+52. 8	歩道	50. 70		50. 70	1. 00	101. 40	50. 70	1. 52			50. 70			50. 70			
"	No. 21+53. 6																	
	No. 22	車道	1. 58		1. 58	1. 00	3. 16	1. 58		0. 05			1. 58			1. 58	1. 58	
(平縦2)	No. 22																	
	No. 23	"	45. 06		45. 06	1. 00	90. 12	45. 06		1. 35			45. 06			45. 06	45. 06	
"	No. 23																	
	No. 24	"	34. 00		34. 00	1. 00	68. 00	34. 00		1. 02			34. 00			34. 00	34. 00	
"	No. 24																	
	No. 25	"	50. 00		50. 00	1. 00	100. 00	50. 00		1. 50			50. 00			50. 00	50. 00	
"	No. 25																	
	No. 26	"	49. 56		49. 56	1. 00	99. 12	49. 56		1. 49			49. 56			49. 56	49. 56	
小計			333. 30		333. 30		666. 60	333. 30	3. 92	6. 09		130. 60	202. 70		130. 60	202. 70	202. 70	

[illegible]

舗装工 数量計算書 (1)

路 線 番 号	測 点 番 号	区 分	路 線 延 長 (m)	控 除 延 長 (m)	掘 削 延 長 (m)	掘削幅 (m)	舗装撤去工					舗装復旧工						摘 要
							舗装版切断工 (t≤15cm) (m)	舗装版破碎工 (t=15cm以下) (㎡)	Asガラ処分工 (t=3cm) (㎡)	Asガラ処分工 (t=5cm) (㎡)	Asガラ処分工 (t=12cm) (㎡)	表層工 (t=3cm) (㎡)	表層工 (t=5cm) (㎡)	基層工 (t=7cm) (㎡)	上層路盤工 (t=10cm) (㎡)	上層路盤工 (t=15cm) (㎡)	下層路盤工 (t=20cm) (㎡)	
(平縦1)									(0.03)	(0.05)	(0.12)							
"																		
"																		
"	No. 14																	
"	No. 14 No. 14+1	"	1.00		1.00	1.00	2.00	1.00	0.03			1.00			1.00			夜間施工
"	No. 14+1.9 No. 14+15.1	車道 (幹)	13.20		13.20	1.00	26.40	13.20			1.58		13.20	13.20		13.20	13.20	夜間施工
"	No. 14+16 NO. 15	歩道	2.00		2.00	1.00	4.00	2.00	0.06			2.00			2.00			夜間施工
"																		
"																		
"																		
"																		
"																		
"																		
"																		
"																		
"																		
小計			16.20		16.20		32.40	16.20	0.09		1.58	3.00	13.20	13.20	3.00	13.20	13.20	

[illegible]


舗装工 数量計算書 (3)

[illegible]

区画線工数量計算書

測点	規 格 ・ 仕 様														
	外側線	センターライン	センターライン	センターライン	減速マーク	停止線	消火栓あり	横断歩道	横断歩道あり	止まれ	ドット	スピード落せ			交差点注意
	実線 白線 15cm (m)	実線 白線 15cm (m)	破線 白線 15cm (m)	実線 黄線 15cm (m)	破線 白線 45cm (m)	実線 白線 45cm (m)	実線 黄線 15cm (m)	実線 白線 45cm (m)	記号 白線 30cm (m)	文字 白線 15cm (m)	破線 白色 30cm (m)	文字 カラー(緑) 30cm (m)	文字 白線 15cm換算 (m)	文字 白線 15cm (m)	文字 白線 15cm (m)
No.13 ～ No.14						6.50									
No.14 ～ No.15(夜間)								12.00	(3.0m × 4本)						
No.22 ～ No.23						2.00				18.64	(文字延長合計)				
No.26 ～ No.27	38.50														
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～															
～	昼間施工					昼間施工		夜間施工		昼間施工					
	38.50					8.50		12.00		18.64					

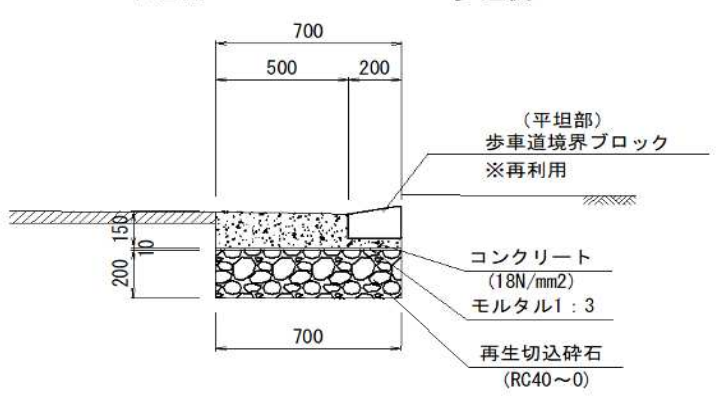
区分	種 別	施工長	材料長
横断歩道優先		16.10	19.70
前方優先		17.71	21.20
その他の文字	文	5.54	6.60
	徐	7.55	9.00
	行	6.17	7.40
	止	5.65	6.70
	ま	6.73	8.00
	れ	6.26	7.50
	マ	3.06	
	レ	2.88	
	右	6.58	7.90
	左	5.91	7.10
	折	7.83	9.40
	禁	7.91	9.50
	大	9.25	3.55
	貨	4.83	5.80
	特	4.85	5.83
	型	5.06	6.08
	駐	13.75	16.50
	停	11.16	13.40
	高	15.10	

区分	種 別	施工長	材料長
その他の文字	中	10.10	
	禁	12.33	14.80
	緊	6.05	7.20
	急	5.05	6.00
	消	4.41	5.30
	防	5.00	6.00
	車	5.08	6.10
	出	4.33	5.20
	入	2.25	2.70
	口	3.00	3.60
		実 測	
右左折方法	 対角 2m	19.97	23.90
	 対角 4m	52.89	63.40
	 対角 2m	23.72	28.40
	 4m	64.91	77.80
	 1×2	17.91	21.40
	 2×4	49.91	59.80
	 対角 2m	11.36	13.60
	 対角 4m	30.49	36.50
シンボルマーク		1.50	1.80
自転車交差点禁止		2.50	3.00

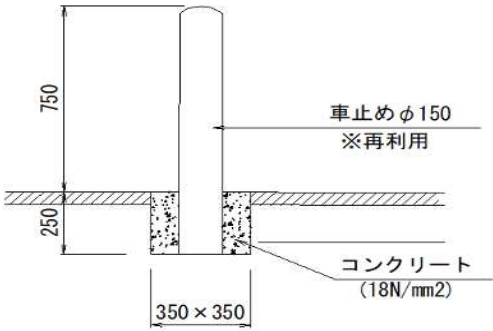
道路付属物撤去復旧工 数量集計表

[illegible]

道路付属物撤去復旧工(1/2)

種 別	略 図 及 び 計 算 式	数 量
歩車道境界ブロック 撤去復旧工	車道側 歩道側  (設計図より) 歩車道境界ブロック撤去復旧工 1.50 m × 5 箇所 = 7.50 m 構造物取壊し ガラ処分 (Co無筋) (0.16 m × 0.50 m + 0.05 m × 0.20 m) × 1.50 m × 5 箇所 = 0.68 m³ 0.68 m³ × 2.35 t/m³ = 1.60 t	

道路付属物撤去復旧工(2/2)

種 別	略 図 及 び 計 算 式	数 量
車止めポスト 撤去復旧工	 (設計図より) 車止めポスト撤去復旧工 5 箇所 = 5 箇所 基礎コンクリート工 (0.35 m × 0.35 m - 0.15 m × 0.15 m × π/4) × × 0.25 m × 5 箇所 = 0.13 m3 型枠工 0.35 m × 0.25 m × 4 面 × 5 箇所 = 1.75 m2 構造物取壊し ガラ処分 (Co無筋) 0.13 m3 = 0.13 m3 0.13 m3 × 2.35 t/m3 0.31 t	