

令和8年度

参 考 資 料

工 事 名 R 8 市道第 4 6 6 0 号線（神戸）道路改良工事

工事場所 東松山市大字神戸地内

注）工事価格の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

設 計 年 月
令和 8 年 7 月

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0807) 令和08年07月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年07月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年07月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -2	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, 片切掘削	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

路体盛土

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土		m3			第2号施工P
2.5m未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第3号施工P
土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第4号施工P
最大埋戻幅1m未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.5km以下	100				
建設発生土受入費		m3			
第3種建設発生土	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

置換

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	126				
路床盛土		m3			第6号施工P
2.5m未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

プレキャストL型擁壁1300×2000

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第8号一位代価表

プレキャストL型擁壁1300×2000 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1300 L=2000		個			
	3				
合 計		式			

第9号一位代価表

プレキャストL型擁壁1300×1819

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

プレキャストL型擁壁1300×1819 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1300 L=1819		個			
	1				
合 計		式			

第11号一位代価表

プレキャストL型擁壁1300×1417

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

プレキャストL型擁壁1300×1417 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1300 L=1417		個			
	1				
合 計		式			

第13号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×2000

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×2000 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1400 L=2000		個			
	38				
合 計		式			

第15号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1000

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第16号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1000 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1400 L=1000		個			
	3				
合 計		式			

第17号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1013

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第18号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1013 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1400 L=1013		個			
	2				
合 計		式			

第19号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1348

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1348 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1400 L=1348		個			
	1				
合 計		式			

第21号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1349

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第22号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1349 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1400 L=1349		個			
	1				
合 計		式			

第23号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1469

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第24号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1469 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1400 L=1469		個			
	1				
合 計		式			

第25号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1438

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第26号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1438 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1400 L=1438		個			
	1				
合 計		式			

第27号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1439

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第28号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1439 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1400 L=1439		個			
	1				
合 計		式			

第29号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1519

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第30号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1519 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1400 L=1519		個			
	1				
合 計		式			

第31号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1823

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第32号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1823 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1400 L=1823		個			
	1				
合 計		式			

第33号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1334

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第34号一位代価表

プレキャストL型擁壁1400×1334 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1400 L=1334		個			
	1				
合 計		式			

第35号一位代価表

プレキャストL型擁壁1500×2000

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第36号一位代価表

プレキャストL型擁壁1500×2000 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1500 L=2000		個			
	1				
合 計		式			

第37号一位代価表

プレキャストL型擁壁1500×1417

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第38号一位代価表

プレキャストL型擁壁1500×1417 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1500 L=1417		個			
	1				
合 計		式			

第39号一位代価表

プレキャストL型擁壁1500×1400

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第7号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第40号一位代価表

プレキャストL型擁壁1500×1400 材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 H=1500 L=1400		個			
	1				
合 計		式			

第41号一位代価表

木杭打ち込み

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木杭打 全ての費用		本			第8号施工P
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第42号一位代価表

プレキャストU型側溝 (300B)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300B 300×300×600, 無し, 無し, 有り, 再 生クラッシュ 40〜0, 0.45 m3/10m		m			第1号施工表
	10				
基面整正		m2			第2号施工表
	4.5				
合 計		m			
	(1		当り		

第43号一位代価表

プレキャストU型側溝（300C）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第3号施工表
据付け、無し、無し、鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300C 300×360×600, 無し、無し、有り、再 生クラッシュラン 40～0, 0.45 m3/10m	10				
基面整正		m2			第2号施工表
	4.5				
合 計		m			
	(1		当り		

第44号一位代価表

プレキャストU型側溝（再設置）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第4号施工表
再利用撤去・据 付け、L=4000mm, 無し、長尺U型側 溝、車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し、無し、有り、再生クラッ ッシュラン 40～0, 0.67 m3/10m	10				
基面整正		m2			第2号施工表
	6.7				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト用水榧 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第9号施工P
グレーチング W=600 L=600 T=25	1	枚			
プレキャスト用水榧 W=600 L=600 H=1400	1	個			
コンクリート (底部敷・均しコン) 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.14	m3			第10号施工P
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.44	m2			第11号施工P
基面整正 (用水榧)	1.2	m2			第5号施工表
コンクリート (角落し) 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.11	m3			第12号施工P
型枠 (角落し) 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.61	m2			第13号施工P
角落し 300×300 チェンタイプ	2	基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用		m2			第14号施工P
	0.4				
基面整正（用水榼）		m2			第5号施工表
	0.4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（重力式擁壁） 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	3.6	m3			第15号施工P
型枠（重力式擁壁） 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	11.97	m2			第16号施工P
ヒューム管(外圧管1種)B形 300×30×2000	1	本			
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径300mm	2	m			第6号施工表
基礎碎石（重力式擁壁） 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン40～0，全ての費用	4.4	m2			第17号施工P
基面整正（重力式擁壁）	4.4	m2			第8号施工表
コンクリート（水路） 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.46	m3			第18号施工P
型枠（水路） 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	3.46	m2			第19号施工P
角落し 300×300 チェンタイプ	1	基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石（水路） 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシュ 40～0，全ての費用	1.1	m2			第20号施工P
基面整正（水路）	1.1	m2			第9号施工表
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施 工，無し，無し，不要	100	m3			第10号施工表
合 計	(1	m3	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施 工，無し，無し，不要	100	m3			第11号施工表
合 計	(1	m3	当り		)

第49号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第21号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第50号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第22号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第51号一位代価表

As濁水運搬処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m			第8号特殊施工
	130				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第23号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第24号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第54号一位代価表

As殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第25号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第55号一位代価表

境界杭

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付属物設置工(境界杭設置)		本			第12号施工表
根巻き基礎無し, 手間+材料費(標準以外), 10本未満, 無, 無	10				
合 計		本			
	(1		当り		

第56号一位代価表

下層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第26号施工P
120 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第57号一位代価表

上層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第27号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第58号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第28号施工P
有り, 6mm以上11mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第59号一位代価表

表層(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第29号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第60号一位代価表

溶融式区画線（実線15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第13号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第61号一位代価表

溶融式区画線（実線45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第14号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第62号一位代価表

溶融式区画線（破線15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第15号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		本			第16号施工表
構造物取付，手間＋材料費，両面，反射体径100以下 側壁用，標準，10本以上30本未満，夜間補正なし，時間制約補正なし	100				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）		本			第17号施工表
着脱式（穿孔式・3本脚），手間＋材料費，本体径80ベース径250高さ800mm，10本未満，夜間補正なし，時間制約補正なし	100				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形		m2			第30号施工P
盛土部，有り，無し，㍻質土、砂及び砂質土、粘性土，全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第18号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現地踏査 [境界点再現測量] 耕地		業務			第19号施工表
	1				
境界点再現測量 [境界点再現測量] 耕地		点			第20号施工表
	9				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.540	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 L=1000・L=4000使用の有無
J03 夜間作業の有無
J04 U型側溝の種類
J05 U型側溝の規格
J08 時間的制約の有無
J09 施工箇所における補正
J10 基礎砕石施工の有無
J11 基礎砕石の種類
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
据付け
無し
無し
鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
300B 300×300×600
無し
無し
有り
再生クラッシャーラン 40～0
0.45 m3/10m

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 基面整正

100.00 m2 当り

(WB240710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 300C 300×360×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.540	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J05	U型側溝の規格	300C 300×360×600
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.45 m3/10m

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
再生クラッシャーラン RC-40	0.804	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	再利用撤去・据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	車道用・深さ30cm 120×150 (4-30)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.67 m3/10m

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 基面整正

100.00 m2 当り

(WB240710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋コンクリート管布設工

10.00 m 当り

(SG000210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管布設工] クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第7号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)

入力名称
呼び径300mm

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管布設工]

1.00 日 当り

(SG000215)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 基面整正

100.00 m2 当り

(WB240710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 基面整正

100.00 m2 当り

(WB240710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】					
昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 構造物区分
J02 工法区分
J03 時間的制約の有無
J04 夜間作業の有無
J05 低騒音・低振動対策

入力名称
鉄筋構造物
機械施工
無し
無し
不要

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 付属物設置工(境界杭設置)

1.00 本 当り

(WB812330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000	本			
境界杭	1.000	本			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	根巻き基礎無し
J02	材料費区分	手間+材料費(標準以外)
J03	施工規模	10本未満
J04	夜間作業の補正	無
J05	時間制約を受ける場合の補正	無

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) 1.00 本 当り
(SB812310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 側壁用	1.000	本			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	構造物取付
J02 材料費区分	手間+材料費
J03 反射体の種類	両面
J04 規格・仕様	反射体径100以下 側壁用
J05 加算額	標準
J06 施工規模	10本以上30本未満
J07 夜間作業の補正	夜間補正なし
J08 時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) 1.00 本 当り
(SB812400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	1.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	着脱式 (穿孔式・3本脚)
J02 材料費区分	手間+材料費
J03 規格・仕様	本体径80ベース径250高さ800mm
J04 施工規模	10本未満
J05 夜間作業の補正	夜間補正なし
J06 時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 現地踏査 [境界点再現測量]

1.00 業務 当り

(SD00083)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師		人			
測量技師		人			
測量技師補		人			
機械経費	1	式			
材料費	1	式			
小計	1.000	式			
合計特殊処理 (変化率による補正)	1.000	式			
合 計	1	業務	当り		

条件名称
J01 地域

入力名称
耕地

(SD00084)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
測量技師		人			
測量技師補		人			
測量助手		人			
測量補助員		人			
機械経費	1	式			
材料費	1	式			
精度管理費	1	式			
小計	1.000	式			
合計特殊処理 (変化率による補正)	1.000	式			
合 計	1	点	当り		

条件名称
J01 地域

入力名称
耕地

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) アスファルト切断濁水処分費
PJ0010

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費	m3				
		0.13			
合 計	1	m	当り		

(CB210100)

施工P(機 9.340%, 労85.540%, 材 5.120%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		9.34		K1
普通作業員		75.52		R1
運転手(特殊)		10.02		R2
軽油		5.12		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法

入力名称
土砂
片切掘削

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 路体(築堤)盛土

1 m3 当り

(CB210510)

施工P(機 0.660%, 労99.110%, 材 0.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		0.66		K1
普通作業員		90.7		R1
特殊作業員		8.41		R2
軽油		0.23		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員

入力名称
2.5m未満

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機19.720%, 労66.350%, 材13.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		19.72		K1
運転手(特殊)		66.35		R1
軽油		13.93		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 土留方式の種類
J04 障害の有無

入力名称
土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

(CB210410)

施工P(機 8.950%, 労87.500%, 材 3.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		8.37		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.58		K2
普通作業員		53.26		R1
特殊作業員		25.42		R2
運転手(特殊)		8.82		R3
軽油		2.72		Z1
ガソリン レギュラー		0.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J09 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
19.5km以下

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 路床盛土

1 m3 当り

(CB210520)

施工P(機 0.760%, 労98.980%, 材 0.260%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		0.76		K1
普通作業員		89.34		R1
特殊作業員		9.64		R2
軽油		0.26		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員

入力名称
2.5m未満

(CB222110)

施工P(機 1.810%, 労22.100%, 材76.090%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		0.81		K1
普通作業員		3.62		R1
土木一般世話役		2.21		R2
運転手(特殊)		2.06		R3
特殊作業員		2.02		R4
軽油		0.64		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 プレキャスト擁壁高さ
J02 基礎碎石の有無
J03 均しコンクリートの有無

入力名称
1.0mを超え2.0m以下
有り
有り

(CB321710)

施工P(機12.870%, 労51.370%, 材35.760%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m ³		8.46		K1
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量600～800kg級		4.16		K2
普通作業員		23.14		R1
土木一般世話役		14.09		R2
運転手(特殊)		13.14		R3
木杭 3.6m		32.44		Z1
軽油		3.26		Z2
積算単価		標準単価		

J01

条件名称
費用の内訳入力名称
全ての費用

(CB222800)

施工P(機 7.080%, 労90.380%, 材 2.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊		5.53		K1
普通作業員		31.99		R1
運転手(特殊)		18.17		R2
土木一般世話役		14.99		R3
特殊作業員		5.47		R4
軽油		1.99		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
2200kgを超え2800kg以下
有り
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.25		R1
土木一般世話役		9.19		R2
特殊作業員		7.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.85		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.66		R1
普通作業員		25.14		R2
土木一般世話役		9.51		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

(CB2211110)

施工P(機 5.040%, 労74.100%, 材20.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.01		K1
普通作業員		35.62		R1
特殊作業員		15.04		R2
運転手(特殊)		13.95		R3
土木一般世話役		8.98		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.17		Z1
軽油		4.66		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.66		R1
普通作業員		25.14		R2
土木一般世話役		9.51		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

(CB2211110)

施工P(機 4.780%, 労70.310%, 材24.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.75		K1
普通作業員		33.8		R1
特殊作業員		14.27		R2
運転手(特殊)		13.24		R3
土木一般世話役		8.52		R4
再生クラッシャーラン RC-40		20.46		Z1
軽油		4.42		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.25		R1
土木一般世話役		9.19		R2
特殊作業員		7.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.85		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.66		R1
普通作業員		25.14		R2
土木一般世話役		9.51		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

(CB2211110)

施工P(機 5.040%, 労74.100%, 材20.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.01		K1
普通作業員		35.62		R1
特殊作業員		15.04		R2
運転手(特殊)		13.95		R3
土木一般世話役		8.98		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.17		Z1
軽油		4.66		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機12.850%, 労81.240%, 材 5.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1
運転手(特殊)		27.52		R2
普通作業員		24.18		R3
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
3.3km以下
全ての費用

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
3.3km以下
全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	無し
J07	運搬距離(km)(DID区間無)	11.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410030)

施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		3.95		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.49		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.49		K3
運転手(特殊)		8.06		R1
普通作業員		2.95		R2
特殊作業員		2.63		R3
土木一般世話役		2.16		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.21		Z1
軽油		1.5		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 全仕上り厚(実数入力)
 J02 施工区分
 J03 材料
 J04 費用の内訳

入力名称
 120 mm
 1層施工
 再生クラッシャーラン RC-40
 全ての費用

(CB410040)

施工P(機11.570%, 労37.080%, 材51.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		7.99		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.99		K3
運転手(特殊)		16.31		R1
普通作業員		5.97		R2
特殊作業員		5.32		R3
土木一般世話役		4.37		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		47.84		Z1
軽油		3.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整砕石 RM-40
120 mm
1層施工
全ての費用

(CB410010)

施工P(機20.080%, 労66.900%, 材13.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		16.08		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		2.01		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.99		K3
運転手(特殊)		32.88		R1
普通作業員		13.54		R2
特殊作業員		10.56		R3
土木一般世話役		9.92		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		6.91		Z1
軽油		6.11		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
6mm以上11mm未満
再生粒度調整砕石 RM-40
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13) 小口		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0030 号 一位代価表(施工P構成表) 法面整形

1 m2 当り

(CB220010)

施工P(機11.640%, 労76.420%, 材11.940%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		11.64		K1
普通作業員		31.34		R1
運転手(特殊)		28.1		R2
土木一般世話役		16.98		R3
軽油		11.94		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 整形箇所
 J03 法面締固めの有無
 J04 現場制約の有無
 J05 土質
 J05 費用の内訳

入力名称
 盛土部
 有り
 無し
 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
 全ての費用

数量総括表(1/3)

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量計算値	數位	設計数値	摘 要
道路改良						
道路土工						
掘削工						
掘削		m3	156.4	10	160	
路体盛土工						
路体盛土		m3	7.5	10	10	
作業土工						
床掘り		m3	197.8	10	200	
埋戻し		m3	124.8	10	120	
残土処理工						
土砂等運搬		m3	207.2	10	210	
地盤改良工						
置換工						
置換	再生切込碎石、t=55cm	m3	133.8	10	130	
擁壁工						
プレキャスト擁壁工						
プレキャストL型擁壁	H=1300 L=2000	m	6.00	1	6	
プレキャストL型擁壁	H=1300 L=1819	m	1.82	1	2	
プレキャストL型擁壁	H=1300 L=1417	m	1.42	1	1	
プレキャストL型擁壁	H=1400 L=2000	m	76.00	1	76	
プレキャストL型擁壁	H=1400 L=1000	m	3.00	1	3	
プレキャストL型擁壁	H=1400 L=1013	m	2.03	1	2	
プレキャストL型擁壁	H=1400 L=1348	m	1.35	1	1	
プレキャストL型擁壁	H=1400 L=1349	m	1.35	1	1	

数量総括表(2/3)

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量計算値	數位	設計数値	摘 要
プレキャストL型擁壁	H=1400 L=1469	m	1.47	1	1	
プレキャストL型擁壁	H=1400 L=1438	m	1.44	1	1	
プレキャストL型擁壁	H=1400 L=1439	m	1.44	1	1	
プレキャストL型擁壁	H=1400 L=1519	m	1.52	1	2	
プレキャストL型擁壁	H=1400 L=1823	m	1.82	1	2	
プレキャストL型擁壁	H=1400 L=1334	m	1.33	1	1	
プレキャストL型擁壁	H=1500 L=2000	m	2.00	1	2	
プレキャストL型擁壁	H=1500 L=1417	m	1.42	1	1	
プレキャストL型擁壁	H=1500 L=1400	m	1.40	1	1	
既設杭工						
木杭打ち込み	松杭、末口15cm、長さ3.6m	本	222	1	222	
用水構造物工						
側溝工						
プレキャストU型側溝	U形側溝、300B	m	50.3	1	50	
プレキャストU型側溝	U形側溝、300C	m	54.4	1	54	
プレキャストU型側溝	車道用、300×300、再設	m	1.6	1	2	
用水枿工						
プレキャスト用水枿	内空600×600、H=1,400	箇所	1	1	1	
場所打水路工						
吐口工		箇所	1	1	1	
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	8.9	1	9	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	0.8	1	1	
舗装版切断	As、15cm以下	m	130.3	10	130	
舗装版破砕	As、15cm以下	m2	204.1	10	200	

数量総括表(3/3)

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量計算値	數位	設計数値	摘 要
運搬処理工						
As濁水運搬処分		式	1.0	1	1	
Co殻運搬処分	有筋	m3	8.9	1	9	
Co殻運搬処分	無筋	m3	0.8	1	1	
As殻運搬処分		m3	10.2	1	10	
道路付属施設工						
境界工		本	9.0	1	9	
舗装						
舗装工						
アスファルト舗装工						
下層路盤	再生切込碎石、t=12cm	m2	265.9	1	266	
上層路盤	再生粒調碎石、t=12cm	m2	273.7	1	274	
不陸整正	補足材、再生粒調碎石、t=1cm	m2	153.7	1	154	
表層	再生密粒度As、t=5cm	m2	432.4	1	432	
区画線工						
区画線工						
溶融式区画線	実線、幅15cm	m	229.0	10	230	
溶融式区画線	実線、幅45cm	m	1.5	1	2	
溶融式区画線	破線、幅15cm	m	2.5	1	3	
道路付属施設工						
道路付属物工						
視線誘導標	両面、φ100、擁壁取付	本	10	1	10	
車線分離標	ラバーポール、H=800	本	3	1	3	
耕地復旧工						
水田復旧工						
畦畔復旧	天端幅W=300	m2	62.1	10	60	

[illegible]

計 算 書					
掘削		1/1			
測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 法——長	平 横断面積 均 法——長	立 方 米 平 方 米	備 考
NO. 0		1. 6			
	18. 687		1. 35	25. 2	
EC. 1		1. 1			
	1. 313		1. 10	1. 4	
NO. 1		1. 1			
	5. 725		1. 10	6. 3	
BC. 2		1. 1			
	4. 770		1. 10	5. 2	
SP. 2		1. 1			
	4. 771		1. 20	5. 7	
EC. 2		1. 3			
	4. 734		1. 25	5. 9	
NO. 2		1. 2			
	7. 979		1. 25	10. 0	
BC. 3		1. 3			
	12. 021		1. 45	17. 4	
NO. 3		1. 6			
	3. 460		1. 60	5. 5	
SP. 3		1. 6			
	15. 481		1. 50	23. 2	
EC. 3		1. 4			
	1. 059		1. 30	1. 4	
NO. 4		1. 2			
	18. 402		1. 20	22. 1	
BC. 4		1. 2			
	1. 598		1. 25	2. 0	
NO. 5		1. 3			
	7. 383		1. 35	10. 0	
SP. 4		1. 4			
	8. 981		1. 40	12. 6	
EC. 4		1. 4			
	3. 636		0. 70	2. 5	
NO. 6 (EP)		0. 0			
合 計	120. 000			156. 4	

計 算 書					
路体盛土		1/1			
測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 法——長	平 横断面積 均 法——長	立 方 米 平 方 米	備 考
NO. 0		0. 0			
	18. 687		0. 05	0. 9	
EC. 1		0. 1			
	1. 313		0. 10	0. 1	
NO. 1		0. 1			
	5. 725		0. 10	0. 6	
BC. 2		0. 1			
	4. 770		0. 10	0. 5	
SP. 2		0. 1			
	4. 771		0. 10	0. 5	
EC. 2		0. 1			
	4. 734		0. 10	0. 5	
NO. 2		0. 1			
	7. 979		0. 05	0. 4	
BC. 3		0. 0			
	12. 021		0. 00	0. 0	
NO. 3		0. 0			
	3. 460		0. 00	0. 0	
SP. 3		0. 0			
	15. 481		0. 05	0. 8	
EC. 3		0. 1			
	1. 059		0. 10	0. 1	
NO. 4		0. 1			
	18. 402		0. 10	1. 8	
BC. 4		0. 1			
	1. 598		0. 10	0. 2	
NO. 5		0. 1			
	7. 383		0. 10	0. 7	
SP. 4		0. 1			
	8. 981		0. 05	0. 4	
EC. 4		0. 0			
	3. 636		0. 00	0. 0	
NO. 6 (EP)		0. 0			
合 計	120. 000			7. 5	

計 算 書						
測 点		距 離	横 断 面 積 法——長	平 横断面積 均 法——長	立 方 米 平 方 米	備 考
番 号						
床掘り						1/1
NO. 0			0. 0			
		18. 687		0. 90	16. 8	
EC. 1			1. 8			
		1. 313		1. 80	2. 4	
NO. 1			1. 8			
		5. 725		1. 80	10. 3	
BC. 2			1. 8			
		4. 770		1. 80	8. 6	
SP. 2			1. 8			
		4. 771		1. 80	8. 6	
EC. 2			1. 8			
		4. 734		1. 80	8. 5	
NO. 2			1. 8			
		7. 979		1. 80	14. 4	
BC. 3			1. 8			
		12. 021		1. 80	21. 6	
NO. 3			1. 8			
		3. 460		2. 15	7. 4	
SP. 3			2. 5			
		15. 481		2. 15	33. 3	
EC. 3			1. 8			
		1. 059		1. 80	1. 9	
NO. 4			1. 8			
		18. 402		1. 70	31. 3	
BC. 4			1. 6			
		1. 598		1. 60	2. 6	
NO. 5			1. 6			
		7. 383		1. 70	12. 6	
SP. 4			1. 8			
		8. 981		1. 65	14. 8	
EC. 4			1. 5			
		3. 636		0. 75	2. 7	
NO. 6 (EP)			0. 0			
合 計		120. 000			197. 8	

計 算 書					
埋戻し		1/1			
測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 法——長	平 横断面面積 均 法——長	立 方 米 平 方 米	備 考
NO. 0		0. 0			
	18. 687		0. 60	11. 2	
EC. 1		1. 2			
	1. 313		1. 20	1. 6	
NO. 1		1. 2			
	5. 725		1. 20	6. 9	
BC. 2		1. 2			
	4. 770		1. 20	5. 7	
SP. 2		1. 2			
	4. 771		1. 20	5. 7	
EC. 2		1. 2			
	4. 734		1. 20	5. 7	
NO. 2		1. 2			
	7. 979		1. 20	9. 6	
BC. 3		1. 2			
	12. 021		1. 20	14. 4	
NO. 3		1. 2			
	3. 460		1. 00	3. 5	
SP. 3		0. 8			
	15. 481		1. 00	15. 5	
EC. 3		1. 2			
	1. 059		1. 20	1. 3	
NO. 4		1. 2			
	18. 402		1. 10	20. 2	
BC. 4		1. 0			
	1. 598		0. 95	1. 5	
NO. 5		0. 9			
	7. 383		1. 05	7. 8	
SP. 4		1. 2			
	8. 981		1. 30	11. 7	
EC. 4		1. 4			
	3. 636		0. 70	2. 5	
NO. 6 (EP)		0. 0			
合 計	120. 000			124. 8	

[illegible]

計 算 書					
置換		1/1			
測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 法 長	平 横断面積 均 法 長	立 方 米 平 方 米	備 考
NO. 0		1. 98			
	18. 687		2. 05	38. 3	
EC. 1		2. 11			
	1. 313		2. 11	2. 8	
NO. 1		2. 11			
	5. 725		2. 11	12. 1	
BC. 2		2. 11			
	4. 770		2. 11	10. 1	
SP. 2		2. 11			
	4. 771		2. 11	10. 1	
EC. 2		2. 11			
	4. 734		2. 11	10. 0	
NO. 2		2. 11			
	7. 979		2. 11	16. 8	
BC. 3		2. 11			
	12. 021		2. 11	25. 4	
NO. 3		2. 11			
	3. 460		1. 90	6. 6	
SP. 3		1. 68			
	15. 481		1. 90	29. 4	
EC. 3		2. 11			
	1. 059		2. 11	2. 2	
NO. 4		2. 11			
	18. 402		2. 06	37. 9	
BC. 4		2. 01			
	1. 598		2. 01	3. 2	
NO. 5		2. 01			
	7. 383		2. 06	15. 2	
SP. 4		2. 11			
	8. 981		2. 13	19. 1	
EC. 4		2. 14			
	1. 936		2. 14	4. 1	
NO. 5+18. 30		2. 14			EC. 4と 同断面
合 計	118. 300			243. 3	

擁壁工集計表

種 別	細別、規格	単位	数 量	摘 要
プレキャスト擁壁工	プレキャストL型擁壁 1300×2000	m	6.00	図面より
	プレキャストL型擁壁 1300×1819	m	1.82	図面より
	プレキャストL型擁壁 1300×1417	m	1.42	図面より
	プレキャストL型擁壁 1400×2000	m	76.00	図面より
	プレキャストL型擁壁 1400×1000	m	3.00	図面より
	プレキャストL型擁壁 1400×1013	m	2.03	図面より
	プレキャストL型擁壁 1400×1348	m	1.35	図面より
	プレキャストL型擁壁 1400×1349	m	1.35	図面より
	プレキャストL型擁壁 1400×1469	m	1.47	図面より
	プレキャストL型擁壁 1400×1438	m	1.44	図面より
	プレキャストL型擁壁 1400×1439	m	1.44	図面より
	プレキャストL型擁壁 1400×1519	m	1.52	図面より

擁壁工集計表

種 別	細別、規格	単位	数 量	摘 要
	プレキャストL型擁壁 1400×1823	m	1.82	図面より
	プレキャストL型擁壁 1400×1334	m	1.33	図面より
	プレキャストL型擁壁 1500×2000	m	2.00	図面より
	プレキャストL型擁壁 1500×1417	m	1.42	図面より
	プレキャストL型擁壁 1500×1400	m	1.40	図面より
既設杭工	木杭打ち込み 松杭、末口15cm、長さ3.6m	本	222	

木杭打ち込み延長調書

規格, 寸法	区 間		位 置	延 長	摘 要
木杭打ち込み					
松杭、末口15cm、長さ3.6m	NO. 0+7.27	NO. 3+2.04	右	54.6	110本 L型擁壁
	NO. 3+6.04	NO. 5+15.93	〃	50.8	102本 〃
	NO. 5+16.92	NO. 5+18.30	〃	1.4	4本 〃
			合 計	106.8m	
	110+102+4=216		本	216	
	NO. 3+2.03		〃	6	吐口工
			合 計	222本	


材 料 計 算 書

プレキャストL型擁壁(H=1.3m)

10m当り

略

図

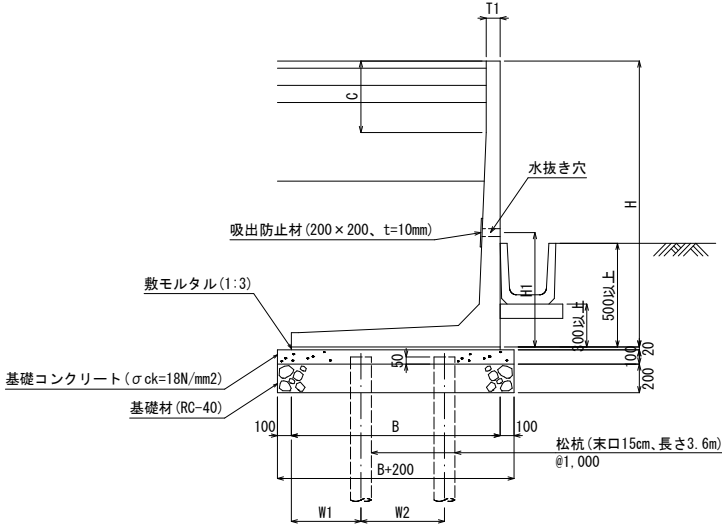

サ イ ズ H x 公称長さ	寸法仕様 (mm)					地盤反力度 (kN/m ²)	水抜き穴の径 及び個数
	B	W1	W2	T1	C		
1300 x 2000	1150	400	500	80	500	53.875	φ55 n=2 (両サイド)
1400 x 2000	1200	400	600	80	500	58.097	φ55 n=2 (両サイド)
1500 x 2000	1250	500	500	80	500	62.299	φ55 n=2 (両サイド)

名 称	算 式	数 量	単位	摘 要
プレキャストL型擁壁	H=1.3m、L=2.0m	10.0	m	
敷モルタル	1.15×0.02×10.00	0.23	m ³	
基礎コンクリート	1.35×0.10×10.00	1.35	m ³	σck=18N/mm ²
均し型枠	0.10×2×10.00	2.00	m ²	
再生切込碎石	1.35×0.20×10.00	2.70	m ³	RC-40
基面整正	1.35×10.00	13.5	m ²	


材 料 計 算 書

プレキャストL型擁壁(H=1.4m)

10m当り

略

図

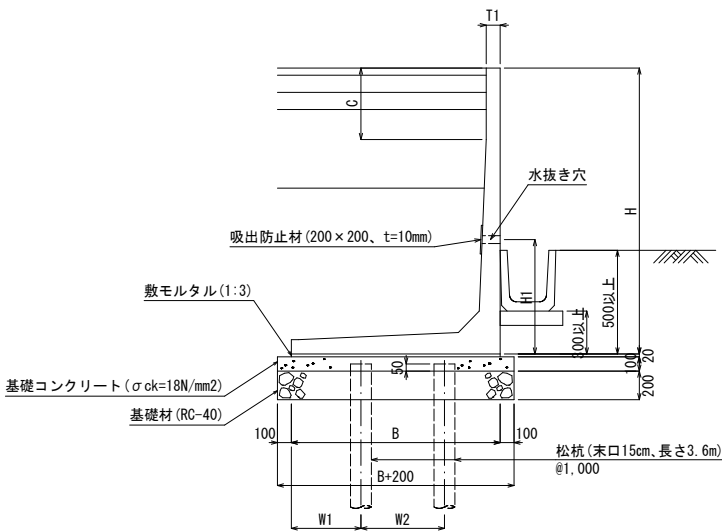

寸 法 表

サ イ ズ H x 公称長さ	寸法仕様 (mm)					地盤反力度 (kN/m ²)	水抜き穴の径 及び個数
	B	W1	W2	T1	C		
1300 x 2000	1150	400	500	80	500	53.875	φ55 n=2 (両サイド)
1400 x 2000	1200	400	600	80	500	58.097	φ55 n=2 (両サイド)
1500 x 2000	1250	500	500	80	500	62.299	φ55 n=2 (両サイド)


名 称	算 式	数 量	単位	摘 要
プレキャストL型擁壁	H=1.4m、L=2.0m	10.0	m	
敷モルタル	1.20×0.02×10.00	0.24	m ³	
基礎コンクリート	1.40×0.10×10.00	1.40	m ³	σck=18N/mm ²
均し型枠	0.10×2×10.00	2.00	m ²	
再生切込碎石	1.40×0.20×10.00	2.80	m ³	RC-40
基面整正	1.40×10.00	14.0	m ²	

材料計算書

プレキャストL型擁壁(H=1.5m)

10m当り

略

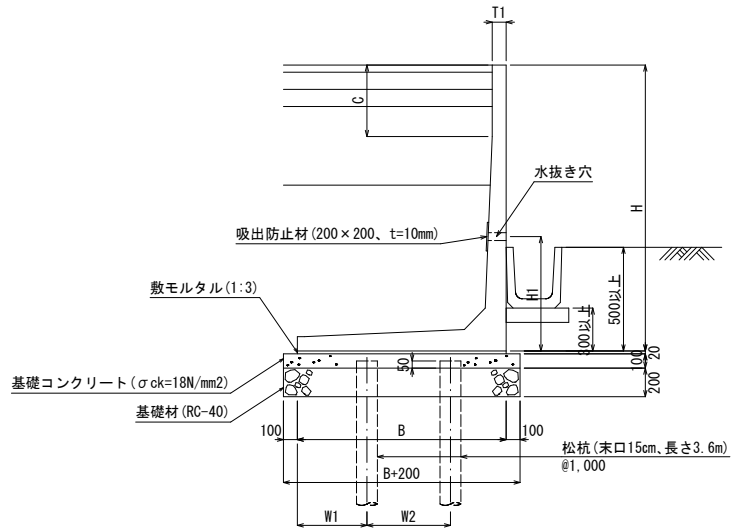

寸法表

サ イ ズ H x 公称長さ	寸法仕様(mm)					地盤反力度 (kN/m ²)	水抜き穴の径 及び個数
	B	W1	W2	T1	C		
1300 x 2000	1150	400	500	80	500	53.875	φ55 n=2 (両サイド)
1400 x 2000	1200	400	600	80	500	58.097	φ55 n=2 (両サイド)
1500 x 2000	1250	500	500	80	500	62.299	φ55 n=2 (両サイド)

名 称	算 式	数 量	単位	摘 要
プレキャストL型擁壁	H=1.5m、L=2.0m	10.0	m	
敷モルタル	1.25×0.02×10.00	0.25	m ³	
基礎コンクリート	1.45×0.10×10.00	1.45	m ³	σ _{ck} =18N/mm ²
均し型枠	0.10×2×10.00	2.00	m ²	
再生切込碎石	1.45×0.20×10.00	2.90	m ³	RC-40
基面整正	1.45×10.00	14.5	m ²	

[illegible]

[illegible]

1/1


材料計算書

プレキャストU型側溝(U形側溝、300B)

10m 当り

略

囟

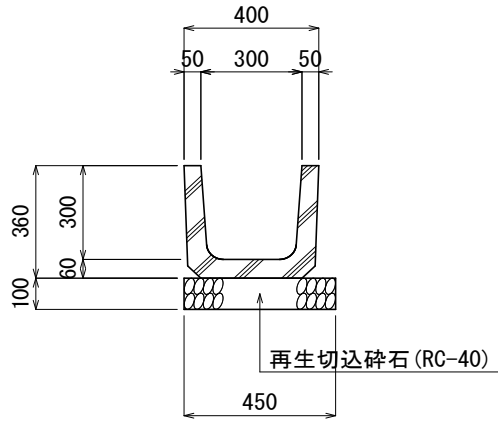[illegible]


材料計算書

プレキャストU型側溝(U形側溝、300C)

10m当り

略

四

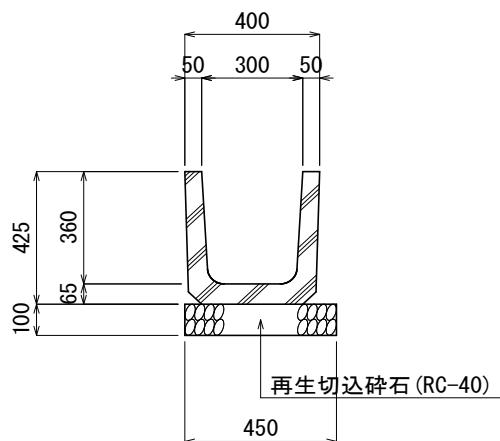[illegible]


材料計算書

プレキャストU型側溝(車道用、300×300、再設)

10m当り

略

四

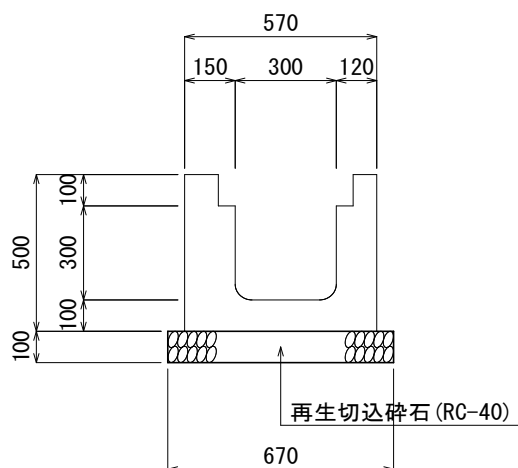[illegible]


材 料 計 算 書(1/2)

プレキャスト用水柵(内空600×600、H=1,400)

1箇所当り

略

図

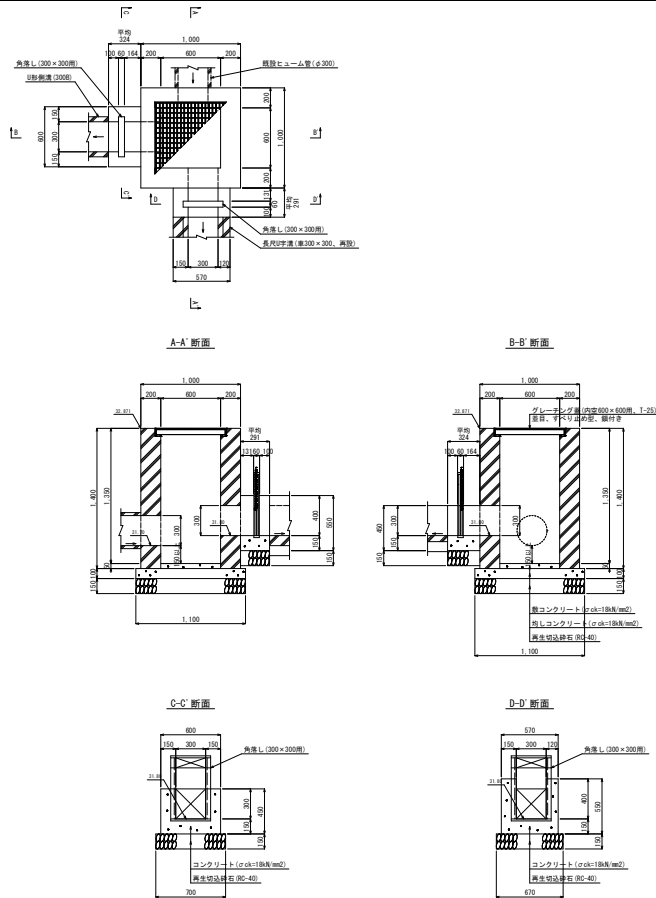


名 称	算 式	数 量	単位	摘 要
プレキャスト用水柵	内空600×600、H=1,400、グレーチング蓋含む	1.0	基	
敷コンクリート	0.60×0.60×0.05	0.02	m3	σck=18N/mm2
均しコンクリート	1.10×1.10×0.10	0.12	m3	〃
均し型枠	1.10×0.10×4	0.44	m2	
基礎碎石	1.10×1.10	1.21	m3	RC-40
基面整正	1.10×1.10	1.2	m2	
角落しコンクリート	$(0.60 \times 0.45 - 0.30 \times 0.30) \times 0.324 + (0.57 \times 0.55 - 0.30 \times 0.40) \times 0.291$	0.11	m3	σck=18N/mm2
角落し型枠	$(0.60 \times 0.45 - 0.30 \times 0.30) + (0.30 \times 2 + 0.45) \times 2 \times 0.324 + (0.57 \times 0.55 - 0.30 \times 0.40) + (0.40 + 0.55) \times 2 \times 0.291$	1.61	m2	

材 料 計 算 書(2/2)

プレキャスト用水枘(内空600×600、H=1,400)

1箇所当り

略

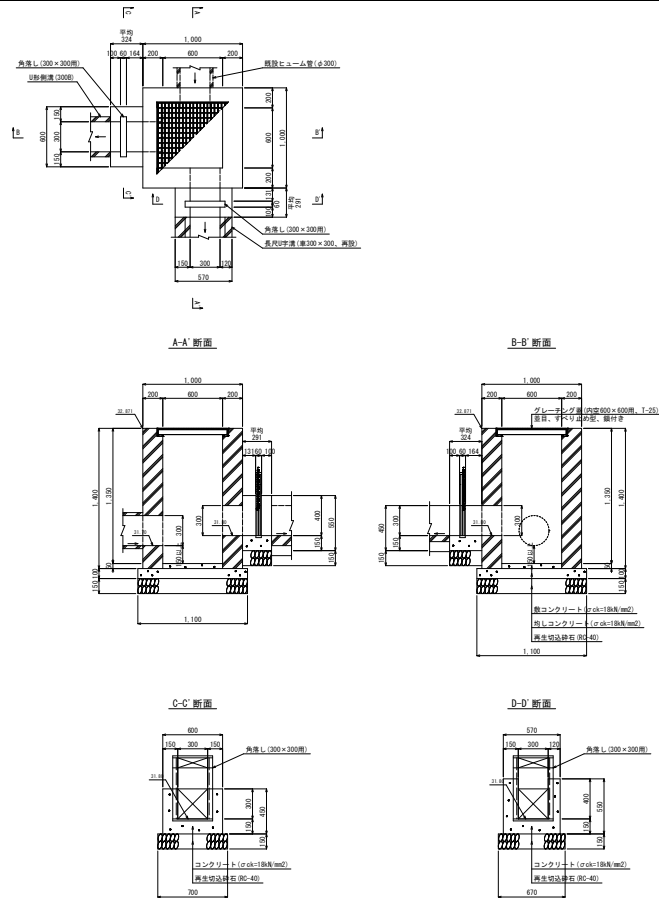[illegible]


材 料 計 算 書(1/2)

吐口工

1箇所当り

略

図

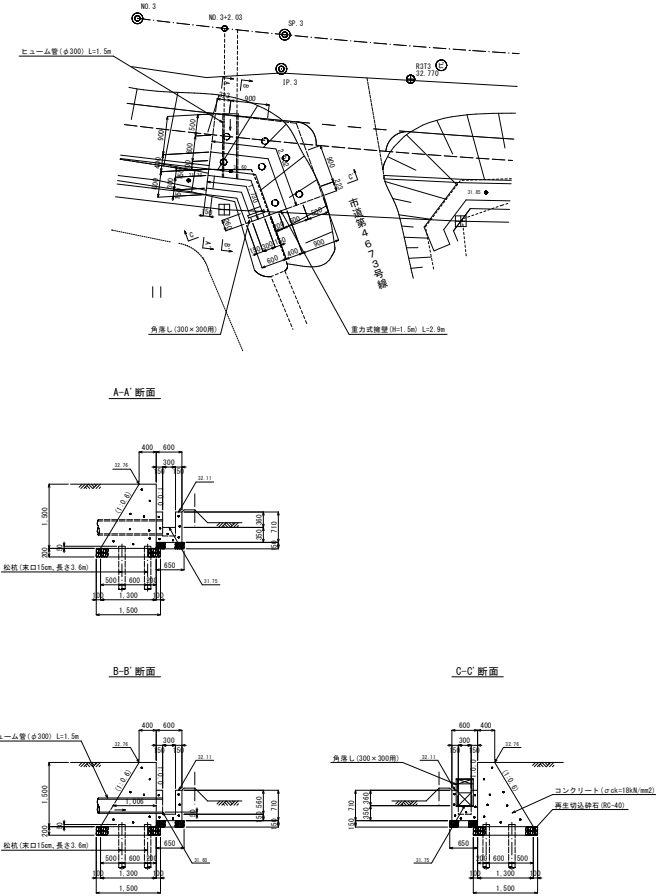

名 称	算 式	数 量	単位	摘 要
重力式コンクリート	$(0.40+1.30)/2 \times 1.50 \times 2.90 - 0.36^2 \times \pi \times 1/4 \times 1.00$	3.60	m3	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$
重力式型枠	$(0.40+1.30)/2 \times 1.50 \times 2 + (1.50+1.50 \times 1.166(\text{法率}))$	11.97	m2	
	$\times 2.90$			
ヒューム管 B形管 φ300	L=1,500	2.00	m	
基礎碎石	1.50×2.90	4.4	m3	RC-40
基面整正	1.50×2.90	4.4	m2	
水路コンクリート	$(0.60 \times 0.71 - 0.30 \times 0.36) \times (0.15 + 0.26) + (0.60 \times$	0.46	m3	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$
	$0.71 - 0.30 \times 0.56) \times 1.32 - 0.36^2 \times \pi \times 1/4 \times 0.15$			
水路型枠	$(0.60 \times 0.71 - 0.30 \times 0.36 + 0.30 \times 0.20) \times 2 + 0.71 \times$	3.46	m2	
	$1.73 + 0.56 \times 1.32 \times 2$			


材 料 計 算 書(2/2)

吐口工

1箇所当り

略

四

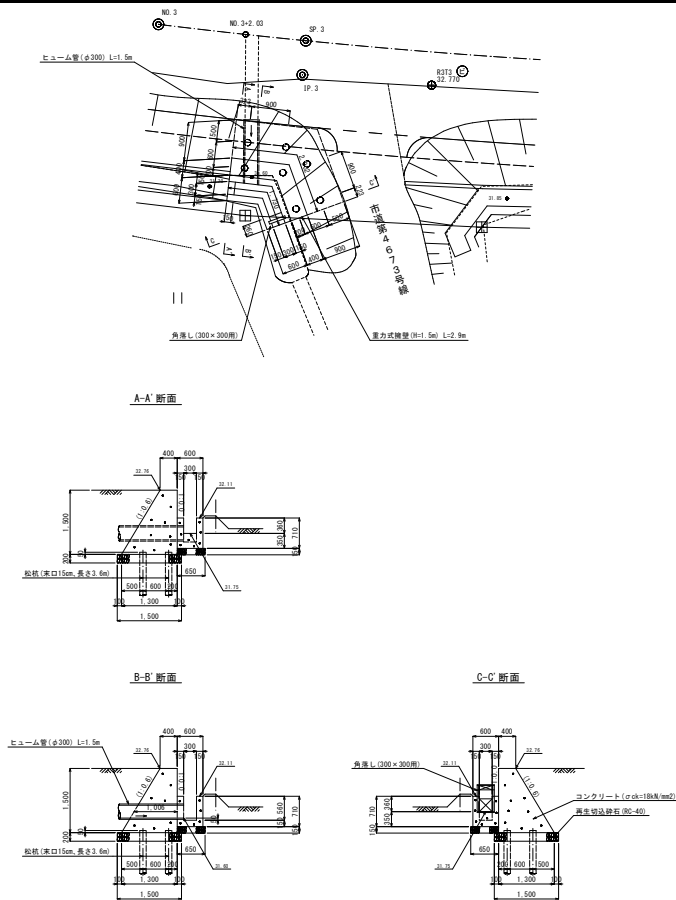[illegible]

構造物撤去工集計表

[illegible]

構造物撤去工計算書

[illegible]

[illegible]

舗装工集計表

[illegible]

計 算 書

下層路盤

1/1

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 幅	平 横断面積 均 幅	立 方 米 平 方 米	備 考
NO. 0		2.15			
	18.687		2.22	41.5	
EC. 1		2.28			
	1.313		2.28	3.0	
NO. 1		2.28			
	5.725		2.28	13.1	
BC. 2		2.28			
	4.770		2.28	10.9	
SP. 2		2.28			
	4.771		2.28	10.9	
EC. 2		2.28			
	4.734		2.28	10.8	
NO. 2		2.28			
	7.979		2.28	18.2	
BC. 3		2.28			
	12.021		2.28	27.4	
NO. 3		2.28			
	3.460		2.19	7.6	
SP. 3		2.09			
	15.481		2.19	33.9	
EC. 3		2.28			
	1.059		2.28	2.4	
NO. 4		2.28			
	18.402		2.23	41.0	
BC. 4		2.18			
	1.598		2.18	3.5	
NO. 5		2.18			
	7.383		2.23	16.5	
SP. 4		2.28			
	8.981		2.30	20.7	
EC. 4		2.31			
	1.936		2.31	4.5	
NO. 5+18.30		2.31			EC. 4と同断面

合 計	118.300			265.9	

計 算 書

上層路盤

1/1

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 幅	平 横断面積 均 幅	立 方 米 平 方 米	備 考
NO. 0		2. 21			
	18. 687		2. 28	42. 6	
EC. 1		2. 34			
	1. 313		2. 34	3. 1	
NO. 1		2. 34			
	5. 725		2. 34	13. 4	
BC. 2		2. 34			
	4. 770		2. 34	11. 2	
SP. 2		2. 34			
	4. 771		2. 34	11. 2	
EC. 2		2. 34			
	4. 734		2. 34	11. 1	
NO. 2		2. 34			
	7. 979		2. 34	18. 7	
BC. 3		2. 34			
	12. 021		2. 34	28. 1	
NO. 3		2. 34			
	3. 460		2. 29	7. 9	
SP. 3		2. 24			
	15. 481		2. 29	35. 5	
EC. 3		2. 34			
	1. 059		2. 34	2. 5	
NO. 4		2. 34			
	18. 402		2. 29	42. 1	
BC. 4		2. 24			
	1. 598		2. 24	3. 6	
NO. 5		2. 24			
	7. 383		2. 29	16. 9	
SP. 4		2. 34			
	8. 981		2. 36	21. 2	
EC. 4		2. 37			
	1. 936		2. 37	4. 6	
NO. 5+18. 30		2. 37			EC. 4 と 同断面
合 計	118. 300			273. 7	

計 算 書					
不陸整正		1/1			
測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 幅	平 横断面積 均 幅	立 方 米 平 方 米	備 考
NO. 0		1. 18			
	18. 687		1. 37	25. 6	
EC. 1		1. 56			
	1. 313		1. 56	2. 0	
NO. 1		1. 55			
	5. 725		1. 54	8. 8	
BC. 2		1. 52			
	4. 770		1. 46	7. 0	
SP. 2		1. 39			
	4. 771		1. 28	6. 1	
EC. 2		1. 16			
	4. 734		1. 21	5. 7	
NO. 2		1. 26			
	7. 979		1. 26	10. 1	
BC. 3		1. 26			
	12. 021		1. 32	15. 9	
NO. 3		1. 38			
	3. 460		1. 35	4. 7	
SP. 3		1. 31			
	15. 481		1. 18	18. 3	
EC. 3		1. 04			
	1. 059		1. 05	1. 1	
NO. 4		1. 06			
	18. 402		1. 16	21. 3	
BC. 4		1. 26			
	1. 598		1. 21	1. 9	
NO. 5		1. 16			
	7. 383		1. 09	8. 0	
SP. 4		1. 02			
	8. 981		1. 36	12. 2	
EC. 4		1. 70			
	1. 936		2. 59	5. 0	
NO. 5+18. 30		3. 48			NO. 6 (EP) と同断面
合 計	118. 300			153. 7	

計 算 書					
表層		1/1			
測 点	距	横 断 面 積	平 横断面積	立 方 米	備 考
番 号	離	幅	均 幅	平 方 米	
NO. 0		3.39			
	18.687		3.65	68.2	
EC. 1		3.90			
	1.313		3.90	5.1	
NO. 1		3.90			
	5.725		3.89	22.3	
BC. 2		3.87			
	4.770		3.81	18.2	
SP. 2		3.74			
	4.771		3.62	17.3	
EC. 2		3.50			
	4.734		3.55	16.8	
NO. 2		3.60			
	7.979		3.60	28.7	
BC. 3		3.60			
	12.021		3.66	44.0	
NO. 3		3.72			
	3.460		3.67	12.7	
SP. 3		3.61			
	15.481		3.50	54.2	
EC. 3		3.38			
	1.059		3.40	3.6	
NO. 4		3.41			
	18.402		3.46	63.7	
BC. 4		3.50			
	1.598		3.45	5.5	
NO. 5		3.40			
	7.383		3.38	25.0	
SP. 4		3.36			
	8.981		3.72	33.4	
EC. 4		4.07			
	3.636		3.78	13.7	
NO. 6 (EP)		3.48			
合 計	120.000			432.4	

区画線工集計表

[illegible]

区画線工延長調書

1/1

[illegible]

[illegible]


道路付属施設工延長調書

1/1

[illegible]

10本当り

囟



10.0	本
------	---

[illegible]

交通誘導員人数算定表						N0. 1	
名 称	算 式			数 量	単位	摘 要	
掘削	156.4	m3 ÷	220 m3/日	0.71	日		
路体盛土	7.5	m3 ÷	50 m3/日	0.15	日		
床掘り	197.8	m3 ÷	150 m3/日	1.32	日		
埋戻し	124.8	m3 ÷	33 m3/日	3.78	日		
置換（路床盛土）	133.8	m3 ÷	43 m3/日	3.11	日		
L型擁壁	106.8	m ÷	26 m/日	4.11	日		
						(1.3m)9.24×1.35+	
基礎砕石（L型擁壁）	149.3	m2 ÷	155 m2/日	0.96	日	(1.4m)92.75×1.4+	
						(1.5m)4.82×1.45=149.3	
						(1.3m)9.24×0.135+	
コンクリート（L型擁壁）均しコン	14.9	m ÷	69 m/日	0.22	日	(1.4m)92.75×0.14+	
						(1.5m)4.82×0.145=14.9	
木杭打ち込み	222.0	本 ÷	58 本/日	3.83	日		
U型側溝	106.3	m ÷	26 m/日	4.09	日	60を超え300kg/個以下	
プレキャスト用水榫	1.0	基 ÷	9 基/日	0.11	日		
コンクリート	0.14	m3 ÷	8 m3/日	0.02	日	プレキャスト用水榫	
型枠（均しコン）	0.44	m2 ÷	38 m2/日	0.01	日	プレキャスト用水榫	
基面整正	1.2	m2 ÷	50 m2/日	0.02	日	プレキャスト用水榫	
コンクリート（角落し）	0.11	m3 ÷	4 m3/日	0.03	日	プレキャスト用水榫	
型枠（角落し）	1.61	m2 ÷	38 m2/日	0.04	日	プレキャスト用水榫	
基礎砕石	0.4	m2 ÷	155 m2/日	0.00	日	プレキャスト用水榫	
基面整正	0.4	m2 ÷	50 m2/日	0.01	日	プレキャスト用水榫	
コンクリート（重力式擁壁）	3.6	m3 ÷	4 m3/日	0.90	日	吐口工	
型枠（重力式擁壁）	11.97	m2 ÷	38 m2/日	0.32	日	吐口工	
基礎砕石（重力式擁壁）	22.00	m2 ÷	155 m2/日	0.14	日	吐口工	
基面整正（重力式擁壁）	4.4	m2 ÷	50 m2/日	0.09	日	吐口工	

交通誘導員人数算定表					N0. 2	
名 称	算 式		数 量	単位	摘 要	
コンクリート（水路）	0.46	m3 ÷ 4	m3／日	0.12	日	吐口工
型枠（水路）	3.46	m2 ÷ 15	m2／日	0.23	日	吐口工
基礎砕石（水路）	1.1	m2 ÷ 155	m2／日	0.01	日	吐口工
基面整正（水路）	1.1	m2 ÷ 50	m2／日	0.02	日	吐口工
Co構造物取壊し（有筋）	8.9	m3 ÷ 11	m3／日	0.81	日	
Co構造物取壊し（無筋）	0.8	m3 ÷ 19	m3／日	0.04	日	
As舗装版切断	130.3	m ÷ 203	m／日	0.64	日	
As舗装版破砕	204.1	m2 ÷ 484	m2／日	0.42	日	
下層路盤（t=12cm）	265.9	m2 ÷ 830	m2／日	0.32	日	
上層路盤（t=12cm）	273.7	m2 ÷ 830	m2／日	0.33	日	
不陸整正	153.7	m2 ÷ 1,400	m2／日	0.11	日	
表層（t=5cm）	432.4	m2 ÷ 2,300	m2／日	0.19	日	
区画線（実線 15cm）	229.0	m ÷ 1,000	m／日	0.23	日	
区画線（実線 45cm）	1.5	m ÷ 550	m／日	0.00	日	
区画線（破線 15cm）	2.5	m ÷ 900	m／日	0.00	日	
畦畔復旧（法面整形）	62.1	m2 ÷ 140	m2／日	0.44	日	
	合計		27.88			
	改め		28	日		
交通誘導員B 人数算出	28.0	日 × 2	人	56.0	人	
	合計		56	人		

単価一覧表

工事名:R8市道第4660号線(神戸)道路改良工事
工事場所:東松山市大字神戸地内

仕様		備考	単位	建設物価等 (「建設物価」「土 木コスト情報」)	積算資料等 (「積算資料」「 土木施工単価」)	県単価	見積り等	採用単価
角落し	300×300 チェーンタイプ		基				●	55,966
プレキャスト用水塀	W=600 L=600 H=1400		個				●	196,433
グレーチング	W=600 L=600 T=25		枚				●	63,366
建設発生土受入費	第3種建設発生土		m3				●	8,100
コンクリート擁壁	H=1300 L=2000		個				●	71,666
コンクリート擁壁	H=1300 L=1819		個				●	100,433
コンクリート擁壁	H=1300 L=1417		個				●	100,433
コンクリート擁壁	H=1400 L=2000		個				●	76,333
コンクリート擁壁	H=1400 L=1000		個				●	61,100
コンクリート擁壁	H=1400 L=1013		個				●	99,200
コンクリート擁壁	H=1400 L=1348		個				●	99,200
コンクリート擁壁	H=1400 L=1349		個				●	99,200
コンクリート擁壁	H=1400 L=1469		個				●	106,933
コンクリート擁壁	H=1400 L=1438		個				●	106,933
コンクリート擁壁	H=1400 L=1439		個				●	106,933
コンクリート擁壁	H=1400 L=1519		個				●	106,933
コンクリート擁壁	H=1400 L=1823		個				●	106,933
コンクリート擁壁	H=1400 L=1334		個				●	106,933
コンクリート擁壁	H=1500 L=2000		個				●	80,933
コンクリート擁壁	H=1500 L=1417		個				●	113,400
コンクリート擁壁	H=1500 L=1400		個				●	105,266
アスファルト切断漏水処分費			m3				●	90,909
木杭	3.6m	杭丸太(松) 4.0×15cm 単価	本			●		-
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)小口		t	●				-
境界杭			本				●	1,100

※1・使用した単価資料(建設物価等)に「●」を表示

※2・すべての採用単価は、小数点以下切り捨て

※3・「埼玉県資料」や「土木コスト情報」「土木施工単価」「建設物価と積算資料に掲載されている金額の平均値」を採用単価としている場合は、
「- (非表示)」としている。