

「入力データ一覧表」の取扱いについて

令和8年度 県単治山事業 高崎市吉井町神保（八束）地内

- (1) 「入力データ一覧表」は、閲覧用金抜き設計書では予定価格の算出に使用した歩掛等を特定できないため、見積者が的確に見積もれるよう、参考として添付するものです。
また、建設工事請負契約約款の第1条（総則）でいうところの設計図書ではありません。

- (2) 「入力データ一覧表」は請負契約上、発注者、受注者の両者を拘束するものではなく、建設工事請負契約約款の第18条（条件変更）の対象とはなりません。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	01 西部環境森林事務所 実施設計書 当初 08-01001001001-40 0 1 実施単価 01 県央平野 00-08.07.01(0) 8 治 山			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 地域補正区分 緊急工事区分 現場環境改善費区分 契約保証方法 消費税率 熱中症対策補正 週休二日補正	40 01 治山地すべり 15 補正なし 00 補正なし 99 計上しない 01 金銭的保証 03 消費税率10% 0.1 04 完全週休2日			

入力データ一覧表

頁0-0002

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
G0001	圧送管・水替・資材小運搬仮設工	1 式		
SC1230	圧送管組立・撤去	1 回		A=1,B=30 A=治山ダム工等,B=30mを超える部分の配管延長(m/回)
SA1365	廻水パイプ設置・撤去 管径 300mm	31.9 m		A=1,B=2,C=2 A=管径 300mm,B=使用期間 3ヶ月以上6ヶ月未満,C=平坦
SA1342	水替工(小口径)	日		A=1,B=1 A=,B=作業時排水
SA1347	水替ポンプ据付撤去(小口径) 50mm	1 箇所		A=1 A=50mm
G0002	積上安全費	1 式		
SA1370	雨量計設置・撤去	1 箇所		
SA1375	雨量計損料 転倒マス型自記式雨量計	1 箇所		A=2 A=4～6ヶ月(135日)
G0004	積上準備費 伐採木12本	1 式		
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径30cm	4 本		A=30 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径32cm	4 本		A=32 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径34cm	4 本		A=34 A=胸高直径(cm)

入力データ一覧表

頁0-0003

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
X1000	※※請負工事費※※			
YC110000	溪間工			
YC211000	谷止工 1個			
YC311100	No.2谷止工（コンクリート） 1個	1 式		
SC1211	コンクリート打設 治山ダム工等 18- 8-40（高炉B種）W/C60%以下	157.6 m3		A=1,B=2,C=50,D=1,F=1,G=,H=0 A=治山ダム,B=18- 8-40（高炉B種）W/C60%以下,C=設計日打数設 (m3),D=小型車割増しない,F=コンクリートポンプ車圧送料金あり ,G=コンクリートポンプ車圧送料金（円/回）,H=30mを超える部分 の配管延長（m）
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	157.6 m3		A=1,B=2 A=無筋構造物,B=冬期養生補正率 20%
SC1202	型枠設置・撤去	71.4 m2		
SA7000	水抜き管設置 水抜き管 300mm(VU 管)	2.3 m		A=1 A=水抜き管 300mm(VU 管)
SA3400	木製残存式型枠工（平割材・鋼製枠複合式）	34.0 m2		
SC1370	挿筋 異形鉄筋 D19 SD345	92 本		A=1 A=U型
SA1304	足場損料	43 m		
SC1350	ステップ	8 本		
SC1360	堤名板 B型 アルミ軽合金 400x550x12mm	1 枚		A=1 A=B型 アルミ軽合金 400x550x12mm
SC1211	コンクリート打設 一体化間詰 18- 8-40（高炉B種）W/C60%以下	24.7 m3		A=4,B=2,C=50,D=1,F=1,G=,H=0 A=間詰コンクリート,B=18- 8-40（高炉B種）W/C60%以下,C=設計日打数設 量(m3),D=小型車割増しない,F=コンクリートポンプ車圧送料金あり ,G=コンクリートポンプ車圧送料金（円/回）,H=30mを超える部分 の配管延長（m）

入力データ一覧表

頁0-0004

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
SA0132	コンクリート養生工 一体化間詰 無筋構造物	24.7 m3		A=1,B=2 A=無筋構造物,B=冬期養生補正率 20%
SA3400	木製残存式型枠工（平割材・鋼製枠複合式）	17.3 m2		
SA3180	丸太積（上部工） 県産針葉樹間伐材太鼓落とし加工	8.1 m2		A=4,B=1 A=太鼓落とし材（購入材）,B=設置しない
SA3190	丸太積（下部工・コンクリート用） 県産針葉樹間伐材太鼓落とし加工	5.6 m		A=4 A=太鼓落とし材（購入材）
SC1001	機械掘削	159 m3		A=1,B=2,C=2,D=1,E=1,F=2,G=3,H=3,I=2 A=地山の掘削積込,B=制限なし,C=山地治山工（B）,D=溪間工,E=砂 ・砂質土・粘性土・礫質土,F=普通,G=排出ガス対策型3次基準,H= 0.35m3,I=二段ばね
SC1001	機械掘削	63 m3		A=1,B=2,C=2,D=1,E=1,F=2,G=3,H=3,I=1 A=地山の掘削積込,B=制限なし,C=山地治山工（B）,D=溪間工,E=砂 ・砂質土・粘性土・礫質土,F=普通,G=排出ガス対策型3次基準,H= 0.35m3,I=旋回角度 90度
SC1151	埋戻し	63 m3		A=2,B=1,C=3,D=2,E=2,F=1,G=3 A=山地治山工（B）,B=溪間工,C=0.35m3,D=粘性土・礫質土,E=現 場条件 普通,F=機械100%,G=排出ガス対策型3次基準
SC1101	土砂掘削面整形 土砂掘削面整形	56 m2		A=2 A=粘性土・礫質土
SA6510	ネット張工 植生マット・シート工	30.0 m2		A=1,B=4 A=肥料袋無（標準品）,B=施工規模 250m2未満
SA3020	丸太筋 県産針葉樹間伐材	15.0 m		A=1,B=1,D=2 A=丸太杭（針葉樹間伐材）,B=丸太杭,D=階段切付を行わない
#0045	コンクリートポンプ車圧送料金控除			A=1 A=工種金額加算累計
F1000	コンクリートポンプ車圧送料金一式 共通仮設費、現場管理費、一般管理費対象外	1 式		
YC140000	仮設工	1 式		
SA1332	敷鉄板設置・撤去	111.5 m2		A=3,B=2,C=122,D=2 A=設置・撤去,B=,C=,D=整備費あり

入力データ一覧表

頁0-0005

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称 称
G0001	圧送管・水替・資材小運搬仮設工	1 式		
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0008	営繕費			
F0001	快適トイレ	4 基・月		
Z0004	運搬費			
SA0700	仮設材等の運搬費 鋼矢板、H形鋼、覆工板等 製品長12m以内	19.25 t		A=2, B=2 A=運搬距離20kmまで, B=往復
TK103	仮設材等の積込み・取卸し費 敷鉄板	19.25 t		
Z0009	安全費			
G0002	積上安全費 雨量計一台（設置・観測・撤去）	1 式		
Z0050	＊＊共通仮設費率計算額＊＊			
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	＊＊現場管理費（率）＊＊			
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費			
Z0031	契約保証費			
G4100	＊一般管理費等＊			
G6000	＊＊工事価格計＊＊			

入力データ一覧表

頁0-0006

[illegible]

特別調査及び見積により決定した単価一覧


事業年度		令和08年度		
事業名		県単治山事業		
路河川名		利根川流域 鐺川支流		
工事箇所		高崎市 吉井町神保 (八束) 地内		
番号	単価名称	規格	単位	決定単価・人数
				円
1	コンクリートポンプ車圧送料金一式	No.2谷止工	式	1,510,000

※本見積書には、消費税は含まれておりません。 ※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

ポンプ打設積算資料

No	2	谷止工
----	---	-----

参 考 图

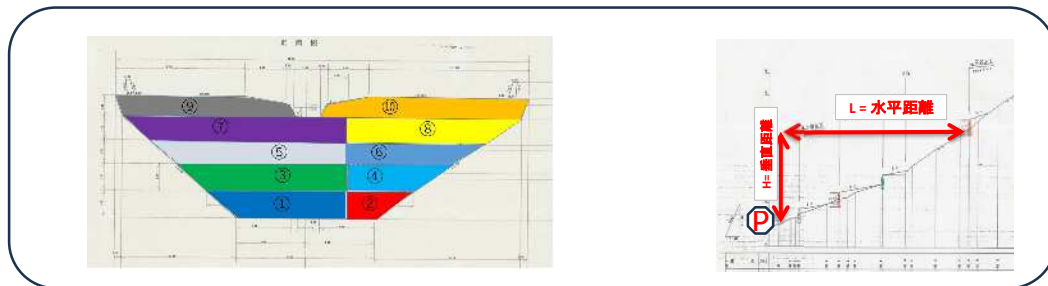

 はポンプ位置

水平距離 L 55.1 m

垂直距離 H 7.8 m

[illegible]

1	打設回数	4	回	×	ポンプ車回送費	80,000 円	=		320,000 円
2	圧送料金	214.61	m ³	×	圧送料金	1,200 円	=		257,532 円
3	配管換料	220	m	×	標準配管(永平)	1,500 円	=		330,600 円
	配管換料	31.2	m	×	高低差	3,000 円	=		93,600 円
4	法定福利費	4	回	×	一回当たりの人	3 人	×	法定福利費 5,000 円	= 60,000 円
5	水送料金	4	回	×	水送り費	50,000 円	=		200,000 円
6	先送りモルタル作成	4	回	×	作成費	10,000 円	=		40,000 円
7	その他費用		回	×	遠距離加算	円	=		0 円
8	資材運搬	2	式	×	資材運搬 小型	30,000 円	=		60,000 円
9	資材運搬手間	2	回	×	一回当たりの人	2 人	×	法定福利費 5,000 円	= 20,000 円
10	安全管理費	1,381,732 円		×		10 %	=		138,173 円
計									1,519,905 円
設計計上額									(1,510,000) 円

本表は消費税を含まない