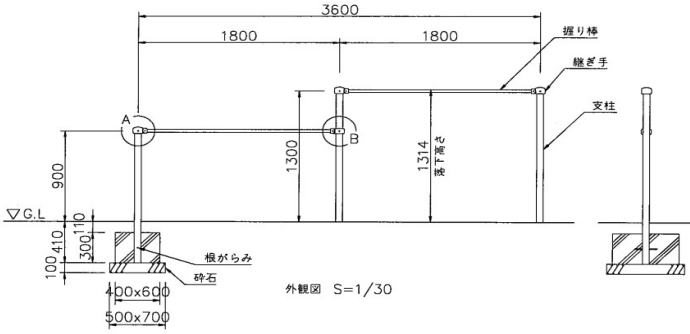
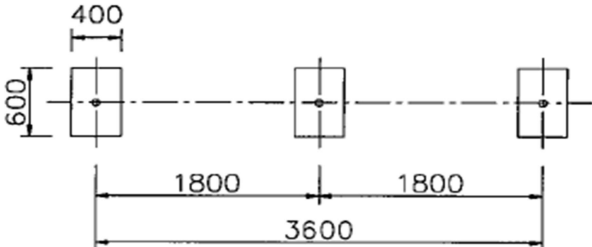


数量計算書

	種別	細別	数量	単位	摘要
遊具設置工			1	式	
2連低鉄棒設置工			1	基	
すべり台A設置工			2	基	
すべり台B設置工			1	基	
健康遊具設置工			1	基	
複合遊具設置工			1	基	
既設遊具撤去工			1	式	
既設遊具処分工			1	式	
既設遊具運搬工			1	式	

遊具設置工 1式		調 書		NO. 1	
工種	規格・寸法 等	数量	単位	摘要	
2連低鉄棒設置工	けやき公園	1	基	久喜地区	
すべり台A設置工	青葉公園	1	基	久喜地区	
	青葉4丁目公園	1	基	久喜地区	
	計	2	基		
すべり台B設置工	けやき公園	1	基	久喜地区	
健康遊具設置工	ひのえ児童公園	1	基	久喜地区	
複合遊具設置工	桜田運動公園	1	基	鷺宮地区	

[illegible]

No.1	土工・基礎工 数量計算書	種 別	計 算 式	数量	単位
2連低鉄棒  正面図  基礎伏図 S=1/50 側面図		床掘 (※余堀幅:400)	$(0.5*0.7*0.1+0.8*1.0*0.41)*3$ 箇所	1.089	m3
		埋戻し	$1.089-(0.5*0.7*0.1+0.4*0.6*0.3)*3$ 箇所	0.768	m3
		残土処分(場内敷均し)	$1.089-0.768/0.9$	0.236	m3
		基礎砕石工	再生砕石 t=10cm $0.5*0.7*3$ 箇所	1.050	m2
		基礎コンクリート工	$0.4*0.6*0.3*3$ 箇所	0.216	m3
		型枠	$(0.4+0.6)*0.3*2$ 面*3箇所	1.800	m2


土工・基礎工計算書

No.2	土工・基礎工 数量計算書	種 別	計 算 式	数量	単位
すべり台A	デッキボスト φ89.1アルミ押出形材 アルマイト仕上 800 150 500 100 50 □400 □500 基礎A1 ステップラダー 350 L-50×50アングル 溶融亜鉛メッキ仕上 800 150 500 100 50 600×300 700×400 基礎D1 FRPスライダーフッター 250 φ34鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上 550 150 250 100 50 750×400 850×500 基礎E3	床掘	(0.5*0.5*0.1+0.8*0.8*0.7)*4箇所+ (0.7*0.4*0.1+1.0*0.7*0.7)+(0.85*0.5*0.1+1.15*0.8*0.45)	2.867	m3
		埋戻し	2.867-(0.5*0.5*0.1+0.4*0.4*0.5)*4箇所- (0.7*0.4*0.1+0.6*0.3*0.5)-(0.85*0.5*0.1+0.75*0.4*0.25)	2.211	m3
		残土処分(場内敷均し)	2.8665-2.211/0.9	0.410	m3
		基礎砕石工	再生砕石 t=10cm 0.5*0.5*4箇所+0.7*0.4+0.85*0.5	1.705	m2
		均しコンクリート工	0.5*0.5*0.05*4箇所+0.7*0.4*0.05+0.85*0.5*0.05	0.09	m3
		基礎コンクリート工	0.4*0.4*0.5*4箇所+0.6*0.3*0.5*1箇所+0.75*0.4*0.25*1箇所	0.49	m3
		均し型枠	0.5*0.05*4面*4箇所+(0.7+0.4)*0.05*2面*1箇所+ (0.85+0.5)*0.05*2面*2箇所	0.78	m2
		型枠	0.4*0.5*4面*4箇所+(0.6+0.3)*0.5*2面*1箇所+ (0.75+0.4)*0.25*2面*1箇所	4.68	m2

土工・基礎工計算書

No.3	土工・基礎工 数量計算書	種 別	計 算 式	数量	単位
すべり台B		床掘	$(0.5 \times 0.5 \times 0.1 + 0.8 \times 0.8 \times 0.7) \times 4 \text{箇所} + (0.7 \times 0.4 \times 0.1 + 1.0 \times 0.7 \times 0.7) + (0.5 \times 0.5 \times 0.1 + 0.8 \times 0.8 \times 0.55) \times 2 \text{箇所}$	3.164	m3
		埋戻し	$3.164 - (0.5 \times 0.5 \times 0.1 + 0.4 \times 0.4 \times 0.5) \times 4 \text{箇所} - (0.7 \times 0.4 \times 0.1 + 0.6 \times 0.3 \times 0.5) - (0.5 \times 0.5 \times 0.1 + 0.4 \times 0.4 \times 0.25) \times 2 \text{箇所}$	2.496	m3
		残土処分(場内敷均し)	$3.164 - 2.496 / 0.9$	0.391	m3
		基礎碎石工	再生碎石 t=10cm $0.5 \times 0.5 \times 4 \text{箇所} + 0.7 \times 0.4 \times 1 \text{箇所} + 0.5 \times 0.5 \times 2 \text{箇所}$	1.780	m2
		均しコンクリート工	$0.5 \times 0.5 \times 0.05 \times 4 \text{箇所} + 0.7 \times 0.4 \times 0.05 \times 1 \text{箇所} + 0.5 \times 0.5 \times 0.05 \times 2 \text{箇所}$	0.09	m3
		基礎コンクリート工	$0.4 \times 0.4 \times 0.5 \times 4 \text{箇所} + 0.6 \times 0.3 \times 0.5 \times 1 \text{箇所} + 0.4 \times 0.4 \times 0.25 \times 2 \text{箇所}$	0.49	m3
		均し型枠	$0.5 \times 0.05 \times 4 \text{面} \times 4 \text{箇所} + (0.7 + 0.4) \times 0.05 \times 2 \text{面} \times 1 \text{箇所} + 0.5 \times 0.05 \times 4 \text{面} \times 2 \text{箇所}$	0.71	m2
		型枠	$0.4 \times 0.5 \times 4 \text{面} \times 4 \text{箇所} + (0.6 + 0.3) \times 0.5 \times 2 \text{面} \times 1 \text{箇所} + 0.4 \times 0.25 \times 2 \text{面} \times 1 \text{箇所}$	4.30	m2

土工・基礎工計算書

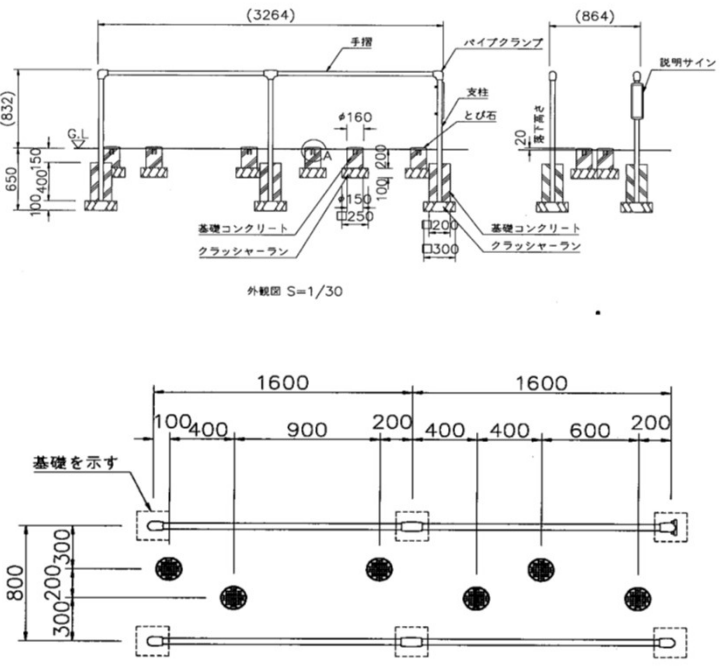No.4	土工・基礎工 数量計算書	種 別	計 算 式	数量	単位
健康遊具 		床掘	$(0.3 \times 0.3 \times 0.1 + 0.6 \times 0.6 \times 0.55) \times 6 \text{箇所} +$ $(0.25 \times 0.25 \times 0.1 + 0.55 \times 0.55 \times 0.2) \times 6 \text{箇所}$	1.64	m3
		埋戻し	$1.642 - (0.3 \times 0.3 \times 0.1 + 0.2 \times 0.2 \times 0.4) \times 6 \text{箇所} -$ $(0.25 \times 0.25 \times 0.1 + 0.15 \times 0.15 \times \pi / 4 \times 0.2) \times 6 \text{箇所}$	1.43	m3
		残土処分(場内敷均し)	$1.642 - 1.433 / 0.9$	0.05	m3
		基礎砕石工	再生砕石 t=10cm $0.3 \times 0.3 \times 6 \text{箇所} + 0.25 \times 0.25 \times 6 \text{箇所}$	0.92	m2
		基礎コンクリート工	$0.2 \times 0.2 \times 0.4 \times 6 \text{箇所} + 0.15 \times 0.15 \times \pi / 4 \times 0.2 \times 6 \text{箇所}$	0.12	m3
		型枠	$0.2 \times 0.4 \times 4 \text{面} \times 6 \text{箇所} + 0.15 \times \pi \times 0.2 \times 6 \text{箇所}$	2.49	m2

土工・基礎工計算書

No.5	土工・基礎工 数量計算書	種 別	計 算 式	数量	単位
複合遊具		床掘	$(0.5*0.5*0.1+0.8*0.8*0.7)*6$ 箇所 $+(0.7*0.4*0.1+1.0*0.7*0.7)*1$ 箇所 $+(0.7*0.5*0.1+1.0*0.8*0.55)*2$ 箇所	4.31	m3
		埋戻し	$4.306-[(0.5*0.5*0.1+0.4*0.4*0.5)*6$ 箇所 $+(0.7*0.4*0.1+0.6*0.3*0.5)*1$ 箇所 $+(0.7*0.5*0.1+0.6*0.4*0.25)*2$ 箇所]	3.37	m3
		残土処分(場内敷均し)	$4.306-3.368/0.9$	0.56	m3
		基礎砕石工			
		再生砕石 t=10cm	$0.5*0.5*6$ 箇所+ $0.7*0.4*1$ 箇所+ $0.7*0.5*2$ 箇所	2.48	m2
		均しコンクリート工	$0.5*0.5*0.05*6$ 箇所+ $0.7*0.4*0.05*1$ 箇所+ $0.7*0.5*0.05*2$ 箇所	0.12	m3
		基礎コンクリート工	$0.4*0.4*0.5*6$ 箇所+ $0.6*0.3*0.5*1$ 箇所+ $0.6*0.4*0.25*2$ 箇所	0.69	m3
		均し型枠	$0.5*0.05*4$ 面*6箇所+($0.7+0.4$)* $0.05*2$ 面*1箇所 $+(0.7+0.5)*0.05*2$ 面*2箇所	0.95	m2
		型枠	$0.4*0.5*4$ 面*6箇所+($0.6+0.3$)* $0.5*2$ 面*1箇所 $+(0.6+0.4)*0.25*2$ 面*2箇所	6.70	m2