

令和 8 年 度

県営農業競争力強化農地整備事業
(経営体育成型)

野辺 地区

第 2 工 区 ー 1 工 事

数 量 調 書

工 事 数 量 表

工 種 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
1. 整地工				
（1）水田整地工				
運土量削減型整地工法（Ⅰ工法）		式	1.000	
反転耕起工（運土量削減型整地Ⅰ工法）	11tコムクローラ、175kw、ボトムプラウ16インチ5連	ha	1.850	
運土荒整地工（運土量削減型整地Ⅰ工法）	16t湿地フルトローサ	ha	1.850	
仕上げ整地工（運土量削減型整地Ⅰ工法）		ha	1.850	
運土量削減型整地工法（Ⅱ-1工法）		式	1.000	
反転耕起工（運土量削減型整地Ⅱ-1工法）	11tコムクローラ、175kw、ボトムプラウ22インチ3連	ha	2.350	
運土荒整地工（運土量削減型整地Ⅱ-1工法）	16t湿地フルトローサ	ha	2.350	
仕上げ整地工（運土量削減型整地Ⅱ-1工法）		ha	2.350	
運土量削減型整地工法（Ⅱ-2工法）		式	1.000	
反転耕起工（運土量削減型整地Ⅱ-2工法）	20t湿地フルトローサ、30インチ1連2段耕レーザープラウ	ha	0.120	
運土荒整地工（運土量削減型整地Ⅱ-2工法）	16t湿地フルトローサ	ha	0.120	
仕上げ整地工（運土量削減型整地Ⅱ-2工法）		ha	0.120	
基盤土運搬工		式	1.000	
基盤土掘削運搬	BH0.8m3級+DT10t積級,0.3km以下	m3	442.000	
基盤土掘削運搬	BH0.8m3級+DT10t積級,1.0km以下	m3	236.000	
（2）畦畔工				
畦畔工		式	1.000	
畦畔整形	B-300	m	318.000	
畦畔整形	B-500	m	621.000	
（3）法面工				
法面整形工		式	1.000	
盛土法面整形工	盛土部	m ²	1,445.000	
（4）既設構造物撤去工				
既設構造物撤去工		式	1.000	

工 事 数 量 表

工 種 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
構造物取壊工	有筋	m3	79.000	
廃材運搬	有筋, 5.7km以下,	m3	78.200	
構造物取壊工	無筋	m3	92.900	
廃材運搬	無筋, 5.7km以下,	m3	92.900	
ガードレール撤去	土中建込用	m	84.900	
カーブミラー撤去	標識柱基礎(路側式)単柱式	基	1.000	
グレーチング撤去	落込式600用	枚	2.000	
ネットフェンス撤去工(本体)	柵高1.0m	m	112.400	
廃材運搬	廃プラ・鉄類, DT4t, L=10km以下	回	1.000	
2. 用水路工				
(1) 用水路工				
用水路工		式	1.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用水路	BF350-1(砕石基礎有)	m	185.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用水路	BF550-1(砕石基礎有)	m	115.400	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用水路	BF600-1(砕石基礎有)	m	98.600	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用水路	BF700-1(砕石基礎有)	m	223.000	
ベンチフリューム用横断暗渠	BF0-600	m	8.000	
道路横断工	BX0-6050, T-25	m	10.000	
ベンチフリューム用蓋	BF350用	枚	8.000	
(2) 取水工		式	1.000	
水口分水工	BF350-2型(砕石基礎有)	箇所	9.000	
取水暗渠管	VP150 道路横断	m	26.000	
取水暗渠管	VU150 水田側	m	3.800	
(3) 付帯工		式	1.000	
継手水槽	JG-800	箇所	2.000	
継手水槽	JG-1000	箇所	1.000	
3. 排水路工				

工 事 数 量 表

工 種 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
排水路工				
(1) 排水路工		式	1.000	
排水用穴あきU字溝	RDU-303 (碎石基礎有)	m	106.400	
排水用穴あきU字溝	RDU-404 (碎石基礎有)	m	244.200	
排水用穴あきU字溝	RDU-505 (碎石基礎有)	m	258.400	
(2) 湧水処理工		式	1.000	
湧水処理工	YU100	m	420.000	
水閘	SK-VU100	箇所	2.000	
(3) 付帯工		式	1.000	
継手水槽	J-600	箇所	1.000	
継手水槽	J-800	箇所	3.000	
水尻排水	水田排水量調節柵	箇所	9.000	
4. 道路工				
(1) 道路工				
道路工		式	1.000	
不陸整正・路面転圧		m ²	1,050.000	
敷砂利工		式	1.000	
砂利舗装工(機械)	再生クラッシュァン, RC-40, 10cm	m ²	840.000	
4. 産業廃棄物処理工				
(1) 産業廃棄物処理工				
産業廃棄物処理工		式	1.000	
廃材中間処理費	中間処理 コンクリート (有筋)	m ³	78.200	
廃材中間処理費	中間処理 コンクリート (無筋)	m ³	92.900	
有価廃材処理費	ガードレール廃材	ton	2.300	
直接工事費 (仮設工)				
1. 仮設工				

工 事 数 量 表

工 種 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
(1) 仮設工				
敷鉄板		式	1.000	
敷鉄板設置撤去工	設置～賃料～撤去, 9日	m ²	232.300	
(2) 管水路工		式	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU50mm	m	145.000	
制水弁人力据付	口径50mm	個	1.000	
給水用バルブ人力据付	口径50mm	個	4.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS継手、エルボ、φ50	個	2.000	
伸縮ジョイント	ドレサージョイントφ50	個	3.000	
管体基礎工	φ50、18N-D40	箇所	2.000	
(3) 排水路工		式	1.000	
排水用U字溝	U400現地発生材（砕石基礎なし）	m	10.000	
(4) 用水路工		式	1.000	
用水管設置工	VP300	m	10.000	
(5) 道路工		式	1.000	
砂利舗装工(機械)	再生クラッシュラン, RC-40, 10cm	m ²	480.000	
土木用マット布設	敷設、PPシート	m ²	640.000	
(6) 交通誘導員		式	1.000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	8.000	
2. その他				
(1) 運搬費				
運搬費				
機械器具運搬費		式	1.000	
分解組立運搬費(重建設機械)	プレートサ(リッパ装置付含む), 普通21t級以下, 運搬～組立～分解～運搬	台	1.000	
仮設材等運搬費		式	1.000	
輸送費(仮設材)	10kmまで, 計上方法: 往復計上, 基地(積込取卸) + 現場(積込取卸)	ton	40.000	

整 地 工 数 量 調 書

令和 8 年 度 野 辺 地 区 第 2 工 区 ー 1 工 事																	
ほ 区 番 号	面 積		畑 整 地 区 分			表 土 扱 い		流 用 土	ブルドーザ 運転時間	法 面 積	桑 根 処 理	心 土 破 砕	雑 物 除 去		構 造 物 撤 去		
	田	畑	I	Ⅱ	整 地 な し	田	畑						石 礫	転 石	鉄 筋 コンクリート	無 筋 コンクリート	石 類
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³	hr	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
10	21,692																
12	21,510																
	43,202																
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³	hr	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ² m ³
ほ 区 番 号	田	畑	I	Ⅱ	整 地 な し	田	畑	流 用 土	ブルドーザ 運転時間	法 面 積	桑 根 処 理	心 土 破 砕	雑 物 除 去		構 造 物 撤 去		
	面 積		畑 整 地 区 分			表 土 扱 い							石 礫	転 石	鉄 筋 コンクリート	無 筋 コンクリート	石 類

整 地 工 数 量 調 書 （ 整 地 区 分 検 討 ）

令和 8 年 度 野 辺 地 区 第 2 工 区 ー 1 工 事

ほ 区 番 号	面 積		表 土 扱 い		水 田 整 地 区 分			畑 整 地 区 分		計 画 区 画	備 考
	田	畑	田	畑	反転均平 Ⅰ	反転均平 Ⅱ-1	反転均平 Ⅱ-2	簡 易 整 地	整 地 な し		
—	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	枚	
10	21,692				10,564	11,128				2	
12	21,510				7,922	12,397	1,191			3	
合計	43,202				18,486	23,525	1,191			5	
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	枚	
ほ 区 番 号	田	畑	田	畑	反転均平 Ⅰ	反転均平 Ⅱ-1	反転均平 Ⅱ-2	簡 易 整 地	整 地 な し	計 画 区 画	備 考
	面 積		表 土 扱 い		水 田 整 地 区 分			畑 整 地 区 分			

野辺地区第2工区(面積加重平均法)

凡例	
	反転均平Ⅰ工法
	反転均平Ⅱ-1工法
	反転均平Ⅱ-2工法
	表土扱い

田 番		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	小計	合 計	平均高	平均田面高	平均畑等面高	採用田面高	盛土量	既畑等掘削量	備 考
		田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田					田 畑 荒地 林 雑種地	Σ A	Σ AH÷Σ A	Σ aH÷Σ a	Σ bH÷Σ b				
10	田	現況用途	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田						Σ A-H							
	田	面積A (㎡)	742.0	965.0	1,927.0	962.0	975.0					1,711.0	952.0	997.0	1,897.0								11,128	0	0	0	0	11128	17.77	17.77	
	田	標高H (m)	17.77	17.82	17.81	17.80	17.73					17.69	17.70	17.75	17.80																
	田	計面差	-0.03	0.02	0.01	0.00	-0.07					-0.11	-0.10	-0.05	0.00																10
12	田	現況用途	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田						Σ A-H							
	田	面積A (㎡)	744.0	993.0	1,973.0	961.0								1,413.0	1,838.0								7,922	0	0	0	0	7922	17.77	17.77	
	田	標高H (m)	17.78	17.72	17.72	17.75								17.81	17.81																12
	田	計面差	-0.02	-0.08	-0.08	-0.05								0.01	0.01																
		A-H	13228	17596	34962	17058								25166	32735								140,745	0	0	0	0	140745			
10	田	現況用途	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田						Σ A-H							
	田	面積A (㎡)						960.0	982.0	970.0	2,376.0					1,941.0	968.0	1,923.0	444.0				10,564	0	0	0	0	10564	17.70	17.70	
	田	標高H (m)						17.73	17.68	17.74	17.75					17.62	17.70	17.70	17.71												10
	田	計面差						0.03	-0.02	0.04	0.05					-0.08	0.00	0.00	0.01												
12	田	現況用途	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田	田						Σ A-H							
	田	面積A (㎡)					941.0	995.0	993.0	1,956.0	1,002.0	470.0				1,399.0	4,641.0						12,397	0	0	0	0	12397	17.77	17.77	
	田	標高H (m)					17.75	17.75	17.71	17.71	17.73	17.75				17.81	17.81														12
	田	計面差					0.05	0.05	0.01	0.01	0.03	0.05				0.11	0.11														
		A-H					16703	17661	17586	34641	17765	8343				24916	82656						220,271	0	0	0	0	220271			
12	田	現況用途										田																			
	田	面積A (㎡)										1,191.0											1,191	0	0	0	0	1191	18.12	18.12	
	田	標高H (m)										18.12																			12
	田	計面差										0.32																			
		A-H										21581											21,581	0	0	0	0	21581			

書調延長畔蛙

第 3 工区 1 工事

ほ 区	耕 区	面 積 (A)	耕区数 n	畦			畔				備 考
				長 辺 a	短 辺 b	割増し率 X	畦 畔 長				
							耕区間	道路側	排水路側	計	
		m2	(枚)	(m)	(m)		(m)	(m)	(m)	(m)	
10		21,692	2	106			106		260	419	
									53		
12		21,510	3	107			106		255	520	
							106		53		
							B-300		B-500		
合計		43,202	5				318		621	939	
		m2	(枚)	(m)	(m)		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
ほ 区	耕 区	(A) 面 積	n 耕区数								備 考
				長 辺 a	短 辺 b	X 割増し率	畦 畔 長				
							耕区間	道路側	水路側	計	
				畦 畔							

野辺地区

第2工区

法面積集計表

番号	切り土法面 CAD計測平面積	1:1.5勾配 換算斜面積 ($=\sqrt{3.25}\div 1.803$ 倍)	盛り土法面 CAD計測平面積	1:1.5勾配 換算斜面積 ($=\sqrt{3.25}\div 1.803$ 倍)
支用1-2号			127.55 m ²	229.94 m ²
支用1-3号			28.11 m ²	50.68 m ²
支用1-4号			23.58 m ²	42.51 m ²
支用1-2-1号			127.70 m ²	230.21 m ²
支排14号			107.12 m ²	193.11 m ²
//			133.53 m ²	240.72 m ²
支排15号			189.60 m ²	341.81 m ²
支道12号			64.38 m ²	116.06 m ²
計	0.00 m ²		801.57 m ²	1445.04 m ²

道路土工計算書

支道12号

測点	NO.0	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10	EP	合計	必要土量
点間距離 (m)	0.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	220.000	
平均距離 (m)	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	220.000	
路体幅平均 (m)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
盛土高 (m)	0.190	0.535	0.120	0.197	0.244	0.291	0.318	0.345	0.362	0.419	0.436	0.490		
盛土量 (m3)	10.5	58.9	13.2	21.7	26.8	32	35	38	39.8	46.1	48	27	397.000	440.7

流 用 土 調 書 (水 田)

野辺 地区 第 2 工区 - 1 工事

[illegible]

旧道・旧構造物撤去数量調書

第 ### 工区 - #REF! 工事

野辺地区

整理 番号	石 類							鉄筋コンクリート			無筋コンクリート			舗装版取り壊しAs			舗装版取り壊しCo			備 考
	高さ (m)	延長 (m)	厚さ (m)	空石積 (m3)	練石積 (m3)	転石 (m2)	小計 (m3)	t<30cm (m3)	t≥30cm (m3)	小計 (m3)	t<30cm (m3)	t≥30cm (m3)	小計 (m3)	アスファルト		舗装切断 (m)	コンクリート			
														(m2)	(m3)		(m2)	(m3)		
5											12.00		12.00						現場打ち水路	
6														フェンス		112.40	m		フェンス	
7											0.39		0.39						集水樹	
10											11.50		11.50						現場打ち水路	
22														ガードレール		16.00	m		ガードレール	
24								1.54		1.54									畦畔ブロック	
26								0.94		0.94									畦畔ブロック	
27								0.96		0.96									畦畔ブロック	
30								0.88		0.88									畦畔ブロック	
31								0.07		0.07									水路蓋	
32								3.44		3.44									BOX300	
33											0.27		0.27	グレーチング		1.00	枚		集水樹 600用	
34											0.59		0.59	グレーチング		1.00	枚		集水樹 600用	
35														カーブミラー		1.00	ヶ所		カーブミラー φ600	
48								11.29		11.29									U300	
50								0.13		0.13									HP φ 300	
52								0.84		0.84									畦畔ブロック	
53								0.97		0.97									畦畔ブロック	
54											0.70	0.85	1.55						集水樹	
55								0.19		0.19									水路蓋	
56											5.63		5.63						現場打ち水路	
57											4.19		4.19						水路擁壁	
58											1.50		1.50						現場打ち水路	
59											0.24		0.24						水路蓋	
60											13.93		13.93						現場打ち水路	
62												17.14	17.14						擁壁	
63								11.29		11.29									U300	
64								0.10		0.10									水路蓋	
65								0.07		0.07									水路蓋	
66								0.07		0.07									水路蓋	
67								0.12		0.12									水路蓋	
68								0.14		0.14									水路蓋	
69								0.13		0.13									HP φ 300	
76								17.86		17.86									U400	
77								1.12		1.12									BOX400	
79								2.98		2.98									畦畔ブロック	
80								1.28		1.28									畦畔ブロック	
81											0.71	0.85	1.56						集水樹	
82														ガードレール		12.90	m		土留ガードレール	
83								0.25		0.25									水路蓋	
85											4.47		4.47						現場打ち水路	
86											1.82		1.82						現場打ち水路	
87											6.04		6.04						水路擁壁	
88														ガードレール		16.00	m		ガードレール	
89														ガードレール		16.00	m		ガードレール	
90								22.05		22.05									落蓋式側溝	
91														ガードレール		24.00	m		ガードレール	
92												10.11	10.11						擁壁	
96								0.13		0.13									HP φ 300	
120								0.10		0.10									水路蓋	
121								0.13		0.13									HP φ 300	
合計								79.07		79.07	63.98	28.95	92.93	ガードレール		84.90	m			
うち現場内利用 (U400 L=10.0m)								0.85		0.85				16kg/m×84.9m		1.36	t			
廃材処理										78.22				カーブミラー		1.00	ヶ所			
														5.9kg/基×1箇所		0.01	t			
														グレーチング		2.00	枚			
														68kg/枚×2枚		0.14	t			
														フェンス		112.40	m	有価廃材合計		
														7.4kg/m×112.4m		0.83	t	2.34	t	
整理 番号	(m) 高さ	(m) 延長	(m) 厚さ	(m2) 空石積	(m2) 練石積	(m2) 転石	(m2) 小計	(m3) t<30cm	(m3) t≥30cm	(m3) 小計	(m3) t<30cm	(m3) t≥30cm	(m3) 小計	(m2) アスファルト	(m3) 舗装切断	(m) コンクリート	(m2) 舗装版取り壊しAs	(m3) 舗装版取り壊しCo	備 考	
石 類								鉄筋コンクリート			無筋コンクリート			舗装版取り壊しAs		舗装版取り壊しCo				

※朱書き()表示箇所については、既設利用のため控除とした

用水路工数量調書

令和 8 年度 野辺 地区 第 2 工 区 - 1 工 事

路線 線名	延長	型式	用水路			構造物												付帯工									その他
			号型			横断工			水口分水工			落差工			継手水槽			取水暗渠工						甲蓋工			
			1	2	3	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長				
	m	BF 700	m	m	m			m			m			m			m			m			個				
支用 1-2	224.0	BF 700		223.0										JG-1000	1	1.0			m								
支用 1-2-1	194.0	BF 350		185.0					350	9	9.0							5	3.8		4	26.0	350	2	8		
支用 1-3	107.4	BF 600		98.6		BXO 6050	1	10.0																			
支用 1-4	116.2	BF 550		115.4		BFO 600	1	8.0						JG-800	1	0.8											
														JG-800	1	0.8											
計	417.6			399.0			2	18.0		9	9.0				2	1.6	畦畔	5	3.8	道路	4	26.0		2	8		
内訳		BF 300				BF0 300			300					J-600								300					
		BF 350		185.0		BF0 350			350	9	9.0			JG-600								350	2	8			
		BF 400				BF0 450			400					J-800								400					
		BF 500				BF0 500			500					JG-800	2	1.6						450					
		BF 550		115.4		BF0 550			550					J-1000								550					
		BF 600		98.6		BF0 600	1	8.0	600					JG-1000	1	1.0											
		BF 700		223.0		BF0 700			700																		
						BXO 6050	1	10.0																			
	m		m	m	m			m			m			m		m			m					枚			
路線 線名	延長	型式	1	2	3	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	その他	
			号型			横断工			水口分水工			落差工			継手水槽			取水暗渠工						甲蓋工			
			用水路						構造物									付帯工									

排水路工数量調査

令和 8 年 度 野 辺 地 区 第 2 工 区 ー 1 工 事

路線名	延長	型式	排水路		構造物															湧水処理		水尻工		甲蓋工		その他		
			延長内訳		横断工			現地発生材			継手水槽			落差工			その他			YU75	YU100	道路	畦畔	型	ヶ所		枚数	
			実延長	控除延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長									
支排14	m 255.0	RDU 404	m 244.2	m 10.8				m												m	m	⑪ 210	水田排水調整樹 5				枚	
支排15	260.0	RDU 505	258.4	1.6								J-800	1	0.8								⑫ 210	水田排水調整樹 4					
取排17	53.0	RDU 303	53.0																									
取排18	54.0	RDU 303	53.4	0.6								J-600	1	0.6														
計	622.0		609.0	13.0																								
内訳		RDU 303	106.4		BXO 3050							J-600	1	0.6	RD 303-30							YU100 420	水田排水調整樹 9					
		RDU 404	244.2		BXO 4060							J-800	3	2.4	RD 404-30													
		RDU 505	258.4		BXO 5070										RD 505													
															RD 808-60													
															RD 1008-60													
	m		m	m				m			m			m			m			m	m	m	ヶ所	ヶ所			枚	
路線名	延長	型式	実延長	控除延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長	型	ヶ所	延長			道路		畦畔	型	ヶ所	枚数	その他
			延長内訳		横断工			横断工			継手水槽			落差工			その他					水尻工		甲蓋工				
			排水路		構造物																							

道路工数量調書

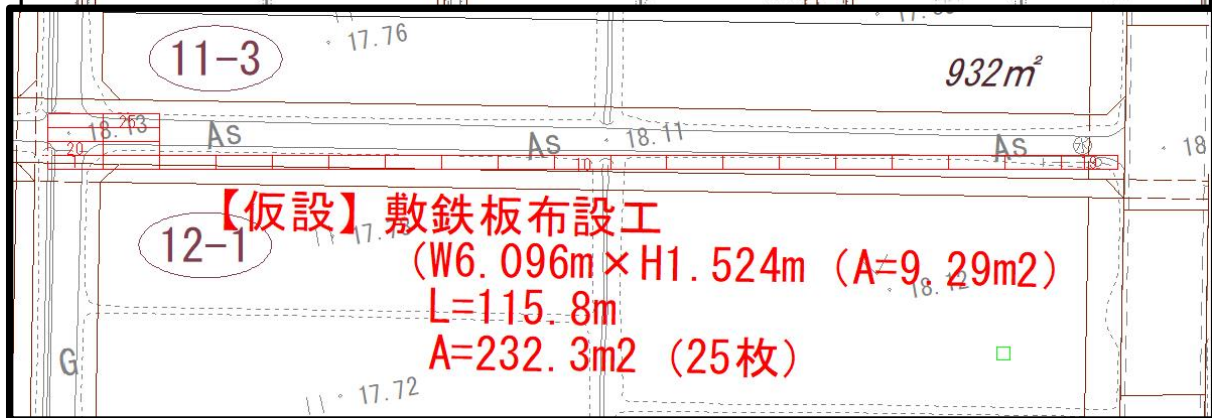
令和 8 年 度 野辺 地区 第 2 工 区 ー 1 工 事

路 線 名	延 長	幅員	号 型			運 搬 土			舗 装 工		敷 砂 利		側溝排水		横 断 工		CO.土留壁		ガードレール工		継手水槽		そ の 他	
			1	2	3	土量	機種	運土 距離	本舗装	局部 舗装	厚さ	延長	型式	延長	型式	延長	高さ	延長	型式	延長	型式	数量	型式	数量
支道	m	m	m	m	m	m3		m	m	m	m	m		m		m	m	m		m		個		m
12	210	5.0	210									B=4.0 210												
計	210		210									210m												
内訳		5.0	210	1050					B=4.0			B=4.0 210m 840.0m2												
	m	m	m	m	m	m3		m	m ²		m ²	m	m		m	m	m	m		m		個		個
路 線 名	延 長	幅員	1	2	3	土量	機種	運土 距離	本舗装	局部 舗装	厚さ	延長	型式	延長	型式	延長	高さ	延長	型式	延長	型式	数量	型式	数量
			号 型			運 搬 土			舗 装 工		敷 砂 利		側溝排水		横 断 工		CO.土留壁		ガードレール工		継手水槽		そ の 他	

仮設工 工事用道路（敷鉄板） 計算書

整理番号

名称 敷鉄板布設工（工事用道路）

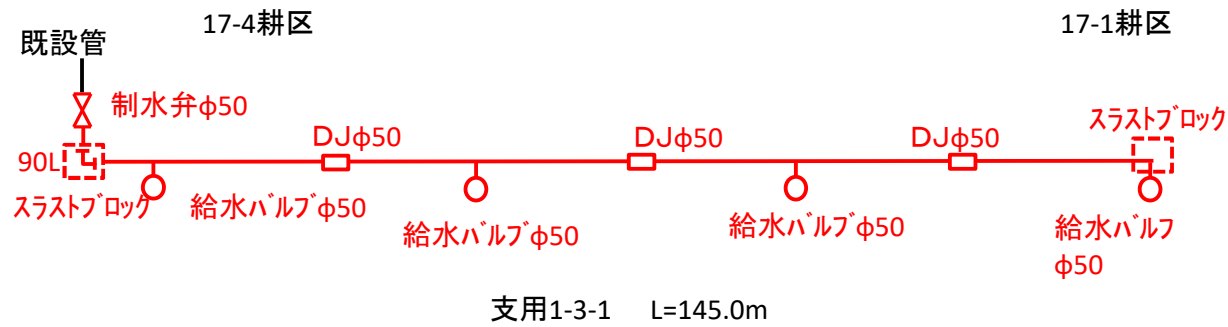
[illegible]

仮設工 管路工 計算書


整理番号

名称 仮設配水管 VU50 (陸配管方式)

配管図(17ほ区)



陸配管状況図

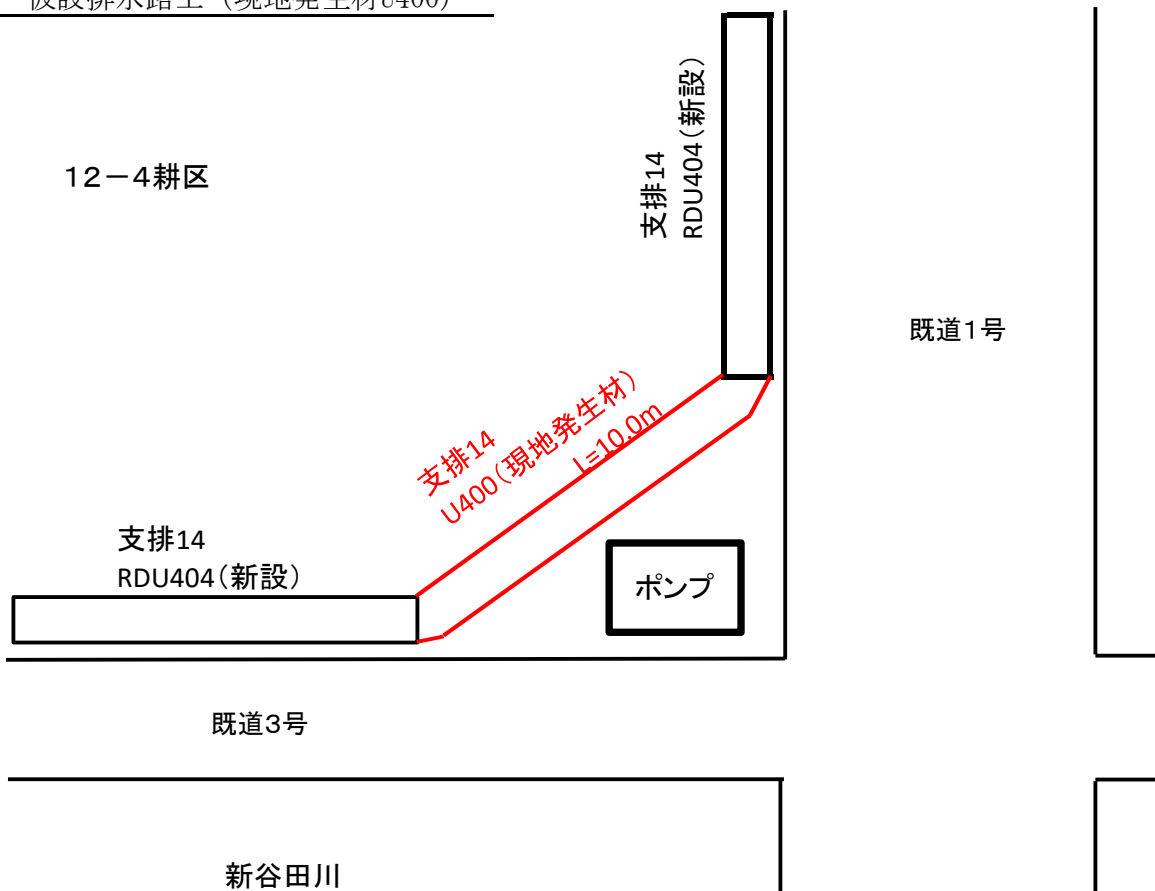


名称	細別	算式	単位	数量
仮設配管				
塩ビ管	VU50	延長 145.0m	m	145.00
給水バルブ	φ 50	4箇所	箇所	4.00
制水弁	φ 50	1箇所	箇所	1.00
エルボ (90度)	φ 50	1箇所	箇所	2.00
ドレサージョイント	φ 50	3箇所	箇所	3.00
スラストブロック	φ 50用	2箇所	箇所	2.00

仮設工 仮設排水路工（現地発生材U400） 計算書

整理番号

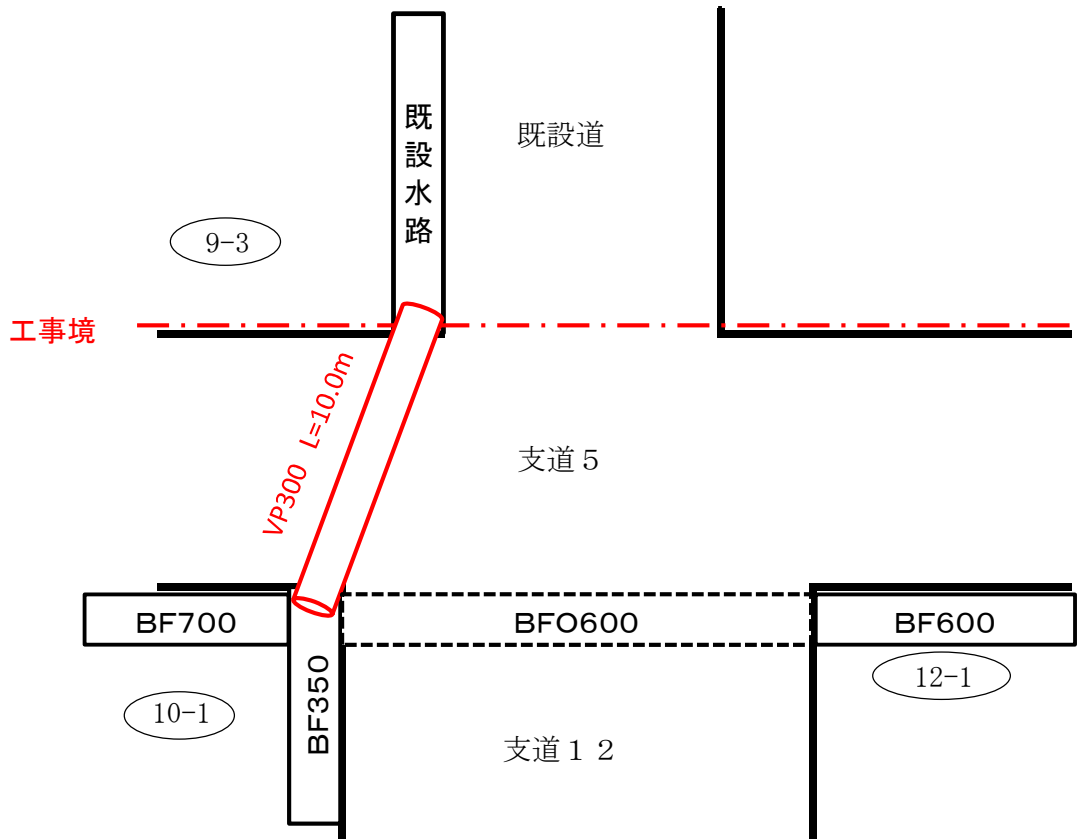
名称 仮設排水路工（現地発生材U400）

[illegible]

仮設工 仮設用水管設置工 (VP300) 計算書

整理番号

名称 仮設用水路工

[illegible]

仮設工 仮設道路工（敷砂利） 計算書

整理番号

名称 仮設道路工（敷砂利）

8 工区
次年度整備予定水田

次年度整備予定水田への仮設進入路造成

敷砂利 幅3.0m × 延長160.0m =480.0m²

土木シート 幅4.0m × 延長160.0m =640.0m²

工事境

10-1

10-2

10-6

$$10^{-7}$$
支排
1
5

次年度整備予定水田

[illegible]