
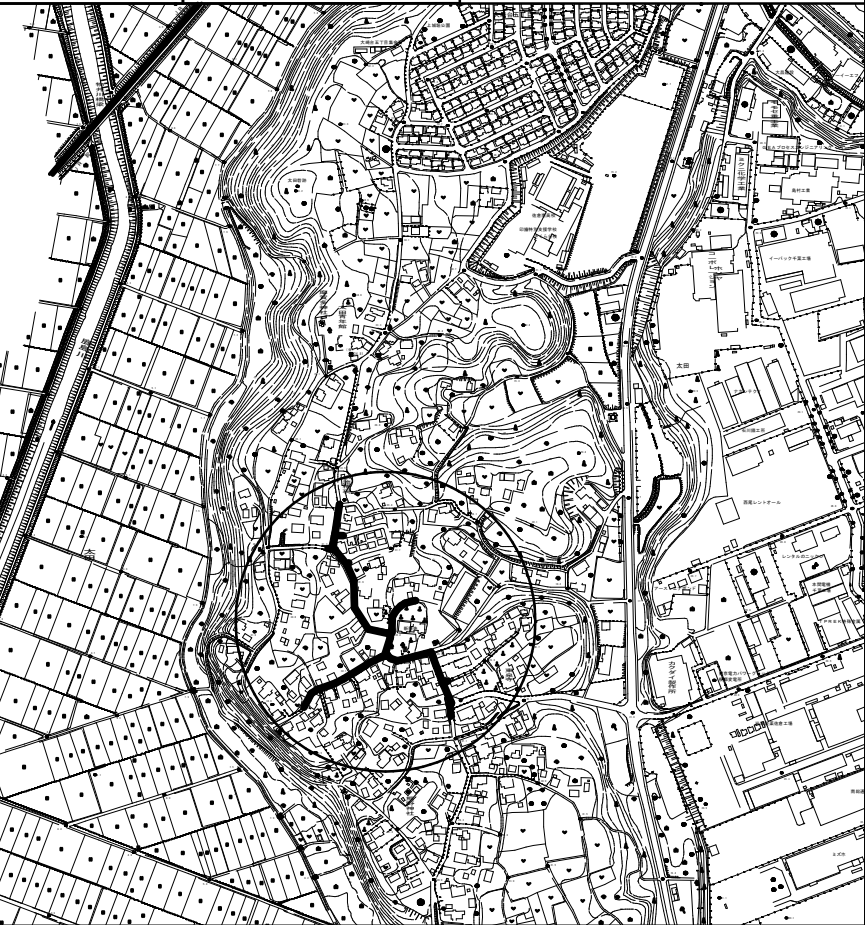


数 量 表

工事延長 L=649.4m			
種別	細別	規格	設計計上数量
舗装準備工	舗装準備工		一式
舗装工	表層工（L交通）	再生密粒度As13mm t=50mm	2,637m2
区画線工	区画線設置工	（原形復旧）	一式

※設計計上数量は、千葉県積算基準により設計表示数位に四捨五入して求めたもの。
※区画線は原形復旧とする。

舗 装 構 成 図 S=Free

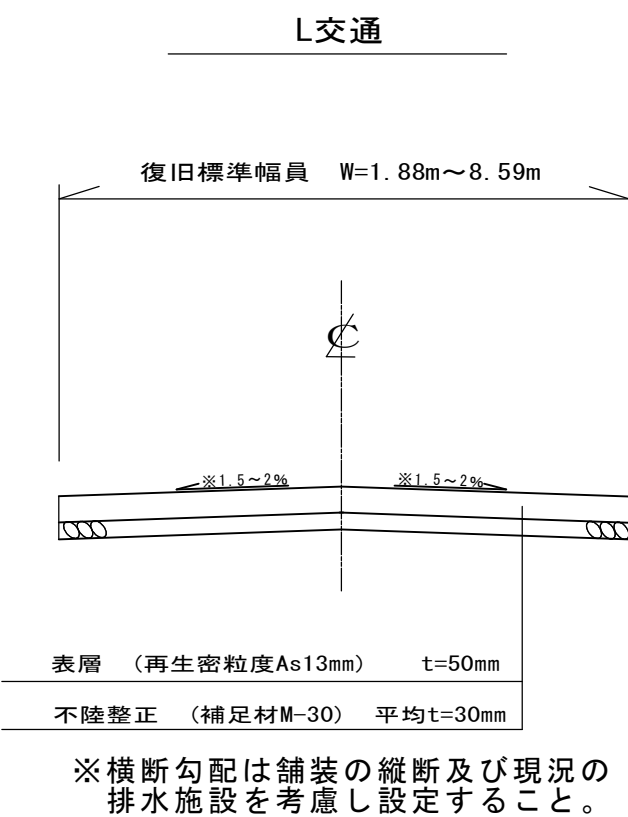

舗装復旧工事				
令和08年度		工事番号		
工 事 名	26復旧-15太田地先舗装復旧工事			
工事箇所	佐倉市太田地先			
図面種別	平面図・舗装構成図・案内図			
図面番号	全 1 葉の内 第 1 号			
縮 尺	図 示	内容表示		
佐倉市上下水道部				