

施工場所：町道122号線／比企郡小川町大字大塚・小川地内

数量総括表

[illegible]

舗 装 工 集 計 表

[illegible]

舗 装 工 計 算 書

路面切削工・表層工

1/2

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 幅 員	平 横断面面積 均 幅 員	立 方 米 平 方 米	備 考
B. P		4. 50			片側
	0. 930		4. 43	4. 1	
B. P+0. 93		4. 35			片側
B. P+0. 93		4. 20			片側
	19. 070		4. 35	83. 0	
NO. 1		4. 50			片側
	20. 000		4. 65	93. 0	
NO. 2		4. 80			片側
	10. 400		4. 48	46. 6	
NO2+10. 4		4. 15			片側
NO2+10. 4		8. 50			
	9. 600		8. 05	77. 3	
NO. 3		7. 60			
	20. 000		7. 68	153. 6	
NO. 4		7. 75			
	20. 000		7. 73	154. 6	
NO. 5		7. 70			
	20. 000		7. 60	152. 0	
NO. 6		7. 50			
	20. 000		7. 50	150. 0	
NO. 7		7. 50			
	20. 000		7. 95	159. 0	
NO. 8		8. 40			
	20. 000		8. 43	168. 6	
NO. 9		8. 45			
	4. 600		8. 40	38. 6	
NO. 9+4. 6		8. 35			
NO. 9+4. 6		8. 80			
	14. 800		8. 35	123. 6	
NO. 9+19. 4		7. 90			
NO. 9+19. 4		8. 50			
合 計	199. 40			1, 404. 0	


計 算 書

路面切削工・表層工 2/2

2/2

[illegible]

町道122号線 比企郡小川町大字大塚・小川地内

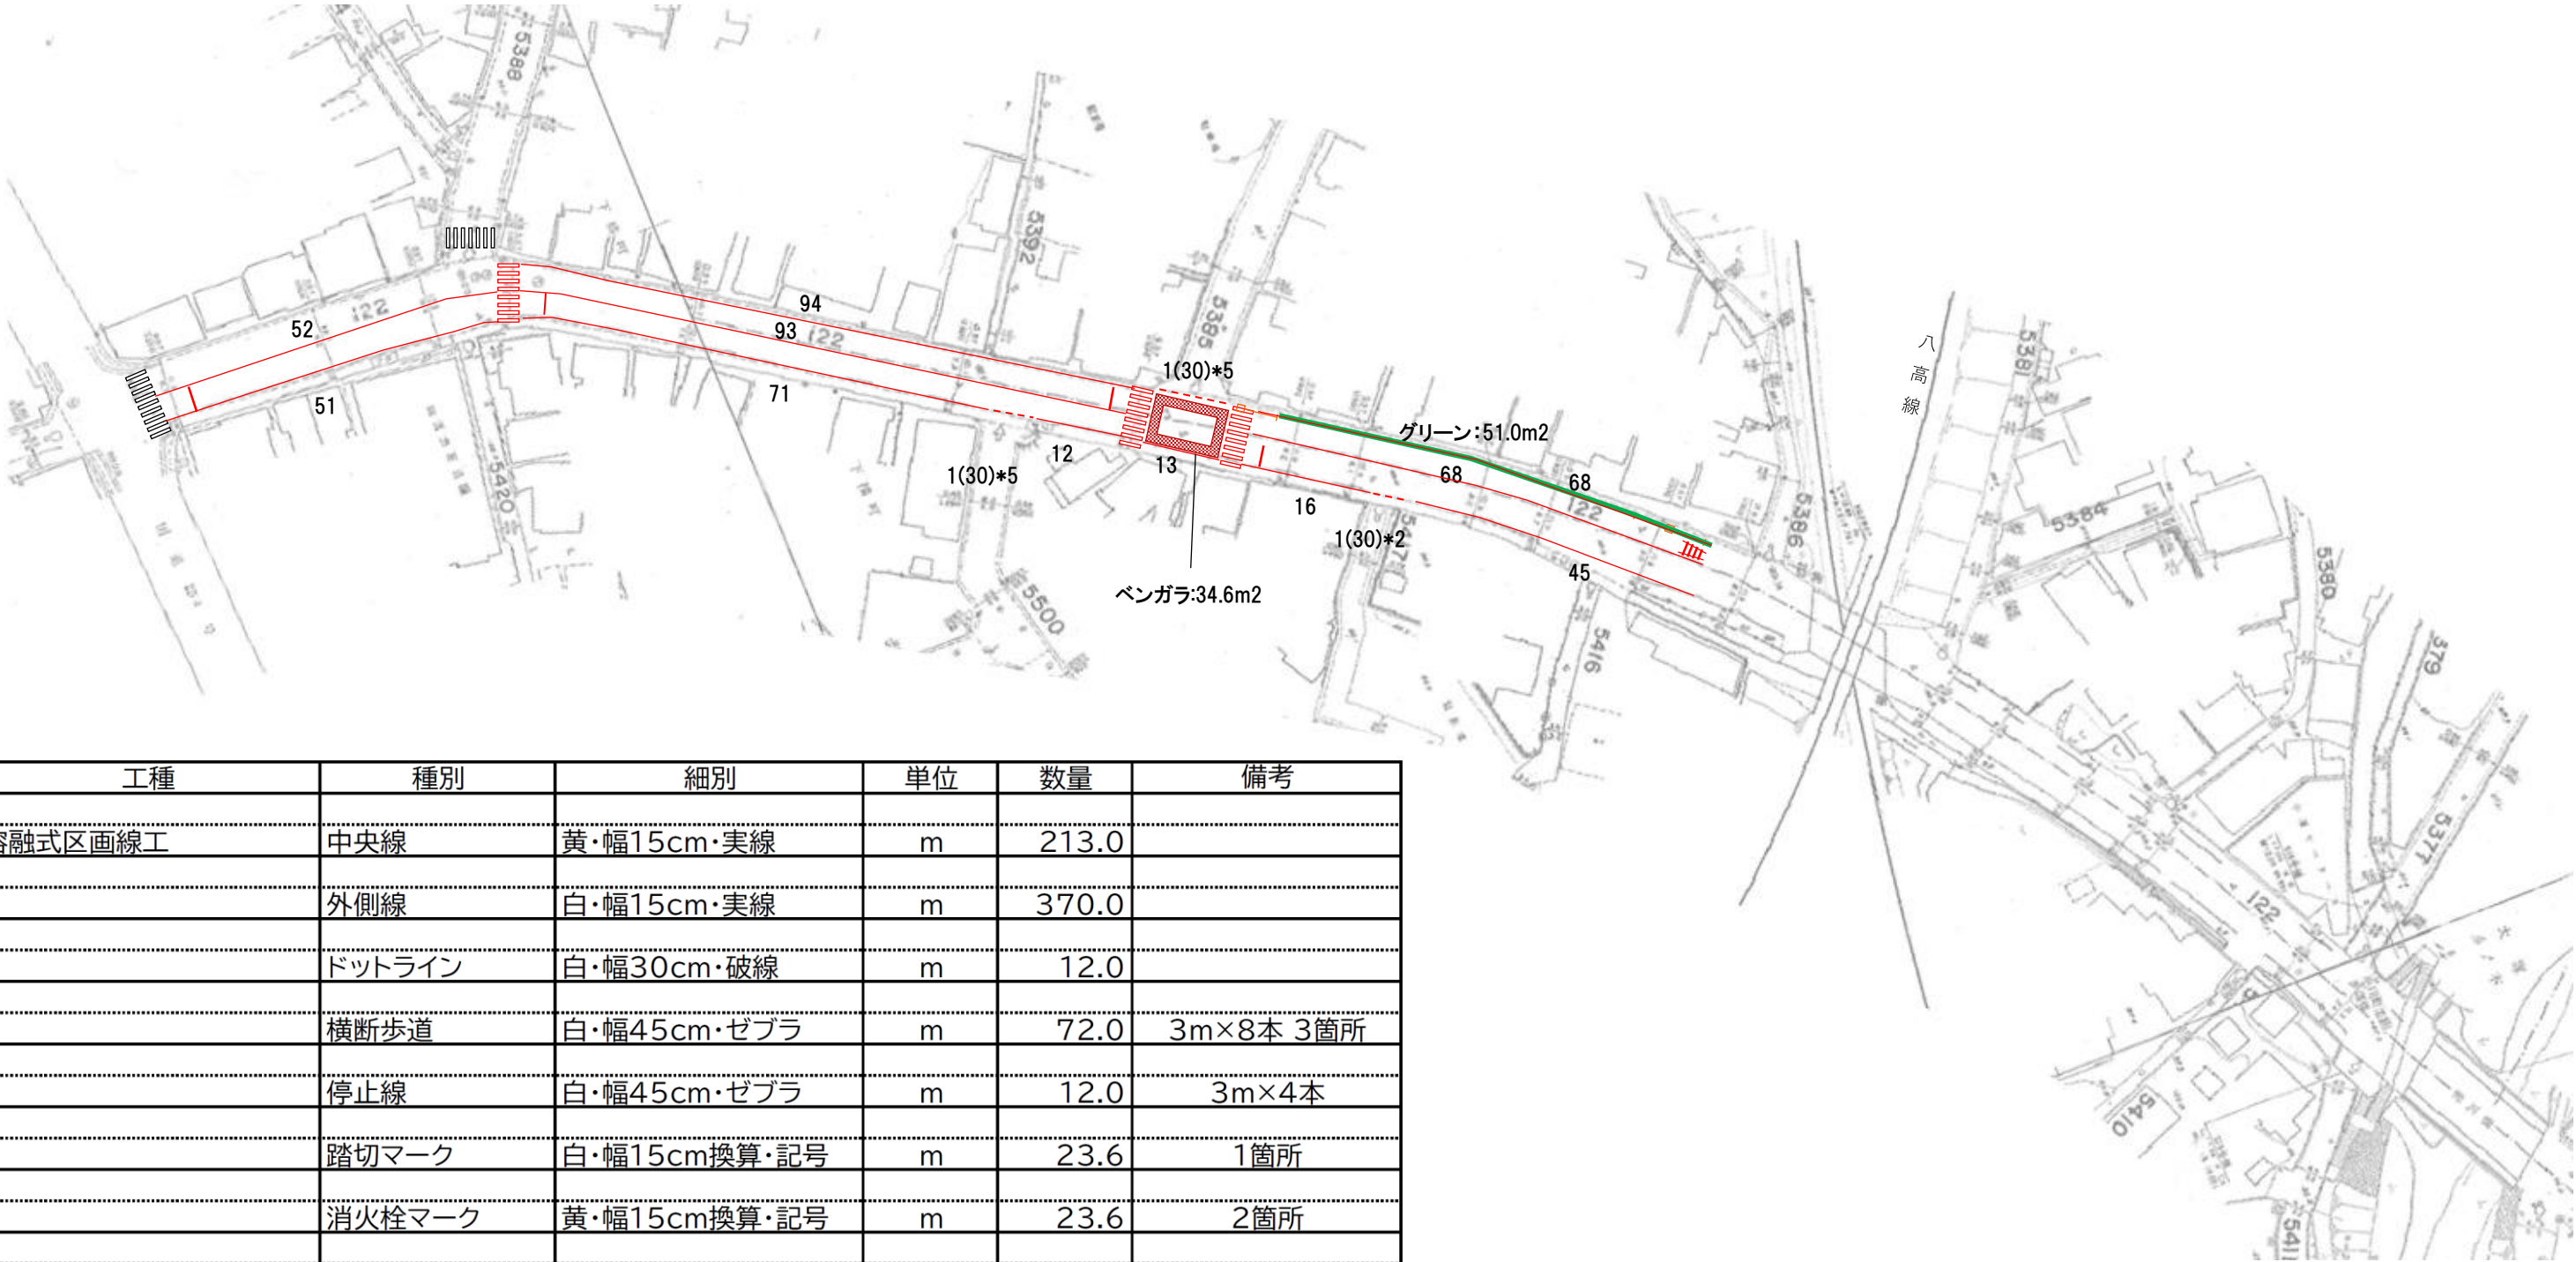

工種	種別	細別	単位	数量	備考
熔融式区画線工	中央線	黄・幅15cm・実線	m	213.0	
	外側線	白・幅15cm・実線	m	370.0	
	ドットライン	白・幅30cm・破線	m	12.0	
	横断歩道	白・幅45cm・ゼブラ	m	72.0	3m×8本 3箇所
	停止線	白・幅45cm・ゼブラ	m	12.0	3m×4本
	踏切マーク	白・幅15cm換算・記号	m	23.6	1箇所
	消火栓マーク	黄・幅15cm換算・記号	m	23.6	2箇所
樹脂系すべり止め舗装工	グリーン	A粒 PRN-501	m2	51.0	
	ペンガラ	A1粒 PRN-301	m2	34.6	