

積算参考資料

工 事 名：【債務負担】社資（改築）工事（上高柳 2 工区その 7）

工事場所：一般県道久喜騎西線／加須市上高柳地内

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、埼玉県建設工事標準請負契約約款第 1 条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

埼玉県行田県土整備事務所

工事名：【債務負担】社資（改築）工事（上高柳2工区その7）（一般県道久喜騎西線／加須市上高柳地内）

積算数量一覧表

工事区分 LEVEL1	工種 LEVEL2	種別 LEVEL3	細別 LEVEL4	規格 LEVEL5	単位	数値	設計 数量	積算 数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	土工	掘削工 (ICT)	掘削(ICT)		m3	10	208.7	210.0		
		掘削工	掘削		m3	10	626.0	600.0		
		路体盛土工 (ICT)	路体盛土(ICT)	4.0m以上	m3	100	1,162.1	1,200.0		
		路体盛土工	路体盛土	4.0m以上	m3	100	3,486.4	3,500.0		
		路体盛土工	路体盛土	2.5m以上 4.0m未満	m3	10	16.4	20.0		
		作業土工	床掘		m3	10	407.7	410.0		
			埋戻し		m3	10	175.4	180.0		
		法面整形工 (ICT)	法面整形(ICT)	盛土部	m2	10	91.8	90.0		
		法面整形工	法面整形	盛土部	m2	10	275.5	280.0		
		土砂等運搬工	土砂等運搬 (路体盛土+埋戻し)	L=11.5km以下	m3	10	4,402.8	4,400.0		
			土砂等運搬 (盛土載荷重)	L=1.0km以下	m3	10	267.1	270.0		
	地盤改良工	固結工	中層混合処理	固化材添加量 80kg/m3	m3	1	518.2	518.0		
	擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	重力式擁壁		m3	1	37.6	38.0		
		プレキャスト 擁壁工	プレキャスト 擁壁	標準型H=1500	m	1	45.1	45.0		
			プレキャスト 擁壁	標準型H=1750	m	1	88.4	88.0		

積算数量一覧表

工事区分 LEVEL1	工種 LEVEL2	種別 LEVEL3	細別 LEVEL4	規格 LEVEL5	単位	数値	設計 数量	積算 数量	日数・ 人数等	摘 要
	排水 構造物工	側溝工	プレキャスト U型側溝	300*300	m	1	233.4	233.0		
		管渠工	導水管	VP Φ200	m	1	0.8	1.0		
		集水樹工	プレキャスト 集水樹	800*800*900	箇所	1	3.0	3.0		
			プレキャスト 集水樹	800*800*1300	箇所	1	1.0	1.0		
	構造物 撤去工	構造物 取壊し工	集水樹撤去		基	1	1.0	1.0		
			co構造物取壊し	鉄筋co	m3	1	10.0	10.0		
		運搬処理工	殻運搬処理	無筋co L=5.7km以下	m3	0.1	0.4	0.4		
			殻運搬処理	鉄筋co L=5.7km以下	m3	1	10.0	10.0		
	仮設工	工事用道路工	敷鉄板設置	1524*6096*22	m2	1	526.2	526.0	130日	参考
			敷鉄板撤去	1524*6096*22	m2	1	526.2	526.0		
		仮水路工	暗渠排水管	高密度ポリ エチレン管 Φ600	m	1	35.0	35.0		
舗装	舗装工	砂利表層工	砂利表層工	RC-40, t=10cm	m2	1	44.0	44.0		
	防護柵工	防止柵工	転落（横断）防止柵	プレキャストco ブロック建込	m	1	135.3	135.0		
			転落（横断）防止柵	co建込用	m	1	13.7	14.0		

工事名：【債務負担】社資（改築）工事（上高柳 2 工区その 7）（一般県道久喜騎西線／加須市上高柳地内）

積算数量一覧表(河川)										
工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	數位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
LEVEL1	LEVEL2	LEVEL3	LEVEL4	LEVEL5						
築堤・護岸	河川土工	掘削工	掘削		m3	10	110.5	110.0		
			河床等掘削		m3	10	343.0	340.0		
		作業土工	床掘		m3	10	634.8	630.0		
			埋戻し		m3	10	454.5	450.0		
		残土処理工	軟弱土等運搬	L=0.8km以下	m3	10	583.3	580.0		
	法覆護岸工	coブロック工 (coブロック積)	現場打基礎co	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1	33.0	33.0		
			現場打小口止co	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1	13.8	14.0		
			ブロック積	控長 350mm	m2	1	529.48	529.0		
			裏込材	RC-40	m3	1	282.3	282.0		
			現場打天端co	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1	14.1	14.0		
	付帯道路工	砕石舗装工	砕石舗装	t =100	m2	1	261.2	261.0		
	仮設工	工事用道路工	敷鉄板設置	22x1524x6096	m2	1	978.8	979.0	230日	参考
			敷鉄板撤去	22x1524x6096	m2	1	978.8	979.0		

積算数量一覧表(河川)

[illegible]

資材単価一覧表

積算参考資料

工事名 :【債務負担】社資(改築)工事(上高柳2工区その7)

工事箇所:一般県道久喜騎西線／加須市上高柳地内

[illegible]

施工歩掛一覧表

積算参考資料


工事名 :【債務負担】社資(改築)工事(上高柳2工区その7)

工事箇所:一般県道久喜騎西線／加須市上高柳地内

中層混合処理(改良深度 H=1.5m,80kg/m3)
 100m3あたり

名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人	0.781	[1]
特殊作業員		人	0.781	[1]
普通作業員		人	1.563	[1]
セメント系固化材	高有機質土用(バラ)	t	8.480	
中層混合処理機運転		日	0.781	[1]
スリプラント運転		日	0.781	[1]
諸雑費	(率・まるめ)	式	1	Σ [1]*29%
特許料金		m3	100	

工事名:【債務負担】社資(改築)工事(上高柳2工区その7)(一般県道久喜騎西線／加須市上高柳地内) 工期 2026/08/03～2027/07/30 (362日)

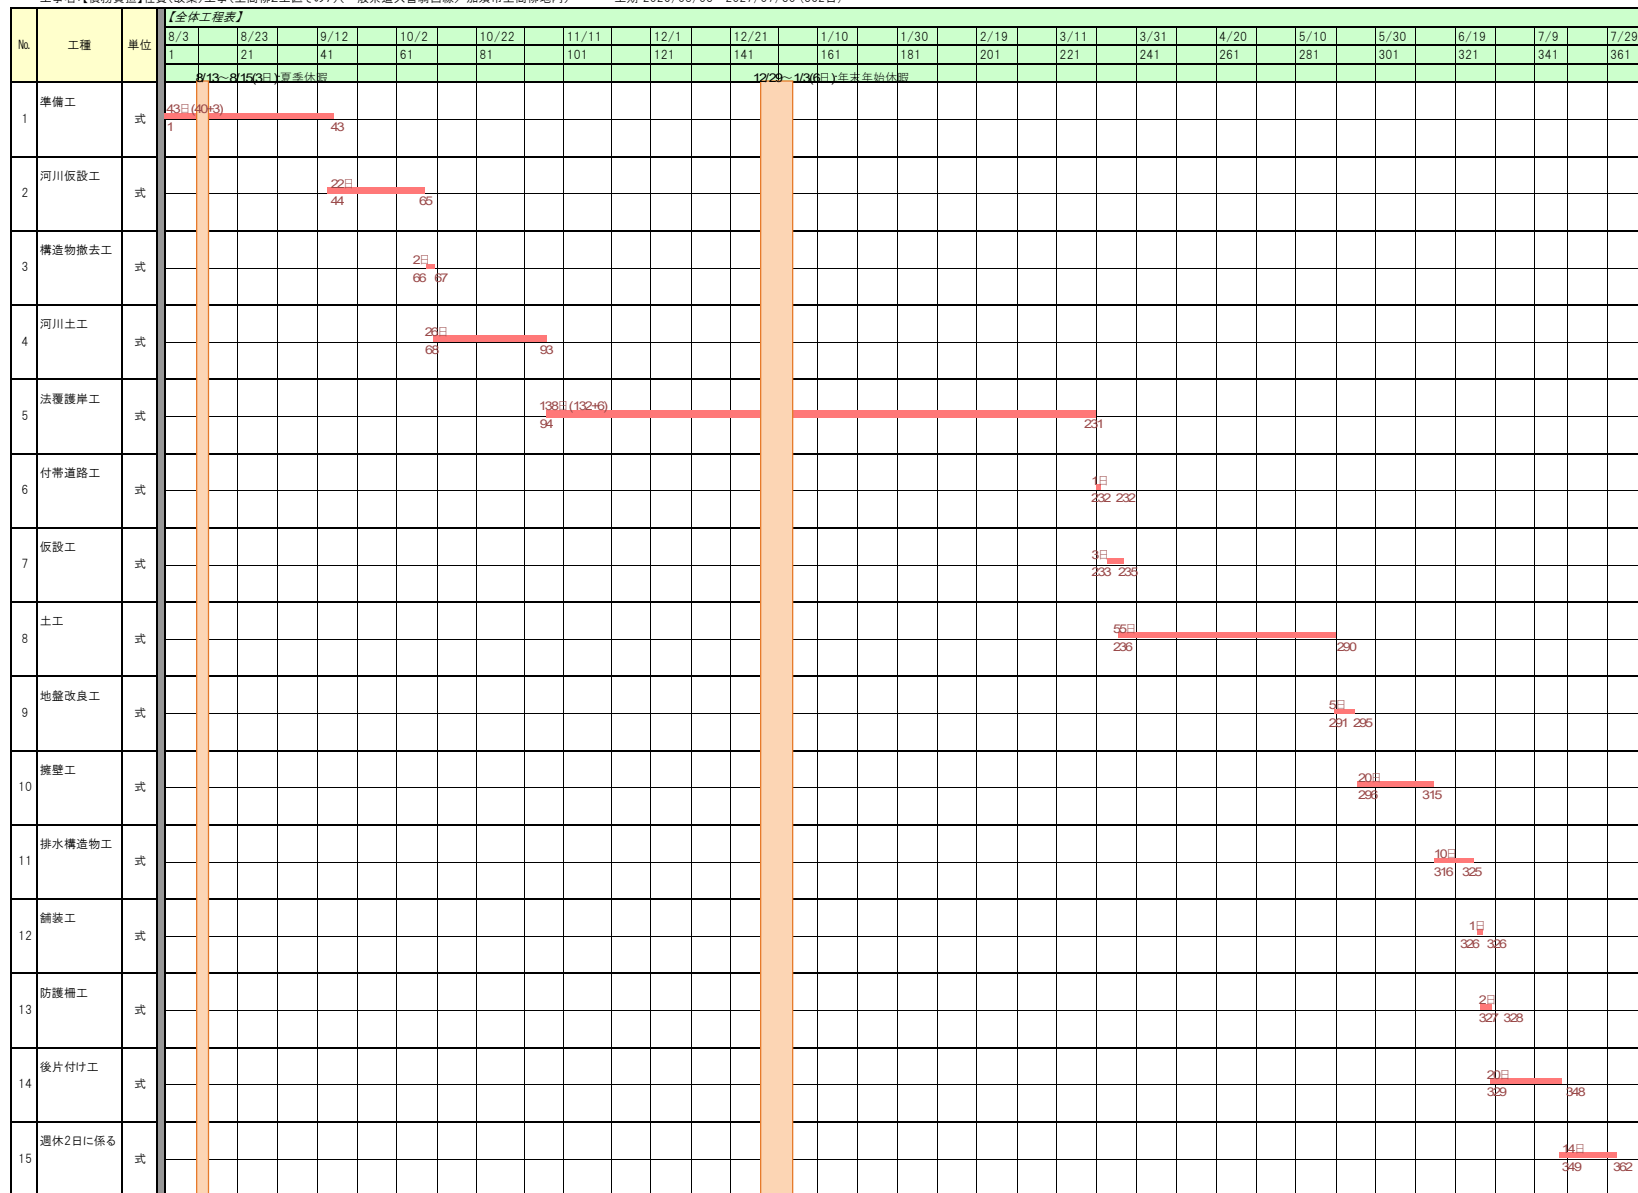

「バーチャートは、土日、祝日期間を控除して表示されますが、
これらの抑制期間は雨休率に含まれていますので注意願います。」