

総括表(全体)

費目欄	工種欄	種別欄	細別欄		数量欄	単位欄
本工事費						
	管布設土工					
		土工				
			舗装版切断		m	110.
			舗装版直接掘削積込工	BH0.28m3	m2	37.
			路盤掘削積込工	BH0.28m3	m3	10.
			土砂掘削積込工	BH0.28m3	m3	80.
			人力掘削積込工		m3	20.
			機械埋戻・人力締固工	BH0.28m3+人力	m3	20.
			機械埋戻・機械締固工	BH0.28m3+タンバ	m3	70.
			発生土運搬工	現場～仮置場～現場	m3	90.
			下層路盤工	RC-40 t=18cm	m2	2.
			下層路盤工	RC-40 t=10cm	m2	30.
			上層路盤工	RM-40 t=10cm	m2	32.
			路盤工	発生材 t=20cm	m2	5.
			路盤工	発生材 t=10cm	m2	49.
			仮表層工	再生密粒度As13 t=5cm	m2	37.
	材料費					
		配管材料				
			配水管材料	φ100、φ50	式	1.
	労務費					
		【布設工】				
			ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工	φ75	m	121.1
		【排水栓設置工】				
			フランジ継手工	φ75	口	2.
			地下式消火栓設置工	単口 φ75×φ65	基	2.
			排水栓室設置工	丸型(φ600)鉄蓋・上下部・底版	箇所	2.
		【仕切弁設置工】				
			仕切弁設置工	φ75	基	3.
			仕切弁筐設置工	φ75	基	3.
		配管労務				
			配水管布設工	φ100、φ50	式	1.
			撤去工		式	1.
	仮配管工					
		仮配管工				
			仮配管材料		式	1.
			仮配管労務		式	1.
	舗装本復旧工					
		舗装版切断			m	34.
		舗装版直接掘削積込工	BH0.28m3	舗装厚10cm以下	m2	103.
		不陸整正工	補足材 RM-40 t=1cm	幅員1.8m以上	m2	103.
		表層(車道・路肩部)			m2	103.
	運搬・処分費					
		運搬・処分費				
			A S廃材処分費	千葉	t	16.
			路盤廃材処分費	市原	t	9.
			アスファルト舗装切断排水処理費		kg	238.
			石綿セメント管処分費		空m3	0.8
			運搬費		式	1.
	仮設工					
		交通管理工				
			交通誘導警備員B		式	1.

海士有木地先配水管布設替工事(R8)

数量計算書

配水管材料

[illegible]

HPPE ϕ 75mm

甲切管			乙切管												使	用	残	管	切	断			
番号	寸	法	番号	寸	法	番号	寸	法	番号	寸	法	番号	寸	法	番号	寸	法	寸	法	寸	法	工	数
1-1	0.500		1-2	2.850		1-5	0.620		1-6	0.300		2-1	0.300		3-1	0.300				4.870	0.130		6
1-4	3.900		3-2	0.300																4.200	0.800		2
2-2	1.500		1-3	2.670																4.170	0.830		2
2-4	1.600		2-3	3.300																4.900	0.100		2
計	7.500			9.120			0.620			0.300			0.300			0.300				18.140	1.860		12
HPPE 受口付直管 $\phi 75\text{mm} \times \text{L} 5.00\text{m} =$ 4本																							

配水管布設工

名 称	規格・寸法	単位	数量	備 考
配水管布設工(φ75)				
ポリエチレン管(EF接合)布設工	φ 75	m	121.1	
ポリエチレン管継手工	φ 75 融着接合(1口)	箇所	33	直管+片受ベンド
ポリエチレン管継手工	φ 75 融着接合(2口)	箇所	13	ベンド+ソケット+チーズ
ポリエチレン管切断工	φ 75	口	12	
メカニカル継手工	HPPE φ 75	口	3	
メカニカル継手工	SGP80A	口	2	
メカニカル継手工	DIP φ 75	口	1	
管明示テープ工	φ 75	m	123.5	布設延長+仕切弁
ロケーティングワイヤー工	φ 3.4	m	123.5	布設延長+仕切弁
明示シート工	巾150mm 人力敷設	m	120.3	平面延長-排水栓室(1.4m)-仕切弁筐(1.05m)
ポリエチレンスリーブ被覆工		箇所	8	排水栓、仕切弁 メカニカルソケット
仕切弁設置工				
仕切弁設置工	φ 75	基	3	
仕切弁筐設置工	φ 75 H=800	基	3	
排水栓設置工				
地下式空気弁付消火栓設置工	機械	基	2	
消火栓室設置工(鉄蓋・上下部・底部)	砕石基礎共	箇所	2	
フランジ継手工	φ 75	口	2	補修弁

撤去工

[illegible]

土工集計表

名 称	規格・寸法	単位	設計数量	数量	配水管 土工 集計表	仮配管 土工 集計表	試掘 土工
舗装版切断工	As t=15cm以下	m	110	107.7	84.6	15.1	8.0
舗装版直接掘削積込工	BH0.28 t=10cm以下	m2	37	36.5	25.4	9.1	2.0
路盤掘削積込工	BH0.28	m3	10	10.1	6.9	2.6	0.6
土砂掘削積込工	BH0.28	m3	80	79.4	75.9	0.7	2.8
人力掘削積込工		m3	20	16.3	13.2	1.9	1.2
機械埋戻・人力締固工	BH0.28 人力 発生土	m3	20	22.7	20.5	1.4	0.8
機械埋戻・機械締固工	BH0.28 タンパ 発生土	m3	70	70.2	66.3	0.7	3.2
発生土運搬工	発生土 現場～仮置場～現場	m3	90	88.9	86.8	2.1	
下層路盤工	RC-40 t=18cm	m2	2	2.0	2.0		
下層路盤工	RC-40 t=10cm	m2	30	29.8	23.3	4.5	2.0
上層路盤工	RM-40 t=10cm	m2	32	31.9	25.4	4.5	2.0
路盤工	発生路盤材 t=20cm	m2	5	4.5		4.5	
路盤工	発生路盤材 t=10cm	m2	49	49.3	39.9	7.4	2.0
仮表層工	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	37	36.5	25.4	9.1	2.0
As廃材運搬工		m3	2	1.9	1.3	0.5	0.1
路盤廃材運搬工		m3	4	4.2	2.9	0.9	0.4
舗装版切断時濁水運搬工		m3	0.1	0.14	0.10	0.03	0.01

配水管土工


[illegible]

配水管土工延長

[illegible]

配水管土工数量計算書

普通舗装(Ⅲ)

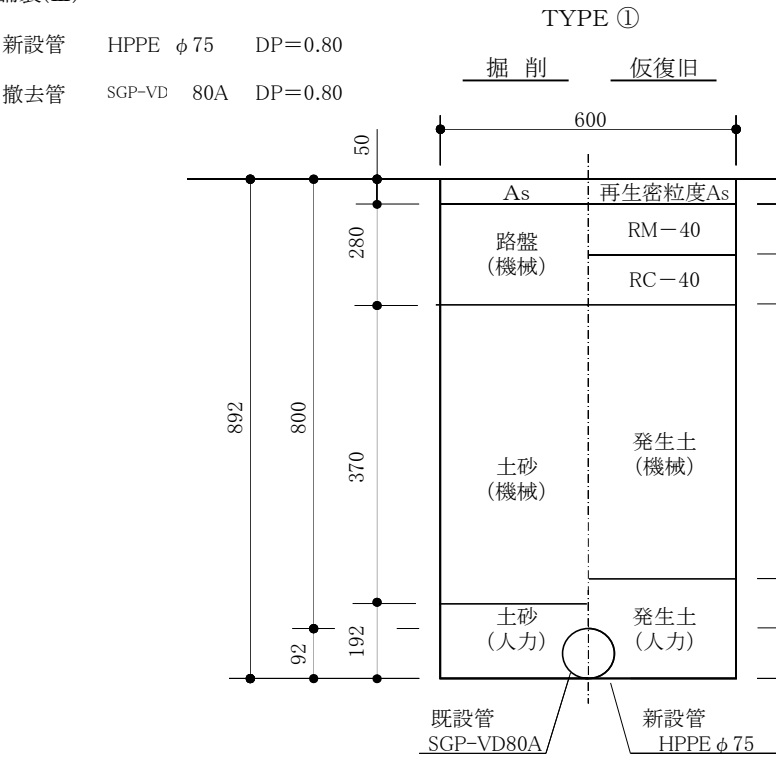

L = 1.7 m当り

工 種	細 目	計 算	数 量
舗装版切断工	As t=15cm以下	1.70×2	3.40 m
舗装版 直接掘削積込工	BH 0.28 t=10cm以下	0.60×1.70	1.02 m ²
路盤掘削積込工		$0.60 \times 0.28 \times 1.70$	0.29 m ³
土砂掘削積込工	BH 0.28	$0.60 \times 0.370 \times 1.70$	0.38 m ³
人力掘削積込工		$(0.60 \times 0.192 - \pi/4 \times 0.092^2) \times 1.70$	0.18 m ³
機械埋戻し工 (人力締固め)	BH 0.28 人力 発生土	$(0.60 \times 0.292 - \pi/4 \times 0.092^2) \times 1.70$	0.29 m ³
機械埋戻し工 (機械締固め)	BH 0.28 タンパ 発生土	$0.60 \times 0.270 \times 1.70$	0.28 m ³
As 廃材運搬工		1.02×0.05	0.05 m ³
路盤廃材運搬工		$0.60 \times 0.280 \times 1.70$	0.29 m ³
発生土・改良土運搬	発生土 現場～仮置場～現場	$0.29 + 0.28$	0.57 m ³
下層路盤工	RC-40 t=18cm	0.60×1.70	1.02 m ²
上層路盤工	RM-40 t=10cm	0.60×1.70	1.02 m ²
仮表層工	再生密粒度As t=5cm	0.60×1.70	1.02 m ²
舗装版切断時 濁水運搬工	0.0017m ³ /m	3.40×0.0017	0.006 m ³


配水管土工数量計算書

市道普通舗装(Ⅲ)

新設管 HPPE φ75 DP=1.20
撤去管 SGP-VD 80A DP=1.35

TYPE ②

掘 削 仮復旧

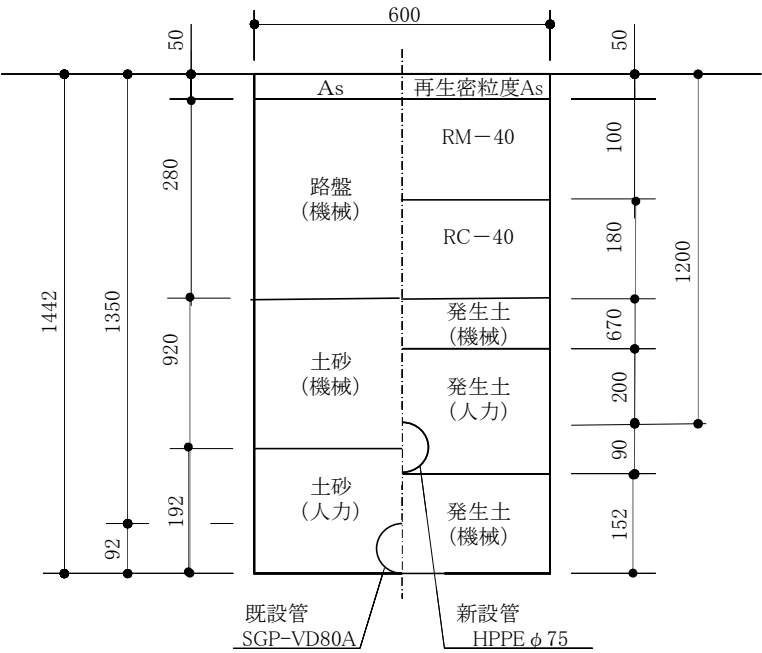

L = 1.7 m当り


工 種	細 目	計 算	数 量
舗装版切断工	As t=15cm以下	1.70×2	3.40 m
舗装版 直接掘削積込工	BH 0.28 t=10cm以下	0.60×1.70	1.02 m ²
路盤掘削積込工		$0.60 \times 0.28 \times 1.70$	0.29 m ³
土砂掘削積込工	BH 0.28	$0.60 \times 0.920 \times 1.70$	0.94 m ³
人力掘削積込工		$(0.60 \times 0.192 - \pi/4 \times 0.092^2) \times 1.70$	0.18 m ³
機械埋戻し工 (人力締固め)	BH 0.28 人力 (機械)	$(0.60 \times 0.290 - \pi/4 \times 0.090^2) \times 1.70$	0.28 m ³
機械埋戻し工 (機械締固め)	BH 0.28 タンパ (機械)	$0.60 \times 0.822 \times 1.70$	0.84 m ³
As 廃材運搬工		1.02×0.05	0.05 m ³
路盤廃材運搬工		$0.60 \times 0.280 \times 1.70$	0.29 m ³
発生土・改良土運搬	(機械) 現場～仮置場～現場	$0.28 + 0.84$	1.12 m ³
下層路盤工	RC-40 t=18cm	0.60×1.70	1.02 m ²
上層路盤工	RM-40 t=10cm	0.60×1.70	1.02 m ²
仮表層工	再生密粒度As t=5cm	0.60×1.70	1.02 m ²
舗装版切断時 濁水運搬工	0.0017m ³ /m	3.40×0.0017	0.006 m ³

配水管土工数量計算書

市道普通舗装(Ⅱ)

新設管 HPPE φ75 DP=1.20
撤去管 ACP φ75 DP=1.35

TYPE ③

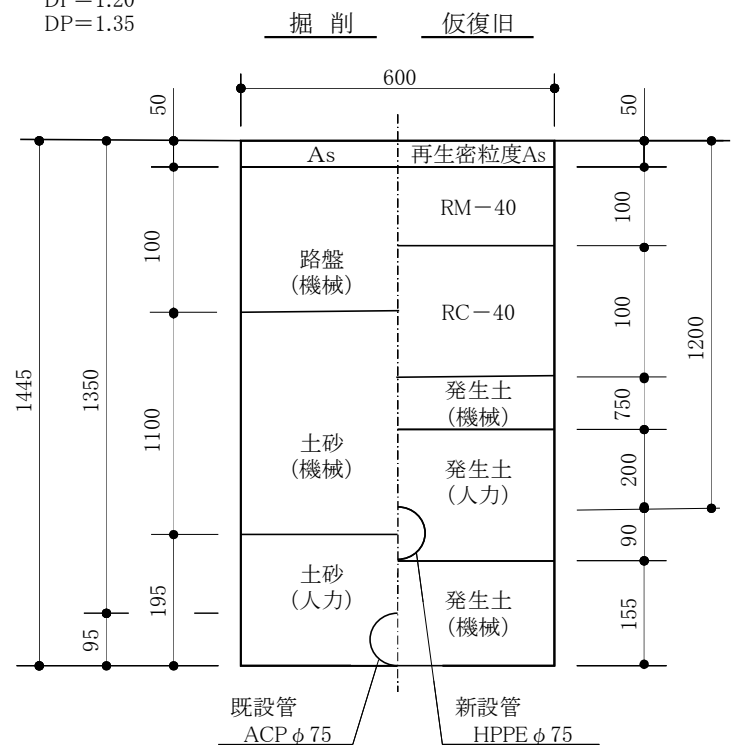

L = 15.2 m当り

工 種	細 目	計 算	数 量
舗装版切断工	As t=15cm以下	15.20×2	30.40 m
舗装版 直接掘削積込工	BH 0.28 t=10cm以下	0.60×15.20	9.12 m ²
路盤掘削積込工	BH 0.28	$0.60 \times 0.100 \times 15.20$	0.91 m ³
機械掘削積込工	BH 0.28	$0.60 \times 1.100 \times 15.20$	10.03 m ³
人力掘削積込工		$(0.60 \times 0.195 - \pi/4 \times 0.095^2) \times 15.20$	1.67 m ³
機械埋戻し工 (人力締固め)	BH 0.28 人力 発生土	$(0.60 \times 0.290 - \pi/4 \times 0.090^2) \times 15.20$	2.55 m ³
機械埋戻し工 (機械締固め)	BH 0.28 タンバ 発生土	$0.60 \times 0.905 \times 15.20$	8.25 m ³
As 廃材運搬工		9.12×0.05	0.46 m ³
路盤廃材運搬工			0.91 m ³
建設発生土運搬工	発生土 現場～仮置場～現場	$2.55 + 8.25$	10.80 m ³
下層路盤工	RC-40 t=10cm	0.60×15.20	9.12 m ²
上層路盤工	RM-40 t=10cm	0.60×15.20	9.12 m ²
仮表層工	再生密粒度As t=5cm	0.60×15.20	9.12 m ²
舗装版切断時 濁水運搬工	0.0017m ³ /m	30.40×0.0017	0.052 m ³

配水管土工数量計算書


市道普通舗装(Ⅱ)

新設管 HPPE φ75 DP=0.80
撤去管 ACP φ75 DP=1.35

TYPE ④

掘削

仮復旧

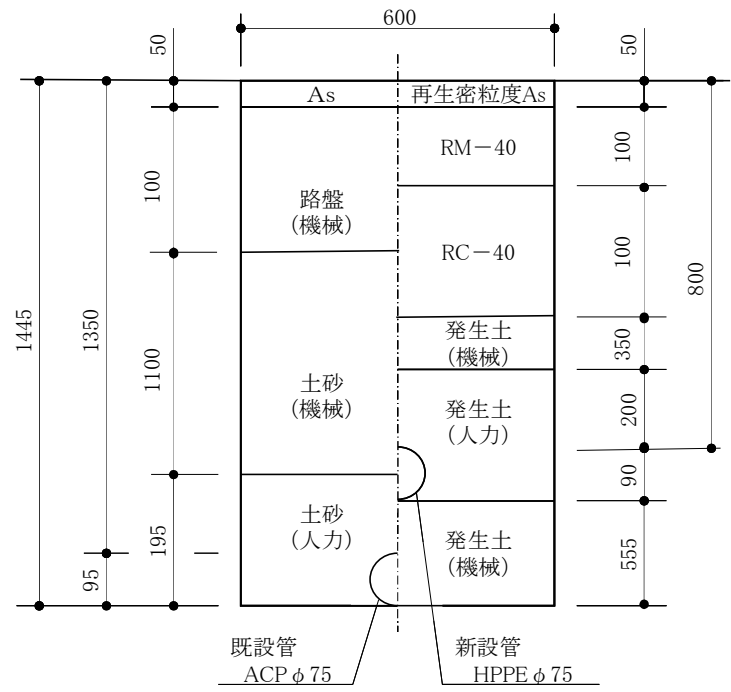


L = 23.7 m当り

工 種	細 目	計 算	数 量
舗装版切断工	As t=15cm以下	23.70×2	47.40 m
舗装版 直接掘削積込工	BH 0.28 t=10cm以下	0.60×23.70	14.22 m ²
路盤掘削積込工	BH 0.28	$0.60 \times 0.100 \times 23.70$	1.42 m ³
機械掘削積込工	BH 0.28	$0.60 \times 1.100 \times 23.70$	15.64 m ³
人力掘削積込工		$(0.60 \times 0.195 - \pi/4 \times 0.095^2) \times 23.70$	2.60 m ³
機械埋戻し工 (人力締固め)	BH 0.28 人力 発生土	$(0.60 \times 0.290 - \pi/4 \times 0.090^2) \times 23.70$	3.97 m ³
機械埋戻し工 (機械締固め)	BH 0.28 タンバ 発生土	$0.60 \times 0.905 \times 23.70$	12.87 m ³
As 廃材運搬工		14.22×0.05	0.71 m ³
路盤廃材運搬工			1.42 m ³
建設発生土運搬工	発生土 現場～仮置場～現場	$3.97 + 12.87$	16.84 m ³
下層路盤工	RC-40 t=10cm	0.60×23.70	14.22 m ²
上層路盤工	RM-40 t=10cm	0.60×23.70	14.22 m ²
仮表層工	再生密粒度As t=5cm	0.60×23.70	14.22 m ²
舗装版切断時 濁水運搬工	0.0017m ³ /m	47.40×0.0017	0.081 m ³

土砂

TYPE ⑤

假復旧

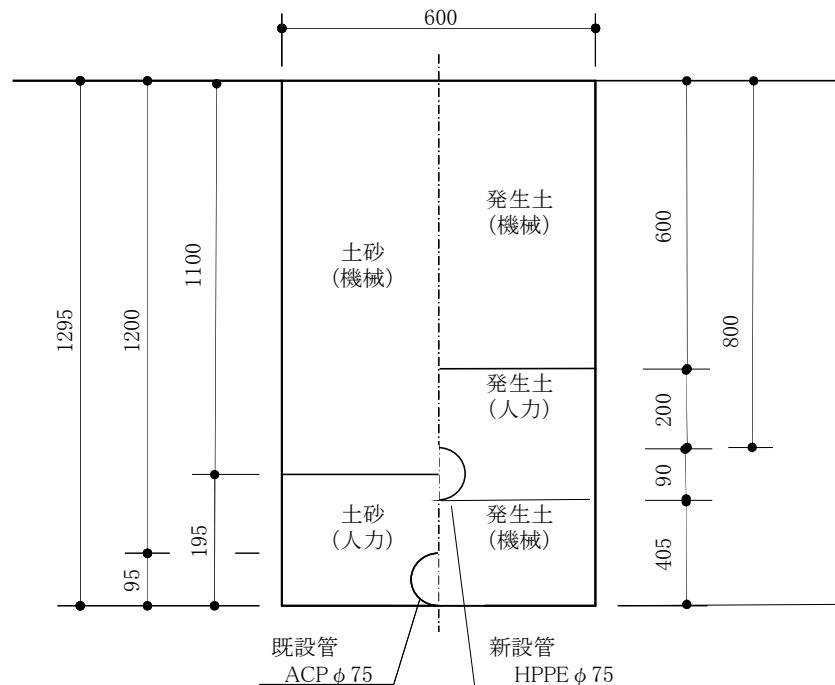

L = 12.1 m当り


[illegible]

配水管土工数量計算書

砂利道

新設管 HPPE φ 75 DP=1.20
撤去管 ACP φ 75 DP=1.20

TYPE ⑦

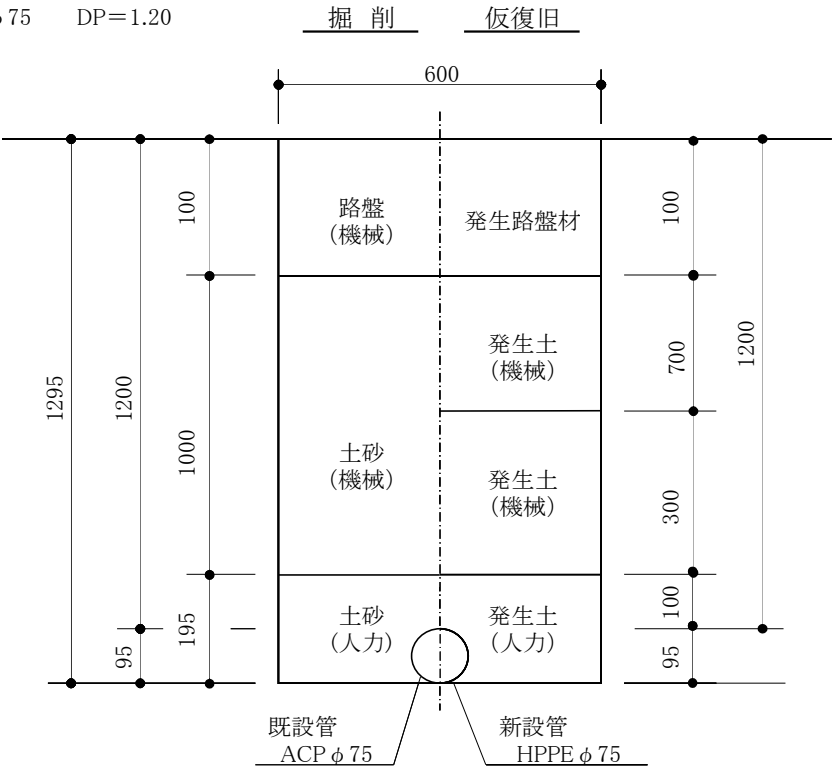


L = 0.8 m 当り

工 種	細 目	計 算	数 量
路 盤 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$0.60 \times 0.100 \times 0.80$	0.05 m3
土 砂 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$0.60 \times 1.000 \times 0.80$	0.48 m3
人 力 掘 削 積 込 工		$(0.60 \times 0.195 - \pi/4 \times 0.095^2) \times 0.80$	0.09 m3
機 械 埋 戻 し 工 (人 力 締 固 め)	BH 0.28 人力 発生土	$(0.60 \times 0.195 - \pi/4 \times 0.095^2) \times 0.80$	0.09 m3
機 械 埋 戻 し 工 (機 械 締 固 め)	BH 0.28 タンバ 発生土	$0.60 \times 1.000 \times 0.80$	0.48 m3
建 設 発 生 土 運 搬 工	発生土 現場～仮置場～現場	$0.09 + 0.48$	0.57 m3
路 盤 工	発生路盤材 t=10cm	0.60×0.80	0.48 m2

配水管土工数量計算書

砂利道

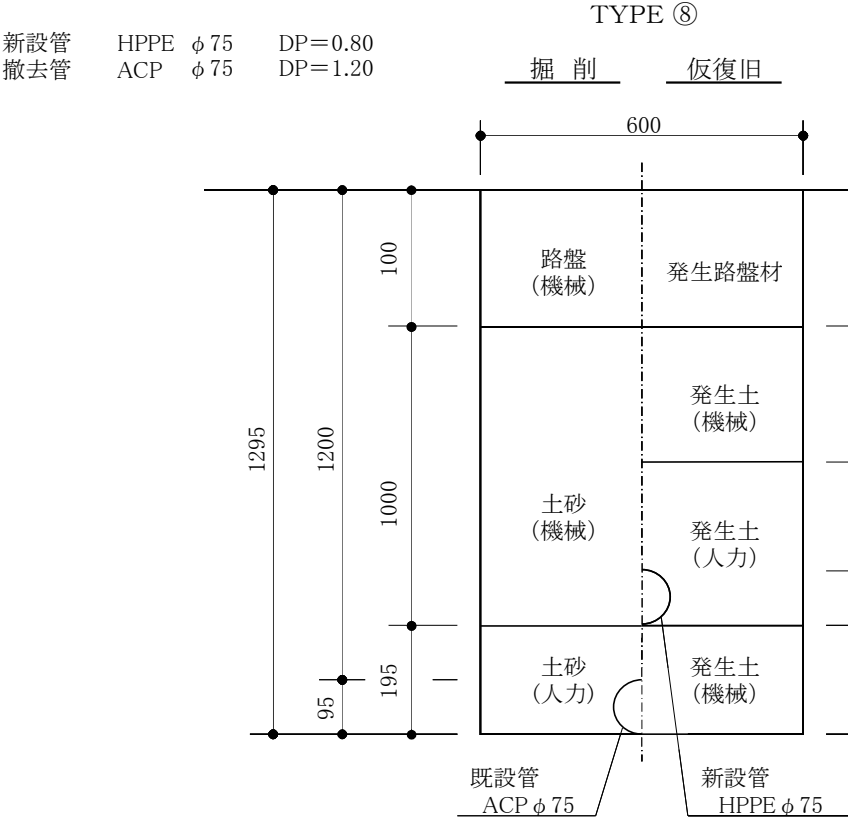

L = 63.2 m当り

工 種	細 目	計 算	数 量
路 盤 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$0.60 \times 0.100 \times 63.20$	3.79 m3
土 砂 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$0.60 \times 1.000 \times 63.20$	37.92 m3
人 力 掘 削 積 込 工		$(0.60 \times 0.195 - \pi/4 \times 0.095^2) \times 63.20$	6.95 m3
機 械 埋 戻 し 工 (人 力 締 固 め)	BH 0.28 人力 発生土	$(0.60 \times 0.290 - \pi/4 \times 0.090^2) \times 63.20$	10.59 m3
機 械 埋 戻 し 工 (機 械 締 固 め)	BH 0.28 タンバ 発生土	$0.60 \times 0.905 \times 63.20$	34.32 m3
建設発生土運搬工	発生土 現場～仮置場～現場	$10.59 + 34.32$	44.91 m3
路 盤 工	発生路盤材 t=10cm	0.60×63.20	37.92 m2

砂利道


新設管 HPPE $\phi 75$ DP=0.80

TYPE ⑨

掘 削

假復旧

600

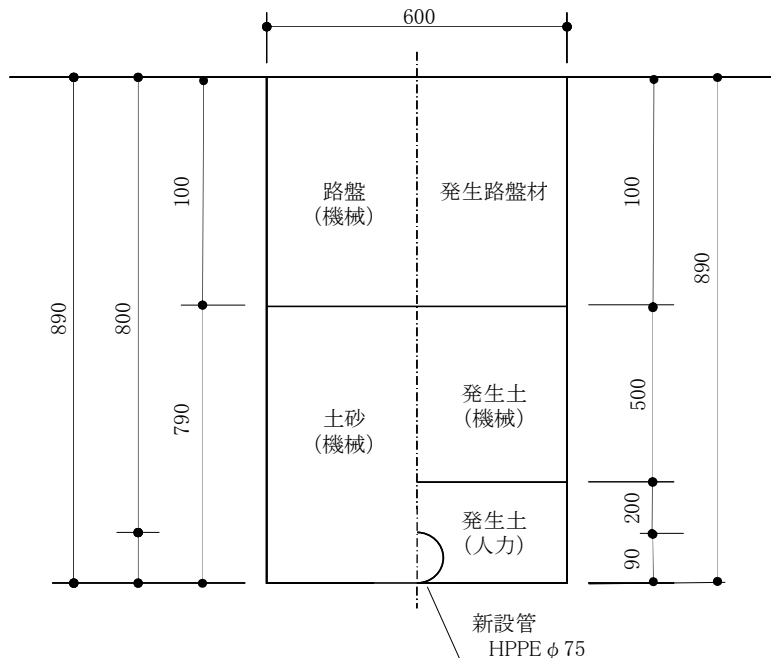

L = 2.2 m当り

[illegible]

砂利道


新設管 HPPE $\phi 75$ DP=1.20

TYPE ⑩

掘 削

恢復旧

600

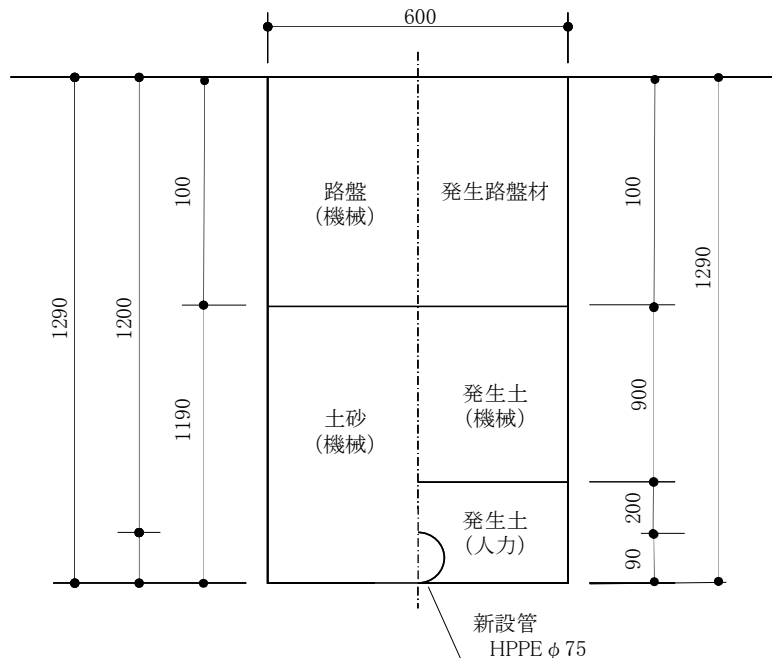

L = 0.3 m当り

[illegible]

仮配管材料

名 称	規格・寸法	単位	数量	備 考
仮設配管(損料費)	SUS80A (管・弁・継手共)	m	134.9	【仮設配水管】
不断水簡易仕切弁(HPPE用)	φ 75	コ	1	
割T字管(HPPE用)	φ 75×80A	コ	1	
フランジ蓋	φ 75	コ	1	
フランジ接合材	φ 75GF	組	1	

仮配管布設工


[illegible]

仮配管土工

[illegible]

仮配管土工数量計算書

仮配管設置 普通舗装(Ⅱ・Ⅲ)

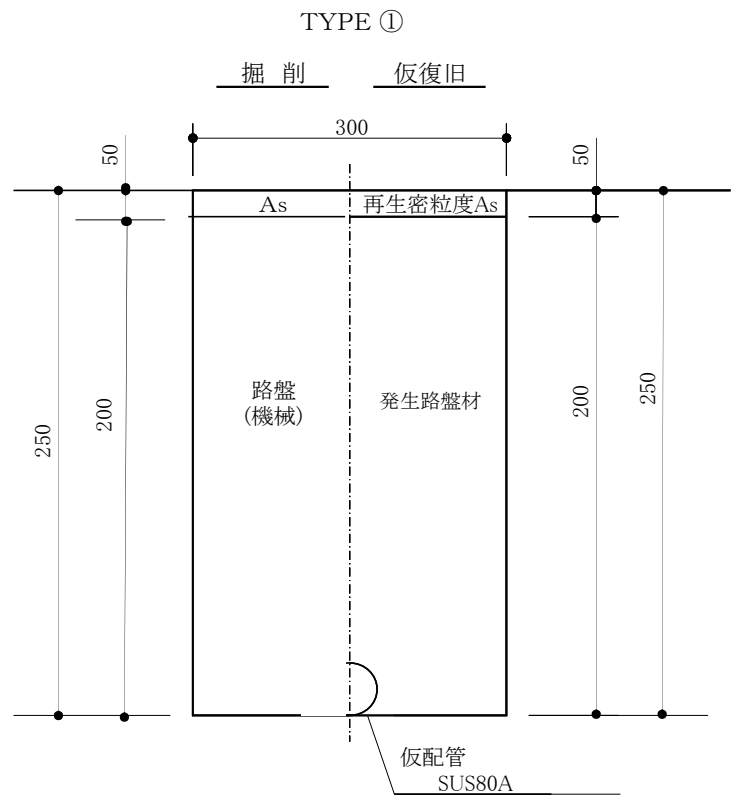

L = 15.1 m当り


工 種	細 目	計 算	数 量
舗装版切断工	As t=15cm以下	15.10	15.10 m
舗装版 直接掘削積込工	BH 0.28 t=10cm以下	0.30×15.10	4.53 m2
路盤掘削積込工		$0.30 \times 0.20 \times 15.10$	0.91 m3
As 廃材運搬工		4.53×0.05	0.23 m3
路 盤 工	発生路盤材 t=20cm	0.30×15.10	4.53 m2
仮 表 層 工	再生密粒度As t=5cm	0.30×15.10	4.53 m2
舗装版切断時 濁水運搬工	0.0017m3/m	15.10×0.0017	0.026 m3

[illegible]

③仮配布設 砂利道

TYPE ③

假復旧

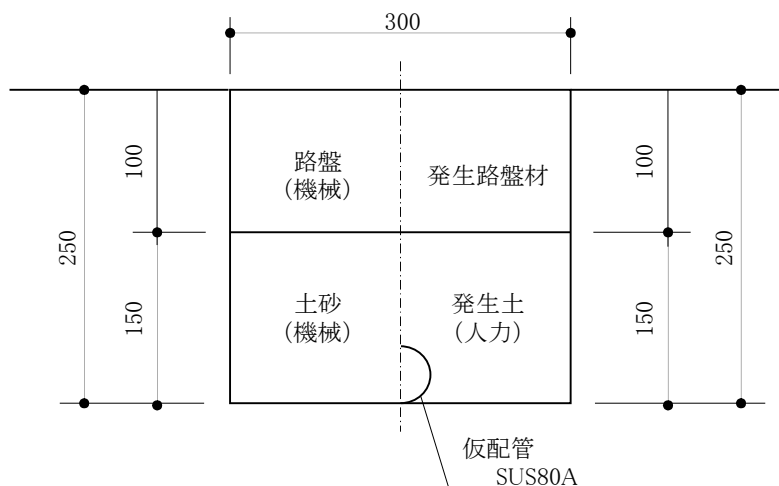


L = 5.20 m当り

[illegible]

仮配管土工数量計算書

④仮配撤去 砂利道

仮配管 SUS 80 A
(仮配管撤去工)

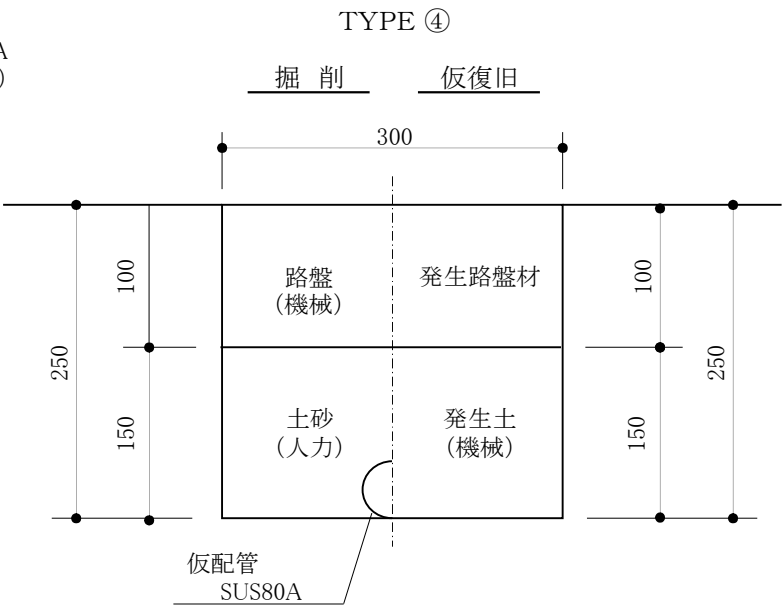

L = 5.20 m当り


工 種	細 目	計 算	数 量
路 盤 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$0.30 \times 0.100 \times 5.20$	0.16 m3
人 力 掘 削 積 込 工		$0.30 \times 0.150 \times 5.20$	0.23 m3
機 械 埋 戻 し 工 (機 械 締 固 め)	BH 0.28 タンパ	$0.30 \times 0.150 \times 5.20$	0.23 m3
建設発生土運搬工	発生土 現場～仮置場～現場	0.23	0.23 m3
路 盤 工	発生路盤材 t=10cm	0.30×5.20	1.56 m2

仮配管土工数量計算書

砂利道

既設管 HPPE φ 75 DP=0.80
(不断水連絡工設置)

TYPE ⑤

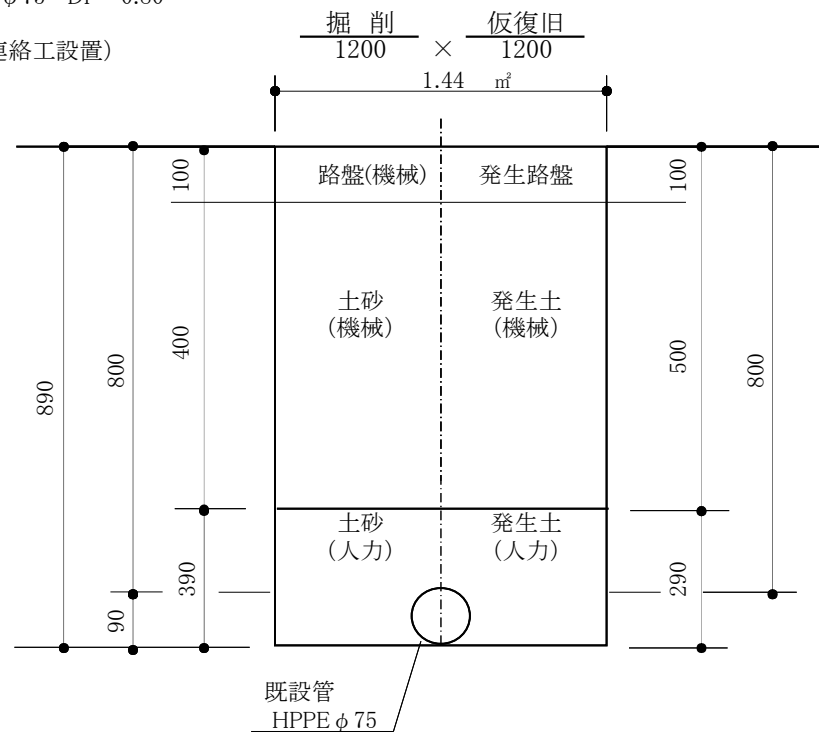

N = 1 箇所


工 種	細 目	計 算	数 量
路 盤 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$1.20 \times 1.20 \times 0.1$	0.14 m3
土 砂 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$1.44 \times 0.400 \times 1$	0.14 m3
人 力 掘 削 積 込 工		$(1.20 \times 0.390 - \pi/4 \times 0.090^2) \times 1.20 \times 1$	0.55 m3
機 械 埋 戻 し 工 (人 力 締 固 め)	BH 0.28 人力 発生土	$(1.20 \times 0.290 - \pi/4 \times 0.090^2) \times 1.20 \times 1$	0.41 m3
機 械 埋 戻 し 工 (機 械 締 固 め)	BH 0.28 タンパ 発生土	$1.44 \times 0.500 \times 1$	0.14 m3
発 生 土 運 搬 工	現場～仮置場～現場	$0.41 + 0.14$	0.55 m3
路 盤 工	発生路盤材 t=10cm	1.20×1.20	1.44 m2

仮配管土工数量計算書

砂利道

既設管 HPPE φ 75 DP=0.80
(不断水連絡工撤去)
(フランジ蓋設置)

TYPE ⑥

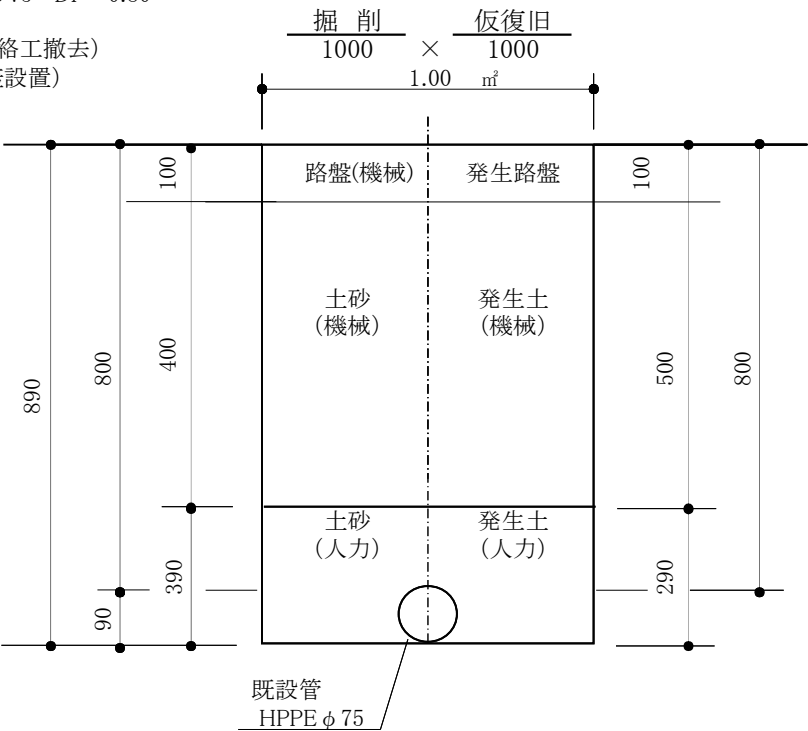

N = 1 箇所


工 種	細 目	計 算	数 量
路 盤 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$1.0 \times 1.0 \times 0.1$	0.10 m3
土 砂 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$1.00 \times 0.400 \times 1$	0.10 m3
人 力 掘 削 積 込 工		$(1.00 \times 0.390 - \pi/4 \times 0.090^2) \times 1.00 \times 1$	0.38 m3
機 械 埋 戻 し 工 (人 力 締 固 め)	BH 0.28 人力 発生土	$(1.00 \times 0.290 - \pi/4 \times 0.090^2) \times 1.00 \times 1$	0.28 m3
機 械 埋 戻 し 工 (機 械 締 固 め)	BH 0.28 タンパ 発生土	$1.00 \times 0.500 \times 1$	0.10 m3
発 生 土 運 搬 工	現場～仮置場～現場	$0.28 + 0.10$	0.38 m3
路 盤 工	発生路盤材 t=10cm	1.0×1.0	1.00 m2

仮配管土工数量計算書

砂利道

既設管 HPPE φ 75 DP=0.80
(不断水簡易仕切弁工設置)

TYPE ⑦

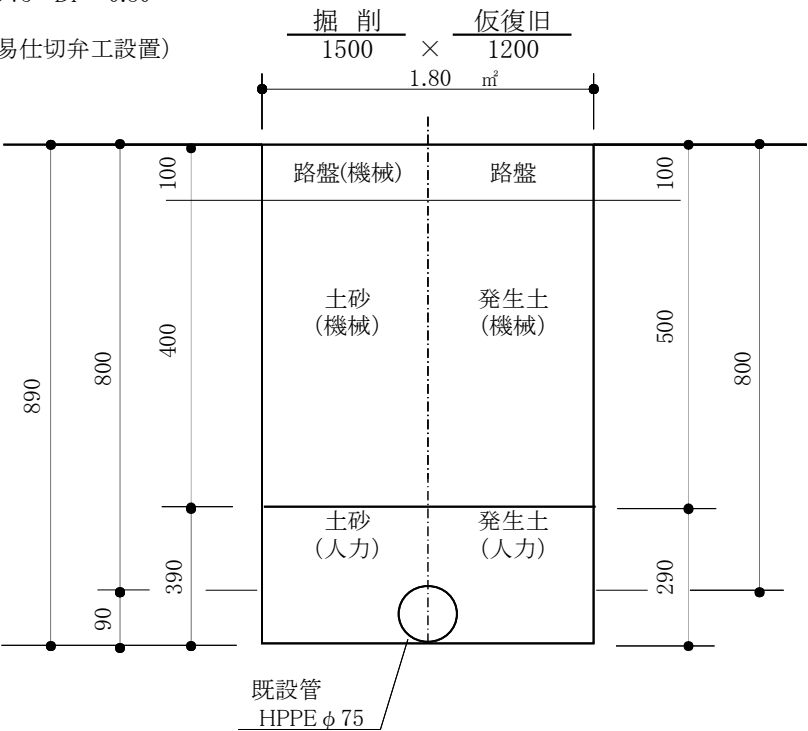

N = 1 箇所

工 種	細 目	計 算	数 量
路 盤 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$1.5 \times 1.2 \times 0.1$	0.18 m3
土 砂 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$1.80 \times 0.400 \times 1$	0.18 m3
人 力 掘 削 積 込 工		$(1.20 \times 0.390 - \pi/4 \times 0.090^2) \times 1.50 \times 1$	0.69 m3
機 械 埋 戻 し 工 (人 力 締 固 め)	BH 0.28 人力 発生土	$(1.20 \times 0.290 - \pi/4 \times 0.090^2) \times 1.50 \times 1$	0.51 m3
機 械 埋 戻 し 工 (機 械 締 固 め)	BH 0.28 タンパ 発生土	$1.80 \times 0.500 \times 1$	0.18 m3
発 生 土 運 搬 工	現場～仮置場～現場	$0.51 + 0.18$	0.69 m3
路 盤 工	発生路盤材 t=10cm	1.5×1.2	1.80 m2

試掘工


[illegible]

試掘土工数量計算書

市道普通舗装(Ⅱ)

試掘工 H=1.35m

TYPE ①

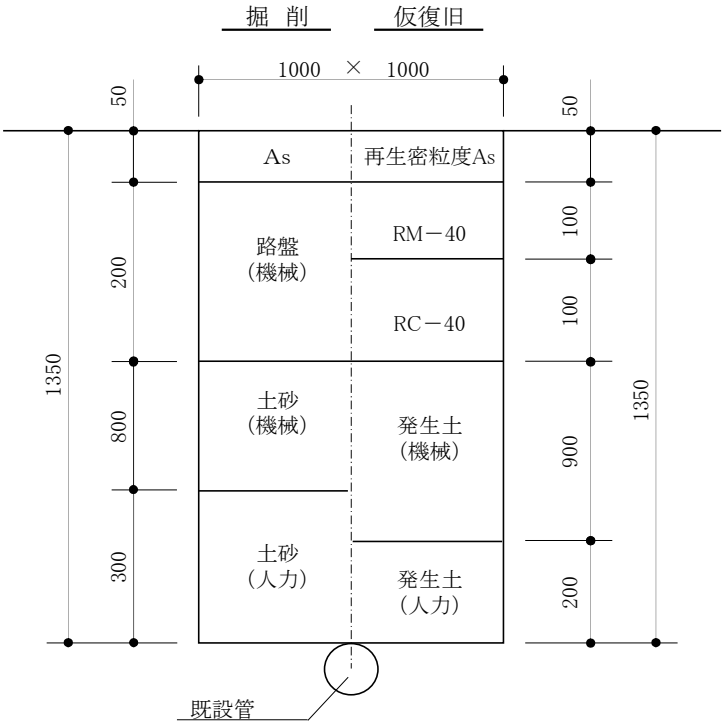

2 箇所


工 種	細 目	計 算		箇所	数 量
舗装版切断工	As t=15cm以下	$(1.00 + 1.00) \times 2$	= 4.00	× 2	8.00 m
舗装版 直接掘削積込工	BH 0.28 t=10cm以下	1.00×1.00	= 1.00	× 2	2.00 m ²
路盤掘削積込工	BH 0.28	$1.00 \times 1.00 \times 0.20$	= 0.20	× 2	0.40 m ³
機械掘削積込工	BH 0.28	$1.00 \times 1.00 \times 0.80$	= 0.80	× 2	1.60 m ³
人力掘削積込工		$1.00 \times 1.00 \times 0.30$	= 0.30	× 2	0.60 m ³
機械埋戻し工 (人力締固め)	BH 0.28 人力 発生土	$1.00 \times 1.00 \times 0.20$	= 0.20	× 2	0.40 m ³
機械埋戻し工 (機械締固め)	BH 0.28 タンパ 発生土	$1.00 \times 1.00 \times 0.90$	= 0.90	× 2	1.80 m ³
As 廃材運搬工		1.00×0.05	= 0.05	× 2	0.10 m ³
路盤廃材運搬工		0.20	= 0.20	× 2	0.40 m ³
下層路盤工	RC-40 t=10cm	1.00×1.00	= 1.00	× 2	2.00 m ²
上層路盤工	RM-40 t=10cm	1.00×1.00	= 1.00	× 2	2.00 m ²
表層工	再生密粒度As t=5cm	1.00×1.00	= 1.00	× 2	2.00 m ²
舗装版切断時 濁水運搬工	0.0017m ³ /m	4.00×0.0017	= 0.0068	× 2	0.014 m ³

試掘土工数量計算書

砂利道

試掘工 DP1.2

TYPE ②

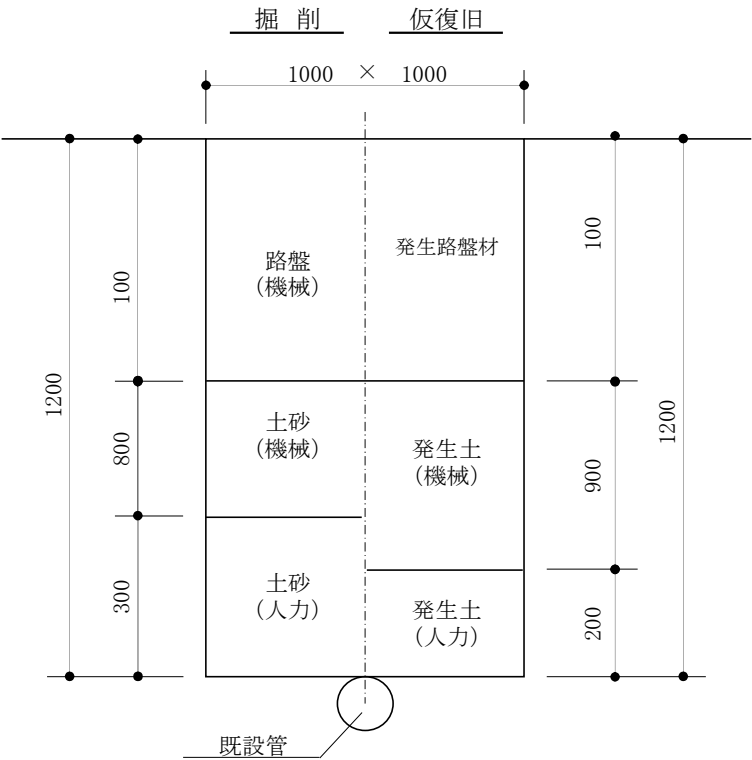

1 箇所


工 種	細 目	計 算		箇所	数 量
路 盤 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$1.00 \times 1.00 \times 0.10$	$= 0.10$	$\times 1$	0.10 m3
機 械 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$1.00 \times 1.00 \times 0.80$	$= 0.80$	$\times 1$	0.80 m3
人 力 掘 削 積 込 工		$1.00 \times 1.00 \times 0.30$	$= 0.30$	$\times 1$	0.30 m3
機 械 埋 戻 し 工 (人 力 締 固 め)	BH 0.28 人力 発生土	$1.00 \times 1.00 \times 0.20$	$= 0.20$	$\times 1$	0.20 m3
機 械 埋 戻 し 工 (機 械 締 固 め)	BH 0.28 タンパ 発生土	$1.00 \times 1.00 \times 0.90$	$= 0.90$	$\times 1$	0.90 m3
路 盤 工	発生路盤材 t=10cm	1.00×1.00	$= 1.00$	$\times 1$	1.00 m2

試掘土工数量計算書

砂利道

試掘工 DP0.8

TYPE ③

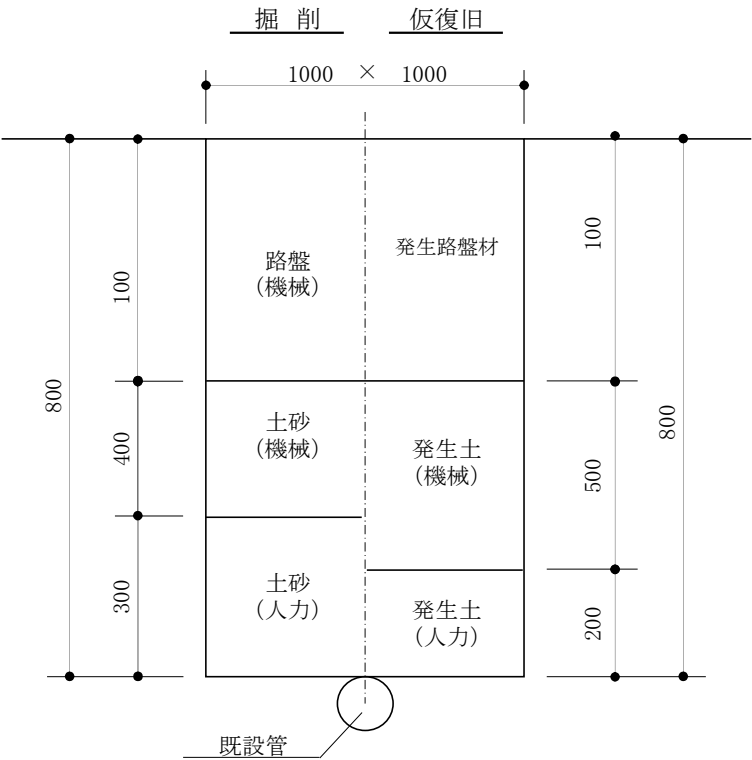

1 箇所

工 種	細 目	計 算		箇所	数 量
路 盤 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$1.00 \times 1.00 \times 0.10$	= 0.10	× 1	0.10 m3
機 械 掘 削 積 込 工	BH 0.28	$1.00 \times 1.00 \times 0.40$	= 0.40	× 1	0.40 m3
人 力 掘 削 積 込 工		$1.00 \times 1.00 \times 0.30$	= 0.30	× 1	0.30 m3
機 械 埋 戻 し 工 (人 力 締 固 め)	BH 0.28 人力 発生土	$1.00 \times 1.00 \times 0.20$	= 0.20	× 1	0.20 m3
機 械 埋 戻 し 工 (機 械 締 固 め)	BH 0.28 タンパ 発生土	$1.00 \times 1.00 \times 0.50$	= 0.50	× 1	0.50 m3
路 盤 工	発生路盤材 t=10cm	1.00×1.00	= 1.00	× 1	1.00 m2

工旧復本装舖

[illegible]

舗装本復旧計算書

普通舗装(Ⅱ・Ⅲ)

測 点	復旧幅	平均復旧幅	延長	復旧面積 (As13)	切 断 延 長	備 考
1 No.0 + 10.800	1.000					
1 No.1	1.200	1.100	9.200	10.120	9.2	
1 No.1	1.200					
1 No.1 + 15.000	2.500	1.850	15.000	27.750	15.0	
1 No.1 + 15.000	1.300					
1 No.2	1.000	1.150	5.000	5.750	5.0	
1 No.2	1.000					
1 No.2 + 3.500	1.000	1.000	3.500	3.500	3.5	
1 No.2 + 3.500	1.000					
1 No.2 + 4.000	0.000	0.500	0.500	0.250	1.7	横断方向+縦断方向
小計1	表層			47.370	34.4	
【求積合計】				55.420		切断 0
合計① (As13)				102.790		切断 34.40

舗 装 面 積 計 算 表

測 点 (番号)	単距離(m)	幅(m)	平均幅(m)	辺長 a (m)	辺長 b (m)	辺長 c (m)	面積(m2)	切断(m)
【求積1】								
①				6.35	1.60	6.55	5.080	
②				6.55	4.70	7.40	15.178	
③				7.40	2.90	6.40	9.182	
④				6.40	1.10	6.80	3.370	
⑤				6.80	0.70	6.80	2.377	
⑥				6.80	1.10	6.95	3.734	
小計							38.921	0.00
【求積2】								
①				5.90	0.75	6.10	2.164	
②				6.10	0.85	5.85	2.421	
③				5.85	1.10	5.95	3.217	
④				5.95	1.85	6.90	5.047	
⑤				6.90	1.40	5.85	2.934	
⑥				5.85	0.70	5.20	0.716	
小計							16.499	0.00
小計						再生As13計	舗装切断計	
						55.420	0.000	

建設副産物数量計算書

[illegible]

運 搬 ・ 処 分 工 集 計 表

廃材運搬 単位：m³				
	A s 廃材 (現場～処分場)	路盤廃材 (現場～処分場)	舗装版切断時濁水 (現場～処分場)	発生土 (現場～仮置場～現場)
土工集計表	1.9	4.2	0.14	88.9
本復旧	5.0		0.058	
数量	6.9	4.2	0.2	88.9
設計数量	7	4	0.2	90

廃材処分費				
	A s 廃材 (単位：t)	路盤廃材 (単位：t)	舗装版切断時濁水(単位：kg)	
配水管土工	4.5	8.7	168.0	
本復旧工	11.8		70.0	
数量	16.3	8.7	238.0	
設計数量	16	9	238	