

<工事内容>

プール管理棟機械室の循環浄化装置の更新を行う。

本工事は契約書、設備工事特記仕様書、本図面、公共建築工事標準仕様書等により施工する。

機器については機器表の能力を満たすものとする。

 :工事範囲

§ 1 機器

1. 仕様

	項 目	仕 様	備 考
ろ過装置	(1) 型 式	ろ過タンク（砂式）	参考型番：KPF-Lb-2型（K社） P-060S5型（A社）
	(2) 処 理 量	6 〇m3/h	
	(3) 材 質	S S 製	
	(4) 内 面	プラスト処理・エポキシ樹脂塗装	
	(5) 外 面	錆止め	
	(6) 台 数	1	

2. その他仕様

(1) 既設機器の撤去

a) 有 b) 無


(2) 付帯工事

a) 有 b) 無


内容（循環ポンプ、集毛器、制御盤、操作弁、ポンプ逆止弁は再利用）
（操作弁出口から出口弁・排水弁の間の配管にピンホールがあるため、その部分も取り替えること）


§ 2 特記事項

- 現場状況を十分確認の上、施工すること。
- 撤去工事に伴う現場復旧工事一切を含む。
- 本工事で撤去した撤去品は、適切に処分すること。
- 離線・結線工事を含む。
- 設置・運転に必要な点検・試験・試運転等一切を含む。
- その他、雑材料・消耗品、発生材処分等を含む。
- あと施工アンカーの引張試験を実施すること。
- 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカーボルトを選定すること。
- 学校環境衛生基準に基づき、機器更新後に水質検査を実施すること。
- ろ過装置、制御盤の設計水平震度はK_h=2. 〇とする。
- 本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。
ただし、プールの水張りに必要な費用は発注者負担とする。

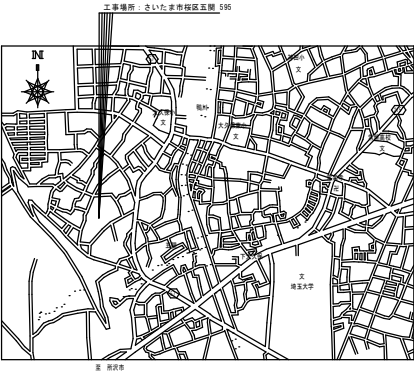

案 内 図

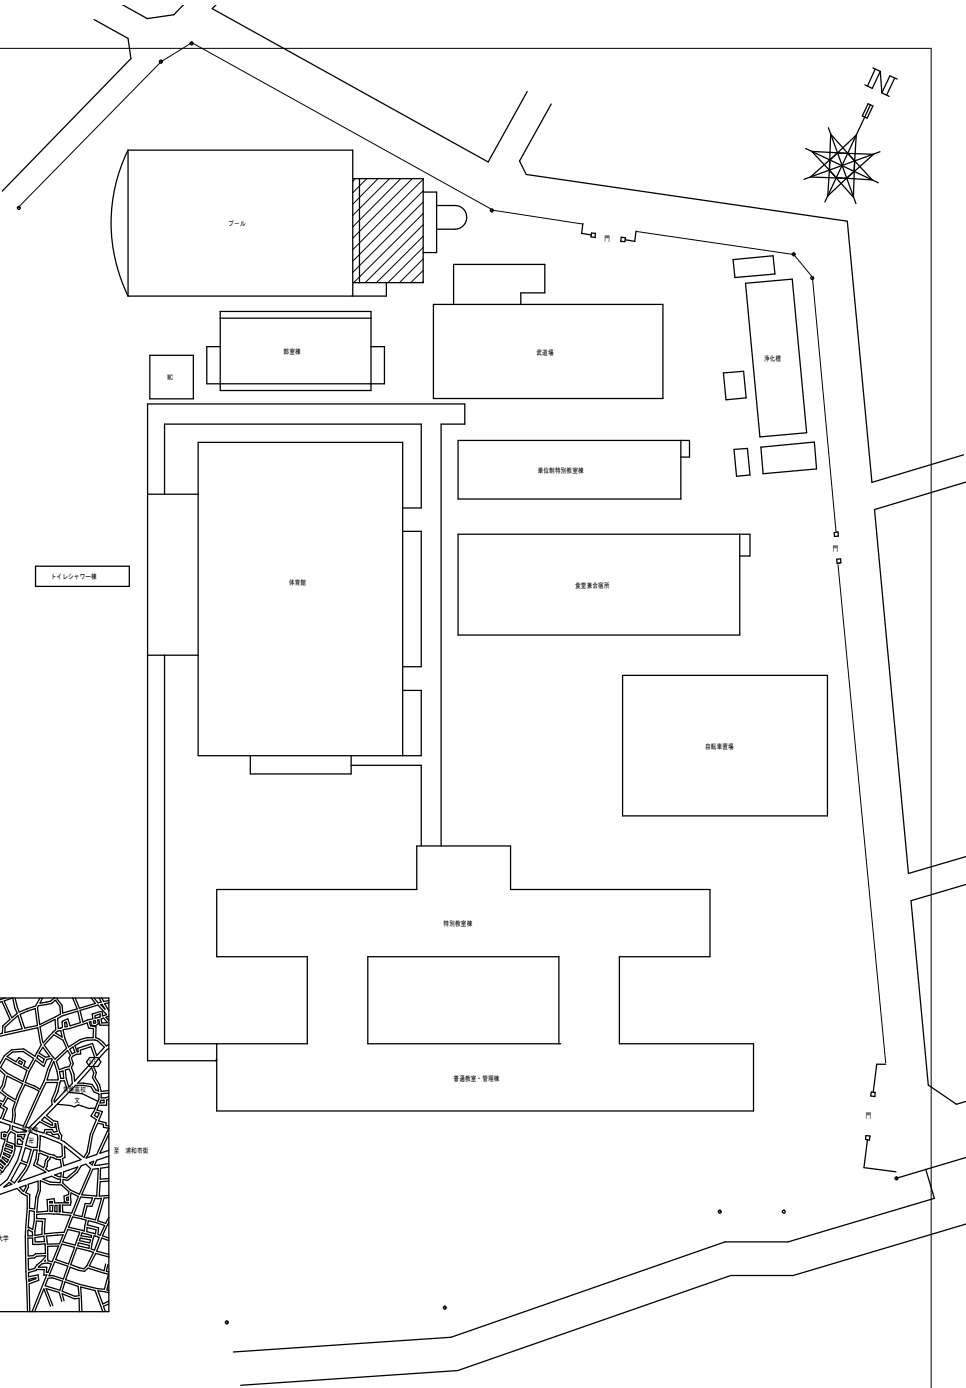

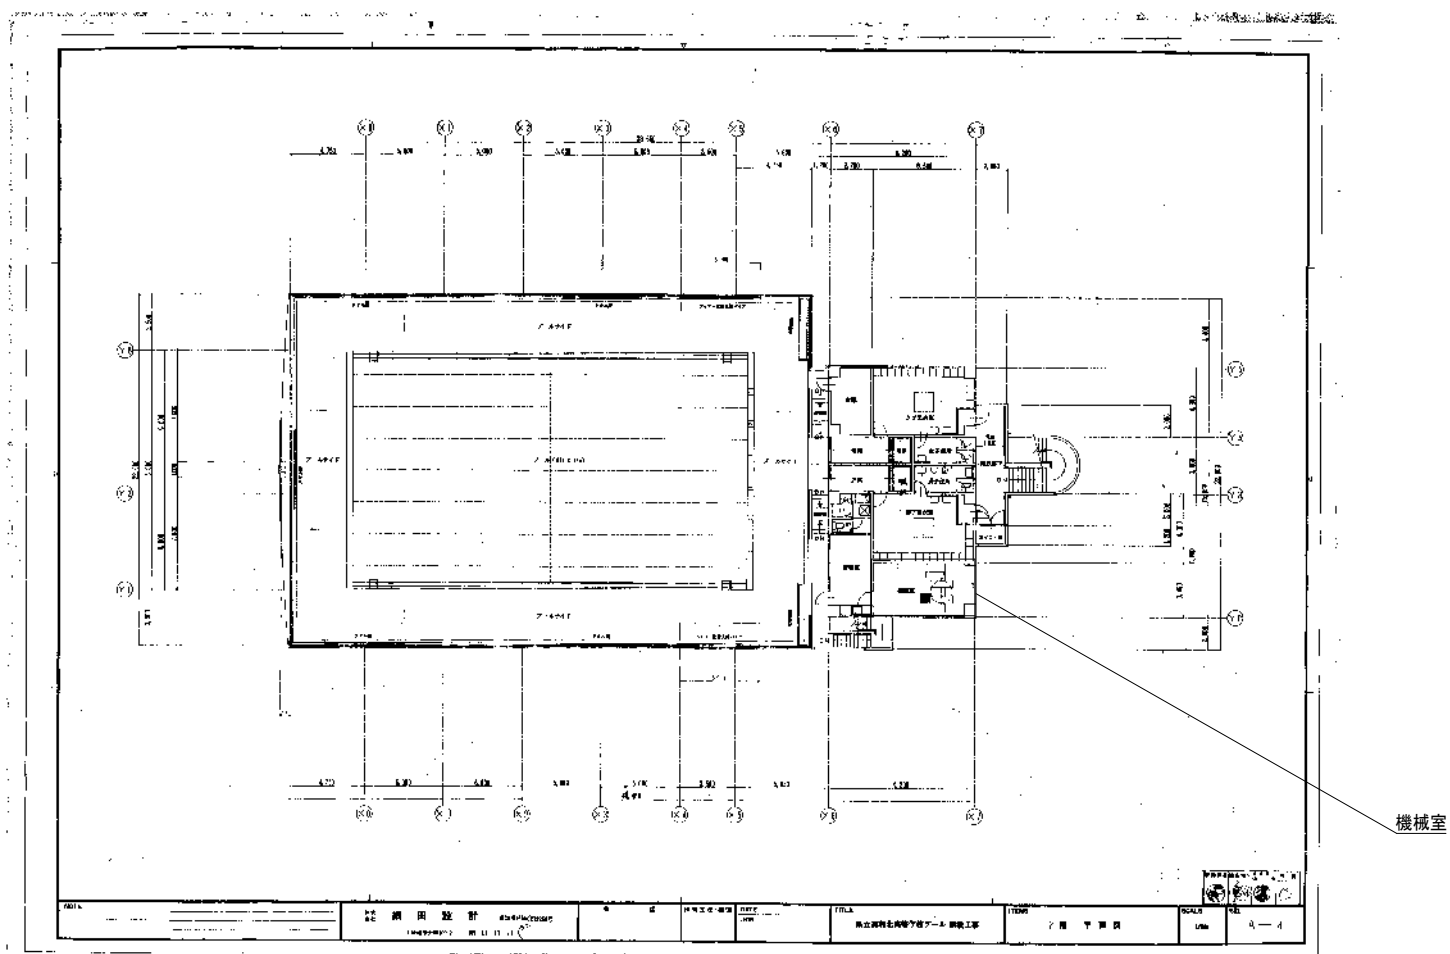

名称 浦和北高校プール管理棟機械室循環浄化装置更新工事	Rev.	図面確認	4	既設平面図	図尺	番号 M-2
		2	5			
		3	6			

加算年月 訂正欄 訂正者 訂正理由工事等記入

