

令和 8 年度

参 考 資 料

工 事 名 R 8 管 渠（石 橋） 3 工 区 築 造 工 事

工 事 場 所 東松山市大字石橋地内

注) 工事価格の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

設 計 年 月
令和 8 年 5 月

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0805) 令和08年05月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年05月						
主たる工種	下水道工事 (2)						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

第1号一位代価表

管路掘削 (BH0.28m3)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3			第1号施工表
山積0.28m3 (平積0.20m3)	920				
合 計		式			

第2号一位代価表

管路埋戻 (発生土、BH0.28m3)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)		m3			第3号施工表
山積0.28m3 (平積0.20m3) , 100 m3	580				
合 計		式			

第3号一位代価表

発生土処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分費		m3			
第3種	270				
建設発生土運搬費		m3			
第3種	270				
合 計		式			

第4号一位代価表

下水道用硬質塩化ビニル管（φ200）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第5号施工表
呼び径 200mm, 20m以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第5号一位代価表

砂基礎（再生砂、φ200、幅1.00m）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第6号施工表
機械施工, 10m ³ 以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	38				
砂		m ³			
再生	48				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=2.0m)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分) 2.0m以下, バックホウ 山 積0.28m3 (平積0.20m3)		m			第7号施工表
	106				
アルミ矢板引抜工 (両側分) 2.0m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊		m			第8号施工表
	106				
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置撤去, 1段 2.0m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート		m			第9号施工表
	106				
合 計		式			

第7号一位代価表

アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=2.5m)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分) 2.5m以下, バックホウ 山 積0.28m3 (平積0.20m3)		m			第10号施工表
	112				
アルミ矢板引抜工 (両側分) 2.5m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊		m			第11号施工表
	112				
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置撤去, 2段 3.5m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート		m			第12号施工表
	112				
合 計		式			

第8号一位代価表

アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=3.0m)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分)		m			第13号施工表
3.0m以下, バックホウ 山 積0.28m3 (平積0.20m3)	111				
アルミ矢板引抜工 (両側分)		m			第14号施工表
3.0m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	111				
土留支保工 (軽量金属支保工)		m			第12号施工表
設置撤去, 2段 3.5m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート	111				
合 計		式			

第9号一位代価表

アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=3.5m)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分)		m			第15号施工表
3.5m以下, バックホウ 山 積0.28m3 (平積0.20m3)	63				
アルミ矢板引抜工 (両側分)		m			第16号施工表
3.5m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	63				
土留支保工 (軽量金属支保工)		m			第12号施工表
設置撤去, 2段 3.5m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート	63				
合 計		式			

第10号一位代価表

開削水替

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日			第17号施工表
作業時排水 発動発電機, 1 台, ガソリンエンジン駆動型					
合 計		式			

第11号一位代価表

組立 1 号マンホール設置 (3m以下)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所			第18号施工表
1号, 3m以下, 4箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第12号一位代価表

組立 1 号マンホール設置 (4m以下)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所			第19号施工表
1号, 3m超～4m以下, 4箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮剤		kg			
セメント系プレミックス 標準混和 量1875kg	342				
次世代型SVマンホール蓋・受枠		組			
汚水、φ600、T-14	12				
次世代型SVマンホール転落防止梯子		個			
	9				
口環変形防止用金具		組			
L=250mm M16	12				
調整リング（径600×高150）		個			
	7				
調整リング（径600×高100）		個			
	11				
斜壁（上径600×下径900×高600）		個			
組立1号マンホール	4				
斜壁（上径600×下径900×高450）		個			
組立1号マンホール	8				
直壁（径900×高900）		個			
組立1号マンホール	7				
直壁（径900×高600）		個			
組立1号マンホール	4				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管取付壁（径900×高1500） 組立1号マンホール	2	個			
管取付壁（径900×高1200） 組立1号マンホール	1	個			
管取付壁（径900×高900） 組立1号マンホール	5	個			
管取付壁（径900×高600） 組立1号マンホール	4	個			
底版 組立1号マンホール	12	個			
マンホール用可とう継手（拡張バンド、VUφ200）	26	個			
マンホール用可とう継手（拡張バンド、VUφ150）	1	個			
底部工（T形） 組立1号マンホール	3	箇所			第1号特殊施工
底部工（I・L形） 組立1号マンホール	8	箇所			第2号特殊施工
底部工（砕石のみ） 組立1号マンホール	1	箇所			第3号特殊施工

第13号一位代価表

組立1号マンホール材料（新設）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号組立マンホール削孔費		箇所			
接続管種 塩ビ管 φ200	13				
合 計		式			

第14号一位代価表

組立1号マンホール材料（既設）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール用可とう継手（貼付、VU φ200）		個			
	1				
底部工（I・L型 砕石なし）		箇所			第4号特殊施工
組立1号マンホール	1				
1号組立マンホール削孔費		箇所			
接続管種 塩ビ管 φ200	1				
合 計		式			

第15号一位代価表

内副管設置（1.0m未満）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工		箇所			第21号施工表
段差1.0m未満	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第16号一位代価表

内副管設置 (1.0m以上1.5m未満)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満	100	箇所			第22号施工表
合 計	(1	箇所	当り		)

第17号一位代価表

内副管材料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管用継手 (省スペース型、本 管φ200ー副管φ150) 組立1号マンホール (バンド1個、曲 管1個含)	2	個			
内副管用継手 (省スペース型、本 管φ150ー副管φ100) 組立1号マンホール (バンド1個、曲 管1個含)	1	個			
硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-150	1.2	m			
硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-100	0.9	m			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製) 2.00m以下		箇所			第23号施工表
	100				
ます基礎工 (人力) [RC-40] 再生切込砕 石 (40~0) , 0.06 m3		箇所			第24号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製) 2.50m以下		箇所			第25号施工表
	100				
ます基礎工 (人力) [RC-40] 再生切込砕 石 (40~0) , 0.06 m3		箇所			第24号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製） 3.50m以下		箇所			第26号施工表
	100				
ます基礎工（人力） [RC-40] 再生切込砕 石（40～0），0.06 m3		箇所			第24号施工表
	100				
合 計		箇所			
	（ 1		当り		
					）

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮剤		kg			
セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	69				
人孔蓋及び口環		組			
T-14, φ300(直接蓋), 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き	8				
口環変形防止用金具		組			
L=150mm M12	8				
調整リング (径300×高50)		個			
小型レジンマンホール	8				
上部壁 (径300×高200)		個			
小型レジンマンホール	8				
直壁 (径300、高所流入φ200)		個			
小型レジンマンホール	1				
直壁 (径300×高900)		個			
小型レジンマンホール	8				
直壁 (径300×高600)		個			
小型レジンマンホール	3				
直壁 (径300×高500)		個			
小型レジンマンホール	1				
直壁 (径300×高400)		個			
小型レジンマンホール	3				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直壁 (径300×高300) 小型レジンマンホール		個			
	3				
直壁 (径300×高150) 小型レジンマンホール		個			
	5				
直壁 (径300×高100) 小型レジンマンホール		個			
	1				
管取付壁 (径300×高370、φ 200) 小型レジンマンホール		個			
	8				
底版 (径560×高70、D560) 小型レジンマンホール		個			
	8				
アダプタセット (VU φ 200－OUT) 小型レジンマンホール		個			
	8				
アダプタセット (VU φ 200－IN) 小型レジンマンホール		個			
	8				
合 計		式			

第22号一位代価表

取付管（φ150、3m未満）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第27号施工表
管径 150mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正あり、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第23号一位代価表

取付管（φ150、3m以上5m未満）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第28号施工表
管径 150mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正なし、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第24号一位代価表

取付管（φ150、3m未満、人孔取出）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第29号施工表
管径 150mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正あり、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第25号一位代価表

取付管（φ200、3m未満、人孔取出）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第30号施工表
管径 200mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正あり、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第26号一位代価表

舗装版切断（15cm以下）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第4号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第27号一位代価表

濁水運搬処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は熔融含まず]	1.16				
合 計		式			

第28号一位代価表

舗装版破碎（小規模）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第5号施工P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第29号一位代価表

殻運搬処理（15cm以下、密粒、小規模）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第6号施工P
舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，有り，4.5km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第30号一位代価表

表層（厚5cm、再密13）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，各種(2.30以上2.40t/m3未満)，プライムコート PK-3，全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第31号一位代価表

上層路盤（厚15cm、再粒）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第8号施工P
150 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第32号一位代価表

下層路盤（厚19cm、再切）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第9号施工P
190 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第33号一位代価表

路盤（厚10cm、切込）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第10号施工P
100 mm, 1層施工, クラッシュ C-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第34号一位代価表

管路掘削 (BH0.28m3)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3			第1号施工表
山積0.28m3 (平積0.20m3)	650				
合 計		式			

第35号一位代価表

管路埋戻 (発生土、BH0.28m3)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)		m3			第3号施工表
山積0.28m3 (平積0.20m3) , 100 m3	460				
合 計		式			

第36号一位代価表

発生土処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分費		m3			
第3種	140				
建設発生土運搬費		m3			
第3種	140				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第5号施工表
呼び径 200mm, 20m以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第6号施工表
機械施工, 10m ³ 以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	38				
砂 再生		m ³			
	48				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分)		m			第7号施工表
2.0m以下, バックホウ 山 積0.28m3 (平積0.20m3)	13				
アルミ矢板引抜工 (両側分)		m			第8号施工表
2.0m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	13				
土留支保工 (軽量金属支保工)		m			第9号施工表
設置撤去, 1段 2.0m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート	13				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分)		m			第10号施工表
2.5m以下, バックホウ 山 積0.28m3 (平積0.20m3)	75				
アルミ矢板引抜工 (両側分)		m			第11号施工表
2.5m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	75				
土留支保工 (軽量金属支保工)		m			第12号施工表
設置撤去, 2段 3.5m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート	75				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分) 3.0m以下, バックホウ 山 積0.28m3 (平積0.20m3)		m			第13号施工表
	127				
アルミ矢板引抜工 (両側分) 3.0m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊		m			第14号施工表
	127				
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置撤去, 2段 3.5m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート		m			第12号施工表
	127				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分) 3.5m以下, バックホウ 山 積0.28m3 (平積0.20m3)		m			第15号施工表
	42				
アルミ矢板引抜工 (両側分) 3.5m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊		m			第16号施工表
	42				
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置撤去, 2段 3.5m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート		m			第12号施工表
	42				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板賃料 幅0.333m、長さ2,000mm		枚・日			
アルミ矢板基本料 幅0.333m、長さ2,000mm		枚			
	28				
アルミ矢板賃料 幅0.333m、長さ2,500mm		枚・日			
アルミ矢板基本料 幅0.333m、長さ2,500mm		枚			
	24				
アルミ矢板賃料 幅0.333m、長さ3,000mm		枚・日			
アルミ矢板基本料 幅0.333m、長さ3,000mm		枚			
	22				
アルミ矢板賃料 幅0.333m、長さ3,500mm		枚・日			
アルミ矢板基本料 幅0.333m、長さ3,500mm		枚			
	20				
アルミ腹起こし賃料 幅70~80mm、高115~130mm、長さ3,000mm		本・日			
アルミ腹起こし基本料 幅70~80mm、高115~130mm、長さ3,000mm		本			
	4				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起こし賃料 幅70~80mm、高115~130mm、長さ4,000mm		本・日			
アルミ腹起こし基本料 幅70~80mm、高115~130mm、長さ4,000mm		本			
	4				
切梁（アルミ水圧サポート）賃料 調整長590~900mm		本・日			
切梁（アルミ水圧サポート）基本料 調整長590~900mm		本			
	4				
水圧ポンプ賃料		台・日			
水圧ポンプ基本料		台			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日			第17号施工表
作業時排水 発動発電機, 1 台, ガソリンエンジン駆動型					
ポンプ据付・撤去工		現場			第31号施工表
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所			第18号施工表
1号, 3m以下, 4箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮剤		kg			
セメント系プレミックス 標準混和 量1875kg	166				
次世代型SVマンホール蓋・受枠		組			
汚水、φ600、T-14	5				
次世代型SVマンホール転落防止梯子		個			
	5				
口環変形防止用金具		組			
L=250mm M16	5				
調整リング（径600×高150）		個			
	1				
調整リング（径600×高100）		個			
	7				
斜壁（上径600×下径900×高600）		個			
組立1号マンホール	3				
斜壁（上径600×下径900×高450）		個			
組立1号マンホール	2				
直壁（径900×高900）		個			
組立1号マンホール	4				
直壁（径900×高600）		個			
組立1号マンホール	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管取付壁（径900×高900） 組立1号マンホール	4	個			
管取付壁（径900×高600） 組立1号マンホール	1	個			
底版 組立1号マンホール	5	個			
マンホール用可とう継手（拡張バンド、VUφ200）	9	個			
底部工（T形） 組立1号マンホール	1	箇所			第1号特殊施工
底部工（I・L形） 組立1号マンホール	2	箇所			第2号特殊施工
底部工（起点） 組立1号マンホール	2	箇所			第5号特殊施工
1号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管φ200	3	箇所			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール用可とう継手（貼付、VUφ200）		個			
	1				
1号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管φ200		箇所			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製） 2.50m以下		箇所			第25号施工表
	100				
ます基礎工（人力） [RC-40] 再生切込砕石（40～0），0.06 m3		箇所			第24号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製） 3.50m以下		箇所			第26号施工表
	100				
まず基礎工（人力） [RC-40] 再生切込砕 石（40～0），0.06 m3		箇所			第24号施工表
	100				
合 計		箇所			
	（ 1		当り		
					）

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮剤		kg			
セメント系プレミックス 標準混和 量1875kg	19				
人孔蓋及び口環		組			
T-14, φ300(直接蓋), 圧力開放型, 鍵 付き蝶番付き	2				
口環変形防止用金具		組			
L=150mm M12	2				
調整リング (径300×高50)		個			
小型レジンマンホール	2				
上部壁 (径300×高200)		個			
小型レジンマンホール	2				
直壁 (径300×高900)		個			
小型レジンマンホール	3				
直壁 (径300×高600)		個			
小型レジンマンホール	1				
直壁 (径300×高500)		個			
小型レジンマンホール	1				
直壁 (径300×高150)		個			
小型レジンマンホール	2				
管取付壁 (径300×高370、φ200)		個			
小型レジンマンホール	2				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
底版 (径560×高70、D560)		個			
小型レジンマンホール	2				
アダプタセット (VUφ200－OUT)		個			
小型レジンマンホール	2				
アダプタセット (VUφ200－IN)		個			
小型レジンマンホール	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第27号施工表
管径 150mm, 5箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未満補正あり, 取付管長5m超補正なし, 塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第52号一位代価表

取付管（φ 150、3m以上5m未満）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第28号施工表
管径 150mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正なし、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第53号一位代価表

取付管（φ 200、3m未満、人孔取出）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第30号施工表
管径 200mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正あり、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第54号一位代価表

舗装版切断（15cm以下）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第4号施工P
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.56				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 25kmまで					
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第5号施工P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第6号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 4.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第58号一位代価表

表層（厚5cm、再密13）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第59号一位代価表

上層路盤（厚15cm、再粒）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第8号施工P
150 mm, 1層施工, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第60号一位代価表

下層路盤（厚19cm、再切）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第9号施工P
190 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第61号一位代価表

路盤（厚10cm、切込）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第10号施工P
100 mm, 1層施工, クラッシュラン C-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第62号一位代価表

小型塩ビマンホール（積込・運搬・荷卸）

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		t			第11号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 6.0km以下	100				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第12号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第63号一位代価表

交通誘導警備員B（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	244				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	122				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	131				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	78				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）【往路】 関東・中部・近畿，10 km，km，12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第32号施工表
	100				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）【復路】 関東・中部・近畿，10 km，km，12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第33号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し（往復分）		t			第34号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (バックホウ)

100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)
補正無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 100.00 m3 当り

(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第4号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第1号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 タンパ締固め数量 (m3)	100 m3

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻] 1.00 hr 当り

(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 岩石補正值	補正無し

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り
(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 200mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り
(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
2.0m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.0m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置段数
J03 切梁り区分

入力名称
設置撤去
1段 2.0m以下
切梁り 水圧式パイプサポート

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
2.5m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.5m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置段数
J03 切梁り区分

入力名称
設置撤去
2段 3.5m以下
切梁り 水圧式パイプサポート

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3), 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
3.0m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
3.0m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
3.5m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
3.5m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転工

1.00 日 当り

(SG000710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機
J02	ポンプ台数	1 台
J03	発動発電機 (3kVA) 区分	ガソリンエンジン駆動型

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ) 1号(内径900) 3m以下	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	マンホール種別	1号
J02	人孔深さ (m)	3m以下
J03	施工規模	4箇所以上
J04	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05	夜間作業補正	夜間補正なし

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ)					
1号(内径900) 3m超～4m以下	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	1号
J02 人孔深さ (m)	3m超～4m以下
J03 施工規模	4箇所以上
J04 時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05 夜間作業補正	夜間補正なし

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) モルタル上塗り (配当 1 : 3)
(マンホール用)

1.00 m2 当り

(SG000730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.020	m3			第2号施工 P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 モルタル厚さ (10～30mm)	20 mm
J02 セメント種類	高炉

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 内副管取付工

1.00 箇所 当り

(SG000775)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 段差 (m)

入力名称
段差1.0m未満

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 内副管取付工

1.00 箇所 当り

(SG000775)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 段差 (m)

入力名称
段差1.0m以上～1.5m未満

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表)

小型マンホール設置工 (レジンコン
クリート製)

1.00 箇所 当り

(SG000795)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール深さ (m)

入力名称
2.00m以下

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表)

ます基礎工 (人力)

1.00 箇所 当り

(SG000830)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	0.072	m3			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 基礎材質
J02 基礎材数量 (m3)

入力名称
[RC-40] 再生切込砕石 (40~0)
0.06 m3

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG000795)

小型マンホール設置工（レジンコン
クリート製）

1.00 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール深さ（m）

入力名称
2. 50m以下

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG000795)

小型マンホール設置工（レジンコン
クリート製）

1.00 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール深さ（m）

入力名称
3. 50m以下

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工（材工共） 管径150	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 規格・仕様	管径 150mm
J02 施工規模	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業補正	夜間補正なし
J05 取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06 取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工（材工共） 管径150	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 規格・仕様	管径 150mm
J02 施工規模	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業補正	夜間補正なし
J05 取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06 取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 規格・仕様	管径 150mm
J02 施工規模	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業補正	夜間補正なし
J05 取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06 取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径200	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 規格・仕様	管径 200mm
J02 施工規模	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業補正	夜間補正なし
J05 取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06 取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ据付・撤去工 1.00 現場 当り

(SG000720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	現場	当り		

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10 km
J04 製品長区分	12m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10 km
J04 製品長区分	12m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積み取りし費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み. 取りし費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
積み、取りし(往復分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工 (T形)
PJ0012

組立 1 号マンホール

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り (配合 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2				第20号施工表
		0.78			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.13			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.29			
合 計	1	箇所	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工 (I・L形)
PJ0011

組立 1 号マンホール

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り (配合 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2				第20号施工表
		0.74			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.15			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.29			
合 計	1	箇所	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工 (砕石のみ)
PJ0013

組立 1 号マンホール

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.29			
合 計	1	箇所	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工 (I・L型 砕石なし)
PJ0014

組立 1 号マンホール

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り (配合 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2				第20号施工表
		0.74			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.15			
合 計	1	箇所	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工 (起点)
PJ0010

組立 1 号マンホール

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り (配合 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2				第20号施工表
		0.69			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.15			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.29			
合 計	1	箇所	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) タンパ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.170%, 労97.160%, 材 1.670%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.17		K1
特殊作業員		51.21		R1
普通作業員		45.95		R2
ガソリン レギュラー		1.67		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労82.040%, 材17.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		54.42		R1
土木一般世話役		27.46		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		12.48		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.48		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 セメント種類

入力名称
高炉

J02 費用の内訳

全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労37.550%, 材62.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		19.8		R1
特殊作業員		8.17		R2
土木一般世話役		8.14		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		62.45		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
小型構造物
人力打設
18-8-25(高炉)
養生無し
無し
全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

(CB210720)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディー ゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J10 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械積込(小規模土工)
有り
4.5km以下
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
アスファルト混合物 再密13		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410041)

施工P(機 4.660%, 労69.960%, 材25.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.78		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.66		K2
運転手(特殊)		25.16		R1
特殊作業員		14.75		R2
普通作業員		14.61		R3
土木一般世話役		12.11		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		23.44		Z1
軽油		1.85		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
150 mm
1層施工
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
190 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
クラッシャーラン C-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
クラッシャーラン C-40
全ての費用

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 トラック機種
 J02 DID区間の有無
 J03 片道運搬距離(km)DID無

入力名称
 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
 無し
 6.0km以下

第 0012 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工 P (機 13.730%, 労 83.470%, 材 2.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.73		K1
運転手(特殊)		41.98		R1
特殊作業員		41.08		R2
軽油		2.8		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

数量集計表

工種		新設数量	単位	数値	改め	備考
管路（補助）						
管渠工						
管路土工						
管路掘削	BH 0.28m3	917.76	m3	10	920	
管路埋戻	発生土、BH 0.28m3	583.98	m3	10	580	
発生土処理		268.89	m3	10	270	
管布設工						
下水道用硬質塩化ビニル管	φ200	368.50	m	1	369	
管基礎工						
砂基礎	再生砂、φ200、幅1.00m	366.86	m	1	367	
管路土留工						
アルミ矢板土留	BH 0.28m3、H=2.0m	105.90	m	1	106	
アルミ矢板土留	BH 0.28m3、H=2.5m	111.70	m	1	112	
アルミ矢板土留	BH 0.28m3、H=3.0m	110.70	m	1	111	
アルミ矢板土留	BH 0.28m3、H=3.5m	63.20	m	1	63	
開削水替工						
開削水替		1	式	1	1	
マンホール工						
組立マンホール工						
組立1号マンホール設置	3m以下	10	箇所	1	10	
組立1号マンホール設置	4m以下	2	箇所	1	2	
組立1号マンホール材料	新設	1	式	1	1	
組立1号マンホール材料	既設	1	式	1	1	
内副管設置	1.0m未満	1	箇所	1	1	
内副管設置	1m以上1.5m未満	2	箇所	1	2	
内副管材料		1	式	1	1	
小型マンホール工						
小型レジンマンホール設置	2.0m以下	2	箇所	1	2	
小型レジンマンホール設置	2.5m以下	4	箇所	1	4	
小型レジンマンホール設置	3.5m以下	2	箇所	1	2	
小型レジンマンホール材料		1	式	1	1	

数量集計表

工種		新設数量	単位	数値	改め	備考
取付管工						
取付管布設工						
取付管	φ 150mm、3m未満	28	箇所	1	28	
取付管	φ 150mm、3m以上5m未満	14	箇所	1	14	
取付管	φ 150mm、3m未満、人孔取出	1	箇所	1	1	
取付管	φ 200mm、3m未満、人孔取出	1	箇所	1	1	
付帯工						
舗装撤去工						
舗装版切断	15cm以下	917.80	m	10	920	
濁水運搬処分	1.16m3	1	式	1	1	
舗装版破碎	小規模	442.12	m2	10	440	
殻運搬処理	15cm以下、密粒、小規模	22.15	m3	1	22	
舗装復旧工						
表層	厚5cm、再密13	442.12	m2	1	442	
上層路盤	厚15cm、再粒	442.12	m2	1	442	
下層路盤	厚19cm、再切	442.12	m2	1	442	
路盤	厚10cm、切込	1.58	m2	1	2	

数量集計表

工種		新設数量	単位	数値	改め	備考
管路（単独）						
管渠工						
管路土工						
管路掘削	BH 0.28m3	651.18	m3	10	650	
管路埋戻	発生土、BH 0.28m3	458.15	m3	10	460	
発生土処理		142.12	m3	10	140	
管布設工						
下水道用硬質塩化ビニル管	φ200	233.78	m	1	234	
管基礎工						
砂基礎	再生砂、φ200、幅1.00m	232.90	m	1	233	
管路土留工						
アルミ矢板土留	BH 0.28m3、H=2.0m	13.30	m	1	13	
アルミ矢板土留	BH 0.28m3、H=2.5m	74.50	m	1	75	
アルミ矢板土留	BH 0.28m3、H=3.0m	127.30	m	1	127	
アルミ矢板土留	BH 0.28m3、H=3.5m	41.80	m	1	42	
アルミ矢板土留材質料等		1	式	1	1	
開削水替工						
開削水替		1	式	1	1	
マンホール工						
組立マンホール工						
組立1号マンホール設置	3m以下	5	箇所	1	5	
組立1号マンホール材料	新設	1	式	1	1	
組立1号マンホール材料	既設	1	式	1	1	
小型マンホール工						
小型レジンマンホール設置	2.5m以下	1	箇所	1	1	
小型レジンマンホール設置	3.5m以下	1	箇所	1	1	
小型レジンマンホール材料		1	式	1	1	
取付管工						
取付管布設工						
取付管	φ150mm、3m未満	10	箇所	1	10	
取付管	φ150mm、3m以上5m未満	10	箇所	1	10	
取付管	φ200mm、3m未満、人孔取出	1	箇所	1	1	

数量集計表

工種		新設数量	単位	数値	改め	備考
付帯工						
舗装撤去工						
舗装版切断	15cm以下	436.20	m	10	440	
濁水運搬処分	0.56m3	1	式	1	1	
舗装版破碎	小規模	212.13	m2	10	210	
殻運搬処理	15cm以下、密粒、小規模	10.63	m3	1	11	
舗装復旧工						
表層	厚5cm、再密13	212.13	m2	1	212	
上層路盤	厚15cm、再粒	212.13	m2	1	212	
下層路盤	厚19cm、再切	212.13	m2	1	212	
路盤	厚10cm、切込	67.62	m2	1	68	
既設構造物撤去工						
小型塩ビマンホール	積込・運搬・荷卸	0.033	t	0.01	0.03	
交通誘導警備員						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員B（補助）		244	人日	1	244	
交通誘導警備員B（補助・交代要員）		122	人日	1	122	
交通誘導警備員B（単独）		131	人日	1	131	
交通誘導警備員B（単独・交代要員）		78	人日	1	78	
共通仮設費						
共通仮設費（積分）						
運搬費						
仮設材運搬費（単独）	往復、アルミ矢板	1.44	t	0.1	1.4	
技術管理費						
土質試験費（単独）	六価クロム	1	式	1	1	

[illegible]

[illegible]

下水道（取付管）計算書

番号	種別	路線種類	人孔番号 上流	本管内径	取付管																土留		控除単延長	総延長	撤去										舗装												管基礎				水替工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					接続箇所	接続方向	管種	管内径	管厚	本数	平均			占用延長				採用機種	種類	幅	長さ	舗装厚			種類	場所	切断厚	小規模	騒動対策	表層		基層		上層路型		下層路型		路型		路床		舗装厚	種類	管下	管上	管基礎厚																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											掘削深	掘削幅	道路	民地	単延長	総延長	厚さ													種類	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																									土被り						掘削深	掘削幅	道路	民地		単延長	総延長	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																掘削深	掘削幅	道路	民地	単延長	総延長	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
m				m	m	m	本	m	m	m	m	m	m	m	m3	m以下	m以下	m	m	m		cm以下			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

[illegible]

土工 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	路線延長	採用掘削深	採用掘削幅	管路掘削				管路埋戻					発生土処理	備考
		上流	下流					撤去舗装厚	土量	日進量	実日数	復旧舗装厚	管基礎厚	土量	日進量	実日数	土量	
																	係数=0.9	
				m3	m	m	m	m	m3	m3/日	日	m	m	m3	m3/日	日	m3	
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	
									①*(②-④)*③		⑤/⑥			①*(②-⑧-⑨)*③		⑩/⑪	⑤-⑩/係数	
	本管																	
西1	補助污水	386-1	386-2	0.28	50.60	2.20	1.00	0.05	108.79	59	1.84	0.39	0.42	70.33	24	2.93		
西2	補助污水	386-2	386-3	0.28	5.00	2.30	1.00	0.05	11.25	59	0.19	0.39	0.42	7.45	24	0.31		
西3	補助污水	386-3	387-1	0.28	11.50	2.33	1.00	0.05	26.22	59	0.44	0.39	0.42	17.48	24	0.73		
西5	単独污水	410-1	411-1	0.28	15.30	2.52	1.00	0.05	37.79	59	0.64	0.39	0.42	26.16	24	1.09		
西6	単独污水	411-1	413-1	0.28	61.50	2.53	1.00	0.05	152.52	59	2.59	0.39	0.42	105.78	24	4.41		
西7	補助污水	413-1	414-1	0.28	41.20	1.94	1.00	0.05	77.87	59	1.32	0.39	0.42	46.56	24	1.94		
東枝1	単独污水	369-2-1	369-2-2	0.28	27.90	2.59	1.00	0.00	72.26	59	1.22	0.10	0.42	57.75	24	2.41		
東枝2	単独污水	369-2-2	369-2-3	0.28	22.60	2.54	1.00	0.00	57.40	59	0.97	0.10	0.42	45.65	24	1.90		
東枝3	単独污水	369-2-3	369-2-4	0.28	38.00	2.93	1.00	0.05	109.44	59	1.85	0.39	0.42	80.56	24	3.36		
東枝4	単独污水	369-2-4	369-3-1	0.28	3.80	3.24	1.00	0.05	12.12	59	0.21	0.39	0.42	9.23	24	0.38		

土工 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	路線延長	採用掘削深	採用掘削幅	管路掘削				管路埋戻					発生土処理	備考
		上流	下流					撤去舗装厚	土量	日進量	実日数	復旧舗装厚	管基礎厚	土量	日進量	実日数	土量 係数=0.9	
				m3	m	m	m	m	m3	m3/日	日	m	m	m3	m3/日	日	m3	
東1	単独汚水	369-1-1	369-1-2	0.28	9.30	1.57	1.00	0.05	14.14	59	0.24	0.39	0.42	7.07	24	0.29		
東2	単独汚水	369-1-2	369-1-3	0.28	61.70	2.24	1.00	0.05	135.12	59	2.29	0.39	0.42	88.23	24	3.68		
東3	補助汚水	369-1-3	369-1-4	0.28	8.00	2.38	1.00	0.05	18.64	59	0.32	0.39	0.42	12.56	24	0.52		
東4	補助汚水	369-1-4	369-1-5	0.28	15.00	2.42	1.00	0.05	35.55	59	0.60	0.39	0.42	24.15	24	1.01		
東5	補助汚水	369-1-5	369-1-6	0.28	23.00	2.45	1.00	0.05	55.20	59	0.94	0.39	0.42	37.72	24	1.57		
東6	補助汚水	369-1-6	369-1-7	0.28	22.00	2.47	1.00	0.05	53.24	59	0.90	0.39	0.42	36.52	24	1.52		
東7	補助汚水	369-1-7	369-3-1	0.28	14.00	2.51	1.00	0.05	34.44	59	0.58	0.39	0.42	23.80	24	0.99		
東8	補助汚水	369-3-1	369-3-2	0.28	10.70	3.24	1.00	0.05	34.13	59	0.58	0.39	0.42	26.00	24	1.08		
東9	補助汚水	369-3-2	369-3-3	0.28	27.00	3.27	1.00	0.05	86.94	59	1.47	0.39	0.42	66.42	24	2.77		
東10	補助汚水	369-3-3	369-3-4	0.28	17.00	3.23	1.00	0.05	54.06	59	0.92	0.39	0.42	41.14	24	1.71		
東11	補助汚水	369-3-4	369-3-5	0.28	8.50	2.99	1.00	0.05	24.99	59	0.42	0.39	0.42	18.53	24	0.77		
東12	補助汚水	369-3-5	369-3-6	0.28	17.20	2.49	1.00	0.05	41.97	59	0.71	0.39	0.42	28.90	24	1.20		
東13	補助汚水	369-3-6	422-1	0.28	6.20	2.02	1.00	0.05	12.21	59	0.21	0.39	0.42	7.50	24	0.31		
東14	補助汚水	422-1	422-2	0.28	9.80	1.79	1.00	0.05	17.05	59	0.29	0.39	0.42	9.60	24	0.40		
東15	補助汚水	422-2	422-3	0.28	28.10	1.54	1.00	0.05	41.87	59	0.71	0.39	0.42	20.51	24	0.85		
東16	補助汚水	422-3	422-4	0.28	28.40	1.66	1.00	0.05	45.72	59	0.77	0.39	0.42	24.14	24	1.01		
東17	補助汚水	422-4	422-5	0.28	26.40	1.61	1.00	0.05	41.18	59	0.70	0.39	0.42	21.12	24	0.88		
東18	補助汚水	422-5	422-6	0.28	13.20	1.52	1.00	0.05	19.40	59	0.33	0.39	0.42	9.37	24	0.39		

土工 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	路線延長	採用掘削深	採用掘削幅	管路掘削				管路埋戻					発生土処理	備考
		上流	下流					撤去舗装厚	土量	日進量	実日数	復旧舗装厚	管基礎厚	土量	日進量	実日数	土量 係数=0.9	
				m3	m	m	m	m	m3	m3/日	日	m	m	m3	m3/日	日	m3	
	取付管																	
取1	補助汚水	386-1	本管・左	0.28	0.80	1.30	0.75	0.05	0.75	59	0.01	0.39	0.37	0.32	24	0.01		
取2	補助汚水	386-1	本管・右	0.28	1.40	1.20	0.75	0.05	1.21	59	0.02	0.39	0.37	0.46	24	0.02		
取3	補助汚水	386-1	本管・左	0.28	2.40	1.10	0.75	0.05	1.89	59	0.03	0.39	0.37	0.61	24	0.03		
取4	補助汚水	386-1	本管・右	0.28	1.40	1.10	0.75	0.05	1.10	59	0.02	0.39	0.37	0.36	24	0.02		
取5	単独汚水	410-1	本管・右	0.28	1.40	1.10	0.75	0.05	1.10	59	0.02	0.39	0.37	0.36	24	0.02		
取6	単独汚水	410-1	本管・右	0.28	1.40	1.20	0.75	0.05	1.21	59	0.02	0.39	0.37	0.46	24	0.02		
取7	単独汚水	410-1	本管・右	0.28	1.40	2.30	1.00	0.00	3.22	59	0.05	0.10	0.37	2.56	24	0.11		
取8	単独汚水	410-1	本管・右	0.28	1.40	1.10	0.75	0.00	1.16	59	0.02	0.10	0.37	0.66	24	0.03		
取9	単独汚水	411-1	本管・右	0.28	1.70	1.10	0.75	0.00	1.40	59	0.02	0.10	0.37	0.80	24	0.03		
取10	単独汚水	411-1	本管・右	0.28	1.70	2.30	1.00	0.00	3.91	59	0.07	0.10	0.37	3.11	24	0.13		
取11	単独汚水	411-1	本管・右	0.28	1.70	1.90	1.00	0.00	3.23	59	0.05	0.10	0.37	2.43	24	0.10		
取12	単独汚水	411-1	本管・左	0.28	2.60	1.10	0.75	0.05	2.05	59	0.03	0.39	0.37	0.66	24	0.03		
取13	単独汚水	411-1	本管・右	0.28	1.70	1.10	0.75	0.00	1.40	59	0.02	0.10	0.37	0.80	24	0.03		
取14	単独汚水	411-1	本管・左	0.28	2.20	1.60	1.00	0.05	3.41	59	0.06	0.39	0.37	1.85	24	0.08		
取15	単独汚水	411-1	本管・右	0.28	1.70	1.10	0.75	0.00	1.40	59	0.02	0.10	0.37	0.80	24	0.03		
取16	単独汚水	411-1	本管・左	0.28	2.00	1.10	0.75	0.05	1.58	59	0.03	0.39	0.37	0.51	24	0.02		
取17	単独汚水	411-1	本管・右	0.28	5.40	2.30	1.00	0.00	12.42	59	0.21	0.10	0.37	9.88	24	0.41		
取18	単独汚水	411-1	本管・右	0.28	2.70	1.10	0.75	0.00	2.23	59	0.04	0.10	0.37	1.28	24	0.05		
取19	単独汚水	411-1	本管・左	0.28	1.90	1.10	0.75	0.05	1.50	59	0.03	0.39	0.37	0.48	24	0.02		
取20	補助汚水	413-1	人孔・左	0.28	1.00	1.30	0.75	0.05	0.94	59	0.02	0.39	0.37	0.41	24	0.02		
取21	補助汚水	413-1	本管・右	0.28	2.10	1.10	0.75	0.00	1.73	59	0.03	0.10	0.37	0.99	24	0.04		

土工 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	路線延長	採用掘削深	採用掘削幅	管路掘削				管路埋戻					発生土処理	備考
		上流	下流					撤去舗装厚	土量	日進量	実日数	復旧舗装厚	管基礎厚	土量	日進量	実日数	土量 係数=0.9	
				m3	m	m	m	m	m3	m3/日	日	m	m	m3	m3/日	日	m3	
取22	補助污水	413-1	本管・左	0.28	2.70	1.10	0.75	0.05	2.13	59	0.04	0.39	0.37	0.69	24	0.03		
取23	補助污水	413-1	本管・右	0.28	2.10	1.10	0.75	0.05	1.65	59	0.03	0.39	0.37	0.54	24	0.02		
取24	補助污水	413-1	本管・左	0.28	2.30	1.10	0.75	0.05	1.81	59	0.03	0.39	0.37	0.59	24	0.02		
取25	補助污水	413-1	本管・左	0.28	2.30	1.30	0.75	0.05	2.16	59	0.04	0.39	0.37	0.93	24	0.04		
取26	補助污水	413-1	本管・左	0.28	4.60	1.10	0.75	0.05	3.62	59	0.06	0.39	0.37	1.17	24	0.05		
取27	単独污水	369-1-1	本管・左	0.28	1.40	1.30	0.75	0.05	1.31	59	0.02	0.39	0.37	0.57	24	0.02		
取28	単独污水	369-1-2	人孔・左	0.28	1.80	1.80	1.00	0.05	3.15	59	0.05	0.39	0.42	1.78	24	0.07		
取29	単独污水	369-1-2	本管・左	0.28	2.60	1.90	1.00	0.05	4.81	59	0.08	0.39	0.37	2.96	24	0.12		
取30	単独污水	369-1-2	本管・左	0.28	5.20	1.10	0.75	0.05	4.10	59	0.07	0.39	0.37	1.33	24	0.06		
取31	補助污水	369-1-5	本管・左	0.28	1.60	1.10	0.75	0.05	1.26	59	0.02	0.39	0.37	0.41	24	0.02		
取32	補助污水	369-1-5	本管・左	0.28	1.60	1.40	0.75	0.05	1.62	59	0.03	0.39	0.37	0.77	24	0.03		
取33	補助污水	369-1-5	本管・右	0.28	1.80	1.90	1.00	0.05	3.33	59	0.06	0.39	0.37	2.05	24	0.09		
取34	補助污水	369-1-5	本管・左	0.28	1.60	1.10	0.75	0.05	1.26	59	0.02	0.39	0.37	0.41	24	0.02		
取35	補助污水	369-1-5	本管・左	0.28	3.20	1.40	0.75	0.05	3.24	59	0.05	0.39	0.37	1.54	24	0.06		
取36	補助污水	369-1-6	本管・左	0.28	1.90	1.30	0.75	0.05	1.78	59	0.03	0.39	0.37	0.77	24	0.03		
取37	補助污水	369-1-6	本管・左	0.28	2.50	1.30	0.75	0.05	2.34	59	0.04	0.39	0.37	1.01	24	0.04		
取38	補助污水	369-1-6	本管・右	0.28	0.90	1.90	1.00	0.05	1.67	59	0.03	0.39	0.37	1.03	24	0.04		
取39	補助污水	369-3-1	本管・右	0.28	1.20	1.90	1.00	0.05	2.22	59	0.04	0.39	0.37	1.37	24	0.06		
取40	補助污水	369-3-1	本管・左	0.28	2.20	1.30	0.75	0.05	2.06	59	0.03	0.39	0.37	0.89	24	0.04		
取41	補助污水	369-3-2	本管・右	0.28	0.90	1.90	1.00	0.05	1.67	59	0.03	0.39	0.37	1.03	24	0.04		
取42	補助污水	369-3-2	本管・左	0.28	2.50	1.30	0.75	0.05	2.34	59	0.04	0.39	0.37	1.01	24	0.04		

土工 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	路線延長	採用掘削深	採用掘削幅	管路掘削				管路埋戻					発生土処理	備考
								撤去舗装厚	土量	日進量	実日数	復旧舗装厚	管基礎厚	土量	日進量	実日数	土量 係数=0.9	
		上流	下流															
取43	補助汚水	369-3-3	本管・左	0.28	2.30	1.10	0.75	0.05	1.81	59	0.03	0.39	0.37	0.59	24	0.02		
取44	補助汚水	369-3-3	本管・右	0.28	1.10	1.90	1.00	0.05	2.04	59	0.03	0.39	0.37	1.25	24	0.05		
取45	補助汚水	369-3-5	本管・右	0.28	2.80	2.30	1.00	0.05	6.30	59	0.11	0.39	0.37	4.31	24	0.18		
取46	補助汚水	369-3-5	本管・左	0.28	1.20	1.40	0.75	0.05	1.22	59	0.02	0.39	0.37	0.58	24	0.02		
取47	補助汚水	369-3-5	本管・左	0.28	1.20	1.40	0.75	0.05	1.22	59	0.02	0.39	0.37	0.58	24	0.02		
取48	補助汚水	369-3-5	本管・右	0.28	1.80	1.30	0.75	0.05	1.69	59	0.03	0.39	0.37	0.73	24	0.03		
取49	補助汚水	422-1	人孔・左	0.28	1.70	1.50	0.75	0.05	1.85	59	0.03	0.39	0.42	0.88	24	0.04		
取50	補助汚水	422-1	本管・右	0.28	1.30	1.30	0.75	0.05	1.22	59	0.02	0.39	0.37	0.53	24	0.02		
取51	補助汚水	422-1	本管・左	0.28	1.70	1.10	0.75	0.05	1.34	59	0.02	0.39	0.37	0.43	24	0.02		
取52	補助汚水	422-2	本管・右	0.28	2.10	1.10	0.75	0.05	1.65	59	0.03	0.39	0.37	0.54	24	0.02		
取53	補助汚水	422-2	本管・右	0.28	2.10	1.30	0.75	0.05	1.97	59	0.03	0.39	0.37	0.85	24	0.04		
取54	補助汚水	422-2	本管・右	0.28	1.80	1.10	0.75	0.05	1.42	59	0.02	0.39	0.37	0.46	24	0.02		
取55	補助汚水	422-3	本管・右	0.28	5.20	1.10	0.75	0.05	4.10	59	0.07	0.39	0.37	1.33	24	0.06		
取56	補助汚水	422-4	本管・右	0.28	2.30	1.10	0.75	0.05	1.81	59	0.03	0.39	0.37	0.59	24	0.02		
取57	補助汚水	422-4	本管・右	0.28	4.60	1.10	0.75	0.05	3.62	59	0.06	0.39	0.37	1.17	24	0.05		

土工 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	路線延長	採用掘削深	採用掘削幅	管路掘削				管路埋戻					発生土処理	備考
		上流	下流					撤去舗装厚	土量	日進量	実日数	復旧舗装厚	管基礎厚	土量	日進量	実日数	土量 係数=0.9	
				m3	m	m	m	m	m3	m3/日	日	m	m	m3	m3/日	日	m3	
	試掘																	
1	単独汚水		1	0.28	2.00	1.50	1.00	0.05	2.90	59	0.05	0.39		2.22	24	0.09		
2	単独汚水		1	0.28	2.00	1.50	1.00	0.05	2.90	59	0.05	0.39		2.22	24	0.09		
		合計																
		補助汚水		0.28					917.76					583.98			268.89	
		単独汚水		0.28					651.18					458.15			142.12	

本管布設等 数量調書

番号	種別	路線種類	人孔番号		人孔種別		路線延長	管種	管内径	人孔減長		布設等			上流人孔設置					備考
			上流	下流	上流	下流				管渠延長	日進量	実日数	人孔深	条件	人孔数	日進量	実日数			
							m		m	m	m	m	m/日	日	m		箇所	箇所/日	日	
							①			②	③	④	⑤	⑥			⑦	⑧	⑨	
												①-②-③		④/⑤					⑦/⑧	
	本管																			
西1	新設	補助汚水	386-1	386-2	1号	1号	50.60	VU	0.200	0.450	0.450	49.70	45	1.10	2.00	3m以下	1	4	0.25	
西2	新設	補助汚水	386-2	386-3	1号	小型レン	5.00	VU	0.200	0.450	0.230	4.32	45	0.10	2.20	3m以下	1	4	0.25	
西3	新設	補助汚水	386-3	387-1	小型レン	1号	11.50	VU	0.200	0.230	0.450	10.82	45	0.24	2.20	3m以下	1	7	0.14	
西5	新設	単独汚水	410-1	411-1	1号	1号	15.30	VU	0.200	0.450	0.450	14.40	45	0.32	2.41	3m以下	1	4	0.25	
西6	新設	単独汚水	411-1	413-1	1号	1号	61.50	VU	0.200	0.450	0.450	60.60	45	1.35	2.43	3m以下	1	4	0.25	
西7	新設	補助汚水	413-1	414-1	1号	1号	41.20	VU	0.200	0.450	0.450	40.30	45	0.90	2.43	3m以下	1	4	0.25	
東枝1	新設	単独汚水	369-2-1	369-2-2	1号	小型レン	27.90	VU	0.200	0.450	0.230	27.22	45	0.60	2.60	3m以下	1	4	0.25	
東枝2	新設	単独汚水	369-2-2	369-2-3	小型レン	1号	22.60	VU	0.200	0.230	0.450	21.92	45	0.49	2.37	3m以下	1	7	0.14	
東枝3	新設	単独汚水	369-2-3	369-2-4	1号	小型レン	38.00	VU	0.200	0.450	0.230	37.32	45	0.83	2.51	3m以下	1	4	0.25	
東枝4	新設	単独汚水	369-2-4	369-3-1	小型レン	1号	3.80	VU	0.200	0.230	0.450	3.12	45	0.07	3.14	4m以下	1	6	0.17	

本管布設等 数量調書

番号	種別	路線種類	人孔番号		人孔種別		路線延長	管種	管内径	人孔減長		布設等			上流人孔設置					備考	
			上流	下流	上流	下流				上流	下流	管渠延長	日進量	実日数	人孔深	条件	人孔数	日進量	実日数		
							m		m	m	m	m	m/日	日	m		箇所	箇所/日	日		
							①			②	③	④	⑤	⑥			⑦	⑧	⑨		
												①-②-③		④/⑤					⑦/⑧		
東1	新設	単独汚水	369-1-1	369-1-2	1号	1号	9.30	VU	0.200	0.450	0.450	8.40	45	0.19	1.50	3m以下	1	4	0.25		
東2	新設	単独汚水	369-1-2	369-1-3	1号	1号	61.70	VU	0.200	0.450	0.450	60.80	45	1.35	2.01	3m以下	1	4	0.25		
東3	新設	補助汚水	369-1-3	369-1-4	1号	小型レソ	8.00	VU	0.200	0.450	0.230	7.32	45	0.16	2.26	3m以下	1	4	0.25		
東4	新設	補助汚水	369-1-4	369-1-5	小型レソ	1号	15.00	VU	0.200	0.230	0.450	14.32	45	0.32	2.29	3m以下	1	7	0.14		
東5	新設	補助汚水	369-1-5	369-1-6	1号	小型レソ	23.00	VU	0.200	0.450	0.230	22.32	45	0.50	2.35	3m以下	1	4	0.25		
東6	新設	補助汚水	369-1-6	369-1-7	小型レソ	1号	22.00	VU	0.200	0.230	0.450	21.32	45	0.47	2.34	3m以下	1	7	0.14		
東7	新設	補助汚水	369-1-7	369-3-1	1号	1号	14.00	VU	0.200	0.450	0.450	13.10	45	0.29	2.40	3m以下	1	4	0.25		
東8	新設	補助汚水	369-3-1	369-3-2	1号	小型レソ	10.70	VU	0.200	0.450	0.230	10.02	45	0.22	3.13	4m以下	1	4	0.25		
東9	新設	補助汚水	369-3-2	369-3-3	小型レソ	1号	27.00	VU	0.200	0.230	0.450	26.32	45	0.58	3.15	4m以下	1	6	0.17		
東10	新設	補助汚水	369-3-3	369-3-4	1号	小型レソ	17.00	VU	0.200	0.450	0.230	16.32	45	0.36	3.20	4m以下	1	4	0.25		
東11	新設	補助汚水	369-3-4	369-3-5	小型レソ	1号	8.50	VU	0.200	0.230	0.450	7.82	45	0.17	3.05	4m以下	1	6	0.17		
東12	新設	補助汚水	369-3-5	369-3-6	1号	小型レソ	17.20	VU	0.200	0.450	0.230	16.52	45	0.37	2.73	3m以下	1	4	0.25		
東13	新設	補助汚水	369-3-6	422-1	小型レソ	1号	6.20	VU	0.200	0.230	0.450	5.52	45	0.12	2.04	3m以下	1	7	0.14		
東14	新設	補助汚水	422-1	422-2	1号	小型レソ	9.80	VU	0.200	0.450	0.230	9.12	45	0.20	1.80	3m以下	1	4	0.25		
東15	新設	補助汚水	422-2	422-3	小型レソ	1号	28.10	VU	0.200	0.230	0.450	27.42	45	0.61	1.56	3m以下	1	7	0.14		
東16	新設	補助汚水	422-3	422-4	1号	小型レソ	28.40	VU	0.200	0.450	0.230	27.72	45	0.62	1.88	3m以下	1	4	0.25		
東17	新設	補助汚水	422-4	422-5	小型レソ	1号	26.40	VU	0.200	0.230	0.450	25.72	45	0.57	1.78	3m以下	1	7	0.14		
東18	新設	補助汚水	422-5	422-6	1号	小型塩ビ	13.20	VU	0.200	0.450	0.270	12.48	45	0.28	1.49	3m以下	1	4	0.25		
			合計																		
			補助汚水						VU	0.200				368.50							
			単独汚水						VU	0.200				233.78							

管基礎 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		人孔種別		採用機種	管種	管内径	管厚	管外径面積	管渠延長	人孔壁減長		管基礎							備考
		上流	下流	上流	下流							上流	下流	延長	種類	厚さ	幅	体積 (管控除)	日進量 (埋戻と同じ)	実日数	
						m3		m	m	m2	m	m	m		m	m	m3	m3/日	日		
								①	②	③	④	⑤	⑥	⑦		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
										(①+②×2)×π/4				④-⑤-⑥				(⑧×⑨-③)×⑦		⑩/⑪	
	本管																				
西1	補助汚水	386-1	386-2	1号	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	49.70	0.075	0.075	49.55	基礎砂	0.42	1.00	18.83	24	0.78	
西2	補助汚水	386-2	386-3	1号	小型レン	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	4.32	0.075	0.000	4.25	基礎砂	0.42	1.00	1.62	24	0.07	
西3	補助汚水	386-3	387-1	小型レン	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	10.82	0.000	0.075	10.75	基礎砂	0.42	1.00	4.09	24	0.17	
西5	単独汚水	410-1	411-1	1号	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	14.40	0.075	0.075	14.25	基礎砂	0.42	1.00	5.42	24	0.23	
西6	単独汚水	411-1	413-1	1号	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	60.60	0.075	0.075	60.45	基礎砂	0.42	1.00	22.97	24	0.96	
西7	補助汚水	413-1	414-1	1号	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	40.30	0.075	0.075	40.15	基礎砂	0.42	1.00	15.26	24	0.64	
東枝1	単独汚水	369-2-1	369-2-2	1号	小型レン	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	27.22	0.075	0.000	27.15	基礎砂	0.42	1.00	10.32	24	0.43	
東枝2	単独汚水	369-2-2	369-2-3	小型レン	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	21.92	0.000	0.075	21.85	基礎砂	0.42	1.00	8.30	24	0.35	
東枝3	単独汚水	369-2-3	369-2-4	1号	小型レン	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	37.32	0.075	0.000	37.25	基礎砂	0.42	1.00	14.16	24	0.59	
東枝4	単独汚水	369-2-4	369-3-1	小型レン	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	3.12	0.000	0.075	3.05	基礎砂	0.42	1.00	1.16	24	0.05	

管基礎 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		人孔種別		採用機種	管種	管内径	管厚	管外径面積	管渠延長	人孔壁減長		管基礎							備考
														延長	種類	厚さ	幅	体積 (管控除)	日進量 (埋戻と同じ)	実日数	
		上流	下流	上流	下流							上流	下流								
						m3		m	m	m2	m	m	m	m		m	m	m3	m3/日	日	
								①	②	③	④	⑤	⑥	⑦		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
										(①×②×③)²×π/4				④-⑤-⑥				(⑧×⑨-③)×⑦		⑩/⑪	
東1	単独汚水	369-1-1	369-1-2	1号	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	8.40	0.075	0.075	8.25	基礎砂	0.42	1.00	3.14	24	0.13	
東2	単独汚水	369-1-2	369-1-3	1号	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	60.80	0.075	0.075	60.65	基礎砂	0.42	1.00	23.05	24	0.96	
東3	補助汚水	369-1-3	369-1-4	1号	小型レン	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	7.32	0.075	0.000	7.25	基礎砂	0.42	1.00	2.76	24	0.12	
東4	補助汚水	369-1-4	369-1-5	小型レン	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	14.32	0.000	0.075	14.25	基礎砂	0.42	1.00	5.42	24	0.23	
東5	補助汚水	369-1-5	369-1-6	1号	小型レン	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	22.32	0.075	0.000	22.25	基礎砂	0.42	1.00	8.46	24	0.35	
東6	補助汚水	369-1-6	369-1-7	小型レン	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	21.32	0.000	0.075	21.25	基礎砂	0.42	1.00	8.08	24	0.34	
東7	補助汚水	369-1-7	369-3-1	1号	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	13.10	0.075	0.075	12.95	基礎砂	0.42	1.00	4.92	24	0.21	
東8	補助汚水	369-3-1	369-3-2	1号	小型レン	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	10.02	0.075	0.000	9.95	基礎砂	0.42	1.00	3.78	24	0.16	
東9	補助汚水	369-3-2	369-3-3	小型レン	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	26.32	0.000	0.075	26.25	基礎砂	0.42	1.00	9.98	24	0.42	
東10	補助汚水	369-3-3	369-3-4	1号	小型レン	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	16.32	0.075	0.000	16.25	基礎砂	0.42	1.00	6.18	24	0.26	
東11	補助汚水	369-3-4	369-3-5	小型レン	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	7.82	0.000	0.075	7.75	基礎砂	0.42	1.00	2.95	24	0.12	
東12	補助汚水	369-3-5	369-3-6	1号	小型レン	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	16.52	0.075	0.000	16.45	基礎砂	0.42	1.00	6.25	24	0.26	
東13	補助汚水	369-3-6	422-1	小型レン	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	5.52	0.000	0.075	5.45	基礎砂	0.42	1.00	2.07	24	0.09	
東14	補助汚水	422-1	422-2	1号	小型レン	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	9.12	0.075	0.000	9.05	基礎砂	0.42	1.00	3.44	24	0.14	
東15	補助汚水	422-2	422-3	小型レン	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	27.42	0.000	0.075	27.35	基礎砂	0.42	1.00	10.39	24	0.43	
東16	補助汚水	422-3	422-4	1号	小型レン	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	27.72	0.075	0.000	27.65	基礎砂	0.42	1.00	10.51	24	0.44	
東17	補助汚水	422-4	422-5	小型レン	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	25.72	0.000	0.075	25.65	基礎砂	0.42	1.00	9.75	24	0.41	
東18	補助汚水	422-5	422-6	1号	小型塩ビ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	12.48	0.075	0.000	12.41	基礎砂	0.42	1.00	4.72	24	0.20	

管基礎 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		人孔種別		採用機種	管種	管内径	管厚	管外径面積	管渠延長	人孔壁減長		管基礎							備考
		上流	下流	上流	下流							延長	種類	厚さ	幅	体積 (管控除)	日進量 (埋戻と同じ)	実日数			
						m3		m	m	m2	m	m	m		m	m	m3	m3/日	日		
								①	②	③	④	⑤	⑥	⑦		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
										(1)×2×2)÷2×π/4				④-⑤-⑥				(8×9-3)×7		⑩/⑪	
	取付管																				
取1	補助汚水	386-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.60			2.60	基礎砂	0.37	0.75	0.67	24	0.03	
取2	補助汚水	386-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.80			3.80	基礎砂	0.37	0.75	0.98	24	0.04	
取3	補助汚水	386-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	7.80			7.80	基礎砂	0.37	0.75	2.01	24	0.08	
取4	補助汚水	386-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.80			3.80	基礎砂	0.37	0.75	0.98	24	0.04	
取5	単独汚水	410-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.00			2.00	基礎砂	0.37	0.75	0.52	24	0.02	
取6	単独汚水	410-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.00			2.00	基礎砂	0.37	0.75	0.52	24	0.02	
取7	単独汚水	410-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.00			2.00	基礎砂	0.37	1.00	0.70	24	0.03	
取8	単独汚水	410-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.00			2.00	基礎砂	0.37	0.75	0.52	24	0.02	
取9	単独汚水	411-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.30			2.30	基礎砂	0.37	0.75	0.59	24	0.02	
取10	単独汚水	411-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.30			2.30	基礎砂	0.37	1.00	0.81	24	0.03	
取11	単独汚水	411-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.30			2.30	基礎砂	0.37	1.00	0.81	24	0.03	
取12	単独汚水	411-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	4.10			4.10	基礎砂	0.37	0.75	1.06	24	0.04	
取13	単独汚水	411-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.30			2.30	基礎砂	0.37	0.75	0.59	24	0.02	
取14	単独汚水	411-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	4.10			4.10	基礎砂	0.37	1.00	1.44	24	0.06	
取15	単独汚水	411-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.30			2.30	基礎砂	0.37	0.75	0.59	24	0.02	
取16	単独汚水	411-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.10			3.10	基礎砂	0.37	0.75	0.80	24	0.03	
取17	単独汚水	411-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	6.60			6.60	基礎砂	0.37	1.00	2.31	24	0.10	
取18	単独汚水	411-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.30			3.30	基礎砂	0.37	0.75	0.85	24	0.04	
取19	単独汚水	411-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.10			3.10	基礎砂	0.37	0.75	0.80	24	0.03	
取20	補助汚水	413-1	人孔・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.70			2.70	基礎砂	0.37	0.75	0.70	24	0.03	
取21	補助汚水	413-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.70			2.70	基礎砂	0.37	0.75	0.70	24	0.03	
取22	補助汚水	413-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.70			3.70	基礎砂	0.37	0.75	0.95	24	0.04	

管基礎 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		人孔種別		採用機種	管種	管内径	管厚	管外径面積	管渠延長	人孔壁減長		管基礎							備考
		上流	下流	上流	下流							延長	種類	厚さ	幅	体積 (管控除)	日進量 (埋戻と同じ)	実日数			
						m3		m	m	m2	m	m	m		m	m	m3	m3/日	日		
								①	②	③	④	⑤	⑥	⑦		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
										(1)×(2)×(2)×2×π/4				④-⑤-⑥				(8)×(9)-(3)×(7)		(10)/(11)	
取23	補助汚水	413-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.70			2.70	基礎砂	0.37	0.75	0.70	24	0.03	
取24	補助汚水	413-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.30			3.30	基礎砂	0.37	0.75	0.85	24	0.04	
取25	補助汚水	413-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.30			3.30	基礎砂	0.37	0.75	0.85	24	0.04	
取26	補助汚水	413-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	6.60			6.60	基礎砂	0.37	0.75	1.70	24	0.07	
取27	単独汚水	369-1-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.90			2.90	基礎砂	0.37	0.75	0.75	24	0.03	
取28	単独汚水	369-1-2	人孔・左			0.28	VU	0.200	0.008	0.04	2.40			2.40	基礎砂	0.42	1.00	0.91	24	0.04	
取29	単独汚水	369-1-2	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	4.10			4.10	基礎砂	0.37	1.00	1.44	24	0.06	
取30	単独汚水	369-1-2	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	8.20			8.20	基礎砂	0.37	0.75	2.11	24	0.09	
取31	補助汚水	369-1-5	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.80			2.80	基礎砂	0.37	0.75	0.72	24	0.03	
取32	補助汚水	369-1-5	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.80			2.80	基礎砂	0.37	0.75	0.72	24	0.03	
取33	補助汚水	369-1-5	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.40			2.40	基礎砂	0.37	1.00	0.84	24	0.04	
取34	補助汚水	369-1-5	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.80			2.80	基礎砂	0.37	0.75	0.72	24	0.03	
取35	補助汚水	369-1-5	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	5.60			5.60	基礎砂	0.37	0.75	1.44	24	0.06	
取36	補助汚水	369-1-6	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.10			3.10	基礎砂	0.37	0.75	0.80	24	0.03	
取37	補助汚水	369-1-6	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.10			3.10	基礎砂	0.37	0.75	0.80	24	0.03	
取38	補助汚水	369-1-6	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.10			2.10	基礎砂	0.37	1.00	0.74	24	0.03	
取39	補助汚水	369-3-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.40			2.40	基礎砂	0.37	1.00	0.84	24	0.04	
取40	補助汚水	369-3-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.80			2.80	基礎砂	0.37	0.75	0.72	24	0.03	
取41	補助汚水	369-3-2	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.10			2.10	基礎砂	0.37	1.00	0.74	24	0.03	
取42	補助汚水	369-3-2	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.10			3.10	基礎砂	0.37	0.75	0.80	24	0.03	
取43	補助汚水	369-3-3	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.90			2.90	基礎砂	0.37	0.75	0.75	24	0.03	
取44	補助汚水	369-3-3	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.30			2.30	基礎砂	0.37	1.00	0.81	24	0.03	
取45	補助汚水	369-3-5	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.40			3.40	基礎砂	0.37	1.00	1.19	24	0.05	

管基礎 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		人孔種別		採用機種	管種	管内径	管厚	管外径面積	管渠延長	人孔壁減長		管基礎							備考
		上流	下流	上流	下流							延長	種類	厚さ	幅	体積 (管控除)	日進量 (埋戻と同じ)	実日数			
						m3		m	m	m2	m	m	m		m	m	m3	m3/日	日		
								①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫		
										(①+②×2)²×π/4				④-⑤-⑥			(⑧×⑨-③)×⑦	⑩/⑪			
取46	補助污水	369-3-5	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	1.80			1.80	基礎砂	0.37	0.75	0.46	24	0.02	
取47	補助污水	369-3-5	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	1.80			1.80	基礎砂	0.37	0.75	0.46	24	0.02	
取48	補助污水	369-3-5	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.40			3.40	基礎砂	0.37	0.75	0.88	24	0.04	
取49	補助污水	422-1	人孔・左			0.28	VU	0.200	0.008	0.04	2.30			2.30	基礎砂	0.42	0.75	0.63	24	0.03	
取50	補助污水	422-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.90			2.90	基礎砂	0.37	0.75	0.75	24	0.03	
取51	補助污水	422-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.30			2.30	基礎砂	0.37	0.75	0.59	24	0.02	
取52	補助污水	422-2	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.70			2.70	基礎砂	0.37	0.75	0.70	24	0.03	
取53	補助污水	422-2	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.70			2.70	基礎砂	0.37	0.75	0.70	24	0.03	
取54	補助污水	422-2	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.70			2.70	基礎砂	0.37	0.75	0.70	24	0.03	
取55	補助污水	422-3	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	6.40			6.40	基礎砂	0.37	0.75	1.65	24	0.07	
取56	補助污水	422-4	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.90			2.90	基礎砂	0.37	0.75	0.75	24	0.03	
取57	補助污水	422-4	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	5.80			5.80	基礎砂	0.37	0.75	1.49	24	0.06	
		合計																			
		補助污水					VU	0.200						366.86			1.00				取付管除く
		単独污水					VU	0.200						232.90			1.00				取付管除く

取付管設置 数量調書

番号	路線種類	人孔番号	接続箇所	本管内径	接続方向	管種	取付管				設置条件1	設置条件2	合計本数	取付管					備考
		上流					内径	本数	単延長	総延長				管布設 日進量	実日数	支管取付 日進量	実日数	合計実日数	
							m	本	m	m				m/日	日	箇所/日	日		
								①		②				③	④	⑤	⑥	⑦	
															②/③		①/⑤	④+⑥	
	取付管																		
取1	補助汚水	386-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	2.6	2.6	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取2	補助汚水	386-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	3.8	3.8	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.07	0.13	
取3	補助汚水	386-1	本管	0.200	左	VU	0.150	3	2.6	7.8	3m未満	塩ビ製		59	0.13	14	0.21	0.34	
取4	補助汚水	386-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	3.8	3.8	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.07	0.13	
取5	単独汚水	410-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.0	2.0	3m未満	塩ビ製		59	0.03	14	0.07	0.10	
取6	単独汚水	410-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.0	2.0	3m未満	塩ビ製		59	0.03	14	0.07	0.10	
取7	単独汚水	410-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.0	2.0	3m未満	塩ビ製		59	0.03	14	0.07	0.10	
取8	単独汚水	410-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.0	2.0	3m未満	塩ビ製		59	0.03	14	0.07	0.10	
取9	単独汚水	411-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.3	2.3	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取10	単独汚水	411-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.3	2.3	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取11	単独汚水	411-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.3	2.3	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取12	単独汚水	411-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	4.1	4.1	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.07	14	0.07	0.14	
取13	単独汚水	411-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.3	2.3	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取14	単独汚水	411-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	4.1	4.1	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.07	14	0.07	0.14	
取15	単独汚水	411-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.3	2.3	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取16	単独汚水	411-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	3.1	3.1	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取17	単独汚水	411-1	本管	0.200	右	VU	0.150	2	3.3	6.6	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.11	14	0.14	0.25	
取18	単独汚水	411-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	3.3	3.3	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.07	0.13	
取19	単独汚水	411-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	3.1	3.1	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取20	補助汚水	413-1	人孔	0.200	左	VU	0.150	1	2.7	2.7	3m未満	コンクリート等製		59	0.05			0.05	
取21	補助汚水	413-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.7	2.7	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	

取付管設置 数量調書

番号	路線種類	人孔番号	接続箇所	本管内径	接続方向	管種	取付管				設置条件1	設置条件2	合計本数	取付管					備考
		上流					内径	本数	単延長	総延長				管布設 日進量	実日数	支管取付 日進量	実日数	合計実日数	
							m	本	m	m				m/日	日	箇所/日	日		
								①		②				③	④	⑤	⑥	⑦	
															②/③		①/⑤	④+⑥	
取22	補助污水	413-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	3.7	3.7	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.07	0.13	
取23	補助污水	413-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.7	2.7	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取24	補助污水	413-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	3.3	3.3	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.07	0.13	
取25	補助污水	413-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	3.3	3.3	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.07	0.13	
取26	補助污水	413-1	本管	0.200	左	VU	0.150	2	3.3	6.6	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.11	14	0.14	0.25	
取27	単独污水	369-1-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	2.9	2.9	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取28	単独污水	369-1-2	人孔	0.200	左	VU	0.200	1	2.4	2.4	3m未満	コンクリート等製		59	0.04			0.04	
取29	単独污水	369-1-2	本管	0.200	左	VU	0.150	1	4.1	4.1	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.07	14	0.07	0.14	
取30	単独污水	369-1-2	本管	0.200	左	VU	0.150	2	4.1	8.2	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.14	14	0.14	0.28	
取31	補助污水	369-1-5	本管	0.200	左	VU	0.150	1	2.8	2.8	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取32	補助污水	369-1-5	本管	0.200	左	VU	0.150	1	2.8	2.8	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取33	補助污水	369-1-5	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.4	2.4	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取34	補助污水	369-1-5	本管	0.200	左	VU	0.150	1	2.8	2.8	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取35	補助污水	369-1-5	本管	0.200	左	VU	0.150	2	2.8	5.6	3m未満	塩ビ製		59	0.09	14	0.14	0.23	
取36	補助污水	369-1-6	本管	0.200	左	VU	0.150	1	3.1	3.1	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取37	補助污水	369-1-6	本管	0.200	左	VU	0.150	1	3.1	3.1	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取38	補助污水	369-1-6	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.1	2.1	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取39	補助污水	369-3-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.4	2.4	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取40	補助污水	369-3-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	2.8	2.8	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取41	補助污水	369-3-2	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.1	2.1	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取42	補助污水	369-3-2	本管	0.200	左	VU	0.150	1	3.1	3.1	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	

取付管設置 数量調書

番号	路線種類	人孔番号	接続箇所	本管 内径	接続方向	管種	取付管				設置条件1	設置条件2	合計本数	取付管					備考
		上流					内径	本数	単延長	総延長				管布設 日進量	実日数	支管取付 日進量	実日数	合計実日数	
				m			m	本	m	m			本	m/日	日	箇所/日	日		
								①		②				③	④	⑤	⑥	⑦	
															②/③		①/⑤	④+⑥	
取43	補助汚水	369-3-3	本管	0.200	左	VU	0.150	1	2.9	2.9	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取44	補助汚水	369-3-3	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.3	2.3	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取45	補助汚水	369-3-5	本管	0.200	右	VU	0.150	1	3.4	3.4	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.07	0.13	
取46	補助汚水	369-3-5	本管	0.200	左	VU	0.150	1	1.8	1.8	3m未満	塩ビ製		59	0.03	14	0.07	0.10	
取47	補助汚水	369-3-5	本管	0.200	左	VU	0.150	1	1.8	1.8	3m未満	塩ビ製		59	0.03	14	0.07	0.10	
取48	補助汚水	369-3-5	本管	0.200	右	VU	0.150	1	3.4	3.4	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.07	0.13	
取49	補助汚水	422-1	人孔	0.200	左	VU	0.200	1	2.3	2.3	3m未満	コンクリート等製		59	0.04			0.04	
取50	補助汚水	422-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.9	2.9	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取51	補助汚水	422-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	2.3	2.3	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取52	補助汚水	422-2	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.7	2.7	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取53	補助汚水	422-2	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.7	2.7	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取54	補助汚水	422-2	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.7	2.7	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取55	補助汚水	422-3	本管	0.200	右	VU	0.150	2	3.2	6.4	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.11	14	0.14	0.25	
取56	補助汚水	422-4	本管	0.200	右	VU	0.150	1	2.9	2.9	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取57	補助汚水	422-4	本管	0.200	右	VU	0.150	2	2.9	5.8	3m未満	塩ビ製		59	0.10	14	0.14	0.24	

取付管設置 数量調書

番号	路線種類	人孔番号	接続箇所	本管 内径	接続方向	管種	取付管				設置条件1	設置条件2	合計本数	取付管					備考
		上流					内径	本数	単延長	総延長				管布設 日進量	実日数	支管取付 日進量	実日数	合計実日数	
				m			m	本	m	m			本	m/日	日	箇所/日	日		
								①		②				③	④	⑤	⑥	⑦	
															②/③		①/⑤	④+⑥	
		合計																	
		補助污水					0.150				3m未満	塩ビ製	28						
		補助污水					0.150				3m以上5m未満	塩ビ製	14						
		補助污水					0.150				3m未満	コンクリート等製	1						
		補助污水					0.200				3m未満	コンクリート等製	1						
		単独污水					0.150				3m未満	塩ビ製	10						
		単独污水					0.150				3m以上5m未満	塩ビ製	10						
		単独污水					0.200				3m未満	コンクリート等製	1						

土留 (7ㄥ矢板) 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	土留種類	土留幅	土留長	路線延長	路線延長 補・単 補正	7ㄥ矢板		7ㄥ支保工			施工 実日数 合計	賃借 日数 1.81	平均 実日数 日進量	賃借枚数 1枚0.333m 両側	7ㄥ矢板				備考
		上流	下流							設置撤去 日進量	実日数	設置段数	設置撤去 日進量	実日数					重量	運搬重量	賃料日数	基本料 枚数	
						m以下	m以下	m	m	m/日	日	段	m/日	日	日	日	m/日	枚	⑪	⑫	⑬	⑭	
						①	②			③	④		⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	
											②/③			②/⑤			②/⑦	⑨/0.333		①*⑩*⑪	⑧*⑩	⑩	
	本管																						
西1	補助汚水	386-1	386-2	0.28	7ㄥ矢板	0.90	2.50	50.60		38	1.33	2	45	1.12	12.65								
西2	補助汚水	386-2	386-3	0.28	7ㄥ矢板	0.90	2.50	5.00		38	0.13	2	45	0.11	1.49								
西3	補助汚水	386-3	387-1	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.00	11.50		36	0.32	2	45	0.26	3.06								
西5	単独汚水	410-1	411-1	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.00	15.30		36	0.43	2	45	0.34	4.30								
西6	単独汚水	411-1	413-1	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.00	61.50		36	1.71	2	45	1.37	16.67								
西7	補助汚水	413-1	414-1	0.28	7ㄥ矢板	0.90	2.50	41.20		38	1.08	2	45	0.92	9.73								
東枝1	単独汚水	369-2-1	369-2-2	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.00	27.90		36	0.78	2	45	0.62	6.42								
東枝2	単独汚水	369-2-2	369-2-3	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.00	22.60		36	0.63	2	45	0.50	5.07								
東枝3	単独汚水	369-2-3	369-2-4	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.50	38.00		33	1.15	2	45	0.84	11.34								
東枝4	単独汚水	369-2-4	369-3-1	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.50	3.80		33	0.12	2	45	0.08	1.35								

土留（7ㄥ矢板） 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	土留種類	土留幅	土留長	路線延長	路線延長 補・単 補正	7ㄥ矢板		7ㄥ支保工			施工 実日数 合計	賃借 日数 1.81	平均 実日数 日進量	賃借枚数 1枚0.333m 両側	7ㄥ矢板				備考
		上流	下流							設置撤去 日進量	実日数	設置段数	設置撤去 日進量	実日数					重量	運搬重量	賃料日数	基本料 枚数	
						m以下	m以下	m	m	m/日	日	段	m/日	日	日	日	m/日	枚	t/m	t	枚・日	枚	
						①	②			③	④		⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	
											②/③			②/⑤			②/⑦	⑨/0.333		①*⑩*⑪	⑧*⑩	⑩	
東1	単独汚水	369-1-1	369-1-2	0.28	7ㄥ矢板	0.90	2.00	9.30		42	0.22	1	91	0.10	2.03								
東2	単独汚水	369-1-2	369-1-3	0.28	7ㄥ矢板	0.90	2.50	61.70		38	1.62	2	45	1.37	15.56								
東3	補助汚水	369-1-3	369-1-4	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.00	8.00		36	0.22	2	45	0.18	2.29								
東4	補助汚水	369-1-4	369-1-5	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.00	15.00		36	0.42	2	45	0.33	4.03								
東5	補助汚水	369-1-5	369-1-6	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.00	23.00		36	0.64	2	45	0.51	6.26								
東6	補助汚水	369-1-6	369-1-7	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.00	22.00		36	0.61	2	45	0.49	5.92								
東7	補助汚水	369-1-7	369-3-1	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.00	14.00		36	0.39	2	45	0.31	3.95								
東8	補助汚水	369-3-1	369-3-2	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.50	10.70		33	0.32	2	45	0.24	3.55								
東9	補助汚水	369-3-2	369-3-3	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.50	27.00		33	0.82	2	45	0.60	8.60								
東10	補助汚水	369-3-3	369-3-4	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.50	17.00		33	0.52	2	45	0.38	5.52								
東11	補助汚水	369-3-4	369-3-5	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.50	8.50		33	0.26	2	45	0.19	2.64								
東12	補助汚水	369-3-5	369-3-6	0.28	7ㄥ矢板	0.90	3.00	17.20		36	0.48	2	45	0.38	4.78								
東13	補助汚水	369-3-6	422-1	0.28	7ㄥ矢板	0.90	2.50	6.20		38	0.16	2	45	0.14	1.56								
東14	補助汚水	422-1	422-2	0.28	7ㄥ矢板	0.90	2.00	9.80		42	0.23	1	91	0.11	2.27								
東15	補助汚水	422-2	422-3	0.28	7ㄥ矢板	0.90	2.00	28.10		42	0.67	1	91	0.31	5.55								
東16	補助汚水	422-3	422-4	0.28	7ㄥ矢板	0.90	2.00	28.40		42	0.68	1	91	0.31	5.92								
東17	補助汚水	422-4	422-5	0.28	7ㄥ矢板	0.90	2.00	26.40		42	0.63	1	91	0.29	5.36								
東18	補助汚水	422-5	422-6	0.28	7ㄥ矢板	0.90	2.00	13.20		42	0.31	1	91	0.15	2.76								

土留（7ㄢ矢板） 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	土留種類	土留幅	土留長	路線延長	路線延長 補・単 補正	7ㄢ矢板		7ㄢ支保工			施工 実日数 合計	賃借 日数 1.81	平均 実日数 日進量	賃借枚数 1枚0.333m 両側	7ㄢ矢板				備考
		上流	下流							設置撤去 日進量	実日数	設置段数	設置撤去 日進量	実日数					重量	運搬重量	賃料日数	基本料 枚数	
						m以下	m以下	m	m	m/日	日	段	m/日	日	日	日	m/日	枚	t/m	t	枚・日	枚	
							①	②		③	④		⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	
											②/③			②/⑤			②/⑦	⑨/0.333		①*⑩*⑪	⑧*⑩	⑩	
	取付管																						
取1	補助汚水	386-1	本管・左	0.28																			
取2	補助汚水	386-1	本管・右	0.28																			
取3	補助汚水	386-1	本管・左	0.28																			
取4	補助汚水	386-1	本管・右	0.28																			
取5	単独汚水	410-1	本管・右	0.28																			
取6	単独汚水	410-1	本管・右	0.28																			
取7	単独汚水	410-1	本管・右	0.28	7ㄢ矢板	0.90	2.50	1.40		38	0.04	2	45	0.03	0.37								
取8	単独汚水	410-1	本管・右	0.28																			
取9	単独汚水	411-1	本管・右	0.28																			
取10	単独汚水	411-1	本管・右	0.28	7ㄢ矢板	0.90	2.50	1.70		38	0.04	2	45	0.04	0.43								
取11	単独汚水	411-1	本管・右	0.28	7ㄢ矢板	0.90	2.50	1.70		38	0.04	2	45	0.04	0.38								
取12	単独汚水	411-1	本管・左	0.28																			
取13	単独汚水	411-1	本管・右	0.28																			
取14	単独汚水	411-1	本管・左	0.28	7ㄢ矢板	0.90	2.00	2.20		42	0.05	1	91	0.02	0.56								
取15	単独汚水	411-1	本管・右	0.28																			
取16	単独汚水	411-1	本管・左	0.28																			
取17	単独汚水	411-1	本管・右	0.28	7ㄢ矢板	0.90	2.50	5.40		38	0.14	2	45	0.12	1.25								
取18	単独汚水	411-1	本管・右	0.28																			
取19	単独汚水	411-1	本管・左	0.28																			
取20	補助汚水	413-1	人孔・左	0.28																			
取21	補助汚水	413-1	本管・右	0.28																			
取22	補助汚水	413-1	本管・左	0.28																			
取23	補助汚水	413-1	本管・右	0.28																			
取24	補助汚水	413-1	本管・左	0.28																			

土留（7㈬矢板） 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	土留種類	土留幅	土留長	路線延長	路線延長 補・単 補正	7㈬矢板		7㈬支保工			施工 実日数 合計	賃借 日数 1.81	平均 実日数 日進量	賃借枚数 1枚0.333m 両側	7㈬矢板				備考
		上流	下流							設置撤去 日進量	実日数	設置段数	設置撤去 日進量	実日数					重量	運搬重量	賃料日数	基本料 枚数	
						m以下	m以下	m	m	m/日	日	段	m/日	日	日	日	m/日	枚	t/m	t	枚・日	枚	
							①	②		③	④		⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	
											②/③			②/⑤			②/⑦	⑨/0.333		①*⑩*⑪	⑧*⑩	⑩	
取25	補助汚水	413-1	本管・左	0.28																			
取26	補助汚水	413-1	本管・左	0.28																			
取27	単独汚水	369-1-1	本管・左	0.28																			
取28	単独汚水	369-1-2	人孔・左	0.28	7㈬矢板	0.90	2.00	1.80		42	0.04	1	91	0.02	0.39								
取29	単独汚水	369-1-2	本管・左	0.28	7㈬矢板	0.90	2.50	2.60		38	0.07	2	45	0.06	0.70								
取30	単独汚水	369-1-2	本管・左	0.28																			
取31	補助汚水	369-1-5	本管・左	0.28																			
取32	補助汚水	369-1-5	本管・左	0.28																			
取33	補助汚水	369-1-5	本管・右	0.28	7㈬矢板	0.90	2.50	1.80		38	0.05	2	45	0.04	0.52								
取34	補助汚水	369-1-5	本管・左	0.28																			
取35	補助汚水	369-1-5	本管・左	0.28																			
取36	補助汚水	369-1-6	本管・左	0.28																			
取37	補助汚水	369-1-6	本管・左	0.28																			
取38	補助汚水	369-1-6	本管・右	0.28	7㈬矢板	0.90	2.50	0.90		38	0.02	2	45	0.02	0.30								
取39	補助汚水	369-3-1	本管・右	0.28	7㈬矢板	0.90	2.50	1.20		38	0.03	2	45	0.03	0.37								
取40	補助汚水	369-3-1	本管・左	0.28																			
取41	補助汚水	369-3-2	本管・右	0.28	7㈬矢板	0.90	2.50	0.90		38	0.02	2	45	0.02	0.30								
取42	補助汚水	369-3-2	本管・左	0.28																			
取43	補助汚水	369-3-3	本管・左	0.28																			
取44	補助汚水	369-3-3	本管・右	0.28	7㈬矢板	0.90	2.50	1.10		38	0.03	2	45	0.02	0.33								
取45	補助汚水	369-3-5	本管・右	0.28	7㈬矢板	0.90	2.50	2.80		38	0.07	2	45	0.06	0.78								
取46	補助汚水	369-3-5	本管・左	0.28																			
取47	補助汚水	369-3-5	本管・左	0.28																			
取48	補助汚水	369-3-5	本管・右	0.28																			
取49	補助汚水	422-1	人孔・左	0.28																			

土留（7M矢板） 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	土留種類	土留幅	土留長	路線延長	路線延長 補・単 補正	7M矢板		7M支保工			施工 実日数 合計	賃借 日数 1.81	平均 実日数 日進量	賃借枚数 1枚0.333m 両側	7M矢板				備考
		上流	下流							設置撤去 日進量	実日数	設置段数	設置撤去 日進量	実日数					重量	運搬重量	賃料日数	基本料 枚数	
						m以下	m以下	m	m	m/日	④		⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	
							①	②		③	②/③			②/⑤			②/⑦	⑨/0.333		①*⑩*⑪	⑧*⑩	⑩	
取50	補助汚水	422-1	本管・右	0.28																			
取51	補助汚水	422-1	本管・左	0.28																			
取52	補助汚水	422-2	本管・右	0.28																			
取53	補助汚水	422-2	本管・右	0.28																			
取54	補助汚水	422-2	本管・右	0.28																			
取55	補助汚水	422-3	本管・右	0.28																			
取56	補助汚水	422-4	本管・右	0.28																			
取57	補助汚水	422-4	本管・右	0.28																			
	試掘																						
1	単独汚水		1	0.28																			
2	単独汚水		1	0.28																			
番号		合計																					
101	補助汚水			0.28		0.90	2.00	105.90	0.00						21.86	40	4.84	30	0.0057	0.34	1200	30	単独汚水2.00にて計上
102	補助汚水			0.28		0.90	2.50	111.70	0.00						28.03	51	3.99	24	0.0057	0.34	1224	24	単独汚水2.50にて計上
103	補助汚水			0.28		0.90	3.00	110.70	0.00						30.29	55	3.65	22	0.0057	0.38	1210	22	単独汚水3.00にて計上
104	補助汚水			0.28		0.90	3.50	63.20	0.00						20.31	37	3.11	18	0.0057	0.36	666	18	単独汚水4.00にて計上
105	単独汚水			0.28		0.90	2.00	13.30	119.20						24.84	45	4.80	28	0.0057	0.32	1260	28	補助汚水2.00を含む
106	単独汚水			0.28		0.90	2.50	74.50	186.20						46.72	85	3.99	24	0.0057	0.34	2040	24	補助汚水2.50を含む
107	単独汚水			0.28		0.90	3.00	127.30	238.00						62.75	114	3.79	22	0.0057	0.38	2508	22	補助汚水3.00を含む
108	単独汚水			0.28		0.90	3.50	41.80	105.00						33.00	60	3.18	20	0.0057	0.40	1200	20	補助汚水3.50を含む

土留（7M支保） 数量調査

番号	路線種類	採用機種	土留長	路線延長 補・単 補正	施工 実日数 合計	腹起							水圧ホース							備考
						賃借日数	平均日進量	長さ	設置段数	使用本数	賃料日数	基本料	土留幅	使用本数	施工	賃借日数	賃料日数	基本料		
						係数=1.81	m/日	m	段	両側	本・日	本数	m	本	実日数	係数=1.81	本・日	本数		
			m以下	m	日	日				本	本・日	本	m	本	日	日	本・日	本		
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩	⑪	⑫	⑬		
						①×係数or最低日数				③/④×⑤×2	②×⑥	⑥				⑩×係数or最低日数	⑨×⑪	⑨		
101	補助汚水	0.28	2.00	0.00	21.86		4.84	3.0	1	4			0.90						単独汚水2.00にて計上	
102	補助汚水	0.28	2.50	0.00	28.03		3.99	4.0	2	4			0.90						単独汚水2.50にて計上	
103	補助汚水	0.28	3.00	0.00	36.29		3.65	4.0	2	4			0.90						単独汚水3.00にて計上	
104	補助汚水	0.28	3.50	0.00	26.31		3.11	4.0	2	4			0.90						単独汚水3.50にて計上	
105	単独汚水	0.28	2.00	119.20	24.84		4.80	3.0	1	4			0.90						補助汚水2.00を含む	
106	単独汚水	0.28	2.50	186.20	46.72		3.99	4.0	2	4			0.90						補助汚水2.50を含む	
107	単独汚水	0.28	3.00	238.00	62.75		3.79	4.0	2	4			0.90						補助汚水3.00を含む	
108	単独汚水	0.28	3.50	105.00	33.00		3.18	4.0	2	4			0.90						補助汚水3.50を含む	
		合計																		
	単独汚水				24.84	45		3.0		4	180	4	0.90	4	167.31	303	1212	4		
	単独汚水				142.47	258		4.0		4	1032	4								

土留（水圧ポンプ）

数 量 調 書

番号	路線種類	採用機種	土留長	路線延長 補・単 補正	施工 実日数 合計	水圧ポンプ					備考
						使用台数	施工 実日数	賃借日数 係数=1.81	賃料日数	基本料 台数	
			m以下	m	日	台	日	日	台・日	台	
					①	②	③	④	⑤	⑥	
							①の合計	③*係数or最低日数	②*④	②	
101	補助汚水	0.28	2.00	0.00	21.86						単独汚水2.00にて計上
102	補助汚水	0.28	2.50	0.00	28.63						単独汚水2.50にて計上
103	補助汚水	0.28	3.00	0.00	30.29						単独汚水3.00にて計上
104	補助汚水	0.28	3.50	0.00	20.31						単独汚水3.50にて計上
105	単独汚水	0.28	2.00	119.20	24.84						補助汚水2.00を含む
106	単独汚水	0.28	2.50	186.20	46.72						補助汚水2.50を含む
107	単独汚水	0.28	3.00	238.00	62.75						補助汚水3.00を含む
108	単独汚水	0.28	3.50	105.00	33.00						補助汚水3.50を含む
	合計										
	単独汚水					1	167.31	303	303	1	

舗装撤去 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	採用掘削幅	撤去							濁水		舗装版				殻運搬処理	備考
						舗装厚さ	種類	場所	切断厚さ	切断延長	切断日進量	実日数	単位処理量	運搬処分	小規模	破碎	破碎日進量	実日数		
		上流	下流																	
				①	②	③				④	⑤	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩	⑪	⑫	
										①*2		④/⑤		④*⑦/100		①*②		⑨/⑩	③*⑨	
	本管																			
西1	補助汚水	386-1	386-2	50.60	1.00	0.05	密粒	車道	15	101.20	203	0.50	0.130	0.13	有	50.60	23	2.20	2.53	
西2	補助汚水	386-2	386-3	5.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	10.00	203	0.05	0.130	0.01	有	5.00	23	0.22	0.25	
西3	補助汚水	386-3	387-1	11.50	1.00	0.05	密粒	車道	15	23.00	203	0.11	0.130	0.03	有	11.50	23	0.50	0.58	
西5	単独汚水	410-1	411-1	15.30	1.00	0.05	密粒	車道	15	30.60	203	0.15	0.130	0.04	有	15.30	23	0.67	0.77	
西6	単独汚水	411-1	413-1	61.50	1.00	0.05	密粒	車道	15	123.00	203	0.61	0.130	0.16	有	61.50	23	2.67	3.08	
西7	補助汚水	413-1	414-1	41.20	1.00	0.05	密粒	車道	15	82.40	203	0.41	0.130	0.11	有	41.20	23	1.79	2.06	
東枝1	単独汚水	369-2-1	369-2-2	27.90	1.00			車道												
東枝2	単独汚水	369-2-2	369-2-3	22.60	1.00			車道												
東枝3	単独汚水	369-2-3	369-2-4	38.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	76.00	203	0.37	0.130	0.10	有	38.00	23	1.65	1.90	
東枝4	単独汚水	369-2-4	369-3-1	3.80	1.00	0.05	密粒	車道	15	7.60	203	0.04	0.130	0.01	有	3.80	23	0.17	0.19	

舗装撤去 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	採用掘削幅	撤去							濁水		舗装版				搬運搬	備考
						舗装厚さ	種類	場所	切断厚さ	切断延長	切断日進量	実日数	単位処理量	運搬処分	小規模	破碎	破碎日進量	実日数		
		上流	下流																	
				①	②	③				④	⑤	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩	⑪	⑫	
									①*2			④/⑤		④*⑦/100		①*②		⑨/⑩	③*⑨	
東1	単独汚水	369-1-1	369-1-2	9.30	1.00	0.05	密粒	車道	15	18.60	203	0.09	0.130	0.02	有	9.30	23	0.40	0.47	
東2	単独汚水	369-1-2	369-1-3	61.70	1.00	0.05	密粒	車道	15	123.40	203	0.61	0.130	0.16	有	61.70	23	2.68	3.09	
東3	補助汚水	369-1-3	369-1-4	8.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	16.00	203	0.08	0.130	0.02	有	8.00	23	0.35	0.40	
東4	補助汚水	369-1-4	369-1-5	15.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	30.00	203	0.15	0.130	0.04	有	15.00	23	0.65	0.75	
東5	補助汚水	369-1-5	369-1-6	23.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	46.00	203	0.23	0.130	0.06	有	23.00	23	1.00	1.15	
東6	補助汚水	369-1-6	369-1-7	22.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	44.00	203	0.22	0.130	0.06	有	22.00	23	0.96	1.10	
東7	補助汚水	369-1-7	369-3-1	14.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	28.00	203	0.14	0.130	0.04	有	14.00	23	0.61	0.70	
東8	補助汚水	369-3-1	369-3-2	10.70	1.00	0.05	密粒	車道	15	21.40	203	0.11	0.130	0.03	有	10.70	23	0.47	0.54	
東9	補助汚水	369-3-2	369-3-3	27.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	54.00	203	0.27	0.130	0.07	有	27.00	23	1.17	1.35	
東10	補助汚水	369-3-3	369-3-4	17.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	34.00	203	0.17	0.130	0.04	有	17.00	23	0.74	0.85	
東11	補助汚水	369-3-4	369-3-5	8.50	1.00	0.05	密粒	車道	15	17.00	203	0.08	0.130	0.02	有	8.50	23	0.37	0.43	
東12	補助汚水	369-3-5	369-3-6	17.20	1.00	0.05	密粒	車道	15	34.40	203	0.17	0.130	0.04	有	17.20	23	0.75	0.86	
東13	補助汚水	369-3-6	422-1	6.20	1.00	0.05	密粒	車道	15	12.40	203	0.06	0.130	0.02	有	6.20	23	0.27	0.31	
東14	補助汚水	422-1	422-2	9.80	1.00	0.05	密粒	車道	15	19.60	203	0.10	0.130	0.03	有	9.80	23	0.43	0.49	
東15	補助汚水	422-2	422-3	28.10	1.00	0.05	密粒	車道	15	56.20	203	0.28	0.130	0.07	有	28.10	23	1.22	1.41	
東16	補助汚水	422-3	422-4	28.40	1.00	0.05	密粒	車道	15	56.80	203	0.28	0.130	0.07	有	28.40	23	1.23	1.42	
東17	補助汚水	422-4	422-5	26.40	1.00	0.05	密粒	車道	15	52.80	203	0.26	0.130	0.07	有	26.40	23	1.15	1.32	
東18	補助汚水	422-5	422-6	13.20	1.00	0.05	密粒	車道	15	26.40	203	0.13	0.130	0.03	有	13.20	23	0.57	0.66	

舗装撤去 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	採用掘削幅	撤去							濁水		舗装版				搬運搬	備考
						舗装厚さ	種類	場所	切断厚さ	切断延長	切断日進量	実日数	単位処理量	運搬処分	小規模	破砕	破砕日進量	実日数		
				m	m	m			cm以下	m	m/日	日	m3/100m	m3		m2	m2/日	日	m3	
				①	②	③				④	⑤	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩	⑪	⑫	
										①*2		④/⑤		④*⑦/100		①*②		⑨/⑩	③*⑨	
	取付管																			
取1	補助汚水	386-1	本管・左	0.80	0.75	0.05	密粒	車道	15	1.60	203	0.01	0.130	0.00	有	0.60	23	0.03	0.03	
取2	補助汚水	386-1	本管・右	1.40	0.75	0.05	密粒	車道	15	2.80	203	0.01	0.130	0.00	有	1.05	23	0.05	0.05	
取3	補助汚水	386-1	本管・左	2.40	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.80	203	0.02	0.130	0.01	有	1.80	23	0.08	0.09	
取4	補助汚水	386-1	本管・右	1.40	0.75	0.05	密粒	車道	15	2.80	203	0.01	0.130	0.00	有	1.05	23	0.05	0.05	
取5	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	0.75	0.05	密粒	車道	15	2.80	203	0.01	0.130	0.00	有	1.05	23	0.05	0.05	
取6	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	0.75	0.05	密粒	車道	15	2.80	203	0.01	0.130	0.00	有	1.05	23	0.05	0.05	
取7	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	1.00			車道												
取8	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	0.75			車道												
取9	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	0.75			車道												
取10	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	1.00			車道												
取11	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	1.00			車道												
取12	単独汚水	411-1	本管・左	2.60	0.75	0.05	密粒	車道	15	5.20	203	0.03	0.130	0.01	有	1.95	23	0.08	0.10	
取13	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	0.75			車道												
取14	単独汚水	411-1	本管・左	2.20	1.00	0.05	密粒	車道	15	4.40	203	0.02	0.130	0.01	有	2.20	23	0.10	0.11	
取15	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	0.75			車道												
取16	単独汚水	411-1	本管・左	2.00	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.50	23	0.07	0.08	
取17	単独汚水	411-1	本管・右	5.40	1.00			車道												
取18	単独汚水	411-1	本管・右	2.70	0.75			車道												
取19	単独汚水	411-1	本管・左	1.90	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.80	203	0.02	0.130	0.00	有	1.43	23	0.06	0.07	
取20	補助汚水	413-1	人孔・左	1.00	0.75	0.05	密粒	車道	15	2.00	203	0.01	0.130	0.00	有	0.75	23	0.03	0.04	
取21	補助汚水	413-1	本管・右	2.10	0.75			車道												
取22	補助汚水	413-1	本管・左	2.70	0.75	0.05	密粒	車道	15	5.40	203	0.03	0.130	0.01	有	2.03	23	0.09	0.10	

舗装撤去 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	採用掘削幅	撤去							濁水		舗装版				搬運搬 処理	備考
		上流	下流			舗装厚さ	種類	場所	切断厚さ	切断延長	切断日進量	実日数	単位 処理量	運搬 処分	小規模	破碎	破碎日進量	実日数		
				m	m	m		cm以下	m	m/日	日	m3/100m	m3		m2	m2/日	日	m3		
				①	②	③			④	⑤	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩	⑪	⑫		
									①*2		④/⑤		④*⑦/100		①*②		⑨/⑩	③*⑨		
取23	補助汚水	413-1	本管・右	2.10	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.20	203	0.02	0.130	0.01	有	1.58	23	0.07	0.08	
取24	補助汚水	413-1	本管・左	2.30	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.60	203	0.02	0.130	0.01	有	1.73	23	0.08	0.09	
取25	補助汚水	413-1	本管・左	2.30	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.60	203	0.02	0.130	0.01	有	1.73	23	0.08	0.09	
取26	補助汚水	413-1	本管・左	4.60	0.75	0.05	密粒	車道	15	9.20	203	0.05	0.130	0.01	有	3.45	23	0.15	0.17	
取27	単独汚水	369-1-1	本管・左	1.40	0.75	0.05	密粒	車道	15	2.80	203	0.01	0.130	0.00	有	1.05	23	0.05	0.05	
取28	単独汚水	369-1-2	人孔・左	1.80	1.00	0.05	密粒	車道	15	3.60	203	0.02	0.130	0.00	有	1.80	23	0.08	0.09	
取29	単独汚水	369-1-2	本管・左	2.60	1.00	0.05	密粒	車道	15	5.20	203	0.03	0.130	0.01	有	2.60	23	0.11	0.13	
取30	単独汚水	369-1-2	本管・左	5.20	0.75	0.05	密粒	車道	15	10.40	203	0.05	0.130	0.01	有	3.90	23	0.17	0.20	
取31	補助汚水	369-1-5	本管・左	1.60	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.20	203	0.02	0.130	0.00	有	1.20	23	0.05	0.06	
取32	補助汚水	369-1-5	本管・左	1.60	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.20	203	0.02	0.130	0.00	有	1.20	23	0.05	0.06	
取33	補助汚水	369-1-5	本管・右	1.80	1.00	0.05	密粒	車道	15	3.60	203	0.02	0.130	0.00	有	1.80	23	0.08	0.09	
取34	補助汚水	369-1-5	本管・左	1.60	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.20	203	0.02	0.130	0.00	有	1.20	23	0.05	0.06	
取35	補助汚水	369-1-5	本管・左	3.20	0.75	0.05	密粒	車道	15	6.40	203	0.03	0.130	0.01	有	2.40	23	0.10	0.12	
取36	補助汚水	369-1-6	本管・左	1.90	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.80	203	0.02	0.130	0.00	有	1.43	23	0.06	0.07	
取37	補助汚水	369-1-6	本管・左	2.50	0.75	0.05	密粒	車道	15	5.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.88	23	0.08	0.09	
取38	補助汚水	369-1-6	本管・右	0.90	1.00	0.05	密粒	車道	15	1.80	203	0.01	0.130	0.00	有	0.90	23	0.04	0.05	
取39	補助汚水	369-3-1	本管・右	1.20	1.00	0.05	密粒	車道	15	2.40	203	0.01	0.130	0.00	有	1.20	23	0.05	0.06	
取40	補助汚水	369-3-1	本管・左	2.20	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.40	203	0.02	0.130	0.01	有	1.65	23	0.07	0.08	
取41	補助汚水	369-3-2	本管・右	0.90	1.00	0.05	密粒	車道	15	1.80	203	0.01	0.130	0.00	有	0.90	23	0.04	0.05	
取42	補助汚水	369-3-2	本管・左	2.50	0.75	0.05	密粒	車道	15	5.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.88	23	0.08	0.09	
取43	補助汚水	369-3-3	本管・左	2.30	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.60	203	0.02	0.130	0.01	有	1.73	23	0.08	0.09	
取44	補助汚水	369-3-3	本管・右	1.10	1.00	0.05	密粒	車道	15	2.20	203	0.01	0.130	0.00	有	1.10	23	0.05	0.06	

舗装撤去 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	採用掘削幅	撤去							濁水		舗装版				搬運 処理	備考
						舗装 厚さ	種類	場所	切断厚さ	切断延長	切断 日進量	実日数	単位 処理量	運搬 処分	小規模	破碎	破碎 日進量	実日数		
		上流	下流																	
				m	m	m			cm以下	m	m/日	日	m3/100m	m3		m2	m2/日	日	m3	
				①	②	③				④	⑤	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩	⑪	⑫	
									①*2		④/⑤		④*⑦/100		①*②		⑨/⑩	③*⑨		
取45	補助汚水	369-3-5	本管・右	2.80	1.00	0.05	密粒	車道	15	5.60	203	0.03	0.130	0.01	有	2.80	23	0.12	0.14	
取46	補助汚水	369-3-5	本管・左	1.20	0.75	0.05	密粒	車道	15	2.40	203	0.01	0.130	0.00	有	0.90	23	0.04	0.05	
取47	補助汚水	369-3-5	本管・左	1.20	0.75	0.05	密粒	車道	15	2.40	203	0.01	0.130	0.00	有	0.90	23	0.04	0.05	
取48	補助汚水	369-3-5	本管・右	1.80	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.60	203	0.02	0.130	0.00	有	1.35	23	0.06	0.07	
取49	補助汚水	422-1	人孔・左	1.70	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.40	203	0.02	0.130	0.00	有	1.28	23	0.06	0.06	
取50	補助汚水	422-1	本管・右	1.30	0.75	0.05	密粒	車道	15	2.60	203	0.01	0.130	0.00	有	0.98	23	0.04	0.05	
取51	補助汚水	422-1	本管・左	1.70	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.40	203	0.02	0.130	0.00	有	1.28	23	0.06	0.06	
取52	補助汚水	422-2	本管・右	2.10	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.20	203	0.02	0.130	0.01	有	1.58	23	0.07	0.08	
取53	補助汚水	422-2	本管・右	2.10	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.20	203	0.02	0.130	0.01	有	1.58	23	0.07	0.08	
取54	補助汚水	422-2	本管・右	1.80	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.60	203	0.02	0.130	0.00	有	1.35	23	0.06	0.07	
取55	補助汚水	422-3	本管・右	5.20	0.75	0.05	密粒	車道	15	10.40	203	0.05	0.130	0.01	有	3.90	23	0.17	0.20	
取56	補助汚水	422-4	本管・右	2.30	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.60	203	0.02	0.130	0.01	有	1.73	23	0.08	0.09	
取57	補助汚水	422-4	本管・右	4.60	0.75	0.05	密粒	車道	15	9.20	203	0.05	0.130	0.01	有	3.45	23	0.15	0.17	

舗装撤去 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	採用 掘削幅	撤去							濁水		舗装版				殻運搬 処理	備考
		上流	下流			舗装 厚さ	種類	場所	切断厚さ	切断延長	切断 日進量	実日数	単位 処理量	運搬 処分	小規模	破碎	破碎 日進量	実日数		
				m	m	m			cm以下	m	m/日	日	m3/100m	m3		m2	m2/日	日	m3	
				①	②	③				④	⑤	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩	⑪	⑫	
										①*2		④/⑤		④*⑦/100		①*②		⑨/⑩	③*⑨	
	試掘																			
1	単独汚水		1	2.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	6.00	203	0.03	0.130	0.01	有	2.00	23	0.09	0.10	
2	単独汚水		1	2.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	6.00	203	0.03	0.130	0.01	有	2.00	23	0.09	0.10	

舗装復旧(1) 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	場所	採用掘削幅	幅の条件	復旧															備考
		表層						基層					上層路盤										
		上流	下流					厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	
				m		m		m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	
				①		②				③	④	⑤			⑥	⑦	⑧			⑨	⑩	⑪	
										①*②		③/④			①*②		⑥/⑦			①*②		⑨/⑩	
	本管																						
西1	補助汚水	386-1	386-2	50.60	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	50.60	250	0.20						0.15	再粒	50.60	250	0.20	
西2	補助汚水	386-2	386-3	5.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	5.00	250	0.02						0.15	再粒	5.00	250	0.02	
西3	補助汚水	386-3	387-1	11.50	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	11.50	250	0.05						0.15	再粒	11.50	250	0.05	
西5	単独汚水	410-1	411-1	15.30	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	15.30	250	0.06						0.15	再粒	15.30	250	0.06	
西6	単独汚水	411-1	413-1	61.50	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	61.50	250	0.25						0.15	再粒	61.50	250	0.25	
西7	補助汚水	413-1	414-1	41.20	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	41.20	250	0.16						0.15	再粒	41.20	250	0.16	
東枝1	単独汚水	369-2-1	369-2-2	27.90	車道	1.00	1.4m未満																
東枝2	単独汚水	369-2-2	369-2-3	22.60	車道	1.00	1.4m未満																
東枝3	単独汚水	369-2-3	369-2-4	38.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	38.00	250	0.15						0.15	再粒	38.00	250	0.15	
東枝4	単独汚水	369-2-4	369-3-1	3.80	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	3.80	250	0.02						0.15	再粒	3.80	250	0.02	

舗装復旧(1) 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	場所	採用掘削幅	幅の条件	復旧															備考
		表層						基層					上層路盤										
		上流	下流					厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	
				m		m		m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	
				①		②				③	④	⑤			⑥	⑦	⑧			⑨	⑩	⑪	
										①×②		③/④			①×②		⑥/⑦			①×②		⑨/⑩	
東1	単独汚水	369-1-1	369-1-2	9.30	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	9.30	250	0.04						0.15	再粒	9.30	250	0.04	
東2	単独汚水	369-1-2	369-1-3	61.70	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	61.70	250	0.25						0.15	再粒	61.70	250	0.25	
東3	補助汚水	369-1-3	369-1-4	8.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	8.00	250	0.03						0.15	再粒	8.00	250	0.03	
東4	補助汚水	369-1-4	369-1-5	15.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	15.00	250	0.06						0.15	再粒	15.00	250	0.06	
東5	補助汚水	369-1-5	369-1-6	23.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	23.00	250	0.09						0.15	再粒	23.00	250	0.09	
東6	補助汚水	369-1-6	369-1-7	22.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	22.00	250	0.09						0.15	再粒	22.00	250	0.09	
東7	補助汚水	369-1-7	369-3-1	14.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	14.00	250	0.06						0.15	再粒	14.00	250	0.06	
東8	補助汚水	369-3-1	369-3-2	10.70	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	10.70	250	0.04						0.15	再粒	10.70	250	0.04	
東9	補助汚水	369-3-2	369-3-3	27.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	27.00	250	0.11						0.15	再粒	27.00	250	0.11	
東10	補助汚水	369-3-3	369-3-4	17.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	17.00	250	0.07						0.15	再粒	17.00	250	0.07	
東11	補助汚水	369-3-4	369-3-5	8.50	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	8.50	250	0.03						0.15	再粒	8.50	250	0.03	
東12	補助汚水	369-3-5	369-3-6	17.20	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	17.20	250	0.07						0.15	再粒	17.20	250	0.07	
東13	補助汚水	369-3-6	422-1	6.20	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	6.20	250	0.02						0.15	再粒	6.20	250	0.02	
東14	補助汚水	422-1	422-2	9.80	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	9.80	250	0.04						0.15	再粒	9.80	250	0.04	
東15	補助汚水	422-2	422-3	28.10	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	28.10	250	0.11						0.15	再粒	28.10	250	0.11	
東16	補助汚水	422-3	422-4	28.40	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	28.40	250	0.11						0.15	再粒	28.40	250	0.11	
東17	補助汚水	422-4	422-5	26.40	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	26.40	250	0.11						0.15	再粒	26.40	250	0.11	
東18	補助汚水	422-5	422-6	13.20	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	13.20	250	0.05						0.15	再粒	13.20	250	0.05	

舗装復旧(1) 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	場所	採用掘削幅	幅の条件	復旧															備考
		表層						基層					上層路盤										
		上流	下流					厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	
				m		m		m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	
				①		②				③	④	⑤			⑥	⑦	⑧			⑨	⑩	⑪	
										①×②		③/④			①×②		⑥/⑦			①×②		⑨/⑩	
	取付管																						
取1	補助汚水	386-1	本管・左	0.80	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	0.60	250	0.00						0.15	再粒	0.60	250	0.00	
取2	補助汚水	386-1	本管・右	1.40	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.05	250	0.00						0.15	再粒	1.05	250	0.00	
取3	補助汚水	386-1	本管・左	2.40	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.80	250	0.01						0.15	再粒	1.80	250	0.01	
取4	補助汚水	386-1	本管・右	1.40	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.05	250	0.00						0.15	再粒	1.05	250	0.00	
取5	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.05	250	0.00						0.15	再粒	1.05	250	0.00	
取6	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.05	250	0.00						0.15	再粒	1.05	250	0.00	
取7	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	車道	1.00	1.4m未満																
取8	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	車道	0.75	1.4m未満																
取9	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	車道	0.75	1.4m未満																
取10	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	車道	1.00	1.4m未満																
取11	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	車道	1.00	1.4m未満																
取12	単独汚水	411-1	本管・左	2.60	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.95	250	0.01						0.15	再粒	1.95	250	0.01	
取13	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	車道	0.75	1.4m未満																
取14	単独汚水	411-1	本管・左	2.20	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	2.20	250	0.01						0.15	再粒	2.20	250	0.01	
取15	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	車道	0.75	1.4m未満																
取16	単独汚水	411-1	本管・左	2.00	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.50	250	0.01						0.15	再粒	1.50	250	0.01	
取17	単独汚水	411-1	本管・右	5.40	車道	1.00	1.4m未満																
取18	単独汚水	411-1	本管・右	2.70	車道	0.75	1.4m未満																
取19	単独汚水	411-1	本管・左	1.90	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.43	250	0.01						0.15	再粒	1.43	250	0.01	
取20	補助汚水	413-1	人孔・左	1.00	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	0.75	250	0.00						0.15	再粒	0.75	250	0.00	
取21	補助汚水	413-1	本管・右	2.10	車道	0.75	1.4m未満																
取22	補助汚水	413-1	本管・左	2.70	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	2.03	250	0.01						0.15	再粒	2.03	250	0.01	
取23	補助汚水	413-1	本管・右	2.10	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.58	250	0.01						0.15	再粒	1.58	250	0.01	
取24	補助汚水	413-1	本管・左	2.30	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.73	250	0.01						0.15	再粒	1.73	250	0.01	

舗装復旧(1) 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	場所	採用掘削幅	幅の条件	復旧															備考
		表層						基層					上層路盤										
		厚さ	種類					面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数			
		上流	下流	m		m		m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	
				①		②				③	④	⑤			⑥	⑦	⑧			⑨	⑩	⑪	
										①×②		③/④			①×②		⑥/⑦			①×②		⑨/⑩	
取25	補助汚水	413-1	本管・左	2.30	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.73	250	0.01						0.15	再粒	1.73	250	0.01	
取26	補助汚水	413-1	本管・左	4.60	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	3.45	250	0.01						0.15	再粒	3.45	250	0.01	
取27	単独汚水	369-1-1	本管・左	1.40	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.05	250	0.00						0.15	再粒	1.05	250	0.00	
取28	単独汚水	369-1-2	人孔・左	1.80	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	1.80	250	0.01						0.15	再粒	1.80	250	0.01	
取29	単独汚水	369-1-2	本管・左	2.60	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	2.60	250	0.01						0.15	再粒	2.60	250	0.01	
取30	単独汚水	369-1-2	本管・左	5.20	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	3.90	250	0.02						0.15	再粒	3.90	250	0.02	
取31	補助汚水	369-1-5	本管・左	1.60	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.20	250	0.00						0.15	再粒	1.20	250	0.00	
取32	補助汚水	369-1-5	本管・左	1.60	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.20	250	0.00						0.15	再粒	1.20	250	0.00	
取33	補助汚水	369-1-5	本管・右	1.80	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	1.80	250	0.01						0.15	再粒	1.80	250	0.01	
取34	補助汚水	369-1-5	本管・左	1.60	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.20	250	0.00						0.15	再粒	1.20	250	0.00	
取35	補助汚水	369-1-5	本管・左	3.20	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	2.40	250	0.01						0.15	再粒	2.40	250	0.01	
取36	補助汚水	369-1-6	本管・左	1.90	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.43	250	0.01						0.15	再粒	1.43	250	0.01	
取37	補助汚水	369-1-6	本管・左	2.50	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.88	250	0.01						0.15	再粒	1.88	250	0.01	
取38	補助汚水	369-1-6	本管・右	0.90	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	0.90	250	0.00						0.15	再粒	0.90	250	0.00	
取39	補助汚水	369-3-1	本管・右	1.20	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	1.20	250	0.00						0.15	再粒	1.20	250	0.00	
取40	補助汚水	369-3-1	本管・左	2.20	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.65	250	0.01						0.15	再粒	1.65	250	0.01	
取41	補助汚水	369-3-2	本管・右	0.90	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	0.90	250	0.00						0.15	再粒	0.90	250	0.00	
取42	補助汚水	369-3-2	本管・左	2.50	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.88	250	0.01						0.15	再粒	1.88	250	0.01	
取43	補助汚水	369-3-3	本管・左	2.30	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.73	250	0.01						0.15	再粒	1.73	250	0.01	
取44	補助汚水	369-3-3	本管・右	1.10	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	1.10	250	0.00						0.15	再粒	1.10	250	0.00	
取45	補助汚水	369-3-5	本管・右	2.80	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	2.80	250	0.01						0.15	再粒	2.80	250	0.01	
取46	補助汚水	369-3-5	本管・左	1.20	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	0.90	250	0.00						0.15	再粒	0.90	250	0.00	
取47	補助汚水	369-3-5	本管・左	1.20	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	0.90	250	0.00						0.15	再粒	0.90	250	0.00	
取48	補助汚水	369-3-5	本管・右	1.80	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.35	250	0.01						0.15	再粒	1.35	250	0.01	
取49	補助汚水	422-1	人孔・左	1.70	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.28	250	0.01						0.15	再粒	1.28	250	0.01	

舗装復旧(1) 数量調査

[illegible]

舗装復旧(2) 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	場所	採用掘削幅	復旧															備考
		下層路盤					路盤					路床										
		上流	下流				厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	
				m		m	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	
				①		②			③	④	⑤			⑥	⑦	⑧			⑨	⑩	⑪	
									①*②		③/④			①*②		⑥/⑦			①*②		⑨/⑩	
	本管																					
西1	補助汚水	386-1	386-2	50.60	車道	1.00	0.19	再切	50.60	250	0.20											
西2	補助汚水	386-2	386-3	5.00	車道	1.00	0.19	再切	5.00	250	0.02											
西3	補助汚水	386-3	387-1	11.50	車道	1.00	0.19	再切	11.50	250	0.05											
西5	単独汚水	410-1	411-1	15.30	車道	1.00	0.19	再切	15.30	250	0.06											
西6	単独汚水	411-1	413-1	61.50	車道	1.00	0.19	再切	61.50	250	0.25											
西7	補助汚水	413-1	414-1	41.20	車道	1.00	0.19	再切	41.20	250	0.16											
東枝1	単独汚水	369-2-1	369-2-2	27.90	車道	1.00						0.10	切込	27.90	250	0.11						
東枝2	単独汚水	369-2-2	369-2-3	22.60	車道	1.00						0.10	切込	22.60	250	0.09						
東枝3	単独汚水	369-2-3	369-2-4	38.00	車道	1.00	0.19	再切	38.00	250	0.15											
東枝4	単独汚水	369-2-4	369-3-1	3.80	車道	1.00	0.19	再切	3.80	250	0.02											

舗装復旧(2) 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	場所	採用掘削幅	復旧															備考
		下層路盤					路盤					路床										
		上流	下流				厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	
				m		m	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	
				①		②			③	④	⑤			⑥	⑦	⑧			⑨	⑩	⑪	
									①*②		③/④			①*②		⑥/⑦			①*②		⑨/⑩	
東1	単独汚水	369-1-1	369-1-2	9.30	車道	1.00	0.19	再切	9.30	250	0.04											
東2	単独汚水	369-1-2	369-1-3	61.70	車道	1.00	0.19	再切	61.70	250	0.25											
東3	補助汚水	369-1-3	369-1-4	8.00	車道	1.00	0.19	再切	8.00	250	0.03											
東4	補助汚水	369-1-4	369-1-5	15.00	車道	1.00	0.19	再切	15.00	250	0.06											
東5	補助汚水	369-1-5	369-1-6	23.00	車道	1.00	0.19	再切	23.00	250	0.09											
東6	補助汚水	369-1-6	369-1-7	22.00	車道	1.00	0.19	再切	22.00	250	0.09											
東7	補助汚水	369-1-7	369-3-1	14.00	車道	1.00	0.19	再切	14.00	250	0.06											
東8	補助汚水	369-3-1	369-3-2	10.70	車道	1.00	0.19	再切	10.70	250	0.04											
東9	補助汚水	369-3-2	369-3-3	27.00	車道	1.00	0.19	再切	27.00	250	0.11											
東10	補助汚水	369-3-3	369-3-4	17.00	車道	1.00	0.19	再切	17.00	250	0.07											
東11	補助汚水	369-3-4	369-3-5	8.50	車道	1.00	0.19	再切	8.50	250	0.03											
東12	補助汚水	369-3-5	369-3-6	17.20	車道	1.00	0.19	再切	17.20	250	0.07											
東13	補助汚水	369-3-6	422-1	6.20	車道	1.00	0.19	再切	6.20	250	0.02											
東14	補助汚水	422-1	422-2	9.80	車道	1.00	0.19	再切	9.80	250	0.04											
東15	補助汚水	422-2	422-3	28.10	車道	1.00	0.19	再切	28.10	250	0.11											
東16	補助汚水	422-3	422-4	28.40	車道	1.00	0.19	再切	28.40	250	0.11											
東17	補助汚水	422-4	422-5	26.40	車道	1.00	0.19	再切	26.40	250	0.11											
東18	補助汚水	422-5	422-6	13.20	車道	1.00	0.19	再切	13.20	250	0.05											

舗装復旧(2) 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	場所	採用掘削幅	復旧															備考
		下層路盤					路盤					路床										
		上流	下流				厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	
				m		m	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	
				①		②			③	④	⑤			⑥	⑦	⑧			⑨	⑩	⑪	
									①×②		③/④			①×②		⑥/⑦			①×②		⑨/⑩	
	取付管																					
取1	補助汚水	386-1	本管・左	0.80	車道	0.75	0.19	再切	0.60	250	0.00											
取2	補助汚水	386-1	本管・右	1.40	車道	0.75	0.19	再切	1.05	250	0.00											
取3	補助汚水	386-1	本管・左	2.40	車道	0.75	0.19	再切	1.80	250	0.01											
取4	補助汚水	386-1	本管・右	1.40	車道	0.75	0.19	再切	1.05	250	0.00											
取5	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	車道	0.75	0.19	再切	1.05	250	0.00											
取6	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	車道	0.75	0.19	再切	1.05	250	0.00											
取7	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	車道	1.00						0.10	切込	1.40	250	0.01						
取8	単独汚水	410-1	本管・右	1.40	車道	0.75						0.10	切込	1.05	250	0.00						
取9	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	車道	0.75						0.10	切込	1.28	250	0.01						
取10	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	車道	1.00						0.10	切込	1.70	250	0.01						
取11	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	車道	1.00						0.10	切込	1.70	250	0.01						
取12	単独汚水	411-1	本管・左	2.60	車道	0.75	0.19	再切	1.95	250	0.01											
取13	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	車道	0.75						0.10	切込	1.28	250	0.01						
取14	単独汚水	411-1	本管・左	2.20	車道	1.00	0.19	再切	2.20	250	0.01											
取15	単独汚水	411-1	本管・右	1.70	車道	0.75						0.10	切込	1.28	250	0.01						
取16	単独汚水	411-1	本管・左	2.00	車道	0.75	0.19	再切	1.50	250	0.01											
取17	単独汚水	411-1	本管・右	5.40	車道	1.00						0.10	切込	5.40	250	0.02						
取18	単独汚水	411-1	本管・右	2.70	車道	0.75						0.10	切込	2.03	250	0.01						
取19	単独汚水	411-1	本管・左	1.90	車道	0.75	0.19	再切	1.43	250	0.01											
取20	補助汚水	413-1	人孔・左	1.00	車道	0.75	0.19	再切	0.75	250	0.00											
取21	補助汚水	413-1	本管・右	2.10	車道	0.75						0.10	切込	1.58	250	0.01						
取22	補助汚水	413-1	本管・左	2.70	車道	0.75	0.19	再切	2.03	250	0.01											
取23	補助汚水	413-1	本管・右	2.10	車道	0.75	0.19	再切	1.58	250	0.01											
取24	補助汚水	413-1	本管・左	2.30	車道	0.75	0.19	再切	1.73	250	0.01											

舗装復旧(2) 数量調書

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	場所	採用掘削幅	復旧															備考
		下層路盤					路盤					路床										
		上流	下流				厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	
				m		m	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	m		m2	m2/日	日	
				①		②			③	④	⑤			⑥	⑦	⑧			⑨	⑩	⑪	
									①×②		③/④			①×②		⑥/⑦			①×②		⑨/⑩	
取25	補助汚水	413-1	本管・左	2.30	車道	0.75	0.19	再切	1.73	250	0.01											
取26	補助汚水	413-1	本管・左	4.60	車道	0.75	0.19	再切	3.45	250	0.01											
取27	単独汚水	369-1-1	本管・左	1.40	車道	0.75	0.19	再切	1.05	250	0.00											
取28	単独汚水	369-1-2	人孔・左	1.80	車道	1.00	0.19	再切	1.80	250	0.01											
取29	単独汚水	369-1-2	本管・左	2.60	車道	1.00	0.19	再切	2.60	250	0.01											
取30	単独汚水	369-1-2	本管・左	5.20	車道	0.75	0.19	再切	3.90	250	0.02											
取31	補助汚水	369-1-5	本管・左	1.60	車道	0.75	0.19	再切	1.20	250	0.00											
取32	補助汚水	369-1-5	本管・左	1.60	車道	0.75	0.19	再切	1.20	250	0.00											
取33	補助汚水	369-1-5	本管・右	1.80	車道	1.00	0.19	再切	1.80	250	0.01											
取34	補助汚水	369-1-5	本管・左	1.60	車道	0.75	0.19	再切	1.20	250	0.00											
取35	補助汚水	369-1-5	本管・左	3.20	車道	0.75	0.19	再切	2.40	250	0.01											
取36	補助汚水	369-1-6	本管・左	1.90	車道	0.75	0.19	再切	1.43	250	0.01											
取37	補助汚水	369-1-6	本管・左	2.50	車道	0.75	0.19	再切	1.88	250	0.01											
取38	補助汚水	369-1-6	本管・右	0.90	車道	1.00	0.19	再切	0.90	250	0.00											
取39	補助汚水	369-3-1	本管・右	1.20	車道	1.00	0.19	再切	1.20	250	0.00											
取40	補助汚水	369-3-1	本管・左	2.20	車道	0.75	0.19	再切	1.65	250	0.01											
取41	補助汚水	369-3-2	本管・右	0.90	車道	1.00	0.19	再切	0.90	250	0.00											
取42	補助汚水	369-3-2	本管・左	2.50	車道	0.75	0.19	再切	1.88	250	0.01											
取43	補助汚水	369-3-3	本管・左	2.30	車道	0.75	0.19	再切	1.73	250	0.01											
取44	補助汚水	369-3-3	本管・右	1.10	車道	1.00	0.19	再切	1.10	250	0.00											
取45	補助汚水	369-3-5	本管・右	2.80	車道	1.00	0.19	再切	2.80	250	0.01											
取46	補助汚水	369-3-5	本管・左	1.20	車道	0.75	0.19	再切	0.90	250	0.00											
取47	補助汚水	369-3-5	本管・左	1.20	車道	0.75	0.19	再切	0.90	250	0.00											
取48	補助汚水	369-3-5	本管・右	1.80	車道	0.75	0.19	再切	1.35	250	0.01											

舗装復旧(2) 数量調書

[illegible]

組立 1 号マンホール組合せ表(新設)

[illegible]

※ 取付管に係る削孔費は考慮していない（取付管で補正）。
※ 削孔は、流入管の管内径。

無収縮モルタル使用量=調整高 (cm) × 5.34kg

組立 1 号マンホール組合せ表(既設)

※ 取付管に係る削孔費は考慮していない（取付管で補正）。
 ※ 削孔は、流入管の管内径。

無収縮モルタル使用量=調整高（cm）×5.34kg

小型レジンマンホール組合せ表（本管φ200用）

人孔番号	人孔深	路線種別	深さ別基数					アダプタセット		基礎工	底板 D560	管取付壁	人孔側塊												調整リング	調整金具	蓋及び受枠			調整高	備考
													異径中間壁	直壁								高所流入	上部壁								
			1.5m以下	2.0m以下	2.5m以下	3.0m以下	3.5m以下	流入mm	流出mm		70mm	370mm												80mm			100mm	150mm	300mm		
	m		箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	個	個	箇所	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	組	組	組	mm			
386-3	2.20	補助			1			1	1	1	1	1							1	1		1	1	1	1		40				
369-1-4	2.29	補助			1			1	1	1	1	1		1					1	1		1	1	1	1		30				
369-1-6	2.34	補助			1			1	1	1	1	1			1				1	1		1	1	1	1		30				
369-2-2	2.37	単独			1			1	1	1	1	1			1				1	1		1	1	1	1		60				
369-2-4	3.14	単独					1	1	1	1	1	1			1			1		2		1	1	1	1		30				
369-3-2	3.15	補助					1	1	1	1	1	1			1			1		2		1	1	1	1		40				
369-3-4	3.05	補助					1	1	1	1	1	1			1		1			2		1	1	1	1		40				
369-3-6	2.04	補助			1			1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	1	1		30				
422-2	1.56	補助		1				1	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1		50				
422-4	1.78	補助		1				1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		70	無収縮モルタル量			
		補助		2	4		2	8	8	8	8	8		1	5	3	3	1	3	8	1	8	8	8	8		330	69kg			
		単独			1		1	2	2	2	2	2			2			1	1	3		2	2	2	2		90	19kg			

無収縮モルタル使用量=調整高（cm）×2.08kg

小型塩ビマンホール撤去

人孔番号	人孔深	路線種類	防 護 蓋 種類	想定重量	t 換算
	m		個	kg	t
422-8	1.32	単独	1	33.1	0.033
	合 計	補助			
	合 計	単独	1	33.1	0.033

撤去参考重量 鉄蓋 15kg/枚、VUφ300 13.701kg/mを想定

内副管 数 量 調 書

番号	路線種類	人孔番号	人孔種別	管内径	管底高		副管落差	要不要	内副管 内径	材料			備考
					上流	下流				内副管	直管	追加分 固定バンド	
				m			m		m	個	m	個	
	本管												
西1	補助污水	386-2	1号	0.200	39.080	39.060	無						
西2	補助污水	386-3	小型レジン	0.200	39.045	39.035	無						
西3	補助污水	387-1	1号	0.200	39.001	38.981	無						
西4	補助污水												
西5	単独污水	411-1	1号	0.200	38.682	38.662	無						
西6	単独污水	413-1	1号	0.200	38.004	37.982	無						
西7	補助污水	414-1	1号	0.200	36.350	35.083	1.27	必要	0.150	1	0.86	0	
西8	補助污水												
東枝1	単独污水	369-2-2	小型レジン	0.200	37.610	37.600	無						
東枝2	単独污水	369-2-3	1号	0.200	37.532	37.512	無						
東枝3	単独污水	369-2-4	小型レジン	0.200	37.398	37.388	無						
東枝4	単独污水	369-3-1	1号	0.200	37.377	37.357	無						
東枝5	単独污水												

内副管 数量 調 書

番号	路線種類	人孔番号	人孔種別	管内径	管底高		副管落差	要不要	内副管 内径	材料			備考
					上流	下流				内副管	直管	追加分 固定バンド	
				m			m		m	個	m	個	
東1	単独汚水	369-1-2	1号	0.200	39.202	38.612	無						
東2	単独汚水	369-1-3	1号	0.200	38.427	38.407	無						
東3	補助汚水	369-1-4	小型レジン	0.200	38.383	38.373	無						
東4	補助汚水	369-1-5	1号	0.200	38.328	38.308	無						
東5	補助汚水	369-1-6	小型レジン	0.200	38.239	38.229	無						
東6	補助汚水	369-1-7	1号	0.200	38.163	38.143	無						
東7	補助汚水	369-3-1	1号	0.200	38.101	37.357	0.74	必要	0.150	1	0.33	0	
東8	補助汚水	369-3-2	小型レジン	0.200	37.325	37.315	無						
東9	補助汚水	369-3-3	1号	0.200	37.234	37.214	無						
東10	補助汚水	369-3-4	小型レジン	0.200	37.163	37.153	無						
東11	補助汚水	369-3-5	1号	0.200	37.128	37.108	無						
東12	補助汚水	369-3-6	小型レジン	0.200	37.056	37.046	無						
東13	補助汚水	422-1	1号	0.200	37.027	37.007	無						
東14	補助汚水	422-2	小型レジン	0.200	36.838	36.828	無						
東15	補助汚水	422-3	1号	0.200	35.507	34.917	無						

内副管 数量調書

番号	路線種類	人孔番号	人孔種別	管内径	管底高		副管落差	要不要	内副管 内径	材料			備考
					上流	下流				内副管	直管	追加分 固定バンド	
				m			m		m	個	m	個	
東16	補助污水	422-4	小型レン	0.200	33.582	33.013	無						
東17	補助污水	422-5	1号	0.200	31.772	31.489	無						
東18	補助污水	422-6	小型塩ビ	0.200	30.817	30.817	無						
	取付管												
	補助污水	413-1	1号	0.150	39.221	37.982	1.24	必要	0.100	1	0.90	0	
	単独污水	369-1-2	1号	0.200	38.885	38.612	無						
	補助污水	422-1	1号	0.200	37.377	37.007	無						
		合計											
	補助污水	1号							0.150	2	1.19	0	
	補助污水	1号							0.100	1	0.90	0	

管基礎単位量（φ200、掘削幅750mm）

100m当り

VU φ 200 750		
種別	計算式	数量
管基礎厚	$\begin{matrix} \text{基礎下} & & \text{管外径} & & \text{基礎上} \\ 0.100 & + & 0.216 & + & 0.100 \end{matrix} =$	0.42m
掘削幅	上図より	0.75m
基礎断面積控除（管断面積）	$\begin{matrix} \text{管外径} \\ 0.216^2 \times \pi \div 4 \end{matrix} =$	0.04m ²
砂基礎体積	$\begin{matrix} \text{管基礎高} & \text{掘削幅} & \text{基礎断面積控除} \\ (0.42 \times 0.75 - 0.04) \times 100 \end{matrix} =$	28m ³
砂基礎量	$\begin{matrix} \text{基礎断面積} & \text{ロス率} \\ 28 \times 1.26 \end{matrix} =$	35m ³

管基礎単位量（φ200、掘削幅1000mm）

100m当り

VU φ 200 1,000		
種別	計算式	数量
管基礎厚	$\begin{matrix} \text{基礎下} & & \text{管外径} & & \text{基礎上} \\ 0.100 & + & 0.216 & + & 0.100 \end{matrix} =$	0.42m
掘削幅	上図より	1.00m
基礎断面積控除（管断面積）	$\begin{matrix} \text{管外径} \\ 0.216^2 \times \pi \div 4 \end{matrix} =$	0.04m ²
砂基礎体積	$\begin{matrix} \text{管基礎高} & \text{掘削幅} & \text{基礎断面積控除} \\ (0.42 \times 1.00 - 0.04) \times 100 \end{matrix} =$	38m ³
砂基礎量	$\begin{matrix} \text{基礎断面積} & \text{ロス率} \\ 38 \times 1.26 \end{matrix} =$	48m ³

管基礎単位量（φ150、掘削幅750mm）

100m当り

VU φ150 750		
種別	計算式	数量
管基礎厚	$\begin{matrix} \text{基礎下} & & \text{管外径} & & \text{基礎上} \\ 0.100 & + & 0.166 & + & 0.100 \end{matrix} =$	0.37m
掘削幅	上図より	0.75m
基礎断面積控除（管断面積）	$\begin{matrix} \text{管外径} \\ 0.166^2 \times \pi \div 4 \end{matrix} =$	0.02m ²
砂基礎体積	$\begin{matrix} \text{管基礎高} & \text{掘削幅} & \text{基礎断面積控除} \\ (0.37 \times 0.75 - 0.02) \times 100 \end{matrix} =$	26m ³
砂基礎量	$\begin{matrix} \text{基礎断面積} & \text{ロス率} \\ 26 \times 1.26 \end{matrix} =$	33m ³

管基礎単位量（150、掘削幅1000mm）

100m当り


VU 150 1,000		
種別	計算式	数量
管基礎厚	$\begin{matrix} \text{基礎下} & & \text{管外径} & & \text{基礎上} \\ 0.100 & + & 0.166 & + & 0.100 \end{matrix} =$	0.37m
掘削幅	上図より	1.00m
基礎断面積控除（管断面積）	$\begin{matrix} \text{管外径} \\ 0.166^2 \times \pi \div 4 \end{matrix} =$	0.02m ²
砂基礎体積	$\begin{matrix} \text{管基礎高} & \text{掘削幅} & \text{基礎断面積控除} \\ (0.37 \times 1.00 - 0.02) \times 100 \end{matrix} =$	35m ³
砂基礎量	$\begin{matrix} \text{基礎断面積} & \text{ロス率} \\ 35 \times 1.26 \end{matrix} =$	44m ³

組立1号人孔底部工 1 箇所当り数量計算書

φ 200 用

起点

人孔種別 1 号
人孔内径 900 mm
管径 200 mm

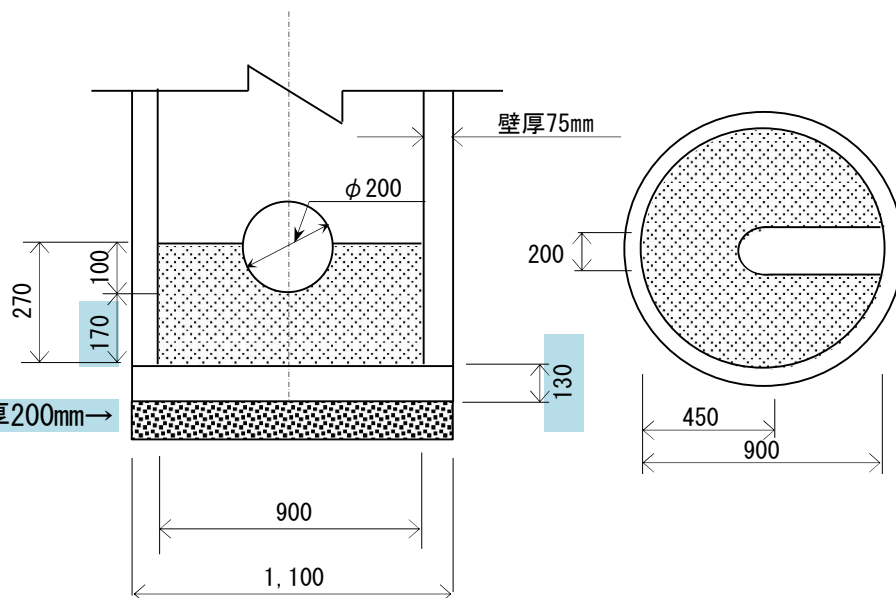


種別	計算式	数量
マンホール内空面積	人孔内径 $(0.90^2 \times \pi) \div 4$	0.64 m2
インバート管路部分控除面積	管内径 人孔半径 0.20×0.45	0.09 m2
インバート管路部分表面積	管内径 人孔内径 半分 $0.20 \times \pi \times 0.45 \div 2$	0.14 m2
モルタル上塗り面積	内空面積 管路部分控除 管路表面積 $0.64 - 0.09 + 0.14$	0.69 m2
モルタル上塗り体積	上塗り面積 厚さ 0.69×0.02	0.01 m3
インバートコンクリート控除前	人孔内径 インバート高 $(0.90^2 \times \pi) \div 4 \times 0.27$	0.17 m3
控除分	管内径 人孔半径 半分 $(0.20^2 \times \pi) \div 4 \times 0.45 \div 2$	0.01 m3
インバートコンクリート	控除前体積 控除分 上塗り体積 $0.17 - 0.01 - 0.01$	0.15 m3
碎石基礎体積	碎石基礎幅 碎石基礎幅 碎石基礎厚 $1.10 \times 1.10 \times 0.20$	0.24 m3
碎石基礎量	碎石基礎体積 ロス率 0.24×1.20	0.29 m3

組立1号人孔底部工 1箇所当り数量計算書

φ200 用

I形

人孔種別 1号
人孔内径 900 mm
管径 200 mm

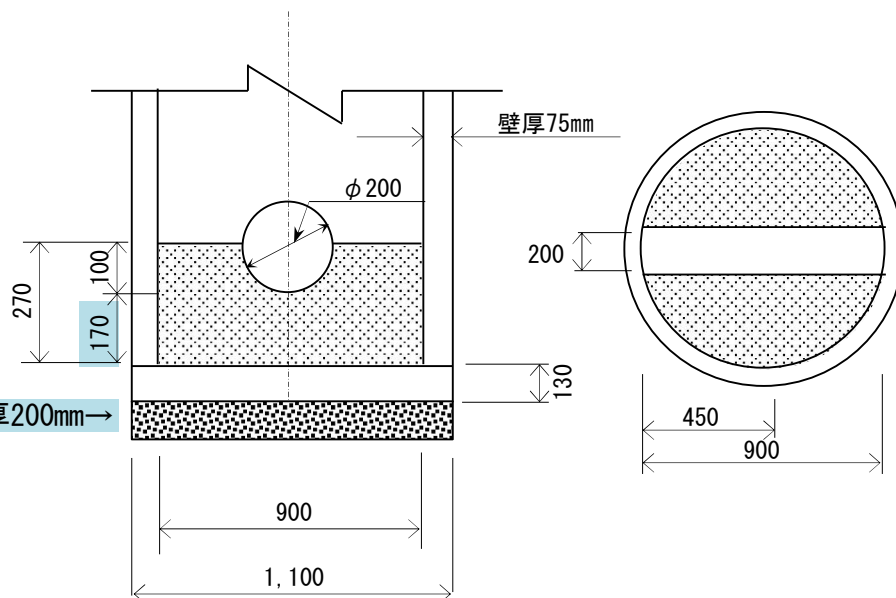


種別	計算式	数量
マンホール内空面積	人孔内径 $(0.90^2 \times \pi) \div 4$	0.64 m ²
インバート管路部分控除面積	管内径 人孔内径 0.20×0.90	0.18 m ²
インバート管路部分表面積	管内径 人孔内径 半分 $0.20 \times \pi \times 0.90 \div 2$	0.28 m ²
モルタル上塗り面積	内空面積 管路部分控除 管路表面積 $0.64 - 0.18 + 0.28$	0.74 m ²
モルタル上塗り体積	面積 厚さ 0.74×0.02	0.01 m ³
インバートコンクリート控除前	人孔内径 インバート高 $(0.90^2 \times \pi) \div 4 \times 0.27$	0.17 m ³
控除分	管内径 人孔内径 半分 $(0.20^2 \times \pi) \div 4 \times 0.90 \div 2$	0.01 m ³
インバートコンクリート	控除前体積 控除分 上塗り控除 $0.17 - 0.01 - 0.01$	0.15 m ³
碎石基礎体積	碎石基礎幅 碎石基礎幅 碎石基礎厚 $1.10 \times 1.10 \times 0.20$	0.24 m ³
碎石基礎量	碎石基礎体積 ロス率 0.24×1.20	0.29 m ³

小型レジンマンホール底部工 1箇所当り数量計算書

φ200 用

人孔内径300 mm

管径200 mm

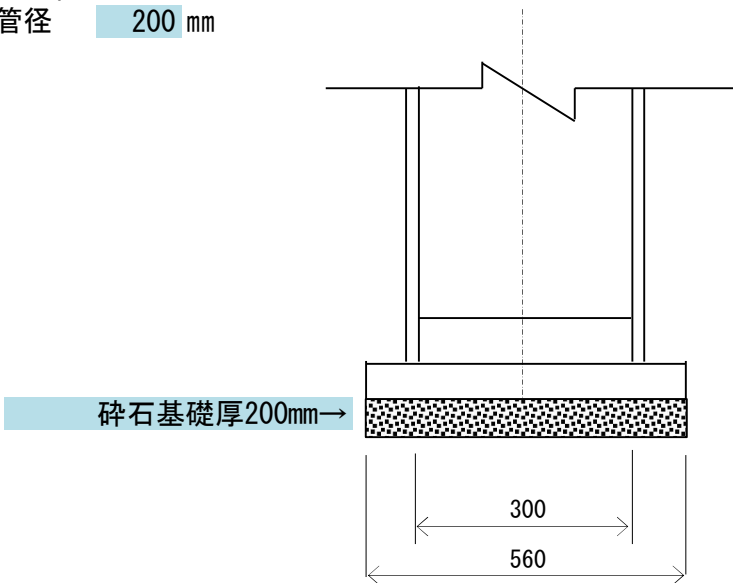

種別	計算式	数量
	碎石基礎幅 碎石基礎幅 碎石基礎厚	
碎石基礎体積	0.56 × 0.56 × 0.20	0.06 m3
	碎石基礎体積 ロス率	
碎石基礎量	0.06 × 1.20	0.07 m3

参考施工日数算出表

番号	路線種類	人孔番号		実日数																水碓				交通誘導警備員										供用 日数 係数=1.81	備考
				上流	下流	管路掘削	管路埋戻	管布設	人孔設置	管基礎	75土留	75土保	終点閉鎖土留	切断	破砕	表層	基層	上層路盤	下層路盤	路盤	路床	合計	有無	日数				A			B				
		配置日数	配置 人/日																									合計 人	配置日数	配置人数	合計 人	配置日数	配置人数	合計 人	
		③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱係数
	本管																																		
西1	補助汚水	386-1	386-2	1.84	2.93	1.10	0.25	0.78	1.33	1.12		0.50	2.20	0.20		0.20	0.20				12.65	無			12.65	0	0	12.65	2	26	12.65	1	13	23	
西2	補助汚水	386-2	386-3	0.19	0.31	0.10	0.25	0.07	0.13	0.11		0.05	0.22	0.02		0.02	0.02				1.49	無			1.49	0	0	1.49	2	4	1.49	1	2	3	
西3	補助汚水	386-3	387-1	0.44	0.73	0.24	0.14	0.17	0.32	0.26		0.11	0.50	0.05		0.05	0.05				3.06	無			3.06	0	0	3.06	2	8	3.06	1	4	6	
西5	単独汚水	410-1	411-1	0.64	1.09	0.32	0.25	0.23	0.43	0.34		0.15	0.67	0.06		0.06	0.06				4.30	無			4.30	0	0	4.30	2	10	4.30	1	5	8	
西6	単独汚水	411-1	413-1	2.59	4.41	1.35	0.25	0.96	1.71	1.37		0.61	2.67	0.25		0.25	0.25			17	16.67	有		17	16.67	0	0	16.67	2	34	16.67	1	17	30	
西7	補助汚水	413-1	414-1	1.32	1.94	0.90	0.25	0.64	1.08	0.92		0.41	1.79	0.16		0.16	0.16				9.73	有		10	9.73	0	0	9.73	2	20	9.73	1	10	18	
東枝1	単独汚水	369-2-1	369-2-2	1.22	2.41	0.60	0.25	0.43	0.78	0.62							0.11				6.42	有		7	6.42	0	0	6.42	1	7	6.42	1	7	12	
東枝2	単独汚水	369-2-2	369-2-3	0.97	1.90	0.49	0.14	0.35	0.63	0.50							0.09				5.07	有		6	5.07	0	0	5.07	1	6	5.07	1	6	9	
東枝3	単独汚水	369-2-3	369-2-4	1.85	3.36	0.83	0.25	0.59	1.15	0.84		0.37	1.65	0.15		0.15	0.15				11.34	有		12	11.34	0	0	11.34	1	12	11.34	1	12	21	
東枝4	単独汚水	369-2-4	369-3-1	0.21	0.38	0.07	0.17	0.05	0.12	0.08		0.04	0.17	0.02		0.02	0.02				1.35	有		2	1.35	0	0	1.35	2	4	1.35	1	2	2	
東1	単独汚水	369-1-1	369-1-2	0.24	0.29	0.19	0.25	0.13	0.22	0.10		0.09	0.40	0.04		0.04	0.04				2.03	無			2.03	0	0	2.03	2	6	2.03	1	3	4	
東2	単独汚水	369-1-2	369-1-3	2.29	3.68	1.35	0.25	0.96	1.62	1.37		0.61	2.68	0.25		0.25	0.25				15.56	無			15.56	0	0	15.56	2	32	15.56	1	16	28	
東3	補助汚水	369-1-3	369-1-4	0.32	0.52	0.16	0.25	0.12	0.22	0.18		0.08	0.35	0.03		0.03	0.03				2.29	無			2.29	0	0	2.29	2	6	2.29	1	3	4	
東4	補助汚水	369-1-4	369-1-5	0.60	1.01	0.32	0.14	0.23	0.42	0.33		0.15	0.65	0.06		0.06	0.06				4.03	無			4.03	0	0	4.03	2	10	4.03	1	5	7	
東5	補助汚水	369-1-5	369-1-6	0.94	1.57	0.50	0.25	0.35	0.64	0.51		0.23	1.00	0.09		0.09	0.09				6.26	無			6.26	0	0	6.26	2	14	6.26	1	7	11	
東6	補助汚水	369-1-6	369-1-7	0.90	1.52	0.47	0.14	0.34	0.61	0.49		0.22	0.96	0.09		0.09	0.09				5.92	無			5.92	0	0	5.92	2	12	5.92	1	6	11	
東7	補助汚水	369-1-7	369-3-1	0.58	0.99	0.29	0.25	0.21	0.39	0.31		0.14	0.61	0.06		0.06	0.06				3.95	有		4	3.95	0	0	3.95	2	8	3.95	1	4	7	
東8	補助汚水	369-3-1	369-3-2	0.58	1.08	0.22	0.25	0.16	0.32	0.24		0.11	0.47	0.04		0.04	0.04				3.55	有		4	3.55	0	0	3.55	2	8	3.55	1	4	6	
東9	補助汚水	369-3-2	369-3-3	1.47	2.77	0.58	0.17	0.42	0.82	0.60		0.27	1.17	0.11		0.11	0.11				8.60	有		9	8.60	0	0	8.60	2	18	8.60	1	9	16	
東10	補助汚水	369-3-3	369-3-4	0.92	1.71	0.36	0.25	0.26	0.52	0.38		0.17	0.74	0.07		0.07	0.07				5.52	有		6	5.52	0	0	5.52	2	12	5.52	1	6	10	
東11	補助汚水	369-3-4	369-3-5	0.42	0.77	0.17	0.17	0.12	0.26	0.19		0.08	0.37	0.03		0.03	0.03				2.64	有		3	2.64	0	0	2.64	2	6	2.64	1	3	5	
東12	補助汚水	369-3-5	369-3-6	0.71	1.20	0.37	0.25	0.26	0.48	0.38		0.17	0.75	0.07		0.07	0.07				4.78	有		5	4.78	0	0	4.78	2	10	4.78	1	5	9	
東13	補助汚水	369-3-6	422-1	0.21	0.31	0.12	0.14	0.09	0.16	0.14		0.06	0.27	0.02		0.02	0.02				1.56	有		2	1.56	0	0	1.56	2	4	1.56	1	2	3	
東14	補助汚水	422-1	422-2	0.29	0.40	0.20	0.25	0.14	0.23	0.11		0.10	0.43	0.04		0.04	0.04				2.27	有		3	2.27	0	0	2.27	2	6	2.27	1	3	4	
東15	補助汚水	422-2	422-3	0.71	0.85	0.61	0.14	0.43	0.67	0.31		0.28	1.22	0.11		0.11	0.11				5.55	無			5.55	0	0	5.55	2	12	5.55	1	6	10	
東16	補助汚水	422-3	422-4	0.77	1.01	0.62	0.25	0.44	0.68	0.31		0.28	1.23	0.11		0.11	0.11				5.92	無			5.92	0	0	5.92	2	12	5.92	1	6	11	
東17	補助汚水	422-4	422-5	0.70	0.88	0.57	0.14	0.41	0.63	0.29		0.26	1.15	0.11		0.11	0.11				5.36	無			5.36	0	0	5.36	2	12	5.36	1	6	10	
東18	補助汚水	422-5	422-6	0.33	0.39	0.28	0.25	0.20	0.31	0.15		0.13	0.57	0.05		0.05	0.05				2.76	無			2.76	0	0	2.76	2	6	2.76	1	3	5	

参考施工日数算出表

番号	路線種類	人孔番号		実日数																水碓			交通誘導警備員										供用	備考		
		上流	下流	管路掘削	管路埋戻	管布設	人孔設置	管基礎	75±土留	75±支保	溝込掘削土留	切断	破碎	表層	基層	上層路盤	下層路盤	路盤	路床	合計	有無	日数			A			B			交代(B)				日数	
																									配置日数	配置人	合計人	配置日数	配置人数	合計人	配置日数	配置人数	合計人		係数=1.81	
																									③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪		⑧	
				日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑧	①×係数			
	取付管																				①					③×④							⑨×⑩	①×係数		
取1	補助汚水	386-1	本管・左	0.01	0.01	0.11		0.03				0.01	0.03	0.00		0.00	0.00			0.20	無															
取2	補助汚水	386-1	本管・右	0.02	0.02	0.13		0.04				0.01	0.05	0.00		0.00	0.00			0.27	無															
取3	補助汚水	386-1	本管・左	0.03	0.03	0.34		0.08				0.02	0.08	0.01		0.01	0.01			0.61	無															
取4	補助汚水	386-1	本管・右	0.02	0.02	0.13		0.04				0.01	0.05	0.00		0.00	0.00			0.27	無															
取5	単独汚水	410-1	本管・右	0.02	0.02	0.10		0.02				0.01	0.05	0.00		0.00	0.00			0.22	無															
取6	単独汚水	410-1	本管・右	0.02	0.02	0.10		0.02				0.01	0.05	0.00		0.00	0.00			0.22	無															
取7	単独汚水	410-1	本管・右	0.05	0.11	0.10		0.03	0.04	0.03								0.01		0.37	無															
取8	単独汚水	410-1	本管・右	0.02	0.03	0.10		0.02										0.00		0.17	無															
取9	単独汚水	411-1	本管・右	0.02	0.03	0.11		0.02										0.01		0.19	無															
取10	単独汚水	411-1	本管・右	0.07	0.13	0.11		0.03	0.04	0.04								0.01		0.43	無															
取11	単独汚水	411-1	本管・右	0.05	0.10	0.11		0.03	0.04	0.04								0.01		0.38	無															
取12	単独汚水	411-1	本管・左	0.03	0.03	0.14		0.04				0.03	0.08	0.01		0.01	0.01			0.38	無															
取13	単独汚水	411-1	本管・右	0.02	0.03	0.11		0.02										0.01		0.19	無															
取14	単独汚水	411-1	本管・左	0.06	0.08	0.14		0.06	0.05	0.02		0.02	0.10	0.01		0.01	0.01			0.56	無															
取15	単独汚水	411-1	本管・右	0.02	0.03	0.11		0.02										0.01		0.19	無															
取16	単独汚水	411-1	本管・左	0.03	0.02	0.12		0.03				0.02	0.07	0.01		0.01	0.01			0.32	無															
取17	単独汚水	411-1	本管・右	0.21	0.41	0.25		0.10	0.14	0.12								0.02		1.25	無															
取18	単独汚水	411-1	本管・右	0.04	0.05	0.13		0.04										0.01		0.27	無															
取19	単独汚水	411-1	本管・左	0.03	0.02	0.12		0.03				0.02	0.06	0.01		0.01	0.01			0.31	無															
取20	補助汚水	413-1	人孔・左	0.02	0.02	0.05		0.03				0.01	0.03	0.00		0.00	0.00			0.16	有	0.16														
取21	補助汚水	413-1	本管・右	0.03	0.04	0.12		0.03										0.01		0.23	有	0.23														
取22	補助汚水	413-1	本管・左	0.04	0.03	0.13		0.04				0.03	0.09	0.01		0.01	0.01			0.39	有	0.39														
取23	補助汚水	413-1	本管・右	0.03	0.02	0.12		0.03				0.02	0.07	0.01		0.01	0.01			0.32	有	0.32														
取24	補助汚水	413-1	本管・左	0.03	0.02	0.13		0.04				0.02	0.08	0.01		0.01	0.01			0.35	有	0.35														
取25	補助汚水	413-1	本管・左	0.04	0.04	0.13		0.04				0.02	0.08	0.01		0.01	0.01			0.38	有	0.38														
取26	補助汚水	413-1	本管・左	0.06	0.05	0.25		0.07				0.05	0.15	0.01		0.01	0.01			0.66	有	0.66	2.49	3	2.49	0	0	2.49	2	6	2.49	1	3	5		
取27	単独汚水	369-1-1	本管・左	0.02	0.02	0.12		0.03				0.01	0.05	0.00		0.00	0.00			0.25	無															
取28	単独汚水	369-1-2	人孔・左	0.05	0.07	0.04		0.04	0.04	0.02		0.02	0.08	0.01		0.01	0.01			0.39	無															
取29	単独汚水	369-1-2	本管・左	0.08	0.12	0.14		0.06	0.07	0.06		0.03	0.11	0.01		0.01	0.01			0.70	無															
取30	単独汚水	369-1-2	本管・左	0.07	0.06	0.28		0.09				0.05	0.17	0.02		0.02	0.02			0.78	無															
取31	補助汚水	369-1-5	本管・左	0.02	0.02	0.12		0.03				0.02	0.05	0.00		0.00	0.00			0.26	無															
取32	補助汚水	369-1-5	本管・左	0.03	0.03	0.12		0.03				0.02	0.05	0.00		0.00	0.00			0.28	無															
取33	補助汚水	369-1-5	本管・右	0.06	0.09	0.11		0.04	0.05	0.04		0.02	0.08	0.01		0.01	0.01			0.52	無															
取34	補助汚水	369-1-5	本管・左	0.02	0.02	0.12		0.03				0.02	0.05	0.00		0.00	0.00			0.26	無															
取35	補助汚水	369-1-5	本管・左	0.05	0.06	0.23		0.06				0.03	0.10	0.01		0.01	0.01			0.56	無															
取36	補助汚水	369-1-6	本管・左	0.03	0.03	0.12		0.03				0.02	0.06	0.01		0.01	0.01			0.32	無															
取37	補助汚水	369-1-6	本管・左	0.04	0.04	0.12		0.03				0.02	0.08	0.01		0.01	0.01			0.36	無															
取38	補助汚水	369-1-6	本管・右	0.03	0.04	0.11		0.03	0.02	0.02		0.01	0.04	0.00		0.00	0.00			0.30	無															
取39	補助汚水	369-3-1	本管・右	0.04	0.06	0.11		0.04	0.03	0.03		0.01	0.05	0.00		0.00	0.00			0.37	有	0.37														

参考施工日数算出表

番号	路線種類	人孔番号		実日数																水碓			交通誘導警備員										供用 日数 係数=1.81	備考	
				管路掘削	管路埋戻	管布設	人孔設置	管基礎	75±土留	75±土保	溝込掘削土留	切断	破砕	表層	基層	上層路盤	下層路盤	路盤	路床	合計	有無	日数	A			B			交代(B)						
		配置日数	配置 人/日																				合計 人	配置日数	配置人数 人/日	合計 人	配置日数	配置人数 人/日	合計 人						
																														日	②	③			④
				日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	①		③				③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
																				①						③×④		⑥×⑦				⑨×⑩	⑪×⑫		
取40	補助汚水	369-3-1	本管・左	0.03	0.04	0.12		0.03				0.02	0.07	0.01		0.01	0.01		0.34	有	0.34														
取41	補助汚水	369-3-2	本管・右	0.03	0.04	0.11		0.03	0.02	0.02		0.01	0.04	0.00		0.00	0.00		0.30	有	0.30														
取42	補助汚水	369-3-2	本管・左	0.04	0.04	0.12		0.03				0.02	0.08	0.01		0.01	0.01		0.36	有	0.36														
取43	補助汚水	369-3-3	本管・左	0.03	0.02	0.12		0.03				0.02	0.08	0.01		0.01	0.01		0.33	有	0.33														
取44	補助汚水	369-3-3	本管・右	0.03	0.05	0.11		0.03	0.03	0.02		0.01	0.05	0.00		0.00	0.00		0.33	有	0.33														
取45	補助汚水	369-3-5	本管・右	0.11	0.18	0.13		0.05	0.07	0.06		0.03	0.12	0.01		0.01	0.01		0.78	有	0.78														
取46	補助汚水	369-3-5	本管・左	0.02	0.02	0.10		0.02				0.01	0.04	0.00		0.00	0.00		0.21	有	0.21														
取47	補助汚水	369-3-5	本管・左	0.02	0.02	0.10		0.02				0.01	0.04	0.00		0.00	0.00		0.21	有	0.21														
取48	補助汚水	369-3-5	本管・右	0.03	0.03	0.13		0.04				0.02	0.06	0.01		0.01	0.01		0.34	有	0.34														
取49	補助汚水	422-1	人孔・左	0.03	0.04	0.04		0.03				0.02	0.06	0.01		0.01	0.01		0.25	有	0.25														
取50	補助汚水	422-1	本管・右	0.02	0.02	0.12		0.03				0.01	0.04	0.00		0.00	0.00		0.24	有	0.24														
取51	補助汚水	422-1	本管・左	0.02	0.02	0.11		0.02				0.02	0.06	0.01		0.01	0.01		0.28	有	0.28														
取52	補助汚水	422-2	本管・右	0.03	0.02	0.12		0.03				0.02	0.07	0.01		0.01	0.01		0.32	無															
取53	補助汚水	422-2	本管・右	0.03	0.04	0.12		0.03				0.02	0.07	0.01		0.01	0.01		0.34	無															
取54	補助汚水	422-2	本管・右	0.02	0.02	0.12		0.03				0.02	0.06	0.01		0.01	0.01		0.30	無															
取55	補助汚水	422-3	本管・右	0.07	0.06	0.25		0.07				0.05	0.17	0.02		0.02	0.02		0.73	無															
取56	補助汚水	422-4	本管・右	0.03	0.02	0.12		0.03				0.02	0.08	0.01		0.01	0.01		0.33	無															
取57	補助汚水	422-4	本管・右	0.06	0.05	0.24		0.06				0.05	0.15	0.01		0.01	0.01		0.64	無			4.34	5	9.86	0	0	9.86	2	20	9.86	1	10	18	

参考施工日数算出表

61 / 61 ページ

資材単価一覧表

工 事 名：R 8 管渠（石橋）3 工区築造工事
工事場所：東松山市大字石橋地内

				令和 8 年 5 月更新				
仕様				単位	建設物価	積算資料	見積	採用単価
資材費	組立 1 号マンホール	斜壁	上径600×下径900×高450	個	●	●		
			上径600×下径900×高600	個	●	●		
		直壁	径900×高600	個	●	●		
			径900×高900	個	●	●		
		管取付壁	径900×高600	個	●	●		
			径900×高900	個	●	●		
			径900×高1200	個	●	●		
			径900×高1500	個	●	●		
		底版		個	●	●		
	マンホール付属品	調整リング	径600×高100	個	●	●		
			径600×高150	個	●	●		
		マンホール用可とう継手	拡張バンド、VU φ 150	個	●	●		
			貼付、VU φ 200	個	●	●		
		次世代型マンホール（人孔蓋・口環）	拡張バンド、VU φ 200	個	●	●		
			汚水、φ 600、T-14	組			●	98,800
		次世代型マンホール（転落防止梯子）		個			●	28,500
	小型レジンマンホール	上部壁	径300×高200	個	●	●		
			径300×高100	個	●	●		
		直壁	径300×高150	個	●	●		
			径300×高300	個	●	●		
			径300×高400	個	●	●		
			径300×高500	個	●	●		
			径300×高600	個	●	●		
			径300×高900	個	●	●		
			径300、高所流入 φ 200	個	●	●		
			管取付壁 径300×高370、φ 200	個	●	●		
		底版	径560×高70、D560	個	●	●		
		調整リング	径300×高50	個	●	●		
		アダプタセット	VU φ 200-IN	個	●	●		
			VU φ 200-OUT	個	●	●		
	内副管	内副管用継手（省スペース型）	1号、本管 φ 150-副管 φ 100（バンド1個、曲管1個含）	個			●	50,900
		内副管用継手（省スペース型）	1号、本管 φ 200-副管 φ 150（バンド1個、曲管1個含）	個			●	54,766
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	建設物価 ①小口	t	●			
処分費	建設発生土処分費	第1種～第3種	武蔵プラント（株式会社加藤建設工業）	m3			●	8,100
	建設発生土運搬費	第1種～第3種	武蔵プラント（株式会社加藤建設工業）	m3			●	3,000
賃料	アルミ矢板	幅0.333m	長2,000mm	枚	●	●		
			長2,500mm	枚	●	●		
			長3,000mm	枚	●	●		
			長3,500mm	枚	●	●		
	アルミ腹起こし	幅70～80 高115～130	長3,000mm	本	●	●		
	アルミ腹起こし	幅70～80 高115～130	長4,000mm	本	●	●		
	切梁（アルミ水圧サポート）	調整長 590～900		本	●	●		
基本料	水圧ポンプ			台	●	●		
	アルミ矢板	幅0.333m	長2,000mm	枚	●	●		
			長2,500mm	枚	●	●		
			長3,000mm	枚	●	●		
			長3,500mm	枚	●	●		
	アルミ腹起こし	幅70～80 高115～130	長3,000mm	本	●	●		
	アルミ腹起こし	幅70～80 高115～130	長4,000mm	本	●	●		
	切梁（アルミ水圧サポート）	調整長 590～900		本	●	●		
	水圧ポンプ			台	●	●		