

舗装修繕工事 市道4号線

舗装工事 数量総括表

鶴ヶ島市都市整備部道路建設課

数 量 総 括 表						
工事区分	舗装工事					
工 種	種 別	細 別 ・ 規 格	単位	設計数量		摘 要
				数量計算値	内訳表数量	
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断 t=15cm以下	m	201.6	200	
		舗装版破碎 t=15cm以下	m2	1683.4	1,680	
		As殻運搬処分 L=6.5km以下 DID無 処分費含む	m3	84.2	84	
		切断濁水 運搬処分 2t車 L=20km以下 中間処理後、最終処分場へ搬入 処分量：0.26m³	台	1.0	1	
		不陸整正・表層工 再生密粒度As t=5cm PC W=3.0m超	m2	1683.4	1,680	
区画線工	区画線工	溶融式区画線 A 白色実線 W=15cm 供用区間	m	541.0	540	
		溶融式区画線 B 白色破線 W=15cm 供用区間	m	130.0	130	
		溶融式区画線 C 白色ゼブラ W=45cm 供用区間	m	93.7	94	
		溶融式区画線 D 黄色実線 W=15cm 供用区間	m	25.9	26	
		溶融式区画線 E 黄色文字 矢印・記号・文字 W=15cm換算 供用区間	m	19.8	20	

[illegible]

アスファルト舗装				面 積 計 算 書				2/2			
市道4号線											
表層工・再生密粒度アスコン											
不整形部											
不整形部①					=	8.5		m2			
不整形部②					=	48.0		m2			
不整形部③					=	2.5		m2			


アスファルト舗装
市道4号線

面積計算書(三斜)

2/3

不整形部②

不整形部②

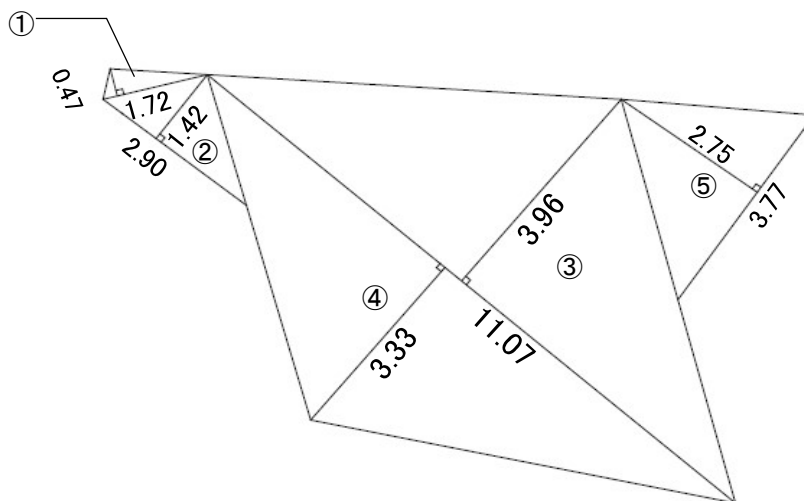

不整形部②

No	底 辺	高 さ	倍 面 積	No	延 長	幅	面 積
①	1.72	0.47	0.81				
②	2.90	1.42	4.12				
③	11.07	3.96	43.84				
④	11.07	3.33	36.86				
⑤	3.77	2.75	10.37				
						倍面積 小計	96.00
						面 積 合計	48.0

アスファルト舗装


面積計算書(三斜)

3/3

市道 4 号線

不整形部③

不整形部③

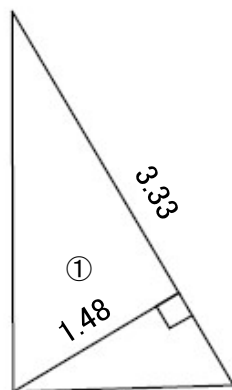

不整形部③

[illegible]

