


舗装道補修（石油貯蔵交付金）及び 県単舗装道路修繕合併工事（五井西） 数量総括表				
種別	規 格 及 び 計 算 式	単位	計算値	計上値
道路修繕				
舗装工				
切削オーバーレイ工				
切削オーバーレイ 一般部	舗装面積計算書より	m2	1,741.3	1,740
切削オーバーレイ 交差点部	舗装面積計算書より	m2	526.3	526
殻運搬（路面切削）				
	$(1741.3 + 526.3) \times 0.1$	m3	226.8	227
殻処分				
	〃	m3	226.8	227
オーバーレイ工				
表層（車・路）	舗装面積計算書より $(1741.3 + 526.3)$	m2	2,267.6	2,270
区画線工				
区画線工				
溶融式区画線 実線 15cm・白	区画線延長調書より	m	556.6	560
溶融式区画線 破線 15cm・白	〃	m	130.0	130
溶融式区画線 破線 30cm・白	〃	m	7.0	7
溶融式区画線 ゼブラ 45cm・白	〃	m	171.0	170
溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm換算・白	〃	m	43.6	44
標識工				
小型標識工				
標識板	$0.3 \times 0.45 = 0.135\text{m}^2$	枚	1	1
仮設工				
交通管理工				
交通誘導警備員	昼間	式	1	1
交通誘導警備員	夜間	式	1	1
運搬費				
建設機械運搬費	路面切削機	式	1	1

舗装面積計算書

測点	距離	車道幅員			備考
		幅員	平均	平積	
No. 0	20.00	7.00	7.00	140.0	一般部
No. 1		7.00			
No. 1	20.00	7.00	7.00	140.0	
No. 2		7.00			
No. 2	20.00	7.00	7.35	147.0	
No. 3		7.70			
No. 3	20.00	7.70	7.35	147.0	
No. 4		7.00			
No. 4	20.00	7.00	7.00	140.0	
No. 5		7.00			
No. 5	20.00	7.00	7.75	155.0	
No. 6		8.50			
No. 6	20.00	8.50	9.30	186.0	
No. 7		10.10			
No. 7	20.00	10.10	10.00	200.0	
No. 8		9.90			
No. 8	6.40	9.90	10.05	64.3	一般部
No. 8 + 6.4		10.20			
No. 8 + 6.4	13.60	10.20	9.55	129.9	交差点部
No. 9		8.90			
No. 9	20.00	8.90	8.10	162.0	
No. 10		7.30			
①	7.00	13.00 18.80	15.90	111.3	
②	4.70	18.80 33.60	26.20	123.1	交差点部
No. 10	20.00	7.30	7.15	143.0	一般部
No. 11		7.00			
No. 11	20.00	7.00	7.00	140.0	
No. 12		7.00			
No. 12	20.00	7.00	6.95	139.0	一般部
No. 13		6.90			
交差点部	260.0				526.2
一般部					1741.3

キグナスアスカ市原
サービスステーション

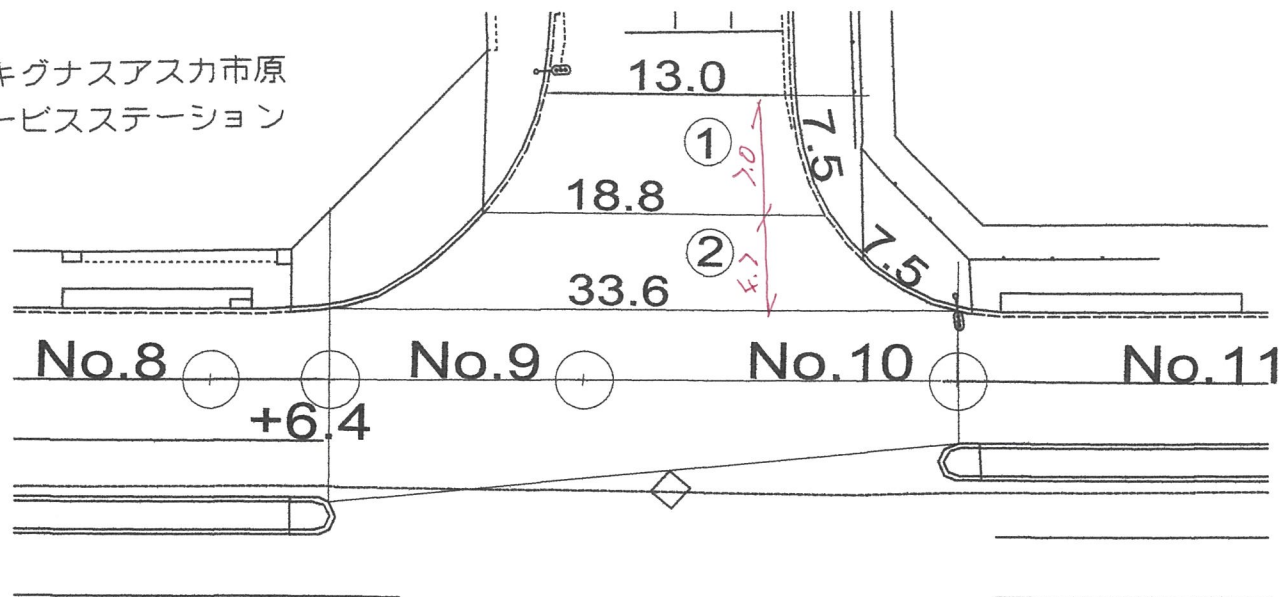

はんこ家はん造
市原店

MINISTOP

日石三菱

区画線延長調書

規格	種類	単位	計算式	数量
実線15cm・白	外側線	m	$(166.4 \times 2 + 1.6 + 2.0 - 10) + (80 \times 2) + (30 \times 2) + 4.8 + 5.4$	556.6
破線15cm・白	車線境界線 (5 m)	m	$5.0 \times (14 + 12)$	130.0
破線30cm・白		m	$1.0 \times (5 + 2)$	7.0
ゼブラ45cm	停止線 横断歩道	m	$9.80 + (2.3 + 4.0 \times 11) + (1.2 + 2.3 + 4.0 \times 13) + (4 \times 14 + 2.0 + 1.4)$	171.0
矢印・記号・文字15cm換算・白	矢印	m	$\begin{matrix} \text{直進左折} \times 2 & \text{直進} \times 2 & \text{右折} \times 2 \\ 8.91 \times 2 + & 6.25 \times 2 + & 6.66 \times 2 \end{matrix}$	43.64