


数量計算書

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量
道路維持			
舗装工			
薄層カラー舗装工	カラー舗装RPN-501	m2	200
防護柵工			
路側防護柵工			
ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装品	m	50
防止柵工			
横断防止柵設置工	柵高:0.8m Co建込	m	20
標識工			
標識柱	径76.3	基	5
標識板	注意喚起標識 1.2m×0.6m	枚	5
道路付属施設工			
車線分離標	φ250 H400(可変式)	本	25
車線分離標	φ250 H800(可変式)	本	25
道路付属物復旧工			
横断防止柵復旧	H=0.8m Co建込 撤去・設置	m	40
車止めポスト復旧	ピラー型 Φ114.3 × 高さ 850	本	20
区画線工			
区画線工			
溶融式区画線	実線 15cm 白	m	4,000
溶融式区画線	ゼブラ 45cm 白	m	400
溶融式区画線	破線 30cm 白	m	400
溶融式区画線	矢印・記号・文字 15cm換算 白	m	200
区画線消去	削取り式	m	100
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員	昼間A 16人 昼間B 16人	式	1

車止めポスト復旧工 単位数量

車止め (S=non)

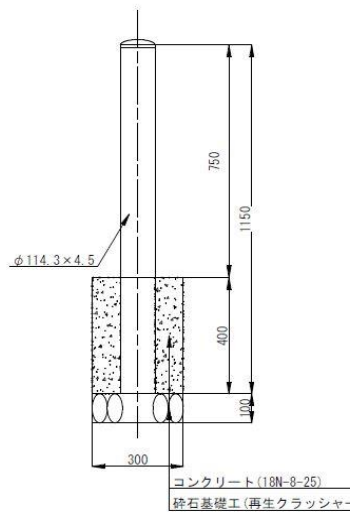

10本あたり

工 種	算 式	単位	数 量
構造物取壊し 無筋コンクリート	$(0.3\text{m} \times 0.3\text{m} \times 0.4\text{m} - \pi \times (0.1143)^2 / 4 \times 0.4\text{m}) \times 10\text{本}$	m3	0.32
殻運搬 無筋コンクリート		m3	0.32
殻処分 無筋コンクリート	$0.32\text{m}^3 \times 2.35\text{t}/\text{m}^3$	t	0.75
基礎砕石工 RC-40	$0.3\text{m} \times 0.3\text{m} \times 10\text{本}$	m2	0.90
コンクリート工 18N-8-25	$(0.3\text{m} \times 0.3\text{m} \times 0.4\text{m} - \pi \times (0.1143)^2 / 4 \times 0.4\text{m}) \times 10\text{本}$	m3	0.32