

数量 総括表

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	摘 要
道路改良	道路土工	切土	掘削	表土、仮舗装他	m3	514.9	
			掘削	路盤撤去	m3	3.6	
		残土処理	土砂等運搬	土砂、処分場	m3	514.9	
			土砂等運搬	路盤廃材	m3	3.6	
			残土処分		m3	514.9	
			路盤廃材処分		m3	3.6	2.0t/m3 7.3t
		照明灯撤去工	照明灯移設	撤去再設置	基	1.0	
	構造物撤去工		照明灯基礎設置		基	1.0	
		照明灯撤去工	街路灯撤去		基	1.0	
		防護柵撤去工	防護柵撤去	防護柵（横断・転落防止柵）撤去	m	2.0	
		標識撤去工	標識撤去移設(1)		箇所	6.0	
			標識撤去移設(2)		箇所	4.0	
		道路付属物撤去工	視線誘導標 撤去(1)	デリネーター φ100×1500 土中建込	箇所	6.0	
			(撤去)	(矢印)	箇所	4.0	標識撤去移設(2) に含む
			撤去(2)	(矢印＋支柱) φ60.5×1500 コンクリート建込	箇所	4.0	
		構造物取壊し工	舗装版切断	As舗装版切断(t=4cm)	m	17.5	
			舗装版破碎	As舗装版破碎(t=4cm)	m2	36.4	
			視覚障害者 誘導用ブロック撤去再利用設置		m2	3.1	
		排水構造物撤去工	L型街渠撤去		m	23.7	
道路改良	構造物撤去工	縁石撤去工	植樹ブロック撤去	300×300	m	26.5	
			自然石撤去		m	143.0	

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	摘 要
		植栽撤去工	低木撤去		m2	374.3	
			低木撤去		本	6.0	
			樹木撤去	20cm未満	本	9.0	
				20cm以上30cm未満	本	2.0	
				30cm以上60cm未満	本	4.0	
			樹木抜根	20cm未満	本	9.0	
				20cm以上30cm未満	本	2.0	
				30cm以上60cm未満	本	4.0	
		運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻	m3	1.46	2.35t/m3 3.4t
				コンクリート殻（無筋）	m3	2.9	2.35t/m3 6.8t
				コンクリート殻（鉄筋）	m3	3.2	2.50t/m3 7.9t
				自然石	m3	8.6	2.60t/m3 22.3t
			殻処分	アスファルト殻	m3	1.46	2.35t/m3 3.4t
				コンクリート殻（無筋）	m3	2.9	2.35t/m3 6.8t
				コンクリート殻（鉄筋）	m3	3.2	2.50t/m3 7.9t
			舗装版切断排水運搬処理		m3	0.0298	
			自然石処分		m3	8.6	2.60t/m3 22.3t
			スクラップ処分		kg	31.4	
		伐採木運搬処理工	運搬工		m3	2.3	
			処分費（樹木）		t	1.1	
			処分費（伐根）		t	0.2	

数量総括表

レベル 1 工事区分	レベル 2 工 種	レベル 3 種 別	レベル 4 細 別	レベル 5 規 格	単位	数 量	摘 要
	仮設工	仮設防護柵工	仮設ガードレール設置工		m	166.4	
			仮設材運搬	仮設ガードレール	t	20.0	600 (kg/個) 166.4m/5 (m/本) =33.28
		交通管理工	交通誘導員		人	36.0	
舗装	舗装工	仮舗装工(車道)	路盤工	粒調碎石 (RM40) t=40cm	m2	74.1	
			表層工	再生密粒度As t=5cm	m2	74.1	
		防塵舗装工	路盤工	再生粒度調整碎石 (RM40) t=5cm	m2	699.7	
			表層工	7号単粒敷均し乳剤散布	m2	699.7	

数量総括表

工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)	規格(レベル5)	単位	数量	変更数量	積算数量	変更 積算数量	設計変更 増減	備 考
道路土工										
	掘削工	掘削	土砂	m3	514.9		510.0			
		掘削	路盤撤去	m3	3.6		10.0			
	残土処理工	土砂等運搬	土砂、処分場	m3	514.9		510.0			
		土砂等運搬	路盤廃材	m3	3.6		10.0			
		残土処分		m3	514.9		510.0			
		路盤廃材処分		m3	3.6		10.0			
構造物撤去工										
	照明工	照明灯移設	撤去再設置	基	1.0		1.0			
		照明灯基礎設置		基	1.0		1.0			
		街路灯撤去		基	1.0		1.0			
	防護柵撤去工	防護柵撤去 (横断・転落防止柵)		m	2.0		2.0			
	標識撤去工	標識撤去移設(1)		基	6.0		6.0			
		標識撤去移設(2)		基	4.0		4.0			
	道路付属物撤去工	視線誘導灯撤去(1)	テリネーター φ100×1500 土中建込	本	6.0		6.0			
		(視線誘導灯撤去)	(矢印) (矢印+支柱)	本	4.0		4.0			標識撤去移設(2) に含む
		視線誘導灯撤去(2)	φ60.5×1500 コンクリート建	本	4.0		4.0			
	構造物取壊し工	舗装版切断	As舗装切断(t=4cm)	m	17.5		18			
		舗装版破碎	AS舗装破碎(t=4cm)	m2	36.4		36			
		視覚障害者 誘導用ブロック撤去	撤去再設置	m2	3.1		3.0			
	排水構造物撤去工	L型街渠撤去		m	23.7		24.0			
縁石撤去工										
	植樹ブロック撤去			m	26.5		27.0			
	自然石撤去			m	143.0		143.0			
植栽撤去工										
	低木撤去			m2	374.3		374.0			
	低木撤去			本	6.0		6.0			
	樹木伐採	20cm未満		本	9.0		9.0			
		20cm以上30cm未満		本	2.0		2.0			
		30cm以上60cm未満		本	4.0		4.0			
	樹木拔根	20cm未満		本	9.0		9.0			
		20cm以上30cm未満		本	2.0		2.0			
		30cm以上60cm未満		本	4.0		4.0			

数量総括表

[illegible]

道 路 土 工

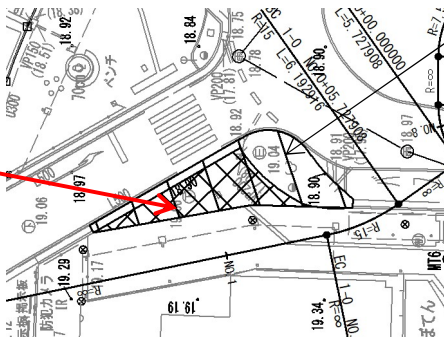
土工集計表

[illegible]

土 量 計 算 書

[illegible]

土 量 計 算 書

測 点	距 離	土 工						摘 要
		掘 削			盛 土 (W<2.5)			
		面積	厚さ	土量	面積	厚さ	土量	
仮舗装工(車道)		74.1	0.45	33.3				
防塵舗装工		699.7	0.05	35.0				
仮舗装工(車道)控除分		-36.4	0.14	-5.1				旧歩道舗装撤去箇所
仮舗装工（車道） 控除分								
旧歩道舗装撤去 t= 14 c m A= 36.4m2  仮舗装（車道） t= 45 c m								

構造物撤去工

構造物撤去工 数量集計表

レベル 2 工 種	レベル 3 種 別	レベル 4 細 別	レベル 5 規 格	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工	照明灯撤去工	照明灯移設		基	1.0	
	照明灯撤去工	街路灯撤去		基	1.0	
	防護柵撤去工	防護柵撤去		m	2.0	
	標識撤去工	標識撤去移設(1)		箇所	6.0	
		標識撤去移設(2)		箇所	4.0	
	道路付属物撤去工	視線誘導標 撤去(1)		箇所	6.0	
		撤去(2)	(矢印)	箇所	4.0	
		撤去(3)	(矢印+支柱)	箇所	4.0	
	構造物取壊し工	舗装版切断	As舗装版切断(t=4cm)	m	17.5	
		舗装版破碎	As舗装版破碎(t=4cm)	m2	36.4	
		視覚障害者 誘導用ブロック撤去再利用設置		m2	3.1	
		路盤撤去		m2	36.4	
	排水構造物撤去工	L型街渠撤去	一般部	m	12.7	
			すりつけ部	m	3.0	
			乗入部	m	4.0	
			切下部	m	4.0	
	縁石撤去工	植樹ブロック撤去		m	26.5	
		自然石撤去		m	143.0	

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

舗装廃材処分 集計表

建 設 廃 材	細 目	面積(m2)	延長(m)	10m当り数量	撤去面積(m2)	厚さ (m)	撤去体積 (m3)	処分面積(m2)		処分体積 (m3)	備考
	As舗装版破碎(歩道) (t=40)	36.4			36.40	0.040	1.46	36.40		1.46	
							1.46	36.40		1.46	
	路盤撤去(歩道) (t=100)	36.4			36.40	0.100	3.64	36.40		3.64	
							3.64	36.40		3.64	

Co廃材処分集計表

建 設 廃 材	細 目	単位当り数量				数量					備考
		箇所・m・基	有筋体積(m3)	無筋体積(m3)	スクラップ重量(kg)	箇所・m・m2・基	厚さ(m)	有筋体積(m3)	無筋体積(m3)	スクラップ重量(kg)	
視覚障害者誘導用 ブロック撤去	(t=60)	1				0.0	0.06		0.00	0.00	
防止柵撤去		10			157.080	2.0		0.00	0.00	31.42	
標識撤去移設(1)		1		0.147		6.0		0.00	0.88	0.00	
標識撤去移設(2)		1		0.221		4.0		0.00	0.88	0.00	
視線誘導標撤去(3)		1		0.124		4.0		0.00	0.50	0.00	
L型街渠撤去	一般部	10	1.100			12.7		1.40	0.00	0.00	
〃	すりつけ部	10	1.022			3.0		0.31	0.00	0.00	
〃	乗入部	10	0.951			4.0		0.38	0.00	0.00	
〃	切下部	10	0.905			4.0		0.36	0.00	0.00	
植樹ブロック撤去		10	0.270			26.5		0.72	0.00	0.00	
照明灯撤去移設		1		0.413		1.0		0.00	0.41	0.00	
街路灯撤去		1		0.217		1.0		0.00	0.22	0.00	
合 計								3.17	2.89	31.42	

その他廃材処分集計表

建 設 廃 材	細 目	単位当り数量				数量					備考
		箇所・m	体積(m3)			箇所・m・m2		体積(m3)			
自然石撤去	石材	10	0.600			143.0		8.58			
合 計								8.58			

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

照明灯撤去移設

[illegible]

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

街路灯撤去

[illegible]

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

防止柵撤去

[illegible]

小計

2.0

合計

2.0

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

標識撤去移設(1)

[illegible]

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

標識撤去移設(2)

N0	開始	左右	箇所	備考
1	2 + 14.0	左	1	(326-A)、(視線誘導標 (矢印)), (505-B)
2	6 + 3.3	左	1	(326-A)、(視線誘導標 (矢印))
3	8 + 6.5	左	1	(326-A)、(視線誘導標 (矢印))
4	8 + 10.9	左	1	(326-A)、(視線誘導標 (矢印))
小計			4	
合計			4	

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

(視線誘導標撤去)

N0	開始	～	終了	左右	箇所	備考
1	2 + 13.0			左	1.0	視線誘導標のみ
2	6 + 3.3			左	1.0	視線誘導標のみ
3	8 + 6.5			左	1.0	視線誘導標のみ
4	8 + 10.9			左	1.0	視線誘導標のみ
小計					4.0	
合計					4.0	

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

A s 舗装版破碎 (t=4cm)

[illegible]

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

視覚障害者誘導用ブロック撤去

[illegible]

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

L型街渠撤去(一般部)

[illegible]

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

L型街渠撤去(すりつけ部)

[illegible]

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

L型街渠撤去(乗入部)

[illegible]

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

植樹ブロック撤去

[illegible]

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

低木撤去

NO	開始	～	終了	左右	面積(m ²)	備考
1	3 + 17.6	～	3 + 19.9	左	4.1	
2	4 + 3.8	～	4 + 7.8	左	12.6	
3	4 + 4.0	～	4 + 6.2	左	2.2	
4	4 + 4.6	～	4 + 5.9	左	0.7	
5	4 + 6.7	～	4 + 7.8	左	1.0	
6	4 + 11.3	～	4 + 11.6	左	2.0	
7	4 + 11.7	～	6 + 3.8	左	37.9	
8	6 + 7.9	～	6 + 13.9	左	41.3	
9	6 + 14.8	～	9 + 0.5	左	256.9	
10	6 + 18.1	～	7 + 3.1	左	12.5	
11	7 + 19.3	～	8 + 0.7	左	3.1	
小計					374.3	
合計					374.3	

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

低木撤去

N0	開始	左右	本	備考
1	4 + 5.4	左	1	
2	4 + 5.7	左	1	
3	4 + 8.1	左	1	
4	4 + 10.5	左	1	
5	4 + 11.3	左	1	
6	7 + 7.0	左	1	
小計			6	
合計			6	

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

樹木撤去(20cm未満)

N0	開始	左右	本	備考
1	6 + 19.3	左	1	(幹周4cm)
2	7 + 3.0	左	1	(幹周4cm)
3	6 + 10.9	左	1	(幹周9cm)
4	4 + 14.0	左	1	(幹周10cm)
5	7 + 3.9	左	1	(幹周10cm)
6	6 + 13.9	左	1	(幹周12cm)
7	5 + 3.2	左	1	(幹周17cm)
8	4 + 14.5	左	1	(幹周19cm)
9	7 + 1.9	左	1	(幹周19cm)
小計			9	
合計			9	

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

樹木撤去(20cm以上30cm未満)

[illegible]

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

樹木撤去(30cm以上60cm未満)

[illegible]

仮設工

工 装 舖

舗装工 数量集計表

[illegible]

構造物位置および延長(箇所)調書

広場主路線

仮舗装工(車道)

[illegible][illegible]

小計	74.1	
合計	74.1	