

数量計算書

導水管布設工事数量総括表

(1/2)

[illegible]

導水管布設工事数量総括表

(2/2)

[illegible]

(1/1)

[illegible]

導水管布設工事集計表(φ200)

(1/1)

[illegible]

管路土工事数量総括表【国費】

(1/1)

名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	設計数量	備 考
【昼間施工】 As舗装版切断工	As 15cm以下	m	269.46	270	
舗装版直接掘削積込工	As 10cm以下,BH 0.28	m2	288.14	290	144.07 + 144.07
As廃材運搬	4t 現場～処分場 2.7km(DID)	m3	21.61	22	14.41 + 7.20
As廃材処分費	千葉地区	t	50.79	51	33.85 + 16.94
カッター汚泥処分費	現場～処分場 2.2km(DID)	kg	503.89	504	
機械掘削工	BH0.28	m3	171.85	170	164.65 + 7.20
人力掘削工		m3	0.80	1	
路盤廃材運搬	4t 現場～処分場 2.7km(DID)	m3	85.00	90	77.80 + 7.20
路盤廃材処分費	千葉地区	t	173.38	173	158.70 + 14.68
残土処理工		m3	87.66	90	
購入山砂		m3	87.16	87	
埋戻工	山砂(A) 機械投入・人力転圧	m3	64.91	60	
埋戻工	山砂(B) 機械投入・機械転圧	m3	13.62	10	
下層路盤工	RC-40 t=29cm	m2	144.07	144	
上層路盤工	RM-30 t=30cm	m2	144.07	144	
仮復旧基層工(車道・路肩部)	再生粗粒度As20 t=5cm	m2	144.07	144	
仮復旧表層工(車道・路肩部)	再生密粒度As13 t=5cm	m2	288.14	288	144.07 + 144.07
(仮設工)					
軽量鋼矢板建込土留	LSPⅡ型 H=2.5m 支保工 1段	m	1.71	1.7	
軽量鋼矢板建込土留	LSPⅡ型 H=3.0m 支保工 2段	m	3.77	3.8	

管路土工事集計表【国費】

名 称	規 格	合計	単位	1	2	3	4	5	6
			舗装	市道B交通	市道B交通	市道B交通	市道B交通	市道B交通	市道B交通
			管種	DIP-GX	DIP-GX	DIP-GX	DIP-GX		
			口径	φ200	φ200 × 2	φ200	φ200 × 2	試掘工①	試掘工②
			DP	DP=1.00	DP=1.00	DP=1.82	DP=1.40	H=1.20	H=1.40
			土留			H= 2.50 m	H= 2.00 m		
			延長	L= 9.53 m	L= 111.72 m	L= 3.77 m	L= 1.71 m	2 箇所	2 箇所
土工数量									
As舗装版切断工	As 15cm以下	269.46	m	19.06	223.44	7.54	3.42	8.00	8.00
舗装版直接掘削積込工	As 10cm以下,BH 0.28	144.07	m ²	5.72	128.48	3.39	2.48	2.00	2.00
As廃材運搬	4t 現場～処分場 2.7km(DID)	14.41	m ³	0.57	12.85	0.34	0.25	0.20	0.20
As廃材処分費	千葉地区	33.85	t	1.34	30.19	0.80	0.58	0.47	0.47
カッター汚泥処分費	現場～処分場 2.2km(DID)	503.89	kg	35.64	417.83	14.10	6.40	14.96	14.96
機械掘削工	BH0.28	164.65	m ³	6.40	143.90	6.58	3.77	1.80	2.20
人力掘削工		0.80	m ³					0.40	0.40
路盤廃材運搬	4t 現場～処分場 2.7km(DID)	77.80	m ³	3.09	69.38	1.83	1.34	1.08	1.08
路盤廃材処分費	千葉地区	158.70	t	6.30	141.53	3.74	2.73	2.20	2.20
残土処理工		87.66	m ³	3.32	74.52	4.75	2.43	1.12	1.52
購入山砂		87.16	m ³	3.28	73.29	5.11	2.55	1.24	1.69
埋戻工	山砂(A) 機械投入・人力転圧	64.91	m ³	2.61	58.32	1.62	1.16	0.60	0.60
埋戻工	山砂(B) 機械投入・機械転圧	13.62	m ³	0.34	7.71	2.99	1.14	0.52	0.92
仮復旧工(仮仮復旧工)									
下層路盤工	RC-40 t=29cm	144.07	m ²	5.72	128.48	3.39	2.48	2.00	2.00
上層路盤工	RM-30 t=30cm	144.07	m ²	5.72	128.48	3.39	2.48	2.00	2.00
仮仮復旧表層工 (車道・路肩部)	再生密粒度As13 t=5cm	144.07	m ²	5.72	128.48	3.39	2.48	2.00	2.00
仮復旧工									
舗装版直接掘削積込工	As 10cm以下,BH 0.28	144.07	m ²	5.72	128.48	3.39	2.48	2.00	2.00
As廃材運搬	4t 現場～処分場 2.7km(DID)	7.20	m ³	0.29	6.42	0.17	0.12	0.10	0.10
As廃材処分費	千葉地区	16.94	t	0.67	15.10	0.40	0.29	0.24	0.24
機械掘削工	BH0.28	7.20	m ³	0.29	6.42	0.17	0.12	0.10	0.10
路盤廃材運搬	4t 現場～処分場 2.7km(DID)	7.20	m ³	0.29	6.42	0.17	0.12	0.10	0.10
路盤廃材処分費	千葉地区	14.68	t	0.58	13.10	0.35	0.25	0.20	0.20
仮復旧基層工 (車道・路肩部)	再生粗粒度As20 t=5cm	144.07	m ²	5.72	128.48	3.39	2.48	2.00	2.00
仮復旧表層工 (車道・路肩部)	再生密粒度As13 t=5cm	144.07	m ²	5.72	128.48	3.39	2.48	2.00	2.00
仮設工									
軽量鋼矢板建込土留	LSPⅡ型 H=2.0m 支保工 1段	1.71	m				1.71		
軽量鋼矢板建込土留	LSPⅡ型 H=2.5m 支保工 2段	3.77	m			3.77			

土 工 延 長 集 計 表 【国費】

φ 200			計算書No.			1	2	3	4
			新設土被り			1.00	1.00	1.82	1.40
			既設土被り						
			掘削深			1.22	1.22	2.04	1.62
舗装種別	新設管		新設土被り	既設土被り	既設管	導水管	導水管	導水管	導水管
市道B	配水	DIP-GX	1.40	1.20	DIP				
市道B	配水			1.20	DIP				
市道B	導水	DIP-GX	1.00			5.47			
市道B	導水	DIP-GX	1.82					3.77	
市道B	導水	DIP-GX	1.00			4.06	101.60		
市道B	導水	DIP-GX	1.40						1.71
市道B	導水	DIP-GX	1.00				10.12		
歩道切下	導水	DIP-GX	1.00						
歩道切下	導水	DIP-GX	1.40						
市道B	導水	DIP-GX	1.40						
市道B	導水	DIP-GX	1.00						
市道A	導水	DIP-GX	1.20	1.20	DIP				
市道A	導水	DIP-GX	1.20						
市道A	導水	DIP-GX	2.10						
市道B	導水	DIP-GX	2.10						
市道B	導水	DIP-GX	1.52						
市道B	導水	DIP-GX	1.00						
市道B	導水	DIP-GX	1.40						
市道B	導水	DIP-GX	1.00						
歩道切下	導水	DIP-GX	1.00						
歩道切下	導水	DIP-GX	1.40						
市道B	導水	DIP-GX	1.40						
市道B	導水	DIP-GX	1.00						
市道歩道	導水	DIP-GX	1.00						
場内	導水	DIP-GX	1.20						
場内	導水	DIP-GX	1.60						
市道A	導水			1.20	DIP				
市道A	導水			1.20	DIP				
市道A	導水			1.20	VP				
市道歩道	導水			1.40	VP				
歩道切下	導水			1.40	VP				
市道歩道	導水			1.40	VP				
市道歩道	導水			1.20	VP				
市道B	導水			1.40	VP				
市道歩道	導水			1.60	VP				
場内	導水			1.60	DIP				
			土工延長計	126.73		9.53	111.72	3.77	1.71
			土留め	h=2.0m	1段				1.71
				h=2.5m	1段				
				h=2.5m	2段			3.77	
				h=3.0m	2段				


導水管土工計算書

タイプ 1 市道B交通

【昼間施工】

【国費】

新設管 DIP-GX ϕ 200 DP=1.00 $A=0.0380\text{m}^2$ ($0.220^2 \times \pi / 4$)
撤去管

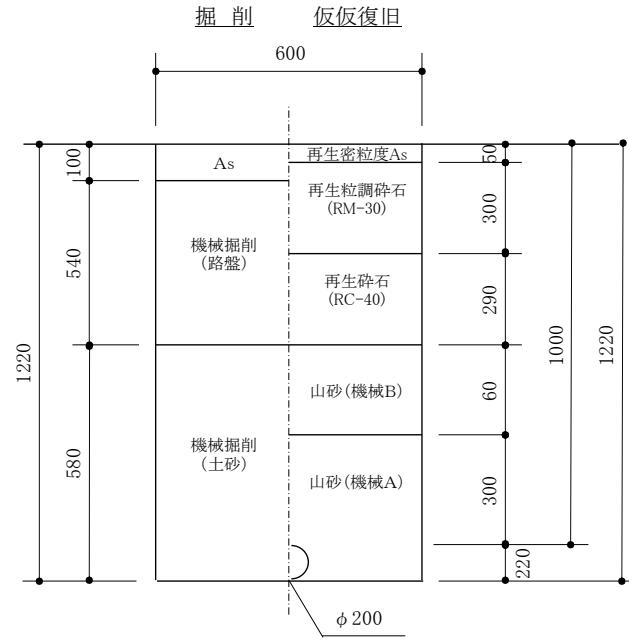

L = 9.53 m

工 種	計 算 式	数 量
舗装版切断工 AS t=15cm以下	$9.53 \times 2 = 19.060$	19.06 m
舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$0.60 \times 9.53 = 5.718$	5.72 m ²
AS廃材運搬工	$0.60 \times 0.10 \times 9.53 = 0.571$	0.57 m ³
AS廃材処分費	$0.60 \times 0.10 \times 9.53 \times 2.35 = 1.343$	1.34 t
カッター汚泥処分費	$0.0017 \times 1.10 \times 19.060 \times 1,000 = 35.642$	35.64 kg
機械掘削積込工	$0.60 \times (0.54 + 0.58) \times 9.53 = 6.404$	6.40 m ³
路盤廃材運搬	$0.60 \times 0.54 \times 9.53 = 3.087$	3.09 m ³
路盤廃材処分費	$0.60 \times 0.54 \times 9.53 \times 2.04 = 6.298$	6.30 t
残土処理工	$6.404 - 3.087 = 3.317$	3.32 m ³
購入山砂	$(2.611 + 0.343) \times 1.11 = 3.278$	3.28 m ³
埋戻し工 A区分(山砂)	$(0.60 \times 0.52 - 0.038) \times 9.53 = 2.611$	2.61 m ³
埋戻し工 B区分(山砂)	$0.60 \times 0.06 \times 9.53 = 0.343$	0.34 m ³
下層路盤工 t=29cm	$0.60 \times 9.53 = 5.718$	5.72 m ²
上層路盤工 t=30cm	$0.60 \times 9.53 = 5.718$	5.72 m ²
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$0.60 \times 9.53 = 5.718$	5.72 m ²
(仮復旧) 舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$0.60 \times 9.53 = 5.718$	5.72 m ²
AS廃材運搬工	$0.60 \times 0.05 \times 9.53 = 0.285$	0.29 m ³
AS廃材処分費	$0.60 \times 0.05 \times 9.53 \times 2.35 = 0.671$	0.67 t
機械掘削積込工	$0.60 \times 0.05 \times 9.53 = 0.286$	0.29 m ³
路盤廃材運搬	$0.60 \times 0.05 \times 9.53 = 0.286$	0.29 m ³
路盤廃材処分費	$0.60 \times 0.05 \times 9.53 \times 2.04 = 0.583$	0.58 t
仮復旧基層工(車道・路肩部) 再生粗粒度As20 t=5cm	$0.60 \times 9.53 = 5.718$	5.72 m ²
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$0.60 \times 9.53 = 5.718$	5.72 m ²


導水管土工計算書

タイプ 2 市道B交通

【昼間施工】

【国費】

新設管 DIP-GX $\phi 200$ DP=1.00 $A=0.0380\text{m}^2$ ($0.220^2 \times \pi / 4$) 2条配管
撤去管

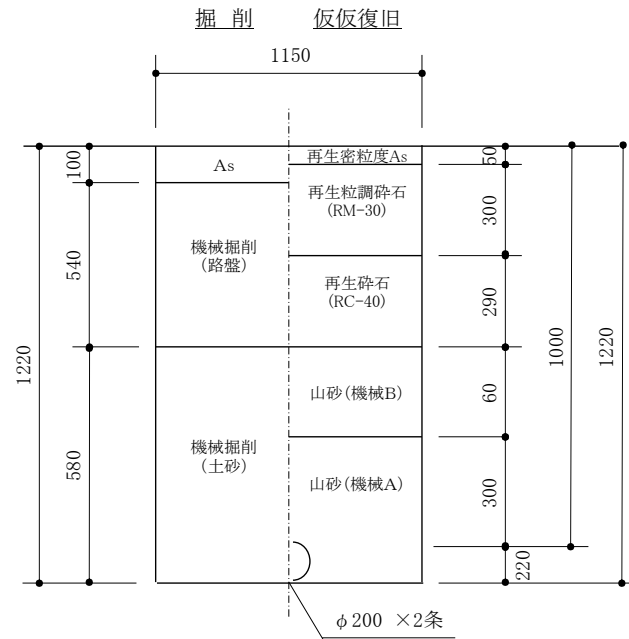

L = 111.72 m

工 種	計 算 式	数 量
舗装版切断工 AS t=15cm以下	$111.72 \times 2 = 223.440$	223.44 m
舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$1.15 \times 111.72 = 128.478$	128.48 m ²
AS廃材運搬工	$1.15 \times 0.10 \times 111.72 = 12.847$	12.85 m ³
AS廃材処分費	$1.15 \times 0.10 \times 111.72 \times 2.35 = 30.192$	30.19 t
カッター汚泥処分費	$0.0017 \times 1.10 \times 223.440 \times 1,000 = 417.832$	417.83 kg
機械掘削積込工	$1.15 \times (0.54 + 0.58) \times 111.72 = 143.895$	143.90 m ³
路盤廃材運搬	$1.15 \times 0.54 \times 111.72 = 69.378$	69.38 m ³
路盤廃材処分費	$1.15 \times 0.54 \times 111.72 \times 2.04 = 141.531$	141.53 t
残土処理工	$143.895 - 69.378 = 74.517$	74.52 m ³
購入山砂	$(58.317 + 7.708) \times 1.11 = 73.287$	73.29 m ³
埋戻し工 A区分(山砂)	$(1.15 \times 0.52 - 0.038 \times 2) \times 111.72 = 58.317$	58.32 m ³
埋戻し工 B区分(山砂)	$1.15 \times 0.06 \times 111.72 = 7.708$	7.71 m ³
下層路盤工 t=29cm	$1.15 \times 111.72 = 128.478$	128.48 m ²
上層路盤工 t=30cm	$1.15 \times 111.72 = 128.478$	128.48 m ²
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$1.15 \times 111.72 = 128.478$	128.48 m ²
(仮復旧)		
舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$1.15 \times 111.72 = 128.478$	128.48 m ²
AS廃材運搬工	$1.15 \times 0.05 \times 111.72 = 6.423$	6.42 m ³
AS廃材処分費	$1.15 \times 0.05 \times 111.72 \times 2.35 = 15.096$	15.10 t
機械掘削積込工	$1.15 \times 0.05 \times 111.72 = 6.424$	6.42 m ³
路盤廃材運搬	$1.15 \times 0.05 \times 111.72 = 6.424$	6.42 m ³
路盤廃材処分費	$1.15 \times 0.05 \times 111.72 \times 2.04 = 13.104$	13.10 t
仮復旧基層工(車道・路肩部) 再生粗粒度As20 t=5cm	$1.15 \times 111.72 = 128.478$	128.48 m ²
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$1.15 \times 111.72 = 128.478$	128.48 m ²


導水管土工計算書

タイプ 3 市道B交通

【昼間施工】

【国費】

新設管 DIP-GX $\phi 200$ DP=1.82 $A=0.0380\text{m}^2$ ($0.220^2 \times \pi / 4$)
撤去管

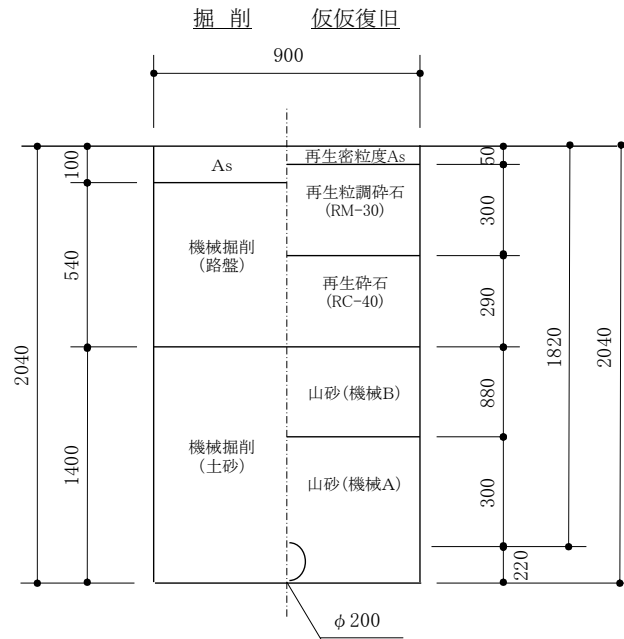

L = 3.77 m

工 種	計 算 式	数 量
舗装版切断工 AS t=15cm以下	$3.77 \times 2 = 7.540$	7.54 m
舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$0.90 \times 3.77 = 3.393$	3.39 m ²
AS廃材運搬工	$0.90 \times 0.10 \times 3.77 = 0.339$	0.34 m ³
AS廃材処分費	$0.90 \times 0.10 \times 3.77 \times 2.35 = 0.797$	0.80 t
カッター汚泥処分費	$0.0017 \times 1.10 \times 7.540 \times 1,000 = 14.099$	14.10 kg
機械掘削積込工	$0.90 \times (0.54 + 1.40) \times 3.77 = 6.582$	6.58 m ³
路盤廃材運搬	$0.90 \times 0.54 \times 3.77 = 1.832$	1.83 m ³
路盤廃材処分費	$0.90 \times 0.54 \times 3.77 \times 2.04 = 3.737$	3.74 t
残土処理工	$6.582 - 1.832 = 4.750$	4.75 m ³
購入山砂	$(1.621 + 2.985) \times 1.11 = 5.112$	5.11 m ³
埋戻し工 A区分(山砂)	$(0.90 \times 0.52 - 0.038) \times 3.77 = 1.621$	1.62 m ³
埋戻し工 B区分(山砂)	$0.90 \times 0.88 \times 3.77 = 2.985$	2.99 m ³
下層路盤工 t=29cm	$0.90 \times 3.77 = 3.393$	3.39 m ²
上層路盤工 t=30cm	$0.90 \times 3.77 = 3.393$	3.39 m ²
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$0.90 \times 3.77 = 3.393$	3.39 m ²
(仮復旧)		
舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$0.90 \times 3.77 = 3.393$	3.39 m ²
AS廃材運搬工	$0.90 \times 0.05 \times 3.77 = 0.169$	0.17 m ³
AS廃材処分費	$0.90 \times 0.05 \times 3.77 \times 2.35 = 0.398$	0.40 t
機械掘削積込工	$0.90 \times 0.05 \times 3.77 = 0.170$	0.17 m ³
路盤廃材運搬	$0.90 \times 0.05 \times 3.77 = 0.170$	0.17 m ³
路盤廃材処分費	$0.90 \times 0.05 \times 3.77 \times 2.04 = 0.346$	0.35 t
仮復旧基層工(車道・路肩部) 再生粗粒度As20 t=5cm	$0.90 \times 3.77 = 3.393$	3.39 m ²
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$0.90 \times 3.77 = 3.393$	3.39 m ²


導水管土工計算書

タイプ 4 市道B交通

【昼間施工】

【国費】

新設管 DIP-GX $\phi 200$ DP=1.40 $A=0.0380\text{m}^2$ ($0.220^2 \times \pi / 4$) 2条配管
撤去管

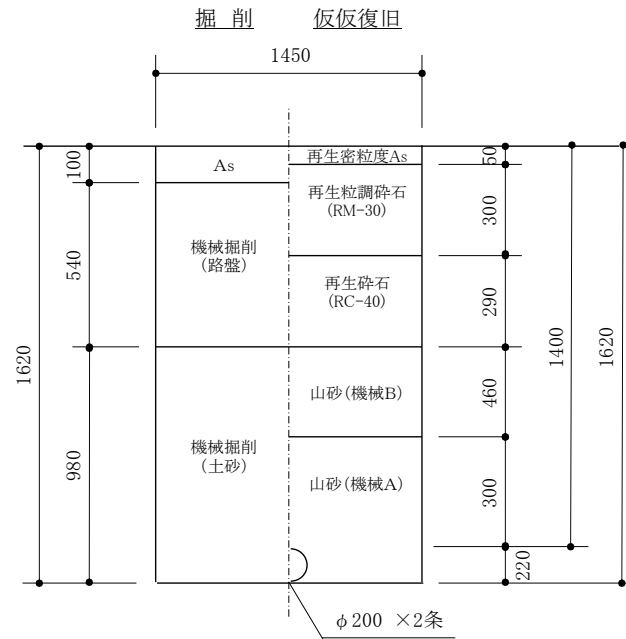

L = 1.71 m

工 種	計 算 式	数 量
舗装版切断工 AS t=15cm以下	$1.71 \times 2 = 3.420$	3.42 m
舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$1.45 \times 1.71 = 2.479$	2.48 m ²
AS廃材運搬工	$1.45 \times 0.10 \times 1.71 = 0.247$	0.25 m ³
AS廃材処分費	$1.45 \times 0.10 \times 1.71 \times 2.35 = 0.582$	0.58 t
カッター汚泥処分費	$0.0017 \times 1.10 \times 3.420 \times 1,000 = 6.395$	6.40 kg
機械掘削積込工	$1.45 \times (0.54 + 0.98) \times 1.71 = 3.769$	3.77 m ³
路盤廃材運搬	$1.45 \times 0.54 \times 1.71 = 1.338$	1.34 m ³
路盤廃材処分費	$1.45 \times 0.54 \times 1.71 \times 2.04 = 2.731$	2.73 t
残土処理工	$3.769 - 1.338 = 2.431$	2.43 m ³
購入山砂	$(1.159 + 1.140) \times 1.11 = 2.551$	2.55 m ³
埋戻し工 A区分(山砂)	$(1.45 \times 0.52 - 0.038 \times 2) \times 1.71 = 1.159$	1.16 m ³
埋戻し工 B区分(山砂)	$1.45 \times 0.46 \times 1.71 = 1.140$	1.14 m ³
下層路盤工 t=29cm	$1.45 \times 1.71 = 2.479$	2.48 m ²
上層路盤工 t=30cm	$1.45 \times 1.71 = 2.479$	2.48 m ²
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$1.45 \times 1.71 = 2.479$	2.48 m ²
(仮復旧)		
舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$1.45 \times 1.71 = 2.479$	2.48 m ²
AS廃材運搬工	$1.45 \times 0.05 \times 1.71 = 0.123$	0.12 m ³
AS廃材処分費	$1.45 \times 0.05 \times 1.71 \times 2.35 = 0.291$	0.29 t
機械掘削積込工	$1.45 \times 0.05 \times 1.71 = 0.124$	0.12 m ³
路盤廃材運搬	$1.45 \times 0.05 \times 1.71 = 0.124$	0.12 m ³
路盤廃材処分費	$1.45 \times 0.05 \times 1.71 \times 2.04 = 0.252$	0.25 t
仮復旧基層工(車道・路肩部) 再生粗粒度As20 t=5cm	$1.45 \times 1.71 = 2.479$	2.48 m ²
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$1.45 \times 1.71 = 2.479$	2.48 m ²


試掘工計算書

タイプ 5 市道B交通

試掘工①

【国費】

(占用位置支障物確認)

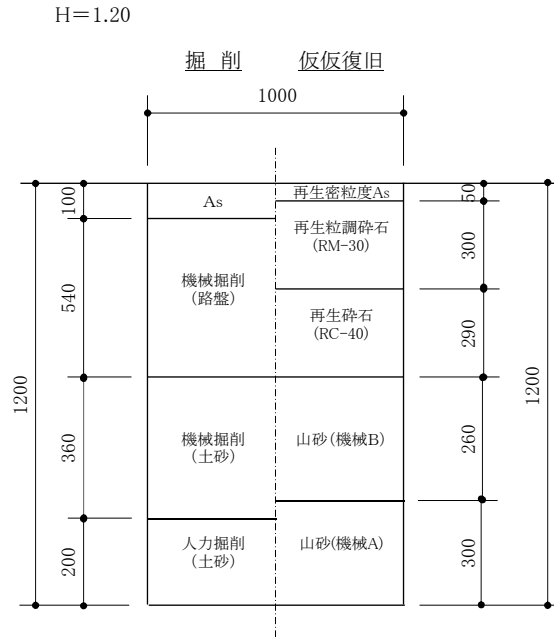

L = 1.00 m/箇所

N = 2 箇所

工 種	計 算 式	数 量
舗装版切断工 AS t=15cm以下	$(1.00 + 1.00) \times 2 \times 2 \text{箇所}$	8.000
舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$1.00 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	2.000
AS廃材運搬工	$1.00 \times 0.10 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	0.200
AS廃材処分費	$1.00 \times 0.10 \times 1.00 \times 2.35 \times 2 \text{箇所}$	0.470
カッター汚泥処分費	$0.0017 \times 1.10 \times 8.000 \times 1,000$	14.960
機械掘削積込工	$1.00 \times 0.90 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	1.800
人力掘削工	$1.00 \times 0.20 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	0.400
路盤廃材運搬	$1.00 \times 0.54 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	1.080
路盤廃材処分費	$1.00 \times 0.54 \times 1.00 \times 2.04 \times 2 \text{箇所}$	2.203
残土処理工	$1.800 + 0.400 - 1.080$	1.120
購入山砂	$(0.600 + 0.520) \times 1.11$	1.243
埋戻し工 A区分(山砂)	$1.00 \times 0.30 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	0.600
埋戻し工 B区分(山砂)	$1.00 \times 0.26 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	0.520
下層路盤工 t=29cm	$1.00 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	2.000
上層路盤工 t=30cm	$1.00 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	2.000
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$1.00 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	2.000
(仮復旧) 舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$1.00 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	2.000
AS廃材運搬工	$1.00 \times 0.05 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	0.100
AS廃材処分費	$1.00 \times 0.05 \times 1.00 \times 2.35 \times 2 \text{箇所}$	0.235
機械掘削積込工	$1.00 \times 0.05 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	0.100
路盤廃材運搬	$1.00 \times 0.05 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	0.100
路盤廃材処分費	$1.00 \times 0.05 \times 1.00 \times 2.04 \times 2 \text{箇所}$	0.204
仮復旧基層工(車道・路肩部) 再生粗粒度As20 t=5cm	$1.00 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	2.000
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$1.00 \times 1.00 \times 2 \text{箇所}$	2.000


試掘工計算書

タイプ 6 市道B交通

試掘工②

【国費】

(NTT8条3段確認)

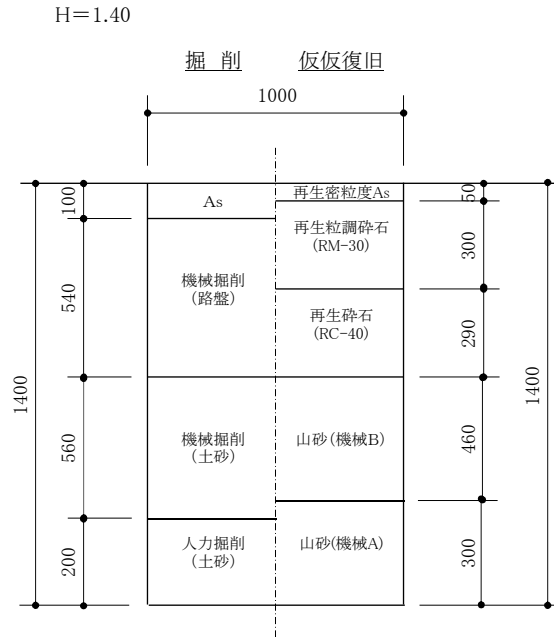

L = 1.00 m/箇所

N = 2 箇所

工 種	計 算 式	数 量
舗装版切断工 AS t=15cm以下	$(1.00 + 1.00) \times 2 \times 2\text{箇所}$	= 8.000 8.00 m
舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$1.00 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 2.000 2.00 m ²
AS廃材運搬工	$1.00 \times 0.10 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 0.200 0.20 m ³
AS廃材処分費	$1.00 \times 0.10 \times 1.00 \times 2.35 \times 2\text{箇所}$	= 0.470 0.47 t
カッター汚泥処分費	$0.0017 \times 1.10 \times 8.000 \times 1,000$	= 14.960 14.96 kg
機械掘削積込工	$1.00 \times 1.10 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 2.200 2.20 m ³
人力掘削工	$1.00 \times 0.20 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 0.400 0.40 m ³
路盤廃材運搬	$1.00 \times 0.54 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 1.080 1.08 m ³
路盤廃材処分費	$1.00 \times 0.54 \times 1.00 \times 2.04 \times 2\text{箇所}$	= 2.203 2.20 t
残土処理工	$2.200 + 0.400 - 1.080$	= 1.520 1.52 m ³
購入山砂	$(0.600 + 0.920) \times 1.11$	= 1.687 1.69 m ³
埋戻し工 A区分(山砂)	$1.00 \times 0.30 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 0.600 0.60 m ³
埋戻し工 B区分(山砂)	$1.00 \times 0.46 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 0.920 0.92 m ³
下層路盤工 t=29cm	$1.00 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 2.000 2.00 m ²
上層路盤工 t=30cm	$1.00 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 2.000 2.00 m ²
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$1.00 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 2.000 2.00 m ²
(仮復旧) 舗装版掘削積込工 AS t=10cm以下	$1.00 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 2.000 2.00 m ²
AS廃材運搬工	$1.00 \times 0.05 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 0.100 0.10 m ³
AS廃材処分費	$1.00 \times 0.05 \times 1.00 \times 2.35 \times 2\text{箇所}$	= 0.235 0.24 t
機械掘削積込工	$1.00 \times 0.05 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 0.100 0.10 m ³
路盤廃材運搬	$1.00 \times 0.05 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 0.100 0.10 m ³
路盤廃材処分費	$1.00 \times 0.05 \times 1.00 \times 2.04 \times 2\text{箇所}$	= 0.204 0.20 t
仮復旧基層工(車道・路肩部) 再生粗粒度As20 t=5cm	$1.00 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 2.000 2.00 m ²
仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm	$1.00 \times 1.00 \times 2\text{箇所}$	= 2.000 2.00 m ²

路面復旧工数量総括表

(1/1)

[illegible]

路面復旧工集計表

[illegible]