

道路舗装工事(市道2380号線)

越谷市蒲生寿町地内外

数 量 計 算 書

設計数量総括表

工 事 名	道路舗装工事（市道2380号線）
工事箇所	越谷市蒲生寿町地内外


工事区分	工 種	種 別	項 目	設 計 数 量	数 位	設 計 表 示 量 数	備 考		
道路維持・修繕	舗装工	舗装準備工							
			舗装版切断	1.0	式	1			
				舗装版破碎	1,553.0	m2	1,550		
				殻運搬処理	164.3	m3	164		
				掘削(t=10mm)	14.4	m3	14		
				残土運搬処理	14.4	m3	14		
		舗装打換え工		不陸整正(補足材なし)	1,444.3	m2	1,440		
			不陸整正(t=平均30mm)	108.7	m2	109			
				基層(t=70mm) 再生粗粒度As	1,444.3	m2	1,440		
				表層(t=50mm) 再生密粒度As	1,444.3	m2	1,440		
				表層(t=50mm) 再生密粒度As 取付部	108.7	m2	109		
	区画線工	区画線工							
			区画線(15cm)(実線)	584.1	m	580			
			区画線(15cm)(破線)	40.0	m	40			
			区画線(15cm)(実線・黄)	9.3	m	9			
			区画線(45cm)(ゼブラ)	122.2	m	120			
					区画線(15cm換算)(矢印・文字・記号/白)	96.6	m	97	
			区画線(15cm換算)(矢印・文字・記号/黄)	6.3	m	6			

鋪裝面積計算書(1)

[illegible]

舗装面積計算書(2)


舗装 取付部(1)

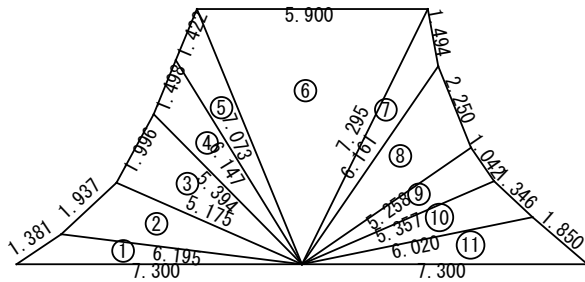

取付部①

符号	辺A	辺B	辺C	面積
1	7.300	1.381	6.195	2.78
2	6.195	1.937	5.175	4.61
3	5.394	1.996	5.175	5.15
4	6.147	1.498	5.394	3.70
5	7.073	1.422	6.147	3.55
6	7.295	5.900	7.073	19.31
7	7.295	1.494	6.161	3.25
8	6.161	2.250	5.258	5.77
9	5.357	5.258	1.042	2.74
10	6.020	5.357	1.346	3.31
11	7.300	6.020	1.850	4.40
合計				58.57


舗装 取付部(2)

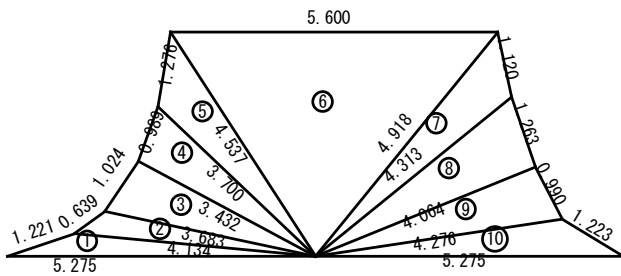

取付部②

符号	辺A	辺B	辺C	面積
1	5.275	1.221	4.134	1.01
2	4.134	0.639	3.683	0.88
3	3.683	1.024	3.432	1.75
4	3.700	0.989	3.432	1.68
5	4.537	1.276	3.700	1.96
6	5.600	4.918	4.537	10.64
7	4.918	1.120	4.313	2.16
8	4.313	1.263	4.064	2.56
9	4.276	4.064	0.990	2.00
10	5.275	4.276	1.223	1.67
合計				26.31

舗装 取付部(3)

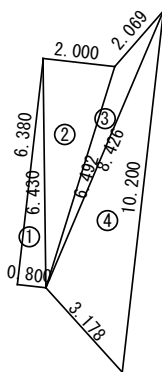


取付部③


符号	辺A	辺B	辺C	面積
1	6.430	6.380	0.800	2.55
2	6.492	6.430	2.000	6.38
3	8.426	6.492	2.069	2.72
4	10.200	8.426	3.178	12.10
合計				23.75

交通誘導員配置(参考)

・舗装工

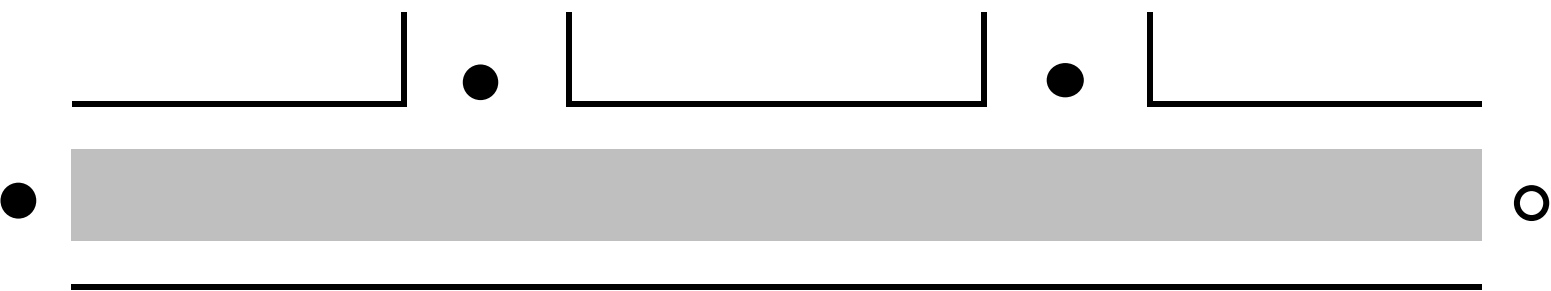

・区画線工

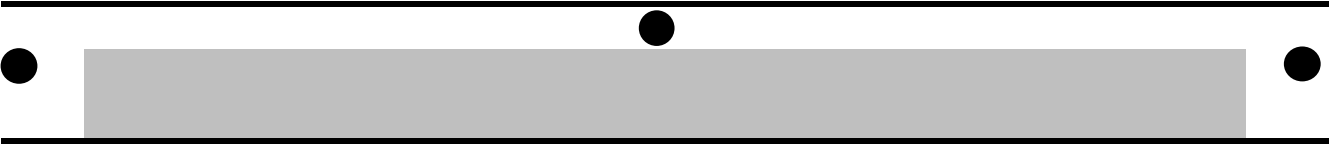

凡 例

○

:交通誘導員A

●

:交通誘導員B

:施工区間