

令和 8 年 度

県単舗装道路修繕工事（実籾舗装工その 2）

数量計算書

一般県道 幕張八千代線

習志野市 実籾 3 丁目

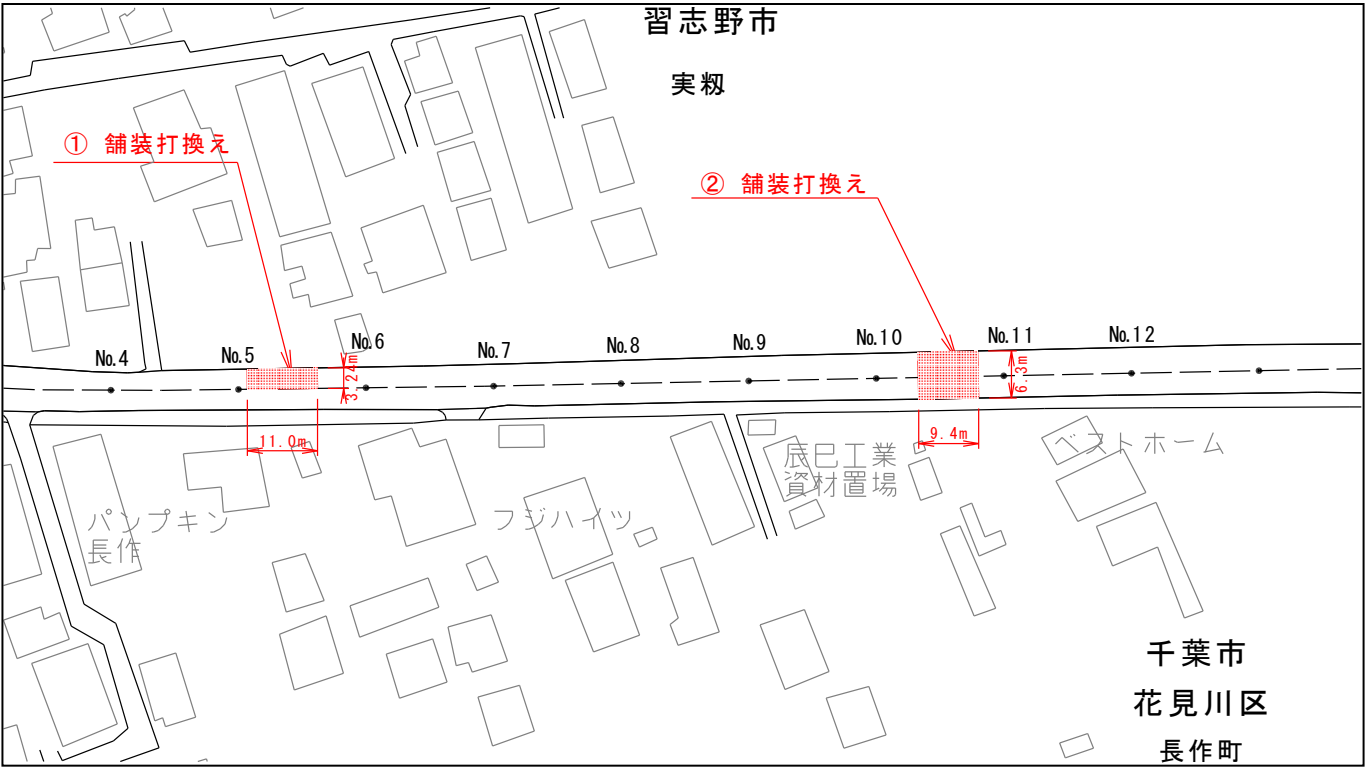
千葉県 千葉土木事務所

[illegible]

切断排水
128kg

舗装版切断延長計算書

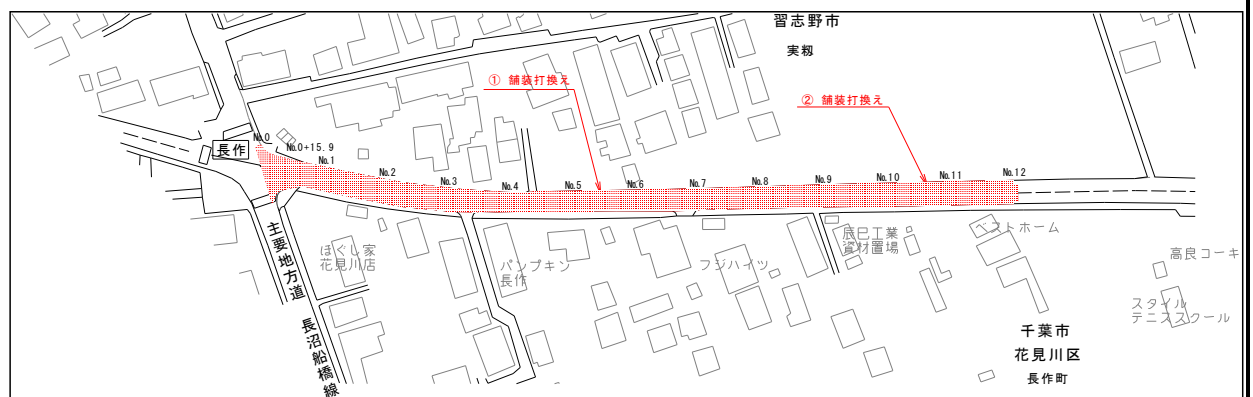
種 別	算 式	数 量
As舗装版 t=15cm	①	
	3.24 × 2 + 11.0 =	17.48 m
	②	
	6.3 × 2 + 9.4 =	22.00 m
	合 計	39.48 m




数量計算書

○打換え(3層)

実粍

[illegible]

数 量 計 算 書					
○切削オーバーレイ(2層)			実 積		
測 点	単距離	幅員	平均幅員	面積	
No.0～No.0+15.9				188.60	図上求積
No. 0+15.9		6.64			
	4.10		6.59	27.02	
No. 1		6.54			
	20.00		6.41	128.20	
No. 2		6.28			
	20.00		6.35	127.00	
No. 3		6.42			
	20.00		6.41	128.20	
No. 4		6.40			
	20.00		6.41	128.20	
No. 5		6.42			
	20.00		6.41	128.20	
No. 6		6.40			
	20.00		6.38	127.60	
No. 7		6.36			
	20.00		6.35	127.00	
No. 8		6.34			
	20.00		6.37	127.40	
No. 9		6.40			
	20.00		6.35	127.00	
No. 10		6.30			
	20.00		6.26	125.20	
No. 11		6.22			
	20.00		6.23	124.60	
No. 12		6.24			
上 記 計	220.0			1614.2	

