



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農地耕作条件改善事業

小林地区

道水路改良（舗装）工事（小林地内）

金 抜 き 設 計 書

（当初）

藤岡市

設 計 書 鏡 2

設 計 額	請 負 額	変更請負額	請負増減額

工 事 概 要

当 初 設 計

道水路改良(舗装)工事 L=726.9m

路床置換工 t=58cm $v=330\text{m}^3$

上層路盤工 t=15cm $A=2,102.9\text{m}^2$

表層工 t=4cm $A=3,404.5\text{m}^2$

付帯工 1式

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良 (舗装) 工事 (小林地内)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 道路工 (農道1号線)					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
機械掘削積込 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	279.000	m3			単A S単 9号
機械床堀 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	67.000	m3			単A S単 13号
合 計					
・ ・ ・ 建設発生土工	1.000	式			1 式当たり
建設発生土運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	261.000	m3			単A S単 14号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
盛土 タンパ (I), 粘性土・礫質土	25.000	m3			単A S単 33号
盛土材投入 土砂, 小規模 (標準以外)	28.000	m3			単A S単 11号
合 計					
・ ・ ・ 埋戻工	1.000	式			1 式当たり
埋戻転圧 タンパ (I), 粘性土・礫質土	51.000	m3			単A S単 34号
埋戻材投入 土砂, 小規模 (標準)	57.000	m3			単A S単 12号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
切土面整形 (機械) 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	3.300	m ²			単A S単 17号
合 計					
・ ・ ・ 路床工	1.000	式			1 式当たり
路床置換工 t=58cm (山砕100-0)	263.000	m3			単A T単 4号
合 計					
・ ・ 既設構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設構造物撤去	1.000	式			1 式当たり
AS舗装切断工 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	4.700	m			単A S単 23号
AS舗装版破砕工 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	135.800	m ²			単A S単 21号
AS廃材運搬 (L=3.1km) 舗装版破砕, 機械積込 (舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下	5.400	m3			単A S単 18号
CO舗装版破砕工 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, -, 有り, なし	52.500	m ²			単A S単 22号
CO廃材運搬 (無筋, L=3.1km) コンクリート (無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下	11.600	m3			単A S単 19号
CO廃材運搬 (有筋, L=3.1km) コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下	14.200	m3			単A S単 20号
合 計					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ ・ 道路暗渠工	1.000	式			1 式当たり

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良 (舗装) 工事 (小林地内)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路縦断箱形暗渠 BOX4545-25	94. 700	m			単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 道路側溝工	1. 000	式			1 式当たり
道路側溝 UA-4070-25	13. 600	m			単A T単 3号
合 計					
・ ・ ・ 付帯工	1. 000	式			1 式当たり
継手水槽 JG-1000 T25 (開閉観音開き)	2. 000	箇所			単A T単 8号
合 計					
・ ・ ・ 付帯施設工	1. 000	式			1 式当たり
土間コンクリート工 コンクリート t=12cm、碎石基礎(RC-40)t=10cm	13. 800	m ²			単A T単 6号
取付舗装工 表層工t=4cm、路盤工 t=15cm	10. 300	m ²			単A T単 5号
合 計					
・ ・ 舗装工	1. 000	式			
・ ・ ・ 路盤工	1. 000	式			1 式当たり
SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1, 343. 800	m ²			単A S単 30号
合 計					
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1. 000	式			1 式当たり
SP 表層 (車道・路肩部) 3. 0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2. 35t/m ³) , プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	2, 659. 400	m ²			単A S単 32号
合 計					
・ ・ 産業廃棄物処理工	1. 000	式			
・ ・ ・ 廃材中間処理費	1. 000	式			1 式当たり
廃材中間処理費 中間処理 アスファルト	5. 400	m ³			単A S単 35号
廃材中間処理費 中間処理 コンクリート (無筋)	11. 600	m ³			単A S単 36号
廃材中間処理費 中間処理 コンクリート (有筋)	14. 200	m ³			単A S単 37号
合 計					
・ 道路工(農道2号線)	1. 000	式			
・ ・ 付帯工	1. 000	式			
・ ・ ・ 付帯施設工	1. 000	式			1 式当たり
取付舗装工 表層工t=4cm、路盤工 t=15cm	13. 100	m ²			単A T単 5号
合 計					
・ ・ 舗装工	1. 000	式			
・ ・ ・ 路盤工	1. 000	式			1 式当たり
SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	652. 200	m ²			単A S単 30号
合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良 (舗装) 工事 (小林地内)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			1 式当たり
SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	640.600	m ²			単A S単 32号
合 計					
・ 道路工 (農道4号線)	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
機械掘削積込 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	100.000	m ³			単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ 建設発生土工	1.000	式			1 式当たり
建設発生土運搬 標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	97.000	m ³			単A S単 14号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
盛土材投入 土砂,小規模(標準以外)	2.000	m ³			単A S単 11号
盛土 タンパ(Ⅰ),粘性土・礫質土	2.000	m ³			単A S単 33号
合 計					
・ ・ ・ 路床工	1.000	式			1 式当たり
路床置換工t=58cm(山砕100-0)	67.000	m ³			単A T単 4号
合 計					
・ ・ 既設構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設構造物撤去	1.000	式			1 式当たり
AS舗装版破砕工 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	40.900	m ²			単A S単 21号
AS廃材運搬 (L=3.1km) 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下	1.600	m ³			単A S単 18号
合 計					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ ・ 付帯施設工	1.000	式			1 式当たり
道路横断工 G0-30-25	3.000	m			単A T単 1号
コンクリート巻立工 0.7×0.5×0.2	1.000	箇所			単A T単 7号
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ 路盤工	1.000	式			1 式当たり
SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	106.900	m ²			単A S単 30号
合 計					

[illegible]

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良（舗装）工事（小林地内）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
	山砕		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山砕 径10cm以下 修正C B R20以上,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	山砕 径10cm以下 修正C B R20以上	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 2号 ***					
	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
	落蓋型側溝(県型)		個		1.000 各単位	当たり算出
	落蓋型側溝(県型) 400×700×2000mm GPU3型 T-25,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
支給品	落蓋型側溝(県型) 400×700×2000mm GPU3型 T-25	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
	樹用グレーチング		組		1.000 各単位	当たり算出
	樹用グレーチング T-25 開閉観音開き,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	樹用グレーチング T-25 開閉観音開き	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 5号 ***					
	受枠付U型側溝		本		1.000 各単位	当たり算出
	受枠付U型側溝 300用 長2m 固定式 T-25,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	受枠付U型側溝 300用 長2m 固定式 T-25	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良 (舗装) 工事 (小林地内)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	鋼製 ^{グレチング}		枚		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製 ^{グレチング} 受枠付U型用 300 T-25 固定式,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	鋼製 ^{グレチング} 受枠付U型用 300 T-25 固定式	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 8号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 9号 ***					
	機械掘削積込		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良 (舗装) 工事 (小林地内)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
	盛土材投入		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
	埋戻材投入		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
	機械床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
	建設発生土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良 (舗装) 工事 (小林地内)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
	切土面整形(機械)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 18号 ***					
	AS廃材運搬(L=3.1km)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
	C0廃材運搬(無筋,L=3.1km)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良 (舗装) 工事 (小林地内)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C0廃材運搬(有筋, L=3.1km)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
	AS舗装版破砕工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 22号 ***					
	C0舗装版破砕工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 23号 ***					
	AS舗装切断工		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単ー 24号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良（舗装）工事（小林地内）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 25号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 26号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 無し, なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長 3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別 5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート 無し				
支給品	ボックスカルバート 内幅0.45m 内高0.45m 長2.0m T-25		本			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し				
	単 価		基			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クワッチャラン RC-40			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 再生クワッチャラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良 (舗装) 工事 (小林地内)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員	路盤材 -				
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無	なし あり				
	5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I	1層施工 -				
	7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 31号 ***					
	表層工 (再生密粒度アスコン) t=4cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1. 4m以上3.0m以下 40mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 33号 ***					
	盛土		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	盛土・埋戻(人力) タンバ(I), 粘性土・礫質土			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工区分	盛土 まき出し				
	3) 土質区分 4) 締固め区分	粘性土・礫質土 タンバ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 34号 ***					
	埋戻転圧		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	盛土・埋戻(人力) タンバ(I), 粘性土・礫質土			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工区分	埋戻 まき出し				
	3) 土質区分 4) 締固め区分	粘性土・礫質土 タンバ(I)				

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良（舗装）工事（小林地内）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 35号 ***					
	廃材中間処理費		m3		0.000 単位	当たり算出
	廃材中間処理費 中間処理 アスファルト			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)廃材中間処理費の選択 2)資材規格の入力	中間処理 アスファルト		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	廃材中間処理費 中間処理 アスファルト	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 36号 ***					
	廃材中間処理費		m3		0.000 単位	当たり算出
	廃材中間処理費 中間処理 コンクリート（無筋）			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)廃材中間処理費の選択 2)資材規格の入力	中間処理 コンクリート（無筋）		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	廃材中間処理費 中間処理 コンクリート（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 37号 ***					
	廃材中間処理費		m3		0.000 単位	当たり算出
	廃材中間処理費 中間処理 コンクリート（有筋）			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)廃材中間処理費の選択 2)資材規格の入力	中間処理 コンクリート（有筋）		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	廃材中間処理費 中間処理 コンクリート（有筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 38号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

[illegible]

[illegible]

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良（舗装）工事（小林地内）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	道路横断工		m		10.000 m	当たり算出
	G0-30-25					
	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 16号
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.600	m ³			S単 2号
	基礎碎石は設計数量×1.2とする					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	0.500	m ³			S単 39号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S単 26号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 7号
	受枠付U型側溝 300用 長2m 固定式 T-25,,	5.000	本			S単 5号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,~,~,再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 8号
	鋼製ゲレチング 受枠付U型用 300 T-25 固定式,,	10.000	枚			S単 6号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 2号 ***					
	道路縦断箱形暗渠		m		10.000 m	当たり算出
	BOX4545-25					
	SP 基面整正 基面整正	7.500	m ²			S単 16号
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.900	m ³			S単 2号
	基礎碎石は設計数量×1.2					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,無し,なし	10.000	m			S単 27号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 3号 ***					
	道路側溝		m		10.000 m	当たり算出
	UA-4070-25					
	SP 基面整正 基面整正	7.500	m ²			S単 16号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 7号
	落蓋型側溝(県型) 400×700×2000mm GPU3型 T-25,,	5.000	個			S単 3号
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.900	m ³			S単 2号
	基礎碎石は設計数量×1.2とする					
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 4号 ***					
	路床置換工t=58cm(山砕100-0)		m ³		100.000 m ³	当たり算出
	山砕 ,径10cm以下 修正C B R20以上,	127.000	m ³			S単 1号

事業名	農地耕作条件改善事業 小林地区
工事名	道水路改良 (舗装) 工事 (小林地内)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山砕は設計数量×1.27とする					
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3			S単 15号
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 5号 ***					
	取付舗装工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	表層工t=4cm、路盤工 t=15cm					
	SP 掘削 土砂,オ-ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	15.000	m3			S単 10号
	表層工(再生密粒度アスコン)t=4cm 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	100.000	m ²			S単 31号
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュラン RC-40	100.000	m ²			S単 29号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 6号 ***					
	土間コンクリート工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	コンクリート t=12cm、碎石基礎(RC-40)t=10cm					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	10.000	m ²			S単 24号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.200	m3			S単 39号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 7号 ***					
	コンクリート巻立工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	0.7×0.5×0.2					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.580	m ²			S単 25号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.038	m3			S単 38号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 8号 ***					
	継手水槽		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	JG-1000 T25 (開閉観音開き)					
	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²			S単 16号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.300	m ²			S単 24号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.788	m3			S単 38号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.900	m ²			S単 25号
	樹用グレーチング T-25 開閉観音開き,,	1.000	組			S単 4号
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	1.000	基			S単 28号

[illegible]

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度		令和8年度		
事業名		道水路改良(舗装)工事(小林地内)		
路河川名				
工事箇所		藤岡市 小林 地内		
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	落蓋型側溝(県型)	400×700×2000mm GPU3型 T-25	個	28,000
2	集水柵グレーチング	1000用 T-25 並目 観音開き	組	313,300

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

特記仕様書

1. 共 通

1-1. 適用（標仕 1-1-1-1.1、2）

特記仕様書、契約図面並びに設計書、「藤岡市契約規則(平成 11 年規則第 2 号)」、「藤岡市公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の事務取扱要領」に記載なき事項は、「群馬県土木工事標準仕様書」（以下「標準仕様書」という。）及び「群馬県土木工事施工管理基準及び規格値」の最新版を適用する。ただし、標準仕様書中「群馬県建設工事の監督に関する規程」は適用しない。なお、設計変更の具体的な考え方については、「藤岡市設計変更ガイドライン」によるものとする。

標準仕様書の「監理監督員」を「総括監督員」に、「群馬県建設工事検査規程」を「藤岡市建設工事検査規程」にそれぞれ読み替える。

1-2. 書面（標仕 1-1-1-2.19）

標準仕様書の規定によらず、書面とは、手書き、印刷、電子メール等による伝達物をいい、発行（送信）年月日及び発行（送信）者を記載したものを有効とする。この場合において、電子メールによる伝達は、藤岡市ホームページ掲載「工事及び測量・建設コンサルタント等関係書類の電子メール活用方針」によること。

再生資源利用計画書及び、再生資源利用促進計画書は施工計画書に添付して提出するものとし、その実施書については電子メール提出とする。なお、COBRIS 登録の場合については登録証明書のみ提出すれば良いものとする。

1-3. 提出書類

受注者は、藤岡市契約規則、標準仕様書及び特記仕様書の規定により書類提出を行うものとするが、一部書類については藤岡市建設工事書類簡素化要領のとおり簡素化できる。

提出部数に定めのないものは、2 部提出するものとする。様式に定めのないものについては、任意様式とする。

提出書類の様式の定めに係わらず、発注者あてに提出する書類は記名又は署名とし、押印を不要とできる。

残土が発生し、場外に搬出を行う場合には、搬出前までに残土運搬処理実施計画書を提出し、協議すること。また、処理後に残土運搬処理報告書を作成し、提出すること。

なお、「藤岡市土木工事における提出書類一覧表(契約検査課)」についても参照すること。

1-4. 設計図書の照査等（標仕 1-1-1-3）

標準仕様書に定めるもののほか、受注者は建設工事請負契約約款第 18 条第 1 項各号に該当しない場合についても監督員にその旨を報告すること。

1-5. 火災保険等加入状況報告書（約款 54 条）

加入は不要とする。

1-6. 工事着手（標仕 1-1-1-8）

受注者は、標準仕様書に定めるもののほか、工事に着手する前に監督員に工事現場着手日を口頭により連絡すること。

道路交通法第 7 7 条の定めにより、管轄する警察署長に対して道路使用の許可申請を行う場合については申請書類（添付資料含む）の写しを監督員に事前に提出し、内容の説明を行うこと。

1-7. 工事の下請負（標仕 1-1-1-9、建設業法 24 条の 4）

標準仕様書の定めによるものとするが、「群馬県工事請負資格名簿」については「藤岡市建設工事業者名簿」に読み替えて適用すること。

受注者は、工事の一部を下請に付した場合、建設業法第 24 条の 4 の規定に基づく検査を行い、その記録を監督員に提示すること。

1-8. 受注者相互の協力（標仕 1-1-1-12、約款 2 条）

標準仕様書の定めによるものとするが、施工計画もしくは契約内容に変更が生じる可能性があるものについては、事前に監督員に説明し、内容について協議すること。

1-9. 支給材料及び貸与品（標仕 1-1-1-17、約款 15 条）

支給材料及び貸与品なし。

品名：-

数量：-

品質：-

規格又は性能：-

引渡場所：-

引渡時期：-

1-10. 建設発生土情報交換システム（標仕 1-1-1-19. 8）

不要とする。

1-11. マニフェスト（標仕 1-1-1-19. 2）

産業廃棄物を搬出する場合は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）E 票又は電子マニフェストシステムによる受渡確認票（以下、「マニフェスト E 票等」）の写し（コピー）を、工期の終期日までに監督員に提出すること。

ただし、検査時にマニフェスト E 票等を受領していない場合は、成果品に A 票の写しを綴り、後日マニフェスト E 票等と差し替えること。

1-12. 施設管理台帳（標仕 1-1-1-21）

不要とする。

1-13. 工事完成検査（標仕 1-1-1-22）

標準仕様書に定めるもののほか、検査日時は監督員が受注者に対して口頭により連絡する。

1-14. 施工管理に係る履行報告（標仕 1-1-1-26、約款 11 条）

不要とする。

ただし、監督員から請求のある場合には、すみやかに報告を行なうこと。

1-15. 架空線等事故防止対策（標仕 1-1-1-28. 6）

架空線等上空施設について、標準仕様書で定める調査の結果、支障物件が無い場合は報告を省略することができる。

1-16. 交通安全管理（標仕 1-1-1-34）

受注者は、標準仕様書に定めるもののほか、交通誘導警備員を配置したときは、作業伝票の写しを工期の終期日までに監督員に提出すること。

交通誘導警備員の変更については、現場状況に合わせ監督員と協議のうえ増減するものとする。

1-17. 工事用道路共用時の処置（標仕 1-1-1-34. 6）

無し。

1-18. 諸法令の遵守（標仕 1-1-1-37. 1）

受注者は、標準仕様書に定める関係法令のほか、関係条例及び規則等を遵守すること。

1-19. 建設業退職金共済制度（標仕 1-1-1-43. 4、5）

標準仕様書に定める 1-1-1-43. 4 及び 5 は、請負金額が 1,000 万円以上を対象とする。

1-20. 段階確認（標仕 3-1-1-4. 5(1)）

受注者は、標準仕様書に定めるもののほか、別表に示す工種の段階確認を受けること。

1-21. 工事完成図書の納品（標仕 3-1-1-6）

工事完成図書は紙媒体とし、主任監督員の事前確認を受けて工事完成検査日から休祭日を除いた 3 日前までに納品すること。なお、工事完成図書は標準仕様書に定めるもののほか、次の書類とする。

- ・ 工事完成図

1-22. 舗装切断時の排水処理

受注者は、アスファルト・セメントコンクリート舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機等により回収すること。回収された排水については産業廃棄物とし、適正に処理すること。排水の処理方法が、これにより難しい場合については、監督員と協議を行い決定する。

1-23. 土工

構造物工に伴う床掘の幅は、構造物製品の最大幅に、余掘り幅左右各 300mm を加えた値を基本とする。支障物があり余掘りが確保できない場合は、この限りではない。

埋戻し一層の仕上り厚は 30cm 以下を基本としているが、標準横断面図より、上層路盤・下層路盤・置換工にあたる箇所については、各工種の規定する仕上り厚さとすること。

1-24. 排水構造物工

蓋の加工(切断)を行う際は、蓋 1 枚の短辺延長を 25cm 未満にはしないこと。

排水構造物の蓋部分を現場打ち(コンクリート工及び鉄筋工)で行う際は、蓋製品と同等以上の強度がでる様に施工し、短辺の延長を 25cm 未満にしないこと。

1-25. 既設構造物の撤去

撤去数量(面積・延長)の写真撮影については、監督員と立会いによる数量の事前確認が出来ていれば、立会い時の状況写真(代表箇所)を提出すれば省略する事ができるものとする。なお、その場合については、立会い結果のわかる数量計算書、もしくは展開図を添付し、段階確認として整理すること。

2. 別表

種別	細別	確認時期	確認項目
共通	丁張	設置後(施工前)	基準高
水路工	材料検収	搬入時もしくは前	規格寸法
	床堀	掘削(床堀)完了時	幅・基準高(深さ)
	基礎碎石	施工完了時	幅・厚さ
路床置換工		施工完了時	幅、厚さ
		プルフローリング実施時	プルフローリング
路床工		施工完了時	幅
路盤工		施工完了時	幅・厚さ
表層工	コア採取	施工完了時	厚さ

※種別ごとに各 1 回を行う。

※材料検収では工事用材料検査願の書類提出を求めないが、不可視部分となる製品材料(ボックスカルバート等)の出来形延長及び、本数は工事写真にて確認できる様にすること。

施 工 条 件 明 示 書

明示関係	明 示 条 件
工程関係	本工事の工期は、雨天、休祭日、夏期休暇、年末年始休暇を含んでいる。ただし、やむを得ず休日に作業を行う必要がある場合には、実施工程表を提出し、休日作業の日程について事前に連絡すること。 週休２日制を希望する場合は、監督員と協議すること。なお、実施については、藤岡市週休２日制現場実施要領による。
用地関係	着工前に、用地幅及び境界杭等を確認し監督員に報告すること。
公害対策関係	土砂の運搬等に際しては粉塵等により公衆に迷惑の無いようにすること。 使用建設機械は、排出ガス対策型機械を使用すること。 また、周辺住民に対して事前に工事への理解を求めるなどの措置を行うこと。
安全対策関係	工事の施工にあたっては、一般交通影響に支障を及ぼさないように、十分注意して施工するものとする。また、本工事の施工にあたり、新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策に十分配慮すること。
工事用道路関係	無
仮設備関係	無
残土・産業廃棄物関係	発生する残土の処理については、保美地内(運搬距離 L=7.1km)の指定する残土処分地への搬出を想定しているが、詳細については甲乙協議により決定する。 <u>農地へ残土を入れる場合は、農地法の許可が得られていることを確認してから処理すること。</u>(地目、農地転用を証明する書類を提出すること) 本工事で発生する As・Co 廃材の処理は岡之郷地内(運送距離 L=3, 1Km)の再生処理工場へ搬入することを想定しているが、詳細な処分地については甲乙協議により決定する。
工事支障物件関係	埋設物（電線管、水道管、ガス管等）に注意し施工すること。
その他	本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正対象工事とする。

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	適用
直接工事費（仮設工を除く）				
道路工（農道1号線）				
土工		式		
掘削	279.1（C1）+67.2（C2）	m ³	346.0	
発生土運搬	L=7.0km	m ³	261.0	
盛土		m ³	25.0	
盛土材	25.0×1.11	m ³	28.0	
埋戻		m ³	51.0	
埋戻材	51.0×1.11	m ³	57.0	
切土法面整形		m ²	3.3	
置換工	t=58cm	m ³	263.0	
既設構造物撤去工		式	1	
As切断工	t=0.04m	m	4.7	
As舗装破碎	t=0.04m	m ²	135.8	
As廃材運搬	L=3.1km	m ³	5.4	
Co舗装版破碎工		m ²	52.5	
Co廃材運搬（無筋）	L=3.1km	m ³	11.6	
Co廃材取壊し・運搬（有筋）	L=3.1km	m ³	14.2	
付帯工		式	1	
道路縦断箱形暗渠	B0X4545-25	m	94.7	
道路側溝	UA-4070-25	m	13.6	
継手水槽	JG-1000	箇所	2.0	
土間コンクリート工	土間コンt=12cm 碎石基礎t=10cm	m ²	13.8	
取付舗装工	表層工t=4cm 路盤工t=15cm	m ²	10.3	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	適用
舗装工		式	1	
上層路盤	t=15cm	m ²	1,343.8	
表層	t=4cm	m ²	2,659.4	
産業廃棄物処理工		式	1	
廃材中間処理As		m ³	5.4	
廃材中間処理Co（無筋）		m ³	11.6	
廃材中間処理Co（有筋）		m ³	14.2	
道路工（農道2号線）				
付帯工		式	1	
取付舗装工	表層工t=4cm 路盤工t=15cm	m ²	13.1	
舗装工		式	1	
上層路盤	t=15cm	m ²	652.2	
表層	t=4cm	m ²	640.6	
道路工（農道4号線）				
土工		式		
掘削	99.6（C1）	m ³	100.0	
発生土運搬	L=7.0km	m ³	97.0	
盛土		m ³	2.0	
盛土材	2.0×1.11	m ³	2.0	
置換工	t=58cm	m ³	67.0	
既設構造物撤去工		式	1	
As舗装破碎	t=0.04m	m ²	40.9	
As廃材運搬	L=3.1km	m ³	1.6	
付帯工		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	適用
横断側溝工	G0-300-25	m	3.0	
コンクリート巻立工		式	1.0	
舗装工		式	1	
上層路盤	t=15cm	m ²	106.9	
表層	t=4cm	m ²	104.5	
産業廃棄物処理工		式	1	
廃材中間処理As		m ³	1.6	

土 量 計 算 調 書

農道1路線

測点

1-0+1.7 ～ 1-EP

測 点	距 離		掘 削						小 計	盛 土						埋 戻				小 計	換 算 土 量 1.11	差 引 土 量
	点 間	平 均	機械切取 C1		機械床堀 C2		人力掘削 C3			大型転圧 B1		小型転圧 B2		小型転圧 B3		Re(1)						
			A	V	A	V	A	V		A	V	A	V	A	V	A	V	A	V			
1-0+1.7	0.000	1.150	4.6	5.3	0.7	0.8									0.3	0.3						
1-0+4.0	2.300	9.150	2.7	24.7	0.7	6.4						0.2	1.8			0.5	4.6					
1-1	16.000	10.979	2.3	25.3	0.9	9.9						0.2	2.2			0.7	7.7					
1-BC1	5.958	6.404	2.3	14.7	0.9	5.8						0.2	1.3			0.7	4.5					
1-SP1	6.849	6.849	2.5	17.1	0.8	5.5						0.2	1.4			0.6	4.1					
1-EC1	6.849	3.597	2.1	7.6	0.8	2.9						0.3	1.1			0.6	2.2					
1-2	0.344	6.396	2.2	14.1	0.8	5.1						0.2	1.3			0.6	3.8					
1-BC2	12.448	10.000	2.2	22.0	0.8	8.0						0.2	2.0			0.6	6.0					
1-3	7.552	6.804	2.2	15.0	0.7	4.8						0.2	1.4			0.5	3.4					
1-SP2	6.056	3.028	3.3	10.0	0.7	2.1						0.1	0.3			0.5	1.5					
1-SP2	0.000	6.804	4.3	30.6	0.7	4.3						0.1	0.7			0.5	3.4					
1-EC2	13.607	6.972	5.0	34.2	0.7	4.3						0.1	0.7			0.5	3.5					
1-4	0.337	10.169	5.3	53.3	0.7	7.1						0.1	1.0			0.5	5.1					
1-5	20.000	17.000	5.0	85.0	0.6	10.2						0.1	1.7			0.4	6.8					
1-5+14	14.000	7.000	4.3	31.3	0.6	4.2						0.1	0.7			0.4	2.8					
1-5+14	0.000	3.000	3.3	9.9	0.6	1.8						0.1	0.3			0.4	1.2					
1-6	6.000	5.855	3.3	19.3	0.5	2.9						0.1	0.6			0.4	2.3					
1-SP3	5.710	7.953	3.3	26.2	0.5	4.0						0.1	0.8			0.4	3.2					
1-EC3	10.196	7.145	3.8	27.2	0.5	3.6										0.5	3.6					
1-7	4.094	7.047	4.0	28.2	0.3	2.1						0.0	0.0			0.4	2.8					
1-7+10.0	10.000	5.000	2.5	12.5	0.3	1.5						0.5	2.5			0.3	1.5					
1-7+10.0	0.000	3.963	2.3	9.3	0.3	1.2						0.3	4.3			0.3	1.2					
1-BC4	7.926	5.000	3.0	15.0	0.3	1.3						0.3	2.3			0.3	1.5					
1-8	2.074	4.115	3.2	13.2	0.3	1.2						0.3	2.1			0.2	0.8					
1-SP4	6.156	5.750	3.7	21.3	0.3	1.7						0.2	1.2			0.5	2.9					
1-8+11.5	5.344	4.115	3.3	13.3	0.3	2.1						0.1	0.4			0.9	3.7					
1-EC4	2.885	4.250	3.3	16.2	0.3	2.1						0.1	0.4			0.8	3.4					

土 量 計 算 調 書

農道1路線

測点

1-0+1.7 ~ 1-EP

測 点	距 離		掘 削						小 計	盛 土						埋 戻				小 計	換 算 土 量 1.11	差 引 土 量
	点 間	平 均	機械切取 C1		機械床堀 C2		人力掘削 C3			大型転圧 B1		小型転圧 B2		小型転圧 B3		Re(1)						
			A	V	A	V	A	V		A	V	A	V	A	V	A	V	A	V			
1-9	5.615	12.808	4.0	51.2	0.5	6.4						0.2	2.6			0.9	11.5					
1-10	20.000	20.000	3.7	74.6	0.4	8.0						0.1	2.6			0.8	16.0					
1-11	20.000	13.222	4.2	55.5	0.4	5.3						0.2	2.6			0.8	10.6					
1-BC5	6.443	7.883	2.6	20.5	0.4	3.2						0.3	3.2			0.8	6.3					
1-SP5	9.322	6.779	3.2	21.7	0.4	2.7						0.3	2.6			0.8	5.4					
1-12	4.235	4.661	2.1	9.8	0.4	1.5						0.6	2.8			0.8	3.7					
1-EC5	5.086	5.491	2.0	11.9	0.2	1.1						0.6	3.3			0.7	3.8					
1-BC6	5.896	4.369	2.5	10.6	0.2	0.9						0.6	2.6			0.7	3.1					
1-SP6	2.841	2.841	2.2	6.2	0.2	0.6						0.3	1.4			0.7	2.0					
1-EC6	2.840	3.089	2.1	6.3	0.2	0.6						0.6	1.9			0.7	2.2					
1-13	3.337	11.669	2.2	25.4	0.2	2.3						0.6	7.9			0.7	8.2					
1-14	20.000	13.400	2.7	36.2								0.4	5.4			0.2	2.7					
1-14+6.8	6.800	6.500	2.6	16.3								0.4	2.6			0.3	1.3					
1-14+13.0	6.200	6.600	2.8	18.9								0.4	2.6			0.1	0.7					
1-15	7.000	13.500	2.5	33.8								0.6	8.1			0.2	2.7					
1-16	20.000	16.517	2.4	39.6								0.4	6.6			0.2	3.3					
1-BC7	13.033	9.563	2.3	23.3								0.3	2.9			0.5	4.8					
1-SP7	6.092	3.484	2.3	8.7								0.3	1.9			0.4	1.4					
1-17	0.875	3.046	2.6	7.3								0.3	0.9			0.3	0.9					
1-EC7	5.217	10.000	1.4	14.6								0.6	6.6			0.1	1.0					
1-18	14.783	17.392	1.6	27.2								0.3	8.7			0.1	1.7					
1-19	20.000	12.888	1.9	24.3								0.3	6.4			0.1	1.3					
1-BC8	5.775	5.161	2.2	11.4								0.4	2.1			0.1	0.5					
1-SP8	4.547	4.547	2.3	10.5								0.4	1.8			0.1	0.5					
1-EC8	4.547	4.839	2.2	10.6								0.4	1.9			0.1	0.5					

土 量 計 算 調 書

農道1路線

測点

1-0+1.7 ～ 1-EP

測 点	距 離		掘 削						小 計	盛 土						埋 戻				小 計	換 算 土 量 1.11	差 引 土 量
	点 間	平 均	機械切取 C1		機械床堀 C2		人力掘削 C3			大型転圧 B1		小型転圧 B2		小型転圧 B3		Re(1)						
			A	V	A	V	A	V		A	V	A	V	A	V	A	V	A	V			
1-20	5.131	12.566	2.2	27.6							0.3	6.3			0.1	1.3						
1-21	20.000	20.000	2.7	54.6							0.3	6.6			0.1	2.0						
1-22	20.000	20.000	2.6	52.6							0.3	6.6			0.1	2.0						
1-23	20.000	15.556	3.0	46.4							0.2	3.4			0.2	3.1						
1-BC9	11.112	6.803	2.6	17.7							0.2	2.7			0.1	0.7						
1-SP9	2.493	2.493	2.3	6.2							0.4	1.6			0.1	0.2						
1-EC9	2.492	3.198	2.6	8.3							0.3	1.6			0.1	0.3						
1-24	3.903	11.952	2.3	29.3							0.3	3.6			0.1	1.2						
1-25	20.000	14.220	3.2	45.5							0.2	2.8			0.2	2.8						
1-BC10	8.439	6.898	3.6	24.3							0.3	2.1			0.2	1.4						
1-SP10	5.357	5.357	3.6	16.4							0.3	1.6			0.2	1.1						
1-EC10	5.356	3.102	3.1	9.6							0.2	0.9			0.2	0.6						
1-26	0.848	10.424	3.1	32.3							0.2	2.1			0.2	2.1						
1-27	20.000	20.000	3.3	70.6							0.3	6.6			0.2	4.0						
1-27	0.000	10.000	3.3	33.6							0.3	3.6			0.2	2.0						
1-28	20.000	11.000	3.3	38.5							0.3	3.3										
EP	2.000	1.000	4.7	4.7							0.2	0.2			0.3	0.3						
合計	560.300		279.1		67.2				346.3			25.3				51.2				76.5	84.9	261.4

農道1路線

[illegible]

農道1路線

[illegible]

農道1路線

[illegible]

舗装平積計算調書

路床CBR=0.3

農道 1 路線

小林地区

測点	点間距離	追加距離	号型	表層工			上層路盤工			置換工		
				再生密粒度アスコン t= 4cm			粒度調整30-0 t=15cm			山砕100-0 t=58cm		
				幅 員	平均幅員	平 積	幅 員	平均幅員	平 積	幅 員	平均幅員	平 積
1-0+4.0	0.000	0.00		4.75	4.75	0.00	4.80	4.80	0.00	5.00	5.00	0.00
1-1	16.000	16.00		4.75	4.75	76.00	4.80	4.80	76.80	5.00	5.00	80.00
1-BC1	5.958	21.96		4.75	4.75	28.30	4.80	4.80	28.60	5.00	5.00	29.79
1-1+9.0	3.042	25.00		4.75	4.75	14.45	4.80	4.80	14.60	5.00	5.00	15.21
1-1+9.0				4.50			4.60			5.00		
1-SP1	3.807	28.81		4.50	4.50	17.13	4.60	4.60	17.51	5.00	5.00	19.04
1-EC1	6.849	35.66		4.50	4.50	30.82	4.60	4.60	31.51	5.00	5.00	34.25
1-2	0.344	36.00		4.50	4.50	1.55	4.60	4.60	1.58	5.00	5.00	1.72
1-BC2	12.448	48.45		4.50	4.50	56.02	4.60	4.60	57.26	5.00	5.00	62.24
1-3	7.552	56.00		4.50	4.50	33.98	4.60	4.60	34.74	5.00	5.00	37.76
1-SP2	6.056	62.06		4.50	4.50	27.25	4.60	4.60	27.86	5.00	5.00	30.28
1-EC2	13.607	75.66		4.50	4.50	61.23	4.60	4.60	62.59	5.00	5.00	68.04
1-4	0.337	76.00		4.50	4.50	1.52	4.60	4.60	1.55	5.00	5.00	1.69
1-5	20.000	96.00		4.50	4.50	90.00	4.60	4.60	92.00	5.00	5.00	100.00
1-5+14	14.000	110.00		4.50	4.50	63.00	4.60	4.60	64.40	5.00	5.00	70.00
1-6	6.000	116.00		4.50	4.50	27.00	4.60	4.60	27.60	5.00	5.00	30.00
1-SP3	5.710	121.71		4.50	4.50	25.70	4.60	4.60	26.27	5.00	5.00	28.55
1-EC3	10.196	131.91		4.50	4.50	45.88	4.60	4.60	46.90	5.00	5.00	50.98
1-EC3				4.75		0.00	4.80			5.00		
1-7	4.094	136.00		4.75	4.75	19.45	4.80	4.80	19.65	5.00	5.00	20.47
1-7+10	10.000	146.00		4.75	4.75	47.50	4.80	4.80	48.00	5.00	5.00	50.00
1-7+10				4.75			4.80			5.00	5.00	0.00
1-BC4	7.926	153.93		4.75	4.75	37.65	4.80	4.80	38.04	5.00	5.00	39.63

舗装平積計算調書

路床CBR=0.3

農道 1 路線

小林地区

測点	点間距離	追加距離	号型	表層工			上層路盤工			置換工		
				再生密粒度アスコン t=4cm			粒度調整30-0 t=15cm			山砕100-0 t=58cm		
				幅員	平均幅員	平積	幅員	平均幅員	平積	幅員	平均幅員	平積
1-8	2.074	156.00		4.75	4.75	9.85	4.80	4.80	9.96	5.00	5.00	10.37
1-SP4	6.156	162.16		4.75	4.75	29.24	4.80	4.80	29.55	5.00	5.00	30.78
1-8+11.5	5.344	167.50		4.75	4.75	25.38	4.80	4.80	25.65	5.00	5.00	26.72
1-EC4	2.885	170.39		4.75	4.75	13.70	4.80	4.80	13.85	5.00	5.00	14.43
1-9	5.615	176.00		4.89	4.82	27.06	4.94	4.87	27.35	5.14	5.07	28.47
1-10	20.000	196.00		5.15	5.02	100.40	5.20	5.07	101.40	5.40	5.27	105.40
1-11	20.000	216.00		5.11	5.13	102.60	5.16	5.18	103.60	5.36	5.38	107.60
1-BC5	6.443	222.44		5.35	5.23	33.70	5.40	5.28	34.02	5.60	5.48	35.31
1-SP5	9.322	231.77		5.31	5.33	49.69	5.36	5.38	50.15	5.56	5.58	52.02
1-12	4.235	236.00		5.65	5.48	23.21	5.70	5.53	23.42	5.90	5.73	24.27
1-EC5	5.086	241.09		5.62	5.64	28.69	4.67	5.19	26.40	5.87	5.89	29.96
1-BC6	5.896	246.98		5.39	5.51	32.49	5.44	5.06	29.83	5.64	5.76	33.96
1-SP6	2.841	249.82		5.15	5.27	14.97	5.20	5.32	15.11	5.40	5.52	15.68
1-EC6	2.840	252.66		4.97	5.06	14.37	5.02	5.11	14.51	5.22	5.31	15.08
1-13	3.337	256.00		4.95	4.96	16.55	5.00	5.01	16.72	5.20	5.21	17.39
1-14	20.000	276.00		4.75	4.85	97.00	4.80	4.90	98.00	5.00	5.10	102.00
1-14+13.0	13.000	289.00		4.75	4.75	61.75	4.80	4.80	62.40	5.00	5.00	65.00
1-15	7.000	296.00		4.75	4.75	33.25	4.80	4.80	33.60	5.00	5.00	35.00
1-16	20.000	316.00		4.75	4.75	95.00	4.80	4.80	96.00	5.00	5.00	100.00
1-BC7	13.033	329.03		4.75	4.75	61.91	4.80	4.80	62.56	5.00	5.00	65.17
1-SP7	6.092	335.13		4.75	4.75	28.94	4.80	4.80	29.24	5.00	5.00	30.46
1-17	0.875	336.00		4.75	4.75	4.16	4.80	4.80	4.20	5.00	5.00	4.38
1-EC7	5.217	341.22		4.75	4.75	24.78	4.80	4.80	25.04	5.00	5.00	26.09
1-18	14.783	356.00		4.75	4.75	70.22	4.80	4.80	70.96	5.00	5.00	73.92
1-19	20.000	376.00		4.75	4.75	95.00	4.80	4.80	96.00	5.00	5.00	100.00

舗装平積計算調書

路床CBR=0.3

農道 1 路線

小林地区

[illegible]

舗装平積計算調書

路床CBR=0.3

農道1路線

小林地区

測点	点間距離	追加距離	号型	表層工			上層路盤工			置換工		
				再生密粒度アスコン t=4cm			粒度調整30-0 t=15cm			山砕100-0 t=58cm		
				幅員	平均幅員	平積	幅員	平均幅員	平積	幅員	平均幅員	平積
隅切り部												
①1-0+1.7付近						12.89			13.03			0.00
②1-EP付近						14.05			0.00			0.00
③1-7+10付近						0.68			0.54			0.00
計						27.62			13.57			0.00
小計						2677.50			1350.55			490.29
											V=	284.37
控除部												
1-0+1.7~1-EC3 縦断BOX部 V=(0.13+0.23)÷2×(67.0-1.3)+(0.28+0.29)÷2×27.7=19.72m3												19.72
1-1+14.7付近 継手水槽部 A=1.3×1.3=1.69m2						1.69			1.69			
V=1.3×1.3×0.58=0.98m3												0.98
1-EC3付近 継手水槽部 A=1.3×1.3=1.69m2						1.69			1.69			
V=1.3×1.3×0.58=0.98m3												0.98
1-3+9.4付近 継手水槽部 A=1.3×1.3=1.69m2						1.69			1.69			
V=1.3×1.3×0.58=0.98m3												0.98
1-5+1.7付近 継手水槽部 A=1.3×1.3=1.69m2						1.69			1.69			
V=1.3×1.3×0.58=0.98m3												0.98
1-14付近 道路横断工 A=0.53×6.0=3.18m2						3.18			3.18			
V=0.53×6.0×0.58=1.84m3												1.84
1-17付近 道路横断工 A=0.64×5.0=3.20m2						3.20			3.20			
V=0.64×5.0×0.58=1.86m3												1.86
1-EP付近 道路横断工 A=0.64×7.68=4.92m2						4.92			4.92			
V=0.64×7.68×0.58=2.85m3												2.85
計						18.06			6.76			21.68
合計						2659.44			1343.79			262.69

数 量 調 書

項 目	計 算 式	数 量
農道1路線		
構造物取壊し		
1-BC1、1-7+8.0、EP付近 AS舗装切断工	4.7	4.7 m
1-0+1.7～1-BC1付近 C0舗装版破碎	52.5	52.5 m ²
(有筋)		
1-0+1.7～1-3付近 既設BOX450 78.25m	78.25 × 0.181 (CAD計測)	14.16 m ³
	計	14.2 m ³
(無筋)		
土間コンクリート部	11.55	11.55 m ³
	計	11.6 m ³

As舗装取壊し計算調書

農道1路線

測点	点間距離	追加距離	号型	表層 t =0.04								
				幅員	平均幅員	平積						
1-BC1		0.00		1.30	0.00	0.00						
1-1+9.0	3.042	3.04		1.30	1.30	3.95						
1-SP1	6.849	9.89		2.25	1.78	12.19						
1-EC1	6.849	16.74		2.45	2.35	16.10						
1-2	0.344	17.08		2.45	2.45	0.84						
1-BC2	12.448	29.53		2.35	2.40	29.88						
1-3	7.552	37.08		0.00	0.00	0.00						
1-SP2	6.056	43.14		0.00	0.00	0.00						
1-EC2	13.607	56.75		0.00	0.00	0.00						
1-4	0.337	57.08		0.00	0.00	0.00						
1-5	20.000	77.08		0.00	0.00	0.00						
1-BC3	15.514	92.60		2.70	1.35	20.94						
1-6	4.486	97.08		3.05	2.88	12.92						
1-SP3	5.710	102.79		3.20	3.13	17.87						
1-EC3	10.196	112.99		2.15	2.68	27.33						
1-7	4.094	117.08		2.55	2.35	9.62						
1-7+4.0	4.000	121.08		0.00	1.28	5.12						
1-BC4	13.926	135.01		0.00	0.00	0.00						
1-8	2.074	137.08		0.00	0.00	0.00						
1-SP4	6.156	143.24		0.00	0.00	0.00						
1-8+11.5	5.344	148.58		0.00	0.00	0.00						
1-EC4	2.885	151.47		0.00	0.00	0.00						
1-9	5.615	157.08		0.00	0.00	0.00						
1-10	20.000	177.08		0.00	0.00	0.00						
1-11	20.000	197.08		0.00	0.00	0.00						

As舗装取壊し計算調書

農道1路線

測点	点間距離	追加距離	号型	表層 t =0.04								
1-BC5	6.443	203.53		0.00	0.00	0.00						
1-SP5	9.322	212.85		0.00	0.00	0.00						
1-12	4.235	217.08		0.00	0.00	0.00						
1-EC5	5.086	222.17		0.00	0.00	0.00						
1-BC6	5.896	228.07		0.00	0.00	0.00						
1-SP6	2.841	230.91		0.00	0.00	0.00						
1-EC6	2.840	233.75		0.00	0.00	0.00						
1-13	3.337	237.08		0.00	0.00	0.00						
1-14	20.000	257.08		0.00	0.00	0.00						
1-14+6.8	6.800	263.88		0.00	0.00	0.00						
1-14+13.0	6.200	270.08		0.00	0.00	0.00						
1-15	7.000	277.08		0.00	0.00	0.00						
1-16	20.000	297.08		0.00	0.00	0.00						
1-BC7	13.033	310.12		0.00	0.00	0.00						
1-SP7	6.092	316.21		0.00	0.00	0.00						
1-17	0.875	317.08		0.00	0.00	0.00						
1-EC7	5.217	322.30		0.00	0.00	0.00						
1-18	14.783	337.08		0.00	0.00	0.00						
1-19	20.000	357.08		0.00	0.00	0.00						
1-BC8	5.775	362.86		0.00	0.00	0.00						

As舗装取壊し計算調書

農道1路線

測点	点間距離	追加距離	号型	表層 t =0.04								
1-SP8	4.547	367.41		0.00	0.00	0.00						
1-EC8	4.547	371.95		0.00	0.00	0.00						
1-20	5.131	377.08		0.00	0.00	0.00						
1-21	20.000	397.08		0.00	0.00	0.00						
1-22	20.000	417.08		0.00	0.00	0.00						
1-23	20.000	437.08		0.00	0.00	0.00						
1-BC9	11.112	448.20		0.00	0.00	0.00						
1-SP9	2.493	450.69		0.00	0.00	0.00						
1-EC9	2.492	453.18		0.00	0.00	0.00						
1-24	3.903	457.08		0.00	0.00	0.00						
1-25	20.000	477.08		0.00	0.00	0.00						
1-BC10	8.439	485.52		0.00	0.00	0.00						
1-SP10	5.357	490.88		0.00	0.00	0.00						
1-EC10	5.356	496.24		0.00	0.00	0.00						
1-26	0.848	497.08		0.00	0.00	0.00						
1-27	20.000	517.08		0.00	0.00	0.00						
1-28	20.000	537.08		0.00	0.00	0.00						
1-EP	2.00	539.08		0.00	0.00	0.00						
合計						135.82						
					t=4cm	5.43						

(CAD計測)

舗装平積計算調書

路床CBR=0.3

農道2路線

測点	点間距離	追加距離	号型	表層工			上層路盤工			置換工		
				再生密粒度アスコン t=4cm			粒度調整30-0 t=15cm			山砕100-0 t=58cm		
				幅員	平均幅員	平積	幅員	平均幅員	平積	幅員	平均幅員	平積
2-0+2.75	0.00	0.00		4.50	4.50	0.00	4.60	4.60	0.00	5.00	5.00	0.00
2-BC1	9.327	9.33		4.50	4.50	41.97	4.60	4.60	42.90	5.00	5.00	46.64
2-SP1	5.608	14.94		4.50	4.50	25.24	4.60	4.60	25.80	5.00	5.00	28.04
2-1	2.315	17.25		4.50	4.50	10.42	4.60	4.60	10.65	5.00	5.00	11.58
2-EC1	3.292	20.54		4.50	4.50	14.81	4.60	4.60	15.14	5.00	5.00	16.46
2-1+7.0	3.708	24.25		4.50	4.50	16.69	4.60	4.60	17.06	5.00	5.00	18.54
2-BG2(2)	12.994	37.24		4.50	4.50	58.47	4.60	4.60	59.77	5.00	5.00	64.97
2-SP2	8.111	45.36		4.50	4.50	36.50	4.60	4.60	37.31	5.00	5.00	40.56
2-EC2	8.111	53.47		4.50	4.50	36.50	4.60	4.60	37.31	5.00	5.00	40.56
2-3	3.784	57.25		4.50	4.50	17.03	4.60	4.60	17.41	5.00	5.00	18.92
2-3+6.0	6.000	63.25		4.50	4.50	27.00	4.60	4.60	27.60	5.00	5.00	30.00
2-4	14.000	77.25		4.75	4.63	64.82	4.80	4.70	65.80	5.00	5.00	70.00
2-BC3	2.936	80.19		4.75	4.75	13.95	4.80	4.80	14.09	5.00	5.00	14.68
2-SP3	6.021	86.21		4.75	4.75	28.60	4.80	4.80	28.90	5.00	5.00	30.11
2-4+10.6	1.643	87.85		4.75	4.75	7.80	4.80	4.80	7.89	5.00	5.00	8.22
2-4+13.0	2.400	90.25		5.00	4.88	11.71	5.00	4.90	11.76	5.00	5.00	12.00
2-4+14.6	1.600	91.85		5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	8.00
2-EC3	0.377	92.23		4.75	4.88	1.84	4.80	4.90	1.85	5.00	5.00	1.89
2-5	5.023	97.25		4.50	4.63	23.26	4.60	4.70	23.61	5.00	5.00	25.12
2-6	20.000	117.25		4.50	4.50	90.00	4.60	4.60	92.00	5.00	5.00	100.00

舗装平積計算調書

路床CBR=0.3

農道2路線

測点	点間距離	追加距離	号型	表層工			上層路盤工			置換工		
				再生密粒度アスコン t= 4cm			粒度調整30-0 t=15cm			山砕100-0 t=58cm		
				幅 員	平均幅員	平 積	幅 員	平均幅員	平 積	幅 員	平均幅員	平 積
2-6+15.0	15.000	132.25		4.50	4.50	67.50	4.60	4.60	69.00	5.00	5.00	75.00
2-6+15.0		132.25		4.75	4.63	0.00	4.78	4.69	0.00	4.76	4.88	0.00
2-7	5.000	137.25		5.00	4.88	24.40	4.96	4.87	24.35	4.52	4.64	23.20
2EP	3.400	140.65		5.00	5.00	17.00	4.97	4.97	16.90	4.52	4.52	15.37
計												
						643.51			655.10			699.86
隅切り部												
①2-0付近						16.16			16.52			16.80
計						16.16			16.52			16.80
小計						659.67			671.62			716.66
											V=	415.66
控除部												
① 2-3+6.0付近 道路横断工 A=0.53×5.0=2.65m ²						2.65			2.65			
V=0.53×5.0×0.49 =1.30m ³												1.30
② 2-EC3付近 道路横断工 A=0.53×5.0=2.65m ²						2.65			2.65			
V=0.53×5.0×0.49 =1.30m ³												1.30
計						5.30			5.30			2.60
合計						654.37			666.32			413.06

数量調書

項 目	計 算 式	数 量
道路2路線 付帯工 2-4+13.0 取付舗装工		13.1 m2

土 量 計 算 調 書

農道4路線

測点

4-0 $\sim$ 4-EP

測 点	距 離		掘 削						小 計	盛 土						埋 戻				小 計	換 算 土 量 1.11	差 引 土 量
	点 間	平 均	機械切取 C1		機械床堀 C2		人力掘削 C3			大型転圧 B1		小型転圧 B2		小型転圧 B3		Re(1)						
			A	V	A	V	A	V		A	V	A	V	A	V	A	V	A	V			
4-0	0.000	1.200	4.8	5.6							0.3	0.3			0.1	0.1						
4-0+2.4	2.400	10.000	3.1	31.6							0.3	3.6			0.1	1.0						
4-1	17.600	13.800	3.1	42.8							0.3	4.1			0.1	1.4						
4-1+10.0	10.000	10.000	3.3	33.3							0.3	3.6			0.1	1.0						
4-2	10.000	11.000	3.8	41.8							0.3	3.3			0.1	1.1						
4-2+12.0	12.000	6.000	4.3	26.3							0.2	1.2			0.1	0.6						
4-2+12.0	0.000	4.000	4.0	16.0							0.1	0.4										
4-3	8.000	9.650	4.0	38.6							0.1	1.0										
4-3+11.3	11.300	7.615	4.8	36.6							0.1	0.8										
4-EP	3.930	1.965	4.3	8.4							0.1	0.2										
合計	75.230	75.230	99.6	0.0				99.6			2.4			0.0			2.4	2.7	96.9			

舗装平積計算調書

路床CBR=0.3

農道4路線

測点	点間距離	追加距離	号型	表層工			上層路盤工			置換工		
				再生密粒度アスコン t= 4cm			粒度調整30-0 t=15cm			山碎100-0 t=58cm		
				幅 員	平均幅員	平 積	幅 員	平均幅員	平 積	幅 員	平均幅員	平 積
4-0+2.4	0.000	0.00		4.75	4.75	0.00	4.80	4.80	0.00	5.00	5.00	0.00
4-1	17.600	17.60		4.75	4.75	83.60	4.80	4.80	84.48	5.00	5.00	88.00
4-1+10.0	10.000	27.60		4.75	4.75	47.50	4.80	4.80	48.00	5.00	5.00	50.00
4-2	10.000	37.60		4.75	4.75	47.50	4.80	4.80	48.00	5.00	5.00	50.00
4-2+12.0	12.000	49.60		4.75	4.75	57.00	4.80	4.80	57.60	5.00	5.00	60.00
				4.50			4.60			5.00		
4-3	8.000	57.60		4.50	4.50	36.00	4.60	4.60	36.80	5.00	5.00	40.00
4-3+11.3	11.300	68.90		4.50	4.50	50.85	4.60	4.60	51.98	5.00	5.00	56.50
4-EP	3.930	72.83		4.50	4.50	17.69	4.60	4.60	18.08	5.00	5.00	19.65
計						104.54			106.86			116.15
											V=	67.37
合計						104.54			106.86			67.37

数 量 調 書

項 目	計 算 式	数 量
道路4路線 付帯工 横断側溝工 コンリート巻立工	G0-300-25	3.0 m 1.0 式

As舗装取壊し計算調書

農道4路線

[illegible]

標準構造図

標準構造図の摘要について


1. 適用範囲 この構造図は、農道整備事業（線の事業）に適用する。
2. 生コンクリートの使用区分（橋梁、本線のコンクリート舗装は別に定める）

規 格	σ 28の強度	最大骨材	スランプ	構 造 物 の 種 類	備 考
18N-D25	18N/mm ²	25mm	8±2.5cm	練ブロック積、雑割石積の胴込、友裏、基礎コンクリート、取付水槽、間詰コンクリート、均しコンクリート、コンクリート取付舗装等 部材最小寸法20cm未満の構造物	均しコンクリート以外 はパイプレーターを 使用する。
18N-D40	18N/mm ²	40mm	8±2.5cm	基礎コンクリート、無筋コンクリート構造物（重力式擁壁、標識基礎、ガードレール基礎等） 部材最小寸法20cm以上の構造物	
21N-D25	21N/mm ²	25mm	8±2.5cm	鉄筋コンクリート構造物（ボックスカルバート、鉄筋コンクリート側溝、片持ばり式擁壁）	

3. 鉄筋 SD-295 JIS-G3112 を使用する。
4. 側溝布設
 L型溝等布設 道路側溝は一般には2m／本ものを使用するが、曲線半径の小さい箇所は1m／本ものを使用してもよい。布設に際し、調整モルタル（空モルタル、練モルタル）を使用する。 目地幅は10mm程度とし、曲線部では内側を5mm程度とする。
5. 碎石基礎 碎石基礎は、再生碎石（RC-40）を使用する。
6. 鉄筋加工組立 鉄筋の継合せの長さは、鉄筋径×30以上とする。又交点の要所は結束線等により固定する。
7. 表層工 表層工は一般地区は再生密粒度アスコン（13）（設計密度2.35以上、安定度500kg以上）とし、縦断勾配の急な箇所（6％以上）は密粒度ギャップアスコン（13）を標準とする。また積雪地域で冬期交通のある場合も再生密粒度アスコン（13）（設計密度2.35以上、安定度500kg以上）とし、縦断勾配の急な箇所（6％以上）は密粒度ギャップアスコンゴム入り（13）を標準とする。
8. プライムコート アスファルト乳剤 PK-3を使用する。
9. 上層路盤工 粒度調整碎石 30～0mmとし、修正CBR≧80、PI≦4、1層仕上厚は15cm以下とする。
また、切込碎石工法については、I-1交通以下に使用して、切砕30～0または再生碎石RC-30（入手可能な場合）とし、修正CBR≧60、PI≦4、1層仕上厚は15cm以下とする。
10. 下層路盤工 再生碎石 RC-40とし、修正CBR≧30、PI≦6、1層仕上厚は20cm以下とする。
11. 路床置換工 山砕100mm以下（0.074mmフルイ通過量が15％以下）または、火山噴出物100mm以下（0.074mmフルイ通過量が20％以下）を使用し修正CBR≧20（路床土CBR試験法による）とする。仕上げ厚は1層当り20cmを標準とするが最小は10cmとする。締固め密度は90％以上とする。
12. 不陸整正 ステージ工法における路盤あるいは在来砂利層を路盤として用いる場合凹凸を整正し、転圧する。
13. 区画線 区画線は溶着型区画線（JIS K5665 3種1号）とし、幅15cmの実線とする。
14. その他 (1)寒冷地等、凍上をうける地区についてのコンクリート二次製品は、凍結融解に耐える製品であること。
(2)特殊なものについては、各工事の構造図が優先する。なお疑義が生じた場合はその都度監督員と協議し、施工にあたること。
(3)上記材料規格は、国土交通省土木構造物設計ガイドラインにより設計された構造物には適用しない。
(4)再生密粒度アスコン、再生碎石の使用については、再生資源の利用に関する実施要領 建設工事必携 群馬県による。

図面の名称	図面番号
標準構造図の摘要について	1

舗装工標準図

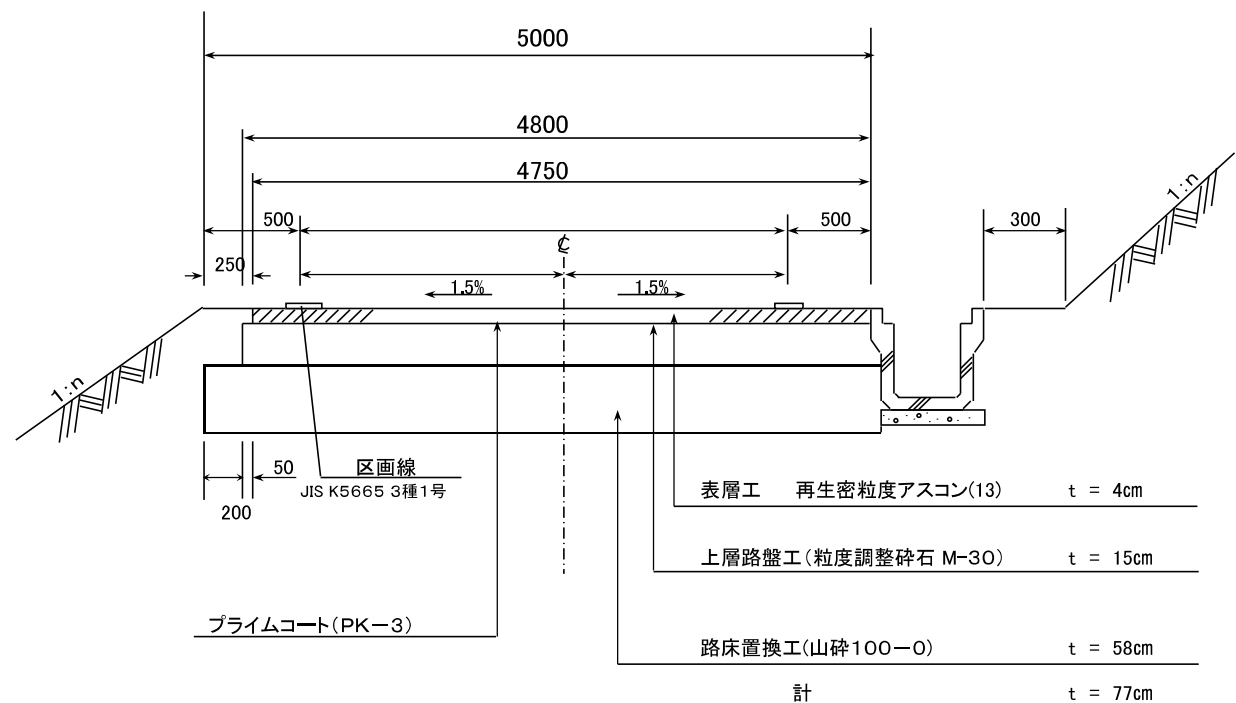


- (注) 1, 路床置換工は山砕100mm以下(路床土CBR試験方法による $CBR \geq 20$)を標準とし、仕上厚は1層当たり20cmを標準とするが最小は10cmとする。
- 2, 下層路盤工は再生碎石RC-40(修正 $CBR \geq 30$ 、 $PI \leq 6$)とし、1層仕上厚さは20cm以下とする。
- 3, 上層路盤工は粒度調整碎石30~0(修正 $CBR \geq 80$ 、 $PI \leq 4$)とし、1層仕上厚さは15cm以下とする。また、切込碎石工法については、I-1交通以下に使用して、切砕30~0または再生碎石RC-30(入手可能な場合)(修正 $CBR \geq 60$ 、 $PI \leq 4$)とし、1層仕上厚さは15cm以下とする。
- 4, 路床置換工、下層路盤工を実施後、時間を経過して上層舗装を行う場合は補足材を用い、旧層と十分かき混ぜ転圧後に実施すること。
- 5, プライムコートは表層工実施前に上層路盤上にアスファルト乳剤(PK-3)を散布し、その上に山砂をまき、浮き砂及びごみ等は必ず除去すること。
- 6, 表層工は一般地区は再生密粒度アスコン(13)(設計密度2.35以上、安定度500kg以上)とし、縦断勾配の急な箇所(6%以上)は密粒度ギャップアスコン(13)を標準とする。また積雪地域で冬期交通のある場合も再生密粒度アスコン(13)(設計密度2.35以上、安定度500kg以上)とし、縦断勾配の急な箇所(6%以上)は密粒度ギャップアスコンゴム入り(13)を標準とする。
- 7, 区画線は着着型区画線(JIS K5665 3種1号)とし、幅15cmの実線とする。

舗 装 構 造			
名称	測点	NO.	NO.
		NO.	~NO.
設計CBR		3(0.3)	
表層工		4cm	
上層路盤工		15cm	
置換工		58cm	
計		77cm	

図面の名称	図面番号
舗装工 標準構造図	2

暗渠工（縦断方向布設）

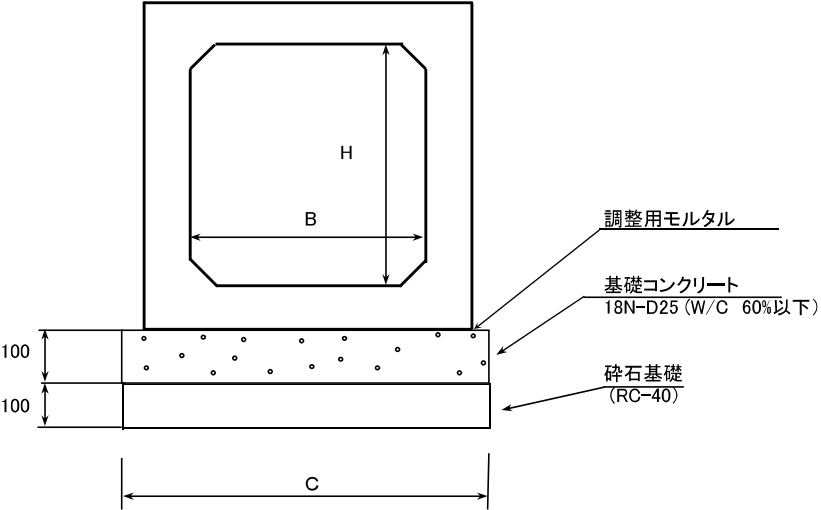

○


規 格	寸 法			数 量				10m当り		備 考	
	B (mm)	H (mm)	C (mm)	敷仕上 (㎡)	砕石基礎 RC-40 (m³)	コンクリート 18N-D25 (m³)	型枠 (㎡)	BOXカルハート (本)			
BXO-4040	400	400	700	7.00	0.700	0.700	2.00	5.0			
BXO-4545	450	450	700	7.50	0.750	0.750	2.00	5.00			
BXO-5050	500	500	800	8.00	0.800	0.800	2.00	5.00			
BXO-6060	600	600	900	9.00	0.900	0.900	2.00	5.00			
BXO-7070	700	700	1000	10.00	1.000	1.000	2.00	5.00			
BXO-8080	800	800	1100	11.00	1.100	1.100	2.00	5.00			
BXO-9090	900	900	1200	12.00	1.200	1.200	2.00	5.00			

- 設計荷重はT-25とし、土被に対応したものを使用する。
- 埋戻、転圧は、入念に行うこと。

図面の名称	図面番号
道路横断工（BXO型既製品） 標準構造図	3

道路側溝

U A 型

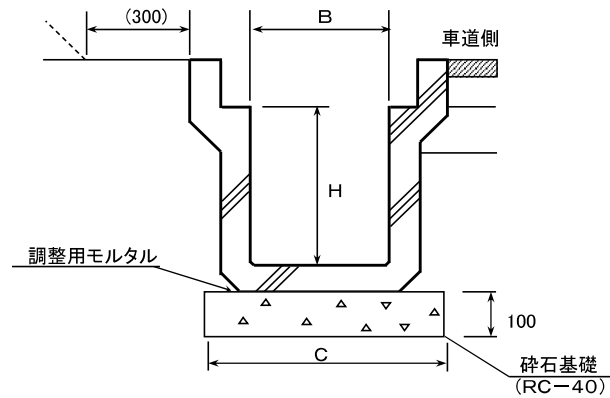

規 格	寸 法				数 量 10m当り			備 考
	B	H	C	L	敷仕上	砕石基礎 (RC-40)	U字溝	
	mm				m ²	m	本	
○ UA-30-25	300	300	500	2,000	5.00	5.00	4.98	
○ UA-3040-25	300	400	500	2,000	5.00	5.00	4.98	
○ UA-3050-25	300	500	500	2,000	5.00	5.00	4.98	
○ UA-4050-25	400	500	600	2,000	6.00	6.00	4.98	
○ UA-4060-25	400	600	750	2,000	7.50	7.50	4.98	
○ UA-4070-25	400	700	750	2,000	7.50	7.50	4.98	

(注) 1. 本図の形状は、参考図である。


2. UA型は T-25に対応する製品であること。

3. UA型は2m／本を標準とするが、曲線部は1m／本ものを使用してもよい。

4. 目地は手練り1：3のモルタルを用い間隔は概ね10mmを原則としてコテ仕上げとする

溝 蓋

U A 型




規 格	寸 法			備 考
	D	T	L	
	mm			
○ UA30 50cm	(390)	100	500	
○ UA40 50cm	(490)	100	500	

(注) 1. 本図の形状は、参考図である。

図面の名称	図面番号
道路側溝 標準構造図 (UA型)	4


道路横断工 (GO型)

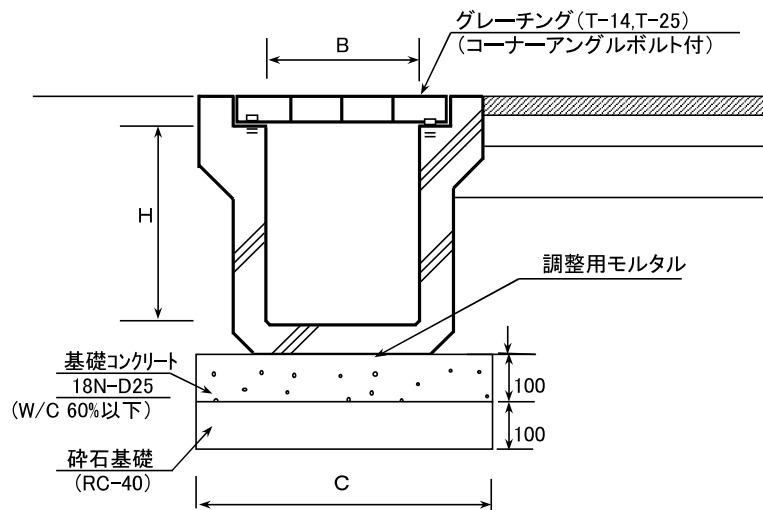

規 格	寸 法				数 量						備 考	
	B	H	C	L	敷仕上	基礎 コンクリート 18N-D25	型枠	砕石基礎 (RC-40)	U字溝	グレーチング (T-14,25)		
	T	mm				m ²	m ²	m ²	m ²	本		枚
○ GO-30-	25	300	350	500	2,000	5.00	0.50	2.00	0.50	5.00	10.0	
○ GO-3050-	25	300	550	500	2,000	5.00	0.50	2.00	0.50	5.00	10.0	
○ GO-4050-	25	400	550	600	2,000	6.00	0.60	2.00	0.60	5.00	10.0	
GO-50-	25	500	535	700	2,000	7.00	0.70	2.00	0.70	5.00	10.0	


- (注) 1. 本図の形状は参考図である。
2. GO型はT-25に対応する製品であること。
3. 目地は手練り1:3のモルタルを用い間隔は10mmを原則としてコテ仕上げとする。
4. グレーチングは、ボルト締めとする。

図面の名称	図面番号
道路横断工 (GO型) 標準構造図	5

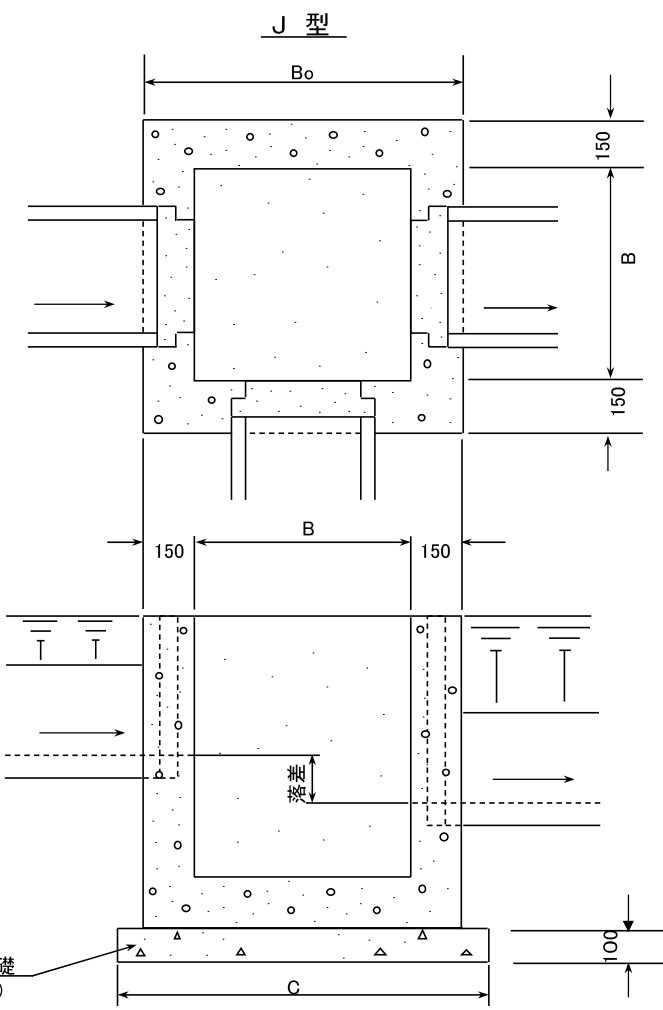

継手水槽工-1

JG 型

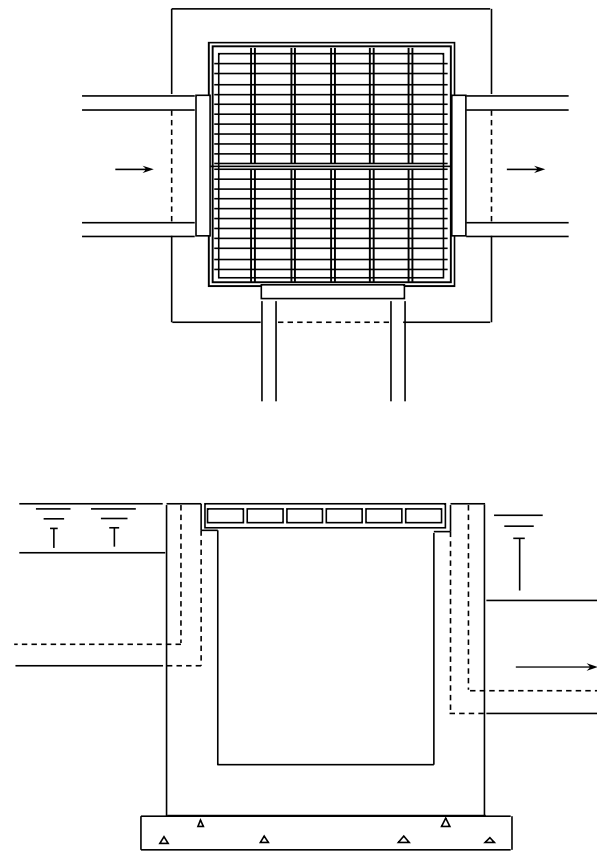


(注)

1. 水槽は、落差調整を兼ねることができる。この場合、溢水防止壁を考慮すること。
2. 水槽は現場状況により、変形することができる。
3. 分水及び、合流力所には、角落しを設けること。
4. 側溝との接続は、本体と一体化し、イモ継ぎは、行わないこと。
5. 埋戻し、転圧は入念に行うこと。
6. 輪荷重等危険ヶ所はJG型とする。
7. グレーチングはT-25とし、形状については監督員と協議することとする。
8. 欠口により部材寸法が小さくなる場合は鉄筋により補強する。
9. コンクリート18N-D25の水セメント比は60%以下とする。

規 格	寸 法				数 量						適用範囲
	B	Bo	C	H	掘削	埋戻	整 形 工 (基面整正)	コンクリート (18N-D25)	砕石基礎 (RC-40)	1力所当り 型枠	
	mm				m ³	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²	
○ J JG -600	600	900	1,100	500~800	-	-	1.2	0.347	1.2	3.54	水路内巾400まで
○ J JG -800	800	1,100	1,300	700~1000	-	-	1.7	0.551	1.7	5.58	" 600まで
○ J JG -1000	1,000	1,300	1,500	900~1200	-	-	2.3	0.788	2.3	7.90	" 800まで

図面の名称	図面番号
継手水槽工 標準構造図	6

取付舗装工

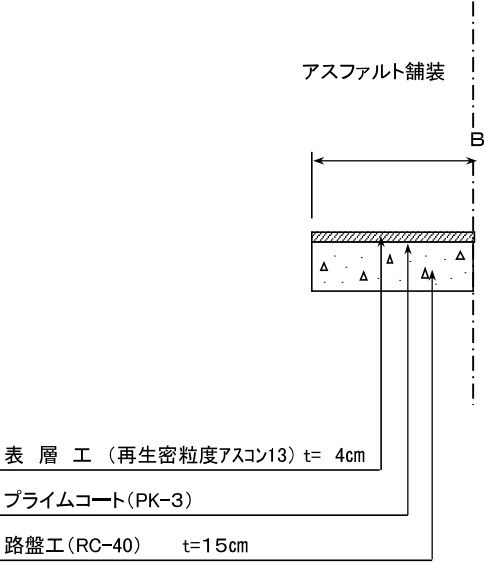

アスファルト舗装

規 格	数 量				備 考
	再生密粒度アスコン (13)	プライムコート (PK-3)	再生砕石 (RC-40)	掘 削	
	m ²	m ²	m ²	m ³	
AS	100.0	100.00	100.00	15.00	

図面の名称	図面番号
取付舗装 標準構造図	7