

様式第 1 号

参考数量書

工事名 中福受水場県水受水流量計更新工事

工事場所 川越市大字中福 3 6 0 番地

本書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するものであり、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する設計図書ではありません。

川越市

第 3-1 号

直接材料費

一式当内訳書

工 種 種 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 2 c	m	132			
小 計					
同上付属材料	式	1			
小 計					
制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c	m	132			
小 計					
同上付属材料	式	1			
小 計					
その他電線 EM-IE 3.5sq	m	103			
小 計					
同上付属材料	式	1			
小 計					

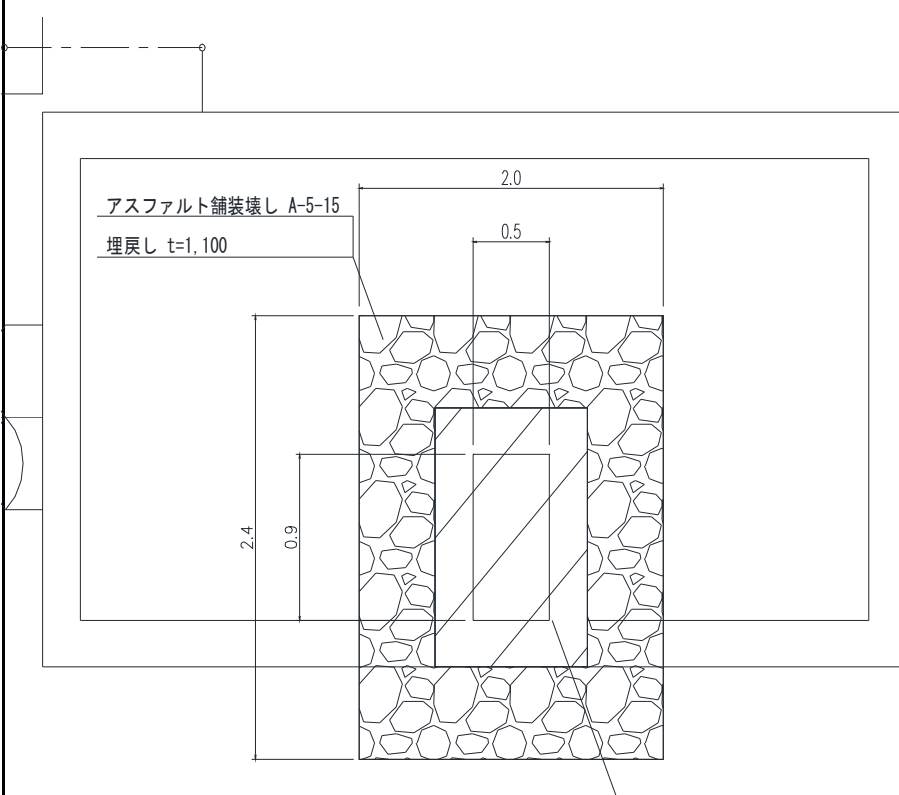
一、式当内訳書

P. 8

【参 考】

複合工拾い出し表

複合工拾い出し表

第1－1号	県水受水流量計室掘削・埋戻し	数量	1 式	名 称	形 状	計 算 式	計	備 考
				掘削		$(1.1-0.05) \times 2 \times 2.4=5.04$ $(1.1-0.05) \times 0.5 \times 0.9=0.4725$ $5.04-0.4725=4.5675$	4.57 m3	
				埋戻し		$(1.1-0.05-0.15) \times 2 \times 2.4=4.32$ $(1.1-0.05-0.15) \times 0.5 \times 0.9=0.405$ $4.32-0.405=3.915$	3.92 m3	
				残土処理		$4.5675-3.915=0.6525$	0.65 m3	
				アスファルト舗装 A-5-15		$2 \times 2.4=4.8$ $0.5 \times 0.9=0.45$ $4.8-0.45=4.35$	4.35 m2	
				アスファルト舗装 切断工		$(2+2.4) \times 2 =8.8$	8.8 m	
				アスファルト舗装 取壊し		$2 \times 2.4=4.8$ $0.5 \times 0.9=0.45$ $4.8-0.45=4.35$	4.35 m2	
				アスファルト舗装 塊処理		$0.05 \times 2 \times 2.4 =0.24$ $0.05 \times 0.5 \times 0.9=0.0225$ $0.24-0.0225=0.2175$	0.22 m3	