

数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量
本工事費					式	1
道路修繕					式	1
舗装工					式	1
路面切削工					式	1
路面切削				6cm以下	m2	1660
殻運搬(路面切削)				殻種別:アスファルト殻	m3	83
殻処分				アスファルト殻	m3	83
舗装打換え工					式	1
表層				特殊ホ [°] リマー改質アスコン 密粒度(13) 舗装厚t=5cm 3.0m超	m2	1660
区画線工					式	1
区画線工					式	1
溶融式区画線				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	260
溶融式区画線				溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 有り	m	130
溶融式区画線				溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	m	170
溶融式区画線				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	38
仮設工					式	1
交通管理工					式	
交通誘導警備員					人日	21


数量計算書

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計算
本工事費					式	1	
道路修繕					式	1	
舗装工					式	1	
路面切削工					式	1	
路面切削				6cm以下	m2	1660	別紙 数量計算書（舗装）より
殻運搬（路面切削）				殻種別：アスファルト殻	m3	83	切削面積×0.05
殻処分				アスファルト殻	m3	83	
舗装打換え工					式	1	
表層				特殊ポリマー改質アスコン 密粒度 (13) 舗装厚t=5cm 3.0m超	m2	1660	別紙 数量計算書（舗装）より
区画線工					式	1	
区画線工					式	1	
溶融式区画線				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	260	別紙 数量計算書（区画線）より
溶融式区画線				溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 有り	m	130	〃
溶融式区画線				溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	m	170	〃
溶融式区画線				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	38	〃
仮設工					式	1	
交通管理工					式	1	
交通誘導警備員					人日	21	6人×3日 3人×1日

数量計算書（舗装）

測点	測点間 距離	幅員	平均幅員	面積	備考
自No. 0 + 2.00		3.10			
至No. 0 + 3.00	1.00	3.10	3.10	3.1	
自No. 0 + 3.00		5.10			
至No. 0 + 14.00	11.00	5.10	5.10	56.1	
自No. 0 + 14.00		8.20			
至No. 0 + 15.00	1.00	8.20	8.20	8.2	
自No. 0 + 15.00		10.20			
至No. 0 + 20.00	5.00	10.20	10.20	51.0	
自No. 1 + 0.00		10.20			
至No. 2 + 0.00	20.00	10.20	10.20	204.0	
自No. 2 + 0.00		10.20			
至No. 3 + 0.00	20.00	10.20	10.20	204.0	
自No. 3 + 0.00		10.20			
至No. 4 + 0.00	20.00	10.20	10.20	204.0	
自No. 4 + 0.00		10.20			
至No. 5 + 0.00	20.00	10.20	10.20	204.0	
自No. 5 + 0.00		10.20			
自No. 6 + 0.00	20.00	10.20	10.20	204.0	
自No. 6 + 0.00		10.20			
自No. 7 + 0.00	20.00	10.20	10.20	204.0	
自No. 7 + 0.00		10.20			
至No. 7 + 16.00	16.00	10.20	10.20	163.2	
自No. 7 + 16.00		6.20			
至No. 7 + 17.00	1.00	6.20	6.20	6.2	
市道6493号線交差部				147.0	求積図 1
計	155.00			1658.8	

求積図 1

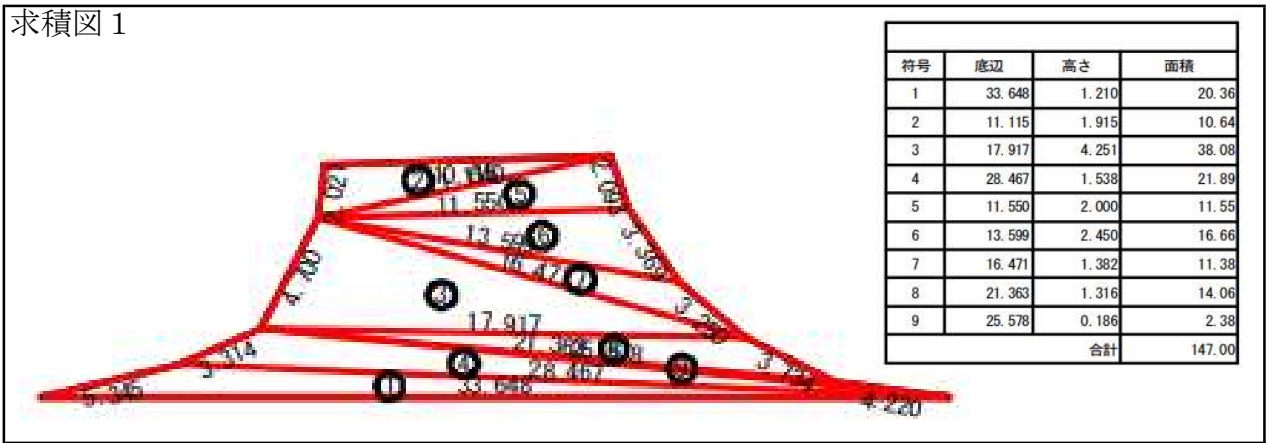

数量計算書（区画線）

[illegible]