

数量集計表

工 種	項 目	細 別	単 位	数 量	摘 要
舗 装 版 破 砕 工	舗 装 版 破 砕	t<15cm	m ²	951.6	t=5cm : 790.6m ² t=12cm : 161.0m ²
	アスファルト廃材運搬	10t積ダンプトラック	m ³	58.8	790.6m ² ×0.05m+161.0m ² ×0.12m
	アスファルト廃材処分		t	138.1	58.8m ³ ×2.35 t /m ³
舗 装 工	不 陸 整 正 工	整正厚3cm	m ²	951.6	再生粒度調整砕石 (RM-40)
	舗 装 工	基層厚7cm	m ²	161.0	プライムコート 基層：再生粗粒度アスコン (20)
	舗 装 工	表層厚5cm	m ²	161.0	タックコート 表層：再生密粒度アスコン (13)
	舗 装 工	表層厚5cm	m ²	790.6	プライムコート 表層：再生密粒度アスコン (13)
区 画 線 工	溶 融 式 区 画 線 設 置	実線・白・幅15cm	m	237.0	
		破線・白・幅15cm	m	115.0	
		破線・白・幅30cm	m	6.5	
		実線・白・幅45cm	m	4.0	
		文字記号・黄・幅15cm換算	m	2.4	
雑 工	舗 装 版 切 断 工	t =15cm以下	m	14.0	t=5cm : 3.4+3.6=7.0 t=12cm : 7.0
	舗装版切断濁水運搬処分		m ³	0.03	7.0m×0.13m ³ /100.0m + 7.0m×0.284m ³ /100.0m
	人 孔 蓋 調 整 工	φ 600	箇所	9	汚水×8箇所、消火栓×1箇所 復旧面積：1.5 ² -π0.3 ² =1.96m ² /箇所 ※1


※1 人孔蓋調整工に伴う舗装版破碎及び舗装工 t=5cm : 1.96m²×8箇所=15.68m² t=12cm : 1.96m²×1箇所=1.96m²
As運搬 : (15.6×0.05+1.9×0.12)=1.0m³ As処分 : 1.0×2.35=2.35t

舗 装 面 積 計 算 書 (表層部) 町道竹間沢東2・6号線

測点番号	距 離	横断法長	平均横断法長	平方米	測点番号	距 離	横断法長	平均横断法長	平方米
0		3.40			5+2.5		3.50		
	20.00		3.400	68.00		7.50		3.500	26.25
1		3.40			5+10.0		3.50		
	20.00		3.400	68.00	5+10.0		7.05		
2		3.40				20.00		7.050	141.00
	20.00		3.400	68.00	6+10.0		7.05		
3		3.40			6+10.0		3.50		
	20.00		3.400	68.00		20.00		3.425	68.50
4		3.40			7+10.0		3.35		
	1.00		3.400	3.40		20.00		3.425	68.50
4+1.0		3.40			8+10.0		3.50		
						20.00		3.500	70.00
					9+10.0		3.50		
						20.00		3.500	70.00
					10+10.0		3.50		
						20.00		3.550	71.00
					11+10.0		3.60		
小計	81.00			275.40	小 計	127.50			515.25
					合 計	208.50			790.65

舗装面積計算書（表層・基層部） 町道幹線24号線

測点番号	距離	横断法長	平均横断法長	平方米	測点番号	距離	横断法長	平均横断法長	平方米
4+1.0		3.40							
	19.00		3.400	64.60					
5		3.40							
	2.50		3.450	8.62					
5+2.5		3.50							
小計	21.50			73.22	小計	0.00			87.87
					合計	21.50			161.09

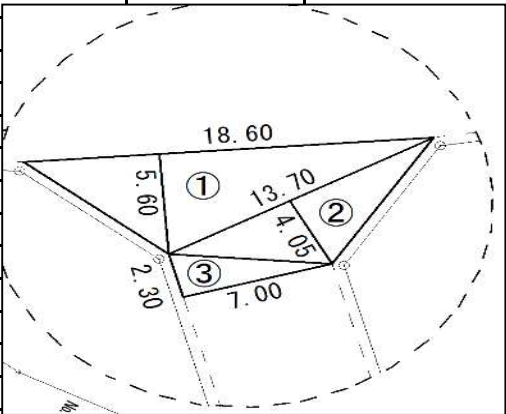

① $18.6 \times 5.6 \div 2 = 52.08$

② $13.7 \times 4.05 \div 2 = 27.74$

③ $7.0 \times 2.3 \div 2 = 8.05$

区画線計算書

[illegible]