

交規番号	交規発 第 295 号	調 査		設計年月日		設計者	
安全対策交通信号機集中制御化（更新）等工事（船橋市ほか） 内訳書 工事期限 令和9年3月26日 限り 箇所 船橋市東船橋4丁目20番先 船橋市東船橋（東船橋4丁目） ほか22か所 この参考資料は入札参加者の適正、迅速な見積に資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではない。従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。							

記名	名 称	規 格	設 計 額				出 来 高 額		摘 要
			数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額	
	請 負 工 事 費		一	金					
	内 訳								
I	直 接 工 事 費								
1	機 器 費		1	式					間接工事費の対象外
2	処 分 費		1	式					間接工事費の対象外
3	材 料 費		1	式					
4	労 務 費		1	式					
5	消耗品・雑材料		1	式					
I	直接工事費計								
II	間 接 工 事 費								
1	共 通 仮 設 費		1	式					
2	現 場 管 理 費		1	式					
3	一 般 管 理 費 等		1	式					
II	間接工事費計								
	工 事 価 格 (I + II)								
	消費税及び地方消費税相当額								
	請負工事費計								

記名	名 称	規 格	設 計 額				出 来 高 額		摘 要
			数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額	
I	直 接 工 事 費		1	式					
1	機 器								
	UCS形交通信号制御機		19	基					
	リコール機能(1) U/UC形		1	基分					
	連動親機機能(監視機能付) U/UC形		2	基分					
	キップ感応機能 U/UC形		1	基分					
	高齢者等感応機能 U/UC形		1	基分					
	集中機能 U/UC形		5	基分					
	灯器出力ユニット 1V1P (5出力) U/UC形		1	枚					
	灯器出力ユニット 1V(3出力) U/UC形		6	枚					
	灯器出力素子 1(1出力) U/UC形		3	枚					
	車両用(片面)灯器 LED素子型 薄型 250φ		36	灯					
	車両用(両面)灯器 LED素子型 薄型 250φ		6	灯					
	矢印灯器 LED素子型 薄型 250φ		4	灯					
	車両用(片面)灯器 LED一位視覚制限 薄型250φ		1	灯					
	歩行者用灯器 LED素子型 薄型		66	灯					
	C「分離」形車両感知器 1L		5	基					
	C「分離」形車両感知器 2L		1	基					
	車両灯器用SSアーム 2.0M以下		31	組					
	車両灯器用SSアーム 2.5M以上	振止金具を含む	7	組					
	歩灯器用アーム 1.0M 以下 スイングブラケット付		66	組					
	車両灯器用フット		9	個					
	車両感知器アーム 4.0M～6.9M		5	組					

記名	名 称	規 格	設 計 額				出 来 高 額		摘 要
			数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額	
	車両感知器アーム 7.0M～10.0M		1	組					
	端末区間用伝送装置 250M		4	基					
	端末区間用伝送装置 受光器		4	基					
	伝送装置用アーム		8	組					
	文字板 車両アーム用		8	枚					
	補助ボックス		14	組					
	自立式制御機用スタンド 角型		1	組					
	制御機防湿底板		2	組					
	専用柱(鋼管柱・SP) 9MSSP 165φ	製造年シール貼付	7	本					
	専用柱(鋼管柱・SP) 9MSSP 190φタクト式	製造年シール貼付	4	本					
	制御機用タクト		10	個					
	感知器用タクト		5	個					
	制御機接続架台		2	式					
	系統機能		18	基分					
	小 計								
2	処 分 費								
	専用柱 (CP) 処分		7	本					
	車両感知器 処分		24	基					
	端子箱 処分	樹脂製	1	個					
	端末区間用伝送装置 処分		22	基					
	制御機 処分	A・U型サイズ	19	基					

記名	名 称	規 格	設 計 額				出 来 高 額		摘 要
			数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額	
	超音波式ヘッド 処分		22	ヘッド					
	画像感知器ヘッド 処分		4	ヘッド					
	車両用灯器 処分		54	灯					
	歩行者用灯器 処分		60	灯					
	矢印灯器 処分		2	灯					
	一色灯器 処分		1	灯					
	電源箱 処分		8	個					
	押ボタン箱 処分		5	個					
	専用柱（SP165φ）スクラップ控除		5	本					
	専用柱（SP190φ）スクラップ控除		5	本					
	車両用灯器アーム スクラップ控除		41	本					
	歩行者用灯器アーム スクラップ控除		60	本					
	感知器アーム スクラップ控除		28	本					
	制御機立上りパイプ スクラップ控除		8	組					
	押ボタン立上りパイプ スクラップ控除		6	組					
	感知器立上りパイプ スクラップ控除		9	組					
	電源立上りパイプ スクラップ控除		8	組					
	専用線立上りパイプ スクラップ控除		8	組					
	補助ボックス スクラップ控除		10	個					
	文字板 車両アーム用 スクラップ控除		10	枚					
	文字板 歩灯アーム用 スクラップ控除		14	枚					
	端子箱（T） スクラップ控除		63	個					
	端子箱（P） スクラップ控除		15	個					

記名	名 称	規 格	設 計 額				出 来 高 額		摘 要
			数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額	
	標識本板（丸形）板サイズ（1.0） スクラップ控除		3	枚					
	制御機用スタンド スクラップ控除		1	基					
	小 計								
3	材 料 費								
	車両用灯器角度調整金具		6	個					
	ケーブル(電源線) VVR2.0mm×2C		48	m					
	ケーブル(電源線) VVR5.5mm2×2C		163	m					
	アース線 600V-IV-3.5mm2		46	m					
	ケーブル CPEV 0.9mm×3P		9	m					
	ケーブル CPEV 0.9mm×10P		59	m					
	ケーブル SVV2.0mm2×30C(より線)		163	m					
	T端子箱（差込み式）		47	個					
	管理番号札（貼り紙防止）文字入り		4	枚					
	ケーブル SVV1.25mm2× 2C		36	m					
	ケーブル SVV1.25mm2× 3C		594	m					
	ケーブル SVV1.25mm2× 4C		378	m					
	ケーブル SVV1.25mm2× 7C		10	m					
	ケーブル SVV-SS1.25mm2×4C		24	m					
	ケーブル SVV-SS1.25mm2×12C		437	m					
	制御機立上りパイプ	電源箱・電源立上がりパイプ含む	4	組					
	配線金具		47	組					

記名	名 称	規 格	設 計 額				出 来 高 額		摘 要
			数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額	
	感知器立上りハブ		1	組					
	専用線立上りハブ	専用線箱を含む	2	組					
	アース立上りハブ		5	組					
	SVV-SS 引留金具		68	組					
	ケーブル SVV-SS1. 25mm2×24C		143	m					
	小 計								
4	労 務 費								
	制御機 取 付		19	基					
	制御機 撤去(B)		19	基					
	車両用灯器(両面) 取付		6	灯					
	車両用灯器(両面) 撤去(B)		10	灯					
	車両用灯器(片面) 取付		37	灯					
	車両用灯器(片面) 撤去(A)		1	灯					
	車両用灯器(片面) 撤去(B)		34	灯					
	車両用灯器(一色灯) 撤去(B)		1	灯					
	矢印灯(三色灯同時) 取付		4	灯					
	矢印灯(三色灯同時) 撤去(B)		2	灯					
	歩行者用灯器 取付		66	灯					
	歩行者用灯器 撤去(A)		2	灯					
	歩行者用灯器 撤去(B)		60	灯					
	車両感知器(送信機) 取付		6	基					

記名	名 称	規 格	設 計 額				出 来 高 額		摘 要
			数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額	
	車両感知器(送信機) 撤去(A)		6	基					
	車両感知器(送信機) 撤去(B)		24	基					
	感知器アーム 取付		6	組					
	感知器アーム 撤去(B)		28	組					
	感知器ヘッド 取付		7	個					
	感知器ヘッド 撤去(A)		7	個					
	感知器ヘッド 撤去(B)		26	個					
	押ボタン箱 撤去(A)		4	個					
	押ボタン箱 撤去(B)		5	個					
	端末区間用伝送装置 取付		8	基					
	端末区間用伝送装置 撤去(B)		22	基					
	視覚障害者用付加装置 取付		1	基					
	視覚障害者用付加装置撤去(A)		1	基					
	文字板(車灯用) 取付		19	枚					
	文字板(車灯用) 撤去(A)		11	枚					
	文字板(車灯用) 撤去(B)		10	枚					
	文字板(歩灯用) 撤去(B)		14	枚					
	専用柱 9M 取付		13	本					
	専用柱 9M 撤去(A)		9	本					
	専用柱 9M 撤去(B)		17	本					
	補助ボックス 取付		14	組					
	補助ボックス 撤去(B)		10	組					
	電源箱 取付		4	個					

記名	名 称	規 格	設 計 額				出 来 高 額		摘 要
			数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額	
	電源箱 撤去(B)		8	個					
	端子箱 取付		47	個					
	端子箱 撤去(B)		78	個					
	端子箱(2P用) 撤去(B)		1	個					
	SSケーブル 取付		34	スパン					
	SSケーブル 撤去(B)		76	スパン					
	SDケーブル 撤去(B)		1	スパン					
	制御機立上りパイプ 取付	電源立上がりパイプ 含む	4	組					
	制御機立上りパイプ 撤去(B)	電源立上がりパイプ 含む	8	組					
	感知器立上りパイプ 取付		1	組					
	感知器立上りパイプ 撤去(B)		9	組					
	専用線立上りパイプ 取付		2	組					
	専用線立上りパイプ 撤去(B)		8	組					
	押ボタン箱立上りパイプ 撤去(B)		6	組					
	管路用通線 取付		8	m					
	管路用通線 撤去(A)		8	m					
	路側標識 本板 取付		6	枚					
	路側標識 本板 撤去(A)		6	枚					
	新規登録端末設定費(系統制御)		14	基					
	新規登録端末設定費(端末コンソール)設定)		5	基					
	現示改良設定費(地点制御)	ROM改造等を含む	4	基					
	超音波式車両感知器 精度調整	比較計測を含む	7	式					
	路側標識 本板 撤去(B)		3	枚					

記名	名 称	規 格	設 計 額				出 来 高 額		摘 要
			数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額	
	路側標識 柱 撤去(B)		1	本					
	制御スタンド 取 付		1	基					
	制御スタンド 撤去 (B)		1	基					
	小 計								
5	消耗品・雑材料		1	式					
Ⅱ	間 接 工 事 費		1	式					
1	共 通 仮 設 費		1	式					
2	現 場 管 理 費		1	式					
3	一 般 管 理 費		1	式					
	工事価格								
	消費税及び地方消費税相当額								
	請負工事費計								

内訳書

交規発 第 295 号

[illegible]

安全対策交通信号機集中制御化（更新）等工事（船橋市ほか） 内訳書

交規発 第 295 号

仕分	単価名	単価	数量	単位	対象交差点整理番号別拾い出し数																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
機器費	UCS形交通信号制御機		19	基	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1						
機器費	リコール機能(1) U/UC形		1	基			1																									
機器費	連動親機機能(監視機能付) U/UC形		2	基																												
機器費	キヤップ感応機能 U/UC形		1	基																		1										
機器費	高齢者等感応機能 U/UC形		1	基								1																				
機器費	集中機能 U/UC形		5	基	1	1							1								1											
機器費	灯器出力ユニット 1V1P (5出力) U/UC形		1	枚	1																											
機器費	灯器出力ユニット 1V(3出力) U/UC形		6	枚		2	2													1						1						
機器費	灯器出力素子 1(1出力) U/UC形		3	枚			1	1															1									
機器費	車両用(片面)灯器 LED素子型 薄型 250φ		36	灯		5				4		2	1					4			4	2	4	4	4	2						
機器費	車両用(両面)灯器 LED素子型 薄型 250φ		6	灯								2										2				1	1					
機器費	矢印灯器 LED素子型 薄型 250φ		4	灯																		4										
機器費	車両用(片面)灯器 LED一位視覚制限 薄型250φ		1	灯						1																						
機器費	歩行者用灯器 LED素子型 薄型		66	灯		10						8						6			8	8	6	8	6	6						
機器費	C「分離」形車両感知器 1L		5	基		2																3										
機器費	C「分離」形車両感知器 2L		1	基																		1										
機器費	車両灯器用SS7-ム 2.0M以下		31	組		2						4	1					4			3	3	4	3	4	3						
機器費	車両灯器用SS7-ム 2.5M以上		7	組		3															1	1		1	1							
機器費	歩灯器用7-ム 1.0M 以下 シングラケット付		66	組		10						8						6			8	8	6	8	6	6						
機器費	車両灯器用7-ム		9	個						6																	3					
機器費	車両感知器7-ム 4.0M～6.9M		5	組		1																4										
機器費	車両感知器7-ム 7.0M～10.0M		1	組		1																										
機器費	端末区間用伝送装置 250M		4	基		1																	3									
機器費	端末区間用伝送装置 受光器		4	基		1																	3									
機器費	伝送装置用7-ム		8	組		2																6										
機器費	文字板 車両7-ム用		8	枚		3							1							2					2							
機器費	補助ボックス		14	組		1	1	1		1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1							
機器費	自立式制御機用スタンド 角型		1	組			1																									
機器費	制御機防湿底板		2	組			1	1																								
機器費	専用柱(鋼管柱・SP) 9MSSP 165φ		7	本		2												2			1		2									
機器費	専用柱(鋼管柱・SP) 9MSSP 190φダクト式		4	本		1												1			1		1									
機器費	制御機用ダクト		10	個		1									1	1		1	1	1		1	1	1		1						
機器費	感知器用ダクト		5	個		1																4										
機器費	制御機接続架台		2	式				1		1																						
機器費	系統機能		18	基			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				
材料費	車両用灯器角度調整金具		6	個						6																						
材料費	ケーブル(電源線) VVR2.0mm×2C		48	m		16																	32									
材料費	ケーブル(電源線) VVR5.5mm2×2C		163	m	10	10	1	1	10	1	10	10		10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10							
材料費	アース線 600V-IV-3.5mm2		46	m		5	2	3	2	2				2	2		2	2	2	2	2	14	2		2							
材料費	ケーブル CPEV 0.9mm×3P		9	m		3	1					3								1												
材料費	ケーブル CPEV 0.9mm×10P		59	m		26		1															32									
材料費	ケーブル SVV2.0mm2×30C(より線)		163	m	10	10	1	1	10	1	10	10		10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10							
材料費	T端子箱 (差込み式)		47	個		9						3	3		5	1		4		1		3	9	3	3				3			
材料費	管理番号札 (貼り紙防止)文字入り		4	枚										2															2			
材料費	ケーブル SVV1.25mm2×2C		36	m																			36									
材料費	ケーブル SVV1.25mm2×3C		594	m		90						72						54			72	72	54	72	54	54						
材料費	ケーブル SVV1.25mm2×4C		378	m		45				45		36	9					36			36	36	36	36	36	36						
材料費	ケーブル SVV1.25mm2×7C		10	m				1																								
材料費	ケーブル SVV-SS1.25mm2×4C		24	m																												
材料費	ケーブル SVV-SS1.25mm2×12C		437	m		78						52						50			47	10	51	56	32	61						

安全対策交通信号機集中制御化（更新）等工事（船橋市ほか） 内訳書

交規発 第 295 号

仕分	単価名	単価	数量	単位	対象交差点整理番号別拾い出し数																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
材料費	制御機立上りパイプ		4	組	1						1	1												1						
材料費	配線金具		47	組		9					3	3		5	1		4		1		3	9	3	3		3				
材料費	感知器立上りパイプ		1	組		1																								
材料費	専用線立上りパイプ		2	組	1							1																		
材料費	アース立上りパイプ		5	組	1	1					1	1												1						
材料費	SVV-SS 引留金具		68	組		14						6					6				8	12	8	6	2	6				
材料費	ケーブル SVV-SS1.25mm2×24C		143	m		35															24	84								
労務費	制御機 取付		19	基	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
労務費	制御機 撤去(B)		19	基	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
労務費	車両用灯器(両面) 取付		6	灯								2										2				1	1			
労務費	車両用灯器(両面) 撤去(B)		10	灯								2									1		2	2	1	2				
労務費	車両用灯器(片面) 取付		37	灯		5				5		2	1				4				4	2	4	4	4	2				
労務費	車両用灯器(片面) 撤去(A)		1	灯						1																				
労務費	車両用灯器(片面) 撤去(B)		34	灯		6				4		2					4				3	4	2	2	5	2				
労務費	車両用灯器(一色灯) 撤去(B)		1	灯																					1					
労務費	矢印灯(三色灯同時) 取付		4	灯																		4								
労務費	矢印灯(三色灯同時) 撤去(B)		2	灯																		2								
労務費	歩行者用灯器 取付		66	灯		10						8					6				8	8	6	8	6	6				
労務費	歩行者用灯器 撤去(A)		2	灯																	2									
労務費	歩行者用灯器 撤去(B)		60	灯		6						8					6				6	8	6	8	6	6				
労務費	車両感知器(送信機) 取付		6	基		2												1		1										
労務費	車両感知器(送信機) 撤去(A)		6	基																				1	1	2				
労務費	車両感知器(送信機) 撤去(B)		24	基		2		1	2					1			2		1		3	4	4	1	2	1				
労務費	感知器アーム 取付		6	組		2																4								
労務費	感知器アーム 撤去(B)		28	組		2		1	2					1			2	1	1	1	3	4	3	2	2	3				
労務費	感知器ヘッド 取付		7	個		2																5								
労務費	感知器ヘッド 撤去(A)		7	個															1					1	1	3				
労務費	感知器ヘッド 撤去(B)		26	個		2		1	2					1			2		1		3	4	4	1	4	1				
労務費	押ボタン箱 撤去(A)		4	個																							4			
労務費	押ボタン箱 撤去(B)		5	個																										
労務費	端末区間用伝送装置 取付		8	基		2																6								
労務費	端末区間用伝送装置 撤去(B)		22	基		2		2	4					2							6	6								
労務費	視覚障害者用付加装置 取付		1	基				1																						
労務費	視覚障害者用付加装置撤去(A)		1	基				1																						
労務費	文字板(車灯用) 取付		19	枚		3								1						2		4	4		5					
労務費	文字板(車灯用) 撤去(A)		11	枚																		4	4		3					
労務費	文字板(車灯用) 撤去(B)		10	枚		3														2				1	3	1				
労務費	文字板(歩灯用) 撤去(B)		14	枚																				4	6	4				
労務費	専用柱 9M 取付		13	本		3											3				2	1	3		1					
労務費	専用柱 9M 撤去(A)		9	本										1			2								1	1				
労務費	専用柱 9M 撤去(B)		17	本		1											3			1	5		4		1	2				
労務費	補助ボックス 取付		14	組		1	1	1		1				1	1		1	1	1	1	1	1	1		1					
労務費	補助ボックス 撤去(B)		10	組			1	1		1				1	1				1	1	1			1						
労務費	電源箱 取付		4	個	1							1	1												1					
労務費	電源箱 撤去(B)		8	個	1	1						1	1				1					1		1						
労務費	端子箱 取付		47	個		9					3	3		5	1		4		1		3	9	3	3		3				
労務費	端子箱 撤去(B)		78	個		8		1	2		3	3		6	1		7	1	3	1	8	13	6	4	5	6				
労務費	端子箱(2P用) 撤去(B)		1	個																					1					
労務費	SSケーブル 取付		34	スパン		7						3					3				4	6	4	3	1	3				
労務費	SSケーブル 撤去(B)		76	スパン		5						3					9		4	1	7	9	11	3	17	7				

内訳書

交規発 第 295 号

[illegible]

内訳書

交規発 第 295 号

仕分	単価名	単価	数量	単位	対象交差点整理番号別拾い出し数																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
消耗品費	丸型アース 10φ-900		6	本	1	1		1			1	1						3				2	1	3	1											
消耗品費	根巻きコンクリート材料 (SP)		13	本		3																2														
安全管理費	安全管理費 (新設)		169	式	2	22	2	3	2	7	2	14	1	2	2	1	15	2	2	2	16	19	15	14	13	10	1									
安全管理費	安全管理費 (撤去)		201	式	2	17	2	5	6	7	2	14		4	2		19	3	4	4	20	18	20	16	20	16										

交差点名	東船橋4丁目	設置場所	船橋市東船橋4丁目20番先	路線名	主道路	船橋我孫子線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-040

ケンタッキー・フライド・チキン
東船橋店

ケーヨーデイツー
東船橋店

至花輪IC

至鎌ヶ谷市

撤去(B)取付
・SVV-SS1. 25mm2 × 12C × 10m

撤去(B)取付
・歩行者用灯器

撤去(B)取付
・T端子箱 (20T→T)

撤去(A)取付
・標識本板 (灯器7-Δ)

撤去(B)

・水平三位 (片面)

取付
・SVV-SS1. 25mm2 × 12C × 10m

取付
・専用柱 (SSP165 φ)

・歩行者用灯器

・T端子箱

取付
・専用柱 (SSP165 φ)

・歩行者用灯器

・T端子箱

取付
・SVV-SS1. 25mm2 × 12C × 10m

撤去(B)取付
・制御機 (N' 47' 式→タ' 外式 4V2P)

・専用柱 (SP190 φ→SSP190 φタ' 外)

・水平三位 (片面)

・車灯用文字板

・歩行者用灯器

・車両感知器 (N' 47' →タ' 外式)

・超音波ハット

・感知器7-Δ (4→6m)

・「光」伝送装置 (受光器)

・T端子箱 (30T→T)

撤去(A)取付
・標識本板 (灯器7-Δ)

撤去(B)

・P端子箱 (10ベア)

撤去(B)取付
・SVV-SS1. 25mm2 × 12C × 23m

撤去(B)取付
・歩行者用灯器 × 2

・T端子箱 (12T→T)

撤去(B)取付
・SVV-SS1. 25mm2 × 12C × 10m

撤去(B)取付
・水平三位 (片面) × 2

・T端子箱 (20T→T)

・車両用文字板 × 2

取付
・歩行者用灯器

撤去(B)取付
・水平三位 (片面)

・T端子箱 (12T→T)

取付
・歩行者用灯器

撤去(B)取付
・SVV-SS1. 25mm2 × 24C × 12m

撤去(B)取付
・SVV-SS1. 25mm2 × 24C × 17m

撤去(B)取付
・車両感知器 (N' 47' 式)

・感知器7-Δ (7→8mA)

・超音波ハット

・T端子箱 (12T→T)

・「光」伝送装置 (発光器)

流動図

集中制御機
情報収集装置 I × 2
灯器改良 車両用 (7灯→6灯)
灯器改良 歩行者用 (6灯)
移設 II × 1
移設 (信号柱取付)
移設 (歩灯増灯4灯)

文字板
・車灯7-Δ用「時差式信号」 × 4

既設制御機
231号U形交通信号制御機 (M伝送)
集中制御 定周期
小糸工業 2004/12

記号	名称
	制御機
	信号灯 (水平三位両面)
	信号灯 (水平三位片面)
	信号灯 (縦三位片面)
	信号灯 (一色灯)
	信号灯 (青矢灯)
	歩行者用灯器
	スタンド型歩行者用灯器
	押ボタン箱 (I・II型)
	高齢者等感応押ボタン箱
	車両用感知器等
	視覚障害者付加装置
	スピーカ
	端子箱 (T端子)
	端子箱 (ベア端子)
	専用柱 (C P)
	専用柱 (S P)
	信号灯配線 (架空線)
	信号灯配線 (地中管路等)
	ハンドホール
	ケーブル配線
	光学式伝送装置 (発光器)
	光学式伝送装置 (受光器)
	主局アンテナ
	従局アンテナ
	歩行者感知器
	光ビーコン
	画像感知器
	文字板

船橋市消防局 東消防署前原分署

交通信号機信号柱取替工事

交通信号機歩行者灯器改良工事

交通信号機車両灯器改良工事

情報収集装置設置工事

交通信号機集中制御化 (更新) 工事

設計年月2026年4月設計者


千葉県警察本部交通規制課

1 / 1

交差点名		東船橋4丁目			設置場所		船橋市東船橋4丁目20番先			路線名		主道路	船橋我孫子線	事業年度	警察署名		交差点番号	
												従道路	市町村道	2026年度	船橋		104-040	
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機				1	基				車両用灯器	処分			6	灯		
		集中機能 U/UC形				1	基分		信号灯（歩行者用灯器）		歩行者用灯器	LED素子型 薄型			6	灯		
		灯器出力ユニット 1V(3出力) U/UC形				2	枚				歩灯器用アーム	1.0M 以下 スイングブラケット付			6	組		
		補助ボックス				1	組				ケーブル	SVV1.25mm2× 3C			54	m		
		制御機用ダクト				1	個				歩行者用灯器	取付			6	灯		
		ケーブル(電源線) VVR5.5mm2×2C				10	m				歩行者用灯器	撤去(B)			6	灯		
		アース線 600V-IV-3.5mm2				2	m				安全管理費（新設）				6	式		
		ケーブル CPEV 0.9mm×3P				1	m				安全管理費（撤去）				6	式		
		ケーブル CPEV 0.9mm×10P				10	m				歩行者用灯器アーム	スクラップ控除			6	本		
		ケーブル SVV2.0mm2×30C(より線)				10	m				歩行者用灯器	処分			6	灯		
		制御機 取付				1	基		車両用感知器		C「分離」形車両感知器	1L			2	基		
		制御機 撤去(B)				1	基				感知器用ダクト				1	個		
		補助ボックス 取付				1	組				ケーブル(電源線) VVR2.0mm×2C				16	m		
		電源箱 撤去(B)				1	個				アース線 600V-IV-3.5mm2				3	m		
		制御機立上りパイプ 撤去(B)				1	組				ケーブル CPEV 0.9mm×10P				16	m		
		専用線立上りパイプ 撤去(B)				1	組				感知器立上りパイプ				1	組		
		新規登録端末設定費(端末コンソール)設定)				1	基				アース立上りパイプ				1	組		
		安全管理費（新設）				2	式				車両感知器(送信機) 取付				2	基		
		安全管理費（撤去）				2	式				車両感知器(送信機) 撤去(B)				2	基		
		制御機立上りパイプ スクラップ控除				1	組				感知器立上りパイプ 取付				1	組		
		電源立上りパイプ スクラップ控除				1	組				感知器立上りパイプ 撤去(B)				2	組		
		専用線立上りパイプ スクラップ控除				1	組				丸型アース 10φ-900				1	本		
		制御機 処分				1	基				安全管理費（新設）				2	式		
		電源箱 処分				1	個				安全管理費（撤去）				2	式		
		信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器 LED素子型 薄型 250φ				5	灯				感知器立上りパイプ	スクラップ控除			2	組	
			車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下				2	組				車両感知器	処分			2	基	
			車両灯器用SS7-Δ 2.5M以上				3	組		超音波式ヘッド		感知器ヘッド 取付				2	個	
			ケーブル SVV1.25mm2× 4C				45	m				感知器ヘッド 撤去(B)				2	個	
			車両用灯器(片面) 取付				5	灯				超音波式車両感知器	精度調整			2	式	
			車両用灯器(片面) 撤去(B)				6	灯				超音波式ヘッド 処分				2	ヘッド	
		路側標識 本板 取付				2	枚		端子箱（T端子）		T端子箱（差込み式）				9	個		
		路側標識 本板 撤去(A)				2	枚				配線金具				9	組		
		安全管理費（新設）				5	式				端子箱 取付				9	個		
		安全管理費（撤去）				6	式				端子箱 撤去(B)				7	個		
		車両用灯器アーム スクラップ控除				6	本				端子箱（T）	スクラップ控除			7	個		

[illegible]

交差点名		大神宮駅入口		設置場所	船橋市宮本3丁目1番1号先		路線名	主道路	国道14号	事業年度	警察署名	交差点番号
								従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-011
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機			1	基						
		集中機能 U/UC形			1	基分						
		灯器出力ユニット 1V1P （5出力） U/UC形			1	枚						
		ケーブル（電源線） VVR5. 5mm2×2C			10	m						
		ケーブル CPEV 0. 9mm×3P			3	m						
		ケーブル SVV2. 0mm2×30C（より線）			10	m						
		制御機立上りパイプ			1	組						
		専用線立上りパイプ			1	組						
		アース立上りパイプ			1	組						
		制御機 取付			1	基						
		制御機 撤去(B)			1	基						
		電源箱 取付			1	個						
		電源箱 撤去(B)			1	個						
		制御機立上りパイプ 取付			1	組						
		制御機立上りパイプ 撤去(B)			1	組						
		専用線立上りパイプ 取付			1	組						
		専用線立上りパイプ 撤去(B)			1	組						
		新規登録端末設定費(端末コンソール設定)			1	基						
		丸型アース 10φ-900			1	本						
		安全管理費（新設）			2	式						
		安全管理費（撤去）			2	式						
		制御機立上りパイプ スクラップ控除			1	組						
		電源立上りパイプ スクラップ控除			1	組						
		専用線立上りパイプ スクラップ控除			1	組						
		制御機 処分			1	基						
		電源箱 処分			1	個						

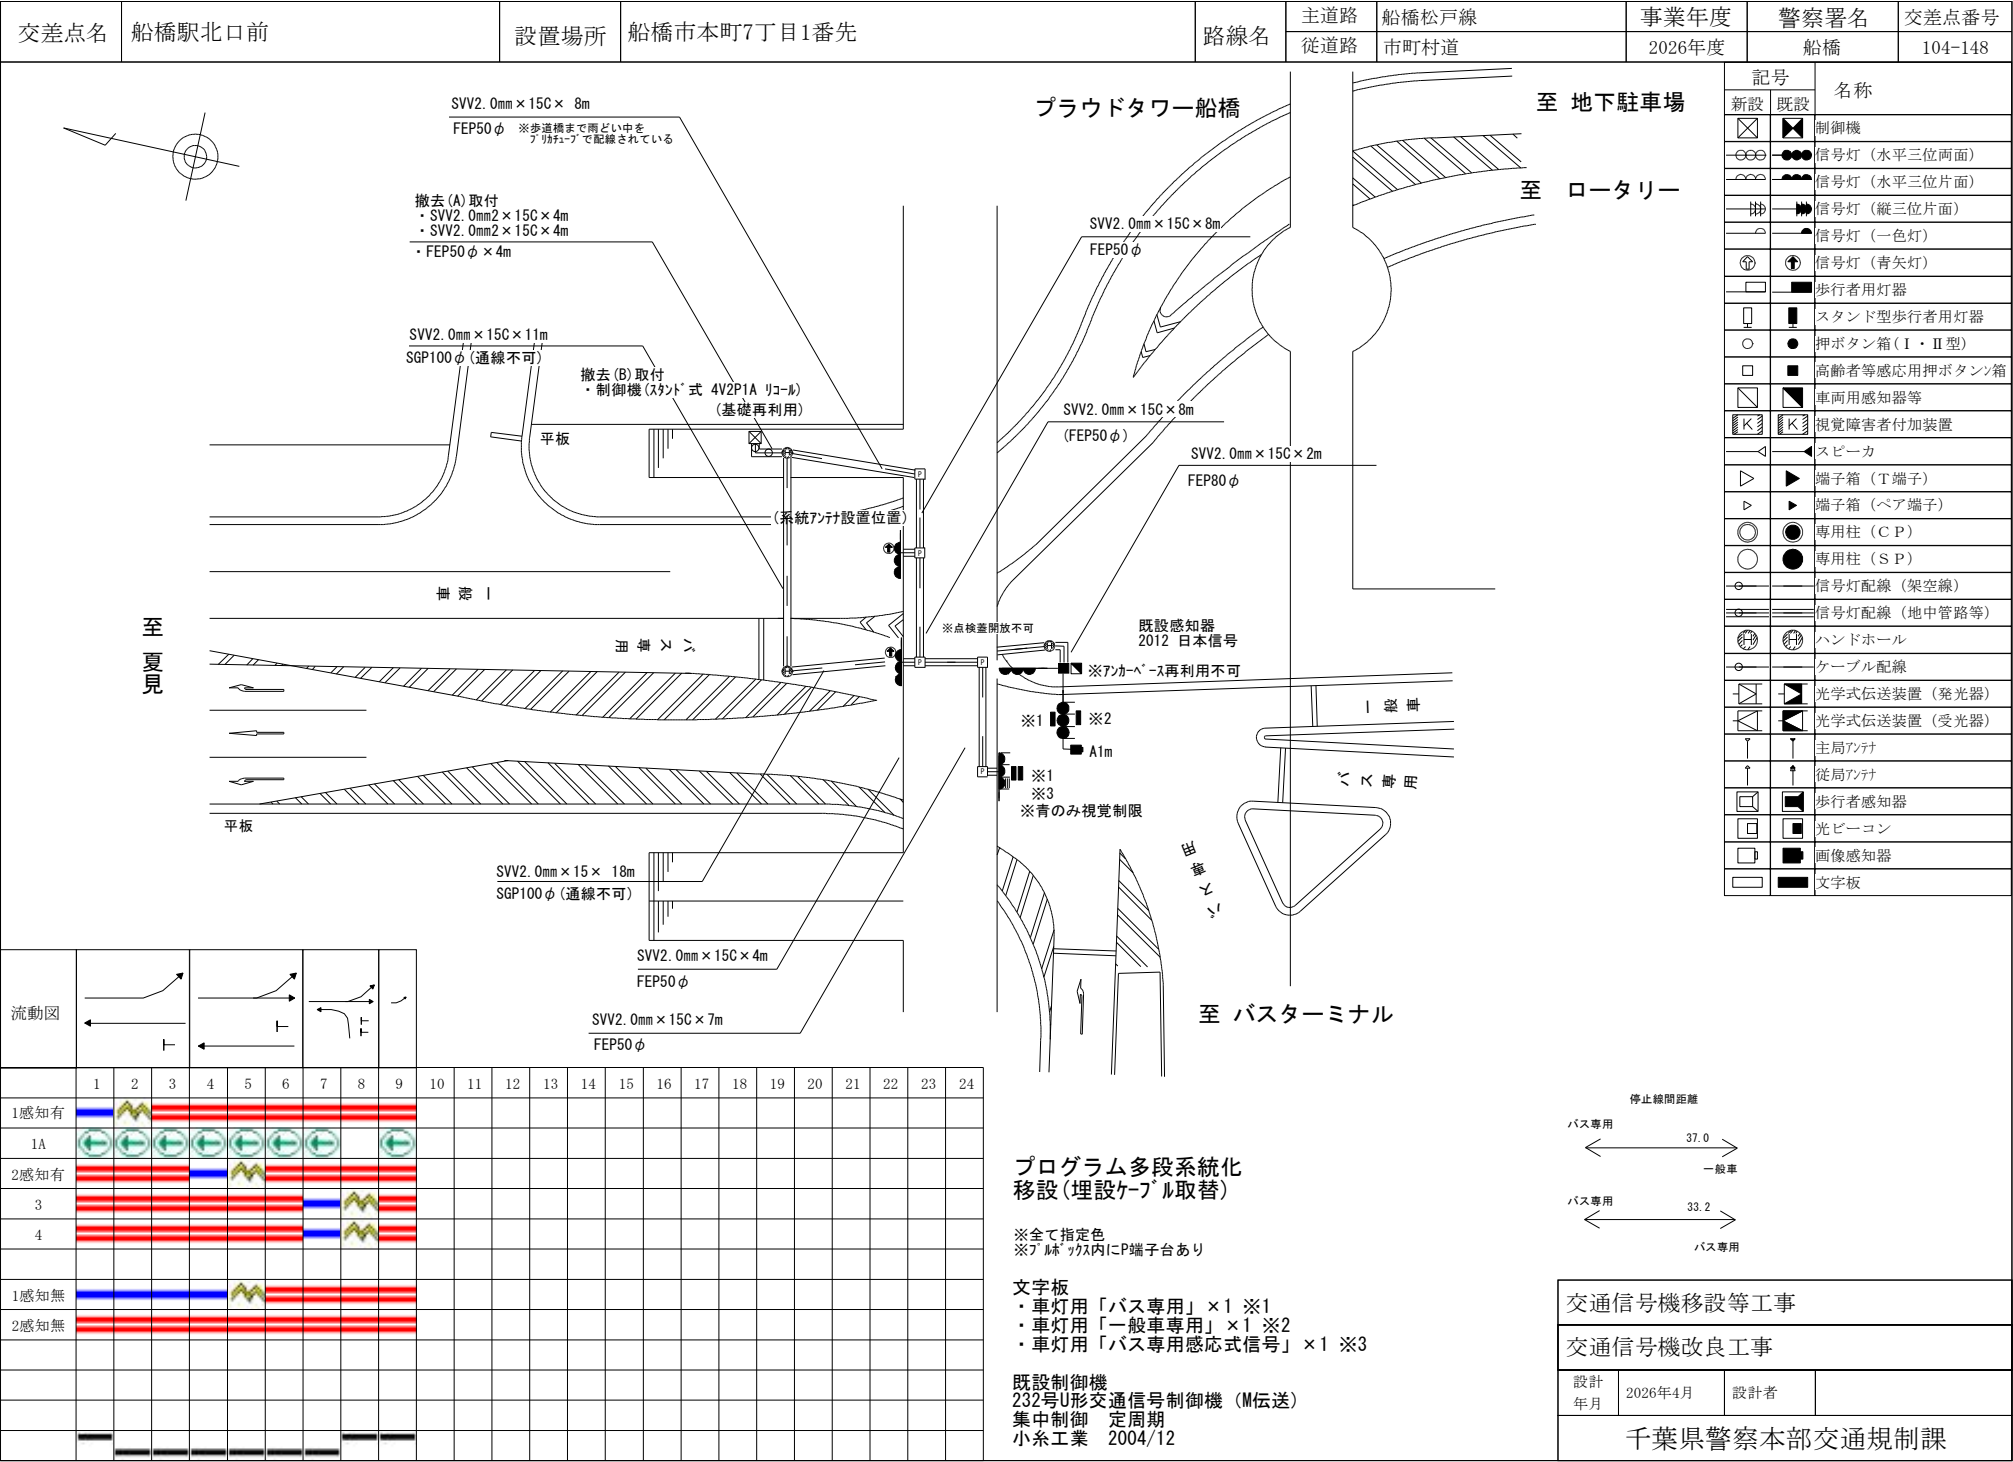

交差点名		設置場所		路線名		主道路	船橋松戸線	事業年度	警察署名	交差点番号
						従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-148
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基						
		リコール機能（1） U/UC形	1	基分						
		系統機能	1	基分						
		灯器出力ユニット 1V(3出力) U/UC形	2	枚						
		灯器出力素子 1（1出力） U/UC形	1	枚						
		補助ボックス	1	組						
		自立式制御機用スタンド 角型	1	組						
		制御機防湿底板	1	組						
		ケーブル（電源線） VVR5.5mm2×2C	1	m						
		アース線 600V-IV-3.5mm2	2	m						
		ケーブル SVV2.0mm2×30C（より線）	1	m						
		制御スタンド 取付	1	基						
		制御スタンド 撤去（B）	1	基						
		制御機 取付	1	基						
		制御機 撤去（B）	1	基						
		補助ボックス 取付	1	組						
		補助ボックス 撤去（B）	1	組						
		新規登録端末設定費（系統制御）	1	基						
		安全管理費（新設）	2	式						
		安全管理費（撤去）	2	式						
		補助ボックス スクラップ控除	1	個						
		制御機用スタンド スクラップ控除	1	基						
		制御機 処分	1	基						
県単	管路配線（地下埋設/歩道橋等）	管路用通線 取付	8	m						
		管路用通線 撤去（A）	8	m						

[illegible]

交差点名		船橋ツインビル東館	設置場所	船橋市本町7丁目6番1号			路線名	主道路	船橋松戸線	事業年度	警察署名	交差点番号
								従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-149
補助（端本）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基		端末区間用伝送装置	発光器	端末区間用伝送装置 撤去(B)			1	基
		系統機能	1	基分				端末区間用伝送装置 処分			1	基
		灯器出力素子 1（1出力） U/UC形	1	枚		端末区間用伝送装置	受光器	端末区間用伝送装置 撤去(B)			1	基
		補助ボックス	1	組				端末区間用伝送装置 処分			1	基
		制御機防湿底板	1	組		感知器アーム		感知器アーム 撤去(B)			1	組
		制御機接続架台	1	式				感知器アーム スクラップ控除			1	本
		ケーブル(電源線) VVR5.5mm2×2C	1	m								
		アース線 600V-IV-3.5mm2	2	m								
		ケーブル SVV2.0mm2×30C(より線)	1	m								
		制御機 取付	1	基								
		制御機 撤去(B)	1	基								
		補助ボックス 取付	1	組								
		補助ボックス 撤去(B)	1	組								
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基								
		安全管理費(新設)	2	式								
		安全管理費(撤去)	2	式								
		補助ボックス スクラップ控除	1	個								
		制御機 処分	1	基								
	視覚障害者用付加装置	アース線 600V-IV-3.5mm2	1	m								
		ケーブル CPEV 0.9mm×10P	1	m								
		ケーブル SVV1.25mm2×7C	1	m								
		視覚障害者用付加装置 取付	1	基								
		視覚障害者用付加装置撤去(A)	1	基								
		丸型アース 10φ-900	1	本								
		安全管理費(新設)	1	式								
		安全管理費(撤去)	1	式								
県単	車両用感知器	車両感知器(送信機) 撤去(B)	1	基								
		安全管理費(撤去)	1	式								
		車両感知器 処分	1	基								
	超音波式ヘッド	感知器ヘッド 撤去(B)	1	個								
		超音波式ヘッド 処分	1	ヘッド								
	端子箱(T端子)	端子箱 撤去(B)	1	個								
		端子箱(T) スクラップ控除	1	個								
	専用柱(SP)	専用柱 9M 撤去(A)	1	本								
		安全管理費(撤去)	1	式								

交差点名		船橋ビル前		設置場所		船橋市本町7丁目10番3号先		路線名		主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
										従道路	市町村道			
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機				1	基							
		連動視機機能(監視機能付) U/UC形				1	基分							
		系統機能				1	基分							
		ケーブル(電源線) VVR5.5mm2×2C				10	m							
		アース線 600V-IV-3.5mm2				2	m							
		ケーブル SVV2.0mm2×30C(より線)				10	m							
		制御機 取付				1	基							
		制御機 撤去(B)				1	基							
		新規登録端末設定費(系統制御)				1	基							
		安全管理費(新設)				2	式							
		安全管理費(撤去)				2	式							
		制御機 処分				1	基							
県単	車両用感知器	車両感知器(送信機) 撤去(B)				2	基							
		安全管理費(撤去)				2	式							
		車両感知器 処分				2	基							
	超音波式ヘッド	感知器ヘッド 撤去(B)				2	個							
		超音波式ヘッド 処分				2	ヘッド							
	端子箱(T端子)	端子箱 撤去(B)				2	個							
		端子箱(T) スクラップ控除				2	個							
	専用柱(SP)	専用柱 9M 撤去(A)				2	本							
		安全管理費(撤去)				2	式							
	端末区間用伝送装置 発光器	端末区間用伝送装置 撤去(B)				2	基							
		端末区間用伝送装置 処分				2	基							
	端末区間用伝送装置 受光器	端末区間用伝送装置 撤去(B)				2	基							
		端末区間用伝送装置 処分				2	基							
	感知器アーム	感知器アーム 撤去(B)				2	組							
		感知器アーム スクラップ控除				2	本							


[illegible]

交差点名		JR船橋駅前	設置場所	船橋市本町1丁目3番1号先		路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
							従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-153
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基			安全管理費（撤去）			1	式
		系統機能	1	基分							
		補助ボックス	1	組							
		制御機接続架台	1	式							
		ケーブル（電源線） VVR5. 5mm2×2C	1	m							
		アース線 600V-IV-3. 5mm2	2	m							
		ケーブル SVV2. 0mm2×30C（より線）	1	m							
		制御機 取付	1	基							
		制御機 撤去(B)	1	基							
		補助ボックス 取付	1	組							
		補助ボックス 撤去(B)	1	組							
		新規登録端末設定費（系統制御）	1	基							
		安全管理費（新設）	2	式							
		安全管理費（撤去）	2	式							
		補助ボックス スクラップ控除	1	個							
		制御機 処分	1	基							
	信号灯（水平三位片面）	車両用（片面）灯器 LED素子型 薄型 250φ	2	灯							
		車両用（片面）灯器 LED一位視覚制限 薄型250φ	1	灯							
		車両灯器用フット	3	個							
		車両用灯器角度調整金具	6	個							
		ケーブル SVV1. 25mm2× 4C	27	m							
		車両用灯器（片面） 取付	3	灯							
		車両用灯器（片面） 撤去(B)	2	灯							
		安全管理費（新設）	3	式							
		安全管理費（撤去）	2	式							
		車両用灯器 処分	2	灯							
	信号灯（縦三位片面）	車両用（片面）灯器 LED素子型 薄型 250φ	2	灯							
		車両灯器用フット	3	個							
		ケーブル SVV1. 25mm2× 4C	18	m							
		車両用灯器（片面） 取付	2	灯							
		車両用灯器（片面） 撤去(B)	2	灯							
		安全管理費（新設）	2	式							
		安全管理費（撤去）	2	式							
		車両用灯器 処分	2	灯							
県単	信号灯（水平三位片面）	車両用灯器（片面） 撤去(A)	1	灯							


[illegible]

交差点名		天沼弁天公園前		設置場所	船橋市本町7丁目16番地先	路線名	主道路	船橋松戸線	事業年度	警察署名	交差点番号
								市町村道	2026年度	船橋	104-203
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機			1	基					
		高齢者等感応機能 U/UC形			1	基分					
		系統機能			1	基分					
		ケーブル（電源線） VVR5. 5mm2×2C			10	m					
		ケーブル SVV2. 0mm2×30C（より線）			10	m					
		制御機立上りパイプ			1	組					
		アース立上りパイプ			1	組					
		制御機 取付			1	基					
		制御機 撤去（B）			1	基					
		電源箱 取付			1	個					
		電源箱 撤去（B）			1	個					
		制御機立上りパイプ 取付			1	組					
		制御機立上りパイプ 撤去（B）			1	組					
		専用線立上りパイプ 撤去（B）			1	組					
		新規登録端末設定費（系統制御）			1	基					
		丸型アース 10φ-900			1	本					
		安全管理費（新設）			2	式					
		安全管理費（撤去）			2	式					
		制御機立上りパイプ スクラップ控除			1	組					
		電源立上りパイプ スクラップ控除			1	組					
		専用線立上りパイプ スクラップ控除			1	組					
		制御機 処分			1	基					
		電源箱 処分			1	個					
	端子箱（T端子）	T端子箱（差込み式）			1	個					
		配線金具			1	組					
		端子箱 取付			1	個					
		端子箱 撤去（B）			1	個					
		端子箱（T） スクラップ控除			1	個					
県単		T端子箱（差込み式）			2	個					
		配線金具			2	組					
		端子箱 取付			2	個					
		端子箱 撤去（B）			2	個					
		端子箱（T） スクラップ控除			2	個					

交差点名	土屋家具店前	設置場所	船橋市本町6丁目11番14号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道			

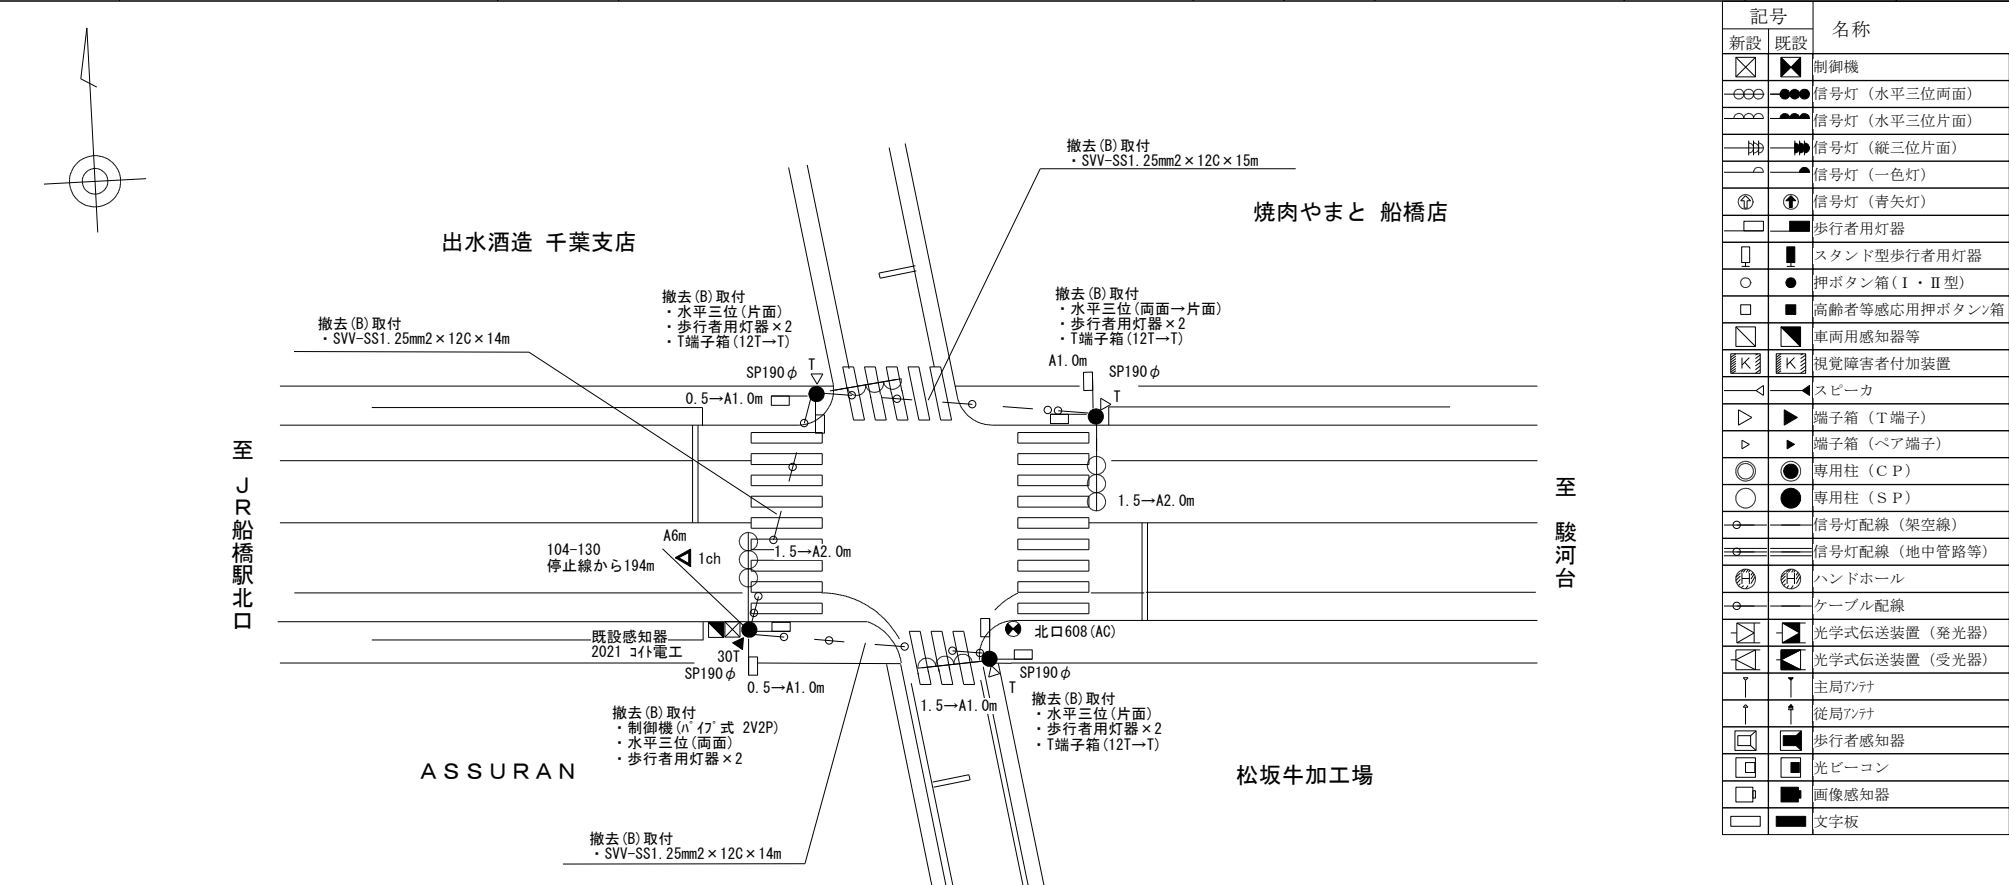

記号	名称
新設	既設
制御機	制御機
信号灯 (水平三位両面)	信号灯 (水平三位両面)
信号灯 (水平三位片面)	信号灯 (水平三位片面)
信号灯 (縦三位片面)	信号灯 (縦三位片面)
信号灯 (一色灯)	信号灯 (一色灯)
信号灯 (青矢灯)	信号灯 (青矢灯)
歩行者用灯器	歩行者用灯器
スタンド型歩行者用灯器	スタンド型歩行者用灯器
押ボタン箱 (I・II型)	押ボタン箱 (I・II型)
高齢者等感応用押ボタン箱	高齢者等感応用押ボタン箱
車両用感知器等	車両用感知器等
視覚障害者付加装置	視覚障害者付加装置
スピーカ	スピーカ
端子箱 (T端子)	端子箱 (T端子)
端子箱 (ベア端子)	端子箱 (ベア端子)
専用柱 (C P)	専用柱 (C P)
専用柱 (S P)	専用柱 (S P)
信号灯配線 (架空線)	信号灯配線 (架空線)
信号灯配線 (地中管路等)	信号灯配線 (地中管路等)
ハンドホール	ハンドホール
ケーブル配線	ケーブル配線
光学式伝送装置 (発光器)	光学式伝送装置 (発光器)
光学式伝送装置 (受光器)	光学式伝送装置 (受光器)
主局アンテナ	主局アンテナ
従局アンテナ	従局アンテナ
歩行者感知器	歩行者感知器
光ビーコン	光ビーコン
画像感知器	画像感知器
文字板	文字板

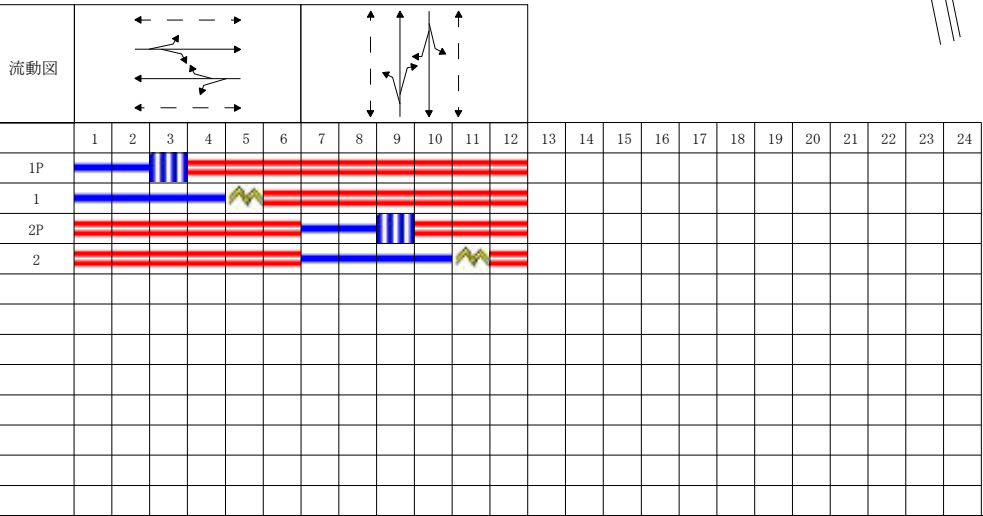

集中制御機
灯器改良 車両用(6灯)
灯器改良 歩行者用(8灯)

・文字板等なし

既設制御機
232号UC形交通信号制御機 (M伝送)
集中制御 定周期
住友電気工業 2003/11

交通信号機歩行者灯器改良工事			
交通信号機車両灯器改良工事			
交通信号機集中制御化 (更新) 工事			
設計年月	2026年4月	設計者	
千葉県警察本部交通規制課			


交差点名	土屋家具店前	設置場所	船橋市本町6丁目11番14号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-232
補助（端本）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基			車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下	2	組
		集中機能 U/UC形	1	基分			ケーブル SVV1.25mm2×4C	18	m
		ケーブル(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m			車両用灯器(片面) 取付	2	灯
		ケーブル CPEV 0.9mm×3P	3	m			車両用灯器(片面) 撤去(B)	2	灯
		ケーブル SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m			安全管理費(新設)	2	式
		制御機立上りパイプ	1	組			安全管理費(撤去)	2	式
		専用線立上りパイプ	1	組			車両用灯器アーム スクラップ控除	2	本
		アース立上りパイプ	1	組			車両用灯器 処分	2	灯
		制御機 取付	1	基	信号灯(歩行者用灯器)		歩行者用灯器 LED素子型 薄型	8	灯
		制御機 撤去(B)	1	基			歩灯器用アーム 1.0M 以下 スイングフック付	8	組
		電源箱 取付	1	個			ケーブル SVV1.25mm2×3C	72	m
		電源箱 撤去(B)	1	個			歩行者用灯器 取付	8	灯
		制御機立上りパイプ 取付	1	組			歩行者用灯器 撤去(B)	8	灯
		制御機立上りパイプ 撤去(B)	1	組			安全管理費(新設)	8	式
		専用線立上りパイプ 取付	1	組			安全管理費(撤去)	8	式
		専用線立上りパイプ 撤去(B)	1	組			歩行者用灯器アーム スクラップ控除	8	本
		新規登録端末設定費(端末コンソール設定)	1	基			歩行者用灯器 処分	8	灯
		丸型アース 10φ-900	1	本	端子箱(T端子)		T端子箱(差込み式)	3	個
		安全管理費(新設)	2	式			配線金具	3	組
		安全管理費(撤去)	2	式			端子箱 取付	3	個
		制御機立上りパイプ スクラップ控除	1	組			端子箱 撤去(B)	3	個
		電源立上りパイプ スクラップ控除	1	組			端子箱(T) スクラップ控除	3	個
		専用線立上りパイプ スクラップ控除	1	組	ケーブル(SVV-SS)		ケーブル SVV-SS1.25mm2×12C	52	m
		制御機 処分	1	基			SVV-SS 引留金具	6	組
		電源箱 処分	1	個			SSケーブル 取付	3	スパン
	信号灯(水平三位両面)	車両用(両面)灯器 LED素子型 薄型 250φ	2	灯			SSケーブル 撤去(B)	3	スパン
		車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下	2	組					
		ケーブル SVV1.25mm2×4C	18	m					
		車両用灯器(両面) 取付	2	灯					
		車両用灯器(両面) 撤去(B)	2	灯					
		安全管理費(新設)	2	式					
		安全管理費(撤去)	2	式					
		車両用灯器アーム スクラップ控除	2	本					
		車両用灯器 処分	4	灯					
	信号灯(水平三位片面)	車両用(片面)灯器 LED素子型 薄型 250φ	2	灯					

交差点名		西武百貨店前	設置場所	船橋市本町1丁目31番25号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
						従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-233
県単	制御機	系統機能		1	基分					
		管理番号札（貼り紙防止）文字入り	2	枚						
		現示改良設定費（地点制御）	1	基						
	信号灯（水平三位片面）	車両用（片面）灯器 LED素子型 薄型 250 φ	1	灯						
		車両灯器用SS7-A 2.0M以下	1	組						
		ケーブル SVV1.25mm2× 4C	9	m						
		車両用灯器（片面） 取付	1	灯						
		安全管理費（新設）	1	式						
	文字板	文字板 車両7-A用	1	枚						
		文字板（車灯用）取付	1	枚						

交差点名		市立南本町小学校北東側		設置場所		船橋市栄町1丁目6番23号先		路線名		主道路		市町村道		事業年度		警察署名		交差点番号	
										従道路		市町村道		2026年度		船橋		104-237	
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機				1	基		端末区間用伝送装置	受光器	端末区間用伝送装置				撤去(B)		1	基	
		系統機能				1	基分				端末区間用伝送装置				処分		1	基	
		補助ボックス				1	組		感知器アーム		感知器アーム				撤去(B)		1	組	
		制御機用ケーブル				1	個				感知器アーム				スクラップ控除		1	本	
		ケーブル（電源線） VVR5. 5mm2×2C				10	m												
		アース線 600V-IV-3. 5mm2				2	m												
		ケーブル SVV2. 0mm2×30C(より線)				10	m												
		制御機 取付				1	基												
		制御機 撤去(B)				1	基												
		補助ボックス 取付				1	組												
		補助ボックス 撤去(B)				1	組												
		新規登録端末設定費(系統制御)				1	基												
		安全管理費（新設）				2	式												
		安全管理費（撤去）				2	式												
		補助ボックス スクラップ控除				1	個												
		制御機 処分				1	基												
	端子箱（T端子）	T端子箱（差込み式）				1	個												
		配線金具				1	組												
		端子箱 取付				1	個												
		端子箱 撤去(B)				1	個												
		端子箱（T） スクラップ控除				1	個												
県単	車両用感知器	車両感知器(送信機) 撤去(B)				1	基												
		安全管理費（撤去）				1	式												
		車両感知器 処分				1	基												
	超音波式ヘッド	感知器ヘッド 撤去(B)				1	個												
		超音波式ヘッド 処分				1	ヘッド												
	端子箱（T端子）	T端子箱（差込み式）				4	個												
		配線金具				4	組												
		端子箱 取付				4	個												
		端子箱 撤去(B)				5	個												
		端子箱（T） スクラップ控除				5	個												
	専用柱（SP）	専用柱 9M 撤去(A)				1	本												
		安全管理費（撤去）				1	式												
	端末区間用伝送装置 発光器	端末区間用伝送装置 撤去(B)				1	基												
		端末区間用伝送装置 処分				1	基												

[illegible]

交差点名	京成船橋駅東側	設置場所	船橋市本町1丁目5番1号先	路線名	主道路	船橋停車場線	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	船橋	104-245
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機		1	基				
		系統機能		1	基分				
		補助ボックス		1	組				
		制御機用ケーブル		1	個				
		ケーブル（電源線） VVR5. 5mm2×2C		10	m				
		アース線 600V-IV-3. 5mm2		2	m				
		ケーブル SVV2. 0mm2×30C（より線）		10	m				
		制御機 取付		1	基				
		制御機 撤去(B)		1	基				
		補助ボックス 取付		1	組				
		補助ボックス 撤去(B)		1	組				
		新規登録端末設定費(系統制御)		1	基				
		安全管理費（新設）		2	式				
		安全管理費（撤去）		2	式				
		補助ボックス スクラップ控除		1	個				
		制御機 処分		1	基				
	端子箱（T端子）	T端子箱（差込み式）		1	個				
		配線金具		1	組				
		端子箱 取付		1	個				
		端子箱 撤去(B)		1	個				
		端子箱（T） スクラップ控除		1	個				

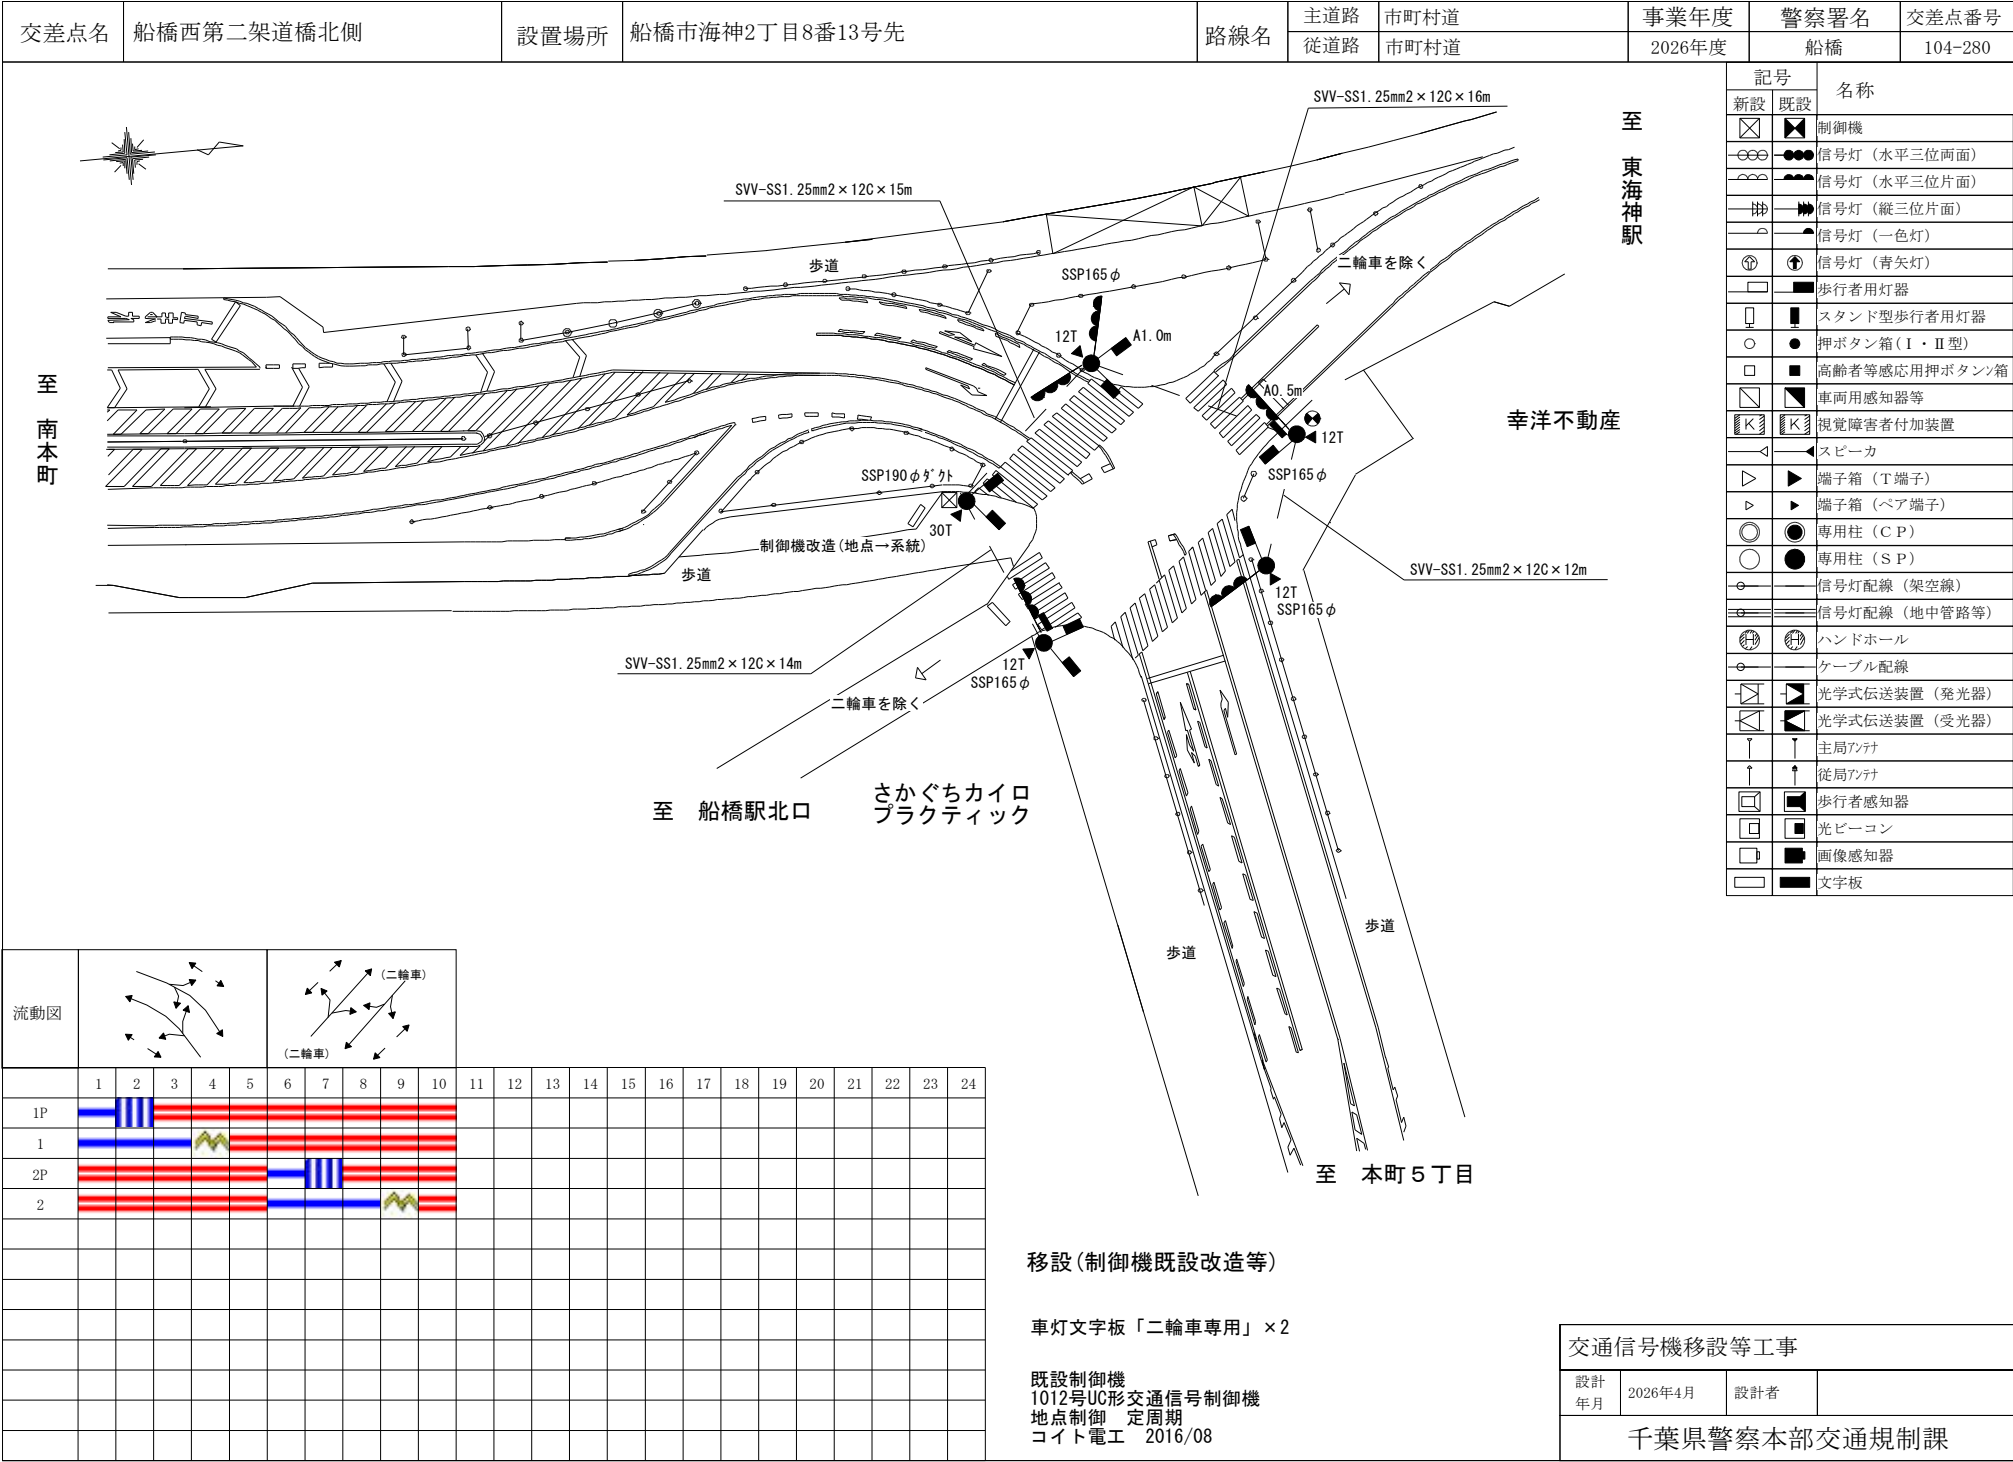

至
東海神駅

至
南本町

至
船橋駅北口

至
本町5丁目

記号

名称

新設

既設

制御機

信号灯 (水平三位両面)

信号灯 (水平三位片面)

信号灯 (縦三位片面)

信号灯 (一色灯)

信号灯 (青矢灯)

歩行者用灯器

スタンド型歩行者用灯器

押ボタン箱 (I・II型)

高齢者等感応用押ボタン箱

車両用感知器等

視覚障害者付加装置

スピーカ

端子箱 (T端子)

端子箱 (ベア端子)

専用柱 (C P)

専用柱 (S P)

信号灯配線 (架空線)

信号灯配線 (地中管路等)

ハンドホール

ケーブル配線

光学式伝送装置 (発光器)

光学式伝送装置 (受光器)

主局アンテナ

従局アンテナ

歩行者感知器

光ビーコン

画像感知器

文字板

流動図

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1P

1

2P

2

移動(制御機既設改造等)

車灯文字板「二輪車専用」×2

既設制御機

1012号UC形交通信号制御機

地点制御 定周期

コイト電工 2016/08

交通信号機移設等工事

設計年月

2026年4月

設計者

千葉県警察本部交通規制課

1 / 1

交差点名		船橋西第二架道橋北側		設置場所		船橋市海神2丁目8番13号先		路線名		主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
										從道路	市町村道	2026年度	船橋	104-280
県単	制御機		系統機能			1	基分							
			現示改良設定費(地点制御)			1	基							
			安全管理費（新設）			1	式							

交差点名

花見川第一保育所西側

設置場所

千葉市 花見川区柏井1丁目3番20号

路線名

主道路

市町村道

事業年度

2026年度

警察署名

千葉北

交差点番号

142-067

新設

既設

記号

名称

制御機

信号灯 (水平三位両面)

信号灯 (水平三位片面)

信号灯 (縦三位片面)

信号灯 (一色灯)

信号灯 (青矢灯)

歩行者用灯器

スタンド型歩行者用灯器

押ボタン箱 (Ⅰ・Ⅱ型)

高齢者等感応用押ボタン箱

車両用感知器等

視覚障害者付加装置

スピーカ

端子箱 (T端子)

端子箱 (ペア端子)

専用柱 (CP)

専用柱 (SP)

信号灯配線 (架空線)

信号灯配線 (地中管路等)

ハンドホール

ケーブル配線

光学式伝送装置 (発光器)

光学式伝送装置 (受光器)

主局アンテナ

従局アンテナ

歩行者感知器

光ビーコン

画像感知器

文字板

花見川整骨院

撤去 (B) 取付
・SVV-SS1. 25mm2×12C×15m
撤去 (B)
・CPEV-SS0. 9mm×2P×15m

撤去 (B) 取付
・SVV-SS1. 6mm×2C×30m
・CPEV-SS0. 9mm×2P×30m

撤去 (A)
・専用柱 (SSP165φタクト)
撤去 (B)
・車両感知器 (タクト式)
・超音波ヘッド
・感知器7-M
・T端子箱 (12T)

撤去 (B) 取付
・専用柱 (CP→SSP190φタクト)
・水平三位 (片面)
・歩行者用灯器
・T端子箱 (30T→T)
撤去 (B)
・P端子箱 (10タクト)
T
SSP190φタクト

撤去 (B) 取付
・水平三位 (片面)
・歩行者用灯器
・T端子箱 (12P→T)
板上104
T
A2.0m

撤去 (A)
・専用柱 (SSP165φタクト)
撤去 (B)
・車両感知器 (タクト式)
・超音波ヘッド
・感知器7-M
・T端子箱 (12T)

撤去 (B) 取付
・SVV-SS1. 25mm2×12C×11m
撤去 (B)
・CPEV-SS0. 9mm×2P×11m

撤去 (B) 取付
・専用柱 (CP→SSP165φ)
・水平三位 (片面)
・縦三位 (片面)
・歩行者用灯器×2
・T端子箱 (20T→T)

撤去 (B) 取付
・SVV-SS1. 6mm×2C×21m
・CPEV-SS0. 9mm×2P×21m

撤去 (B) 取付
・SVV-SS1. 25mm2×12C×15m

花見川団地3-8

花見川団地P

花見川団地4-1

流動図

1P

1

2P

2

プログラム多段系統化
灯器改良 車両用 (4灯)
灯器改良 歩行者用 (6灯)
移設Ⅱ×3
移設 (車両感知器等撤去)

・文字板等なし

既設制御機
231号U形交通信号制御機 (M伝送)
集中制御 定周期
小糸工業 2005/11

交通信号機移設等工事

交通信号機信号柱取替工事

交通信号機歩行者灯器改良工事

交通信号機車両灯器改良工事

交通信号機改良工事

設計
年月


2026年3月

設計者

千葉県警察本部交通規制課

交差点名		花見川第一保育所西側	設置場所	千葉市 花見川区柏井1丁目3番20号				路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
									従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-067
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基				安全管理費（新設）			1	式	
		系統機能	1	基分				安全管理費（撤去）			1	式	
		補助ボックス	1	組				車両用灯器アーム スクラップ控除			1	本	
		制御機用タクト	1	個				車両用灯器 処分			1	灯	
		ケーブル(電源線) VVR5.5mm2×2C	10	m		信号灯（歩行者用灯器）		歩行者用灯器 LED素子型 薄型			6	灯	
		アース線 600V-IV-3.5mm2	2	m				歩灯器用アーム 1.0M 以下 スイングブラケット付			6	組	
		ケーブル SVV2.0mm2×30C(より線)	10	m				ケーブル SVV1.25mm2× 3C			54	m	
		制御機 取付	1	基				歩行者用灯器 取付			6	灯	
		制御機 撤去(B)	1	基				歩行者用灯器 撤去(B)			6	灯	
		補助ボックス 取付	1	組				安全管理費（新設）			6	式	
		電源箱 撤去(B)	1	個				安全管理費（撤去）			6	式	
		制御機立上りパイプ 撤去(B)	1	組				歩行者用灯器アーム スクラップ控除			6	本	
		専用線立上りパイプ 撤去(B)	1	組				歩行者用灯器 処分			6	灯	
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基		端子箱（T端子）		T端子箱（差込み式）			4	個	
		安全管理費（新設）	2	式				配線金具			4	組	
		安全管理費（撤去）	2	式				端子箱 取付			4	個	
		制御機立上りパイプ スクラップ控除	1	組				端子箱 撤去(B)			4	個	
		電源立上りパイプ スクラップ控除	1	組				端子箱（T） スクラップ控除			4	個	
		専用線立上りパイプ スクラップ控除	1	組		専用柱（SP）		専用柱(鋼管柱・SP) 9MSSP 165φ			2	本	
		制御機 処分	1	基				専用柱(鋼管柱・SP) 9MSSP 190φタクト式			1	本	
		電源箱 処分	1	個				専用柱 9M 取付			3	本	
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器 LED素子型 薄型 250φ	3	灯				専用柱 9M 撤去(B)			3	本	
		車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下	3	組				根巻きコンクリート材料（SP）			3	本	
		ケーブル SVV1.25mm2× 4C	27	m				安全管理費（新設）			3	式	
		車両用灯器(片面) 取付	3	灯				安全管理費（撤去）			3	式	
		車両用灯器(片面) 撤去(B)	3	灯				専用柱（CP） 処分			3	本	
		安全管理費（新設）	3	式		ケーブル（SVV-SS）		ケーブル SVV-SS1.25mm2×12C			50	m	
		安全管理費（撤去）	3	式				SVV-SS 引留金具			6	組	
		車両用灯器アーム スクラップ控除	3	本				SSケーブル 取付			3	スパン	
		車両用灯器 処分	3	灯				SSケーブル 撤去(B)			3	スパン	
	信号灯（縦三位片面）	車両用(片面)灯器 LED素子型 薄型 250φ	1	灯	県単	車両用感知器		車両感知器(送信機) 撤去(B)			2	基	
		車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下	1	組				安全管理費（撤去）			2	式	
		ケーブル SVV1.25mm2× 4C	9	m				車両感知器 処分			2	基	
		車両用灯器(片面) 取付	1	灯		超音波式ヘッド		感知器ヘッド 撤去(B)			2	個	
		車両用灯器(片面) 撤去(B)	1	灯				超音波式ヘッド 処分			2	ヘッド	

交差点名		花見川第一保育所西側	設置場所	千葉市 花見川区柏井1丁目3番20号		路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
							従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-067
県単	端子箱（T端子）	端子箱 撤去(B)			2	個					
		端子箱（T） スクラップ控除			2	個					
	端子箱（ペア端子）	端子箱 撤去(B)			1	個					
		端子箱（P） スクラップ控除			1	個					
	専用柱（SP）	専用柱 9M 撤去(A)			2	本					
		安全管理費（撤去）			2	式					
	ケーブル（SVV-SS）	SSケーブル 撤去(B)			2	スパン					
	ケーブル（CPEV-SS）	SSケーブル 撤去(B)			4	スパン					
	感知器アーム	感知器アーム 撤去(B)			2	組					
		感知器アーム スクラップ控除			2	本					

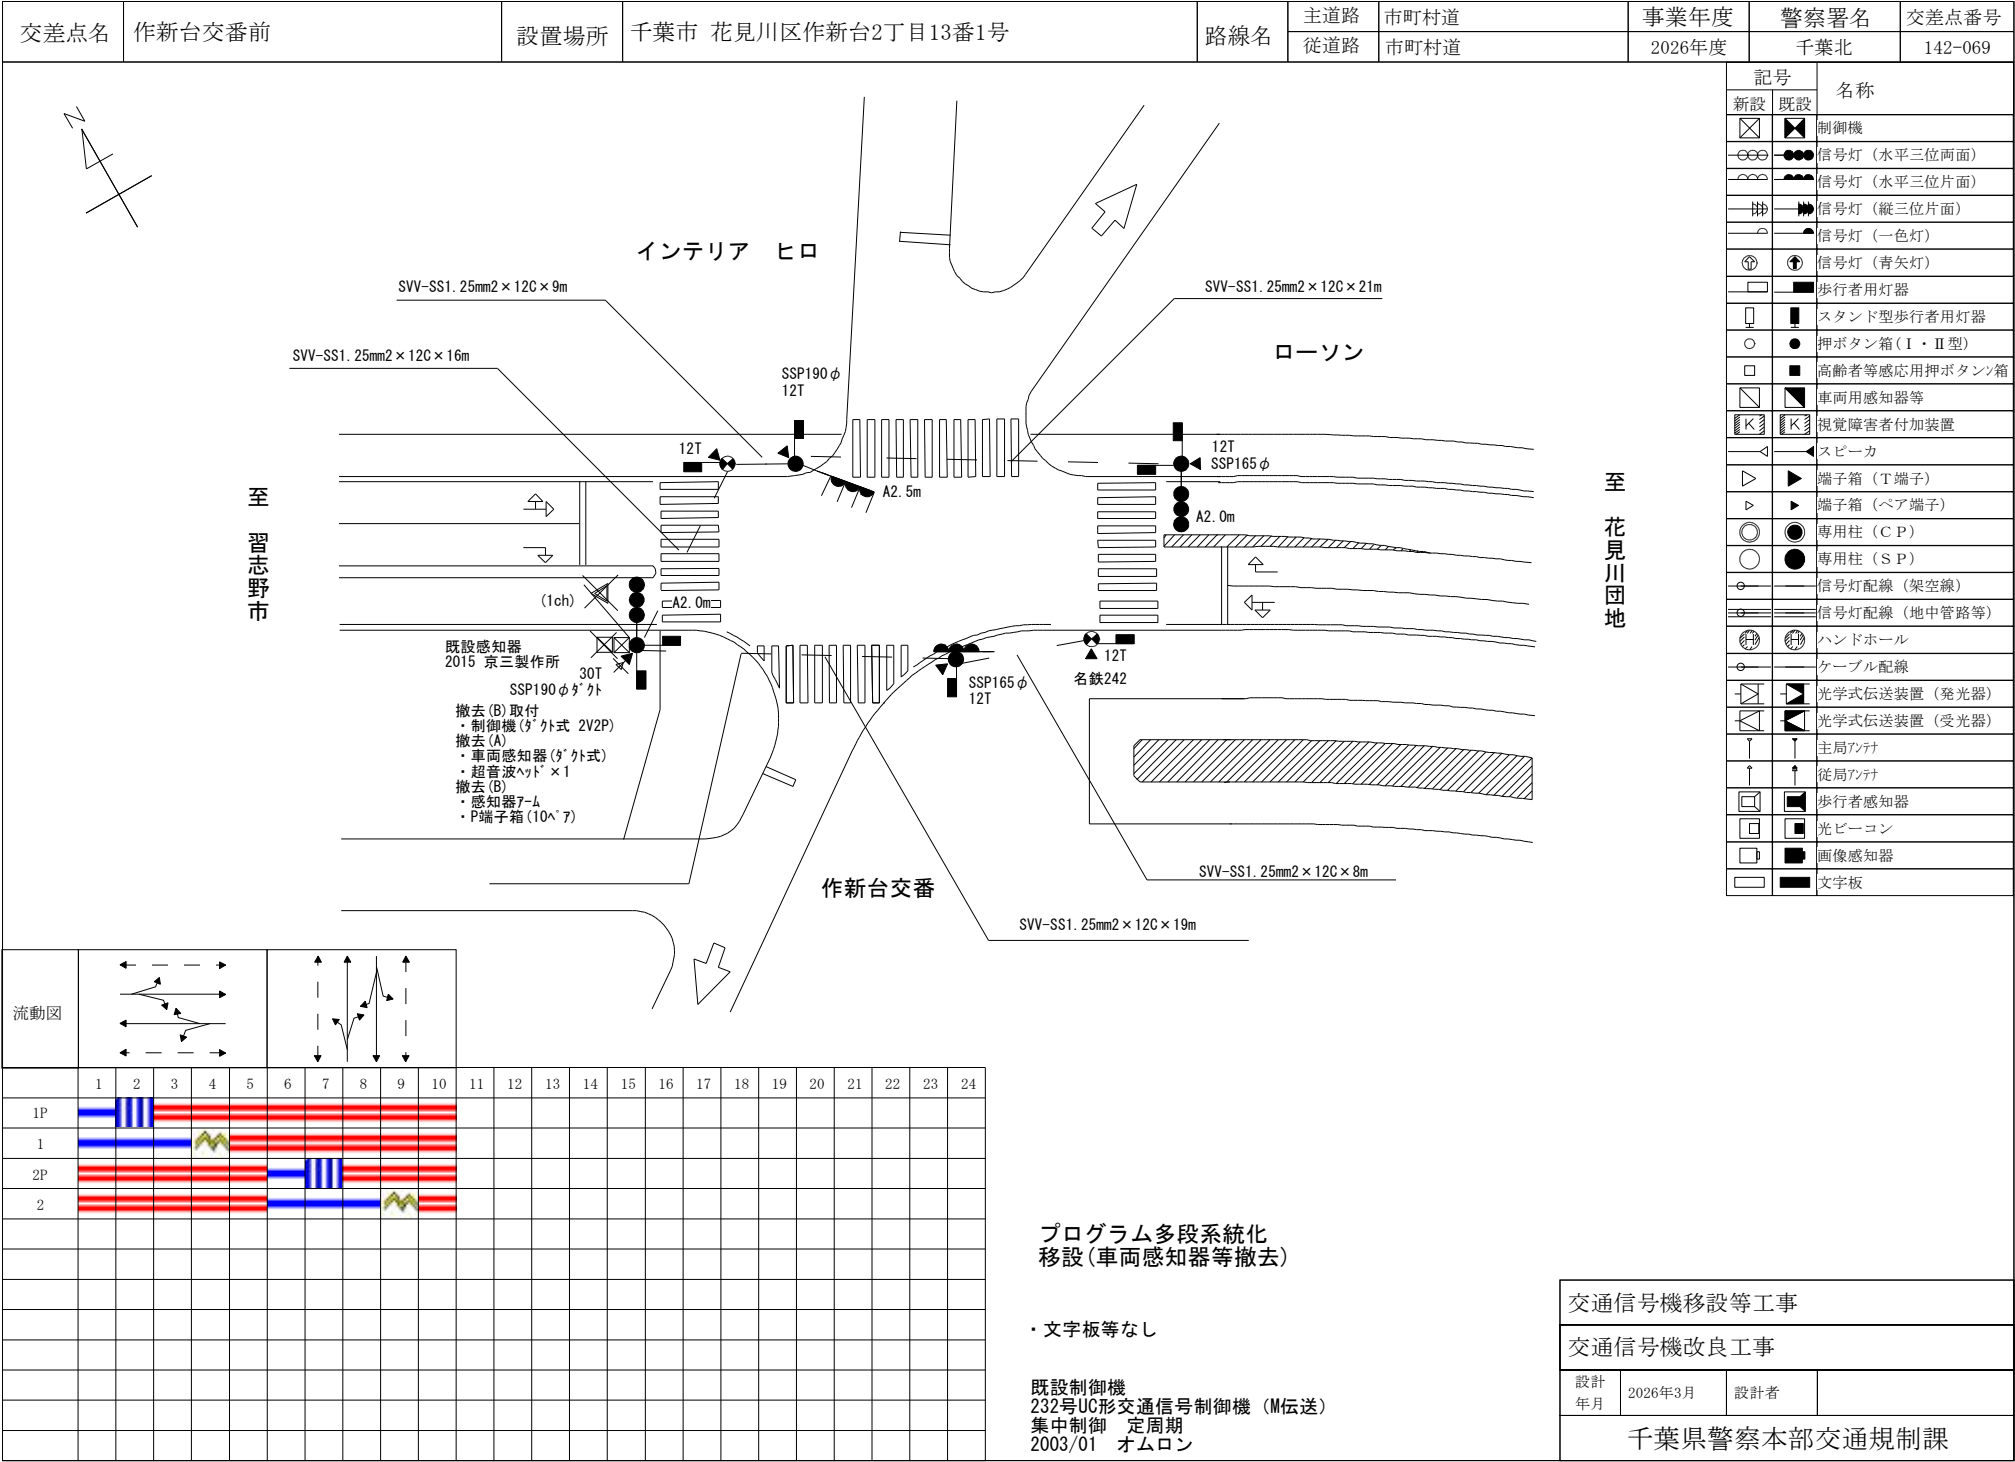

流動図

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1P

1

2P

2

プログラム多段系統化
移設 (車両感知器等撤去)

・ 文字板等なし

既設制御機
232号UC形交通信号制御機 (M伝送)
集中制御 定周期
2003/01 オムロン

交通信号機移設等工事

交通信号機改良工事


設計
年月

2026年3月


設計者

千葉県警察本部交通規制課

交差点名		作新台交番前	設置場所	千葉県 花見川区作新台2丁目13番1号	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
						従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-069
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機			1	基				
		系統機能			1	基分				
		補助ボックス			1	組				
		制御機用ケーブル			1	個				
		ケーブル（電源線） VVR5. 5mm2×2C			10	m				
		アース線 600V-IV-3. 5mm2			2	m				
		ケーブル SVV2. 0mm2×30C（より線）			10	m				
		制御機 取付			1	基				
		制御機 撤去(B)			1	基				
		補助ボックス 取付			1	組				
		補助ボックス 撤去(B)			1	組				
		新規登録端末設定費(系統制御)			1	基				
		安全管理費（新設）			2	式				
		安全管理費（撤去）			2	式				
		補助ボックス スクラップ控除			1	個				
		制御機 処分			1	基				
県単	車両用感知器	車両感知器(送信機) 撤去(A)			1	基				
		安全管理費（撤去）			1	式				
	超音波式ヘッド	感知器ヘッド 撤去(A)			1	個				
	端子箱（ペア端子）	端子箱 撤去(B)			1	個				
		端子箱（P） スクラップ控除			1	個				
	感知器アーム	感知器アーム 撤去(B)			1	組				
		感知器アーム スクラップ控除			1	本				

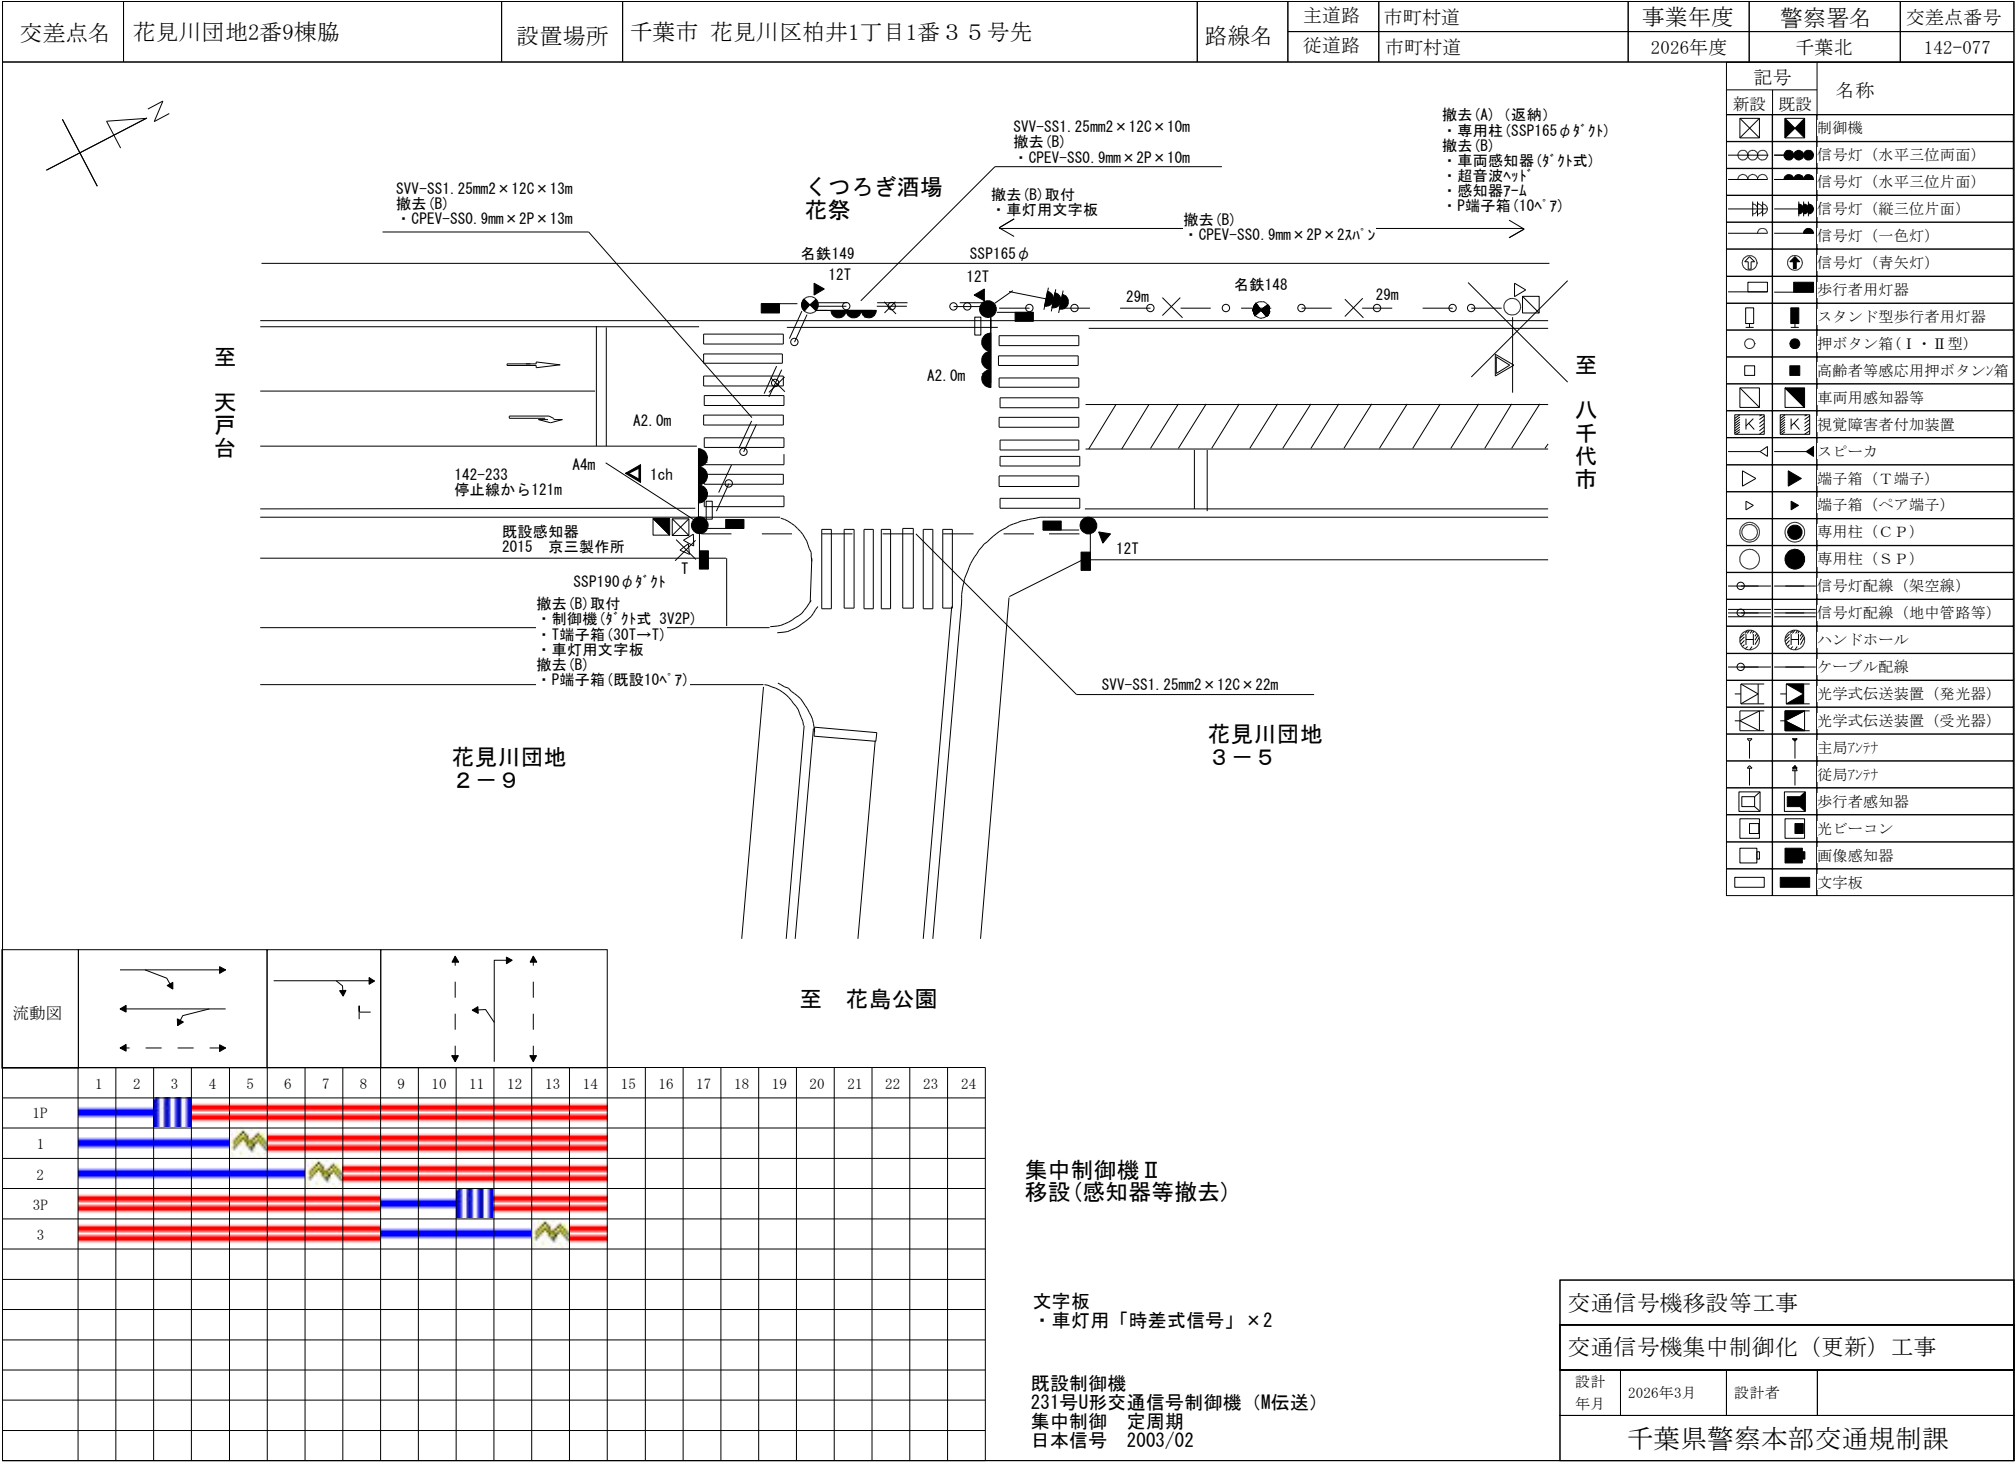

交差点名	花見川団地2番9棟脇	設置場所	千葉市 花見川区柏井1丁目1番3 5 号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号	
					従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-077	
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基			安全管理費（撤去）	1	式	
		集中機能 U/UC形	1	基分		ケーブル（CPEV-SS）	SSケーブル 撤去（B）	4	スパン	
		灯器出力ユニット 1V（3出力） U/UC形	1	枚		感知器アーム	感知器アーム 撤去（B）	1	組	
		補助ボックス	1	組			感知器アーム スクラップ控除	1	本	
		制御機用ダクト	1	個						
		ケーブル（電源線） VVR5. 5mm2×2C	10	m						
		アース線 600V-IV-3. 5mm2	2	m						
		ケーブル CPEV 0. 9mm×3P	1	m						
		ケーブル SVV2. 0mm2×30C（より線）	10	m						
		制御機 取 付	1	基						
		制御機 撤去（B）	1	基						
		補助ボックス 取付	1	組						
		補助ボックス 撤去（B）	1	組						
		新規登録端末設定費（端末コンソール）設定）	1	基						
		安全管理費（新設）	2	式						
		安全管理費（撤去）	2	式						
		補助ボックス スクラップ控除	1	個						
		制御機 処分	1	基						
		端子箱（T端子）	T端子箱（差込み式）	1	個					
			配線金具	1	組					
			端子箱 取付	1	個					
			端子箱 撤去（B）	1	個					
			端子箱（T） スクラップ控除	1	個					
		文字板	文字板 車両アーム用	2	枚					
			文字板（車灯用）取付	2	枚					
			文字板（車灯用）撤去（B）	2	枚					
			文字板 車両アーム用 スクラップ控除	2	枚					
	県単	車両用感知器	車両感知器（送信機） 撤去（B）	1	基					
			安全管理費（撤去）	1	式					
			車両感知器 処分	1	基					
		超音波式ヘッド	感知器ヘッド 撤去（B）	1	個					
			超音波式ヘッド 処分	1	ヘッド					
	端子箱（ペア端子）	端子箱 撤去（B）	2	個						
		端子箱（P） スクラップ控除	2	個						
	専用柱（SP）	専用柱 9M 撤去（A）	1	本						

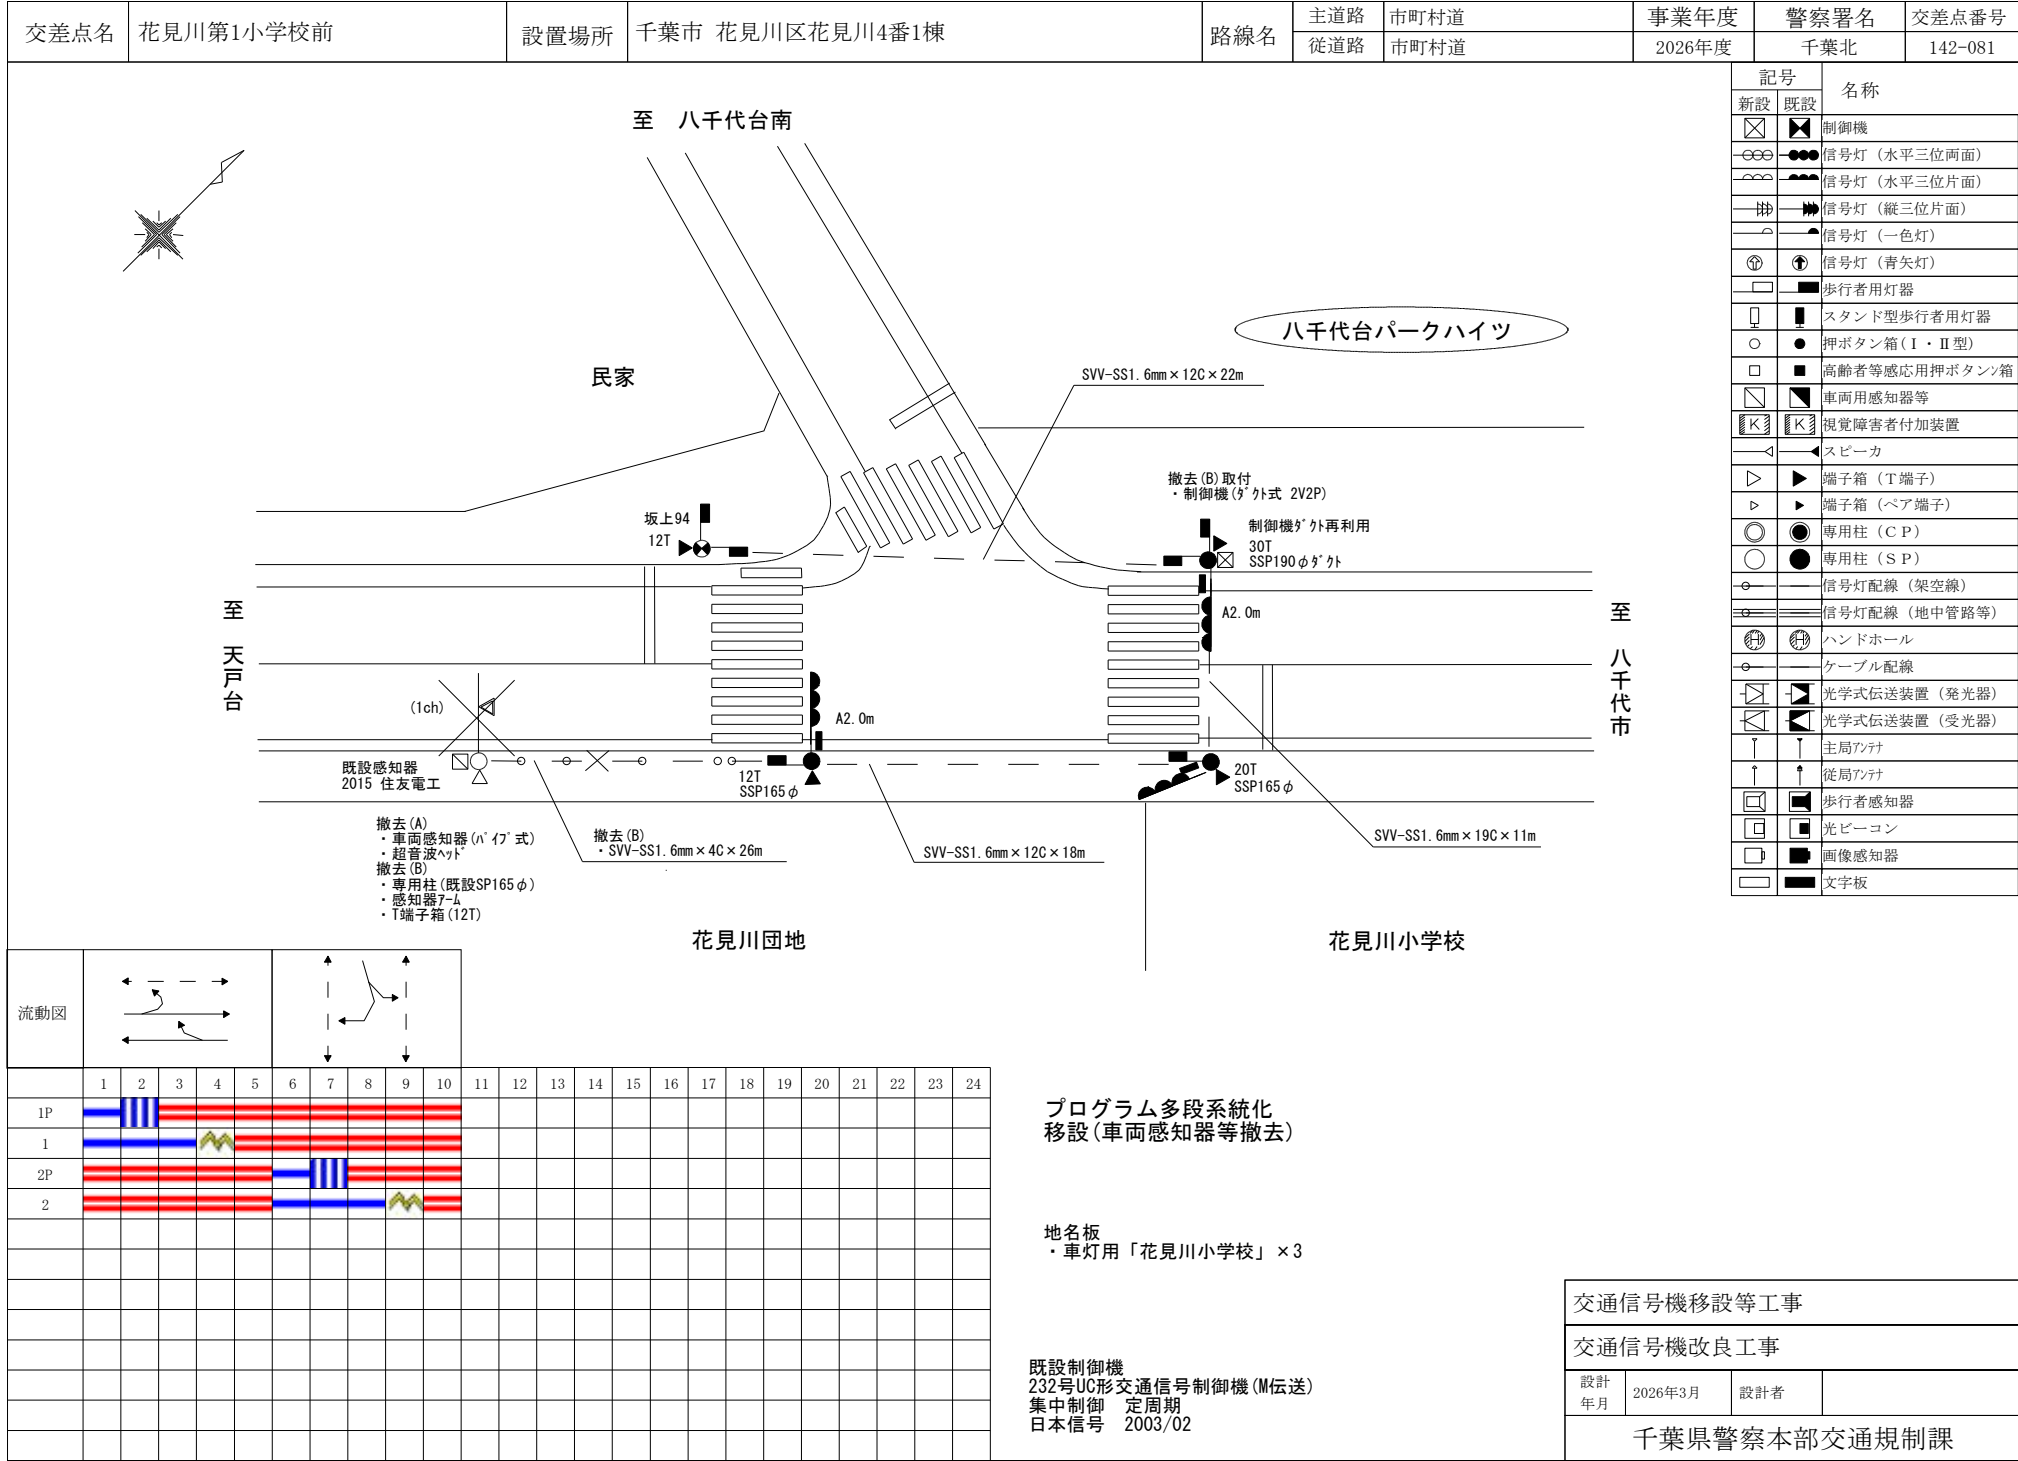

至 八千代台南

民家

八千代台パークハイツ

SVV-SS1.6mm×12C×22m

撤去 (B) 取付
・制御機 (タ' 外式 2V2P)

制御機 (タ' 外再利用
30T
SSP190φタ' 外

至 八千代市

至 八千代市

SVV-SS1.6mm×12C×18m

SVV-SS1.6mm×19C×11m

20T
SSP165φ

花見川団地

花見川小学校

花見川第1小学校前

既設感知器
2015 住友電工

撤去 (A)
・車両感知器 (α' 47' 式)
・超音波ヘッド
撤去 (B)
・専用柱 (既設SP165φ)
・感知器7-μ
・T端子箱 (12T)

撤去 (B)
・SVV-SS1.6mm×4C×26m

12T
SSP165φ

A2.0m

A2.0m

坂上94
12T

1ch

交差点名	花見川第1小学校前	設置場所	千葉県 花見川区花見川4番1棟	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道			
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基					
		系統機能	1	基分					
		補助ボックス	1	組					
		ケーブル（電源線） VVR5. 5mm2×2C	10	m					
		アース線 600V-IV-3. 5mm2	2	m					
		ケーブル SVV2. 0mm2×30C（より線）	10	m					
		制御機 取付	1	基					
		制御機 撤去（B）	1	基					
		補助ボックス 取付	1	組					
		補助ボックス 撤去（B）	1	組					
		新規登録端末設定費（系統制御）	1	基					
		安全管理費（新設）	2	式					
		安全管理費（撤去）	2	式					
		補助ボックス スクラップ控除	1	個					
		制御機 処分	1	基					
県単	車両用感知器	車両感知器（送信機） 撤去（A）	1	基					
		感知器立上りパイプ 撤去（B）	1	組					
		安全管理費（撤去）	1	式					
		感知器立上りパイプ スクラップ控除	1	組					
	超音波式ヘッド	感知器ヘッド 撤去（A）	1	個					
	端子箱（T端子）	端子箱 撤去（B）	1	個					
		端子箱（T） スクラップ控除	1	個					
	専用柱（SP）	専用柱 9M 撤去（B）	1	本					
		安全管理費（撤去）	1	式					
		専用柱（SP165φ） スクラップ控除	1	本					
	ケーブル（SVV-SS）	SSケーブル 撤去（B）	1	スパン					
	感知器アーム	感知器アーム 撤去（B）	1	組					
		感知器アーム スクラップ控除	1	本					

[illegible]

交差点名		花見川第3小学校入口	設置場所	千葉市 花見川区天戸町1540番地				路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
									従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-082
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基				ケーブル	SVV1. 25mm2× 3C		72	m	
		連動親機機能（監視機能付） U/UC形	1	基分					歩行者用灯器 取付		8	灯	
		系統機能	1	基分					歩行者用灯器 撤去(A)		2	灯	
		補助ボックス	1	組					歩行者用灯器 撤去(B)		6	灯	
		制御機用ダクト	1	個					安全管理費（新設）		8	式	
		ケーブル(電源線) VVR5. 5mm2×2C	10	m					安全管理費（撤去）		6	式	
		アース線 600V-IV-3. 5mm2	2	m					歩行者用灯器アーム スクラップ控除		6	本	
		ケーブル SVV2. 0mm2×30C(より線)	10	m					歩行者用灯器 処分		6	灯	
		制御機 取付	1	基		端子箱（T端子）			T端子箱（差込み式）		3	個	
		制御機 撤去(B)	1	基					配線金具		3	組	
		補助ボックス 取付	1	組					端子箱 取付		3	個	
		電源箱 撤去(B)	1	個					端子箱 撤去(B)		3	個	
		制御機立上りパイプ 撤去(B)	1	組					端子箱（T） スクラップ控除		3	個	
		専用線立上りパイプ 撤去(B)	1	組		専用柱（SP）			専用柱(鋼管柱・SP) 9MSSP 165φ		1	本	
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基					専用柱(鋼管柱・SP) 9MSSP 190φダクト式		1	本	
		安全管理費（新設）	2	式					専用柱 9M 取付		2	本	
		安全管理費（撤去）	2	式					専用柱 9M 撤去(B)		2	本	
		制御機立上りパイプ スクラップ控除	1	組					路側標識 本板 取付		3	枚	
		電源立上りパイプ スクラップ控除	1	組					路側標識 本板 撤去(A)		3	枚	
		専用線立上りパイプ スクラップ控除	1	組					路側標識 柱 撤去(B)		1	本	
		制御機 処分	1	基					根巻きコンクリート材料（SP）		2	本	
		電源箱 処分	1	個					安全管理費（新設）		2	式	
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器 LED素子型 薄型 250φ	4	灯					安全管理費（撤去）		2	式	
		車両灯器用SS7-M 2. 0M以下	3	組					専用柱（CP） 処分		2	本	
		車両灯器用SS7-M 2. 5M以上	1	組		ケーブル（SVV-SS）		ケーブル	SVV-SS1. 25mm2×12C		47	m	
		ケーブル SVV1. 25mm2× 4C	36	m					SVV-SS 引留金具		8	組	
		車両用灯器(両面) 撤去(B)	1	灯				ケーブル	SVV-SS1. 25mm2×24C		24	m	
		車両用灯器(片面) 取付	4	灯					SSケーブル 取付		4	スパン	
		車両用灯器(片面) 撤去(B)	3	灯					SSケーブル 撤去(B)		4	スパン	
		安全管理費（新設）	4	式	県単	車両用感知器			車両感知器(送信機) 撤去(B)		3	基	
		安全管理費（撤去）	4	式					安全管理費（撤去）		3	式	
		車両用灯器アーム スクラップ控除	4	本					車両感知器 処分		3	基	
		車両用灯器 処分	5	灯		超音波式ヘッド			感知器ヘッド 撤去(B)		2	個	
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器 LED素子型 薄型	8	灯					超音波式ヘッド 処分		2	ヘッド	
		歩灯器用7-M 1. 0M 以下 スイングブラケット付	8	組		端子箱（T端子）			端子箱 撤去(B)		3	個	

交差点名		花見川第3小学校入口	設置場所	千葉県 花見川区天戸町1540番地		路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
							従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-082
県単	端子箱（T端子）	端子箱（T）	スクラップ控除			3	個				
	端子箱（ペア端子）	端子箱	撤去(B)			2	個				
		端子箱（P）	スクラップ控除			2	個				
	専用柱（SP）	専用柱	9M 撤去(B)			3	本				
		路側標識	本板 撤去(B)			3	枚				
		安全管理費（撤去）			3	式					
		専用柱（SP165φ）	スクラップ控除			1	本				
		専用柱（SP190φ）	スクラップ控除			2	本				
		標識本板（丸形）板サイズ（1.0）			3	枚					
	ケーブﾙ（SVV-SS）	SSケーブﾙ	撤去(B)			3	スパン				
	ケーブﾙ（CPEV-SS）	SDケーブﾙ	撤去(B)			1	スパン				
	端末区間用伝送装置 発光器	端末区間用伝送装置	撤去(B)			3	基				
		端末区間用伝送装置	処分			3	基				
	端末区間用伝送装置 受光器	端末区間用伝送装置	撤去(B)			3	基				
		端末区間用伝送装置	処分			3	基				
	文字板	文字板(車灯用)	取付			4	枚				
		文字板(車灯用)	撤去(A)			4	枚				
	画像ヘッド	感知器ヘッド	撤去(B)			1	個				
		画像感知器ヘッド	処分			1	ヘッド				
	感知器アーム	感知器アーム	撤去(B)			3	組				
		感知器アーム	スクラップ控除			3	本				

交差点名		花見川第3保育所前	設置場所	千葉市 花見川区柏井1丁目 3 5 番 1 6 号				路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
									従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-085
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機		1	基				安全管理費（撤去）			3	式
		ギャップ 感应機能 U/UC形		1	基分				車両用灯器アーム スクラップ控除			3	本
		集中機能 U/UC形		1	基分				車両用灯器 処分			3	灯
		灯器出力素子 1（1出力） U/UC形		1	枚		信号灯（青矢灯）	矢印灯器	LED素子型 薄型 250φ			4	灯
		補助ボックス		1	組			ケーブル	SVV1.25mm2×2C			36	m
		制御機用ダクト		1	個			矢印灯（三色灯同時）取付				4	灯
		ケーブル（電源線）VVR5.5mm2×2C		10	m			矢印灯（三色灯同時）撤去（B）				2	灯
		アース線 600V-IV-3.5mm2		2	m			矢印灯器 処分				2	灯
		ケーブル CPEV 0.9mm×3P		1	m		信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器	LED素子型 薄型			8	灯
		ケーブル SVV2.0mm2×30C（より線）		10	m			歩灯器用アーム 1.0M 以下	シングルブラケット付			8	組
		制御機 取付		1	基			ケーブル	SVV1.25mm2×3C			72	m
		制御機 撤去（B）		1	基			歩行者用灯器 取付				8	灯
		補助ボックス 取付		1	組			歩行者用灯器 撤去（B）				8	灯
		補助ボックス 撤去（B）		1	組			安全管理費（新設）				8	式
		新規登録端末設定費（端末コンソール）設定）		1	基			安全管理費（撤去）				8	式
		安全管理費（新設）		2	式			歩行者用灯器アーム	スクラップ控除			8	本
		安全管理費（撤去）		2	式			歩行者用灯器 処分				8	灯
		補助ボックス スクラップ控除		1	個		車両用感知器	C「分離」形車両感知器	1L			3	基
		制御機 処分		1	基			C「分離」形車両感知器	2L			1	基
	信号灯（水平三位両面）	車両用（両面）灯器 LED素子型 薄型 250φ		2	灯			感知器用ダクト				4	個
		車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下		1	組			ケーブル（電源線）VVR2.0mm×2C				32	m
		車両灯器用SS7-Δ 2.5M以上		1	組			アース線 600V-IV-3.5mm2				12	m
		ケーブル SVV1.25mm2×4C		18	m			ケーブル CPEV 0.9mm×10P				32	m
		車両用灯器（両面） 取付		2	灯			車両感知器（送信機） 取付				4	基
		車両用灯器（片面） 撤去（B）		1	灯			車両感知器（送信機） 撤去（B）				4	基
		安全管理費（新設）		2	式			感知器立上りパイプ 撤去（B）				1	組
		安全管理費（撤去）		1	式			安全管理費（新設）				4	式
		車両用灯器アーム スクラップ控除		1	本			安全管理費（撤去）				4	式
		車両用灯器 処分		1	灯			感知器立上りパイプ	スクラップ控除			1	組
	信号灯（水平三位片面）	車両用（片面）灯器 LED素子型 薄型 250φ		2	灯			車両感知器 処分				4	基
		車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下		2	組		超音波式ヘッド	感知器ヘッド 取付				5	個
		ケーブル SVV1.25mm2×4C		18	m			感知器ヘッド 撤去（B）				1	個
		車両用灯器（片面） 取付		2	灯			超音波式車両感知器 精度調整				5	式
		車両用灯器（片面） 撤去（B）		3	灯			超音波式ヘッド 処分				1	ヘッド
		安全管理費（新設）		2	式		端子箱（T端子）	T端子箱（差込み式）				9	個

交差点名		花見川第3保育所前	設置場所	千葉県 花見川区柏井1丁目35番16号		路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
							従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-085
補助（端末）	端子箱（T端子）	配線金具	9	組							
		端子箱 取付	9	個							
		端子箱 撤去(B)	9	個							
		端子箱（T） スクラップ控除	9	個							
	ケーブル（SVV-SS）	ケーブル SVV-SS1.25mm2×12C	10	m							
		SVV-SS 引留金具	12	組							
		ケーブル SVV-SS1.25mm2×24C	84	m							
		SSケーブル 取付	6	スパン							
		SSケーブル 撤去(B)	6	スパン							
	端末区間用伝送装置 発光器	端末区間用伝送装置 250M	3	基							
		伝送装置用アーム	3	組							
		端末区間用伝送装置 取付	3	基							
		端末区間用伝送装置 撤去(B)	3	基							
		端末区間用伝送装置 処分	3	基							
	端末区間用伝送装置 受光器	端末区間用伝送装置 受光器	3	基							
		伝送装置用アーム	3	組							
		端末区間用伝送装置 取付	3	基							
		端末区間用伝送装置 撤去(B)	3	基							
		端末区間用伝送装置 処分	3	基							
		画像ヘッド	感知器ヘッド 撤去(B)	3		個					
		画像感知器ヘッド 処分	3	ヘッド							
	感知器アーム	車両感知器アーム 4.0M～6.9M	4	組							
		感知器アーム 取付	4	組							
		感知器アーム 撤去(B)	4	組							
		感知器アーム スクラップ控除	4	本							
県単	端子箱（ペア端子）	端子箱 撤去(B)	4	個							
		端子箱（P） スクラップ控除	4	個							
	専用柱（SP）	専用柱 9M 取付	1	本							
		根巻きコンクリート材料（SP）	1	本							
		安全管理費（新設）	1	式							
	ケーブル（CPEV-SS）	SSケーブル 撤去(B)	3	スパン							
	文字板	文字板（車灯用）取付	4	枚							
		文字板（車灯用）撤去(A)	4	枚							


[illegible]

交差点名		八千代台ハイツ前		設置場所		千葉県 花見川区天戸町1464番地の3		路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
									従道路	市町村道	2026年度	千葉県	142-087
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基				歩行者用灯器 撤去(B)				6	灯
		系統機能	1	基分				安全管理費（新設）				6	式
		補助ボックス	1	組				安全管理費（撤去）				6	式
		制御機用タクト	1	個				歩行者用灯器アーム スクラップ控除				6	本
		ケーブル(電源線) VVR5. 5mm2×2C	10	m				歩行者用灯器 処分				6	灯
		アース線 600V-IV-3. 5mm2	2	m		端子箱（T端子）		T端子箱（差込み式）				3	個
		ケーブル SVV2. 0mm2×30C(より線)	10	m				配線金具				3	組
		制御機 取付	1	基				端子箱 取付				3	個
		制御機 撤去(B)	1	基				端子箱 撤去(B)				2	個
		補助ボックス 取付	1	組				端子箱（T） スクラップ控除				2	個
		電源箱 撤去(B)	1	個		専用柱（SP）		専用柱(鋼管柱・SP) 9MSSP 165φ				1	本
		制御機立上りパイプ 撤去(B)	1	組				専用柱(鋼管柱・SP) 9MSSP 190φタクト式				1	本
		専用線立上りパイプ 撤去(B)	1	組				専用柱 9M 取付				2	本
		新規登録端末設定費(系統制御)	1	基				専用柱 9M 撤去(B)				2	本
		安全管理費（新設）	2	式				根巻きコンクリート材料（SP）				2	本
		安全管理費（撤去）	2	式				安全管理費（新設）				2	式
		制御機立上りパイプ スクラップ控除	1	組				安全管理費（撤去）				2	式
		電源立上りパイプ スクラップ控除	1	組				専用柱（CP） 処分				2	本
		専用線立上りパイプ スクラップ控除	1	組		ケーブル（SVV-SS）		ケーブル SVV-SS1. 25mm2×4C				24	m
		制御機 処分	1	基				ケーブル SVV-SS1. 25mm2×12C				51	m
		電源箱 処分	1	個				SVV-SS 引留金具				8	組
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器 LED素子型 薄型 250φ	4	灯				SSケーブル 取付				4	スパン
		車両灯器用SS7-ム 2. 0M以下	4	組				SSケーブル 撤去(B)				3	スパン
		ケーブル SVV1. 25mm2× 4C	36	m		文字板		文字板(車灯用) 撤去(B)				1	枚
		車両用灯器(両面) 撤去(B)	2	灯				文字板(歩灯用) 撤去(B)				4	枚
		車両用灯器(片面) 取付	4	灯				文字板 車両7-ム用 スクラップ控除				1	枚
		車両用灯器(片面) 撤去(B)	2	灯				文字板 歩灯7-ム用 スクラップ控除				4	枚
		安全管理費（新設）	4	式	県単	押ボタン（Ⅰ・Ⅱ型）		押ボタン箱 撤去(B)				5	個
		安全管理費（撤去）	4	式				押ボタン箱立上りパイプ 撤去(B)				2	組
		車両用灯器アーム スクラップ控除	4	本				押ボタン立上りパイプ スクラップ控除				2	組
		車両用灯器 処分	6	灯				押ボタン箱 処分				5	個
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器 LED素子型 薄型	6	灯		車両用感知器		車両感知器(送信機) 撤去(B)				4	基
		歩灯器用7-ム 1. 0M 以下 スイングブラケット付	6	組				感知器立上りパイプ 撤去(B)				1	組
		ケーブル SVV1. 25mm2× 3C	54	m				安全管理費（撤去）				4	式
		歩行者用灯器 取付	6	灯				感知器立上りパイプ スクラップ控除				1	組

交差点名		八千代台ハイツ前	設置場所	千葉県 花見川区天戸町1464番地の3		路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
							従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-087
県単	車両用感知器	車両感知器 処分				4	基				
	超音波式ヘッド	感知器ヘッド 撤去(B)				4	個				
		超音波式ヘッド 処分				4	ヘッド				
	端子箱 (T端子)	端子箱 撤去(B)				3	個				
		端子箱 (T) スクラップ控除				3	個				
	端子箱 (ベア端子)	端子箱 撤去(B)				1	個				
		端子箱 (P) スクラップ控除				1	個				
	専用柱 (S P)	専用柱(鋼管柱・SP) 9MSSP 165φ				1	本				
		専用柱 9M 取付				1	本				
		専用柱 9M 撤去(B)				2	本				
		根巻きコンクリート材料 (SP)				1	本				
		安全管理費 (新設)				1	式				
		安全管理費 (撤去)				2	式				
		専用柱 (SP165φ) スクラップ控除				2	本				
	ケーブル (SVV-SS)	SSケーブル 撤去(B)				2	スパン				
	ケーブル (CPEV-SS)	SSケーブル 撤去(B)				6	スパン				
	感知器アーム	感知器アーム 撤去(B)				3	組				
		感知器アーム スクラップ控除				3	本				

[illegible]

交差点名	作新台3丁目	設置場所	千葉市 花見川区作新台3丁目1番18号先	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
					従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-100
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基		ケーブル SVV1.25mm2×3C		72	m
		系統機能	1	基		歩行者用灯器 取付		8	灯
		ケーブル（電源線） VVR5.5mm2×2C	10	m		歩行者用灯器 撤去(B)		8	灯
		ケーブル SVV2.0mm2×30C（より線）	10	m		安全管理費（新設）		8	式
		制御機立上りパイプ	1	組		安全管理費（撤去）		8	式
		アース立上りパイプ	1	組		歩行者用灯器アーム スクラップ控除		8	本
		制御機 取付	1	基		歩行者用灯器 処分		8	灯
		制御機 撤去(B)	1	基	端子箱（T端子）	T端子箱（差込み式）		3	個
		電源箱 取付	1	個		配線金具		3	組
		電源箱 撤去(B)	1	個		端子箱 取付		3	個
		制御機立上りパイプ 取付	1	組		端子箱 撤去(B)		3	個
		制御機立上りパイプ 撤去(B)	1	組		端子箱（T） スクラップ控除		3	個
		専用線立上りパイプ 撤去(B)	1	組	ケーブル（SVV-SS）	ケーブル SVV-SS1.25mm2×12C		56	m
		新規登録端末設定費（系統制御）	1	基		SVV-SS 引留金具		6	組
		丸型アース 10φ-900	1	本		SSケーブル 取付		3	スパン
		安全管理費（新設）	2	式		SSケーブル 撤去(B)		3	スパン
		安全管理費（撤去）	2	式	県単	車両用感知器	車両感知器(送信機) 撤去(A)	1	基
		制御機立上りパイプ スクラップ控除	1	組		車両感知器(送信機) 撤去(B)		1	基
		電源立上りパイプ スクラップ控除	1	組		感知器立上りパイプ 撤去(B)		2	組
		専用線立上りパイプ スクラップ控除	1	組		安全管理費（撤去）		2	式
		制御機 処分	1	基		感知器立上りパイプ スクラップ控除		2	組
		電源箱 処分	1	個		車両感知器 処分		1	基
	信号灯（水平三位片面）	車両用(片面)灯器 LED素子型 薄型 250φ	4	灯	超音波式ヘッド	感知器ヘッド 撤去(A)		1	個
		車両灯器用SSアーム 2.0M以下	3	組		感知器ヘッド 撤去(B)		1	個
		車両灯器用SSアーム 2.5M以上	1	組		超音波式ヘッド 処分		1	ヘッド
		ケーブル SVV1.25mm2×4C	36	m	端子箱（ペア端子）	端子箱 撤去(B)		1	個
		車両用灯器(両面) 撤去(B)	2	灯		端子箱(P) スクラップ控除		1	個
		車両用灯器(片面) 取付	4	灯	感知器アーム	感知器アーム 撤去(B)		2	組
		車両用灯器(片面) 撤去(B)	2	灯		感知器アーム スクラップ控除		2	本
		安全管理費（新設）	4	式					
		安全管理費（撤去）	4	式					
		車両用灯器アーム スクラップ控除	4	本					
		車両用灯器 処分	6	灯					
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器 LED素子型 薄型	8	灯					
		歩灯器用アーム 1.0M 以下 スイングフラケット付	8	組					

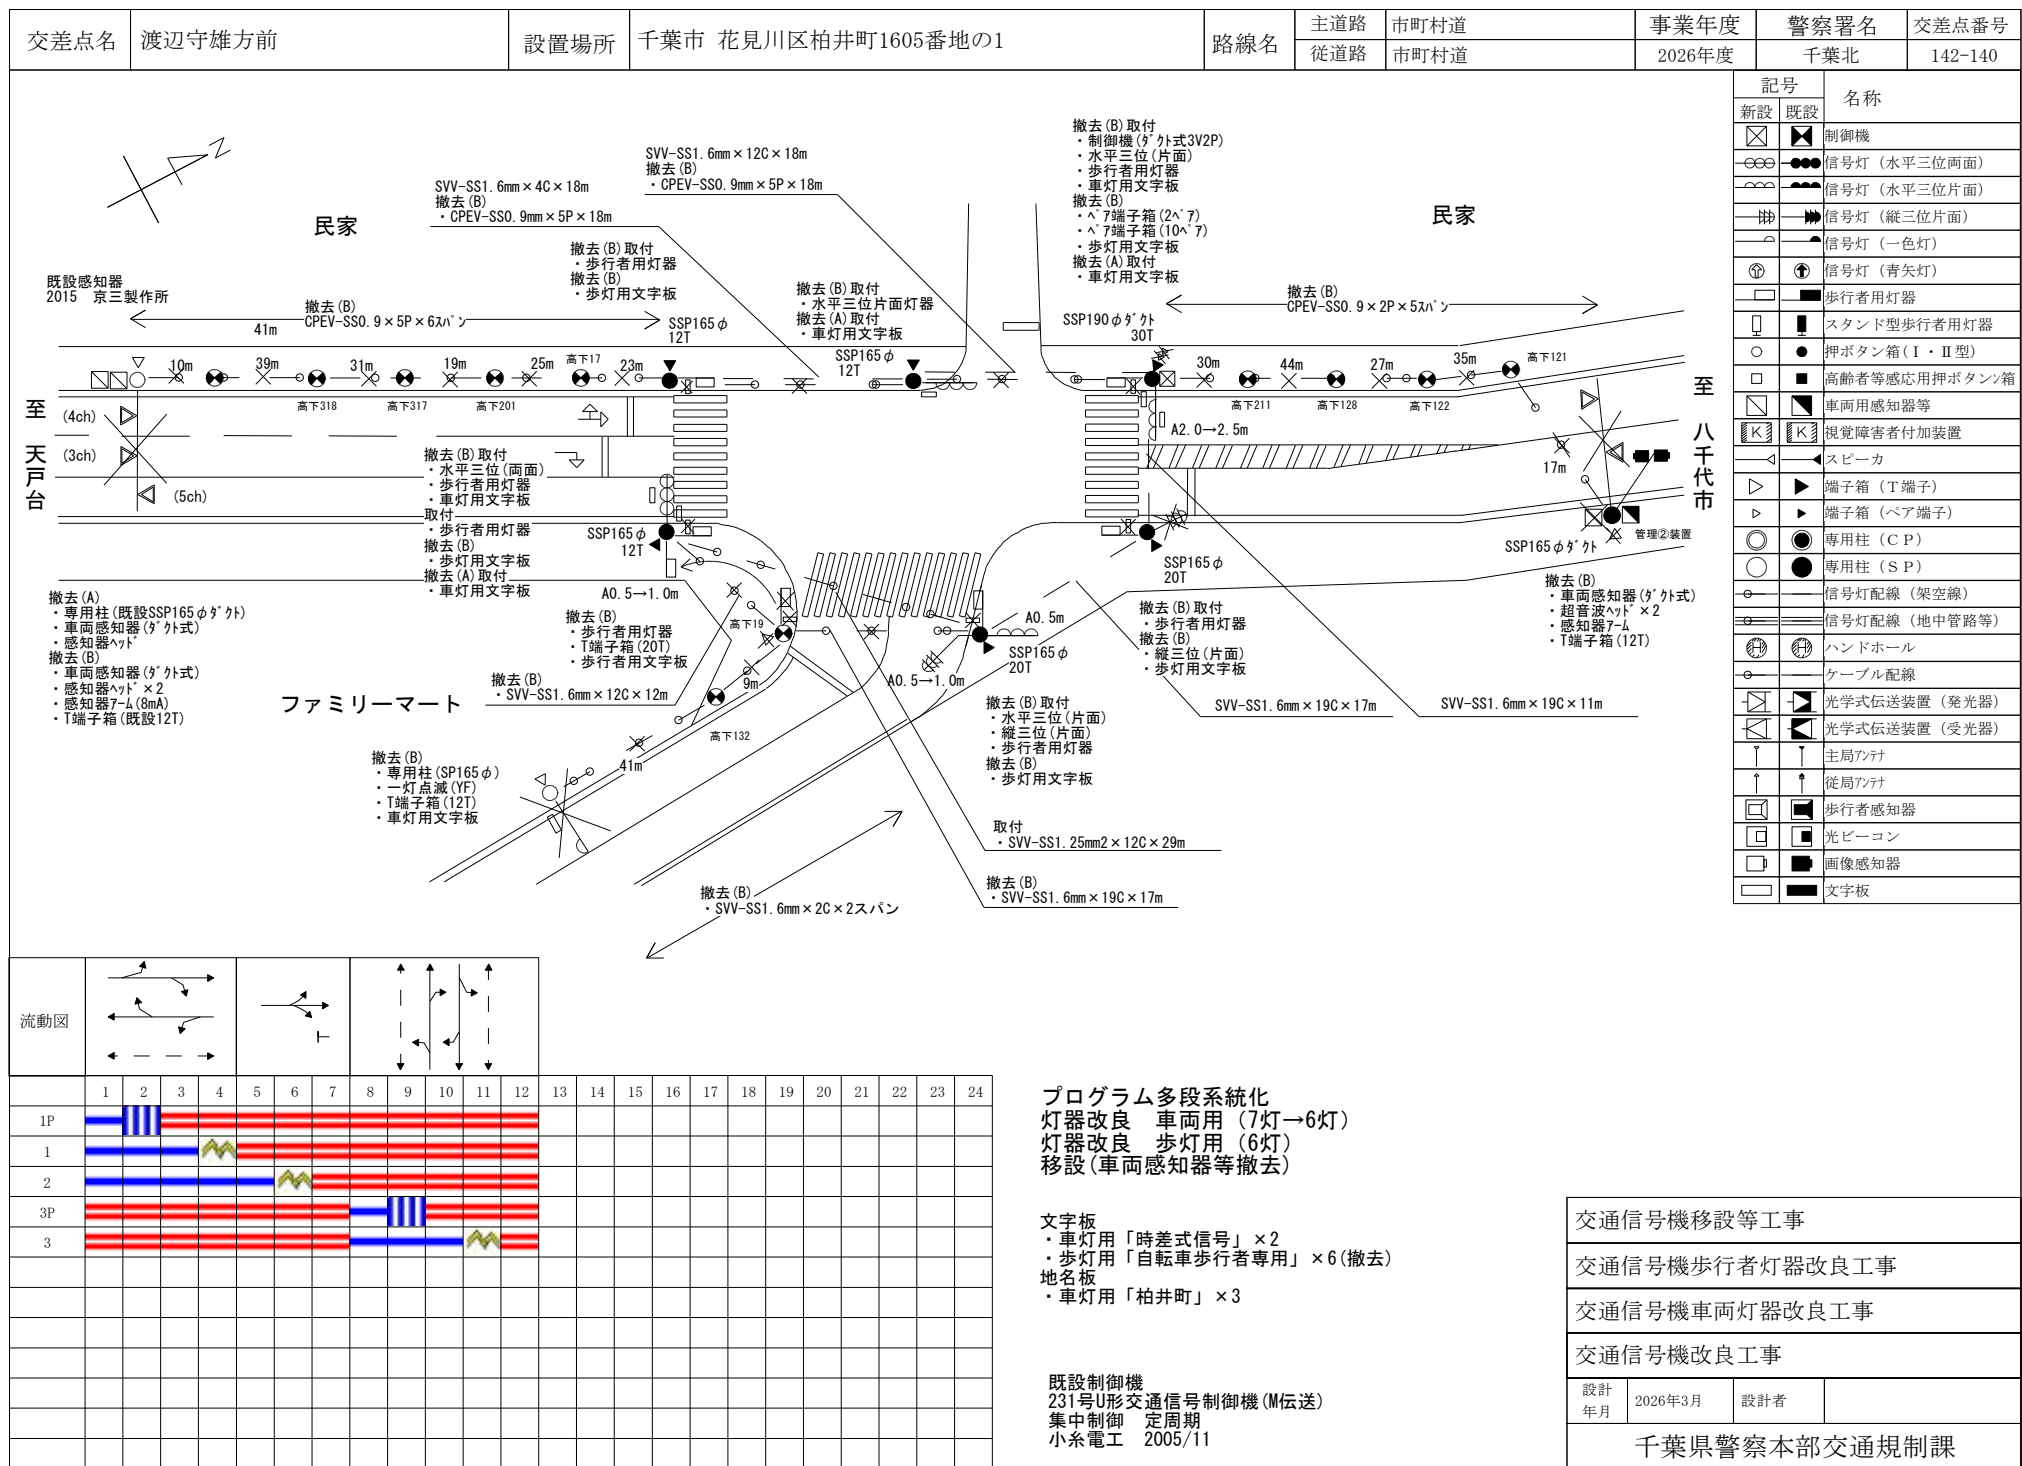

交差点名		渡辺守雄方前	設置場所	千葉市 花見川区柏井町1605番地の1				路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
									従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-140
補助（端末）	制御機	UCS形交通信号制御機	1	基				車両用灯器 処分				3	灯
		系統機能	1	基分		信号灯（縦三位片面）		車両用（片面）灯器 LED素子型 薄型 250φ				1	灯
		灯器出力ユニット 1V(3出力) U/UC形	1	枚				車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下				1	組
		補助ボックス	1	組				ケーブル SVV1.25mm2× 4C				9	m
		制御機用ダクト	1	個				車両用灯器（片面） 取付				1	灯
		ケーブル（電源線） VVR5.5mm2×2C	10	m				車両用灯器（片面） 撤去(B)				2	灯
		アース線 600V-IV-3.5mm2	2	m				安全管理費（新設）				1	式
		ケーブル SVV2.0mm2×30C（より線）	10	m				安全管理費（撤去）				2	式
		制御機 取付	1	基				車両用灯器アーム スクラップ控除				2	本
		制御機 撤去(B)	1	基				車両用灯器 処分				2	灯
		補助ボックス 取付	1	組		信号灯（歩行者用灯器）		歩行者用灯器 LED素子型 薄型				6	灯
		補助ボックス 撤去(B)	1	組				歩灯器用アーム 1.0M 以下 シングラケット付				6	組
		新規登録端末設定費（系統制御）	1	基				ケーブル SVV1.25mm2× 3C				54	m
		安全管理費（新設）	2	式				歩行者用灯器 取付				6	灯
		安全管理費（撤去）	2	式				歩行者用灯器 撤去(B)				6	灯
		補助ボックス スクラップ控除	1	個				安全管理費（新設）				6	式
		制御機 処分	1	基				安全管理費（撤去）				6	式
	信号灯（水平三位両面）	車両用（両面）灯器 LED素子型 薄型 250φ	1	灯				歩行者用灯器アーム スクラップ控除				6	本
		車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下	1	組				歩行者用灯器 処分				6	灯
		ケーブル SVV1.25mm2× 7C	9	m		ケーブル（SVV-SS）		ケーブル SVV-SS1.25mm2×12C				32	m
		車両用灯器（両面） 取付	1	灯				SVV-SS 引留金具				2	組
		車両用灯器（両面） 撤去(B)	1	灯				SSケーブル 取付				1	スパン
		安全管理費（新設）	1	式				SSケーブル 撤去(B)				2	スパン
		安全管理費（撤去）	1	式		文字板		文字板 車両アーム用				2	枚
		車両用灯器アーム スクラップ控除	1	本				文字板（車灯用） 取付				2	枚
		車両用灯器 処分	2	灯				文字板（車灯用） 撤去(B)				2	枚
	信号灯（水平三位片面）	車両用（片面）灯器 LED素子型 薄型 250φ	3	灯				文字板（歩灯用） 撤去(B)				6	枚
		車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下	2	組				文字板 車両アーム用 スクラップ控除				2	枚
		車両灯器用SS7-Δ 2.5M以上	1	組				文字板 歩灯アーム用 スクラップ控除				6	枚
		ケーブル SVV1.25mm2× 4C	27	m	県単	信号灯（一色灯）		車両用灯器（一色灯） 撤去(B)				1	灯
		車両用灯器（片面） 取付	3	灯				安全管理費（撤去）				1	式
		車両用灯器（片面） 撤去(B)	3	灯				車両用灯器アーム スクラップ控除				1	本
		安全管理費（新設）	3	式				一色灯器 処分				1	灯
		安全管理費（撤去）	3	式		車両用感知器		車両感知器（送信機） 撤去(A)				1	基
		車両用灯器アーム スクラップ控除	3	本				車両感知器（送信機） 撤去(B)				2	基

交差点名		渡辺守雄方前	設置場所	千葉市 花見川区柏井町1605番地の1	路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
						従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-140
県単	車両用感知器	安全管理費（撤去）	3	式						
		車両感知器 処分	2	基						
	超音波式ヘッド	感知器ヘッド 撤去(A)	1	個						
		感知器ヘッド 撤去(B)	4	個						
		超音波式ヘッド 処分	4	ヘッド						
	端子箱（T端子）	端子箱 撤去(B)	4	個						
		端子箱（T） スクラップ控除	4	個						
	端子箱（ペア端子）	端子箱 撤去(B)	1	個						
		端子箱(2P用) 撤去(B)	1	個						
		端子箱（P） スクラップ控除	1	個						
		端子箱 処分	1	個						
	専用柱（SP）	専用柱 9M 撤去(A)	1	本						
		専用柱 9M 撤去(B)	1	本						
		安全管理費（撤去）	2	式						
		専用柱（SP165φ） スクラップ控除	1	本						
	ケーブル（SVV-SS）	SSケーブル 撤去(B)	2	スパン						
	ケーブル（CPEV-SS）	SSケーブル 撤去(B)	13	スパン						
	文字板	文字板(車灯用) 取付	3	枚						
		文字板(車灯用) 撤去(A)	3	枚						
		文字板(車灯用) 撤去(B)	1	枚						
		文字板 車両アーム用 スクラップ控除	1	枚						
	感知器アーム	感知器アーム 撤去(B)	2	組						
		感知器アーム スクラップ控除	2	本						

[illegible]

交差点名		花見川幼稚園西側	設置場所	千葉市 花見川区柏井1丁目10番1号先				路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
									従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-171
補助（端末）	信号灯（水平三位両面）	車両用（両面）灯器 LED素子型 薄型 250φ	1	灯			端子箱 取付			3	個		
		車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下	1	組			端子箱 撤去(B)		3	個			
		ケーブル SVV1.25mm2× 4C	9	m			端子箱（T） スクラップ控除		3	個			
		車両用灯器（両面） 取付	1	灯		ケーブル（SVV-SS）	ケーブル SVV-SS1.25mm2×12C		61	m			
		車両用灯器（両面） 撤去(B)	1	灯			SVV-SS 引留金具		6	組			
		安全管理費（新設）	1	式			SSケーブル 取付		3	スパン			
		安全管理費（撤去）	1	式			SSケーブル 撤去(B)		3	スパン			
		車両用灯器アーム スクラップ控除	1	本		文字板	文字板（車灯用） 撤去(B)		1	枚			
		車両用灯器 処分	2	灯			文字板（歩灯用） 撤去(B)		4	枚			
	信号灯（水平三位片面）	車両用（片面）灯器 LED素子型 薄型 250φ	2	灯			文字板 車両アーム用 スクラップ控除		1	枚			
		車両灯器用SS7-Δ 2.0M以下	2	組			文字板 歩灯アーム用 スクラップ控除		4	枚			
		車両灯器用7-ト	3	個	県単	制御機	系統機能		1	基分			
		ケーブル SVV1.25mm2× 4C	18	m			管理番号札（貼り紙防止）文字入り		2	枚			
		車両用灯器（両面） 撤去(B)	1	灯			現示改良設定費（地点制御）		1	基			
		車両用灯器（片面） 取付	2	灯		押ボタン（Ⅰ・Ⅱ型）	押ボタン箱 撤去(A)		4	個			
		車両用灯器（片面） 撤去(B)	1	灯			押ボタン箱立上りパイプ 撤去(B)		4	組			
		安全管理費（新設）	2	式			押ボタン立上りパイプ スクラップ控除		4	組			
		安全管理費（撤去）	2	式		車両用感知器	車両感知器（送信機） 撤去(A)		2	基			
		車両用灯器アーム スクラップ控除	2	本			車両感知器（送信機） 撤去(B)		1	基			
		車両用灯器 処分	3	灯			感知器立上りパイプ 撤去(B)		2	組			
	信号灯（縦三位片面）	車両用灯器（片面） 撤去(B)	1	灯			安全管理費（撤去）		3	式			
		安全管理費（撤去）	1	式			感知器立上りパイプ スクラップ控除		2	組			
		車両用灯器アーム スクラップ控除	1	本			車両感知器 処分		1	基			
		車両用灯器 処分	1	灯		超音波式ヘッド	感知器ヘッド 撤去(A)		3	個			
	信号灯（歩行者用灯器）	歩行者用灯器 LED素子型 薄型	6	灯			感知器ヘッド 撤去(B)		1	個			
		歩灯器用アーム 1.0M 以下 スイングブラケット付	6	組			超音波式ヘッド 処分		1	ヘッド			
		ケーブル SVV1.25mm2× 3C	54	m		端子箱（T端子）	端子箱 撤去(B)		2	個			
		歩行者用灯器 取付	6	灯			端子箱（T） スクラップ控除		2	個			
		歩行者用灯器 撤去(B)	6	灯		端子箱（ペア端子）	端子箱 撤去(B)		1	個			
		安全管理費（新設）	6	式			端子箱（P） スクラップ控除		1	個			
		安全管理費（撤去）	6	式		専用柱（SP）	専用柱 9M 取付		1	本			
		歩行者用灯器アーム スクラップ控除	6	本			専用柱 9M 撤去(A)		1	本			
		歩行者用灯器 処分	6	灯			専用柱 9M 撤去(B)		2	本			
	端子箱（T端子）	T端子箱（差込み式）	3	個			路側標識 本板 取付		1	枚			
		配線金具	3	組			路側標識 本板 撤去(A)		1	枚			

交差点名		花見川幼稚園西側	設置場所	千葉県 花見川区柏井1丁目 1 0 番 1 号先		路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
							従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-171
県単	専用柱（S P）	根巻きコンクリート材料（SP）				1	本				
		安全管理費（新設）				1	式				
		安全管理費（撤去）				3	式				
		専用柱（SP190φ） スクラップ控除				2	本				
	ケーブル（SVV-SS）	SSケーブル 撤去(B)				1	スハ ン				
	ケーブル（CPEV-SS）	SSケーブル 撤去(B)				3	スハ ン				
	感知器アーム	感知器アーム 撤去(B)				3	組				
		感知器アーム スクラップ控除				3	本				

交差点名

柏井高校入口

設置場所

千葉市 花見川区柏井町 1 5 4 5 番地 1

路線名

主道路

市町村道

事業年度

2026年度

警察署名

千葉北

交差点番号

142-241

至

天戸台

至

八千代市

SVV-SS1. 6mm × 12C × 20m

既設押ボタン箱
2010 日本信号

12T
SSP165 φダクト

A2. 0m

SVV-SS1. 6mm × 12C × 12m

既設押ボタン箱
2010 日本信号

12T
SSP165 φダクト

20T
SSP190 φダクト

既設感知器
2010 日本信号

SVV-SS1. 6mm × 19C × 12m

SVV-SS1. 6mm × 12C × 15m

12T
SSP165 φ

30T
SSP190 φダクト

既設押ボタン箱
2009 日本信号

SVV-SS1. 6mm × 30C × 12m

SVV-SS1. 6mm × 19C × 12m

民家

既設押ボタン箱
2009 日本信号

制御機改造 (地点一系統)

空地

鷹之台カンツリー倶楽部

A8m

流動図

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1P

1

2P

2

移設 (制御機既設改造)

文字板

・車灯用「感应式信号」× 1

・歩灯用「押ボタン式」× 4

既設制御機

1012号UC形交通信号制御機

地点制御 半感应

京三製作所 2023/06

交通信号機移設等工事

設計年月

2026年3月

設計者

千葉県警察本部交通規制課

交差点名		柏井高校入口		設置場所	千葉市 花見川区柏井町 1 5 4 5 番地 1			路線名	主道路	市町村道	事業年度	警察署名	交差点番号
									従道路	市町村道	2026年度	千葉北	142-241
県単	制御機		系統機能		1	基分							
			現示改良設定費(地点制御)		1	基							
			安全管理費 (新設)		1	式							

交通信号機等工事特記仕様書

千葉県警察本部交通部交通規制課

1 適用範囲

本工事は、本特記仕様書及び交通信号機設置工事共通仕様書（千葉県警察本部交通規制課（以下「交通規制課」という。）令和8年1月改訂。以下「共通仕様書」という。）に準拠して施工するとともに、以下の事項について遵守するものとする。

2 施工関係

（1）施工前時

受注者は、工事施工にあたり、監督職員と詳細な打合せを行った上で、施工すること。

（2）工事施工時

ア 受注者は、施工に先立って交通管理、安全対策を十分に行い、事故・苦情が無いようにするとともに、事案発生時には直ちに必要な措置を講じ、監督職員に報告すること。

イ 受注者は、当該工事により道路及び付属施設を汚破損した場合は直ちに受注者の責任において原状回復の措置を講じ、監督職員に報告すること（竣工前の道路状況写真を必ず撮影しておくこと。）。

3 提出書類

千葉県が定める書類一式（詳細については監督員から別途指示）を提出すること。

※工事関係書類は監督職員から請求があった場合、速やかに提出できるよう常に整備しておくこと。

4 機器等の使用

交通信号機の機器等は、警察庁交通局交通規制課が策定した仕様書に基づき製造されたものを使用すること。

ケーブルについては、設計図書に記載されたケーブルと同等の性能を有するものであれば、交通規制課の承諾を受けた上で使用することができる。

各製品・材料については、エコマテリアル製品を使用するよう努めること。

5 「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」の登録

請負金額が100万円以上の場合、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。また、計画の実施状況（実績については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」）を作成し、「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」を用いて登録、作成すること。

6 信号機制御機等の錠

信号機制御機等の錠は、交通規制課が策定した交通安全施設端末装置用鍵及び錠前仕様書に基づき製造されたものを使用すること。

7 現場発生品の処分

廃棄物以外の現場発生品については、受注業者責任のもと適正に処分すること。

8 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

9 その他

交通信号制御機については、警交仕規第1012号「版6」を用いるものとする。