

令和8年度

参 考 資 料

工 事 名 R 8 道路照明柱（桜山台ほか）更新工事

工事場所 東松山市桜山台地内ほか

注）工事価格の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

設 計 年 月
令 和 8 年 6 月

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年06月	
主たる工種	道路維持工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
技術者間接費	計上しない	
機器管理費	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

道路照明設備撤去（独立・埋込・6m）

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明柱撤去（GL6m）		基			第1号特殊施工
	10				
スクラップ ヘビーH2		t			
	0.55				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t，無し，6.0km以下		t			第1号施工P
	0.55				
照明器具取付 照明器具取付，撤去(再使用)，持込		台			第1号施工表
自動点滅器取付(ポール取付) 自動点滅器(ポール取付)，撤去(再使用)		個			第3号施工表
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

第2号一位代価表

道路照明柱基礎撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明柱基礎撤去		基			第2号特殊施工
	10				
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施 工，無し，無し，不要		m3			第4号施工表
	2				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械 積込，無し，10.9km以下，全ての費用		m3			第2号施工P
	2				
処分費 (t) 東松山県土整備事務所管内，Co廃材[無 筋]		t			第5号施工表
	4.7				
合 計		基			
	(1		当り		

第3号一位代価表

道路照明設備設置 (独立・埋込・6m)

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明柱設置 (GL6m)		基			第3号特殊施工
	10				
照明器具取付 照明器具取付，新設，持込		台			第6号施工表
自動点滅器取付(ポール取付) 自動点滅器(ポール取付)，新設		個			第7号施工表
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎 500φ2m以下	10	基			第8号施工表
円形型枠 スパイラルダクト 500φ×0.6mm×1.2m	10	本			
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	2.2	m3			第3号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュ 40～0，全ての費用	2	m2			第4号施工P
接地設置 D種接地，3m以内	10	極			第10号施工表
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明柱撤去（GL5m）		基			第4号特殊施工
	10				
スクラップ ヘビーH2		t			
	0.5				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、6.0km以下		t			第1号施工P
	0.5				
照明器具取付 照明器具取付、撤去(再使用)、持込		台			第1号施工表
合 計		基			
	(1		当り		

第6号一位代価表

道路照明柱基礎撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明柱基礎撤去		基			第2号特殊施工
	10				
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施 工，無し，無し，不要		m3			第4号施工表
	1.7				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械 積込，無し，10.9km以下，全ての費用		m3			第2号施工P
	1.7				
処分費 (t) 東松山県土整備事務所管内，Co廃材[無 筋]		t			第5号施工表
	4				
合 計		基			
	(1		当り		

第7号一位代価表

道路照明設備設置 (独立・埋込・5m)

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明柱設置 (GL5m)		基			第5号特殊施工
	10				
照明器具取付 照明器具取付，新設，持込		台			第6号施工表
合 計		基			
	(1		当り		

第8号一位代価表

道路照明柱基礎設置

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎 500φ2m以下		基			第8号施工表
	10				
円形型枠 スパイラルダクト 500φ×0.6mm×1.1m		本			
	10				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第3号施工P
	2				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュ 40～0，全ての費用		m2			第4号施工P
	2				
接地設置 D種接地，3m以内		極			第10号施工表
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

第9号一位代価表

モルタル復旧

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練 高炉，全ての費用		m3			第5号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第10号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第6号施工 P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第7号施工 P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

As殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第8号施工 P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 9.0km以下, 全ての費用	100				
処分費 (t)		t			第11号施工表
東松山県土整備事務所管内, As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第13号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕		m ³			
	0.018				
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 25kmまで		台			
合 計		式			

第14号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 照明器具取付

10.00 台 当り

(WE211500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型11.0~12.0m 200kg2名		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 作業内容による補正
J03 高所作業車の持込貸与の区分

入力名称
照明器具取付
撤去(再使用)
持込

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)

高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型11.0~12.0m 200kg2名

1.00 hr 当り

(K0433002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 自動点滅器取付(ポール取付) 10.00 個 当り

(WE211100)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	個	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	自動点滅器(ポール取付)
J02	作業内容による補正	撤去(再使用)

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】					
昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t) 1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料					
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	区分	東松山県土整備事務所管内
J02	適用区分	Co廃材[無筋]

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 照明器具取付

10.00 台 当り

(WE211500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム]ハースケット型11.0`12.0m 200kg2名		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 作業内容による補正
J03 高所作業車の持込貸与の区分

入力名称
照明器具取付
新設
持込

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 自動点滅器取付(ポール取付)

10.00 個 当り

(WE211100)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 作業内容による補正

入力名称
自動点滅器(ポール取付)
新設

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 基礎掘削及びスパイラルダクト立込

10.00 基 当り

(WE211600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		hr			第9号施工表
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 作業種別

入力名称
照明灯基礎 500φ2m以下

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック式アースオーガ〔建柱車〕オーガ径φ450mm 吊能力2.0t

1.00 hr 当り

(K2088001)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 接地設置

1.00 極 当り

(SS000505)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
アース棒 14φ×1200mm 14φ用75	1.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	極	当り		

条件名称
J01 種別
J02 他の基礎等からの距離

入力名称
D種接地
3m以内

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費（t）

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 区分
J02 適用区分

入力名称
東松山県土整備事務所管内
As廃材

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路照明柱撤去 (GL6m)
PJ0020

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路照明柱基礎撤去
PJ0010

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック式アースオーガ[建柱車] オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	hr				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路照明柱設置 (GL6m)
PJ0030

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
照明ポール 6m埋込式	基				
		10			
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路照明柱撤去 (GL5m)
PJ0040

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路照明柱設置 (GL5m)
PJ0050

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
照明ポール 5m埋込式	基				
		10			
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種
J02 DID区間の有無
J03 片道運搬距離(km)DID無

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
無し
6.0km以下

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	無し
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	10.9km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.25		R1
土木一般世話役		9.19		R2
特殊作業員		7.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.85		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基礎碎石

1 m2 当り

(CB221110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

J01

J02

J03

条件名称
碎石の厚さ
碎石の種類
費用の内訳

入力名称

7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャーラン 40〜0
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労82.040%, 材17.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		54.42		R1
土木一般世話役		27.46		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		12.48		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.48		Z2
積算単価		標準単価		

J01

条件名称

セメント種類

J02

費用の内訳

入力名称

高炉

全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

J01

J02

J05

条件名称
舗装版種別
アスファルト舗装版厚
費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り
(CB210720) 施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称 入力名称
J01 費用の内訳 全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬 1 m3 当り
(CB227010) 施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディー ゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称 入力名称
J01 殻発生作業 舗装版破碎
J02 積込工法区分 機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無 無し
J09 運搬距離(km)(DID区間無) 9.0km以下
J13 費用の内訳 全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	照明器具取付 照明器具取付, 撤去(再使用), 持込	台		WE211500
第0002号施工表	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]ハースケット型11.0`12.0m 200kg2名	hr		K0433002
第0003号施工表	自動点滅器取付(ポール取付) 自動点滅器(ポール取付), 撤去(再使用)	個		WE211100
第0004号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3		WB824010
第0005号施工表	処分費 (t) 東松山県土整備事務所管内, Co廃材[無筋]	t		SS003535
第0006号施工表	照明器具取付 照明器具取付, 新設, 持込	台		WE211500
第0007号施工表	自動点滅器取付(ポール取付) 自動点滅器(ポール取付), 新設	個		WE211100
第0008号施工表	基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎 500φ2m以下	基		WE211600
第0009号施工表	トラック式アースカー[建柱車]カーガ径φ450mm 吊能力2.0t	hr		K2088001
第0010号施工表	接地設置 D種接地, 3m以内	極		SS000505
第0011号施工表	処分費 (t) 東松山県土整備事務所管内, As廃材	t		SS003535

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t，無し，6.0km以下	t		CB010410
第0002号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし，機械積込，無し，10.9km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0003号施工P	コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	m3		CB240010
第0004号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシャー40～0，全ての費用	m2		CB221110
第0005号施工P	モルタル練 高炉，全ての費用	m3		CB240060
第0006号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0007号施工P	舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用	m2		CB210720
第0008号施工P	殻運搬 舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，無し，9.0km以下，全ての費用	m3		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。


[illegible]

材 料 計 算 書

道路照明設備撤去（独立式）H6.0m

10.0基当り


参考図

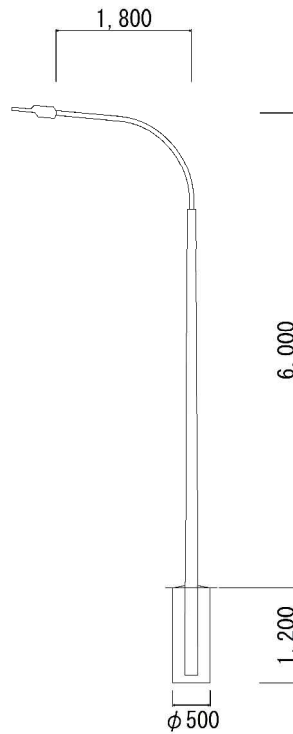

種 別	算 式	数 量	摘 要
道路照明灯撤去		10.0 基	
スクラップ ヘビーH2	重量想定0.055t/基 × 10基	0.55 t	重量想定0.055t/基
現場発生品運搬		0.55 t	
照明器具撤去（再使用）		10.0 台	
自動点滅器撤去（再使用）		10.0 個	
照明灯基礎撤去		10.0 基	
構造物とりこわし	0.20m ³ /基 × 10基	2.00 m ³	体積想定0.20m ³ /基
殻運搬	構造物とりこわしより	2.00 m ³	
処分費	2.00m ³ × 2.35t/m ³	4.70 t	


材 料 計 算 書

道路照明設備設置（独立式）H6. 0m	10. 0基当り
---------------------	----------

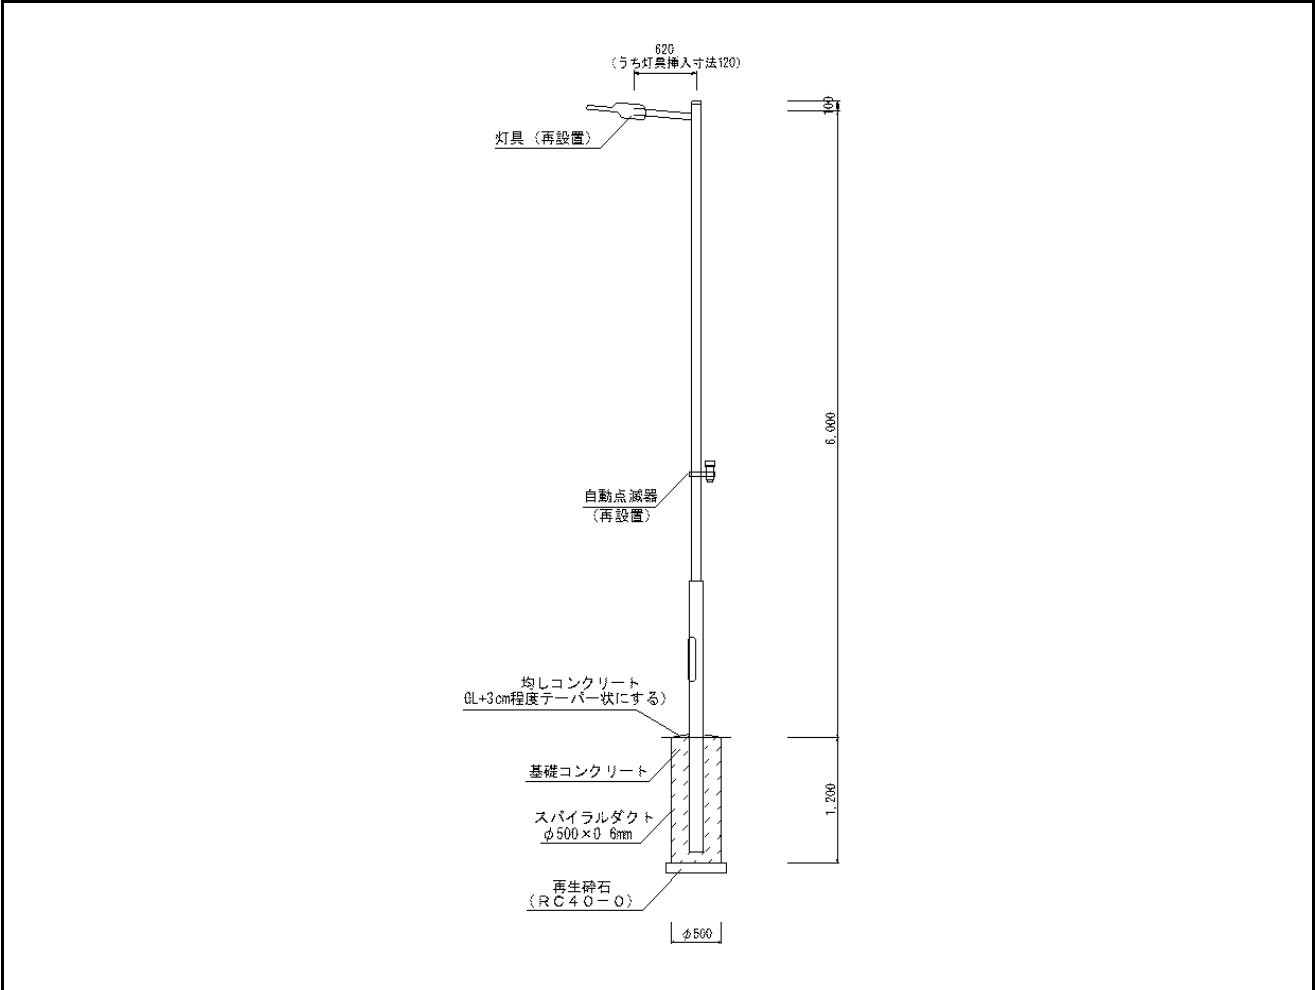


種 別	算 式	数 量	摘 要
道路照明灯建柱		10. 0 基	
照明器具取付		10. 0 台	
自動点滅器取付		10. 0 個	
円形型枠		10. 0 本	
コンクリート	0. 22m ³ /基×10基	2. 2 m ³	
基礎碎石	0. 20m ² /基×10基	2. 0 m ²	
接地設置		10. 0 基	

材 料 計 算 書

道路照明設備撤去（独立式）H5. 0m		10. 0基当り	
			
種 別	算 式	式 数	量 摘 要
道路照明灯撤去		10. 0 基	
スクラップ ヘビーH2	重量想定0. 050t/基 × 10基	0. 50 t	重量想定0. 050t/基
現場発生品運搬		0. 50 t	
照明器具撤去(再使用)		10. 0 台	
照明灯基礎撤去		10. 0 基	
構造物とりこわし	0. 17m³/基 ×10基	1. 70 m³	体積想定0. 17m³/基
殻運搬	構造物とりこわしより	1. 70 m³	
処分費	1. 70m³ × 2. 35t/m³	4. 00 t	

材 料 計 算 書

道路照明設備設置（独立式）H5. 0m	10. 0基当り
---------------------	----------

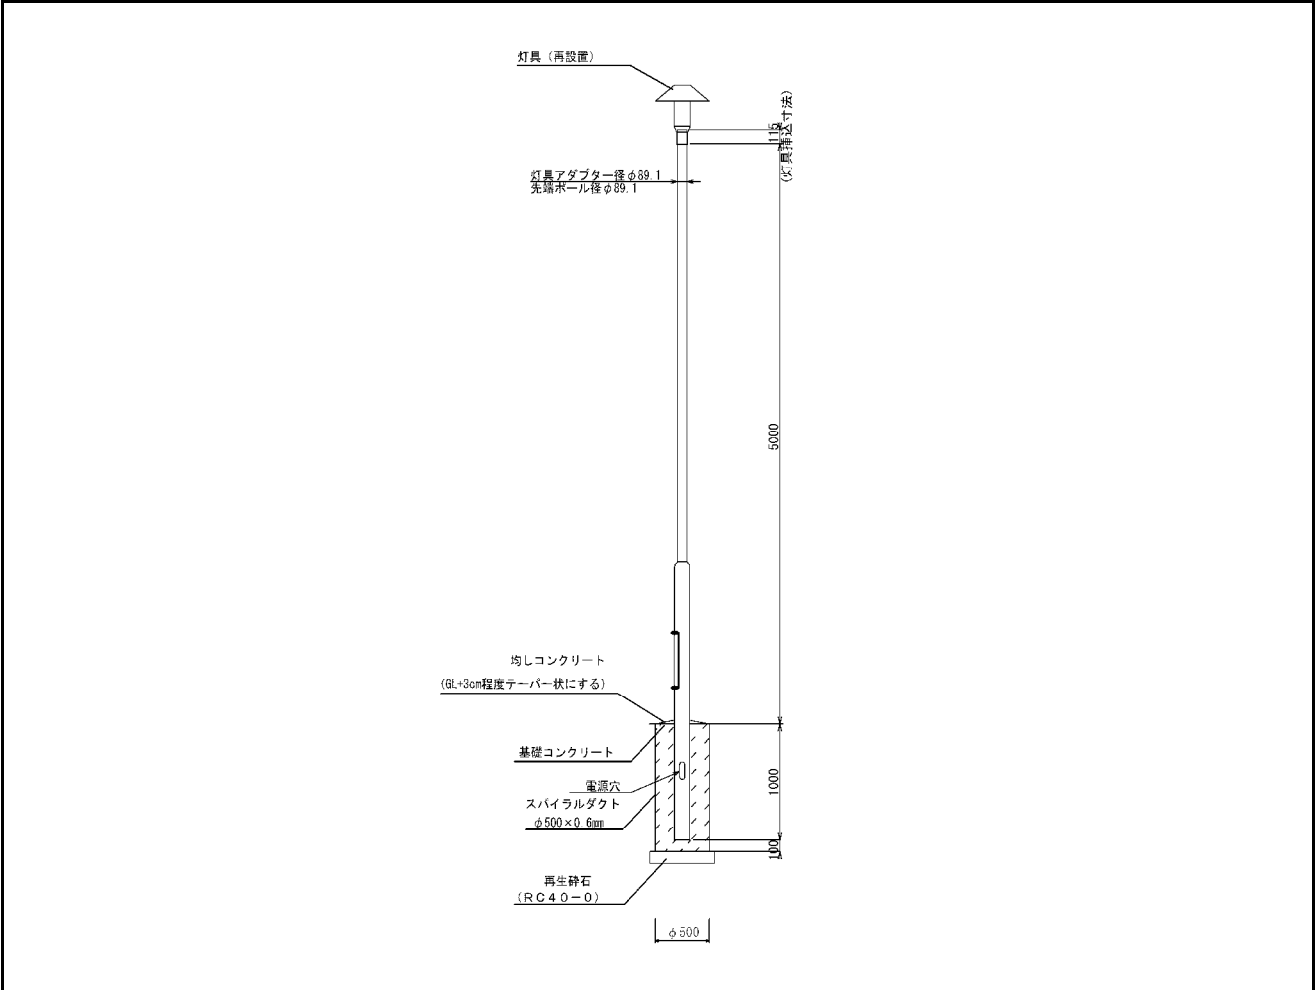

種 別	算 式	数 量	摘 要
道路照明灯建柱		10. 0 基	
照明器具取付		10. 0 台	
円形型枠		10. 0 本	
コンクリート	0. 20m ³ /基×10基	2. 0 m ³	
基礎砕石	0. 20m ² /基×10基	2. 0 m ²	
接地設置		10. 0 基	

誘導員計算

[illegible]

合計	36
----	----

発注番号	管理番号	独立共架区分	基礎構造	基礎周り	ポール長	備考
1	416	独立	埋込式	As	6	歩道
2	455	独立	埋込式	土	6	
3	458	独立	埋込式	土	6	
4	460	独立	埋込式	土	6	
5	462	独立	埋込式	土	6	
6	466	独立	埋込式	土	6	
7	476	独立	埋込式	As	6	歩道
8	487	独立	埋込式	土	6	
9	492	独立	埋込式	土	6	
10	500	独立	埋込式	土	6	
11	501	独立	埋込式	土	6	
12	502	独立	埋込式	土	6	
13	503	独立	埋込式	土	6	
14	506	独立	埋込式	土	6	
15	519	独立	埋込式	土	6	
16	522	独立	埋込式	土	6	
17	526	独立	埋込式	As	6	歩道
18	528	独立	埋込式	土	6	
19	538	独立	埋込式	土	6	
20	540	独立	埋込式	土	6	
21	543	独立	埋込式	土	6	
22	549	独立	埋込式	As	6	歩道
23	551	独立	埋込式	土	6	
24	570	独立	埋込式	土	6	
25	573	独立	埋込式	土	6	
26	575	独立	埋込式	土	6	
27	577	独立	埋込式	土	6	
28	611	独立	埋込式	土	6	
29	621	独立	埋込式	土	6	
30	625	独立	埋込式	As	6	車道
31	640	独立	埋込式	土	6	
32	750	独立	埋込式	As	6	歩道
33	756	独立	埋込式	As	6	歩道
34	804	独立	埋込式	As	6	歩道
35	805	独立	埋込式	土	5	
36	806	独立	埋込式	土	5	
37	810	独立	埋込式	土	5	
38	812	独立	埋込式	土	5	
39	814	独立	埋込式	As	5	歩道
40	820	独立	埋込式	土	5	
41	821	独立	埋込式	土	5	
42	845	独立	埋込式	As	5	歩道
43	846	独立	埋込式	As	5	歩道

埋込式		
	6m	34
	5m	9

工 種	単位	建設物価 (土木コスト情報)		積算資料 (土木施工単価)		見積価格		採用単価	摘 要
		ページ	単価	ページ	単価	ページ	単価		

[illegible]

特殊施工単価 一覧表（見積り）							
工種	名称・規格	単位	単位数量	労務等	単位	数量	備考
道路照明灯撤去	GL6m	基	10	電工	人	3.50	
				普通作業員	人	3.00	
				ドラッククレーン	日	1.50	
道路照明建柱	GL6m	基	10	電工	人	4.50	
				普通作業員	人	3.00	
				ドラッククレーン	日	2.00	
道路照明灯撤去	GL5m	基	10	電工	人	3.50	
				普通作業員	人	3.00	
				ドラッククレーン	日	1.50	
道路照明建柱	GL5m	基	10	電工	人	4.50	
				普通作業員	人	3.00	
				ドラッククレーン	日	2.00	
照明灯基礎撤去		基	10	普通作業員	人	2.00	
				トラッククレーン	hr	0.50	